



soundcore P4li (Med Lightning Adapter)

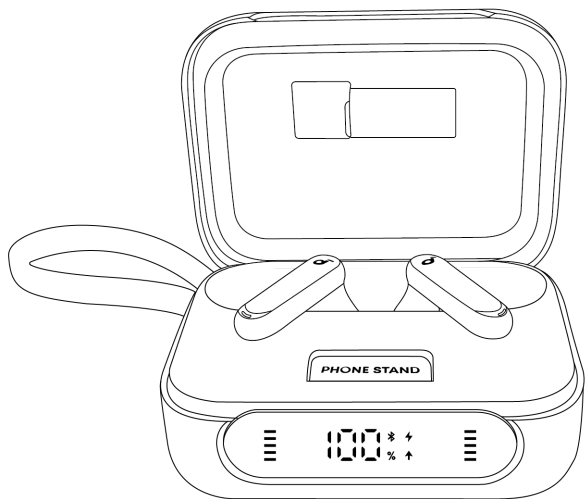

soundcore P4li (Uden Lightning Adapter)

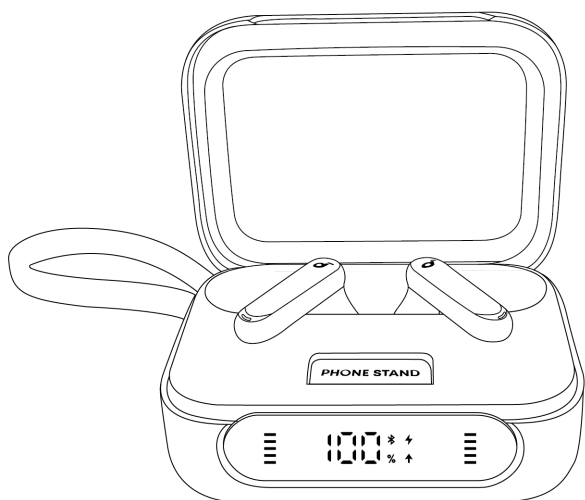

soundcore P4li (Med Lightning Adapter)

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Download soundcore-appen for at udforske funktionerne for omgivende lyd, EQ-indstillinger, HearID-lyd, firmwareopdateringer og andre spændende funktioner.

Hvis dine øretelefoner ikke kan forbinde til soundcore-appen, så prøv at geninstallere appen eller opdatere den til den nyeste version, der er tilgængelig i din mobile app-butik.

OVERBLIK

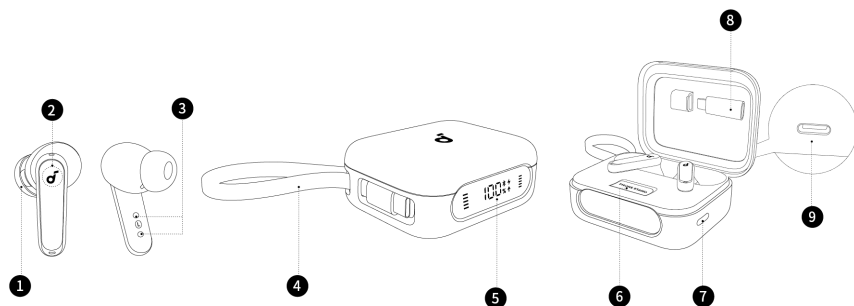

1. Øreprop


- M-størrelse ørepropper er forudinstalleret ved købstidspunktet.

2. Berøringsstyringsområde

- Tryk på kontrolområdet på ørepropstængerne for at betjene forskellige funktioner.

3. Ladekontakter
4. Indbygget Type-C-kabel
5. LED-skærm
6. Telefonholder
7. Opladningsetui-knap
8. Lynkonverter
9. USB-C Opladningsport
 - Oplad etuiet med et USB-A til USB-C eller USB-C til USB-C kabel (ikke inkluderet).

PLACERING I ØRET

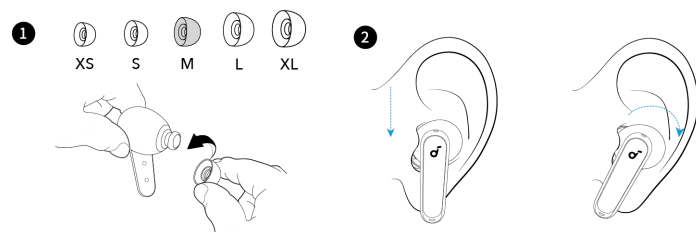


1. Prøv forskellige ørepropper for at finde den bedste pasform.
2. Placer forsigtigt ørepropperne i din øregang, og drej dem, indtil de sidder behageligt.
3. Brug fit-testen i soundcore-appen for at sikre optimal adaptiv støjreducerende ydeevne.




Støv, ørevoks eller andet snavs kan samle sig i ørepropperne. For at opretholde optimal lyd kvalitet, rengør dem regelmæssigt. Brug en let fugtet vatpind med husholdningssprit til forsigtigt at tørre metalgitterfilteret under de gummibelagte ørepropper af. Sørg for, at alkoholen er helt tørret på metalnetfilteret, før du bruger ørepropperne igen.

TÆNDING OG PARRING

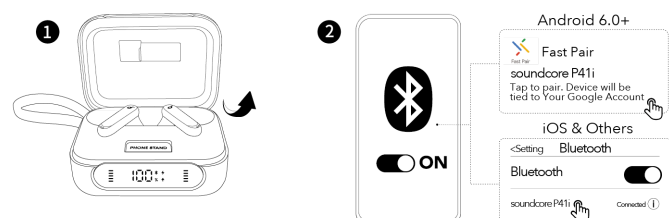


1. Åbn opladningsetuiet. Ørepropperne tændes automatisk og går i Bluetooth-parringstilstand.
- Google Fast Pair:** Par straks med din Android-smartphone (med Android 6.0 eller nyere) ved hjælp af Google Fast Pair.
2. Vælg **soundcore P41i** fra din enheds Bluetooth-liste for at oprette forbindelse. Når der er oprettet forbindelse, vil Bluetooth-ikonet forblive tændt, og LED-displayet vil forblive oplyst i 30 sekunder og derefter slukke.

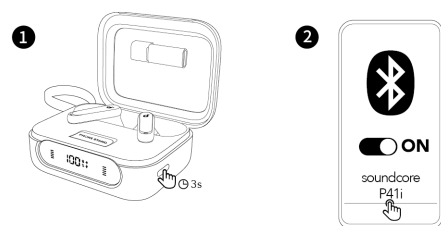

For manuelt at aktivere Bluetooth-parringstilstand til fremtidig brug, skal du placere ørepropperne i opladningsæsken med låget åbent. Tryk og hold opladningskassens knap nede i 3 sekunder, indtil Bluetooth-ikonet begynder at blinke.

DOBBELT FORBINDELSER

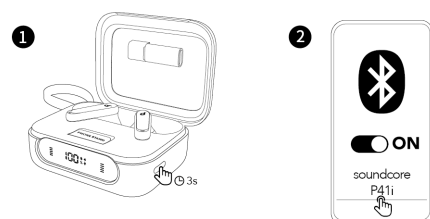

For at forbinde øretelefoner med to Bluetooth-enheder samtidig, er der to metoder:

Metode 1: Brug af soundcore-appen

I soundcore-appen skal du trykke på ikonet **Indstillinger**, der er placeret i øverste højre hjørne af appens grænseflade.

Vælg derefter **Dobbeltforbindelser** > **Aktiver Dobbeltforbindelser** > **Tilslut Ny Enhed**.


Metode 2: Manuel parring med den anden enhed

Mens du har ørepropperne på, skal du trykke og holde berøringskontrolområdet på begge ørepropper nede i 3 sekunder, indtil du hører en stemmeanvisning om, at de går i parringstilstand. Derefter kan du fortsætte med at parre med den anden enhed.

Når Bluetooth-forbindelsen er vellykket, vil Bluetooth-ikonet på LED-displayet forblive tændt.

KNAPKONTROLLER


Bemærk: Du kan tilpasse kontroller i soundcore-appen.

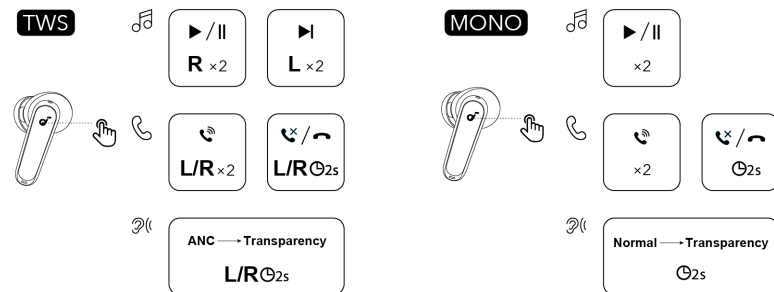

	Brug af Dual Earbuds	Brug af enkelt øreprop
📞	Afspil/Pause lyd	Tryk to gange (R)
	Afspil det næste nummer	Tryk to gange (L)
🎵	Besvar et opkald	Tryk to gange (L/R)
	Afvis/afslut et opkald	Tryk og hold i 2 sekunder (L/R)
🔊	Skift mellem omgivelseslydtilstande	Tryk og hold i 2 sekunder (L/R)

LED-skærmguide

LED-displayet på opladningsetuiet vil lyse under følgende betingelser: når du åbner eller lukker låget, lægger ørepropperne tilbage i etuiet, trykker på opladningsetuiets knap, oplader etuiet eller bruger det indbyggede USB-C-kabel til at oplade din smartphone. Hvis der ikke registreres nogen aktivitet i 30 sekunder, slukker LED-skærmen automatisk.

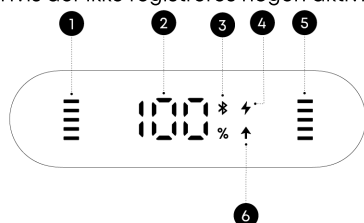

Display ikoner

NO	Beskrivelse
1	Batteriniveau for venstre øretelefon • Når øreproppen har lavt batteri, vil den eneste røde bjælke fortsætte med at blinke.
2	Batteriniveau for etuiet
3	Bluetooth-forbindelsesindikator • Blinker: Bluetooth-parring • Stadig: Bluetooth tilsluttet
4	Sagen bliver anklaget • Blinkende: Opladning i gang • Stil: Opladning fuldført
5	Batteriniveau for den højre øretelefon • Når øreproppen har lavt batteri, vil den eneste røde bjælke fortsætte med at blinke.
6	Smartphone oplades



Når etuiet er fuldt opladet, slukker LED-displayet efter 30 sekunder.

Bluetooth-parring



Dobbelt forbindelser



Nødopladning af telefon



Earbuds og ladeetui opladning




OMGIVELSESLYD

I soundcore-appen kan du vælge mellem Adaptiv støjreduktion, normal eller gennemsigtigheds-tilstand.

- Adaptiv støjreduktion: Optimerer støjreduktionen ved at tilpasse sig dine ører og omgivelser.
- Normal: Nyd balanceret lyd uden støjreduktion.
- Transparens: Hør omgivende lyde tydeligt, mens du nyder musik.

NØDOPLADNING AF TELEFON

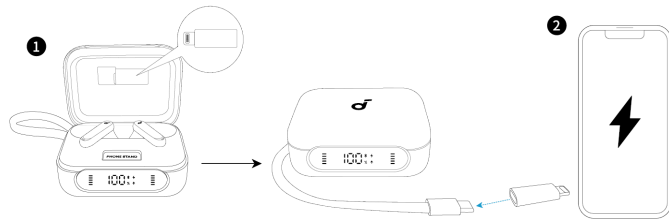


For at bruge nødopladningsfunktionen, følg disse trin:

- **For Type-C interface-telefoner:** Tilslut blot opladningsetuiets USB-C-kabel direkte til din telefon. Når den er tilsluttet, vil skærmen lyse op med et opladningsikon, der indikerer, at opladningen er startet.
 - **For iPhones med Lightning-interface:** Åbn topdækslet på opladningsetuiet, tag Lightning-adapteren ud, og fastgør den til USB-C-kablet. Tilslut derefter kablet til din iPhone. Skærmen vil lyse op med et opladningsikon for at angive, at opladningen er startet.
- Derudover kan du trykke på opladningsetuiets knap én gang for at tænde skærmen og kontrollere opladningsstatus.



Når batteriniveauet i opladningsetuiet er 10 % eller lavere, vil det stoppe med at oplade telefonen.
Opladning af andre enheder kan medføre funktionsfejl.

Ørepropper og opladning af etui

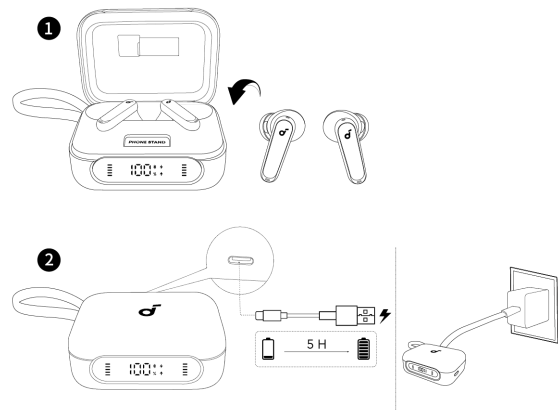


1. Sørg for, at ørepropperne og USB-C-opladningsporten er helt tørre, før du oplader. Placér ørepropperne i opladningsetuiet, og luk det.
 2. Der er tre måder at oplade etuiet på:
 - **Brug af et USB-A til USB-C kabel:** Tilslut opladningsetuiet til en strømkilde ved hjælp af et USB-A til USB-C kabel (ikke inkluderet i pakken).
 - **Brug af et USB-C til USB-C-kabel:** Indsæt et USB-C til USB-C-kabel (medfølger ikke i pakken) i USB-C-porten på opladningsetuiet, og tilslut det til en strømkilde.
 - **Brug det indbyggede USB-C-kabel:** Tilslut det indbyggede USB-C-kabel til en adapter for at oplade etuiet.
- En fuld opladning af etuiet og ørepropperne tager 5 timer. At oplade ørepropperne i 10 minutter giver 5 timers afspilningstid.



Når batteriniveauet for opladningsetuiet falder til 10 % eller lavere, vil batteriniveauindikationen blinke 10 gange hver gang LED-displayet lyser op.

SLUK

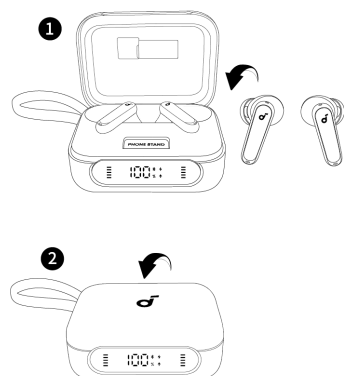


For at slukke, skal du returnere begge ørepropper til opladningsetuiet og lukke det.



Når de fjernes fra etuiet, slukker ørepropperne automatisk efter 30 minutter, hvis de ikke er tilsluttet nogen enhed. Varigheden kan indstilles i soundcore-appen.

NULSTIL

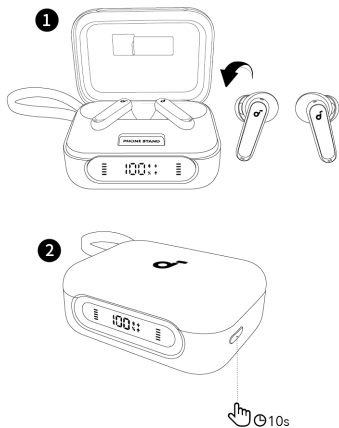

Placer ørepropperne i opladningsetuiet med låget åbent. Tryk og hold knappen på opladningsetuiet nede i 10 sekunder. Efter en vellykket nulstilling vil ørepropperne gå tilbage til Bluetooth-parringstilstand. På dette tidspunkt begynder Bluetooth-ikonet på LED-displayet at blinke.

FIRMWARE OPDATERING

Du vil blive notificeret, når en ny firmwareversion af ørepropperne eller opladningsetuiet bliver registreret, når ørepropperne er tilsluttet appen. Sørg for, at øretelefonerne er placeret i opladningsetuiet, og at etuiet forbliver åbent, indtil firmwareopdateringen er fuldført. Under opdateringen skal du sikre dig, at batteriniveauerne i både øretelefonerne og opladningsetuiet er over 20 %, og undgå enhver brug.

SPECIFIKATIONER

Bemærk: Specifikationer kan ændres uden varsel.

Indgang	USB-C (Receptacle) Input: 5V $\equiv$ 2.4A USB-C (Plug) Input: 5V $\equiv$ 1A
Vurderet udgangseffekt.	10mW
Batterikapacitet	60mAh $\times$ 2 (Øretelefoner) 3000mAh (Opladningsetui)
Opladningstid	Op til 1 time (ørepropper) Op til 5 timer (opladeretui med ørepropper)
Spilletid (ANC slukket)	Op til 12 timer (op til 192 timer med etui)
Afspilningstid (ANC slået til)	Op til 10 timer (op til 160 timer med etui)
Driver	11mm dynamisk driver
Frekvensrespons	20Hz-20kHz
Impedans	14 Ω
Vandtæt og Støvtæt Niveau (Ørepropper)	IPX5
Bluetooth-version	Bluetooth 5.3
Bluetooth Rækkevidde	10m

soundcore P4i (Uden Lightning Adapter)

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Download soundcore-appen for at udforske funktionerne for omgivende lyd, EQ-indstillinger, HearID-lyd, firmwareopdateringer og andre spændende funktioner.

Hvis dine øretelefoner ikke kan forbinde til soundcore-appen, så prøv at geninstallere appen eller opdatere den til den nyeste version, der er tilgængelig i din mobile app-butik.


OVERBLIK

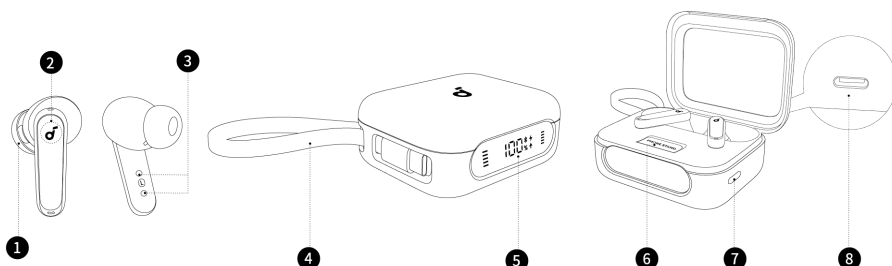

- Øreprop
 - M-størrelse ørepropper er forudinstalleret ved købstidspunktet.
- Berøringsstyringsområde

- Tryk på kontrolområdet på ørepropstængerne for at betjene forskellige funktioner.
3. Ladekontakter
 4. Indbygget USB-C-kabel
 5. LED-skærm
 6. Telefonholder
 7. Opladningsetui-knap
 8. USB-C Opladningsport
 - Oplad etuiet via et USB-A til USB-C kabel (medfølger ikke).

PLACERING I ØRET

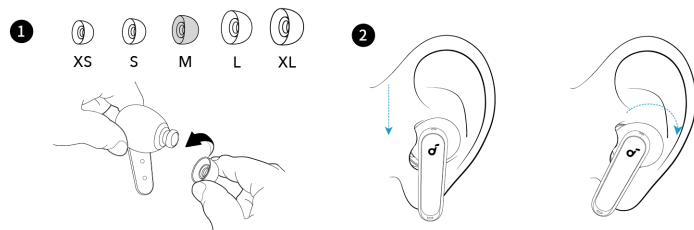


1. Prøv forskellige ørepropper for at finde den bedste pasform.
2. Placer forsigtigt ørepropperne i din øregang, og drej dem, indtil de sidder behageligt.
3. Brug fit-testen i soundcore-appen for at sikre optimal adaptiv støjrreducerende ydeevne.




Støv, ørevoks eller andet snavs kan samle sig i ørepropperne. For at opretholde optimal lyd kvalitet, rengør dem regelmæssigt. Brug en let fugtet vatpind med husholdningssprit til forsigtigt at tørre metalgitterfilteret under de gummibelagte ørepropper af. Sørg for, at alkoholen er helt tørret på metalnetfilteret, før du bruger ørepropperne igen.

TÆNDING OG PARRING

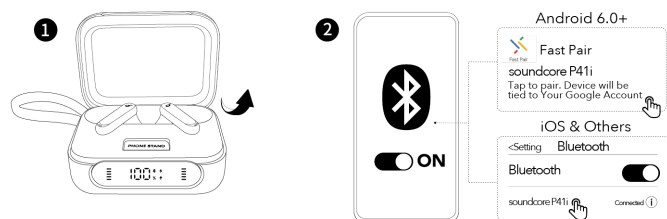


1. Åbn opladningsetuiet. Ørepropperne tændes automatisk og går i Bluetooth-parringstilstand.
Google Fast Pair: Par straks med din Android-smartphone (med Android 6.0 eller nyere) ved hjælp af Google Fast Pair.
2. Vælg **soundcore P41i** fra din enheds Bluetooth-liste for at oprette forbindelse. Når der er oprettet forbindelse, vil Bluetooth-ikonet forblive tændt, og LED-displayet vil forblive oplyst i 30 sekunder og derefter slukke.

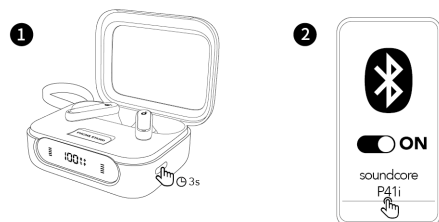

For manuelt at aktivere Bluetooth-parringstilstand til fremtidig brug, skal du placere ørepropperne i opladningsæsken med låget åbent. Tryk og hold opladningskassens knap nede i 3 sekunder, indtil Bluetooth-ikonet begynder at blinke.

DOBBELT FORBINDELSER

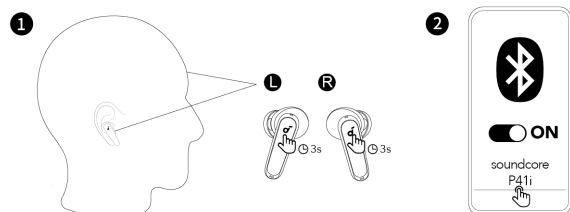

For at forbinde øretelefoner med to Bluetooth-enheder samtidig, er der to metoder:

Metode 1: Brug af soundcore-appen

I soundcore-appen skal du trykke på ikonet **Indstillinger**, der er placeret i øverste højre hjørne af appens grænseflade.

Vælg derefter **Dobbeltforbindelser** > **Aktiver Dobbeltforbindelser** > **Tilslut Ny Enhed**.


Metode 2: Manuelt pairing med den anden enhed

Mens du har ørepropperne på, skal du trykke og holde berøringskontrolområdet på begge ørepropper nede i 3 sekunder, indtil du hører en stemmeanvisning om, at de går i parringstilstand. Derefter kan du fortsætte med at parre med den anden enhed.

Når Bluetooth-forbindelsen er vellykket, vil Bluetooth-ikonet på LED-displayet forblive tændt.

KNAPKONTROLLER


Bemærk: Du kan tilpasse kontroller i soundcore-appen.

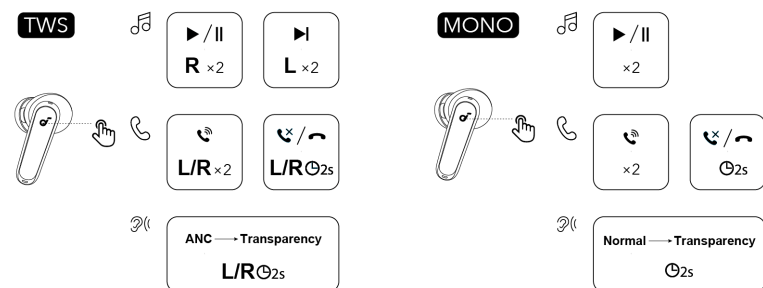

	Brug af Dual Earbuds	Brug af enkelt øreprop
Afspil/Pause lyd	Tryk to gange (R)	Tryk to gange
Afspil det næste nummer	Tryk to gange (L)	\
Besvar et opkald	Tryk to gange (L/R)	Tryk to gange
Afvis/afslut et opkald	Tryk og hold i 2 sekunder (L/R)	Tryk og hold i 2 sekunder
Skift mellem omgivelseslydtilstande	Tryk og hold i 2 sekunder (L/R)	Tryk og hold i 2 sekunder

LED-skærmguide

LED-displayet på opladningsetuiet vil lyse op under følgende betingelser: når du åbner eller lukker låget, lægger ørepropperne tilbage i etuiet, trykker på knappen på opladningsetuiet, oplader etuiet eller bruger det indbyggede USB-C-kabel til at oplade din smartphone. Hvis der ikke registreres nogen aktivitet i 30 sekunder, slukker LED-skærmen automatisk.

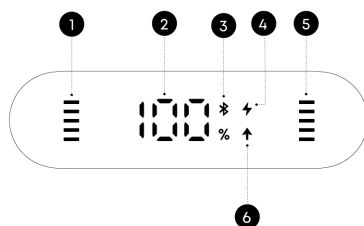

Display Icons

NEJ.	Beskrivelse
1	Batteriniveau for venstre øretelefon • Når øreproppen har lavt batteri, vil den eneste røde bjælke fortsætte med at blinke.
2	Batteriniveau for etuiet
3	Bluetooth-forbindelsesindikator • Blinker: Bluetooth-parring • Stadig: Bluetooth tilsluttet
4	Sagen bliver anklaget • Blinkende: Opladning i gang • Still: Opladning fuldført
5	Batteriniveau for den højre øretelefon • Når øreproppen har lavt batteri, vil den eneste røde bjælke fortsætte med at blinke.
6	Smartphone oplades



Når etuiet er fuldt opladet, slukker LED-displayet efter 30 sekunder.

Bluetooth-parring




Dobbelt forbindelser



Nødopladning af telefon



Earbuds og ladeetui opladning




OMGIVELSESLYD

I soundcore-appen kan du vælge mellem Adaptiv støjreduktion, normal eller gennemsigtigheds-tilstand.

- Adaptiv støjreduktion: Optimerer støjreduktionen ved at tilpasse sig dine ører og omgivelser.
- Normal: Nyd balanceret lyd uden støjreduktion.
- Transparens: Hør omgivende lyde tydeligt, mens du nyder musik.

NØDOPLADNING AF TELEFON

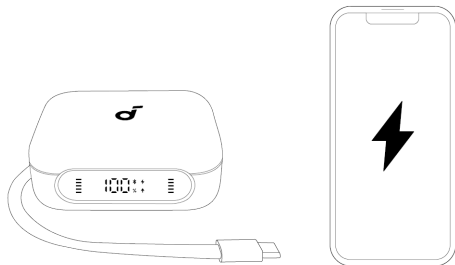


For at bruge nødopladningsfunktionen skal du blot tilslutte opladerens USB-C-kabel direkte til din telefon. Når den er tilsluttet, vil skærmen lyse op med et opladningsikon, der indikerer, at opladningen er startet.

Derudover kan du trykke på knappen på opladningsetuiet én gang for at tænde skærmen og kontrollere opladningsstatus.



- Når batteriniveauet på opladningsetuiet er 10% eller lavere, vil det stoppe med at oplade telefonen.
- Opladning af andre enheder kan medføre funktionsfejl.

Ørepropper og opladning af etui

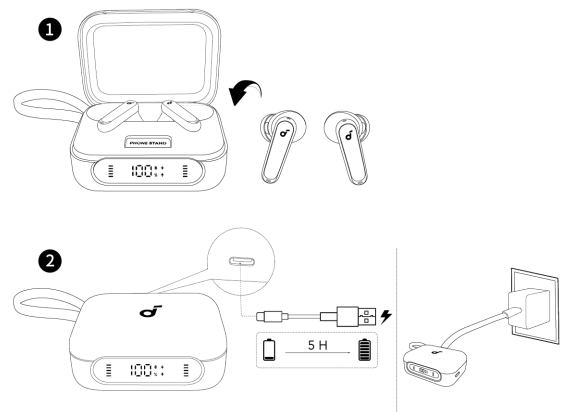

1. Sørg for, at ørepropperne og USB-C-opladningsporten er helt tørre, før du oplader. Placér ørepropperne i opladningsetuiet, og luk det.

2. Der er tre måder at oplade etuiet på:


- **Brug af et USB-A til USB-C kabel:** Tilslut opladningsetuiet til en strømkilde ved hjælp af et USB-A til USB-C kabel (ikke inkluderet i pakken).
- **Brug af et USB-C til USB-C-kabel:** Indsæt et USB-C til USB-C-kabel (medfølger ikke i pakken) i USB-C-porten på opladningsetuiet, og tilslut det til en strømkilde.
- **Brug det indbyggede USB-C-kabel:** Tilslut det indbyggede USB-C-kabel til en adapter for at oplade etuiet.

En fuld opladning af etuiet og ørepropperne tager 5 timer. At oplade ørepropperne i 10 minutter giver 5 timers afspilningstid.



Når batteriniveauet for opladningsetuiet falder til 10 % eller lavere, vil batteriniveauindikationen blinke 10 gange hver gang LED-displayet lyser op.

SLUK

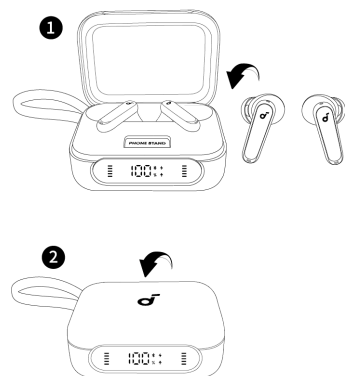


For at slukke, skal du returnere begge ørepropper til opladningsetuiet og lukke det.



Når de fjernes fra etuiet, slukker ørepropperne automatisk efter 30 minutter, hvis de ikke er tilsluttet nogen enhed. Varigheden kan indstilles i soundcore-appen.

NULSTIL

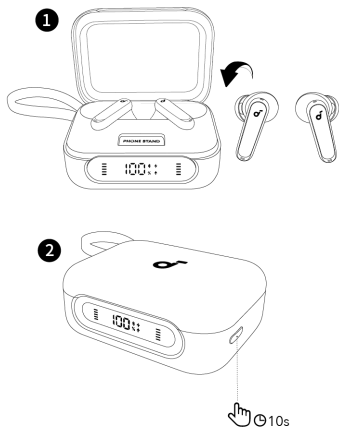

Placer ørepropperne i opladningsetuiet med låget åbent. Tryk og hold knappen på opladningsetuiet nede i 10 sekunder. Efter en vellykket nulstilling vil ørepropperne gå tilbage til Bluetooth-parringstilstand. På dette tidspunkt begynder Bluetooth-ikonet på LED-displayet at blinke.

FIRMWARE OPDATERING

Du vil blive notificeret, når en ny firmwareversion af ørepropperne eller opladningsetuiet bliver registreret, når ørepropperne er tilsluttet appen. Sørg for, at øretelefonerne er placeret i opladningsetuiet, og at etuiet forbliver åbent, indtil firmwareopdateringen er fuldført. Under opdateringen skal du sikre dig, at batteriniveauerne i både øretelefonerne og opladningsetuiet er over 20 %, og undgå enhver brug.

SPECIFIKATIONER

Bemærk: Specifikationer kan ændres uden varsel.

Indgang	USB-C (Receptacle) Input: 5V $\equiv$ 2.4A USB-C (Plug) Input: 5V $\equiv$ 1A
Vurderet udgangseffekt.	10mW
Batterikapacitet	60mAh $\times$ 2 (Øretelefoner) 3000mAh (Opladningsetui)
Opladningstid	Op til 1 time (ørepropper) Op til 5 timer (opladeretui med ørepropper)
Spilletid (ANC slukket)	Op til 12 timer (op til 192 timer med etui)
Afspilningstid (ANC slået til)	Op til 10 timer (op til 160 timer med etui)
Driver	11mm dynamisk driver
Frekvensrespons	20Hz-20kHz
Impedans	14 Ω
Vandtæt og Støvtæt Niveau (Ørepropper)	IPX5
Bluetooth-version	Bluetooth 5.3
Bluetooth Rækkevidde	10m

KUNDESERVICE



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Kun for Mellemøsten og Afrika)
support@anker.com (Japan)
support.kr@anker.com (SYDKOREA)

+1 (800) 988 7973 (USA/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (Storbritannien)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)



+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (De Forenede Arabiske Emirater)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+90 (850) 460 14 14 (Tyrkiet)
+8 (800) 511-86-23 (Rusland)
000-8000-504-414 (Indien)