soundcore P41i (Avec adaptateur Lightning)

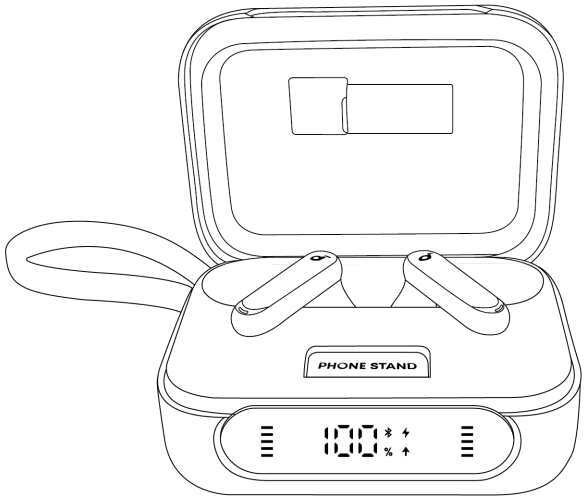

soundcore P41i (Sans adaptateur Lightning)

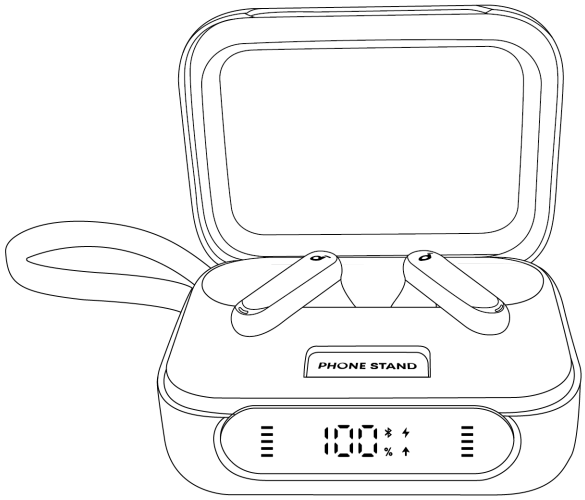

soundcore P41i (Avec adaptateur Lightning)

APPLICATION

Téléchargez l'application soundcore pour explorer les fonctionnalités de son ambiant, les réglages d'EQ, le son HearID, les mises à jour du firmware et d'autres fonctionnalités intéressantes.
Si vos écouteurs ne peuvent pas se connecter à l'application soundcore, essayez de réinstaller l'application ou de la mettre à jour avec la dernière version disponible dans votre boutique d'applications mobile.

APERÇU

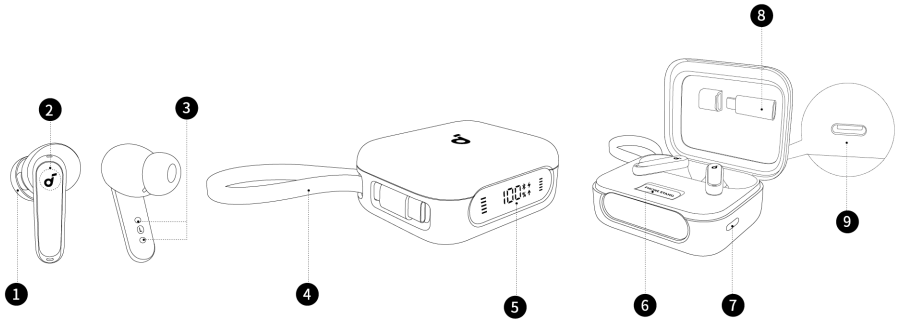

1. Embout auriculaire
   - Les embouts auriculaires de taille M sont préinstallés au moment de l'achat.
2. Zone de contrôle tactile
   - Touchez la zone de contrôle sur les tiges des écouteurs pour gérer différentes fonctions.

3. Contacts de charge
4. Câble Type-C intégré
5. Écran LED
6. Support de téléphone
7. Bouton de boîtier de charge
8. Convertisseur Lightning
9. Port de charge USB-C
   - Chargez l'étui à l'aide d'un câble USB-A vers USB-C ou USB-C vers USB-C (non inclus).

UTILISATION

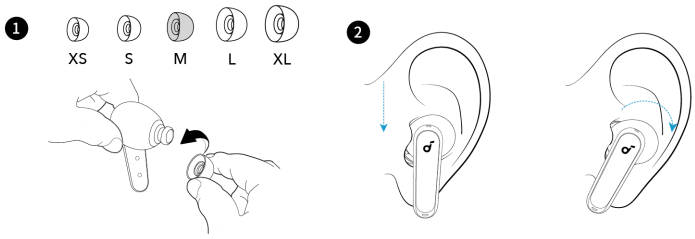

1. Essayez différentes tailles d'embouts pour trouver le meilleur ajustement.
2. Insérez doucement les écouteurs dans votre conduit auditif et faites-les pivoter jusqu'à ce qu'ils soient bien en place.
3. Utilisez le test d'ajustement dans l'application soundcore pour garantir des performances optimales de la réduction active du bruit.

La poussière, la cire d'oreille ou d'autres débris peuvent s'accumuler dans les écouteurs. Pour maintenir une qualité sonore optimale, nettoyez-les régulièrement. Utilisez un coton-tige légèrement humidifié avec de l'alcool à friction pour essuyer délicatement le filtre en maille métallique sous les embouts en caoutchouc. Assurez-vous que l'alcool a complètement séché sur le filtre en maille métallique avant de réutiliser les écouteurs.

ALLUMAGE ET APPARIEMENT

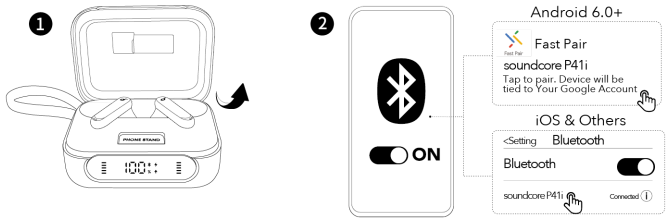

1. Ouvrez le boîtier de chargement. Les écouteurs s'allumeront automatiquement et passeront en mode d'appairage Bluetooth.
   Google Fast Pair : Associez instantanément votre smartphone Android (équipé d'Android 6.0 ou version ultérieure) grâce à Google Fast Pair.
2. Sélectionnez soundcore P41i dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter. Une fois connecté, l'icône Bluetooth restera allumée, et l'écran LED restera éclairé pendant 30 secondes avant de s'éteindre.

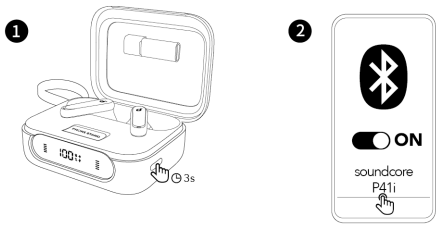

Pour activer manuellement le mode d'appairage Bluetooth pour une utilisation ultérieure, placez les écouteurs dans le boîtier de charge avec le couvercle ouvert. Ensuite, appuyez sur le bouton du boîtier de charge et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône Bluetooth commence à clignoter.

DOUBLE CONNEXION

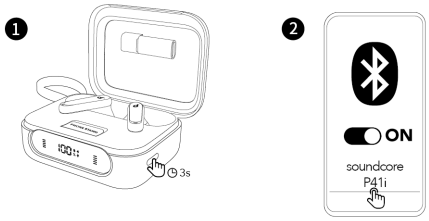

Pour connecter les écouteurs à deux appareils Bluetooth en même temps, il existe deux méthodes :
Méthode 1 : Utiliser l'application soundcore
Dans l'application soundcore, appuyez sur l'icône **Paramètres** située dans le coin supérieur droit de l'interface de l'application.
Ensuite, sélectionnez **Connexions Doubles > Activer Connexions Doubles > Connecter un Nouvel Appareil**.
Méthode 2 : Association manuelle avec le deuxième appareil
Tout en portant les écouteurs, maintenez appuyée la zone de contrôle tactile des deux écouteurs pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une invite vocale indiquant l'entrée en mode d'appairage. Vous pouvez ensuite procéder à l'appairage avec le deuxième appareil.
Une fois la connexion Bluetooth réussie, l'icône Bluetooth sur l'écran LED restera allumée.

COMMANDES

Remarque : Vous pouvez personnaliser les commandes dans l'application soundcore.

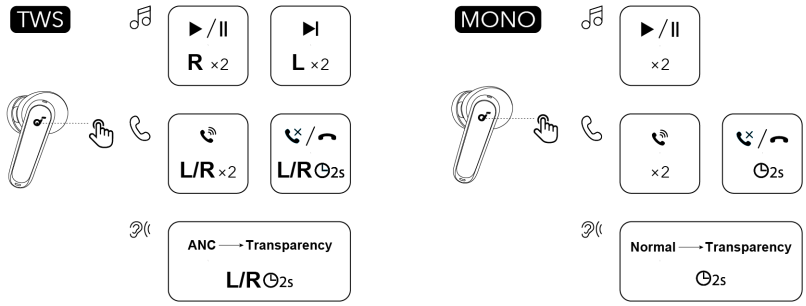

		Utilisation de deux écouteurs intra-auriculaires	Utilisation d'un écouteur simple
	Lecture/Pause Audio	Appuyez deux fois (R)	Appuyez deux fois
	Jouer la piste suivante	Appuyez deux fois (L)	\
	Répondre à un appel	Appuyez deux fois (L/R)	Appuyez deux fois
	Rejeter/Terminer un appel	Maintenir enfoncé pendant 2 secondes (G/D)	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes
	Basculer entre les modes de son ambiant	Maintenir enfoncé pendant 2 secondes (G/D)	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

Guide d'affichage LED

L'écran LED du boîtier de charge s'allumera dans les conditions suivantes : lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle, replacez les écouteurs dans le boîtier, appuyez sur le bouton du boîtier de charge, chargez le boîtier ou utilisez le câble USB-C intégré pour charger votre smartphone. Si aucune activité n'est détectée pendant 30 secondes, l'affichage LED s'éteindra automatiquement.

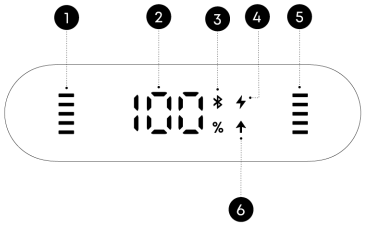

Icônes d'affichage

NON	Description
1	Niveau de batterie de l'écouteur gauche · Lorsque l'écouteur est en faible batterie, la seule barre rouge clignotera en continu.
2	Niveau de batterie du boîtier
3	Indication de connexion Bluetooth · Clignotant : Appairage Bluetooth · Toujours : Bluetooth connecté
4	Cas en cours de charge · Clignotant : Chargement en cours · Fixe : Charge terminée
5	Niveau de batterie de l'écouteur droit · Lorsque l'écouteur est en faible batterie, la seule barre rouge clignotera en continu.
6	Smartphone en charge

Lorsque le boîtier est complètement chargé, l'écran LED s'éteindra après 30 secondes.

Appairage Bluetooth

Connexions doubles

Chargeur de téléphone d'urgence

Chargement des écouteurs et de l'étui



SON AMBIANT

Dans l'application soundcore, vous pouvez choisir entre la suppression adaptative du bruit, le mode normal ou le mode transparence.
- Annulation adaptative du bruit : Optimise l'annulation du bruit en s'adaptant à vos oreilles et à votre environnement.
- Normal : Profitez d'un son équilibré sans réduction de bruit.
- Transparence : Entendez clairement les sons ambiants tout en profitant de la musique.

CHARGEMENT D'URGENCE DU TÉLÉPHONE

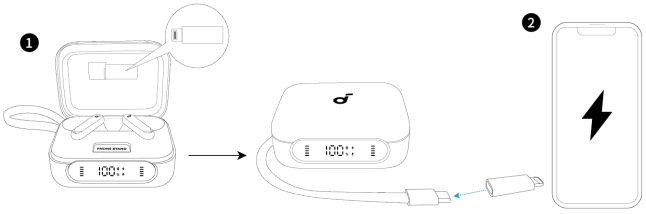

Pour utiliser la fonction de chargement d'urgence, suivez ces étapes :
- **Pour les téléphones avec interface Type-C :** Connectez simplement le câble USB-C du boîtier de charge directement à votre téléphone. Une fois connecté, l'écran s'allumera avec une icône de charge, indiquant que la charge a commencé.
- **Pour les iPhones avec interface Lightning :** Ouvrez le couvercle supérieur du boîtier de charge, retirez l'adaptateur Lightning, et fixez-le au câble USB-C. Ensuite, branchez le câble à votre iPhone. L'écran s'allumera avec une icône de charge pour indiquer que la charge a commencé.

De plus, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton du boîtier de charge pour allumer l'écran et vérifier l'état de la charge.

- Lorsque le niveau de batterie du boîtier de recharge est de 10 % ou moins, il cessera de charger le téléphone.
- La recharge d'autres appareils peut entraîner un dysfonctionnement.

ÉCOUTEURS ET CHARGEMENT DU BOÎTIER

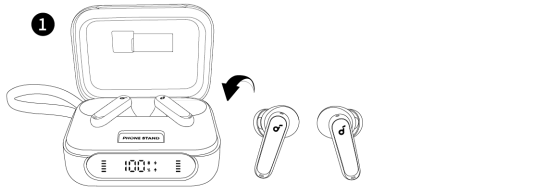

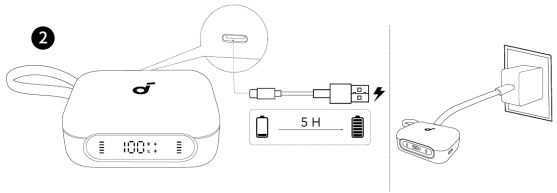

1. Assurez-vous que les écouteurs et le port de charge USB-C sont complètement secs avant de les recharger. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez-le.
2. Il y a trois façons de charger l'étui :
   - **Utilisation d'un câble USB-A vers USB-C :** Connectez le boîtier de charge à une source d'alimentation à l'aide d'un câble USB-A vers USB-C (non inclus dans l'emballage).
   - **Utilisation d'un câble USB-C vers USB-C :** Insérez un câble USB-C vers USB-C (non inclus dans le paquet) dans le port USB-C du boîtier de charge et connectez-le à une source d'alimentation.
   - **Utilisation du câble USB-C intégré :** Branchez le câble USB-C intégré à un adaptateur pour recharger l'étui.
     Une recharge complète du boîtier et des écouteurs prend 5 heures. Recharger les écouteurs pendant 10 minutes offre 5 heures d'autonomie.

Lorsque le niveau de la batterie du boîtier de charge descend à 10 % ou moins, l'indicateur de niveau de batterie clignotera 10 fois chaque fois que l'écran LED s'allumera.

MISE HORS TENSION





Pour éteindre, replacez les deux écouteurs dans l'étui de charge et fermez-le.

Lorsqu'ils sont retirés de l'étui, les écouteurs s'éteignent automatiquement après 30 minutes s'ils ne sont connectés à aucun appareil. La durée peut être définie dans l'application soundcore.

RÉINITIALISATION





Placez les écouteurs dans l'étui de charge avec le couvercle ouvert. Appuyez et maintenez le bouton du boîtier de chargement pendant 10 secondes.
Après une réinitialisation réussie, les écouteurs repasseront en mode appairage Bluetooth. À ce moment-là, l'icône Bluetooth sur l'écran LED commencera à clignoter.

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Vous serez averti lorsqu'une nouvelle version du firmware des écouteurs ou du boîtier de charge sera détectée lorsque les écouteurs sont connectés à l'application. Assurez-vous que les écouteurs sont placés dans le boîtier de charge et que l'étui reste ouvert jusqu'à ce que la mise à jour du firmware soit terminée. Pendant la mise à jour, assurez-vous que les niveaux de batterie des écouteurs et de l'étui de chargement sont supérieurs à 20 % et évitez toute utilisation.

Spécifications

Remarque : Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Entrée	Entrée USB-C (Réceptacle) : 5V ⎓ 2,4A Entrée USB-C (Fiche) : 5V ⎓ 1A
Puissance de sortie nominale	10mW
Capacité de la batterie	60mAh ×2 (Écouteurs) 3000mAh (Boîtier de charge)
Temps de charge	Jusqu'à 1 heure (Écouteurs) Jusqu'à 5 heures (Boîtier de chargement avec écouteurs)
Autonomie (ANC désactivé)	Jusqu'à 12 heures (jusqu'à 192 heures avec l'étui)
Autonomie (ANC activé)	Jusqu'à 10 heures (jusqu'à 160 heures avec l'étui)
Pilote	Pilote dynamique de 11mm
Réponse en fréquence	20Hz-20kHz
Impédance	14Ω
Niveau d'étanchéité et de résistance à la poussière (Écouteurs)	IPX5
Version Bluetooth	Bluetooth 5.3
Portée Bluetooth	10m

soundcore P41i (Sans adaptateur Lightning)

APPLICATION

Téléchargez l'application soundcore pour explorer les fonctionnalités de son ambiant, les réglages d'EQ, le son HearID, les mises à jour du firmware et d'autres fonctionnalités intéressantes.
Si vos écouteurs ne peuvent pas se connecter à l'application soundcore, essayez de réinstaller l'application ou de la mettre à jour avec la dernière version disponible dans votre boutique d'applications mobile.

APERÇU

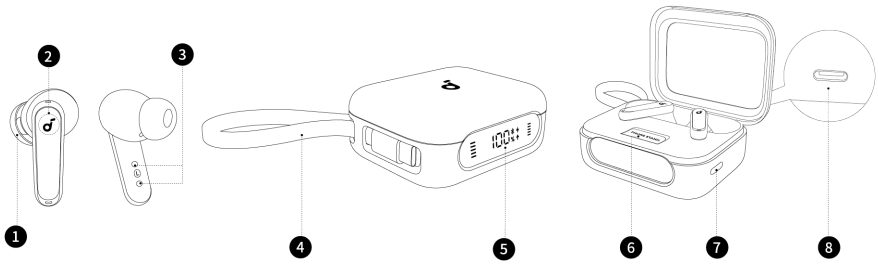

1. Embout auriculaire
   - Les embouts auriculaires de taille M sont préinstallés au moment de l'achat.
2. Zone de contrôle tactile
   - Touchez la zone de contrôle sur les tiges des écouteurs pour gérer différentes fonctions.
3. Contacts de charge
4. Câble USB-C intégré
5. Écran LED
6. Support de téléphone
7. Bouton de boîtier de charge
8. Port de charge USB-C
   - Chargez le boîtier à l'aide d'un câble USB-A vers USB-C (non fourni).

UTILISATION

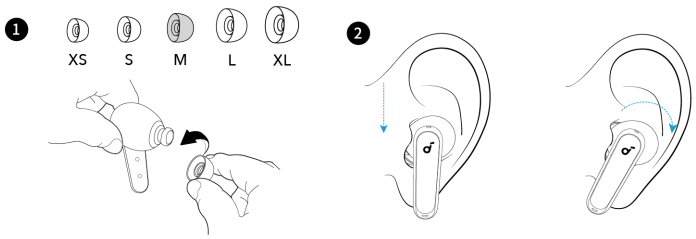

1. Essayez différentes tailles d'embouts pour trouver le meilleur ajustement.
2. Insérez doucement les écouteurs dans votre conduit auditif et faites-les pivoter jusqu'à ce qu'ils soient bien en place.
3. Utilisez le test d'ajustement dans l'application soundcore pour garantir des performances optimales de la réduction active du bruit.

La poussière, la cire d'oreille ou d'autres débris peuvent s'accumuler dans les écouteurs. Pour maintenir une qualité sonore optimale, nettoyez-les régulièrement. Utilisez un coton-tige légèrement humidifié avec de l'alcool à friction pour essuyer délicatement le filtre en maille métallique sous les embouts en caoutchouc. Assurez-vous que l'alcool a complètement séché sur le filtre en maille métallique avant de réutiliser les écouteurs.

ALLUMAGE ET APPARIEMENT

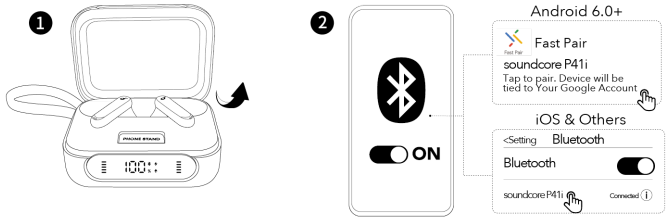

1. Ouvrez le boîtier de chargement. Les écouteurs s'allumeront automatiquement et passeront en mode d'appairage Bluetooth.
   Google Fast Pair : Associez instantanément votre smartphone Android (équipé d'Android 6.0 ou version ultérieure) grâce à Google Fast Pair.
2. Sélectionnez **soundcore P41i** dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter. Une fois connecté, l'icône Bluetooth restera allumée, et l'écran LED restera éclairé pendant 30 secondes avant de s'éteindre.

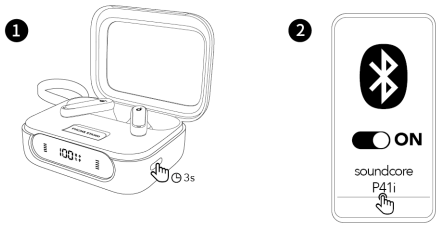

Pour activer manuellement le mode d'appairage Bluetooth pour une utilisation ultérieure, placez les écouteurs dans le boîtier de charge avec le couvercle ouvert. Ensuite, appuyez sur le bouton du boîtier de charge et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône Bluetooth commence à clignoter.

DOUBLE CONNEXION

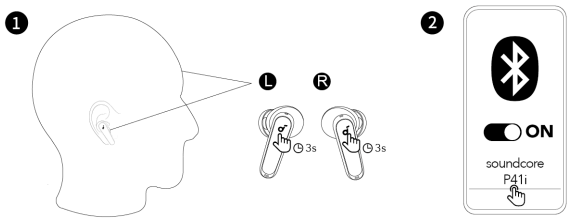

Pour connecter les écouteurs à deux appareils Bluetooth en même temps, il existe deux méthodes :
Méthode 1 : Utiliser l'application soundcore
Dans l'application soundcore, appuyez sur l'icône **Paramètres** située dans le coin supérieur droit de l'interface de l'application.
Ensuite, sélectionnez **Connexions Doubles > Activer Connexions Doubles > Connecter un Nouvel Appareil**.
Méthode 2 : Association manuelle avec le deuxième appareil

Tout en portant les écouteurs, maintenez appuyée la zone de contrôle tactile des deux écouteurs pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une invite vocale indiquant l'entrée en mode d'appairage. Vous pouvez ensuite procéder à l'appairage avec le deuxième appareil. Une fois la connexion Bluetooth réussie, l'icône Bluetooth sur l'écran LED restera allumée.

COMMANDES

Remarque : Vous pouvez personnaliser les commandes dans l'application soundcore.

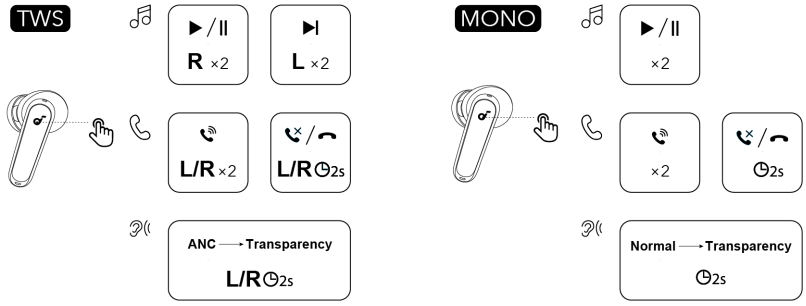

		Utilisation de deux écouteurs intra-auriculaires	Utilisation d'un écouteur simple
	Lecture/Pause Audio	Appuyez deux fois (R)	Appuyez deux fois
	Jouer la piste suivante	Appuyez deux fois (L)	\
	Répondre à un appel	Appuyez deux fois (L/R)	Appuyez deux fois
	Rejeter/Terminer un appel	Maintenir enfoncé pendant 2 secondes (G/D)	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes
	Basculer entre les modes de son ambiant	Maintenir enfoncé pendant 2 secondes (G/D)	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

Guide d'affichage LED

L'écran LED sur le boîtier de charge s'illuminera dans les conditions suivantes : lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle, replacez les écouteurs dans le boîtier, appuyez sur le bouton du boîtier de charge, chargez le boîtier ou utilisez le câble USB-C intégré pour charger votre smartphone. Si aucune activité n'est détectée pendant 30 secondes, l'affichage LED s'éteindra automatiquement.

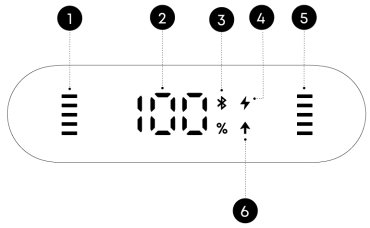

Display Icons

NON.	Description
1	Niveau de batterie de l'écouteur gauche • Lorsque l'écouteur est en faible batterie, la seule barre rouge clignotera en continu.
2	Niveau de batterie du boîtier
3	Indication de connexion Bluetooth • Clignotant : Appairage Bluetooth • Toujours : Bluetooth connecté
4	Cas en cours de charge • Clignotant : Chargement en cours • Fixe : Charge terminée
5	Niveau de batterie de l'écouteur droit • Lorsque l'écouteur est en faible batterie, la seule barre rouge clignotera en continu.
6	Smartphone en charge

Lorsque le boîtier est complètement chargé, l'écran LED s'éteindra après 30 secondes.

Appairage Bluetooth

Connexions doubles

Chargeur de téléphone d'urgence

Chargement des écouteurs et de l'étui

SON AMBIANT

Dans l'application soundcore, vous pouvez choisir entre la suppression adaptative du bruit, le mode normal ou le mode transparence.

- Annulation adaptative du bruit : Optimise l'annulation du bruit en s'adaptant à vos oreilles et à votre environnement.
- Normal : Profitez d'un son équilibré sans réduction de bruit.
- Transparence : Entendez clairement les sons ambiants tout en profitant de la musique.

CHARGEMENT D'URGENCE DU TÉLÉPHONE

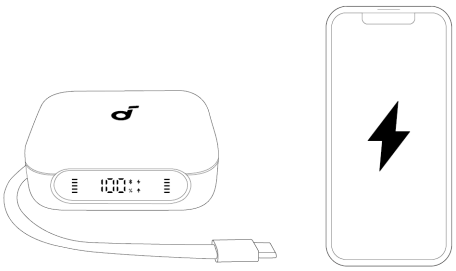

Pour utiliser la fonction de charge d'urgence, connectez simplement le câble USB-C du boîtier de charge directement à votre téléphone. Une fois connecté, l'écran s'allumera avec une icône de charge, indiquant que la charge a commencé.
De plus, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton du boîtier de charge pour allumer l'écran et vérifier l'état de charge.

- Lorsque le niveau de batterie du boîtier de charge est de 10 % ou moins, il arrêtera de charger le téléphone.
- Charger d'autres appareils peut entraîner un dysfonctionnement.

ÉCOUTEURS ET CHARGEMENT DU BOÎTIER

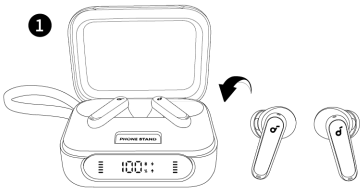

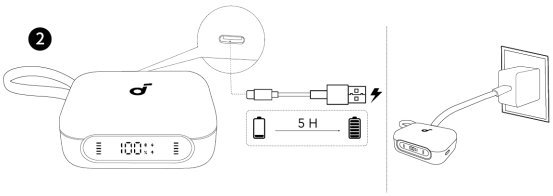

1. Assurez-vous que les écouteurs et le port de charge USB-C sont complètement secs avant de les recharger. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez-le.
2. Il y a trois façons de charger l'étui :
   - **En utilisant un câble USB-A vers USB-C** : Connectez le boîtier de charge à une source d'alimentation à l'aide d'un câble USB-A vers USB-C (non inclus dans l'emballage).
   - **Utilisation d'un câble USB-C vers USB-C :** Insérez un câble USB-C vers USB-C (non inclus dans le paquet) dans le port USB-C du boîtier de charge et connectez-le à une source d'alimentation.
   - **Utilisation du câble USB-C intégré :** Branchez le câble USB-C intégré à un adaptateur pour recharger l'étui.
     Une recharge complète du boîtier et des écouteurs prend 5 heures. Recharger les écouteurs pendant 10 minutes offre 5 heures d'autonomie.

Lorsque le niveau de la batterie du boîtier de charge descend à 10 % ou moins, l'indicateur de niveau de batterie clignotera 10 fois chaque fois que l'écran LED s'allumera.

MISE HORS TENSION





Pour éteindre, replacez les deux écouteurs dans l'étui de charge et fermez-le.

Lorsqu'ils sont retirés de l'étui, les écouteurs s'éteignent automatiquement après 30 minutes s'ils ne sont connectés à aucun appareil. La durée peut être définie dans l'application soundcore.

RÉINITIALISATION

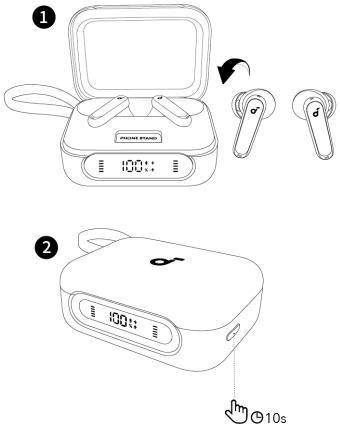

Placez les écouteurs dans l'étui de charge avec le couvercle ouvert. Appuyez et maintenez le bouton du boîtier de chargement pendant 10 secondes. Après une réinitialisation réussie, les écouteurs repasseront en mode appairage Bluetooth. À ce moment-là, l'icône Bluetooth sur l'écran LED commencera à clignoter.

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Vous serez averti lorsqu'une nouvelle version du firmware des écouteurs ou du boîtier de charge sera détectée lorsque les écouteurs sont connectés à l'application. Assurez-vous que les écouteurs sont placés dans le boîtier de charge et que l'étui reste ouvert jusqu'à ce que la mise à jour du firmware soit terminée. Pendant la mise à jour, assurez-vous que les niveaux de batterie des écouteurs et de l'étui de chargement sont supérieurs à 20 % et évitez toute utilisation.

Spécifications

Remarque : Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Entrée	Entrée USB-C (Réceptacle) : 5V ⎓ 2,4A Entrée USB-C (Fiche) : 5V ⎓ 1A
Puissance de sortie nominale	10mW
Capacité de la batterie	60mAh ×2 (Écouteurs) 3000mAh (Boîtier de charge)
Temps de charge	Jusqu'à 1 heure (Écouteurs) Jusqu'à 5 heures (Boîtier de chargement avec écouteurs)
Autonomie (ANC désactivé)	Jusqu'à 12 heures (jusqu'à 192 heures avec l'étui)
Autonomie (ANC activé)	Jusqu'à 10 heures (jusqu'à 160 heures avec l'étui)
Pilote	Pilote dynamique de 11mm
Réponse en fréquence	20Hz-20kHz
Impédance	14Ω
Niveau d'étanchéité et de résistance à la poussière (Écouteurs)	IPX5
Version Bluetooth	Bluetooth 5.3
Portée Bluetooth	10m

SERVICE CLIENT

service@soundcore.com
support. mea@soundcore.com (Pour le Moyen-Orient et l'Afrique uniquement)
support@anker.com (Japon)
support.kr@anker.com (CORÉE DU SUD)

+1 (800) 988 7973 (États-Unis/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (Royaume-Uni)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (EAU)
+966 8008500030 (Arabie Saoudite)
+965 22069086 (Koweït)
+20 8000000826 (Égypte)
+90 (850) 460 14 14 (Turquie)
+8 (800) 511-86-23 (Russie)
000-8000-504-414 (Inde)