

Shënim: Mund të ketë mospërputhje midis produktit dhe manualit për shkak të përditësimeve të firmware-it dhe pajisjeve. Ju lutemi referojuni produktit aktual për përdorim të saktë.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Shkarkoni aplikacionin soundcore për të ndërruar mënyrat e zërit ambiental, rregulluar cilësimet EQ, përditësuar firmware-in dhe eksploruar më shumë.


Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, ri-instaloni aplikacionin ose përditësojeni atë në versionin më të fundit në dyqanin e aplikacioneve të telefonit tuaj.

VESHJA

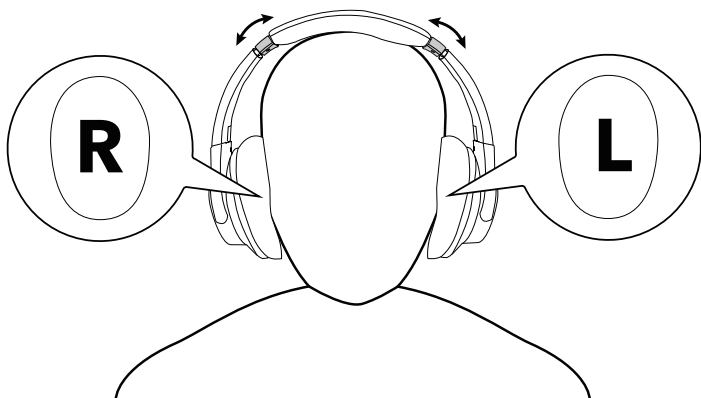

Vendosni kufjet me logon "L" në veshin tuaj të majtë dhe logon "R" në veshin tuaj të djathtë. Rregulloni gjatësinë e shiritit të kokës për një përshtatje të rehatshme.


KARIKIM

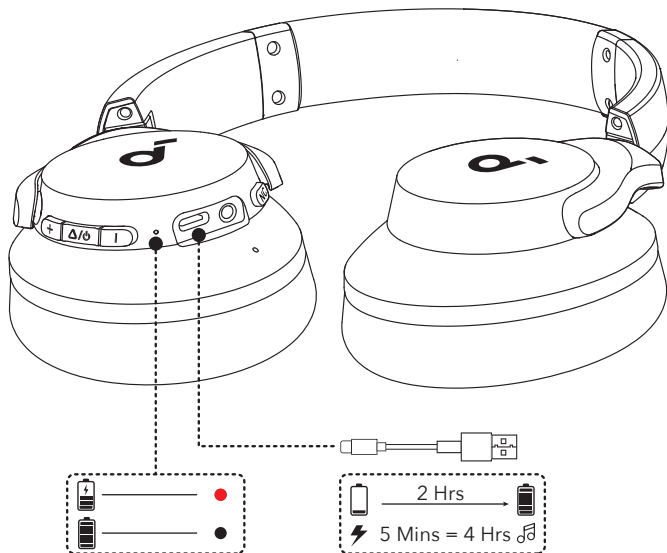

Thajini plotësisht kufjet dhe portën e karikimit USB-C përpara se t'i karikoni. Mos i ndizni kufjet gjatë karikimit.

Përdorni një kablo karikimi dhe një karikues USB-C të certifikuar për të parandaluar çdo dëmtim.

AKTIVIZIMI DHE ÇIFTIMI

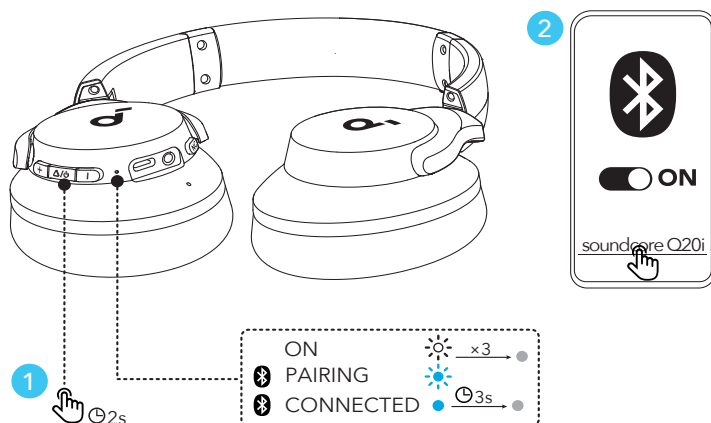


Shtypni dhe mbani shtypur butonin shumëfunksional për 2 sekonda për ta ndezur. Kufjet do të hyjnë automatikisht në modalitetin e çiftimit Bluetooth kur lidhen për herë të parë.

Zgjidhni **soundcore Q20i *** në listën Bluetooth të pajisjes suaj kur lidheni për herë të parë.


* Emri i pajisjes mund të ndryshojë në varësi të rajonit.

ÇIFTIM MANUAL

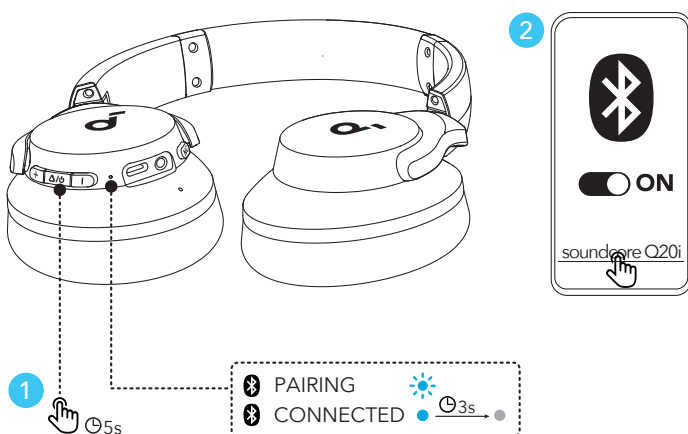

Për të futur manualisht kufjet në modalitetin e çiftimit Bluetooth, fikni kufjet dhe shtypni butonin shumëfunksional për 5 sekonda.

LIDHJE TË DYFISHTA

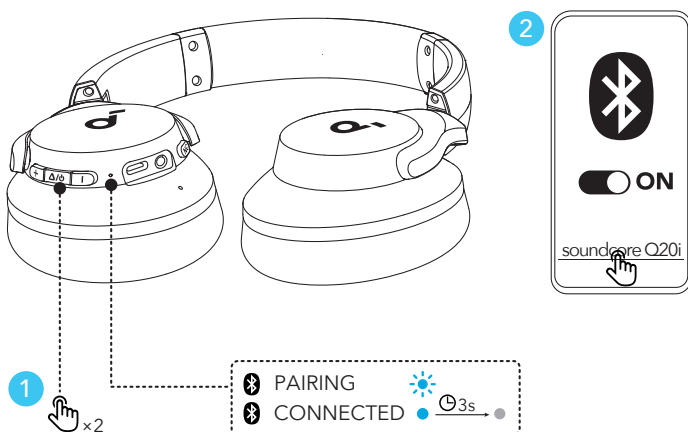


Për të lidhur kufjet me dy pajisje në të njëjtën kohë, sigurohuni që ato të jenë të lidhura vetëm me një pajisje.

Më pas, shtypni dy herë butonin shumëfunksional për t'u çiftuar me pajisjen e dytë.


Ju mund të aktivizoni gjithashtu Lidhjet e Dyfishta përmes aplikacionit soundcore. Në aplikacionin soundcore, shkoni te **Lidhjet e Dyfishta > Aktivizo Lidhjet e Dyfishta > Lidh Pajisje të Re**.

- ## KONTROLLI I BUTONAVE



	Ndrysho modalitetet e tingullit ambiental		Shtypni një herë
	BassUp aktivizuar / çaktivizuar		Shtypni dy herë
	Fikje / Ndizje		Shtypni dhe mbani shtypur për 2 sekonda
	Luaj / Ndalo		Shtypni një herë
	Kënga tjetër		Shtypni dhe mbani shtypur për 2 sekonda
	Kënga e mëparshme		Shtypni dhe mbani shtypur për 2 sekonda
	Rrit volumin		Shtypni një herë
	Ulja e volumit		Shtypni një herë
	Përgjigju / Mbyll një telefonatë		Shtypni një herë
	Refuzo një telefonatë		Shtypni dhe mbani shtypur për 2 sekonda
	Aktivizo Asistentin e Zërit		Shtypni dhe mbani shtypur për 2 sekonda


ZËRI AMBIENTAL

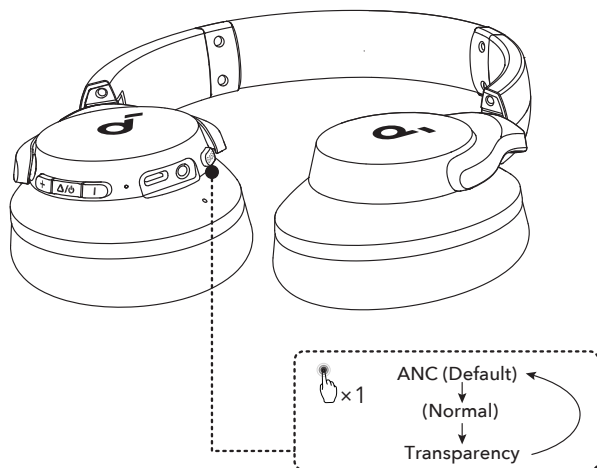

Anulimi Aktiv i Zhurmës (ANC): Reduktoni zhurmën e padëshiruar të sfondit.

Transparenca: Qëndroni të vetëdijshëm për rrethinën tuaj ndërsa dëgjoni muzikë.


DËGJIMI I LIDHUR

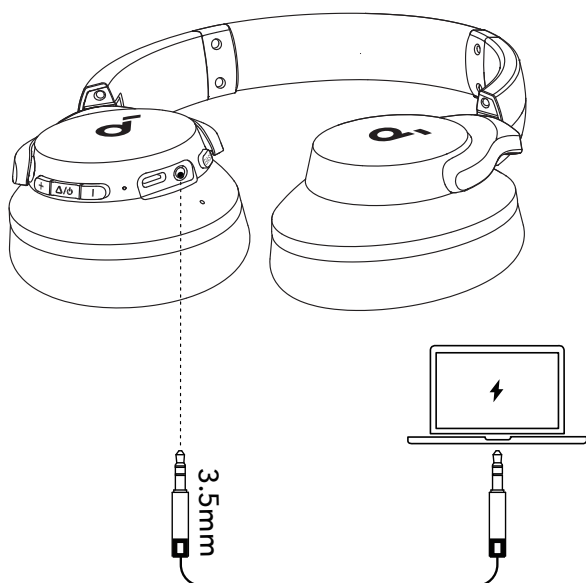

Luani audio në një pajisje të jashtme duke futur një kabllo AUX 3.5mm. Dëgjimi me kabllo do të çaktivizojë automatikisht modalitetin Bluetooth.

*Kur përdorni një kabllo AUX, funksioni ANC do të çaktivizohet.


Sidetone

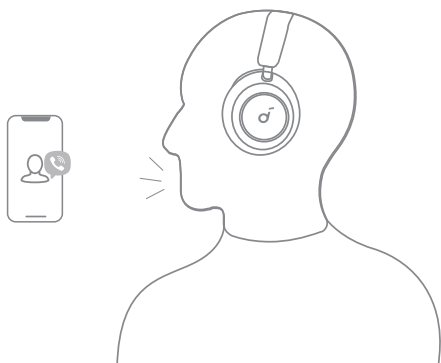

Me funksionin Sidetone të aktivizuar, do të dëgjoni zërin tuaj qartë dhe me zë të lartë kur bëni ose merrni telefonata duke përdorur kufjet.

* Veçoria Sidetone është e aktivizuar si parazgjedhje. Ju mund ta çaktivizoni këtë veçori përmes aplikacionit soundcore.

RIVENDOS

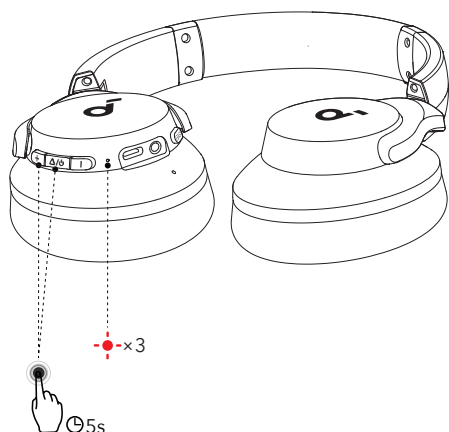


Mund t'ju duhet të rivendosni kufjet tuaja nëse hasni probleme me lidhjen ose funksionimin.

Fshij historikun e çiftimit nga pajisja juaj Bluetooth së pari.


Shtypni dhe mbani të shtypur njëkohësisht butonin e rritjes së volumit dhe butonin shumëfunksional për 5 sekonda derisa LED-i të pulsojë ngadalë me ngjyrë të kuqe tre herë.

Udhëzuesi i Dritës LED

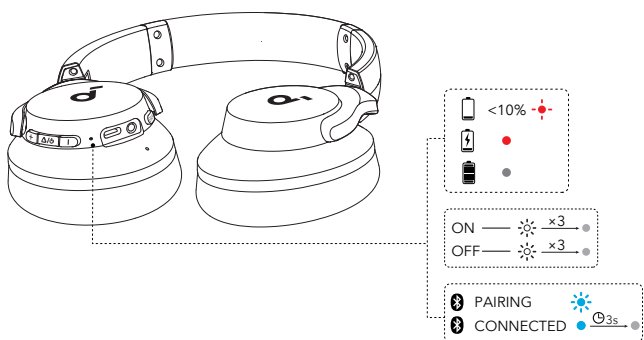

	Duke pulsuar me shpejtësi të bardhë
	Duke pulsuar ngadalë me të kuqe
	E kuqe e fortë
	Dritë blu që pulson shpejt
	Blu e fortë
	Drita fiket

PËRDTËSIMI I FIRMWARE-it

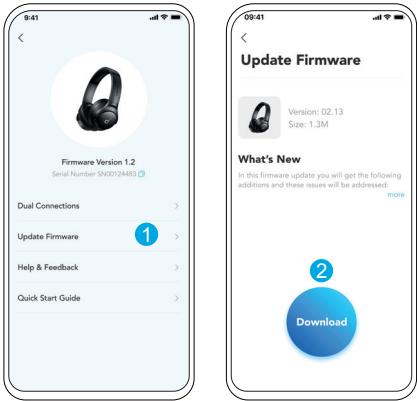

Do të informoheni sapo të zbulohet versioni i ri i firmware-it kur të lidhni kufjet me aplikacionin. Sigurohuni që kufjet të jenë të ndezura dhe të lidhura me një pajisje deri sa përditësimi i firmware-it të përfundojë. Gjatë përditësimit, shmangni çdo përdorim dhe sigurohuni që të keni qasje të qëndrueshme në internet.

SPECIFIKIME

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5 V --- 0.75 A
Fuqia e vlerësuar e daljes	3.4 mW
Kapaciteti i baterisë	800 mAh
Koha e karikimit	2 orë
Koha e luajtjes (me ANC të fikur)	Deri në 60 orë
Koha e luajtjes (me ANC të aktivizuar)	Deri në 40 orë
Madhësia e drejtuesit	40 mm
Përgjigjja e frekuencës	20 Hz - 40 kHz
Impedanca	16 Ω
Versioni Bluetooth	5.3
Gama e Bluetooth-it	15 m / 49.2 ft