

Aplikacion



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Shkarkoni aplikacionin soundcore për të ndërruar mënyrat e zërit ambiental, rregulluar cilësimet EQ, përditësuar firmware-in dhe eksploruar më shumë.


Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, ri-instaloni aplikacionin ose përditësojeni atë në versionin më të fundit në dyqanin e aplikacioneve të telefonit tuaj.

VESHJA



Vendosni kufjet me logon "L" në veshin tuaj të majtë dhe logon "R" në veshin tuaj të djathtë. Rregulloni gjatësinë e shiritit të kokës për një përshtatje të rehatshme.

KARIKIM

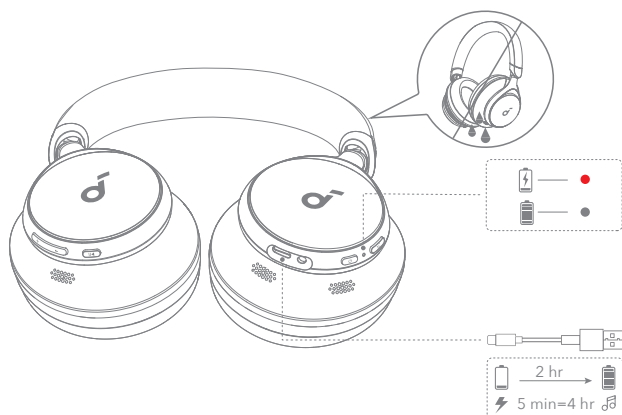


Thajeni plotësisht portën USB para se ta karikoni.

Mos i ndizni kufjet gjatë karikimit.

Përdorni një kablo dhe karikues të certifikuar USB-C për të parandaluar çdo dëmtim.

AKTIVIZIMI DHE ÇIFTIMI

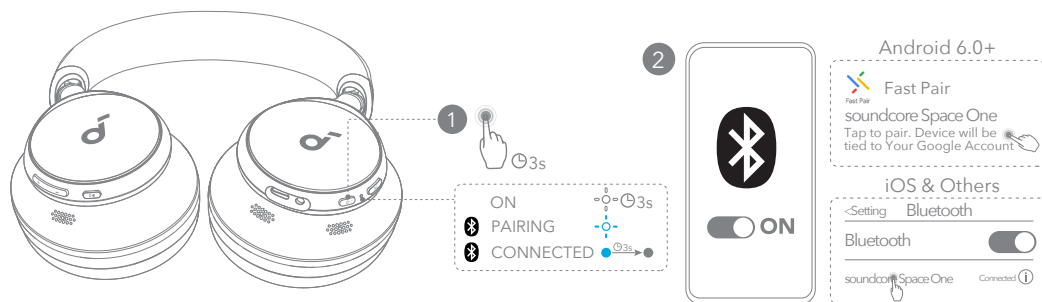


Çiftimi Automatik: Shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes për 3 sekonda për ta ndezur. Kufjet do të hyjnë automatikisht në modalitetin e çiftimit Bluetooth kur lidhen për herë të parë. Zgjidhni **"soundcore Space One"** në listën Bluetooth të pajisjes tuaj për t'u lidhur.

Çiftim i Shpejtë Google: Shijoni çiftimin e menjëhershëm me smartfonin tuaj Android (me Android 6.0 ose më të lartë) përmes Fast Pair të mundësuar nga Google.


Për të hyrë manualisht në modalitetin e çiftimit Bluetooth, kur kufjet janë të fikura, shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes për 5 sekonda për të çiftuar.

LIDHJE TË DYFISHTA

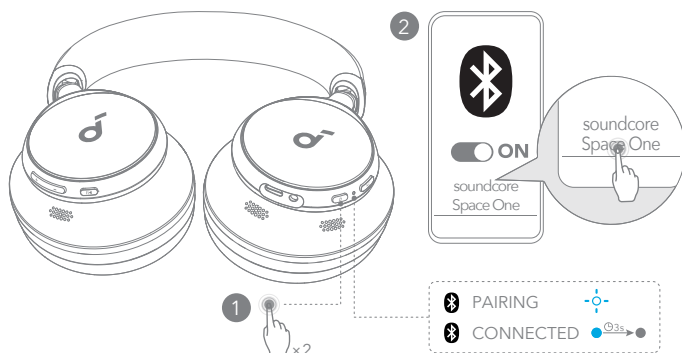


Kufjet mund të lidhen me dy pajisje në të njëjtën kohë.

Kur jeni tashmë i lidhur me një pajisje, shtypni dy herë butonin e ndezjes për t'u çiftuar me një pajisje tjetër.

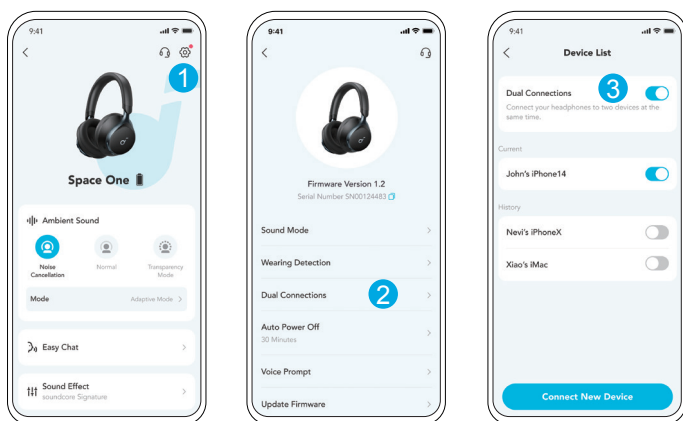

Në aplikacionin soundcore, shkoni te cilësimet dhe zgjidhni **Lidhjet Dyshe > Aktivizo Lidhjet Dyshe > Lidh Pajisje të Re**.


KONTROLLI I BUTONAVE

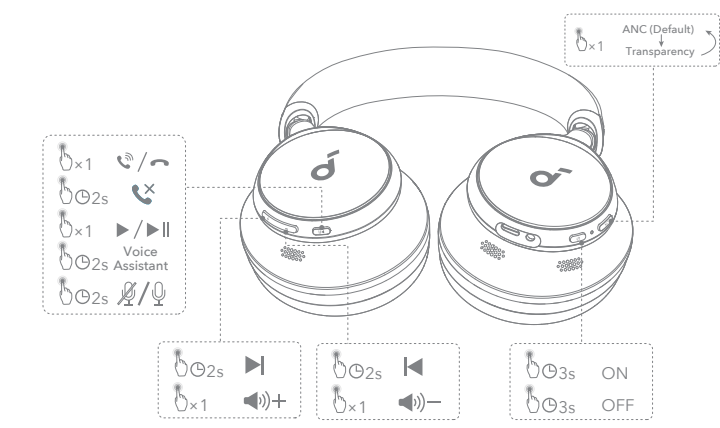

* Ju mund të aktivizoni modalitetin Normal në aplikacionin soundcore.

	Ndrysho modalitetet e tingullit ambiental (ANC / Transparenca)		Shtypni një herë
	Fikje / Ndizje		Shtypni dhe mbani për 3 sekonda
	Luaj / Ndalo		Shtypni një herë
	Kënga tjetër		Shtypni dhe mbani shtypur për 2 sekonda
	Kënga e mëparshme		Shtypni dhe mbani shtypur për 2 sekonda
	Rritje / ulje e volumit		Shtypni një herë
	Përgjigju / Mbyll një telefonatë		Shtypni një herë
	Refuzo një telefonatë		Shtypni dhe mbani shtypur për 2 sekonda
	Fike / Rikthe mikrofoning		Shtypni dhe mbani shtypur për 2 sekonda
	Aktivizo Asistentin e Zërit		Shtypni dhe mbani shtypur për 2 sekonda


ANULIMI I ZHURMËS

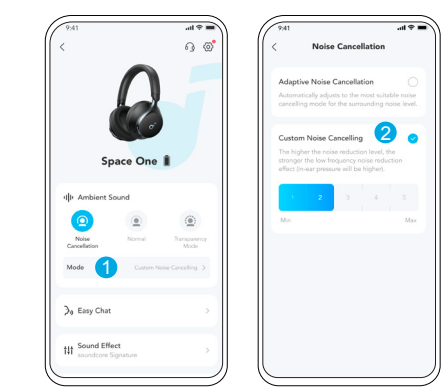

Për të reduktuar zhurmën e ambientit, kaloni në anulimin e zhurmës (parazgjedhje) përmes butonit NC dhe personalizojeni atë në aplikacionin soundcore.

- **Anulimi Adaptiv i Zhurmës:** Rregullon automatikisht nivelin e anulimit të zhurmës për skenarë të ndryshëm.
- **Anulimi i Zhurmës i Personalizuar:** Vendosni nivelin e anulimit të zhurmës manualisht.


TRANSPARENCË

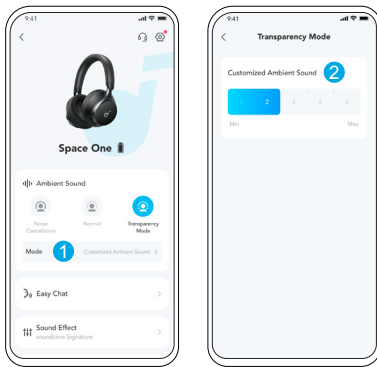

Për të qëndruar i vetëdijshëm për rrethinën tuaj ndërsa dëgjoni muzikë, kaloni në modalitetin e transparencës përmes butonit NC dhe personalizojeni atë në aplikacionin soundcore.

- **Modaliteti i Personalizuar i Transparencës:** Vendosni nivelin e transparencës manualisht.


CHAT I LEHTË

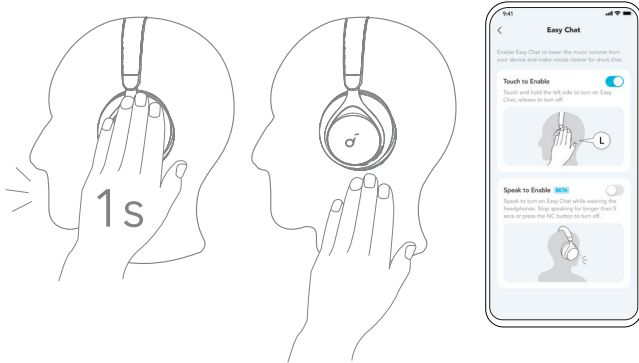

Modaliteti Easy Chat ul automatikisht volumin e muzikës dhe amplifikon zërin e personit me të cilin po flisni, në mënyrë që të mund të komunikoni pa hequr kufjet.


- Për të aktivizuar Easy Chat, mbajeni panelin e majtë për 1 sekondë derisa të dëgjoni një tingull njoftimi. Fikeni këtë modalitetin duke lëshuar dorën tuaj. (Aktivizuar në aplikacion)
- Easy Chat do të ndizet automatikisht kur flisni dhe do të fiket kur ndaloni së foluri për 5 sekonda. (Versioni Beta është aktivizuar në aplikacion)

DETEKTIMI I VESHJES

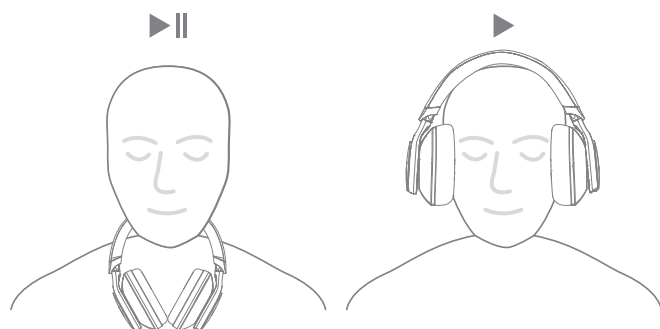


Paizo automatikisht riprodhimin e muzikës kur hiqni kufjet, vendosini përsëri për të vazhduar.

- * Ju mund të aktivizoni Zbulimin e Mbajtjes në aplikacionin soundcore.

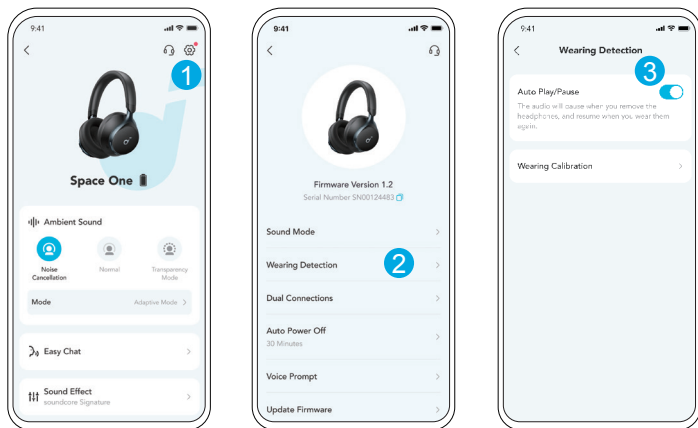

LDAC

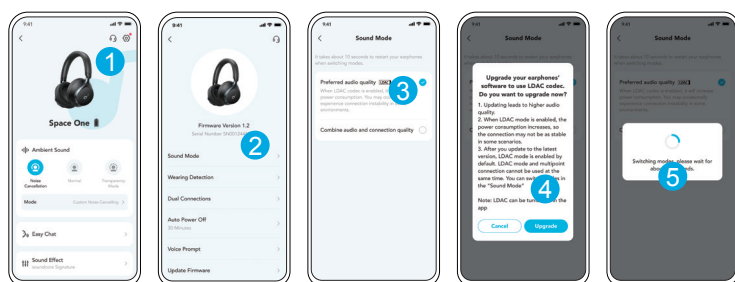

Aktivizo LDAC në aplikacionin soundcore për audio me cilësi më të lartë.

* E disponueshme vetëm në pajisjet me Android 8.0 ose më të ri.

- Përdorni pajisje të fuqizuara nga Android 8.0 ose më vonë për të përdorur tingullin me cilësi LDAC.
- LDAC ofron cilësi më të lartë të zërit, rrit konsumimin e energjisë dhe zvogëlon kohën e luajtjes.
- Aktivizoni LDAC në një mjedis me ndërhyrje të ulët për të siguruar një lidhje të qëndrueshme Bluetooth.

1. Shkoni te cilësimet në aplikacionin soundcore.


2. Klikoni mbi **"Sound Mode"**.

3. Zgjidhni **"Cilësinë e preferuar të audios"** për të kaluar te kodeku LDAC.

4. Do të njoftoheni se kufjet nuk mbështesin LDAC kur lidhen me dy pajisje. Zgjidh **"Ndizni"** për të vazhduar.


5. Duhet rreth 10 sekonda për të ndërruar kodekët audio. Ju mund të kërkoheni të përditësoni kufjet firmware nëse është e disponueshme.

DËGJIMI I LIDHUR

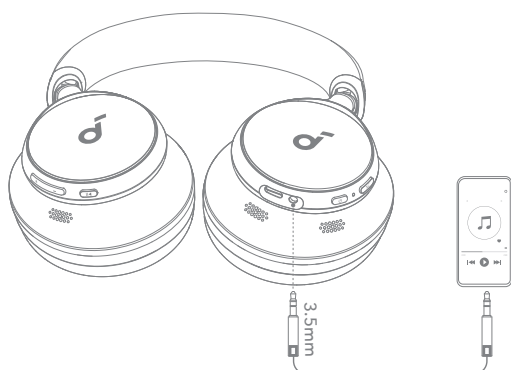

Luani audio në një pajisje të jashtme duke futur një kabllo AUX 3.5mm. Dëgjimi me kabllo do të çaktivizojë automatikisht modalitetin Bluetooth.


RIVENDOS

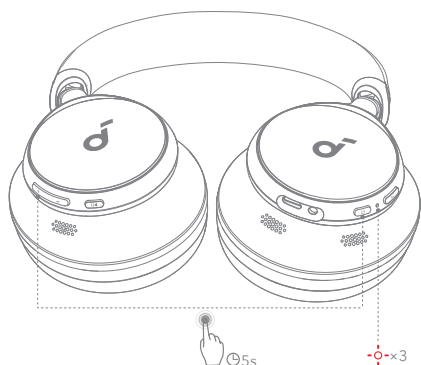

Mund t'ju duhet të rivendosni kufjet tuaja nëse hasni probleme me lidhjen ose funksionimin.


Fshij historikun e çiftimit nga pajisja juaj Bluetooth së pari. Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e rritjes së volumit dhe butonin e ndezjes njëkohësisht për 5 sekonda derisa LED-i të pulsojë me të kuqe tri herë.

Udhëzuesi i Dritës LED

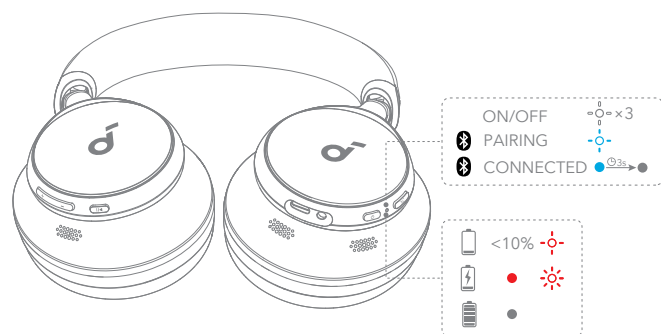

	E bardhë që ndizet
	E kuqe që ndizet
	Dritë blu që pulson
	Blu e qëndrueshme
	Drita fiket

PËRDITËSIMI I FIRMWARE-it

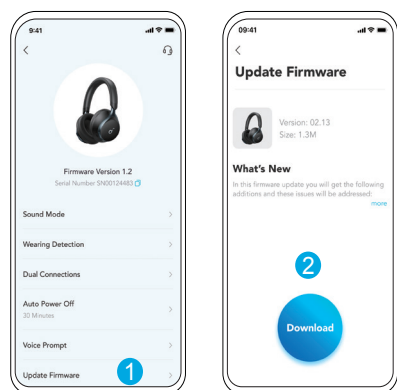

Do të informoheni sapo të zbulohet versioni i ri i firmware-it kur të lidhni kufjet me aplikacionin.

Sigurohuni që kufjet të jenë të ndezura dhe të lidhura me një pajisje deri sa përditësimi i firmware-it të përfundojë. Gjatë përditësimit, shmangni çdo përdorim dhe sigurohuni që të keni qasje të qëndrueshme në internet.

SPECIFIKIME

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5 V  0,58 A
Fuqia e vlerësuar e daljes	10mW
Kapaciteti i baterisë	580mAh
Koha e karikimit	2 orë
Koha e luajtjes (me ANC të fikur)	Deri në 55 orë
Koha e luajtjes (me ANC të aktivizuar)	Deri në 40 orë
Madhësia e drejtuesit	40mm
Përgjigjja e frekuencës	20Hz - 20kHz
Impedanca	16Ω
Versioni Bluetooth	5.3
Gama e Bluetooth-it	15m / 49ft