

ILOVA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



soundcore ilovasini yuklab oling, atrof-muhit ovoz rejimlarini almashtirish, EQ sozlamalarini moslashtirish, dasturiy ta'minotni yangilash va boshqa imkoniyatlarni o'rganish uchun.


Agar quloqchinlaringiz soundcore ilovasi bilan ulanmasa, ilovani qayta o'rnatish yoki mobil ilovalar do'koningizda uni eng so'nggi versiyaga yangilang.

KIYISH



Naushniklarni "L" logotipi chap qulog'ingizga va "R" logotipi o'ng qulog'ingizga taqing. Bosh tasmasining uzunligini qulay joylashishi uchun moslang.

ZARYAD QILISH

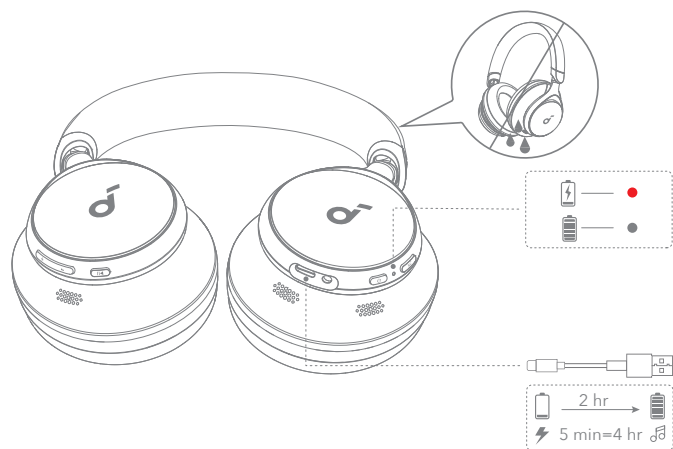


USB portni quvvatlashdan oldin to'liq quriting.

Quvvat olayotganda naushniklarni yoqmang.

Sertifikatlangan USB-C zaryadlash kabeli va zaryadlovchini ishlatish, shikastlanishlarning oldini olish uchun.

YOQISH VA JUFTLASH

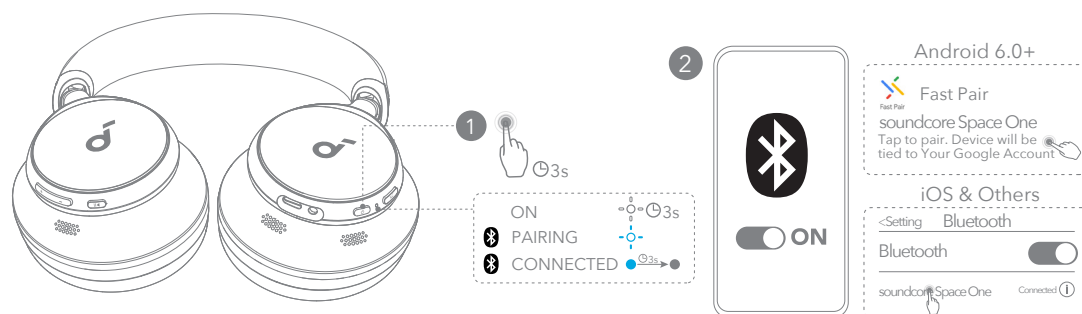


Avtomatik ulanish: Quvvat tugmasini 3 soniya bosib turing, qurilma yoqiladi. Naushniklar birinchi marta ulanishda avtomatik ravishda Bluetooth ulanish rejimiga o'tadi. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan "**soundcore Space One**" ni tanlang va ulaning.

Google Fast Pairing: Android smartfoningizni (Android 6.0 va undan yuqori versiyalarida ishlaydigan) Google tomonidan yoqilgan Fast Pair orqali darhol ulashdan zavqlaning.


Bluetooth ulanish rejimiga qo'lda kirish uchun, quloqchinlar o'chirilgan holatda bo'lsa, quvvat tugmasini 5 soniya bosib ushlab turing va ulanish rejimiga o'ting.

IKKI ULANISH

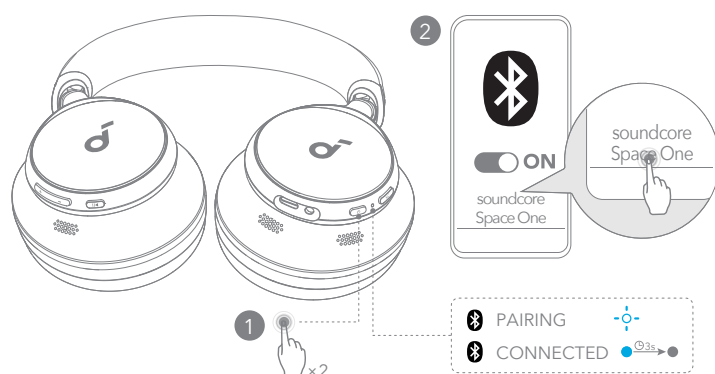


Наушниклар бир вақтнинг ўзida икки қурилмага уланиши мумкин.

Bitta qurilmaga allaqachon ulangan bo'lsangiz, boshqa qurilma bilan ulanish uchun quvvat tugmasini ikki marta bosing.

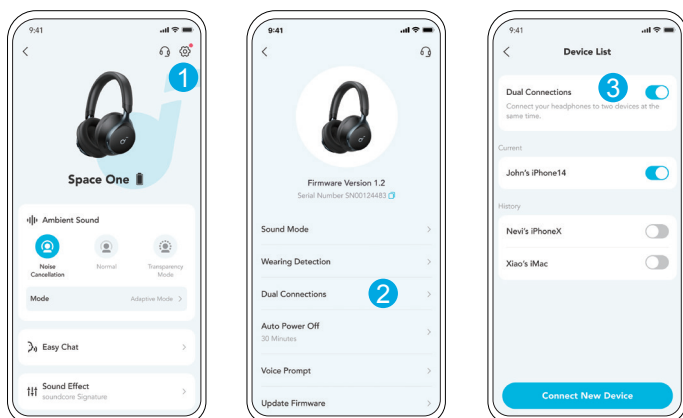

soundcore ilovasida sozlamalarga o'ting va **Dual Connections**-ni tanlang > **Dual Connections**-ni yoqing > Yangi qurilmani ulang.


TUGMALAR BOSHQARUVI

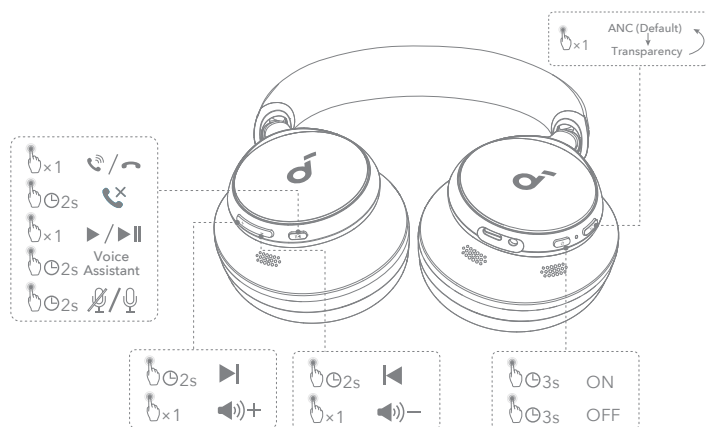

* Siz soundcore ilovasida Oddiy rejimni yoqishingiz mumkin.

	Atrof-muhit ovoz rejimlarini almashtiring (ANC / Shaffoflik)		Bir marta bosib
	Quvvatni yoqish / o'chirish		3 soniya davomida bosib turing
	Oynatish / Pauza		Bir marta bosib
	Keyingi trek		Bosib turing va 2 soniya davomida ushlab turing
	Oldingi trek		Bosib turing va 2 soniya davomida ushlab turing
	Ovoz baland / past		Bir marta bosib
	Javob berish / Qo'ng'iroqni tugatish		Bir marta bosib
	Qo'ng'iroqni rad etish		Bosib turing va 2 soniya davomida ushlab turing
	Mikrofonni o'chirish / Qayta tiklash		Bosib turing va 2 soniya davomida ushlab turing
	Ovozli yordamchini faollashtiring		Bosib turing va 2 soniya davomida ushlab turing


Shovqinni yo'q qilish

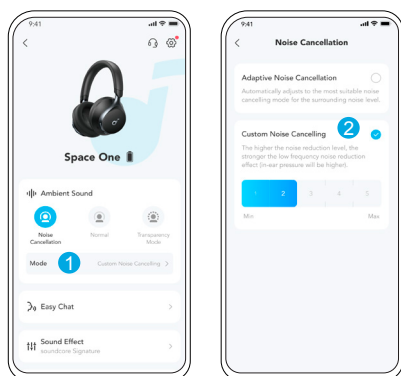

Atrof-muhit shovqinini kamaytirish uchun NC tugmasi orqali shovqinni bekor qilish (standart) rejimiga o'ting va uni soundcore ilovasida sozlang.

- **Moslashuvchan shovqinni bekor qilish:** Turli vaziyatlar uchun shovqinni bekor qilish darajasini avtomatik ravishda moslashtiring.
- **Maxsus Shovqinni Bekor Qilish:** Shovqinni bekor qilish darajasini qo'lda sozlang.


SHAFFOFLIK

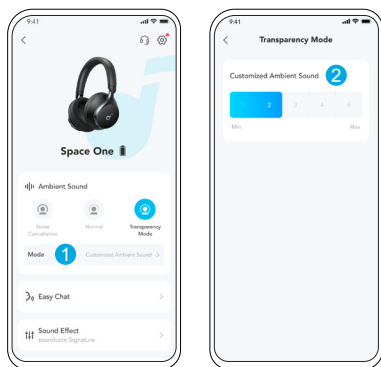

Atrof-muhitdan xabardor bo'lib turish uchun musiqa tinglayotganingizda, NC tugmasi orqali shaffoflik rejimiga o'ting va uni soundcore ilovasida sozlang.

- **Maxsus shaffoflik rejimi:** Shaffoflik darajasini qo'lda belgilash.


OSON SUHBAT

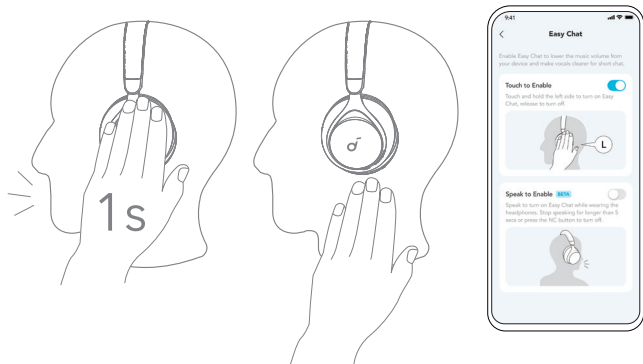

Oson Chat rejimi musiqa ovozini avtomatik ravishda pasaytiradi va suhbatlashayotgan odamning ovozini kuchaytiradi, shunda siz naushniklarni yechmasdan muloqot qilishingiz mumkin.


- Easy Chat funksiyasini yoqish uchun chap panelni 1 soniya davomida bosib turing, eslatma ovozini eshitguningizcha. Ushbu qurilmani o'chiring qo'lingizni qo'yib yuborish orqali rejimni tanlang. (Ilovada yoqilgan)
- Easy Chat siz gaplashayotganingizda avtomatik ravishda yoqiladi va gapirishni to'xtatganingizdan so'ng 5 soniyadan keyin o'chadi. (Ilovada beta versiyasi yoqilgan)

KIYIM KIYISHNI ANIQLASH

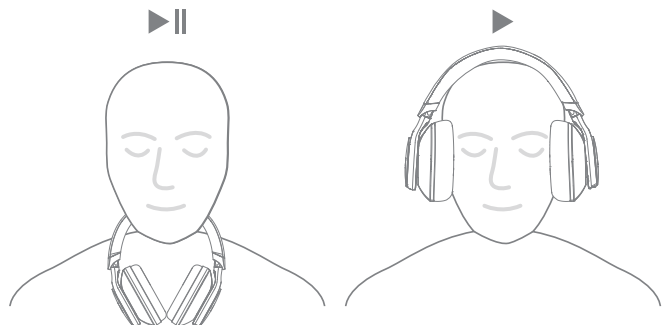


Naushniklarni yechib qo'yganingizda musiqa avtomatik ravishda to'xtaydi, qayta taqib olganingizda esa davom etadi.

- * Siz Wearing Detection funksiyasini soundcore ilovasida yoqishingiz mumkin.

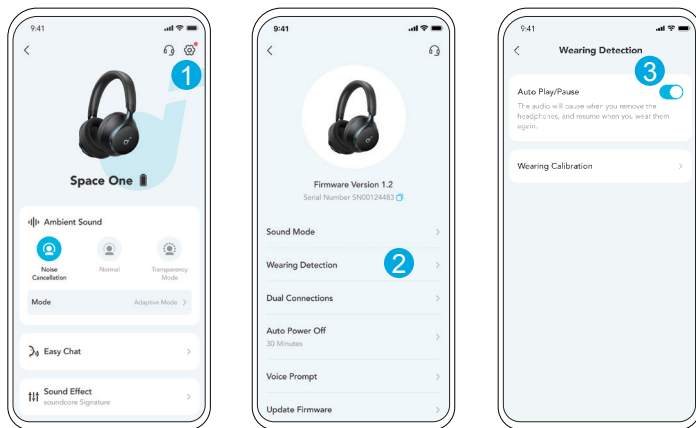

LDAC

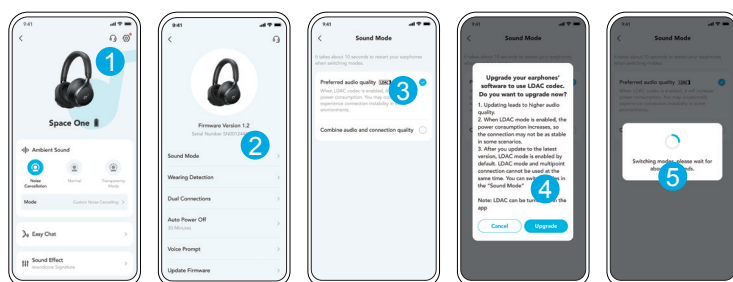


LDAC-ni yuqori sifatli audio uchun soundcore ilovasida yoqing.

* Faqat Android 8.0 yoki undan keyingi versiyalarda ishlaydigan qurilmalarda mavjud.


- LDAC sifatli ovozdan bahramand bo'lish uchun Android 8.0 yoki undan yuqori versiyadagi qurilmalardan foydalaning.
 - LDAC yuqori sifatli ovoz taqdim etadi, quvvat sarfini oshiradi va ijro vaqtini qisqartiradi.
 - Barqaror Bluetooth ulanishini ta'minlash uchun past shovqinli muhitda LDAC-ni yoqing.
1. soundcore ilovasida sozlamalarga o'ting.
 2. **"Sound Mode"** ni bosing.
 3. **"Afzal ko'rilgan audio sifatini"** tanlang va LDAC kodekiga o'ting.
 4. Sizga quloqchinlar ikki qurilmaga ulanganida LDAC-ni qo'llab-quvvatlamasligi haqida xabar beriladi. Tanlang **"Yoqing"** davom ettirish uchun.
 5. Audio kodeklarini almashtirish taxminan 10 soniya davom etadi. Sizdan quloqchinlarni yangilashingiz so'ralishi mumkin dasturiy ta'minot agar mavjud bo'lsa.

SIMLI TINGLASH

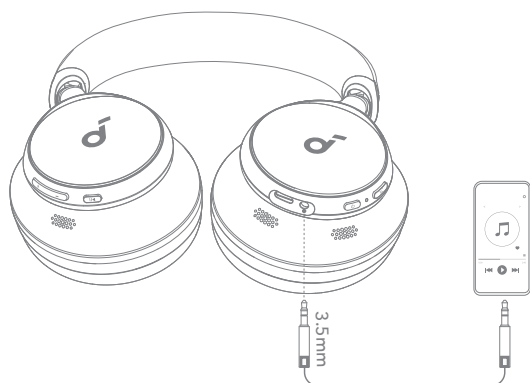

Tashqi qurilmada audio tinglash uchun 3.5 mm AUX kabelini ulang. Simli tinglash Bluetooth rejimini avtomatik ravishda o'chirib qo'yadi.


QAYTA TIKLASH

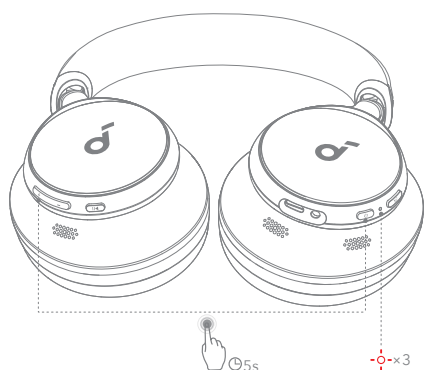

Agar siz ulanish yoki funkSIONallik muammolariga duch kelsangiz, quloqchinlaringizni qayta o'rnatishingiz kerak bo'lishi mumkin.


Avval Bluetooth qurilmangizdan juftlash tarixini o'chiring. Ovoz balandligi va quvvat tugmasini bir vaqtning o'zida 5 soniya bosib turing, LED uch marta qizil rangda miltillaguncha.

LED YORITGICH QO'LLANMASI

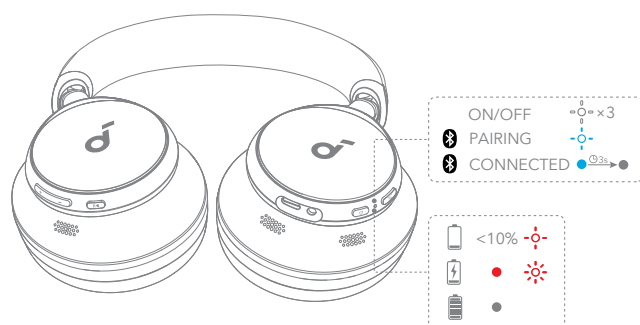

	Oq miltillash
	Qizil miltillash
	Ko'k chiroq miltillamoqda
	Barqaror ko'k
	Chiroq o'chirildi

Firmware yangilanishi

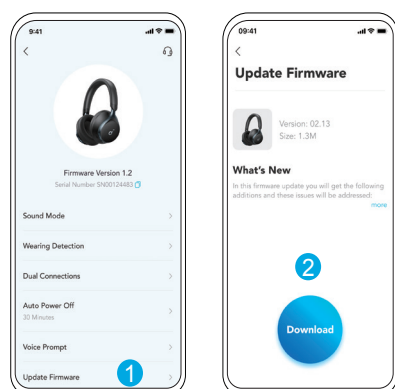

Siz quloqchinlarni ilovaga ulaganingizda, yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlanganda sizga xabar beriladi.

Наушникларнинг қуввати ёқилганлиги ва қурилмага уланганлигини, микропрограмма янгиланиши тугаллангунга қадар таъминланг. Yangilanish jarayonida qurilmani ishlatishdan saqlaning va internetga barqaror ulanishni ta'minlang.

Texnik xususiyatlari

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5 V --- 0,58 A
Nominal chiqish quvvati	10mW
Batareya sig'imi	580mAh
Quvvatlash vaqti	2 soat
O'ynash vaqti (ANC o'chirilgan holda)	55 soatgacha
O'ynash vaqti (ANC yoqilgan holda)	40 soatgacha
Haydovchi o'lchami	40mm
Chastota javobi	20Hz - 20kHz
Impedansiya	16Ω
Bluetooth versiyasi	5.3
Bluetooth diapazoni	15m / 49ft