



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



soundcore ilovasini yuklab oling va adaptiv shovqinni bekor qilish, atrof-muhit ovoz rejimlari, Dolby Audio, HearID ovozi, dasturiy ta'minotni yangilash va boshqa qiziqarli funksiyalarni tajriba qiling.

Agar quloqchiningiz soundcore ilovasi bilan ulana olmasa, ilovani qayta o'rnating yoki mobil ilovalar do'konida uni eng so'nggi versiyaga yangilang.

UMUMIY KO'RINISH

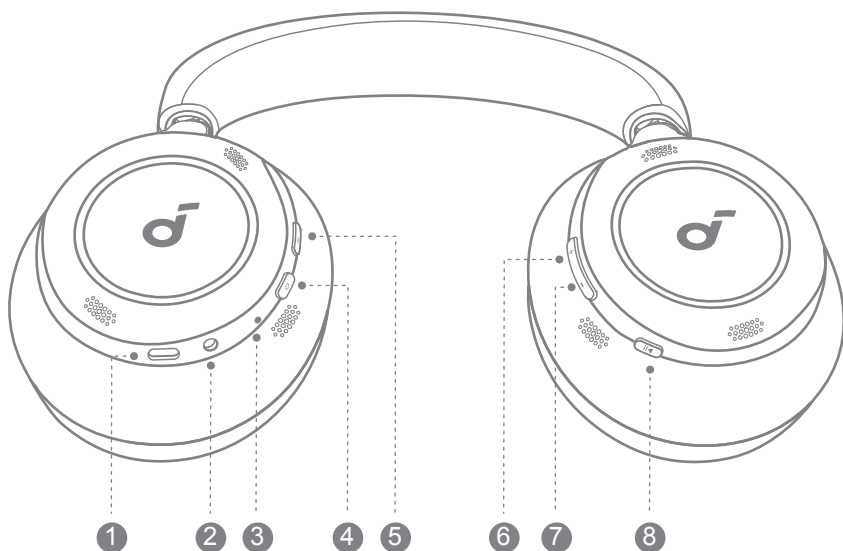


1. USB-C Quvvatlash Porti
2. 3.5mm Кириш
3. LED ko'rsatkichi
4. Quvvat tugmasi
5. NC Tugmasi
6. Ovozni ko'tarish tugmasi
7. Ovozni pasaytirish tugmasi
8. Ko'p funksiyali tugma

QULOQLIKLARINGIZNI YIG'ISH


1. Ikkala panelni aylantiring, shunda siz "L" va "R" belgilari ko'rinadi.



2. Chap tarafdagi panelni yuqoriga buklang, so'ng o'ng tarafdagi panelni soundcore logotipini ko'rishingiz mumkin bo'lgan holatga aylantiring.

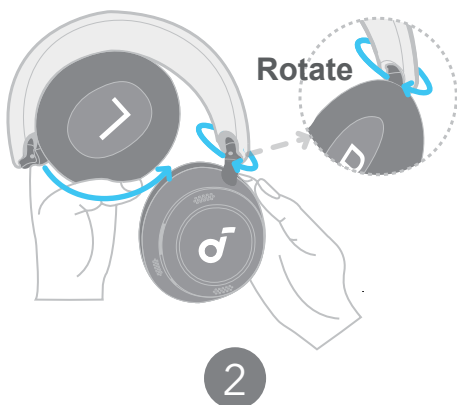

3. O'ng panelni chap panel bilan moslash uchun buklang.

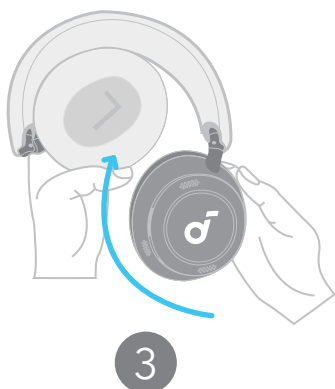

4. Endi siz naushniklaringizni muvaffaqiyatli yig'ib oldingiz.




KIYISH



Naushniklarni chap qulog'ingizga "L" logotipi va o'ng qulog'ingizga "R" logotipi bilan taqing. Bosh tasmasining uzunligini qulay joylashishi uchun sozlang.

YOQISH VA JUFTLASH

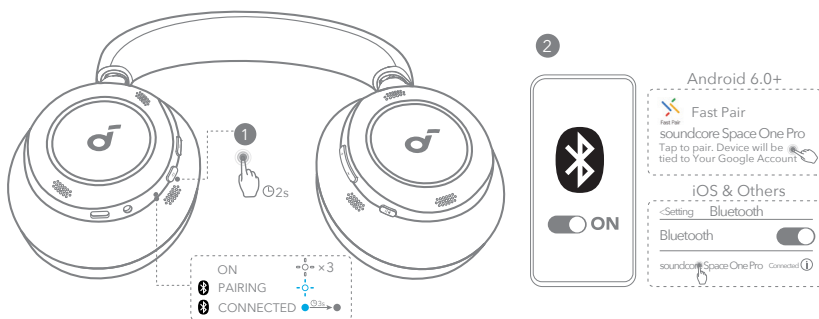


Avtomatik ulanish: Quvvat tugmasini 2 soniya bosib ushlab turing, qurilmani yoqish uchun. Naushniklar birinchi marta ulanishda avtomatik ravishda Bluetooth ulanish rejimiga o'tadi. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan **"soundcore Space One Pro"** ni tanlang va ulaning.

- Ulanish jarayonida LED indikator sekkin ko'k rangda miltillay boshlaydi. Ulanish muvaffaqiyatli amalga oshirilgandan so'ng, LED indikator 3 soniya davomida yonib turadi va keyin o'chadi.

Google Fast Pairing: Android smartfoningiz (Android 6.0 va undan yuqori versiyalarida ishlaydigan) bilan Google tomonidan yoqilgan Fast Pair orqali tezkor ulanishdan bahramand bo'ling.

Bluetooth ulanish rejimiga qo'lda kirish uchun, quloqchinlar o'chirilgan holatda bo'lsa, ulash rejimiga o'tish uchun quvvat tugmasini 5 soniya bosib ushlab turing.

ZARYAD QILISH

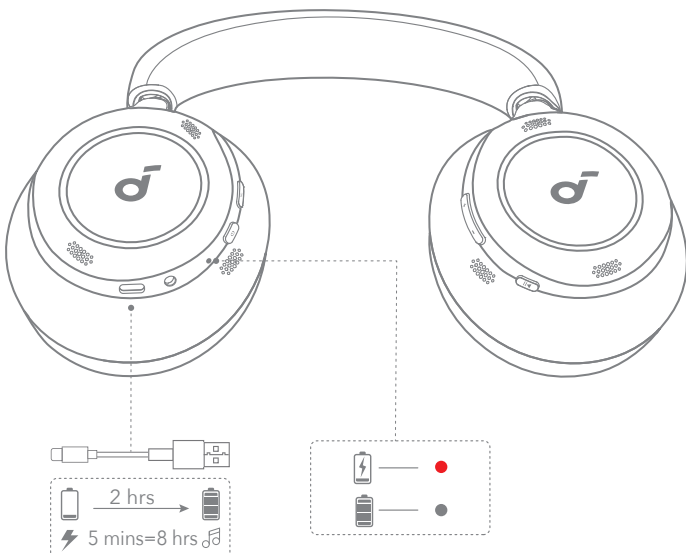


Batareya zaryadi tugayotganida, siz ovozli ogohlantirishni eshitasiz.

Berilgan USB-C zaryadlash kabelidan foydalanib, quloqchinlaringizni quvvat manbasiga ulang.

To'liq batareyani qayta quvvatlash taxminan 2 soat davom etadi, 5 daqiqa quvvatlash esa 8 soatlik simsiz o'yin vaqtini taqdim etadi.

- USB portni quvvatlashdan oldin to'liq quriting.
- Quloqliklarni quvvat olayotganda yoqmang.


IKKI ULANISH

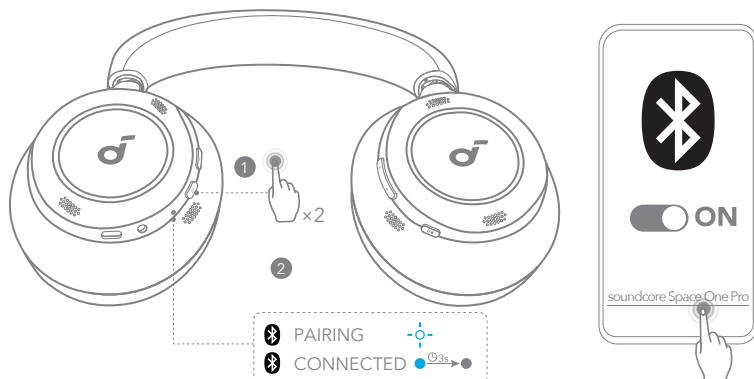

Naushniklar bir vaqtning o'zida ikkita qurilmaga ulanishi mumkin.

Bir qurilmaga allaqachon ulangan bo'lsangiz, boshqa qurilma bilan ulanish uchun quvvat tugmasini ikki marta bosing.


Siz Dual Connections funksiyasini soundcore ilovasi orqali ham yoqishingiz mumkin.

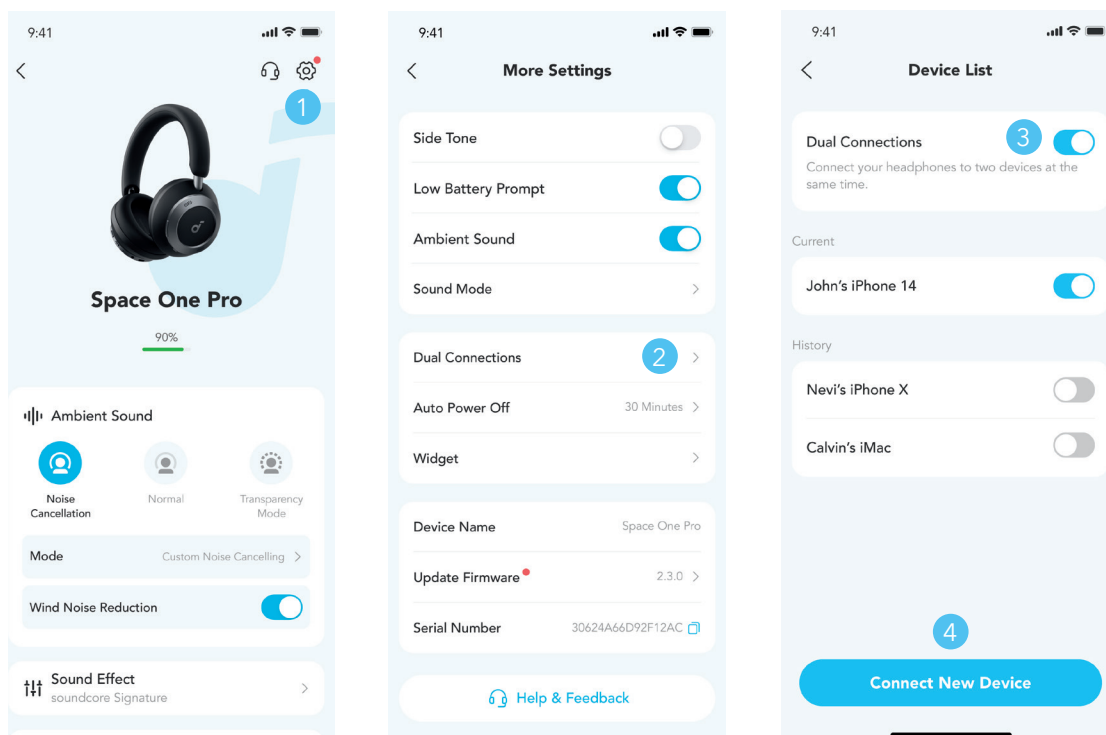

soundcore ilovasida sozlamalarga o'ting va **Dual Connections-ni tanlang > Dual Connections-ni yoqing > Yangi qurilmani ulang.**

* Siz ilgari ulanilgan qurilmalar tarixini **Qurilmalar ro'yxatida** tozalashingiz mumkin.

TUGMALAR BOSHQARUVI

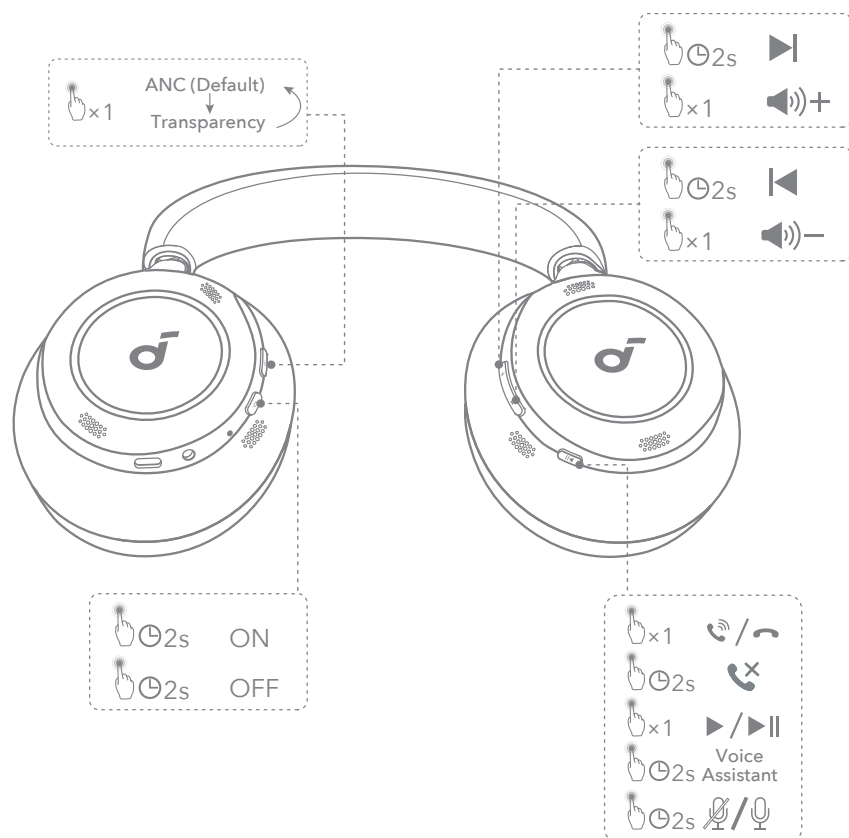

x1: Bir marta bosib


x2: Ikki marta bosib

2s: 2 soniya davomida bosib turing

* Siz soundcore ilovasida Normal rejimini yoqishingiz mumkin.

	Atrof-muhit ovozi rejimlarini almashtiring (ANC / Shaffoflik)		Bir marta bosib
	Yoqish / O'chirish		2 soniya davomida bosib turing
	Oynatish / Pauza		Bir marta bosib
	Keyingi trek		2 soniya davomida bosib turing
	Oldingi trek		2 soniya davomida bosib turing
	Ovozni oshirish		Bir marta bosib
	Ovozni pasaytirish		Bir marta bosib
	Javob berish / Qo'ng'iroqni tugatish		Bir marta bosib
	Qo'ng'iroqni rad etish		2 soniya davomida bosib turing
	Mikrofonni o'chirish / Qayta tiklash		2 soniya davomida bosib turing
	Ovozli yordamchini yoqing		2 soniya davomida bosib turing


Shovqinni bekor qilish

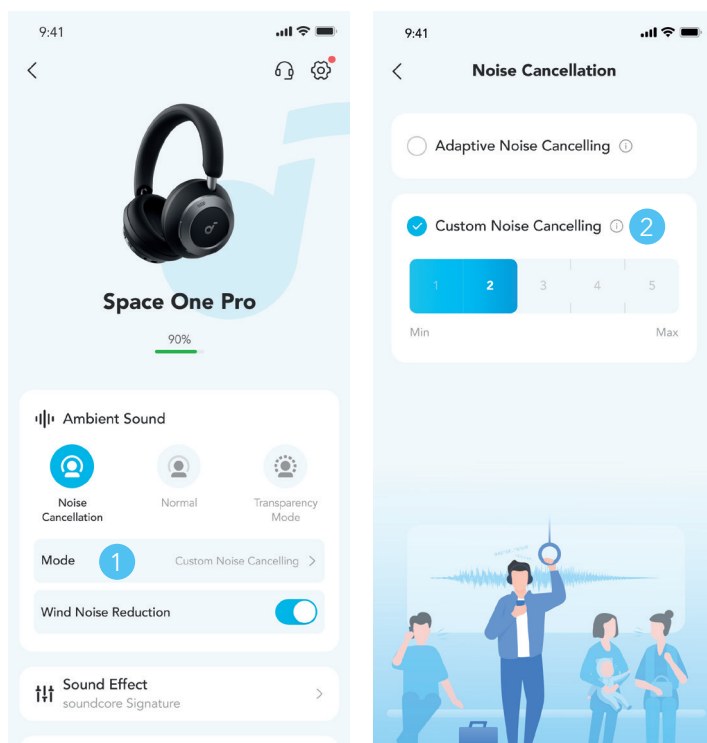

Atrof-muhit shovqinini kamaytirish uchun NC tugmasi orqali shovqinni bekor qilish (standart) rejimiga o'ting va uni soundcore ilovasida sozlang.

- Moslashuvchan shovqinni bekor qilish: Tashqi muhit va kiyish sharoitiga asoslangan holda real vaqt rejimida hisob-kitoblarni amalga oshirib, optimal shovqinni bekor qilishni ta'minlaydi.
- Shovqinni maxsus bekor qilish: Shovqinni bekor qilish darajasini qo'lda sozlang.


SHAFFOLIK

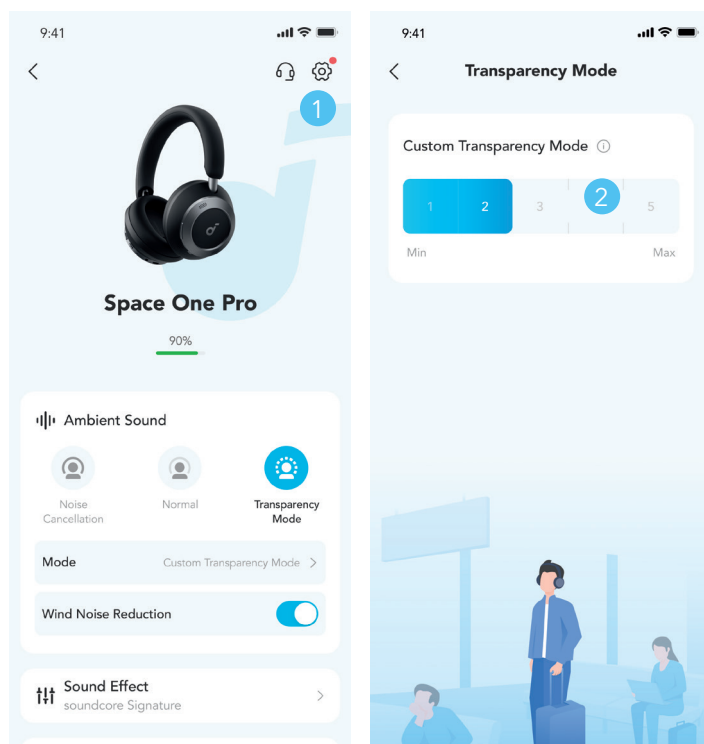

Musiqani tinglayotganingizda atrofingizdan xabardor bo'lish uchun NC tugmasi orqali shaffoflik rejimiga o'ting va uni soundcore ilovasida sozlang.

- Maxsus shaffoflik rejimi: Shaffoflik darajasini qo'lda belgilash.



Sidetone

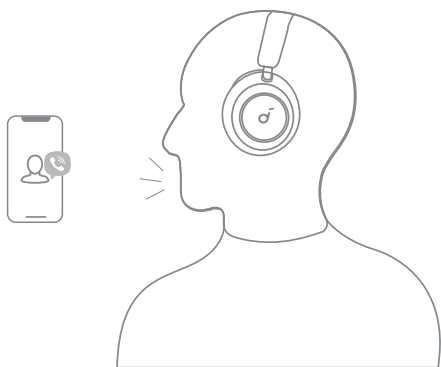

Sidetone funksiyasi yoqilganida, naushniklar yordamida telefon qo'ng'iroqlarini amalga oshirayotganda yoki qabul qilayotganda o'z ovozingizni aniq va ravshan eshitasiz.

* Sidetone funksiyasi odatiy holatda yoqilgan. Siz ushbu funktsiyani soundcore ilovasi orqali o'chirib qo'yishingiz mumkin.

Oson Suhbat

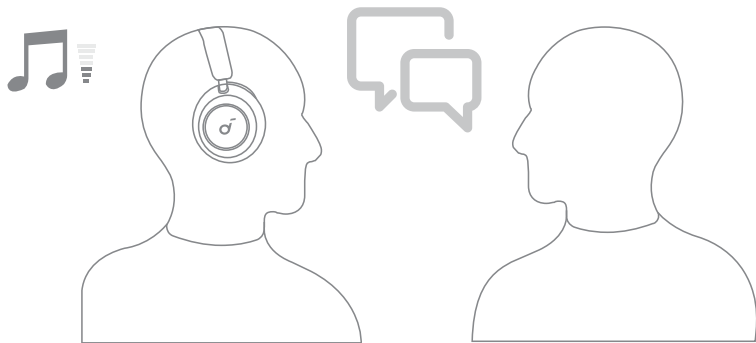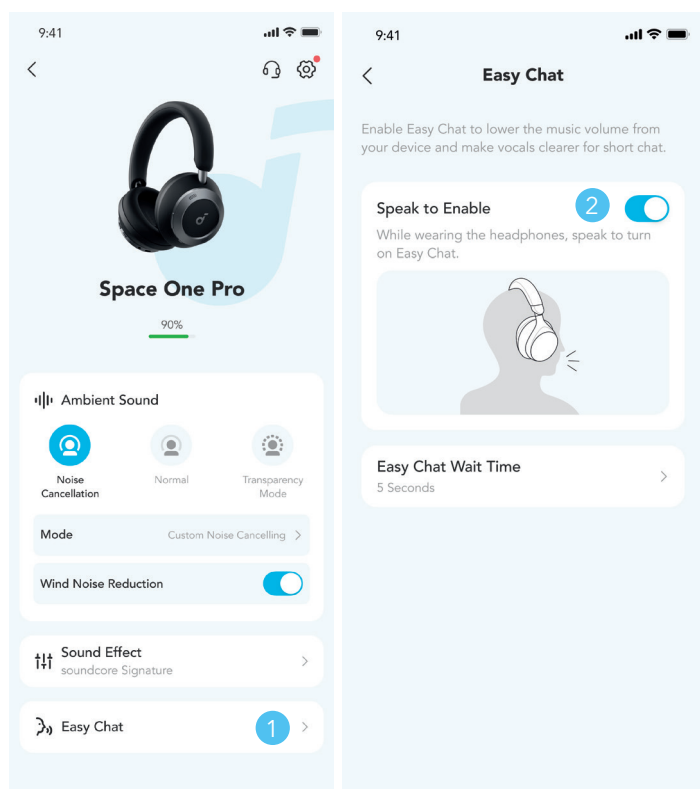

Oson Chat rejimi avtomatik ravishda musiqaning ovozini pasaytiradi va suhbatlashayotgan odamning ovozini kuchaytiradi, shunda siz naushniklarni yechmasdan muloqot qilishingiz mumkin. Agar siz 5 soniya davomida gapirishni to'xtatsangiz (davomiylilikni soundcore ilovasida sozlash mumkin), naushniklaringiz avtomatik ravishda Oson Chat rejimidan chiqadi va normal ovoz darajasiga qaytadi.

* Siz Easy Chat rejimini soundcore ilovasi orqali yoqishingiz kerak.

LDAC


LDAC-ni yuqori sifatli audio uchun soundcore ilovasida yoqing.

* Faqat Android 8.0 yoki undan keyingi versiyalarda ishlaydigan qurilmalarda mavjud.

- Android 8.0 yoki undan keyingi versiyadagi qurilmalardan foydalanib, LDAC sifatli ovozdan bahramand bo'ling.
- LDAC yuqori sifatli ovoz taqdim etadi, quvvat sarfini oshiradi va o'ynash vaqtini qisqartiradi.
- LDAC funksiyasini past shovqinli muhitda yoqing, Bluetooth ulanishining barqarorligini ta'minlash uchun.

1. soundcore ilovasida sozlamalarga o'ting.
2. "Sound Mode" tugmasini bosing.
3. "Afzal ko'rilgan audio sifati"ni tanlang va LDAC kodekiga o'ting.
4. Sizga quloqchinlar ikki qurilmaga ulanganida LDAC-ni qo'llab-quvvatlamasligi haqida xabar beriladi. Shuningdek, iltimos, LDAC yoqilganida Dolby Audio qo'llab-quvvatlanmasligini unutmang. Davom etish uchun "Yoqish" ni tanlang.
5. Audio kodeklarini almashtirish taxminan 10 soniya davom etadi. Sizdan quloqchinlarning dasturiy ta'minotini yangilash so'ralishi mumkin, agar mavjud bo'lsa.


SIMLI TINGLASH

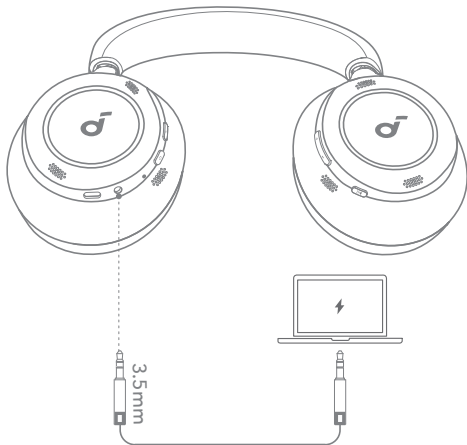

3.5mm AUX kabelini ulab, tashqi qurilmada audio tinglang. Simli tinglash avtomatik ravishda Bluetooth rejimini o'chiradi.

* Simli tinglash paytida faqat NC tugmasi orqali atrof-muhit ovozi rejimlarini (ANC / Transparency) almashtirishingiz mumkin. Va boshqa tugmalar ishlamaydi.


QAYTA TIKLASH

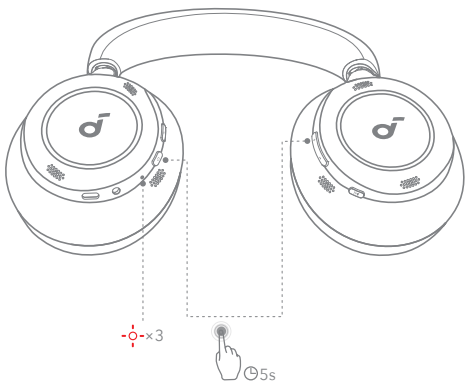

Agar siz ulanish yoki funkcionallik muammolariga duch kelsangiz, quloqchinlaringizni qayta o'rnatishingiz kerak bo'lishi mumkin.


Avvalo, Bluetooth qurilmangizdan juftlik tarixini o'chirib tashlang. Ovoz balandligi tugmasi va quvvat tugmasini bir vaqtning o'zida 5 soniya bosib turing, LED uch marta qizil rangda miltillaguncha.

LED YORITGICH QO'LLANMASI

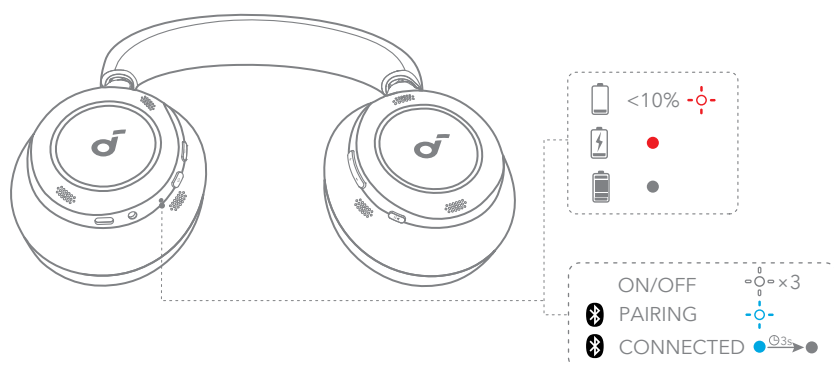

	Oq miltillash
	Qizil rang sekin miltillaydi
	Ko'k chiroq sekin miltillamoqda
	Barqaror ko'k
	Barqaror qizil
	Chiroq o'chirilgan

FIRMWARE YANGILANISHI

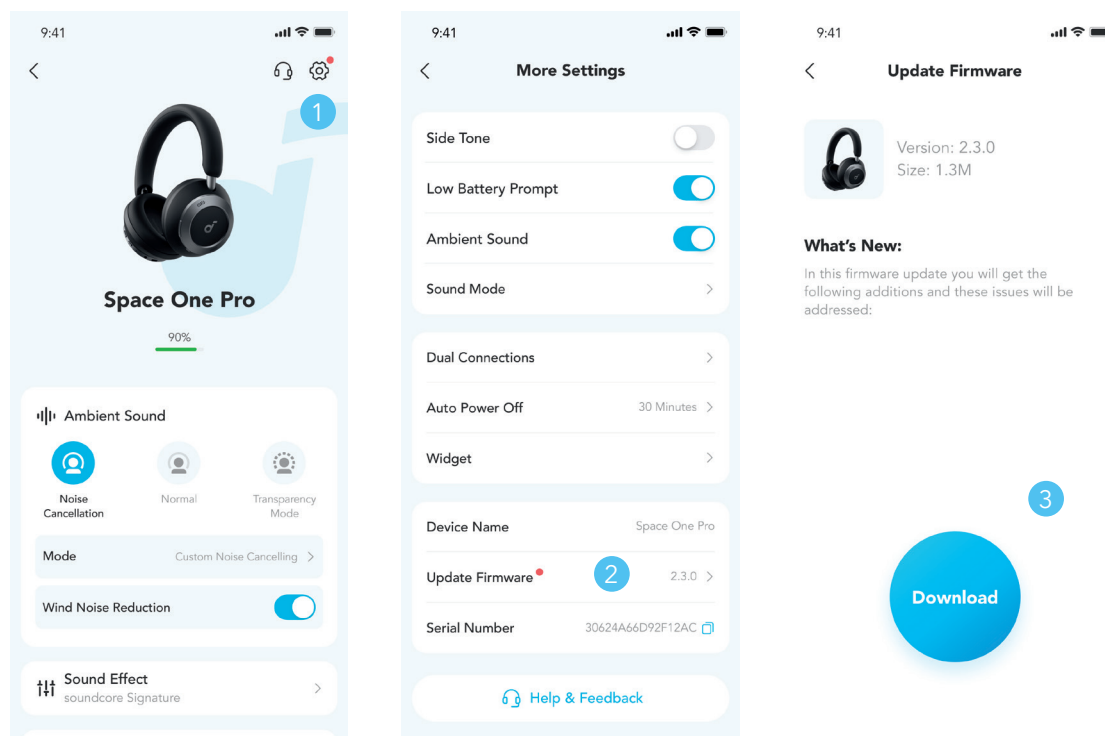

Siz naushniklarni ilova bilan ulaganingizda, yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlanganda xabardor qilinassiz. Наушникларнинг қуввати ёқилганлиги ва қурилмага уланганлигини, микропрограмма янгиланиши тугаллангунга қадар таъминланг. Yangilanish davomida har qanday foydalanishdan saqlaning va internetga barqaror ulanishni ta'minlang.

Texnik xususiyatlari

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5V/1.2A
Batareya sig'imi	350mAh*2
Quvvatlash vaqti	2 soat
O'ynash vaqti (ANC o'chirilgan holda)	60H
O'ynash vaqti (ANC yoqilgan holda)	40H
Drayver o'lchami	40mm
Chastota javobi	20Hz-40kHz
Impedansiya	16Ω
Bluetooth versiyasi	5.3
Bluetooth masofasi	15m