


## Umumiy Tasavvur

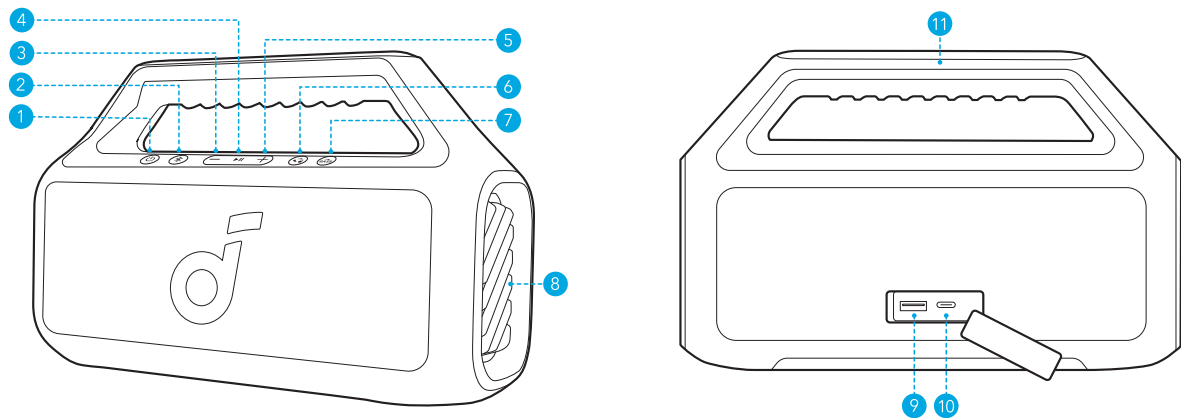


|   |                          |    |                                  |
|---|--------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | Quvvat tugmasi           | 7  | BassUp tugmasi                   |
| 2 | Bluetooth tugmasi        | 8  | LED Yorug'lik                    |
| 3 | Ovoz pasaytirish tugmasi | 9  | USB-A Zaryadlash Porti (Chiqish) |
| 4 | Oynatish/Pauza Tugmasi   | 10 | USB-C Quvvatlash Porti (Kirish)  |
| 5 | Ovoz balandligi tugmasi  | 11 | Tutqich                          |
| 6 | PartyCast Tugmasi        |    |                                  |

## Quvvatlash

### Dinamikangizni Quvvatlash


- Sertifikatlangan USB-C kabeli va zaryadlovchini ishlatib, shunda zarar yetkazilishining oldini olasiz.

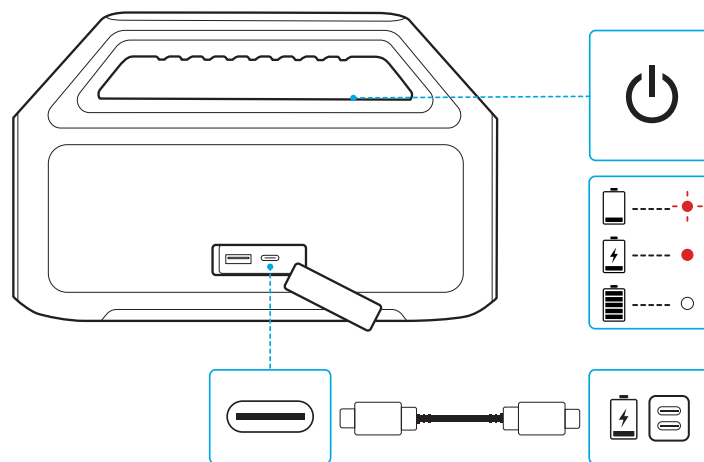


|   |                  |                     |
|---|------------------|---------------------|
| ⊕ | Qizil miltillash | Batareya zaif       |
| ● | Barqaror Qizil   | Zaryadlanmoqda      |
| ○ | Barqaror Oq      | To'liq quvvatlangan |

## Tashqi Qurilmalarni Quvvatlash

Ushbu karnayni quvvat banki sifatida ishlatib, o'zingizning portativ qurilmalaringiz yoki aksessuarlaringizni quvvatlang.

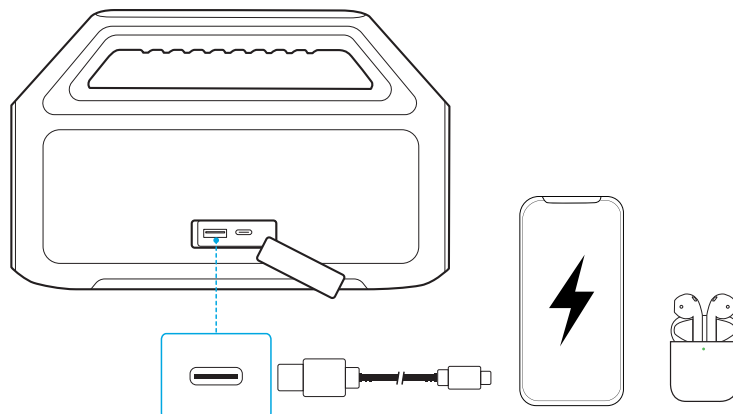

## Yoqish / O'chirish

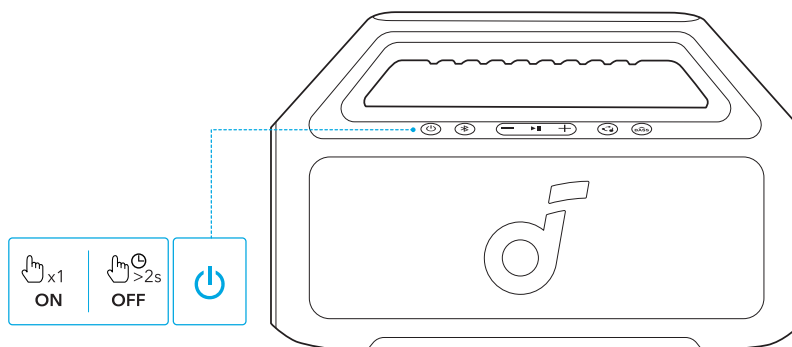

|  |                                                   |                 |
|--|---------------------------------------------------|-----------------|
|  | Bosish yoki 2 soniya davomida bosib ushlab turish | Quvvatni yoqing |
|  | Barqaror Oq                                       |                 |
|  | 2 soniya bosib turing                             | O'chirish       |
|  | Chiroq o'chirilgan                                |                 |




- Ushbu karnay 20 daqiqa davomida audio kirish bo'lmasa avtomatik ravishda o'chadi.
- Siz soundcore ilovasida avtomatik o'chirish vaqtini ham sozlashingiz mumkin.

## Dinamikdan foydalanish

### Bluetooth rejimi

Bluetooth tugmasini bosib, Bluetooth ulanish rejimiga o'ting, so'ng Bluetooth ro'yxatidan "**soundcore Boom 2**" ni tanlab ulaning.

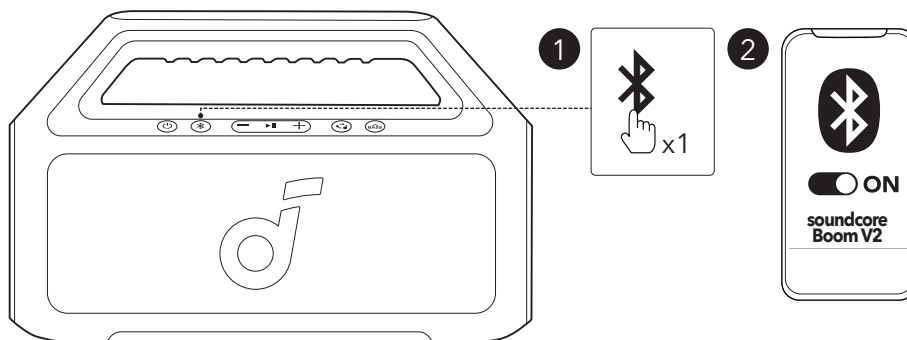

|  |                 |                                   |
|--|-----------------|-----------------------------------|
|  | Bosish          | Bluetooth ulanish rejimiga kiring |
|  | Ko'k miltillash | Bluetooth ulanish                 |
|  | Barqaror Ko'k   | Bluetooth ulandi                  |




- Bluetooth ulanish rejimiga qayta kirish uchun Bluetooth tugmasini bir marta bosib.
- Bu karnay bir vaqtning o'zida faqat bitta mobil qurilmadan musiqa ijro eta oladi. Boshqa ulangan qurilmadan ijro etish uchun, avval hozir faol bo'lgan qurilmani to'xtating.
- Har safar karnayni yoqqaningizda, u Bluetooth diapazonida mavjud bo'lsa, avtomatik ravishda oxirgi ulanilgan qurilmaga ulanadi. Agar yo'q bo'lsa, Bluetooth tugmasini bosib, Bluetooth ulanish rejimiga o'ting.

### TWS (True Wireless Stereo) rejimi

Ikki bir xil soundcore karnaylari stereo ovoz uchun bir-biri bilan ulanishi mumkin. Ikkala dinamik bir xil audioni ijro etishi mumkin (biri chap kanal sifatida, ikkinchisi esa o'ng kanal sifatida).

Bitta karnay smartfonga ulangan holda, ikkala karnayda Bluetooth tugmasini 2 soniya bosib turing va TWS ulanish rejimiga o'ting.

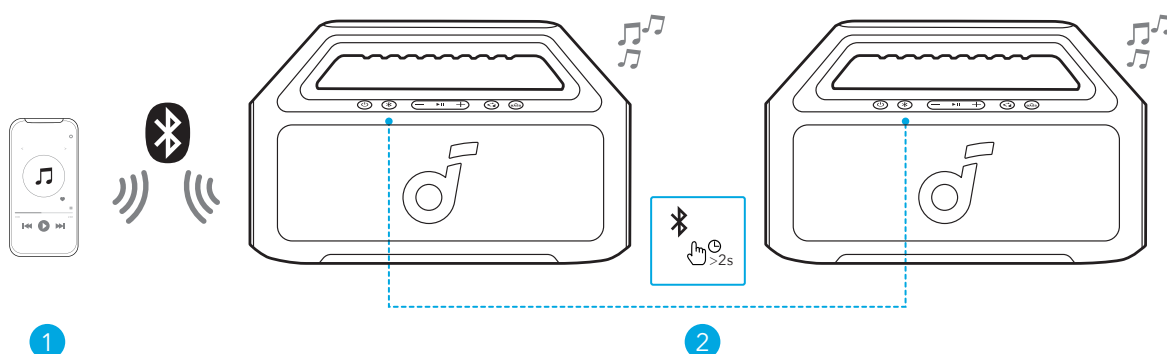


|  |                            |                                      |
|--|----------------------------|--------------------------------------|
|  | 2 soniya bosib turing      | TWS juftlash rejimiga kirish/chiqish |
|  | Oq miltillash              | TWS ulash                            |
|  | Barqaror ko'k (Speaker 1)  | TWS Ulandi                           |
|  | Barqaror Oq (Gapiruvchi 2) |                                      |



TWS rejimidan chiqish uchun Bluetooth tugmasini kamida 2 soniya bosib ushlab turing.

## PartyCast rejimi

Bitta karnay smartfonga ulangan holda, ovoz va yorug'likni sinxronlashtirish uchun PartyCast funksiyasiga ega bo'lgan 100 tagacha soundcore karnaylarida PartyCast tugmasini bosib.

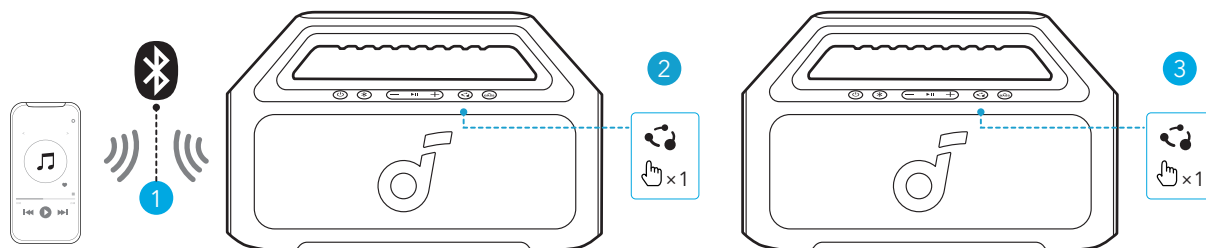


|   |             |                                              |
|---|-------------|----------------------------------------------|
|   | Bosish      | PartyCast juftlash rejimiga kirish / chiqish |
| ○ | Barqaror Oq | PartyCast ulashuvi                           |
| ○ | Barqaror Oq | PartyCast Ulangan                            |



PartyCast funksiyasiga ega bo'lgan soundcore karnaylari ham ushbu karnay bilan ulanishi mumkin.

## Yorug'lik rejimlari

Ikkala tomondagi LED chiroqlar musiqa ritmiga mos ravishda o'zgaradi. soundcore ilovasida mavjud bo'lgan barcha yorug'lik rejimlarini tekshiring.

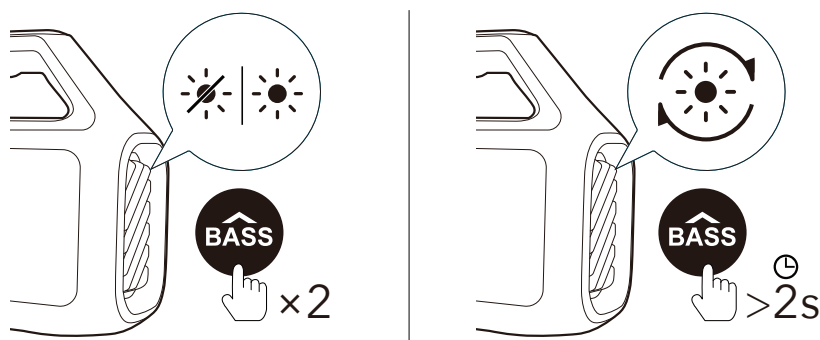

|  |                          |                                     |
|--|--------------------------|-------------------------------------|
|  | Ikki marta bosib qo'ying | Chiroqni yoqish/o'chirish           |
|  | 2 soniya bosib turing    | Yorug'lik effektlarini almashtirish |

## Tugma boshqaruvlari

|                                                                                   |                                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Bosish yoki 2 soniya davomida bosib ushlab turish | Quvvatni yoqing                              |
|                                                                                   | 2 soniya bosib turing                             | O'chirish                                    |
|  | Bosish                                            | Bluetooth ulanish rejimiga kiring            |
|                                                                                   | 2 soniya bosib turing                             | TWS juftlash rejimiga kirish / chiqish       |
|  | Bosish                                            | Ovozni oshirish / pasaytirish                |
|  | Bosish                                            | PartyCast juftlash rejimiga kirish / chiqish |
|  | Bosish                                            | BassUp funksiyasini yoqish / o'chirish       |
|                                                                                   | Ikki marta bosib qo'ying                          | Chiroqni yoqish/o'chirish                    |
|                                                                                   | 2 soniya bosib turing                             | Yorug'lik effektlarini almashtirish          |
|  | Bosish                                            | Oynatish / Pauza                             |
|                                                                                   | Ikki marta bosib qo'ying                          | Keyingi trek                                 |
|                                                                                   | Uch marta bosing                                  | Oldingi trek                                 |
|                                                                                   | Bosish                                            | Javob berish / Qo'ng'iroqni tugatish         |
|                                                                                   | 2 soniya bosib turing                             | Qo'ng'iroqni rad etish                       |
|                                                                                   | 2 soniya bosib turing                             | Ovozli yordamchi dasturini faollashtiring    |

## soundcore ilovasi

soundcore ilovasini yuklab olib, tajribangizni yaxshilang.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



**Mahsulot haqida ma'lumot:** Mahsulot nomi va dasturiy ta'minot versiyasini tekshiring yoki foydalanuvchi qo'llanmasini o'qing.

**Firmware yangilanishi:** Siz karnayni ilova bilan ulaganingizda, yangi firmware versiyasi aniqlanganda xabardor qilinasi.

**Batareya holati:** Dinamikning qolgan batareya darajasini ko'rsatadi.

**Ovoz balandligini boshqarish:** Ovoz darajasini ilova orqali sozlang, dinamikdagi tugmalarni bosmasdan.

**EQ sozlamalari:** Ilovada turli musiqa janrlaridan zavqlanishingiz uchun tajribangizni optimallashtirishga yordam beradigan turli oldindan belgilangan EQ sozlamalarini tanlashingiz mumkin.

- **soundcore Signature:** Yaxshi muvozanatlangan ovoz uchun optimallashtirilgan standart EQ rejimi.
- **Ovoz:** Ovozlar boshqa atrof-muhit tovushlaridan aniqroq ajralib turadi.
- **Balans:** Yuqori chastota va past chastota tovushlari uchun hech qanday kuchaytirish yo'q.
- **Xtra Bass:** Past chastotali tovushlarni kuchaytiradi.

**Avtomatik o'chirish vaqtini sozlash:** Avtomatik o'chirish vaqtini o'rnatish. Dinamik vaqt tugaganda avtomatik ravishda o'chadi.

**Ovozli xabar:** Qurilmani yoqish/o'chirishda ovozli xabarni o'chirish yoki tiklash.

## Qayta o'rnatish

Bluetooth tugmasi va ovoz balandligi tugmasini bir vaqtning o'zida kamida 4 soniya bosib turing, karnayni qayta tiklash uchun.

## Texnik xususiyatlar

|                                                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DC Quvvat Kirishi                                                | 5V $\overline{\text{---}}$ 3A      |
| DC chiqish                                                       | 5V $\overline{\text{---}}$ 1A      |
| Batareya sig'imi                                                 | 4900mAh/7.3V                       |
| Audio chiqish quvvati                                            | 80W                                |
| Dinamik haydovchi                                                | 20mm Tweeter x2<br>90x120mm Woofer |
| Chastota javobi                                                  | 48Hz-20kHz                         |
| Quvvatlash vaqti                                                 | 5.5 Soat                           |
| Oynash vaqti (ovoz darajasi va musiqa mazmuniga qarab o'zgaradi) | 24 soatgacha                       |
| Suvga chidamlilik darajasi                                       | IPX7                               |
| Bluetooth versiyasi                                              | 5.3                                |
| Bluetooth masofasi                                               | 100m / 328ft                       |