


Короткий огляд

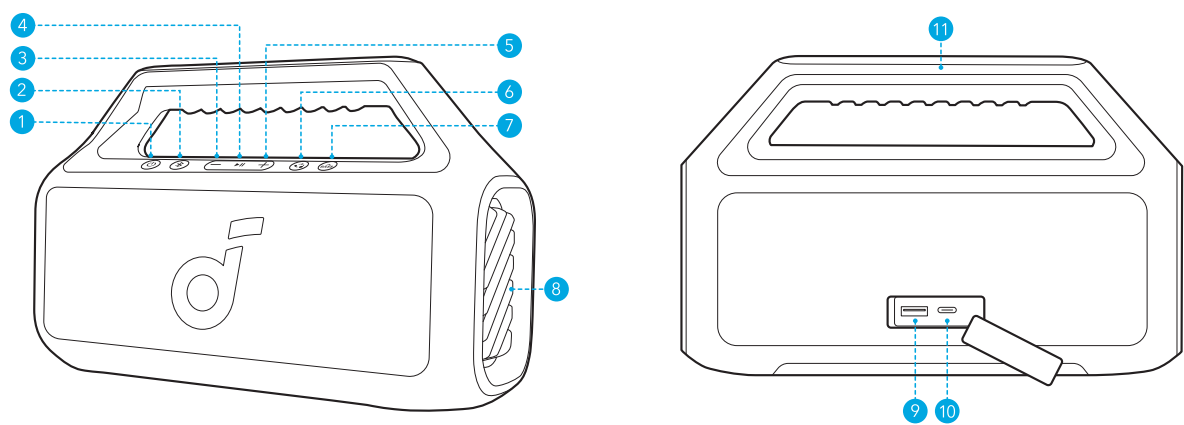


1	Кнопка живлення	7	Кнопка BassUp
2	Кнопка Bluetooth	8	Світлодіодне світло
3	Кнопка зменшення гучності	9	Порт зарядки USB-A (вихід)
4	Кнопка відтворення/паузи	10	Порт зарядки USB-C (вхід)
5	Кнопка збільшення гучності	11	Ручка
6	Кнопка PartyCast		

Зарядження

Заряджання вашої колонки


- Щоб уникнути пошкоджень, використовуйте сертифікований кабель USB-C та зарядний пристрій.

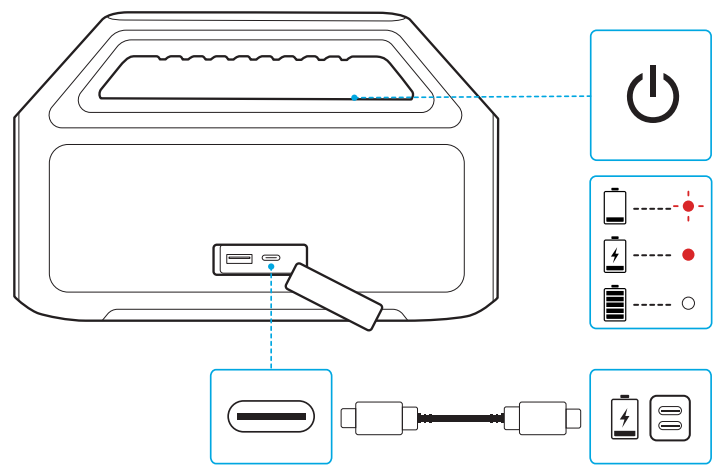


	Мигає червоним кольором	Низький заряд акумулятора
	Постійно світить червоним кольором	Заряджується
	Постійно світить білим кольором	Повністю заряджена

Заряджання зовнішніх пристроїв

Використовуйте цю колонку як павербанк для заряджання ваших портативних пристроїв або аксесуарів.

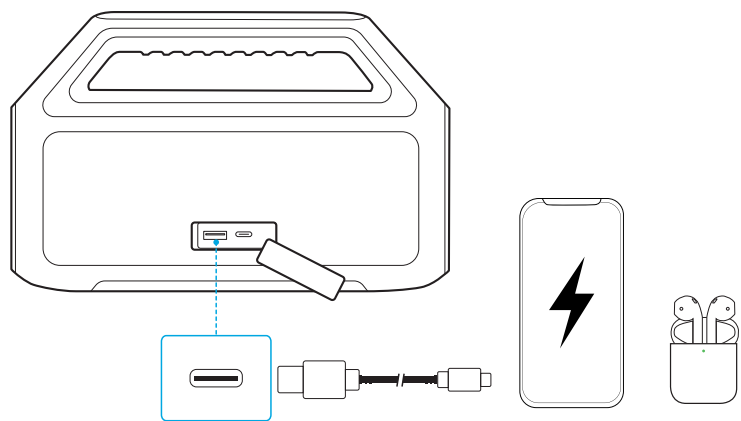

Увімкнення/вимкнення

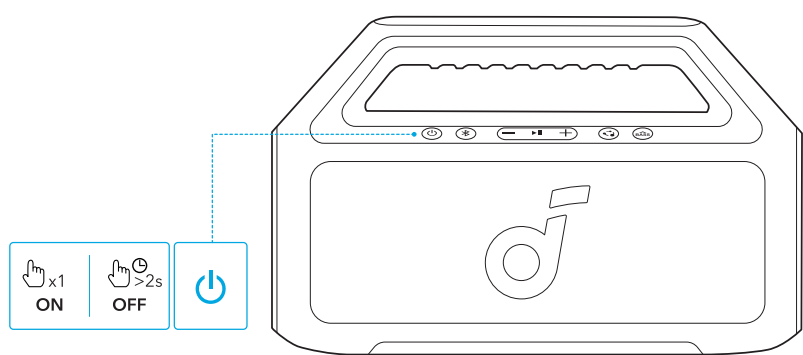

	Натисніть або натисніть та утримуйте натиснутою протягом 2 секунд	Увімкнення живлення
	Постійно світить білим кольором	
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Вимкнення живлення
	Вимкнути світло	




- Ця колонка автоматично вимкнеться через 20 хвилин після відсутності вхідного аудіосигналу.
- Ви також можете встановити час автоматичного вимкнення у застосунку soundcore.

Використання вашої колонки

Режим Bluetooth

Щоб підключити, натисніть кнопку Bluetooth, щоб увійти у режим сполучення Bluetooth, а потім оберіть «**soundcore Boom 2**» зі списку Bluetooth.

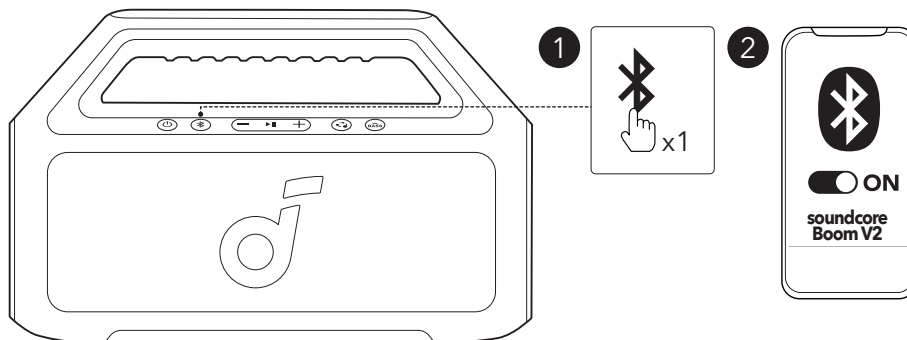

	Натисніть	Увійдіть у режим сполучення Bluetooth
	Мигає синім кольором	Сполучення Bluetooth
	Постійно світить синім кольором	Bluetooth підключено




- Щоб знову увійти в режим сполучення Bluetooth, натисніть кнопку Bluetooth один раз.
- Ця колонка може одночасно відтворювати музику лише з одного мобільного пристрою. Щоб відтворювати з іншого підключеного пристрою, спочатку призупиніть програвання з пристрою, яке активне в даний момент.
- При кожному увімкненні колонка автоматично підключатиметься до останнього підключеного пристрою у радіусі дії Bluetooth. Якщо з'єднання не буде здійснено, то натисніть кнопку Bluetooth, щоб увійти в режим сполучення Bluetooth.

Режим TWS (True Wireless Stereo)

Дві ідентичні колонки soundcore можуть з'єднуватися одна з однією для створення стереозвуку. Обидві колонки можуть відтворювати однаковий звук (одна – як канал зліва, а інша – як канал справа).

Підключивши одну колонку до смартфона, натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth на двох колонках протягом 2 секунд, щоб увійти в режим сполучення TWS.

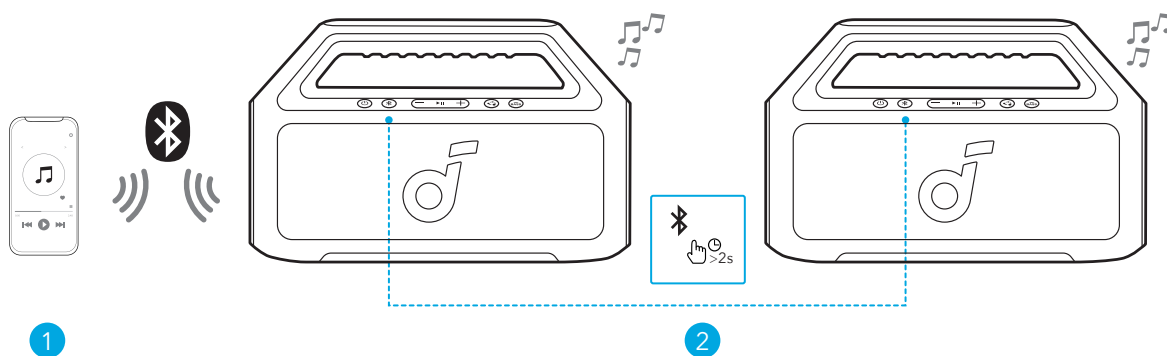


	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Увійти / вийти з режиму сполучення TWS
	Мигає білим кольором	Сполучення TWS
	Постійно світить синім кольором (колонка 1)	TWS підключено
	Постійно світить білим кольором (колонка 2)	



Щоб вийти з режиму TWS, натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth щонайменше 2 секунди.

Режим PartyCast

Підключивши одну колонку до смартфона, натисніть кнопку PartyCast. Ви можете підключити до 100 колонок soundcore з функцією PartyCast, щоб синхронізувати аудіо та освітлення.

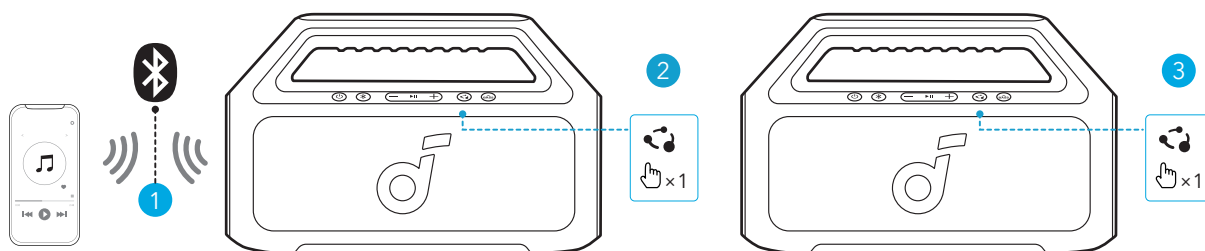


	Натисніть	Увійти / вийти з режиму сполучення PartyCast
	Постійно світить білим кольором	Сполучення PartyCast
	Постійно світить білим кольором	Режим PartyCast підключений



До цієї колонки також можна підключити колонки soundcore з функцією PartyCast.

Режими освітлення

Світлодіодне світло змінюється з обох боків відповідно до ритму музики. Перевірте всі доступні режими освітлення у застосунку soundcore.

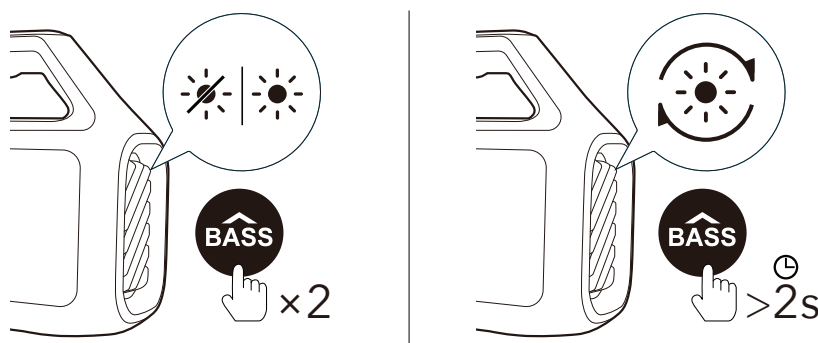

	Натисніть двічі	Увімкнути/вимкнути світло
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Перемкнути світлові ефекти

Кнопки управління

	Натисніть або натисніть та утримуйте натиснутою протягом 2 секунд	Увімкнення живлення
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Вимкнення живлення
	Натисніть	Увійдіть у режим сполучення Bluetooth
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Увійти / вийти з режиму сполучення TWS
	Натисніть	Збільшення / зменшення гучності
	Натисніть	Увійти / вийти з режиму сполучення PartyCast
	Натисніть	Увімкнути / вимкнути підсилювач басів
	Натисніть двічі	Увімкнути/вимкнути світло
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Перемкнути світлові ефекти
	Натисніть	Відтворення / пауза
	Натисніть двічі	Наступний трек
	Натисніть тричі	Попередній трек
	Натисніть	Відповісти на дзвінок / завершити дзвінок
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Відхилити дзвінок
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Активувати програмне забезпечення голосового помічника

Застосунок soundcore

Завантажте застосунок soundcore, щоб розширити можливості колонок.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Інформація про пристрій: див. назву пристрою та версію програмного забезпечення або посібник користувача.

Оновлення прошивки: ви отримаєте повідомлення, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні колонки до застосунку.

Стан акумулятора: відображає рівень заряду акумулятора вашої колонки.

Регулювання гучності: налаштовуйте рівень гучності через застосунок без натискання кнопок на колонці.

Налаштування еквайзера: у застосунку доступні різні попередньо встановлені налаштування еквайзера, які ви можете обрати для оптимізації вашого досвіду прослуховування різних музичальних жанрів.

- **soundcore Signature:** стандартний режим еквайзера, оптимізований для забезпечення добре збалансованого звуку.
- **Голос:** голоси чуються ясніше у порівнянні з оточуючими звуками.
- **Збалансований звук:** немає розширених можливостей для високочастотних та низькочастотних звуків.
- **Додавання басу:** посилення низьких частот

Встановіть час автоматичного вимкнення: встановлює час автоматичного вимкнення. Колонка автоматично вимкнеться у заданий час.

Голосове повідомлення: вимкнути або знову увімкнути голосове повідомлення під час увімкнення/вимкнення.

Скидання налаштувань

Щоб скинути налаштування колонки, одночасно натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth і кнопку збільшення гучності щонайменше 4 секунд.

Технічні характеристики

Вхідний постійний струм	5 В $\pm$ 3 А
Вихідний постійний струм	5 В $\pm$ 1 А
Ємність акумулятора	4 900 мА год./7,3 В
Потужність аудіовиходу	80 Вт
Динамік колонки	20 мм твітер x 2 Вуфер 90x120 мм.
Частотна характеристика	48 Гц - 20 кГц
Час заряджання	5,5 години
Час відтворення (залежить від рівня гучності та відтворюваної музики)	До 24 годин
Рейтинг захисту від води	IPX7
Версія Bluetooth	5.3
Радіус дії Bluetooth	100 м / 328 фути