

APP




Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.


Niżżej l-app soundcore biex tivverifika l-livell tal-batterija tal-earbuds, tippersonalizza l-kontrolli, tesperjenza konnessjonijiet doppji, taġġorna l-firmware u tesplora aktar karakteristici eċċitanti. Jekk il-earbuds tiegħek ma jistgħux jgħaqqu mal-app soundcore, erga' installa l-app jew aġġornaha għall-aħħar veržjoni fil-ħanut tal-app tal-mowbajl tiegħek. Ikklikkja fuq din il-link biex tniżżej: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

HARSA ĢENERALI

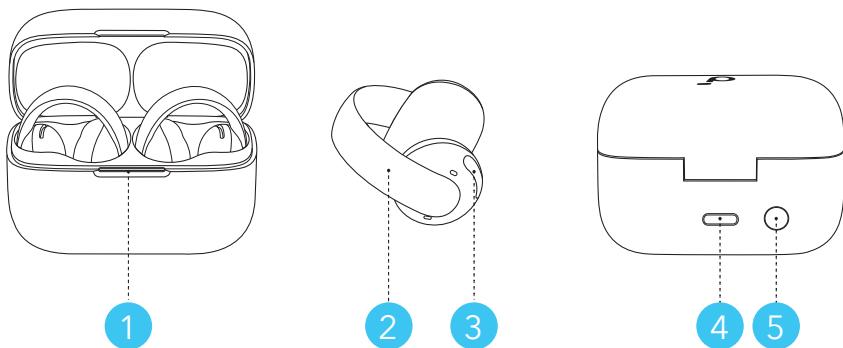

1. Indikatur LED
2. Żona ta' Kontroll Tap tal-C-Bridge
 - Iż-Żona ta' Kontroll Tap tkopri l-C-bridge kollu.
3. Hruġ tal-Hoss
4. Port tal-icċārġjar USB-C
5. Buttuna tal-Każ tal-icċārġjar

ILBIES

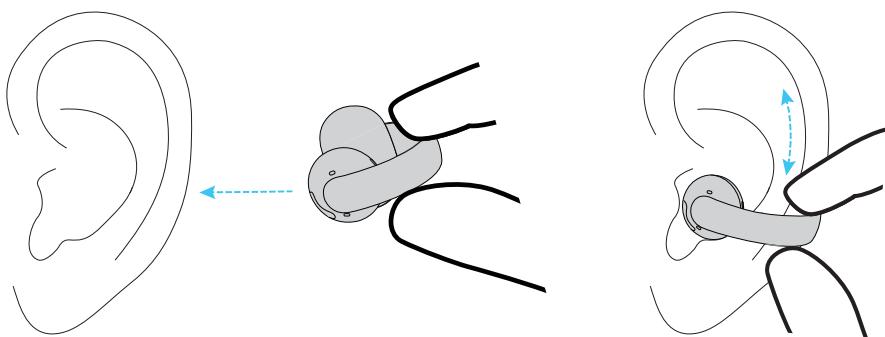


Poġġi l-earbuds fuq l-iktar punt irriq tar-rokna ta' barra tal-widna tiegħek. Aġġusta għal prestazzjoni awdjo ottimali waqt li tkun qed tisma'!

• Daqsijiet medji u kbar ta' grips tal-widna jiġu mal-pakkett. Jekk il-qabda tkun laxka, ipprova l-grips tal-widna għal qabda aktar stabbli.




TIXGHEL U TQABBIL

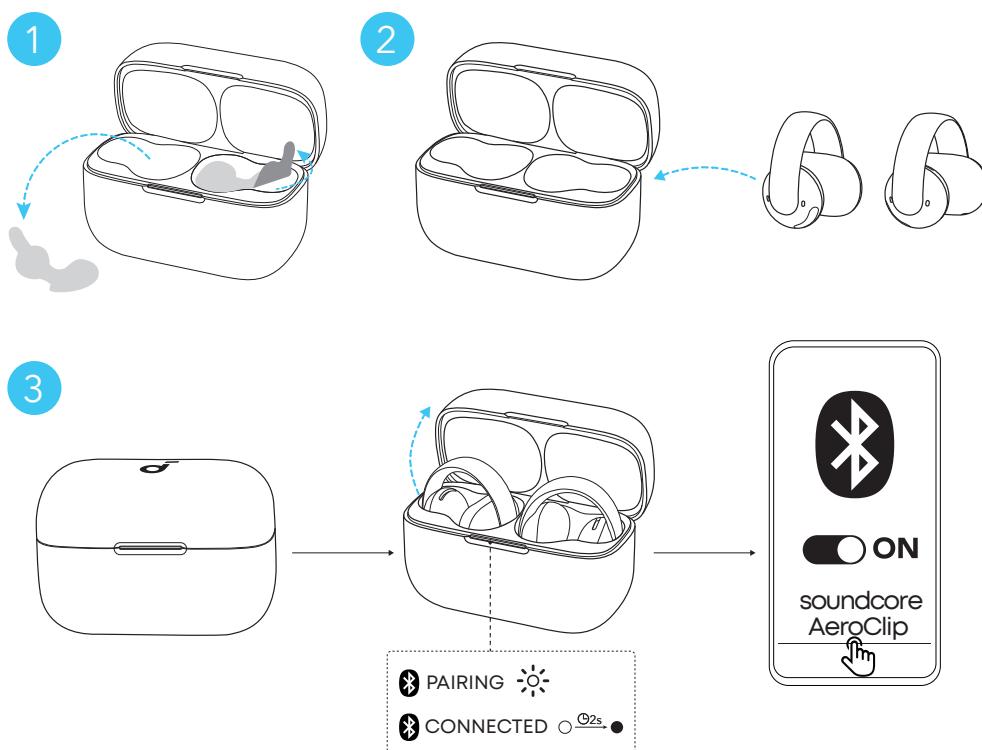


1. Neħħi l-films protettivi mill-earbuds.
 2. Erġa' poġġi l-earbuds fil-kaxxa u aghħlaq il-kaxxa.
 3. Iftaħ il-kaxxa biex ixgħel il-earbuds u tidħol fil-modalità ta' tqabbil. Agħżej "soundcore AeroClip" mil-lista tal-Bluetooth tal-apparat tiegħek biex tikkonnettja.
- Meta tkun qed tqabbad, l-indikatur LED jibda jteptep abjad. Wara li l-pari jkun suċċess, l-indikatur LED se jibqa' mixgħul għal 2 sekondi u mbagħad jintefha'.

TQABBIL MANWALI

1

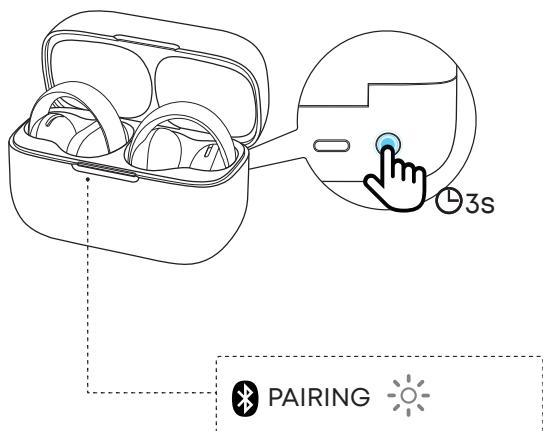

2

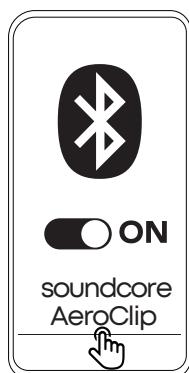


Biex tidħol manwalment fil-modalità ta' tqabbil Bluetooth:


- Erġa' poġġi l-earbuds fil-kaxxa tal-iċċarġjar.
- Halli l-kaxxa miftuha, imbagħad aghħfas u żomm il-buttna tal-kaxxa tal-iċċarġjar għal 3 sekondi sakemm l-indikatur LED jibda jteptep abjad.
- Il-earbuds se jidħlu fil-modalità ta' tqabbil. Kompli biex tqabba mat-tagħmir tiegħek.

Iċċarġjar

1

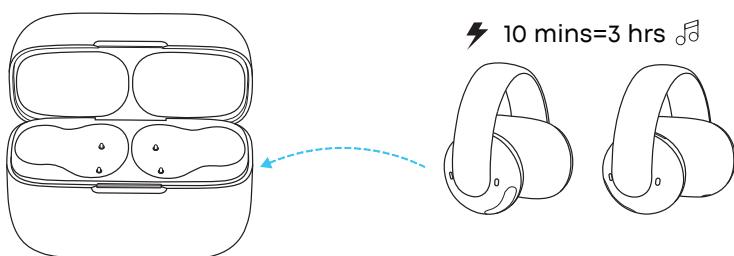

2

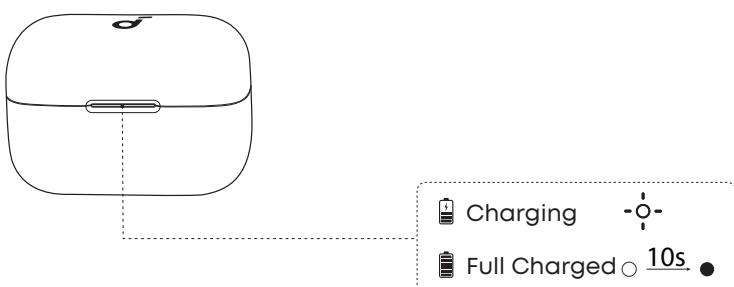

- Poġġi l-earbuds fil-kaxxa tal-iċċarġjar u aghħlaqha.

- Kun żgur li l-earbuds u l-port tal-iċċarġjar USB-C huma kompletament niexfa qabel ma tiċċarġjahom.
- Qabba il-kaxxa tal-iċċarġjar ma' provvista ta' enerġija billi tuża l-kejbil tal-iċċarġjar USB-C li ġie pprovdut.
- Rikarika shiħa tal-batterija tal-kaxxa tal-iċċarġjar tieħu madwar 2 sigħħat, u 10 minuti ta' ċarġ jipprovdu 3 sigħħat ta' ħin ta' daqq.

KONNESSJONIJET DOPPJI

Biex tikkonnettja l-earbuds tiegħek ma' żewġ apparati Bluetooth fl-istess ħin, hemm żewġ metodi:

Metodu 1: Qabbad manwalment mat-Tieni Apparat


Poġġi l-earbuds fil-kaxxa tal-iċċarġjar u żomm il-kaxxa miftuħha. Imbagħad, aghħfas u żomm il-buttuna tal-kaxxa tal-iċċarġjar għal 3 sekondi sakemm l-indikatur LED jibda jteptep abjad b'mod rapidu. Il-earbuds se jidħlu fil-modalità ta' tqabbil Bluetooth, u tista' tkompli tqabbilhom mat-tieni apparat.

Metodu 2: Użi l-app soundcore

Fil-app soundcore, aghħfas l-ikona tal-ger fir-rokna ta' fuq tal-lemin biex taċċessa **Settings**. Imbagħad aghħażu Konnessjonijiet Doppji > Attiva Konnessjonijiet Doppji > Qabbad Apparat ġdid.

 Il-karatteristika Dual Connections hija attivata b'mod awtomatiku.

KONTROLLI


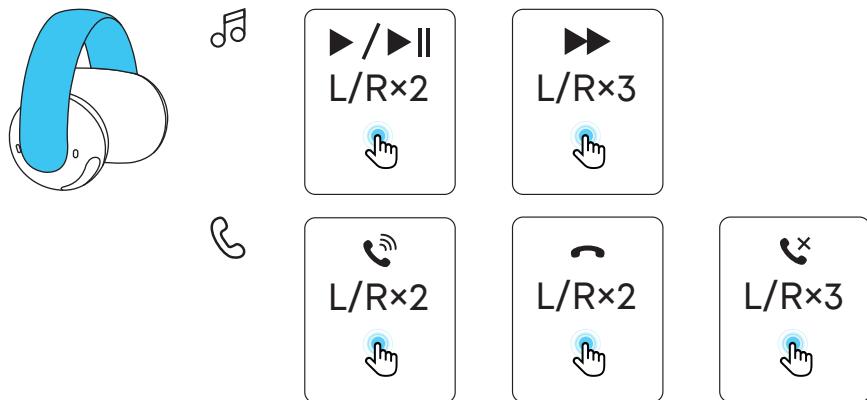


| | | |
|---|---------------------------|-------------------------------|
|  | Ilgħab / Waqqaf l-Awdjo | Dawwar darbtejn (L/R) |
| | Ilgħab it-Traċċa Li Jmiss | Ikklikkja tliet darbiet (L/R) |
|  | Wieġeb Telefonata | Dawwar darbtejn (L/R) |
| | Itfi | Aghħfas darbtejn (L/R) |
| | Irrifjuta Sejħa | Ikklikkja tliet darbiet (L/R) |

 Tista' wkoll tippersonalizza l-kontrolli tat-tap fl-app soundcore.



Filwaqt li t-tapping huwa appoġġjat fuq l-oqsma kollha tal-apparat, huwa rakkommandat li tagħfas iż-żona evidenzjata bl-blū għal stabbiltà mtejba.

ITFI L-ENERGIJA

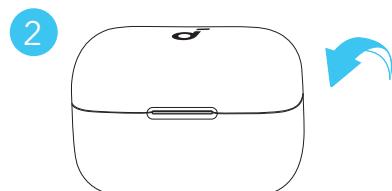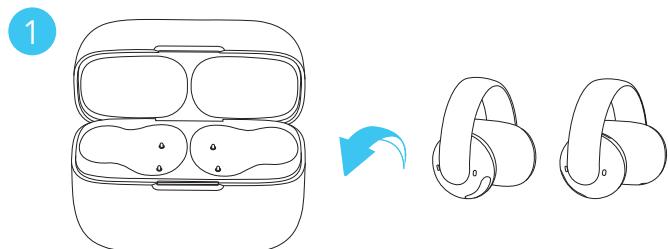

Biex tintefa, erġa' poġġi l-earbuds fil-kaxxa tal-iċċarġjar u agħlaq il-kaxxa.

RESET

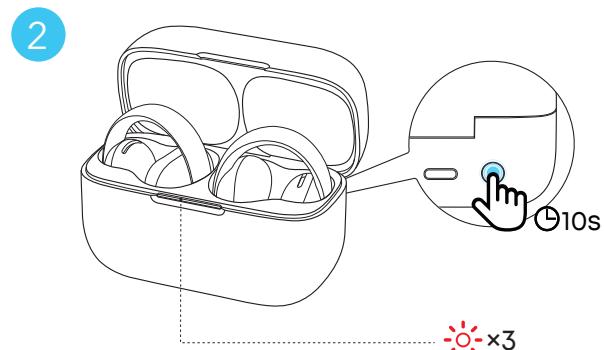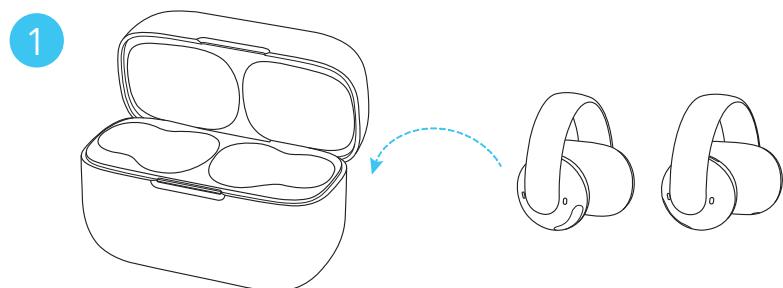


Irrisettja l-earbuds jekk ikollhom problemi ta' funzjonalità.


1. Irritorna l-earbuds fil-kaxxa tal-iċċarġjar u ħalli l-kaxxa miftuħha.
2. Agħfas u żomm il-buttna tal-kaxxa tal-iċċarġjar għal 10 sekondi sakemm l-indikatur LED jteptep aħmar bil-mod tliet darbiet, li jindika reset li rnexxa.

Gwida tad-Dawl LED


Metaq meta tgħaqqad il-kaxxa tal-iċċarġjar ma' sors tal-enerġija, l-indikatur LED se juri l-status tal-iċċarġjar.

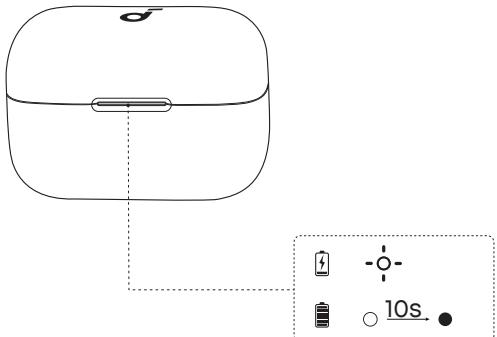

Meta ż-żewġ earbuds ikunu barra mill-kaxxa tal-iċċarġjar, aghfas il-buttna tal-kaxxa tal-iċċarġjar biex tivverifika l-livell tal-batterija tal-kaxxa tal-iċċarġjar.

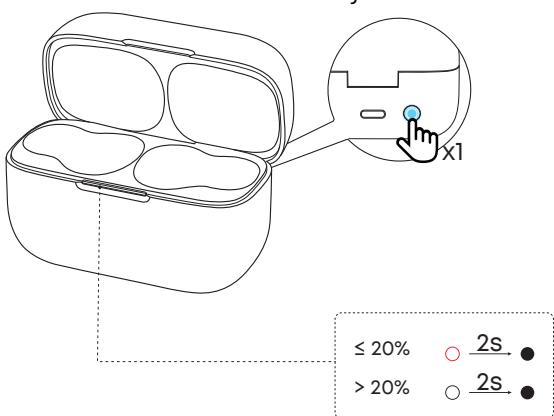

Meta' jew l-earbud ikun fil-kaxxa tal-iċċarġjar, aghfas il-buttna tal-kaxxa tal-iċċarġjar biex tivverifika l-livell tal-batterija ta' earbud wieħed.

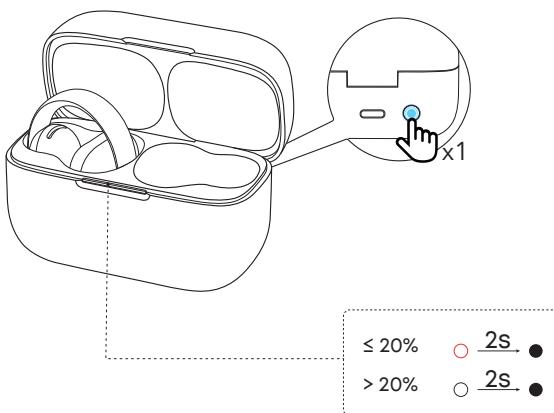

Meta ż-żewġ earbuds ikunu fil-każ, il-livell tal-batterija tal-earbud b'inqas enerġija se jintwera.

AĞĠORNAMENT TAL-FIRMWARE

Int tkun infurmat ladarba verżjoni ġidida tal-firmware tinstab meta l-earbuds ikunu konnessi mal-app. Kun żgur li l-earbuds ikunu fil-kaxxa tal-iċċarġjar u li l-kaxxa tibqa' miftuħha sakemm l-aġġornament tal-firmware jitlesta. Evita li tuża l-earbuds waqt l-aġġornament.

SPECS

L-ispeċifikazzjonijiet huma suġġetti għal bidla mingħajr avviż.

| | |
|---|--|
| Input | 5V == 1A |
| Produzzjoni | 5V == 0.25A |
| Kapaċità tal-batterija | Earbud: 60mAh Charging Case: 580mAh |
| Ħin tal-Logħob | Sa 8 sigħat (32 siegħa b'kollo bil-kaxxa tal-iċċarġjar) |
| Ħin tal-iċċarġjar | 2h |
| Unità tas-sewwieq | 12.8mm*12.8mm |
| Rispons tal-frekwenza | 20HZ-20KHZ |
| Impedenza | 16ohm |
| Klassifikazzjoni ta' rezistenza għall-ilma (earbuds) | IPX4 |
| Veržjoni tal-Bluetooth | 5.4 |
| Firxa tal-Bluetooth | 15m |

SERVIZZ LILL-KLIENTI

 service@soundcore.com

 support.mea@soundcore.com (Għall-Lvant Nofsani u l-Afrika Biss)

 support@anker.com (Għappu)

 support.kr@anker.com (Korea)

 +1 (800) 988 7973 (US/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Għappu)

+86 400 0550 036 (Cina)

+82 1666-8470 (Korea)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Eġġittu)

+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)

+8 (800) 511-86-23 (Russja)

000-8000-504-414 (Indja)