

Aplikacion



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Shkarkoni aplikacionin soundcore për të kontrolluar nivelin e baterisë së kufjeve, personalizoni kontrollet, përjetoni lidhje të dyfishta, përditësoni firmware-in dhe eksploroni më shumë veçori emocionuese.

Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, ri-instaloni aplikacionin ose përditësojeni atë në versionin më të fundit në dyqanin e aplikacioneve të telefonit tuaj.


Klikoni këtë lidhje për të shkarkuar: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PËRMBLEDHJE

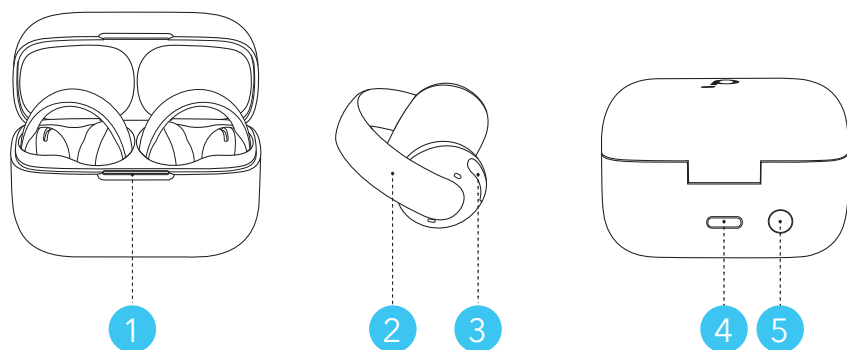


1. Treguesi LED
2. Zona e Kontrollit të Prekjes në C-Bridge
 - Zona e Kontrollit të Prekjes mbulon të gjithë C-Bridge.
3. Dalja e Zërit
4. Porta e Karikimit USB-C
5. Butoni i Kutisë së Karikimit

VESHJA

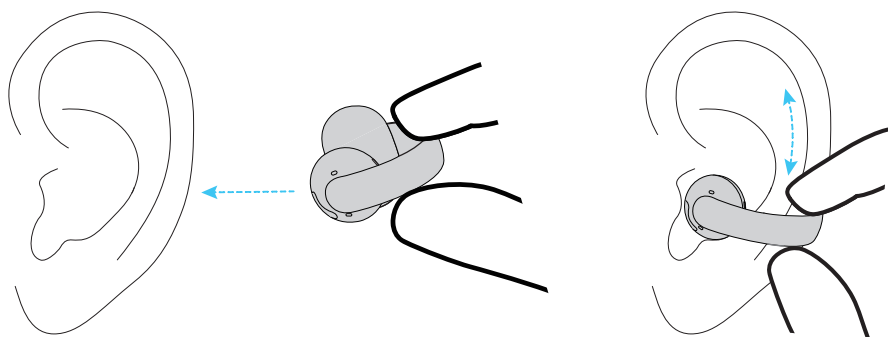


Vendosni kufjet në pikën më të hollë të skajit të jashtëm të veshit tuaj. Rregulloni për performancë optimale audio gjatë dëgjimit.

- Madhësitë mesatare dhe të mëdha të kapëseve të veshit vijnë me paketimin. Nëse përshtatja është e lirshme, provoni kapëset e veshit për një përshtatje më të qëndrueshme.

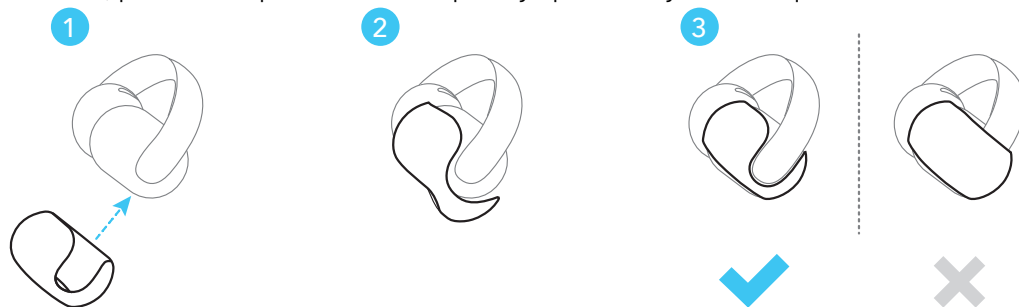


AKTIVIZIMI DHE ÇIFTIMI

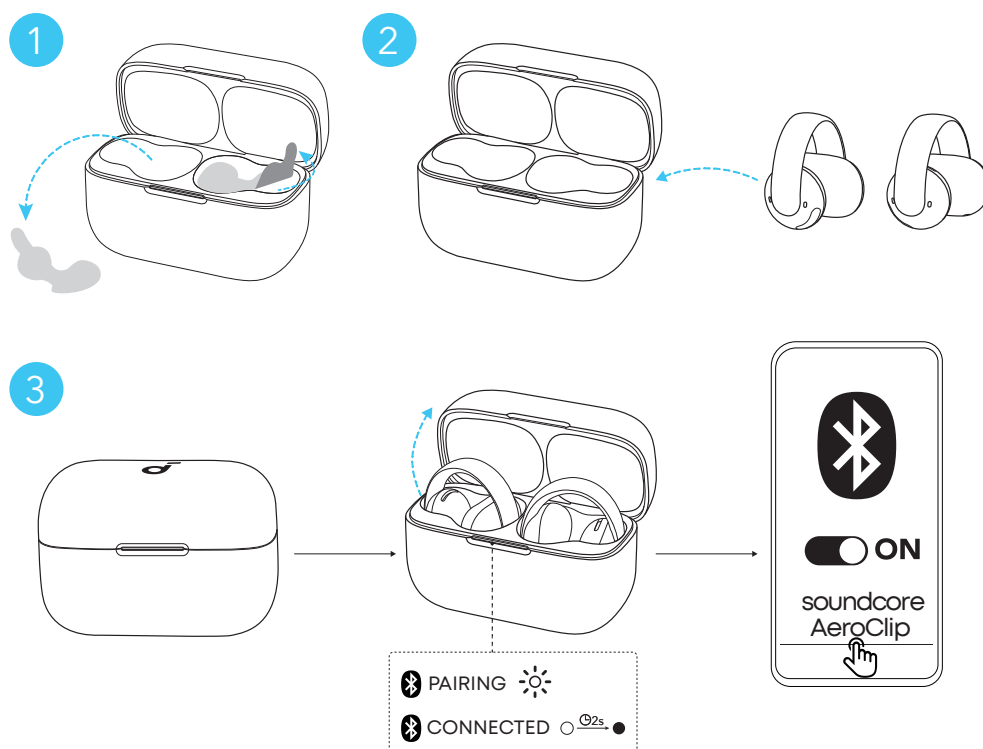

1. Hiqni filmat mbrojtës nga kufjet.
 2. Ktheni kufjet në kutinë dhe mbyllni kutinë.
 3. Hapni kutinë për të ndezur kufjet dhe për të hyrë në modalitetin e çiftimit. Zgjidhni **"soundcore AeroClip"** nga lista Bluetooth e pajisjes suaj për t'u lidhur.
- Gjatë çiftimit, treguesi LED do të fillojë të pulsojë me ngjyrë të bardhë. Pas përfundimit të suksesshëm të çiftimit, treguesi LED do të qëndrojë i ndezur për 2 sekonda dhe më pas do të fiket.


ÇIFTIM MANUAL

1

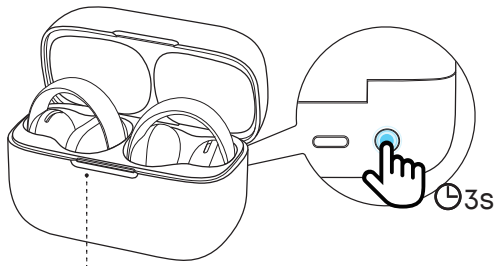

PAIRING

2

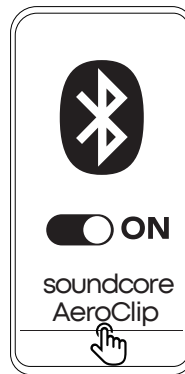


Për të hyrë manualisht në modalitetin e çiftimit Bluetooth:


1. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit.
2. Lëreni kutinë hapur, pastaj shtypni dhe mbani shtypur butonin e kutisë së karikimit për 3 sekonda derisa treguesi LED të fillojë të pulsojë me ngjyrë të bardhë.
3. Sluajtëset do të hyjnë në modalitetin e çiftimit. Vazhdoni të çiftëzoheni me pajisjen tuaj.

KARIKIM


1



⚡ 10 mins=3 hrs 🎵



2



🔋 Charging - 🔌
🔋 Full Charged ○ 10s ●

1. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni atë.
 - Sigurohuni që kufjet dhe porta e karikimit USB-C të jenë plotësisht të thata para se t'i karikoni.
2. Lidhni kutinë e karikimit me një burim energjie duke përdorur kabllon e karikimit USB-C të ofruar.
 - Një karikim i plotë i baterisë së kutisë së karikimit zgjat rreth 2 orë, dhe 10 minuta karikim ofrojnë 3 orë kohë luajtjeje.

LIDHJE TË DYFISHTA

Për të lidhur kufjet me dy pajisje Bluetooth në të njëjtën kohë, ekzistojnë dy metoda:

Metoda 1: Çiftojeni manualisht me pajisjen e dytë Vendosni kufjet në kutinë


e karikimit dhe mbajeni kutinë hapur. Pastaj, shtypni dhe mbani shtypur butonin e kutisë së karikimit për 3 sekonda derisa treguesi LED të pulsojë shpejt me ngjyrë të bardhë. Shtojcat do të hyjnë në modalitetin e çiftimit Bluetooth dhe mund të vazhdoni t'i çiftëzoni ato me pajisjen e dytë.

Metoda 2: Përdorni aplikacionin soundcore

Në aplikacionin soundcore, prekni ikonën e rrotës së dhëmbëzuar në këndin e sipërm të djathtë për të hyrë te **Cilësimet**. Pastaj zgjidhni **Lidhje të Dyfishta > Aktivizo Lidhje të Dyfishta > Lidh Pajisje të Re**.

 Funkzioni i Lidhjeve të Dyfishta është i aktivizuar si parazgjedhje.

KONTROLLET


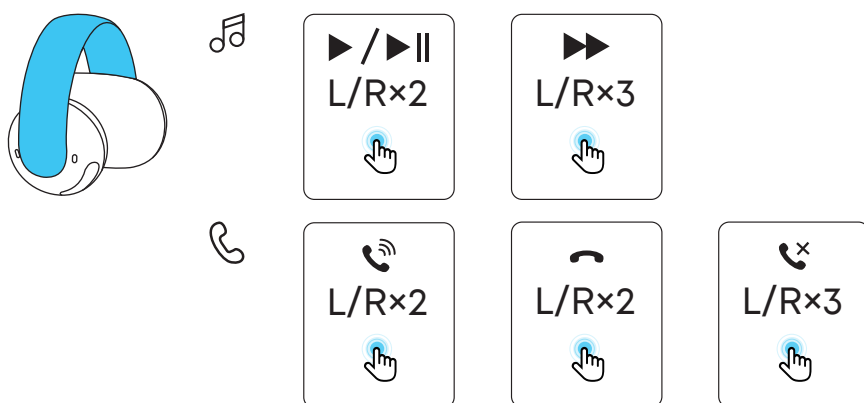


	Luaj / Ndalo Audion	Dy trokitje (L/R)
	Luaj këngën tjetër	Trokitje trefishe (L/R)
	Përgjigju një Thirrjeje	Dy trokitje (L/R)
	Mbyll telefonin	Shtyp Dy Herë (L/R)
	Refuzo një Thirrje	Trokitje trefishe (L/R)

 Ju gjithashtu mund të personalizoni kontrollet me prekje në aplikacionin soundcore.



Ndërsa prekja mbështetet në të gjitha zonat e pajisjes, rekomandohet të prekni zonën e theksuar me ngjyrë blu për një stabilitet të përmirësuar.

FIKJE

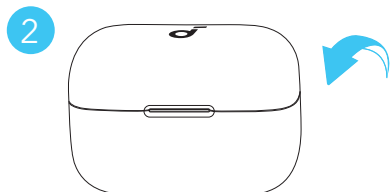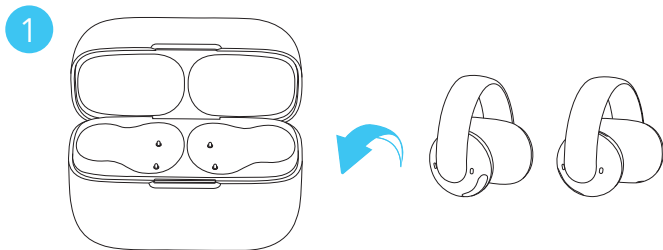

Për të fikur, vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbyllni kutinë.

RIVENDOS

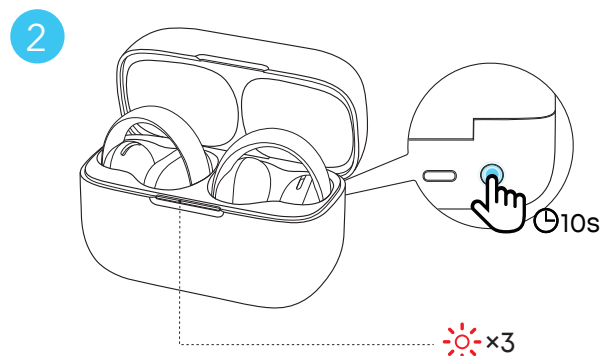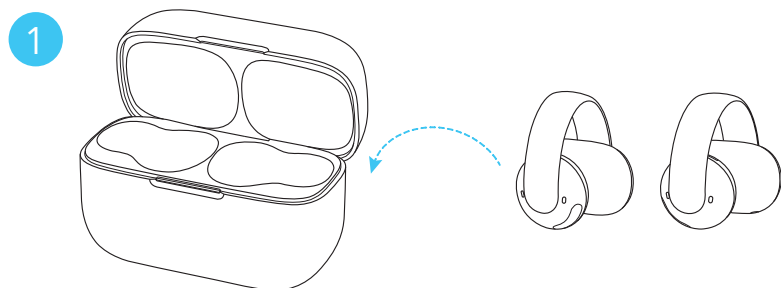


Rivendosni kufjet nëse kanë probleme funksionimi.

1. Ktheni kufjet në kutinë e karikimit dhe lëreni kutinë të hapur.


2. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e kutisë së karikimit për 10 sekonda derisa treguesi LED të pulsojë ngadalë me të kuqe tre herë, duke treguar një rivendosje të suksesshme.

Udhëzuesi i Dritës LED


Kur lidhni kutinë e karikimit me një burim energjie, treguesi LED do të shfaqë statusin e karikimit.

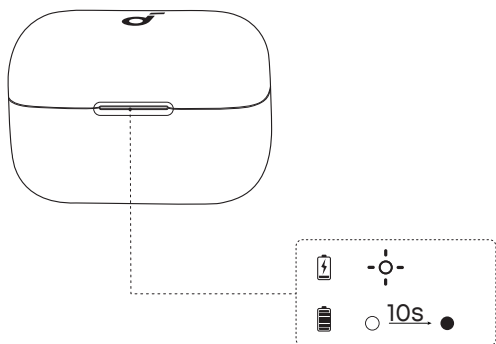

Kur të dy kufjet janë jashtë kutisë së karikimit, shtypni butonin e kutisë së karikimit për të kontrolluar nivelin e baterisë së kutisë së karikimit.

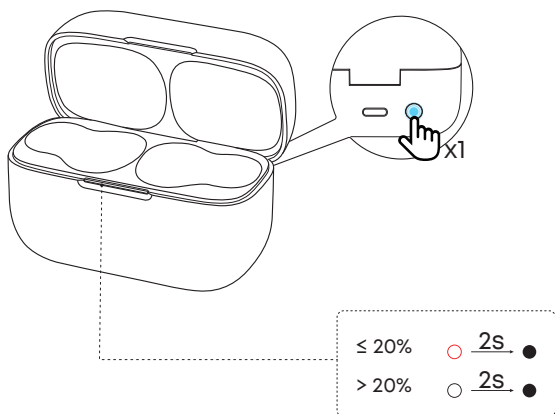

Kur njëri nga kufjet është në kutinë e karikimit, shtypni butonin e kutisë së karikimit për të kontrolluar nivelin e baterisë së një kufje të vetme.

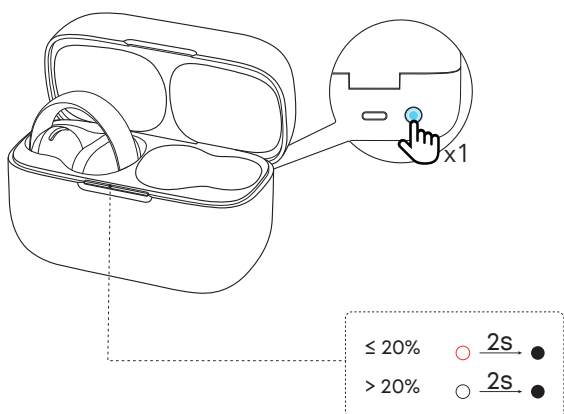

⚠ Kur të dy kufjet janë në kutinë, niveli i baterisë së kufjes me më pak energji do të shfaqet.

PËRDITËSIMI I FIRMWARE

Do të njoftoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it kur kufjet të jenë të lidhura me aplikacionin. Sigurohuni që kufjet të jenë në kutinë e karikimit dhe kutia të qëndrojë e hapur deri sa përditësimi i firmware-it të përfundojë. Shmangni përdorimin e kufjeve gjatë përditësimit.

SPECS

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5V $\equiv$ 1A
Dalje	5V $\equiv$ 0.25A
Kapaciteti i baterisë	Kufje: 60mAh Kutia e karikimit: 580mAh
Koha e lojës	Deri në 8 orë (32 orë gjithsej me kutinë e karikimit)
Koha e karikimit	2 orë
Njësia e drejtuesit	12.8mm*12.8mm
Përgjigjja e frekuencës	20Hz-20kHz
Impedanca	16ohm
Vlerësimi i papërshkueshmërisë nga uji (kufje)	IPX4
Versioni Bluetooth	5.4
Gama e Bluetooth-it	15m

SHËRBIMI PËR KLIENTË



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Vetëm për Lindjen e Mesme dhe Afrikën)
support@anker.com (Japoni)
support.kr@anker.com (Koreane)



+1 (800) 988 7973 (SHBA/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japoni)
+86 400 0550 036 (Kinë)
+82 1666-8470 (Kore)
+971 8000320817 (EBA)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuvajti)
+20 8000000826 (Egjypt)
+90 (850) 460 14 14 (Turqia)
+8 (800) 511-86-23 (Rusi)
000-8000-504-414 (India)