

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Niżżel l-app soundcore biex tieġu l-aħjar użu mill-earbuds tiegħek b'ħoss surround 3D, modi ta' ħoss ambjentali, HearID sound, modalità tal-logħob, aġġornamenti tal-firmware, u aktar.

Jekk il-earbuds tiegħek ma jistgħux jgħaqqdu mal-app soundcore, erġa' installa l-app jew aġġornaha għall-aħħar verżjoni fil-maħżen tal-apps tal-mowbajl tiegħek.


ILBIES

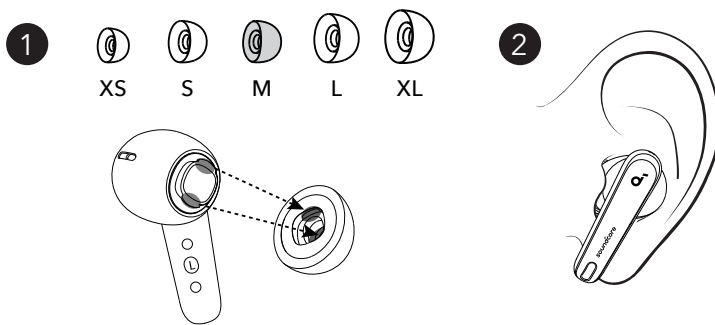

Aghżel il-ponta tal-widnejn li taqbel l-aħjar mal-widnejn tiegħek u aghmel test ta' tajbin fl-app soundcore biex tiżgura li tikseb l-aħjar prestazzjoni ANC.

* Trab, ħmieġ tal-widnejn jew skart ieħor jista' jakkumula fil-earbuds. Biex iżzomm il-kwalità tal-ħoss ottimali, naddaf regolarment il-earbuds tiegħek billi tuża bastun tal-qoton imxarrab ftit bl-alkoħol biex timsaħ bil-mod il-filtru tal-malja tal-metall taħt il-ponta tal-lastiku tal-widna. Fl-aħħarnett, kun żgur li l-alkoħol fuq il-filtru tal-malja tal-metall ikun nixef kompletament.


Iċċarġjar

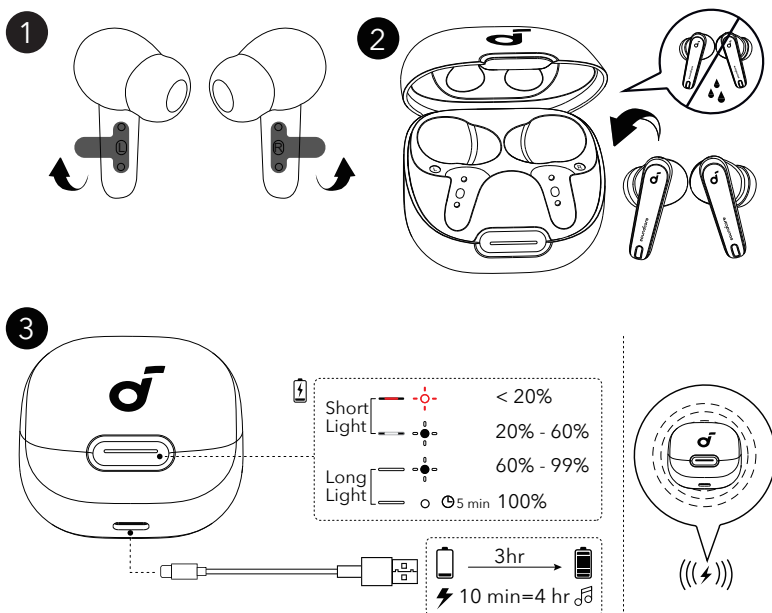

1. Qatta' l-istiker tal-insulazzjoni mill-earbuds qabel l-ewwel użu.
2. Poġġi l-earbuds fil-kaxxa tal-iċċarġjar u aghlaqha.
 - Nixxef kompletament il-earbuds u l-port tal-iċċarġjar USB-C qabel ma tiċċarġjahom.


3. Qabbad il-kaxxa tal-iċċarġjar mas-sors tal-enerġija billi tuża kejbil tal-iċċarġjar USB-C ċertifikat. Alternattivament, poġġi l-kaxxa tal-iċċarġjar fiċ-ċentru tal-iċċarġer bla fili tiegħek għall-iċċarġjar bla fili.
- Iċċarġja kompletament kemm il-earbuds kif ukoll il-kaxxa tal-iċċarġjar qabel l-ewwel użu.

TIXGĦEL U TQABBIL

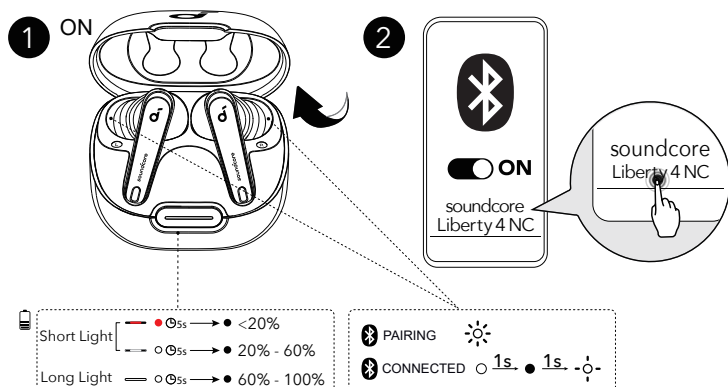


Iftaħ il-kaxxa tal-iċċarġjar, l-earbuds se jinxtegħlu awtomatikament u jidhru fil-modalità ta' tqabbil Bluetooth. Agħzel "soundcore Liberty 4 NC" mil-lista tal-Bluetooth tal-apparat tiegħek meta tkun qed tikkonnettja għall-ewwel darba.

KONNESSJONIJIET DOPPJI

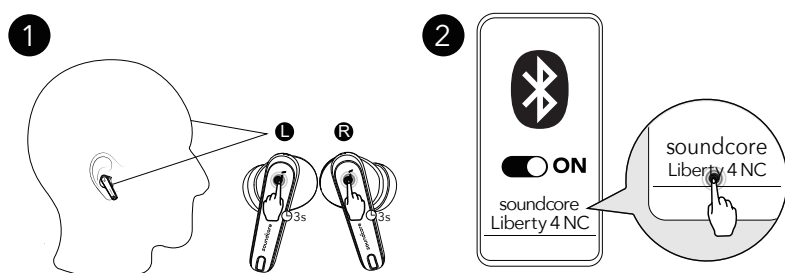


Hemm żewġ modi biex tikkonnettja l-earbuds ma' żewġ apparati Bluetooth fl-istess hin. Għażla A: Biex tqabbad ma' apparat ieħor, ilbes il-earbuds, imbagħad aghfas u żomm it-touchpad fuq iż-żewġ earbuds għal 3 sekondi fl-istess hin.

KONNESSJONIJIET DOPPJI

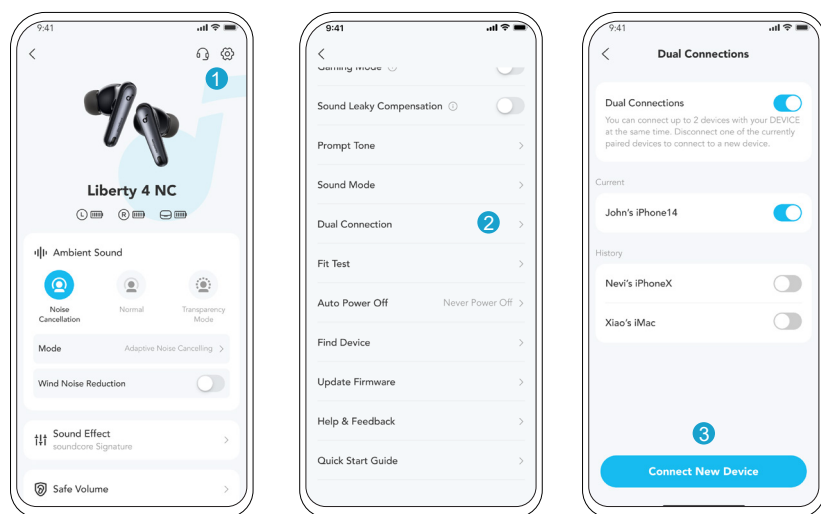


Għażla B: Fl-app soundcore, mur fis-settings u agħzel **Konnessjonijiet Doppji > Qabbad Apparat Ġdid**.

TQABBIL MANWALI

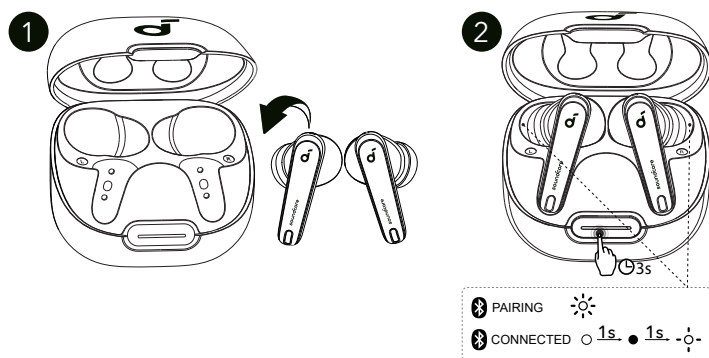

Biex tidhol fil-modalità ta' tqabbil Bluetooth manwalment, poġġi l-earbuds fil-kaxxa tal-iċċarġjar u ħalli l-kaxxa miftuħa. Aghfas u zomm il-buttuna tal-kaxxa tal-iċċarġjar kompletament 'l isfel għal 3 sekondi sakemm l-indikaturi LED jixegħlu bojod b'mod mgħaġġel.


KONTROLLI

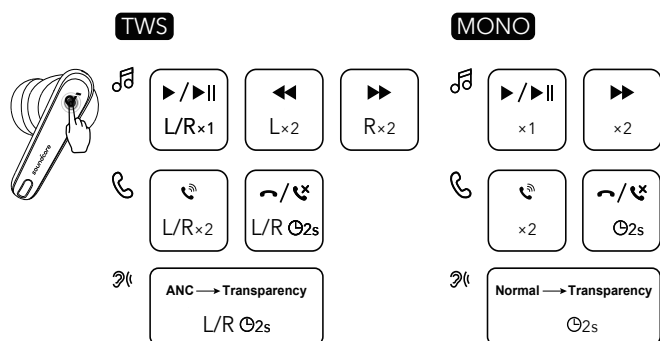

* Tista' wkoll tippersonalizza l-kontrolli fl-app soundcore.

		Modalità TWS	Modalità Mono
🎵	Ilgħab / Waqqaf	Aghfas darba (L/R)	Aghfas darba.
	Traċċa li jmiss	Aghfas darbtejn (R)	Aghfas darbtejn
	Traċċa precedenti	Aghfas darbtejn (L)	/
📞	Wieġeb telefonata	Aghfas darbtejn (L/R)	Aghfas darbtejn
	Tmiem/Irrifjuta sejha	Aghfas u zomm għal 2 sekondi (L/R)	Aghfas u zomm għal 2 sekondi
🔊	Ibdel il-modi tal-ħoss ambjentali (ANC/Trasparenza)	Aghfas u zomm għal 2 sekondi (L/R)	Aghfas u zomm għal 2 sekondi


Ħoss Ambjentali

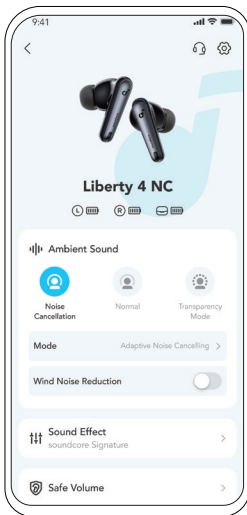

Tista' tagħzel il-kancellazzjoni tal-istorbju, normali, jew modalità ta' trasparenza fl-app soundcore.

- **ANC Adattiv:** Ottimizza l-kancellazzjoni tal-istorbju billi tadatta għall-widnejn u l-ambjent tiegħek.
- **Trasparenza:** Żomm ruġek konxju tal-madwar tiegħek waqt li tkun qed tisma' l-mużika.


LDAC

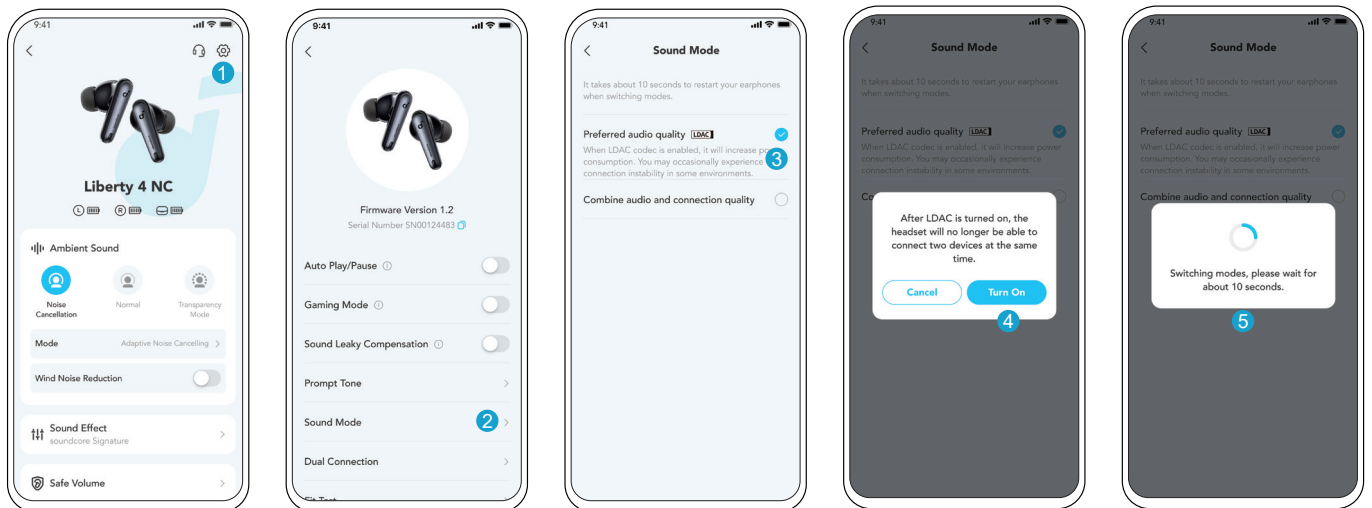

- Uża apparati li jaħdmu b'Android 8.0 jew aktar tard biex tesperjenza ħoss ta' kwalità LDAC.
- LDAC jipprovdi ħoss ta' kwalità ogħla, iżid il-konsum tal-enerġija, u jnaqqas il-ħin tal-logħob.
- Attiva LDAC f'ambjent b'interferenza baxxa biex tiżgura konnessjoni Bluetooth stabbli.


1. Mur fis-settings fl-app soundcore.
2. Ikklikkja fuq "**sound Mode**".
3. Aghżel "**Preferred audio quality**" biex taqleb għall-codek LDAC.
4. nt tkun infurmat li l-earbuds ma jappoġġjawx LDAC meta jkunu konnessi ma' żewġ apparati. Aghżel "**Ixgħel**" biex tkompli.
5. Tieħu madwar 10 sekondi biex tibdel il-codecs tal-awdj. Jista' jintalabek taġġorna l-firmware tal-earbuds jekk disponibbli.

DETEZZJONI TAL-LBIES

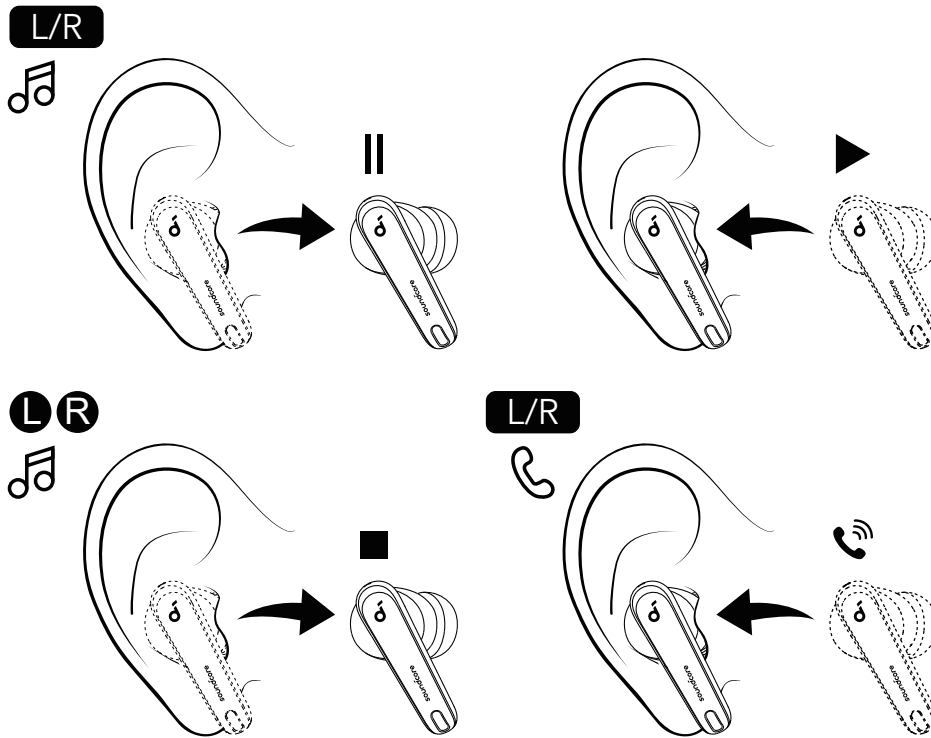


I-plejbek se jieqaf awtomatikament meta tneħhi earbud u jerga' jibda meta terga' tilbsu. Ilbes kwalunkwe earbud biex awtomatikament twieġeb sejha li tkun diehla.

Itfi l-Energija

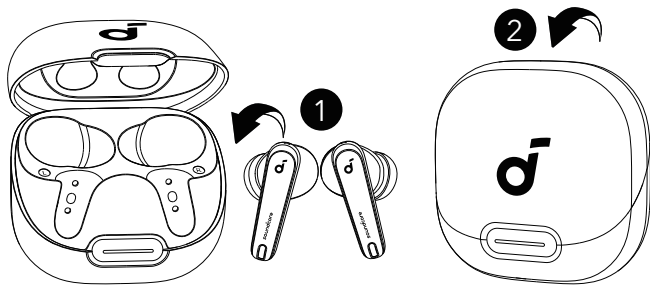


Biex itfi, erga' poġġi l-earbuds fil-kaxxa tal-iċċarġjar u aghlaqha. L-earbuds se jintfexx awtomatikament wara 30 minuta jekk ma jkunux konnessi. It-tul jista' jiġi stabbilit fl-app soundcore.

IRRISSETTJA

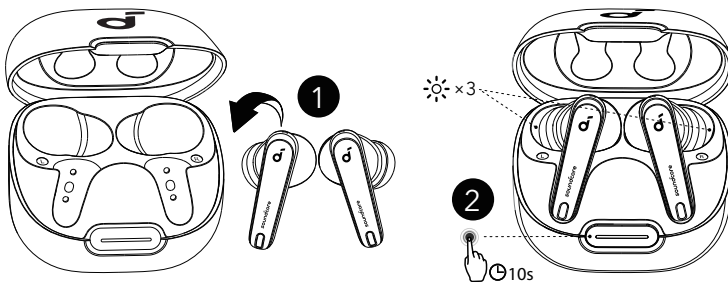


Irrisettja jekk l-earbuds ikollhom problemi biex jikkoppjaw ma' xulxin jew ma' apparati oħra. L-ewwel ħassar l-istorja tal-pari mill-apparat tiegħek tal-Bluetooth. Poġġi l-earbuds fil-kaxxa tal-iċċarġjar u ħalli l-kaxxa miftuħa. Aghfas u żomm il-buttuna tal-kaxxa tal-iċċarġjar għal 10 sekondi sakemm l-indikaturi LED jixgħlu bojod b'mod rapidu tliet darbiet.


GHALL-GWIDA DWAR ID-DAWL LED



LED	Deskrizzjoni	Livell tal-batterija waqt iċċarġjar
	Nifs ħafif aħmar.	< 20%
	Nifs ħafif abjad.	20% - 60%
	Nifs ħafif twil abjad	60% - 99%
	Dawl abjad stabbli għal 5 minuti	100%




LED	Deskrizzjoni	Livell tal-batterija
	Dawl qasir aħmar stabbli għal 5 sekondi, u mbagħad jintefa.	< 20%
	Dawl qasir abjad stabbli għal 5 sekondi, u mbagħad jintefa.	20% - 60%
	Dawl twil abjad stabbli għal 5 sekondi, u mbagħad jintefa.	60% - 100%



LED	Deskrizzjoni	Status
	Tleħhaq abjad tliet darbiet	Reset tlesta
	Tleqq abjad	Tqabbil
	Abjad sod għal 1 sekonda, mitfi għal 1 sekonda, u mbagħad jixgħel abjad bil-mod.	Konnessi

Agġornament tal-Firmware

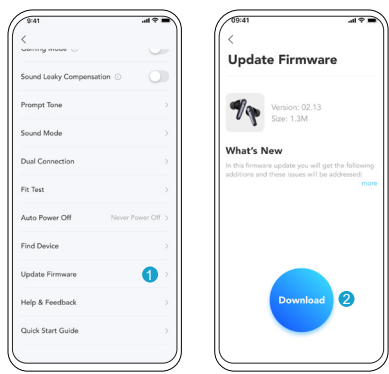

Speċifikazzjonijiet

L-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jinbidlu mingħajr avviż.

Input	5V $\overline{\text{---}}$ 0.8
Qawwa tal-ħruġ nominali	5mW
Kapaċità tal-batterija	53mAh x 2 (earbuds); 800mAh (każ tal-iċċarġjar)
Ħin tal-iċċarġjar	Sa 3 sigħat
Ħin tal-Logħob (bil-ANC mitfi)	Sa 10 sigħat (50 sigħat b'kollox) bil-kaxxa tal-iċċarġjar)
Ħin tal-Logħob (bil-ANC mixgħul)	Sa 8 sigħat (40 siegħat b'kollox) bil-kaxxa tal-iċċarġjar)
Unità tas-sewwieq	11mm sewwieq dinamiku
Rispons tal-frekwenza	20Hz - 40kHz
Impedenza	10 Ω
Klassifikazzjoni ta' reżistenza għall-ilma (earbuds)	IPX4
Verżjoni tal-Bluetooth	Bluetooth 5.3
Firxa tal-Bluetooth	10m / 33ft

Servizz tal-Klijent



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Għall-Lvant Nofsani u l-Afrika Biss)
support@anker.com (Ġappun)

+1 (800) 988 7973 (US/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Ġappun)
+86 400 0550 036 (Ċina)
+82 02-1661-9246 (Korea)
+971 529750842 (Lvant Nofsani u l-Afrika)



+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwajt)
+20 8000000826 (Eġittu)
+61 3 8331 4800 (Awstralja)
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
+8 (800) 511-86-23 (Russja)
+91 18003138831 (Indja)