

Aplikacion



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Shkarkoni aplikacionin soundcore për të përfituar sa më shumë nga kufjet tuaja me tingull 3D rrethues, modalitete të tingullit ambient, HearID sound, modalitet lojërash, përditësime të firmware-it dhe më shumë. Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, ri-instaloni aplikacionin ose përditësojeni atë në versionin më të fundit në dyqanin e aplikacioneve të telefonit tuaj.


VESHJA

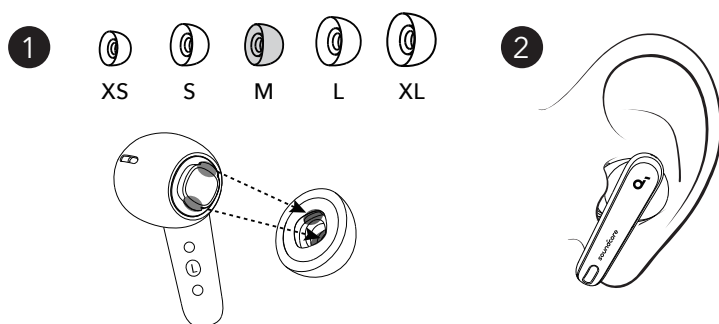

Zgjidhni majat e kufjeve që përshtaten më mirë me veshët tuaj dhe kryeni një test përshtatjeje në aplikacionin soundcore për të siguruar performancën më të mirë të ANC.

* Pluhur, dyll veshësh ose mbeturina të tjera mund të grumbullohen në kufje. Për të ruajtur cilësinë optimale të zërit, pastroni rregullisht kufjet tuaja duke përdorur një shkop pambuku lehtë të lagur me alkool për të fshirë butësisht filtrin metalik nën majat e gomës. Së fundmi, sigurohuni që alkooli në filtrin e rrjetës metalike të jetë tharë plotësisht.

KARIKIM

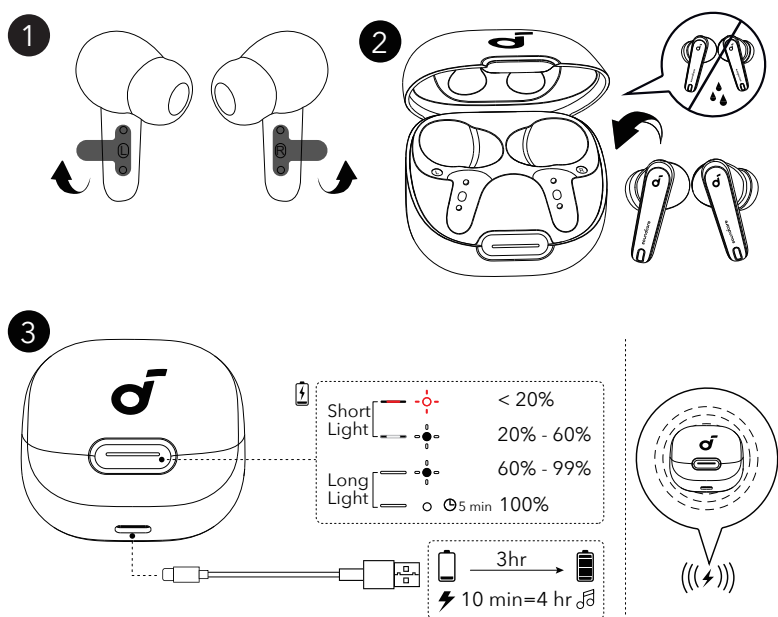


1. Hiqni etiketën izoluese nga kufjet para përdorimit të parë.
2. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni atë.
 - Thajini plotësisht kufjet dhe portën e karikimit USB-C përpara se t'i karikoni.
3. Lidhni kutinë e karikimit me furnizimin e energjisë duke përdorur një kabllo karikimi USB-C të certifikuar.

Përndryshe, vendosni kutinë e karikimit në qendër të karikuesit tuaj pa tel për karikim pa tel.


- Karikoni plotësisht kufjet dhe kutinë e karikimit para përdorimit të parë.

AKTIVIZIMI DHE ÇIFTIMI

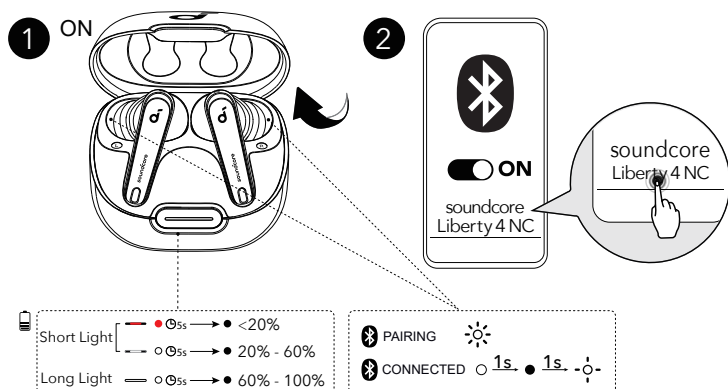

Hapni kutinë e karikimit, kufjet do të ndizen automatikisht dhe do të hyjnë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth. Zgjidhni "soundcore Liberty 4 NC" nga lista Bluetooth e pajisjes suaj kur lidheni për herë të parë.


LIDHJE TË DYFISHTA

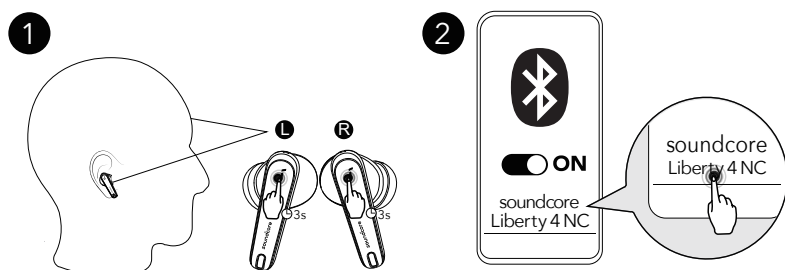

Ekzistojnë dy mënyra për të lidhur kufjet me dy pajisje Bluetooth në të njëjtën kohë.


Opsioni A: Për t'u çiftuar me një pajisje tjetër, vendosni kufjet dhe më pas shtypni dhe mbani të shtypur sipërfaqen me prekje në të dyja kufjet për 3 sekonda njëkohësisht.

LIDHJE TË DYFISHTA

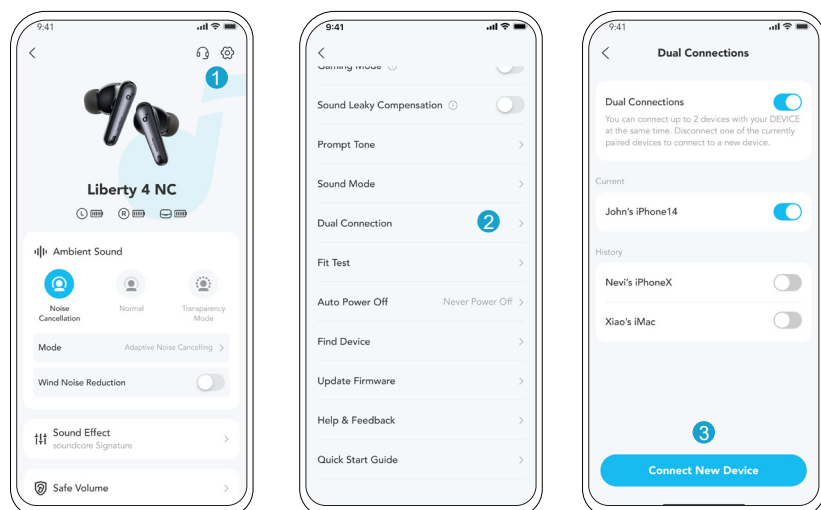


Opsioni B: Në aplikacionin soundcore, shkoni te cilësimet dhe zgjidhni **Lidhje të Dyfishta > Lidh Pajisje të Re**.

ÇIFTIM MANUAL

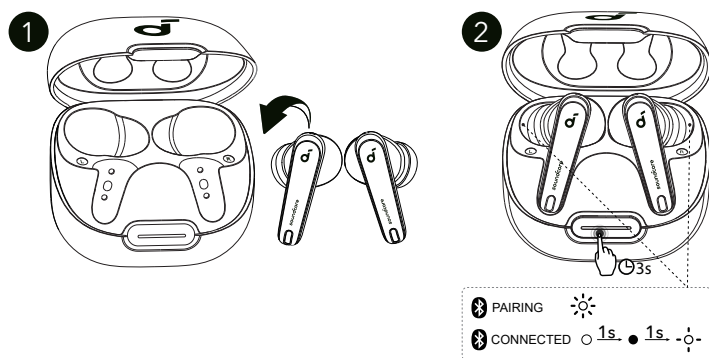

Për të hyrë manualisht në modalitetin e çiftimit Bluetooth, vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe lëreni kutinë të hapur. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e kutisë së karikimit deri në fund për 3 sekonda, derisa treguesit LED të pulsojnë shpejt me dritë të bardhë.


KONTROLLET

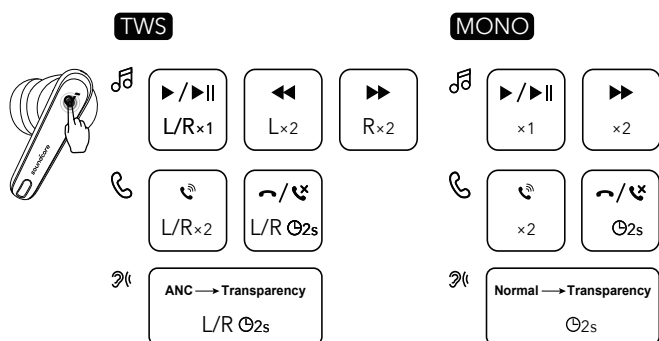

* Ju gjithashtu mund të personalizoni kontrollet në aplikacionin soundcore.

		Modaliteti TWS	Modaliteti Mono
🎵	Luaj / Ndalo	Prekni një herë (L/R)	Trokitni një herë
	Kënga tjetër	Trokit dy herë (R)	Trokit dy herë
	Kënga e mëparshme	Trokit dy herë (L)	/
📞	Përgjigju një telefonate	Trokit dy herë (L/R)	Trokit dy herë
	Përfundoni/Refuzoni një telefonatë	Prekni dhe mbani për 2 sekonda (L/R)	Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda
🔊	Ndërroni modalitetet e zërit ambiental (ANC/Transparencë)	Prekni dhe mbani për 2 sekonda (L/R)	Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda


ZËRI AMBIENTAL

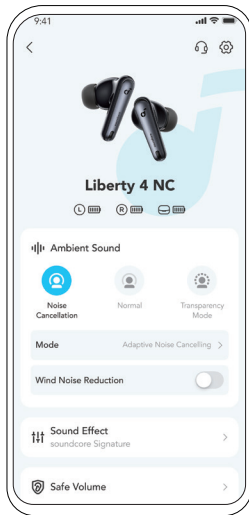

Ju mund të zgjidhni anulimin e zhurmës, modalitetin normal ose modalitetin e transparencës në aplikacionin soundcore.


- **ANC Adaptiv:** Optimizoni anulimin e zhurmës duke u përshtatur me veshët dhe mjedisin tuaj.
- **Transparenca:** Qëndroni të vetëdijshëm për rrethinën tuaj ndërsa dëgjoni muzikë.

LDAC

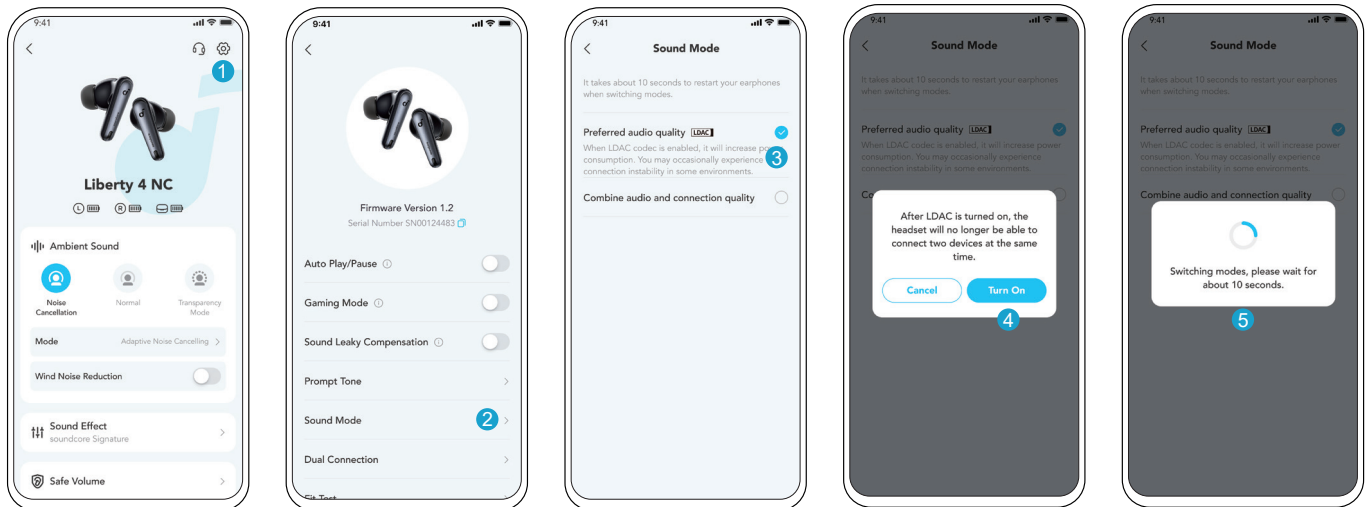


- Përdorni pajisje të fuqizuara nga Android 8.0 ose më të ri për të përjetuar tingull me cilësi LDAC.
 - LDAC ofron cilësi më të lartë të zërit, rrit konsumimin e energjisë dhe zvogëlon kohën e luajtjes.
 - Aktivizoni LDAC në një mjedis me ndërhyrje të ulët për të siguruar një lidhje të qëndrueshme Bluetooth.
1. Shkoni te cilësimet në aplikacionin soundcore.
 2. Klikoni mbi "**Sound Mode**".
 3. Zgjidhni "**Cilësinë e preferuar të audios**" për të kaluar te kodeku LDAC.
 4. Do të njoftoheni se kufjet nuk mbështesin LDAC kur janë të lidhura me dy pajisje. Zgjidhni "**Aktivizo**" për të vazhduar.
 5. Duhet rreth 10 sekonda për të ndërruar kodekët audio. Mund t'ju kërkohet të përditësoni firmware-in e kufjeve nëse është i disponueshëm.

DETEKTIMI I VESHJES

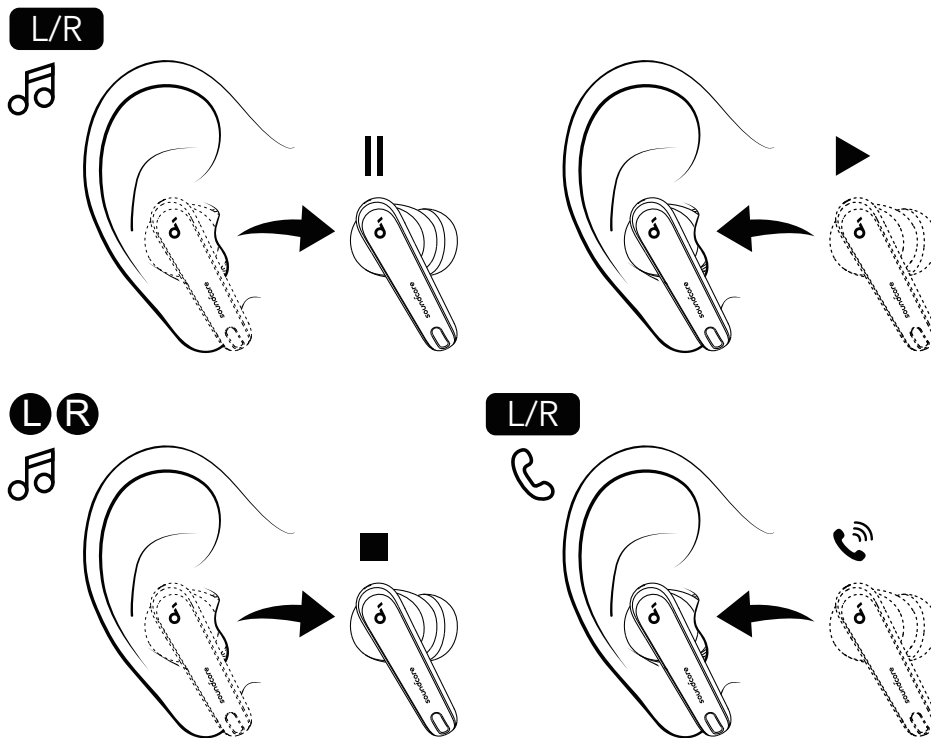


Riprodhimi do të ndalet automatikisht kur një kufje hiqet dhe do të rifillojë përsëri sapo ta vendosni. Vendorsni cilëndo kufje për të përgjigjur automatikisht një telefonate hyrëse.

FIKJE

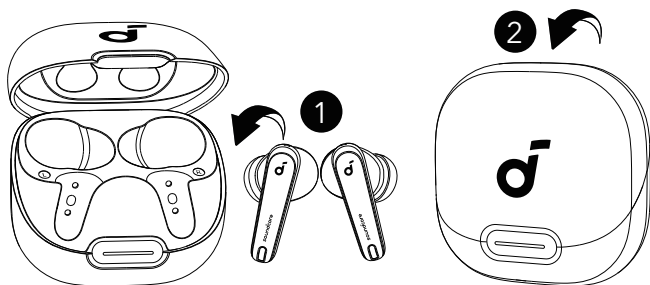


Për të fikur, vendorsni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni atë. Shtojcat do të fikën automatikisht pas 30 minutash nëse nuk janë të lidhura. Kohëzgjatja mund të vendoset në aplikacionin soundcore.

RIVENDOS

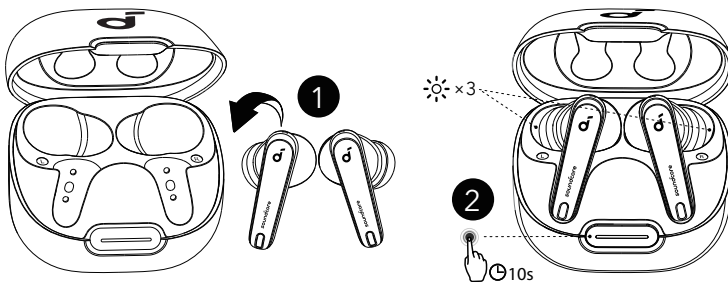


Rivendosni nëse kufjet kanë probleme me çiftimin me njëra-tjetrën ose me pajisje të tjera. Fshini historikun e çiftimit nga pajisja juaj Bluetooth së pari. Vendorsni kufjet në kutinë e karikimit dhe lëreni kutinë të hapur. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e kutisë së karikimit për 10 sekonda derisa treguesit LED të ndizen me shpejtësi tre herë me ngjyrë të bardhë.


Udhëzuesi i Dritës LED



LED	Përshkrimi	Niveli i baterisë gjatë karikimit
	Frymëmarrje e shkurtër, dritë e kuqe.	< 20%
	Frymëmarrje e lehtë e shkurtër e bardhë	20% - 60%
	Frymëmarrje e lehtë e gjatë e bardhë	60% - 99%
	Dritë e bardhë e qëndrueshme për 5 minuta	100%




LED	Përshkrimi	Niveli i baterisë
	Dritë e kuqe e qëndrueshme për 5 sekonda, pastaj fiket	< 20%
	Dritë e bardhë e qëndrueshme për 5 sekonda, pastaj fiket.	20% - 60%
	Dritë e bardhë e qëndrueshme për 5 sekonda, pastaj fiket.	60% - 100%



LED	Përshkrimi	Statusi
	Dritë e bardhë që pulson tri herë	Rivendosja u përfundua
	E bardhë që ndizet	Çiftimi
	E bardhë e qëndrueshme për 1 sekondë, fiket për 1 sekondë dhe pastaj pulson ngadalë në të bardhë.	I lidhur

PËRDITËSIMI I FIRMWARE-IT

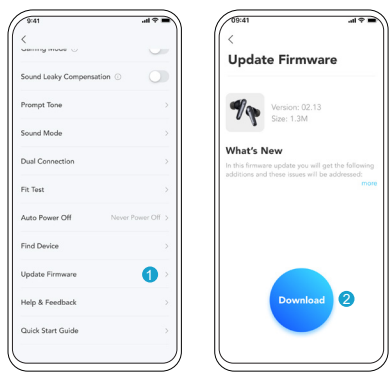

SPECIFIKIME

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5V --- 0.8
Fuqia e vlerësuar e daljes	5mW
Kapaciteti i baterisë	53mAh x 2 (kufje); 800mAh (kutia e karikimit)
Koha e karikimit	Deri në 3 orë
Koha e lojës (me ANC të çaktivizuar)	Deri në 10 orë (50 orë gjithsej) me kutinë e karikimit)
Koha e lojës (me ANC të aktivizuar)	Deri në 8 orë (40 orë gjithsej) me kutinë e karikimit)
Njësia e drejtuesit	11mm drejtues dinamik
Përgjigjja e frekuencës	20Hz - 40kHz
Impedanca	10 Ω
Vlerësimi i papërshkueshmërisë nga uji (kufje)	IPX4
Versioni Bluetooth	Bluetooth 5.3
Gama e Bluetooth-it	10m / 33ft

Shërbimi për Klientin



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Vetëm për Lindjen e Mesme dhe Afrikën)

support@anker.com (Japoni)

+1 (800) 988 7973 (SHBA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japoni)

+86 400 0550 036 (Kinë)

+82 02-1661-9246 (Kore)

+971 529750842 (Lindja e Mesme & Afrika)

+971 8000320817 (EBA)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajti)

+20 8000000826 (Egjipt)

+61 3 8331 4800 (Australi)

+90 (850) 460 14 14 (Turqia)

+8 (800) 511-86-23 (Rusi)

+91 18003138831 (India)

