

Ilova

KIYISH

ZARYAD QILISH

YOQISH VA JUFTLASH

BOSHQA QURILMA BILAN JUFTLASH

ILOVANI A20 ILOVA BILAN FOYDALANISH

Tinglash rejimini tanlash

Uyqu taymeri va aqlli o'chirgich

Audio kutubxonasi

Uyquni kuzatish

Aqlli Ovoz

BOSHQARUV

O'CHIRILMOQ


QAYTA TIKLASH

LED YORITGICH QO'LLANMASI

FIRMWARE YANGILASH

TOZALASH

SPETSIFIKATSIYALAR



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



soundcore ilovasini yuklab oling, boshqaruvlarni sozlash, tinchlantiruvchi tovushlarni tinglash, uxlashni boshqarish, dasturiy ta'minotni yangilash va ko'proq imkoniyatlarni o'rganish uchun.

Agar quloqchiningiz soundcore ilovasi bilan ulanmasa, uni mobil ilova do'konida eng so'nggi versiyaga yangilang. Ushbu havolani bosib yuklab oling: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

KIYISH

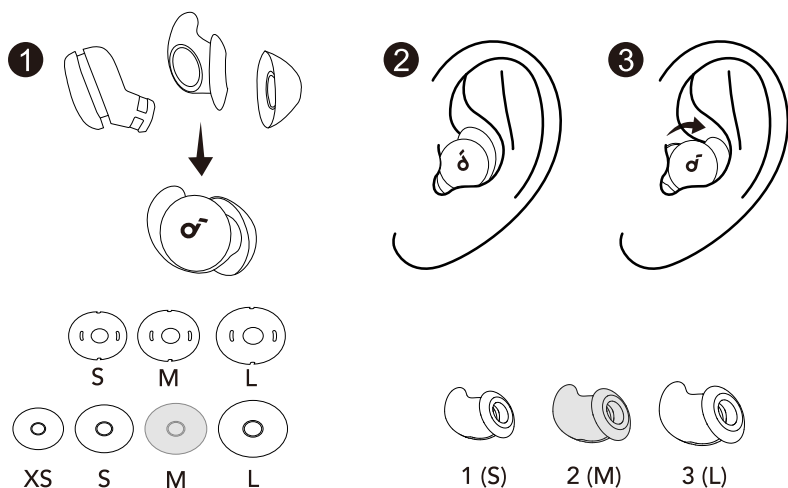


Quloqlaringizga eng mos keladigan quloq uchlari va quloq qanotlarini tanlang. Quloqchilar oldindan o'rnatilgan M o'lchamdagi quloq uchlari va quloq qanotlari bilan birga keladi.

Iltimos, e'tibor bering, muhrlangan quloq uchlari shovqinni to'sish uchun mo'ljallangan, nafas oladigan quloq uchlari esa ko'proq havo oqimini ta'minlaydi (shovqinni to'sish ta'siri yo'q).


Shovqinlarni yaxshiroq to'sish uchun, quloqchilarni quloq kanaliga joylashtiring va quloq qanotlari quloq qirralariga mahkam o'rnanishguncha sekin aylantiring.

ZARYAD QILISH

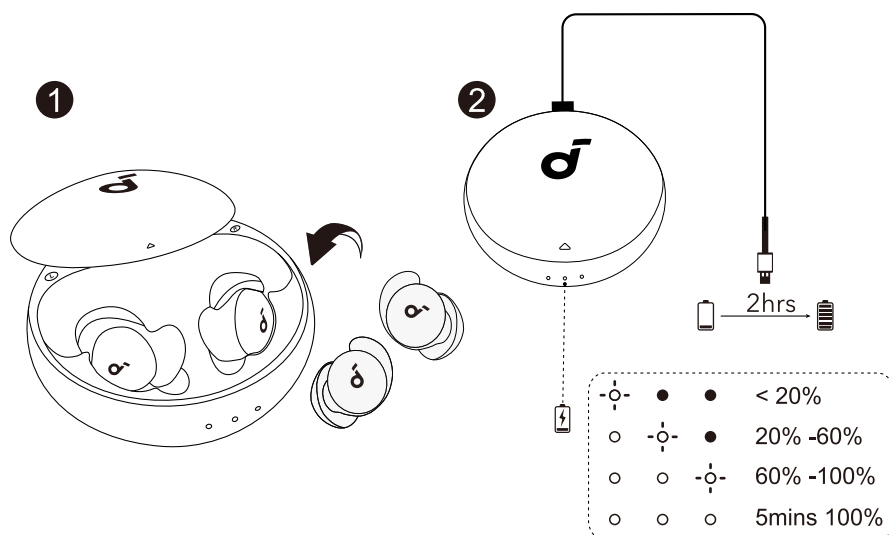

- Naushniklarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va uni yoping.
 - Quloqchinlarni va USB quvvatlash portini quvvatlashdan oldin to'liq quriting.
- Quvvatlash qutisini taqdim etilgan USB-C zaryadlash kabeli yordamida quvvat manbaiga ulang.
 - Quloqchinlarni 5V quvvatlagich (to'plamga kiritilmagan) bilan quvvatlash tavsiya etiladi.
 - Birinchi marta foydalanishdan oldin, quloqchinlar va quvvatlash qutisini to'liq quvvatlang.


YOQISH VA JUFTLASH

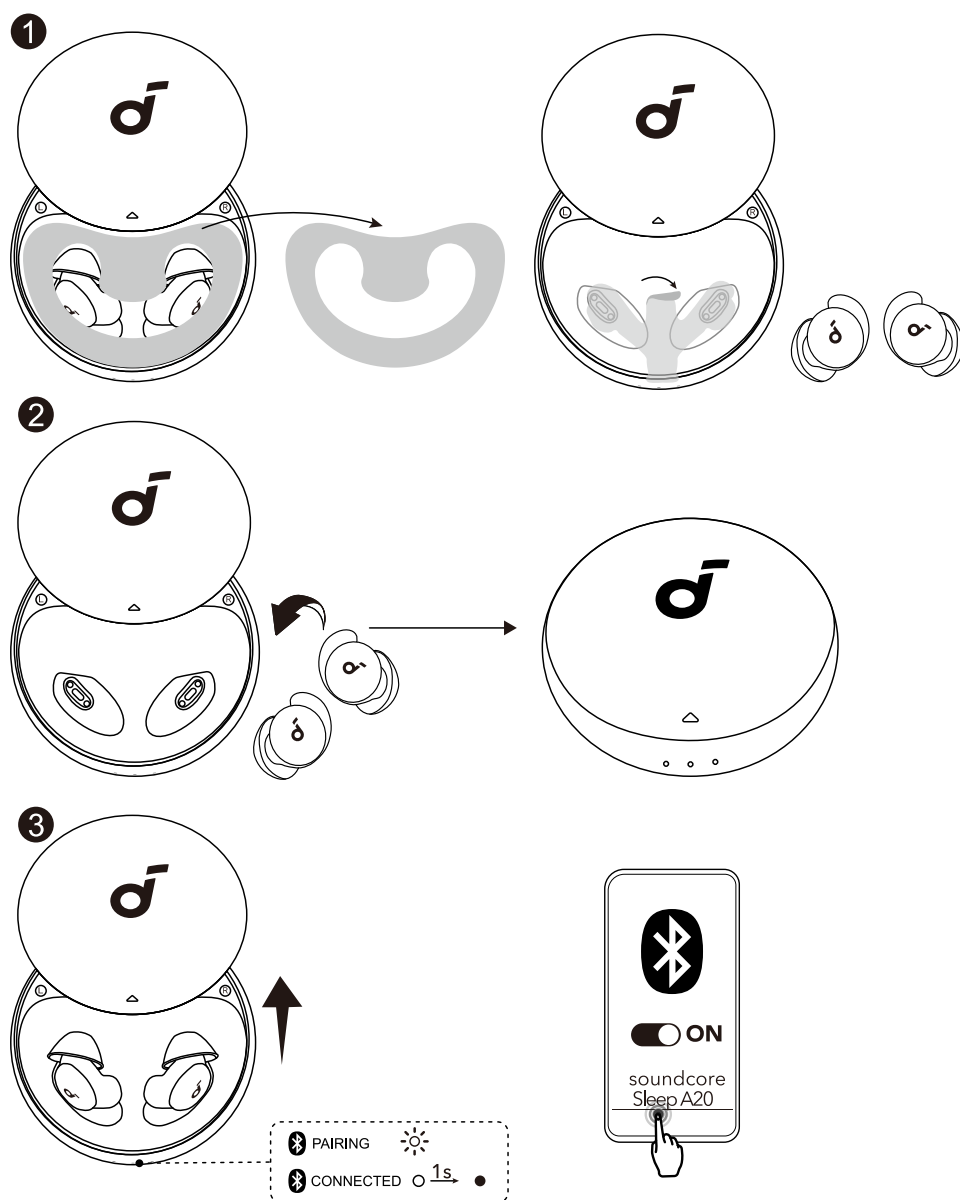

Quloqchinlardagi izolyatsiya stikerlarini olib tashlagandan so'ng, quloqchinlarni zaryadlash qutisiga qaytaring, **so'ng quti qopqog'ini yopib ochish orqali Bluetooth ulanishini faollashtiring**. Keyinroq, quloqchinlar avtomatik ravishda yoqiladi va Bluetooth ulanish rejimiga o'tadi. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan **"soundcore Sleep A20"** ni tanlang va ulaning.

Juftlash paytida zaryadlash qutisidagi ikkinchi LED ko'rsatkich miltillay boshlaydi. Juftlash muvaffaqiyatli amalga oshirilgandan so'ng, ikkinchi LED ko'rsatkich 1 soniya davomida yonib turadi va keyin o'chadi.


BOSHQA QURILMA BILAN JUFTLASH

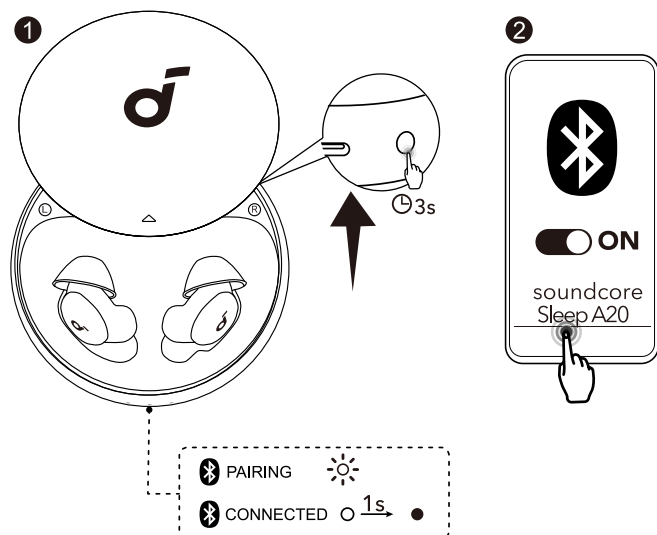

Naushniklarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini ochiq holda qoldiring. Zaryadlash qutisidagi tugmani 3 soniya bosib ushlab turing, juftlash rejimiga o'tish uchun.

ILOVANI A20 ILOVA BILAN FOYDALANISH


Tinglash rejimini tanlash

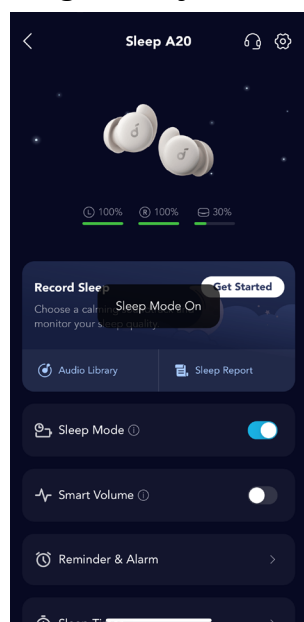

Chap tarafdagi quloqchini ikki marta bosib, Bluetooth rejimi va Uyqu rejimi o'rtasida o'ting yoki ilova orqali Uyqu rejimini yoqing yoki o'chiring. Dastur orqali teginish boshqaruvlarini ham moslashtirish mumkin.


- **Bluetooth rejimi:** Sevimli audio kontentingizni uzatish uchun boshqa ilovalarga ulaning.
- **Uyqu rejimi:** Quloqchinlaringizga yuklab olingan tinchlantiruvchi tovushlarni tinglang va telefon bildirishnomalaridan uzilishlarsiz dam oling.

Uyqu taymeri va aqlli o'chirgich

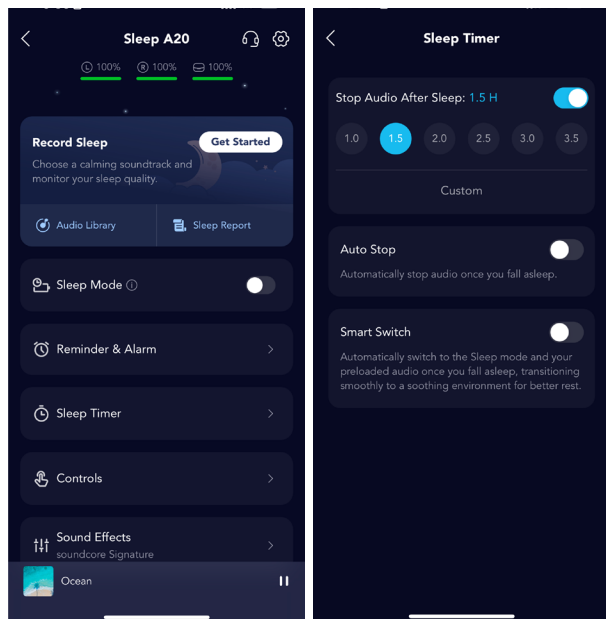

- **Uyqu taymeri:** Oynatish davomiyligini moslang.
- **Uyqudan keyin audioni to'xtatish (Bluetooth va Uyqu rejimlari):** Audioni avtomatik ravishda 1 dan 8 soatgacha, 30 daqiqalik intervallarda to'xtatishni sozlang.
- **Avtomatik to'xtatish (Bluetooth va uyqu rejimlari):** Siz uxlab qolganingizni aniqlaganidan so'ng, ovozni avtomatik ravishda to'xtatadi.
- **Aqlli o'tkazgich (Uyqu rejimi):** Ushbu funksiyani yoqing, shunda u siz uxlab qolganda Bluetooth rejimidan Uyqu rejimiga avtomatik o'tadi.

Audio kutubxonasi

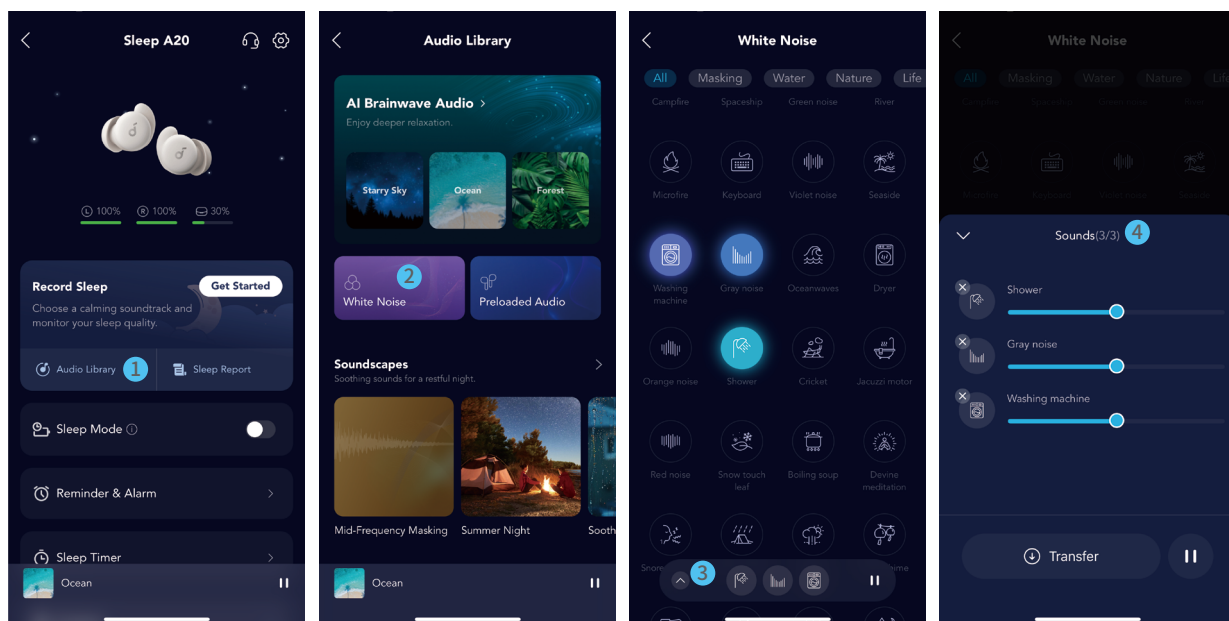

Audio kutubxonasida siz miya to'liqlari audiosini tinglashingiz yoki shovqinni maskalash, uyqu yoki meditatsiya uchun oq shovqin mikslari yaratib, Bluetooth rejimida tinglashingiz mumkin.

Siz quloqchinlaringizga tanlangan audiolarni ham uzatib, yoqilganda darhol tinglash imkoniyatiga ega bo'lasiz.

Oq shovqinni qanday uzatish mumkin:

1. Uy sahifasidagi **Audio kutubxonasiga** o'ting.
2. **Oq shovqinni** bosing.
3. O'zingizga yoqadigan tovushlarni tanlang va 3 tagacha trekni aralashtiring.
4. Har bir trekning ovoz darajasini **pleer sozlamalarida** sozlang.
5. Aralashmani tasdiqlang va uni quloqchinlaringizga o'tkazing.

Qo'llab-quvvatlanadigan audio turlari:

- O'rnatilgan oq shovqin treklar
- Maxsus oq shovqin aralashmalari

Eslatma: Audio yuklamalari faqat Bluetooth rejimida mavjud. Yuklab olingan audio fayllar Sleep rejimida oflayn ishlatilishi mumkin.


Uyquni kuzatish



- **Uyquni kuzatish:** Quloqchinlar sizning uyquingizni, jumladan bosqichlar, holatlar va harakatlarni kuzatadi hamda uyqu tartibingiz haqida batafsil hisobot taqdim etadi.

Uyquingizni kuzatishning ikki usuli:


- **Qo'lda kuzatish ilova orqali (Bluetooth rejimi):** Muayyan davrlarda uyquni kuzatish uchun **"Record Sleep"** funksiyasidan foydalaning. Uyg'onish vaqtini va signalni immersiv tajriba uchun sozlang.
- **Bluetooth va Uyqu rejimlari orqali Avtomatik Kuzatish:** Naushniklar ichki sensorlar va algoritmlardan foydalanib, siz uxlab qolganingizni aniqlaydi va ma'lumotlaringizni avtomatik ravishda kuzatadi.

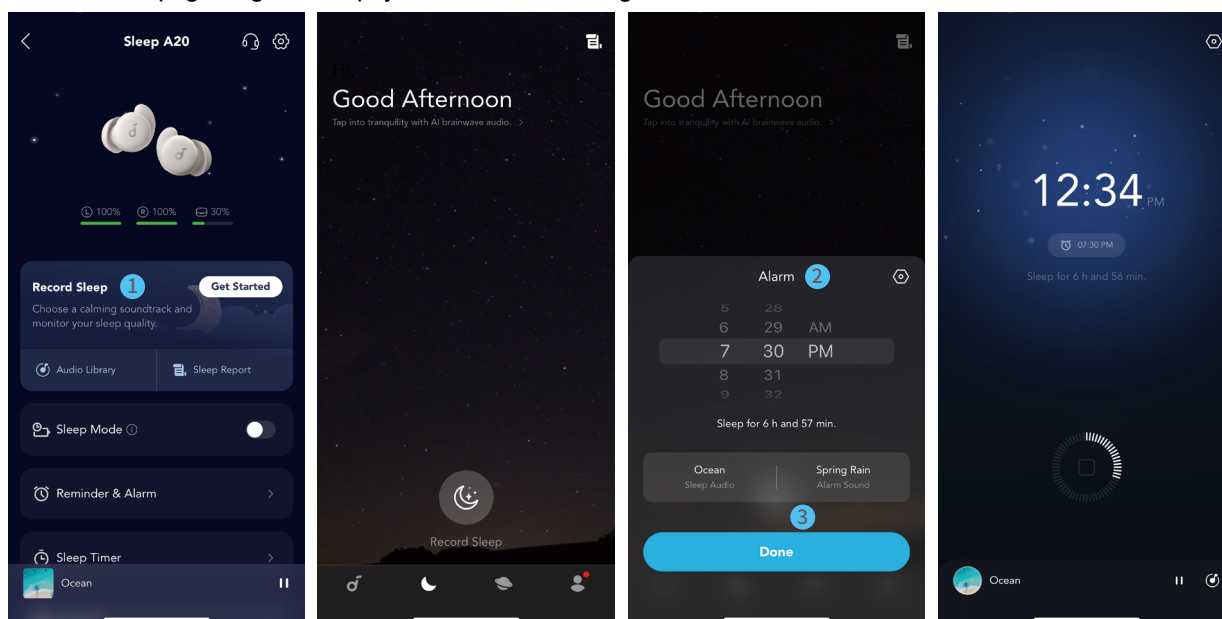

Uyquni ilova yordamida kuzatish:

1. Uyquni yozishni boshlash uchun **"Uyquni yozib olishni boshlash"** tugmasini bosing.
2. **Signalizatsiya** va **Uyqu Audio**-ni o'rning.
3. Boshlash uchun **"Done"** tugmasini bosing va ilovani ishlatishda davom eting, uyqu audiosini tinglash uchun.
4. To'xtatish uchun tugmani 10 soniya davomida bosib ushlab turing. Keyin siz batafsil uyqu hisobotini ko'rishingiz mumkin.



Aqlli Ovoz

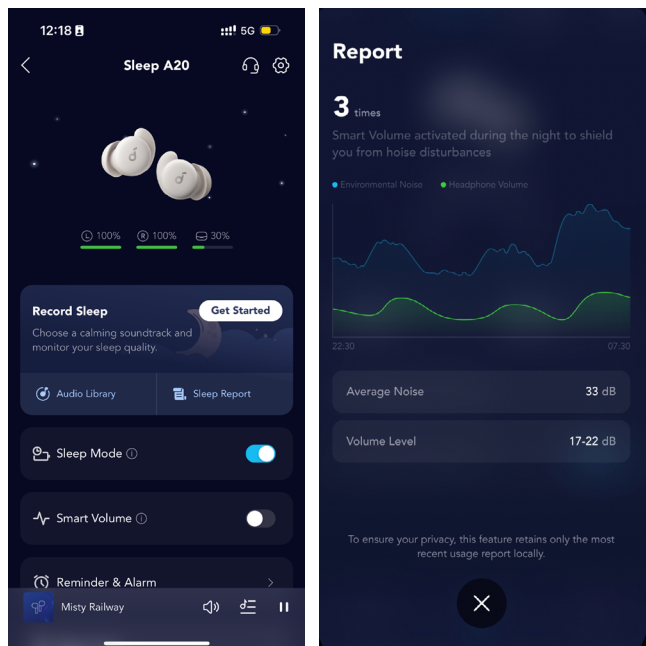

Aqlli Ovoz: Uyqu rejimida telefoningizning mikrofonni atrof-muhit shovqinidagi o'zgarishlarni aniqlaydi. Agar shovqin darajasida doimiy oshish yoki kamayish bo'lsa, audio ovozi avtomatik ravishda moslashadi va atrof-muhitga moslashuvchi shovqinni yopuvchi ta'sirni ta'minlaydi.

1. Sleep A20 ANC funksiyasiga ega emas.
2. Aqlli ovoz faqat Uyqu rejimida samarali.
3. Iltimos, quloqchinlar smartfoningizga ulanganligiga va ilova ishlayotganligiga ishonch hosil qiling.
4. Quloqchinlarda mikrofonlar yo'q; ular atrof-muhit shovqinidagi o'zgarishlarni aniqlash uchun smartfonning mikrofonidan foydalanadi, lekin ovoz mazmunini yozib olmaydi yoki tanimaydi.
5. Smart Volume funksiyasidan 30 daqiqadan ortiq foydalanilgandan so'ng hisobot yaratiladi. Bu hisobot funksiyani qo'lda o'chirilganda yoki keyingi foydalanishdan oldin paydo bo'ladi.
6. Smart Volume maksimal ovoz darajasini 65 dB bilan cheklaydi. Ushbu darajaga yetgandan so'ng, quloqchin ovoz darajasi tashqi shovqin darajasining oshishiga moslashmaydi, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti eshitish himoyasi bo'yicha ko'rsatmalariga muvofiq.

BOSHQARUV



×2 Tap twice


×3 Tap three times

* Iltimos, esda tuting, buyruqni tanib olish uchun quloqchinlarga **biroz kuch bilan tegishingiz** kerak.

🎵	Tinglash rejimlarini almashtirish (Bluetooth rejimi / Uyqu rejimi)	Ikki marta qattiq bosning (L)
	Oynatish / Pauza	Ikki marta qattiq bosning (R)
🎵	Ovozni oshirish	Уч марта қатъий босинг (R)
	Ovozni pasaytirish	(L) uch marta qattiq uring

* Siz soundcore ilovasida ko'proq boshqaruv elementlarini sozlashingiz mumkin.
Ikki quloqchin ishlatilganda, agar siz UI-ni o'zgartirsangiz, bu bitta quloqchin ishlatilganda ham samarali bo'ladi.
Aksincha.


O'CHIRILMOQ

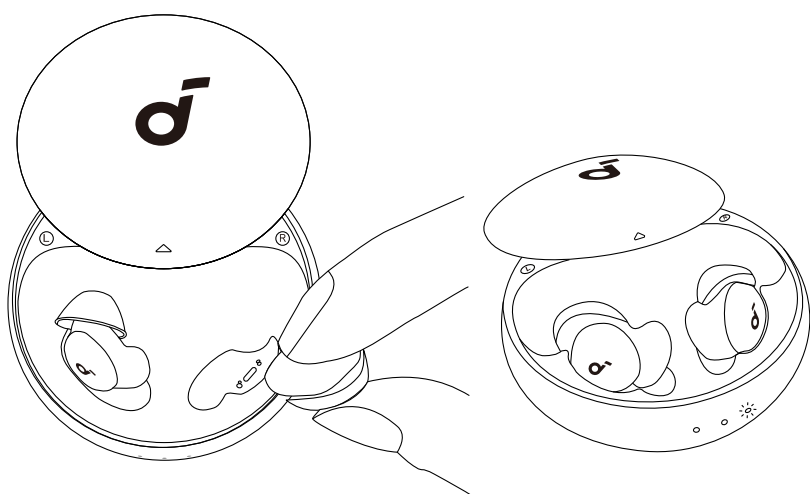

O'chirish uchun, quloqchinlarni quvvatlash qutisiga joylashtiring, quloqchinlar va quvvatlash qutisi kontaktlarini moslang, so'ng qopqog'ini yoping.


Tegishli quloqchin qutiga qaytarilgandan so'ng, birinchi (chap quloqchin) yoki uchinchi LED indikatori (o'ng quloqchin) uch soniya davomida yonib turadi va keyin o'chadi.

QAYTA TIKLASH

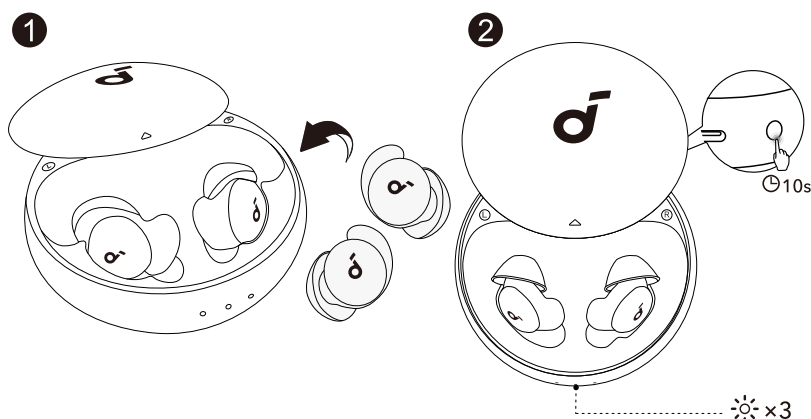

Agar quloqchinlar bir-biri bilan yoki boshqa qurilmalar bilan ulanishda muammoga duch kelsa, ularni qayta o'rning. Avval Bluetooth qurilmangizdan juftlash tarixini o'chiring. Naushniklarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini ochiq holda qoldiring. Zaryadlash qutisidagi tugmani 10 soniya davomida bosib turing, LED indikatorlari 3 marta tez oq rangda chaqnaguncha.

LED YORITGICH QO'LLANMASI

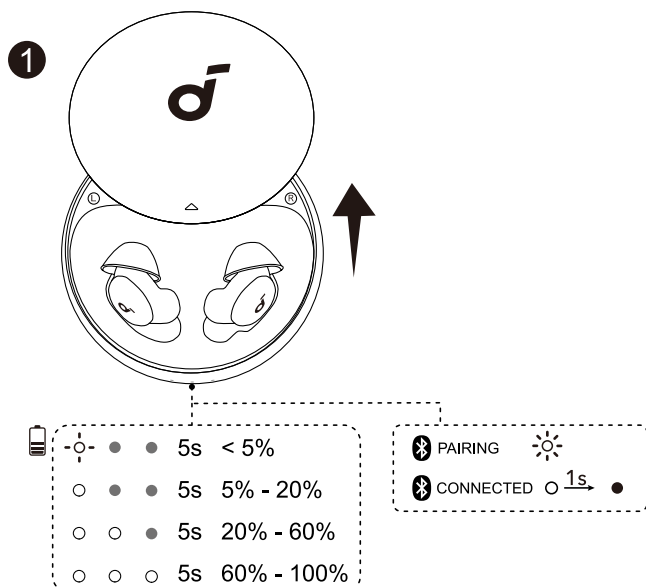


☀	Tezda oq rangda miltillash
☀	Sekin oq miltillash
○	Barqaror oq
●	Chiroq o'chirildi

FIRMWARE YANGILASH

Siz quloqchinlarni ilovaga ulaganingizda, yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlanganda sizga xabar beriladi. Quloqchinlarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va dasturiy ta'minot yangilanishi tugaguniga qadar quti ochiq holda qolishini ta'minlang. Yangilanish jarayonida quloqchinlar quvvatlanayotganiga ishonch hosil qiling va ulardan foydalanishdan saqlaning.

TOZALASH

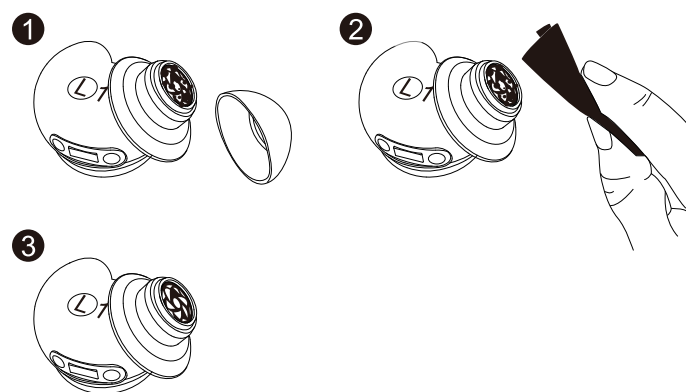

Quloqchinlarda chang, quloq kiri yoki boshqa axlat to'planishi mumkin. Optimal ovoz sifatini saqlash uchun, quloqchinlaringizni muntazam ravishda paxta tayoqchasini spirt bilan ozgina namlab, rezina quloq uchlari ostidagi metall filtrni muloyimlik bilan artib tozalang.

SPETSIFIKATSIYALAR

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5V/0.45A
Nominal chiqish quvvati	5V/0.088A (har bir port uchun 0.044A)
Batareya sig'imi	580mAh/2.16Wh
Quvvatlash vaqti	2 soat
O'ynash vaqti (Bluetooth rejimi)	10 soat
O'yin vaqti (Uyqu rejimi)	14 soat
Chastota javobi	20~20000Hz
Impedansiya	16ohm
Suvga chidamlilik darajasi (Quloqchinlar)	IPX4
Bluetooth versiyasi	BT5.3
Bluetooth diapazoni	10m

soundcore Sleep A20 qurilmasida telefon qo'ng'iroq funksiyasi qo'llab-quvvatlanmaydi. Iltimos, qo'ng'iroqqa javob berish uchun mobil telefoningizdan foydalaning.