



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Soundcore ilovasini yuklab oling va atrof-muhit ovozi xususiyatlari, EQ sozlamalari, Dolby Audio, HearID ovozi, dasturiy ta'minot yangilanishlari va boshqa qiziqarli xususiyatlarni o'rganing.

Agar quloqchiningiz soundcore ilovasiga ulanmasa, ilovani qayta o'rnatib ko'ring yoki mobil ilovalar do'koningizda mavjud bo'lgan eng so'nggi versiyasiga yangilang.

UMUMIY MA'LUMOT

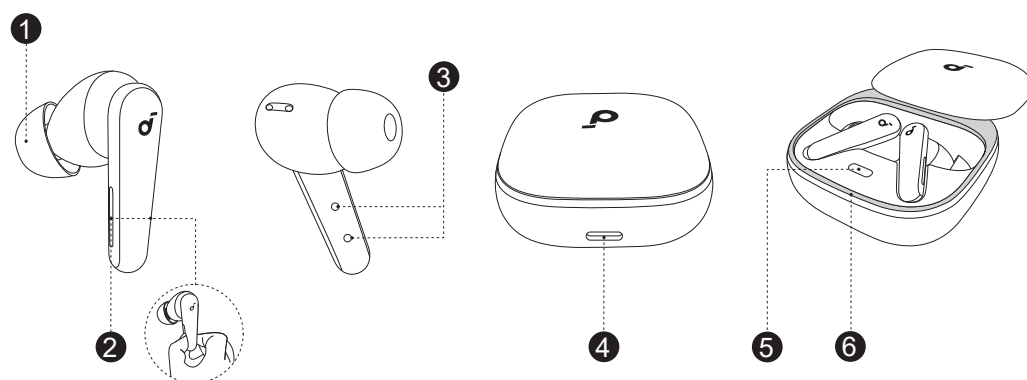

1. Quloq uchlari

- M'ljchamli quloq uchlari harid qilingan vaqtda oldindan y'rnatilgan.

2. Quloqchin boshqaruv hududi

- Turli funksiyalarni boshqarish uchun quloqchin dastagidagi boshqaruv hududini siqib turing.


3. Zarydlash kontaktlari

4. USB-C Quvvatlash Porti

5. Zarydlash qutisi tugmasi

6. LED yorug'lik tasmasi

KIYISH

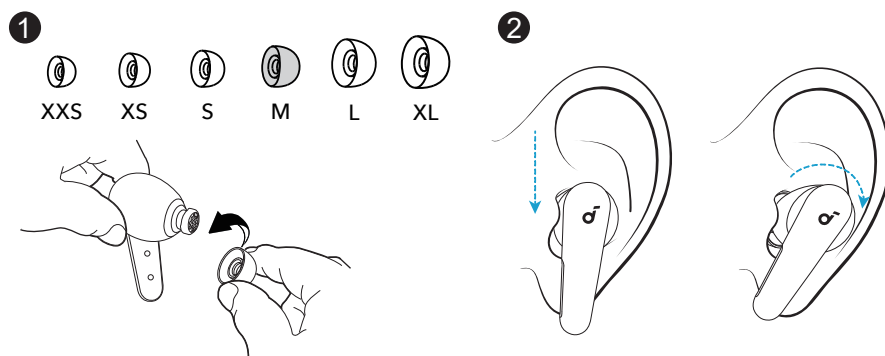

1. Turli quloq uchlarini sinab ko'ring, eng mosini toping.


2. Quloqchinnlarni ehtiyotkorlik bilan quloq kanaliga joylashtiring va qulay his qilguningizcha ularni aylantiring.

3. Soundcore ilovasida fit testdan foydalanib, faol shovqinni bekor qilishning optimal ishlashini ta'minlang.




Chang, quloq kiri yoki boshqa axlat quloqchinnlarda to'planishi mumkin. Optimal ovoz sifatini saqlash uchun ularni muntazam tozalang. Kauchuk quloq uchlari ostidagi metall to'r filtrni muloyimlik bilan artish uchun spirtga ozgina namlangan paxta tayoqchasidan foydalaning. Alkogol metall to'r filtrida to'liq quriganligiga ishonch hosil qiling, so'ngra quloqchinnlardan yana foydalaning.

YOQISH VA JUFTLASH

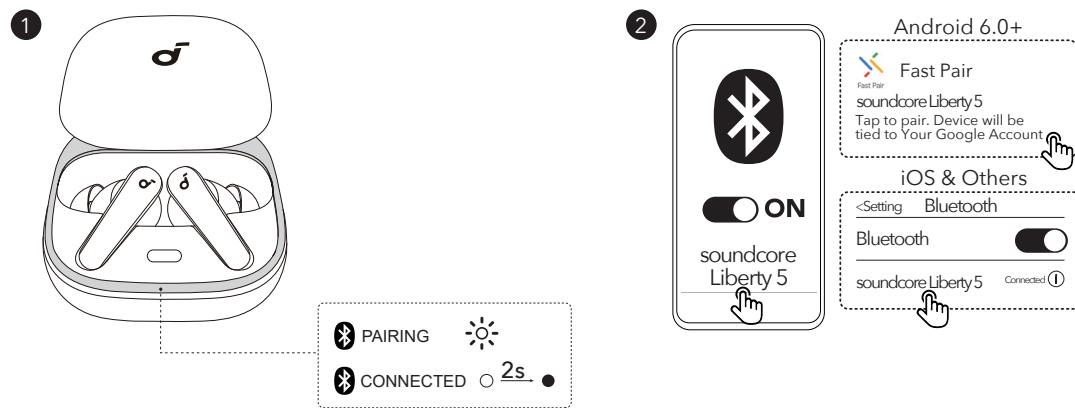


ZARYAD QILISH

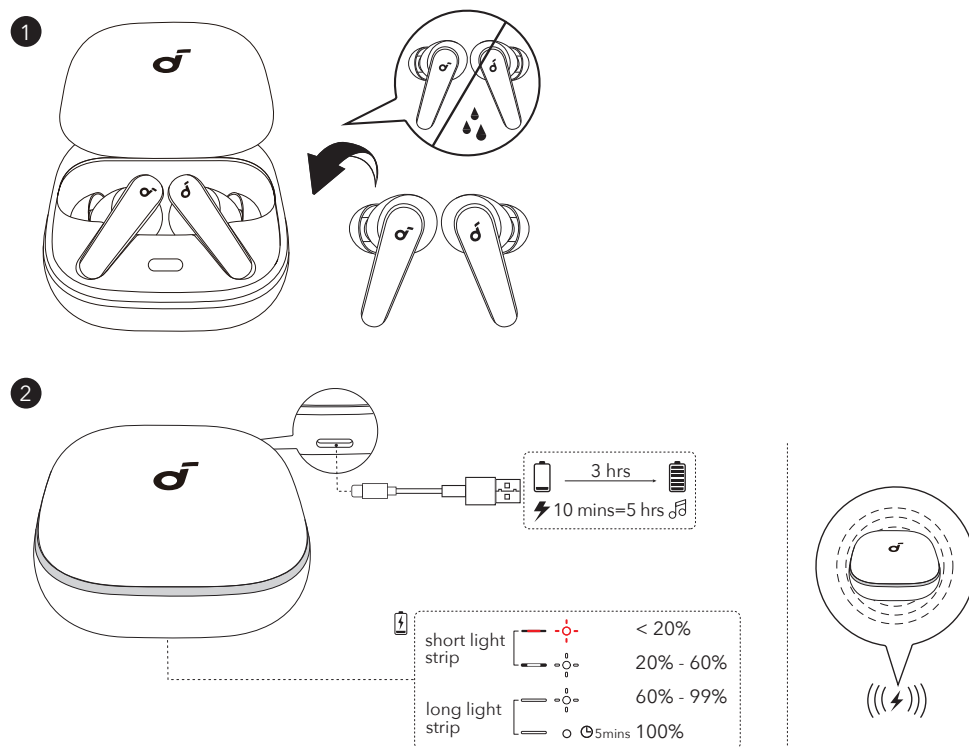

Quvvatlash qutisi batareya darajasi 10% dan pastga tushganda, quloqchinlarni quvvatlashni to'xtatadi.

IKKI ULANISH

1

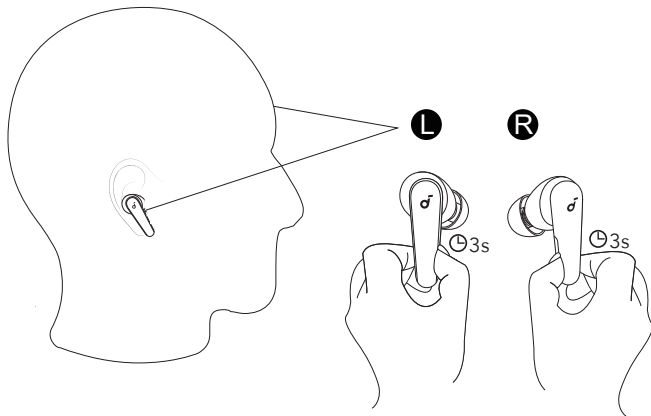

2




Ikki tomonlama ulanishlar odatiy bo'lib yoqilgan.

Ikkinchi qurilmani ulash uchun, allaqachon bir qurilmaga ulangan bo'lsangiz, har ikkala quloqchin dastasidagi boshqaruv maydonini 3 soniya davomida siqib turing, juftlash rejimi haqida ovozli xabar eshitilguncha. Keyin, ikkinchi qurilma bilan juftlashishni davom ettiring.



Siz Dual Connections funksiyasini soundcore ilovasi orqali ham yoqishingiz mumkin. Ilovada **Sozlamalar > Ikki Aloqa > Ikki Aloqani Yoqish > Yangi Qurilmani Ulang** bo'limiga o'ting.


BOSHQARUV

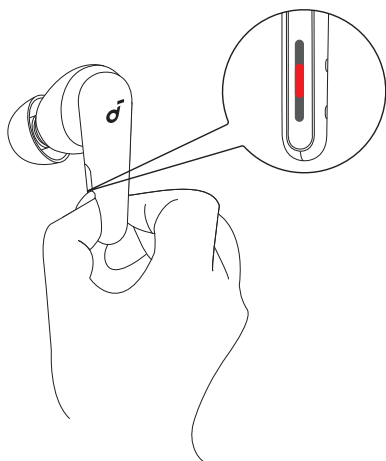

- Eng yaxshi ishlash tajribasi uchun ajratib ko'rsatilgan joyni bosib.
- Siz soundcore ilovasida boshqaruv elementlarini sozlashingiz mumkin.

		Ikki quloqchinlardan foydalanish	Yagona quloqchinlardan foydalanish
	Audio-ni Oynat/Pauza	Bir marta siqib qo'ying (L/R)	Bir marta siqing
	Keyingi trekni o'ynating	Ikki marta siqib oling (R)	Ikki marta siqing
	Oldingi trekni o'ynating	Ikki marta siqib oling (L)	\
	Qo'ng'iroqqa javob bering	Bir marta siqib qo'ying (L/R)	Bir marta siqing
	Qo'ng'iroqni rad etish/yakunlash	2 soniya davomida siqib ushlab turing (L/R)	Siqib turing va 2 soniya ushlab turing
	Mikrofoni O'chirish/Yoqish * Ushbu funktsiyani faollashtirish uchun soundcore ilovasidagi Boshqaruvlar orqali yoqishingiz kerak bo'lishi mumkin.	Bir marta siqib qo'ying (L/R)	Bir marta siqing
	ANC va Shaffoflik rejimlari o'rtasida o'tish	2 soniya davomida siqib ushlab turing (L/R)	Siqib turing va 2 soniya ushlab turing


LED YORITGICH QO'LLANMASI

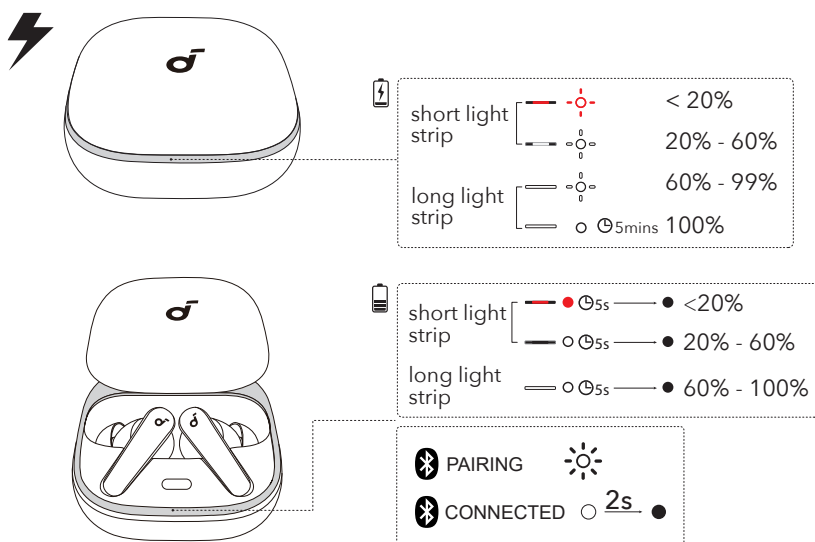

	Tez oq miltillash		Qizil rang sekin miltillaydi
	Sekin oq miltillash		Barqaror qizil
	Barqaror oq		Chiroq o'chirildi

DOLBY AUDIO

Eslatma: Foydalanuvchi interfeysi tasvirlari faqat illyustratsiya uchun; haqiqiy ko'rinish dasturiy ta'minot versiyasiga qarab farq qilishi mumkin.

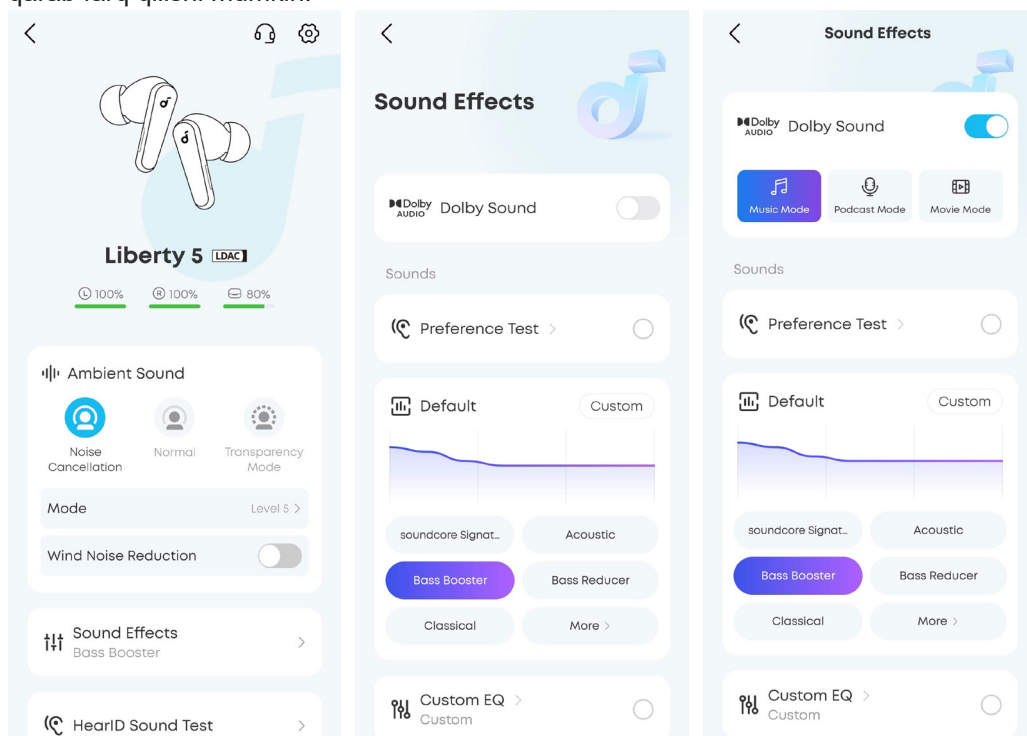

Dolby Audio sizni o'rab oluvchi ovoz bilan hayratlanarli tinglash tajribasini taqdim etadi. Siz soundcore ilovasida uchta Dolby Audio rejimidan birini tanlashingiz mumkin:


Musiqa rejimi: Sevimli qo'shiqlaringiz uchun chuqur va batafsil ovoz yetkazib beradi, har bir notani va ritmni aniq va jonli qiladi.

Podcast rejimi: Aniq va diqqatli vokallar uchun optimallashtirilgan, gapiriladigan kontentni tinglash uchun ideal.

Kino rejimi: Har bir harakatni jonlantiruvchi boy va chuqur ovoz bilan sizning kinoteatr tajribangizni yaxshilaydi.

Eslatma: Dolby, Dolby Audio va ikki D belgisi Dolby Laboratories Licensing Corporation savdo belgilari hisoblanadi. Dolby Laboratories litsenziyasi asosida ishlab chiqarilgan. Maxfiy nashr etilmagan asarlar. Copyright © 2020–2025 Dolby Laboratories. Barcha huquqlar himoyalangan.

O'YIN REJIMI

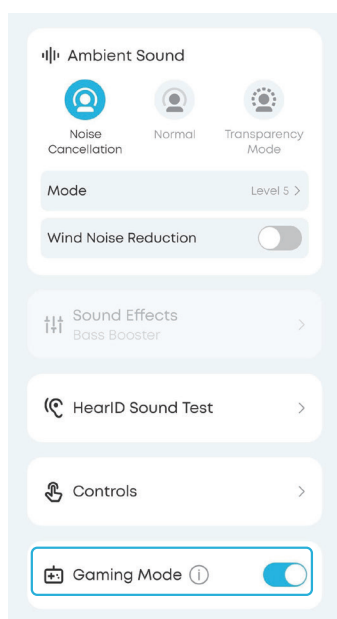


O'yinlarda raqobatbardosh ustunlikka erishish uchun aniq audio signallarni taqdim etadi, bu esa har bir tafsilotni ushlab va tezkor javob berish imkonini beradi.



O'yin rejimi va LDAC/Dolby Audio bir vaqtning o'zida yoqib bo'lmaydi.

AMBIENT SOUND - Атроф-муҳит овози

Eslatma: Foydalanuvchi interfeysi tasvirlari faqat illyustratsiya uchun; haqiqiy ko'rinish dasturiy ta'minot versiyasiga qarab farq qilishi mumkin.

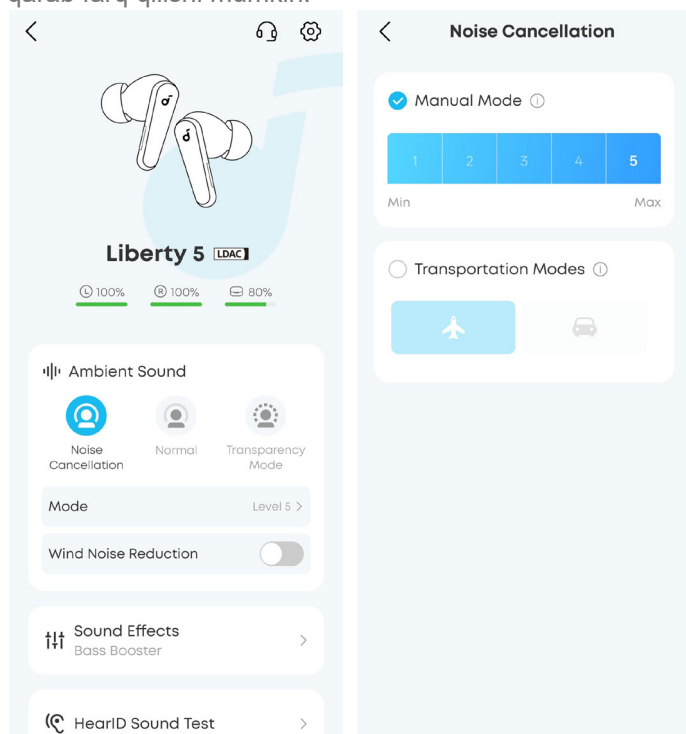

Soundcore ilovasida siz Shovqinni Bekor qilish, Oddiy yoki Shaffoflik rejimidan tanlashingiz mumkin.

Shovqinni bekor qilish (1-darajadan 5-gacha): Quloqlaringiz va atrof-muhitga moslashib, shovqinni bekor qilishni optimallashtiradi. Siz turli transport rejimlarini tanlashingiz mumkin:

- Samolyot rejimi: Samolyot dvigateli shovqinini kamaytirish uchun kuchli shovqinni bekor qilishni ta'minlaydi va parvoz paytida tinch tinglash tajribasini kafolatlaydi.
- Anti-Bump rejimi: Transport vositalarida yoki notekis joylarda sayohat paytida barqaror audio ta'minlash uchun tebranishlar tufayli yuzaga keladigan shovqinlarni kamaytirishni optimallashtiradi.

Normal: Shovqinni bekor qilmasdan muvozanatli ovozdan rohatlaning.


Shaffoflik: Musiqadan zavqlanib, atrofdagi tovushlarni aniq eshiting.

LDAC

Android 8.0 yoki undan yuqori versiyadagi qurilmalardan foydalanib, LDAC sifatidagi ovozdan bahramand bo'ling. LDAC yuqori sifatli ovoz yetkazib beradi, lekin quvvat sarfini oshiradi, bu esa ijro vaqtini qisqartirishi mumkin.

LDAC-ni past shovqinli muhitlarda yoqing, barqaror Bluetooth ulanishi uchun.


Eslatma: Foydalanuvchi interfeysi tasvirlari faqat illyustratsiya uchun; haqiqiy ko'rinish dasturiy ta'minot versiyasiga qarab farq qilishi mumkin.

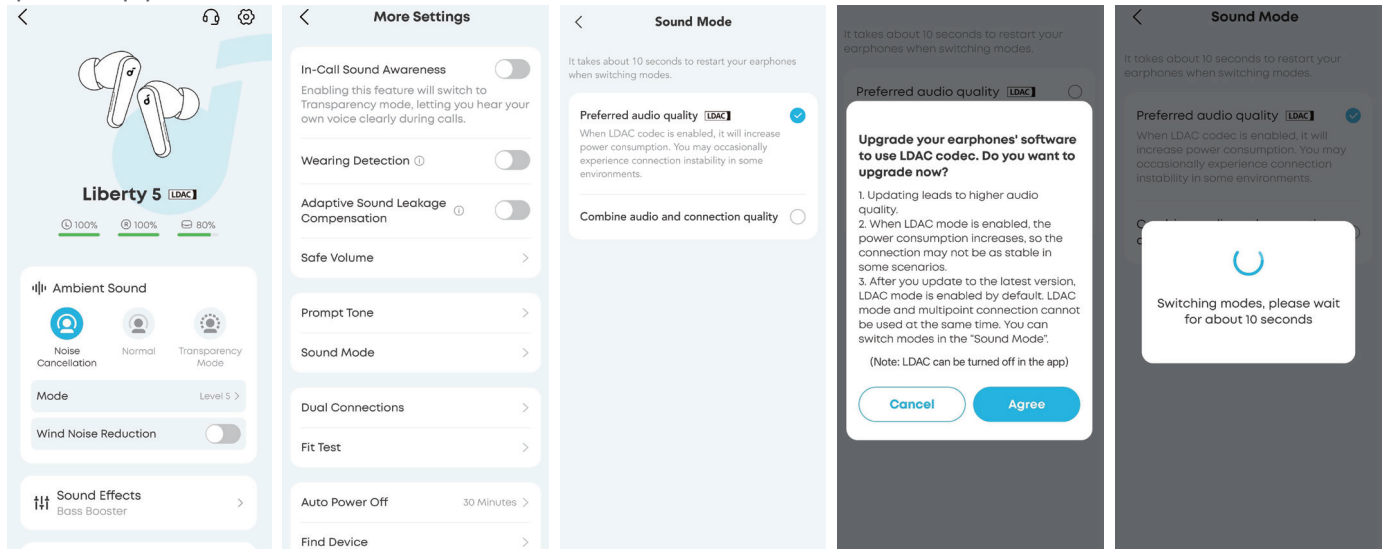

Soundcore ilovasida:

1. Ovoz rejimini tanlang.
2. Afzal ko'rilgan audio sifatini tanlang.
3. Davom etish uchun "Roziman" tugmasini bosing.
4. Audio kodeklarini almashtirish taxminan 10 soniya davom etadi. Agar yangilanish mavjud bo'lsa, sizga quloqchinlarning dasturiy ta'minotini yangilash taklif qilinishi mumkin.

MASOFADAN SURAT OLIISH

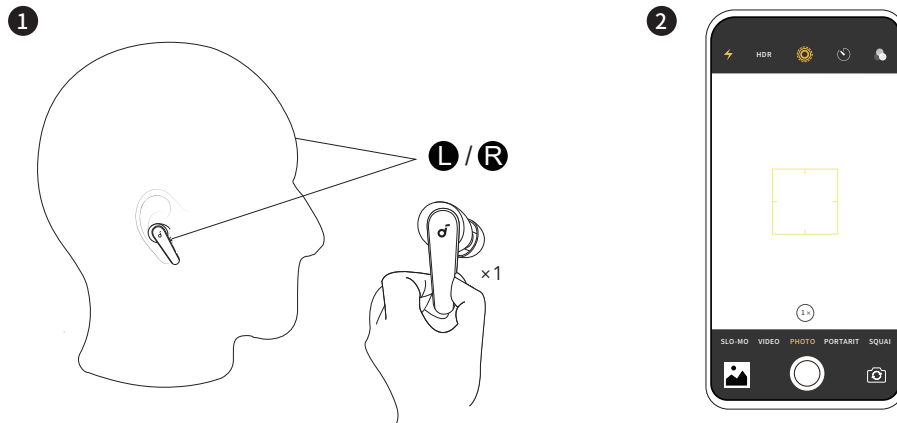


Quloqchinlar telefon bilan Bluetooth orqali ulanib, taqilgan bo'lsa, telefonda kamerani oching. Keyin, telefon orqali suratga olishni boshqarish uchun har qanday quloqchin dastasini bir marta siqib qo'ying.



- Sizga ushbu funksiyani soundcore ilovasidagi Boshqaruvlar orqali yoqish kerak bo'lishi mumkin.
- Tizim sozlamalari tufayli, ushbu funksiya ba'zi telefonlarda qo'llab-quvvatlanmaydi.

TEZKOR OVOZNI O'CHIRISH

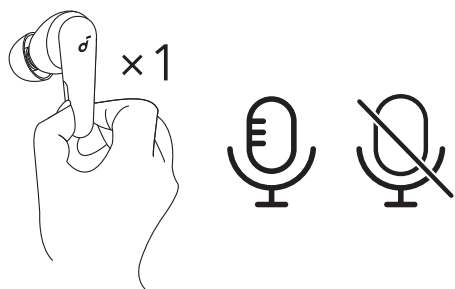


Qo'ng'iroq yoki uchrashuv davomida mikrofonni o'chirish yoki yoqish uchun (standart holat yoqilgan) har qanday quloqchin dastasini bir marta siqib qo'ying.



- Mikrofon o'chirilganda yoki yoqilganda, o'zgarishni bildiruvchi ovozli xabarni eshitasiz. Agar mikrofon o'chirilgan holda qolsa, ovozli xabar har 20 soniyada takrorlanib, ovoz o'chirilganligini bildiradi.
- Sizga ushbu funktsiyani soundcore ilovasidagi Boshqaruvlar orqali yoqish kerak bo'lishi mumkin.

O'CHIRILMOQ

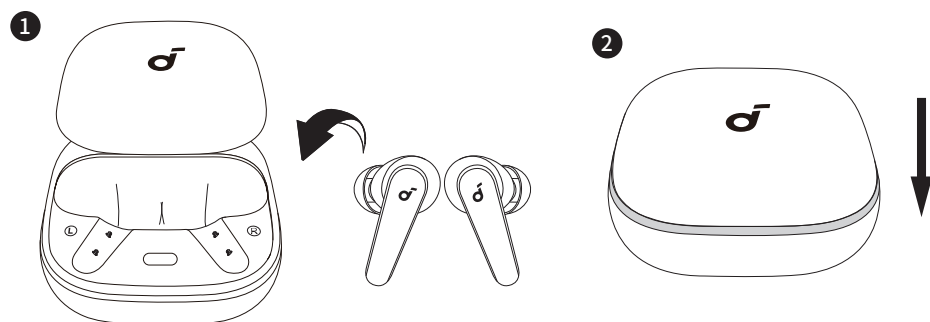


O'chirish uchun ikkala quloqchinlarni ham quvvatlash qutisiga joylashtiring va uni yoping.



Qutidan chiqarilganda, quloqchinlar hech qanday qurilmaga ulanmagan bo'lsa, 30 daqiqadan so'ng avtomatik ravishda o'chadi. Muddati soundcore ilovasida sozlash mumkin.

QAYTA TIKLASH

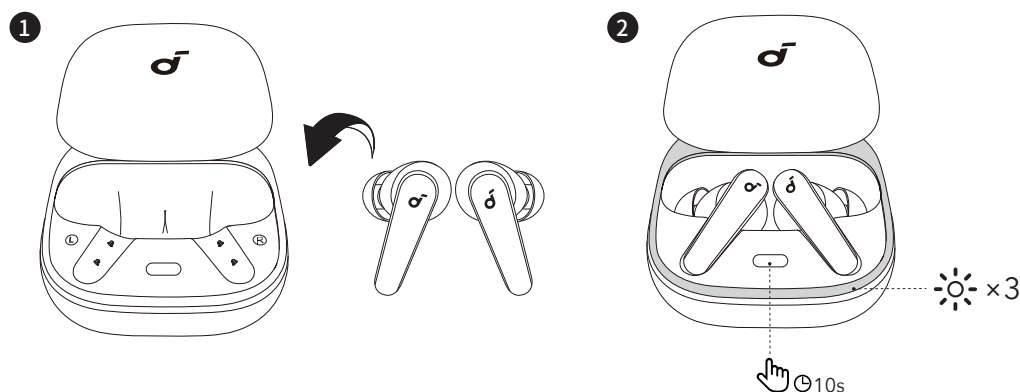

Naushniklarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini ochiq holda qoldiring. Zaryadlash qutisi tugmasini 10 soniya bosib turing, LED yorug'lik chizig'i uch marta oq rangda miltillaguncha.

FIRMWARE YANGILANISHI

Quloqchinlar ilovaga ulanganida, quloqchinlar yoki quvvatlash qutisining yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlanganda sizga xabar beriladi. Quloqchinlar quvvatlash qutisida ekanligiga ishonch hosil qiling va dasturiy ta'minot yangilanishi tugaguniga qadar quti ochiq holda qolishi kerak. Yangilanish jarayonida, quloqchinlar va quvvatlash qutisi batareya darajasi 20% dan yuqori bo'lishiga ishonch hosil qiling va ulardan foydalanishdan saqlaning.

Texnik xususiyatlari

Eslatma: Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5V --- 0.8A
Nominal chiqish quvvati	10mW
Batareya sig'imi	60mAh ×2 (Naushniklar) 580mAh (Quvvatlash qutisi)
Quvvatlash vaqti	1 soatgacha (quloqchinlar) 3 soatgacha (quloqchinlar bilan zaryadlash qutisi)
O'ynash vaqti (ANC o'chirilgan)	12 soatgacha (g'ilof bilan 48 soatgacha)
O'ynash vaqti (ANC yoqilgan)	8 soatgacha (32 soatgacha quti bilan)
Haydovchi	9.2MM
Chastota javobi	20HZ-40KHZ
Impedansiya	17Ω
(Earbuds) Suv o'tkazmaslik va chang o'tkazmaslik darajasi	IP55
Bluetooth versiyasi	Bluetooth 5.4
Bluetooth diapazoni	10m

MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISH



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Faqat Yaqin Sharq va Afrika uchun)
support@anker.com (Yaponiya)
support.kr@anker.com (한국)



+1 (800) 988 7973 (AQSh/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Yaponiya)
+86 400 0550 036 (Xitoy)
+82 1666-8470 (Koreya)
+971 8000320817 (BAA)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuvayt)
+20 8000000826 (Misr)
+90 (850) 460 14 14 (Turkiya)
+8 (800) 511-86-23 (Rossiya)
000-8000-504-414 (Hindiston)