
نظرة سريعة

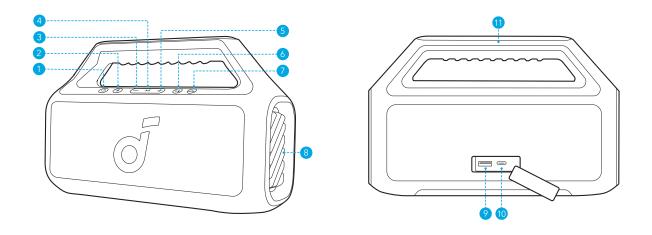


1	زر الطاقة	7	زر BassUp
2	زر Bluetooth	8	ضوء LED
3	زر خفض الصوت	9	منفذ شحن USB-A (الإخراج)
4	زر التشغيل/الإيقاف المؤقت	10	منفذ شحن USB-C (المدخل)
5	زر رفع الصوت	11	مقبض
6	زر PartyCast		

الشحن

شحن مكبر الصوت الخاص بك


• استخدم كابل وشاحن يو إس بي-سي (USB-C) معتمدين للوقاية من أي تلف.

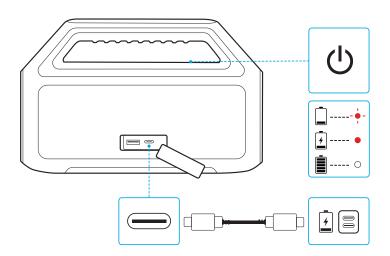


	وميض باللون الأحمر	بطارية منخفضة
•	أحمر ثابت	الشحن
0	الأبيض الثابت	اكتمال الشحن

شحن الأجهزة الخارجية

استخدم هذا السماعة كبنك طاقة لشحن أجهزتك المحمولة أو الإكسسوارات الخاصة بك.

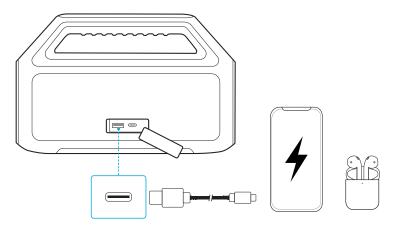

غيل / إيقاف تشغيل

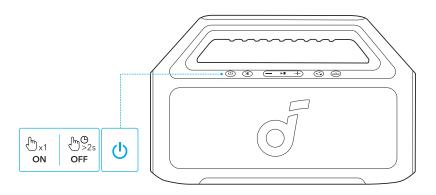

Ů	اضغط أو اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	
0	الأبيض الثابت	تشغيل الطاقة
Ф	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	
•	انطفاء الضوء	إيقاف التشغيل


=

- سيتم إيقاف تشغيل هذا المكبر الصوت تلقائيًا بعد 20 دقيقة من عدم وجود إدخال صوتي.
 - يمكنك أيضًا ضبط وقت إيقاف تشغيل تلقائي في تطبيق soundcore.

استخدام سماعاتك

وضع Bluetooth

اضغط على زر البلوتوث للدخول إلى وضع اقتران البلوتوث، ثم اختر "soundcore Boom V2" من قائمة البلوتوث للاتصال.

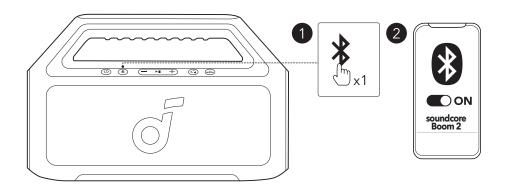

*	الضغط	الدخل وضع الإقران اللاسلكي Bluetooth
	التوهج الأزرق	الاقتران عبر اتصال Bluetooth
•	أزرق ثابت	Bluetooth Connected


=

- لإعادة الدخول في وضع الاقتران عبر Bluetooth، اضغط على زر Bluetooth مرة واحدة.
- يمكن لمكبر الصوت هذا تشغيل الموسيقي على جهاز محمول واحد فقط في كل مرة. للتشغيل من جهاز متصل آخر، أوقف أولاً الجهاز النشط حاليًا مؤقتًا.
- في كل مرة تقوم فيها بتشغيل سماعتك، سيتم توصيلها تلقائيًا بآخر جهاز تم الاتصال به إذا كان متاحًا ضمن نطاق Bluetooth. وإلا، فاضغط على زر
 Bluetooth للدخول إلى وضع الاقتران عبر اتصال Bluetooth.

وضع TWS (ستريو لاسلكي أصلي)

يمكن لسماعتين منsoundcore المتطابقتين الاتصال ببعضهما البعض للحصول على صوت ستيريو. يمكن لكلا السماعتين تشغيل نفس الصوت (إحداهما كقناة يمنى والأخرى كقناة يسرى).

عند توصيل مكبر الصوت الواحد بالهاتف الذكي، اضغط واستمر في الضغط على زر البلوتوث لمدة 2 ثانية على مكبري صوتين للدخول في وضع الإقران TWS.

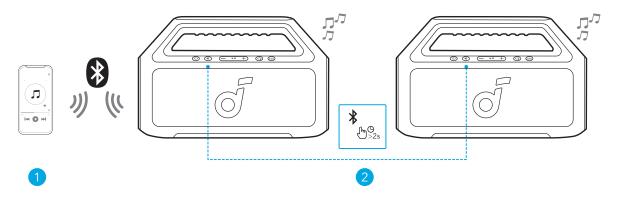


ادخل / اخرج من وضع الزوجية TWS	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	*
الارتباط بواسطة تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS)	الوميض الأبيض	0 0
	ثابت أزرق (المتحدث 1)	•
متصل TWS	ثابت أبيض (المتحدث 2)	0

=

للخروج من وضع تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS)، اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth لمدة ثانيتين على الأقل.

وضع PartyCast

عندما يتم توصيل مكبر صوت واحد بالهاتف الذكي، اضغط على زر PartyCast على ما يصل إلى 100 مكبر صوت soundcore مزود بوظيفة PartyCast لمزامنة الصوت والإضاءة.

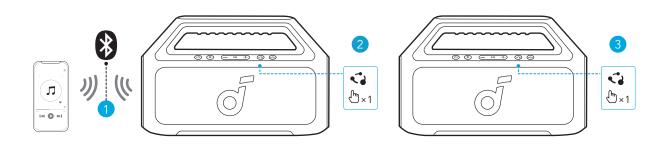


اد	ل / اخرج وضع الزوجية لـ PartyCast	لضغط	₹	
1	تران PartyCast	لأبيض الثابت	0	
t	PartyCa متصلة	لأبيض الثابت	0	



soundcore ذات وظيفة PartyCast الاتصال مع مكبر الصوت هذا.

أوضاع الإضاءة

تتغير أضواء الـ LED على كلا الجانبين بإيقاع الموسيقى. تحقق من جميع وضعيات الإضاءة المتاحة في تطبيق soundcore.

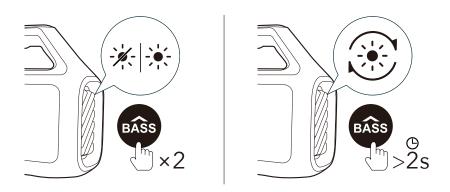

	اضغط مرتين	تشغيل/إيقاف الضوء
BASS	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	تبديل تأثيرات الإضاءة

التحكم بالأزرار

		•
(l)	اضغط أو اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	تشغيل الطاقة
O	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	إيقاف التشغيل
•	الضغط	ادخل وضع الإقران اللاسلكي Bluetooth
*	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	ادخل / اخرج من وضع الزوجية TWS
-/+	الضغط	رفع / خفض الصوت
	الضغط	ادخل / اخرج وضع الزوجية لـ PartyCast
	الضغط	تشغيل / إيقاف تشغيل باس أب
BASS	اضغط مرتبين	تشغيل/إيقاف الضوء
	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	تبديل تأثيرات الإضاءة
	الضغط	تشغيل / إيقاف
	اضغط مرتين	المسار التالي
▶II	اضغط ثلاث مرات	المسار السابق
PII	الضغط	الرد / إنهاء مكالمة
	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	رفض المكالمة
	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	تفعيل برنامج مساعد الصوت

soundcore App

يُنصح بتنزيل تطبيق soundcore لتحسين تجربتك.









معلومات المنتج: تحقق من اسم المنتج وإصدار البرنامج، أو اقرأ دليل الاستخدام.

تحديث البرامج الثابتة: ستُخطر بمجرد اكتشاف الإصدار الجديد من البرامج الثابتة عند توصيل السماعات بالتطبيق.

حالة البطارية: يعرض مستوى الطاقة المتبقى في السماعات.

التحكم في مستوى الصوت: يمكنك ضبط مستوى صوت السماعات باستخدام التطبيق دون الحاجة للضغط على الأزرار الموجودة على السماعات. إعدادات EQ: هناك إعدادات EQ المسبقة المختلفة التي يمكنك اختيارها في التطبيق لتحسين تجربتك أثناء الاستمتاع بأنواع مختلفة من الموسيقى.

- soundcore Signature: تم تحسين معادل الصوت (EQ) القياسي للحصول على صوت جيد متوازن.
 - Voice: إبراز الأصوات إبرازًا أكثر وضوحًا من الأصوات المحيطة الأخرى.
 - Balance: بدون تحسين للأصوات ذات التردد العالى والمنخفض.
 - Xtra Bass: تعزيز صوت الترددات المنخفضة.

ضبط وقت الإيقاف التلقائي: ضبط وقت الإيقاف التلقائي. سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائيًا عندما يحين الوقت.

الأوامر الصوتية: يمكنك كتم الأوامر الصوتية أو استعادتها عند التشغيل أو إيقاف التشغيل.

اعادة الضبط

اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth وزر رفع مستوى الصوت في أن واحد لمدة 4 ثوان على الأقل لإعادة ضبط السماعة.

المو اصفات

5V 3A	مدخل الطاقة المستمرة (DC)
5V 1A	المخرج التيار المستمر (DC)
4900mAh/7.3V	سعة البطارية
80W	قدرة الإخراج الصوتي
20mm توينز ×2 ووفر 90x120 ملم	سائق السماعة
48Hz-20kHz	استجابة التر ددات
٥.٥ ساعات	مدة الشحن
حتى 24 ساعة	وقت اللعب (يختلف حسب مستوى الصوت ومحتوى الموسيقي)
IPX7	مستوى مقاومة الماء
5.3	إصدار الـ Bluetooth
100 م	نطاق Bluetooth