


Auf einen Blick

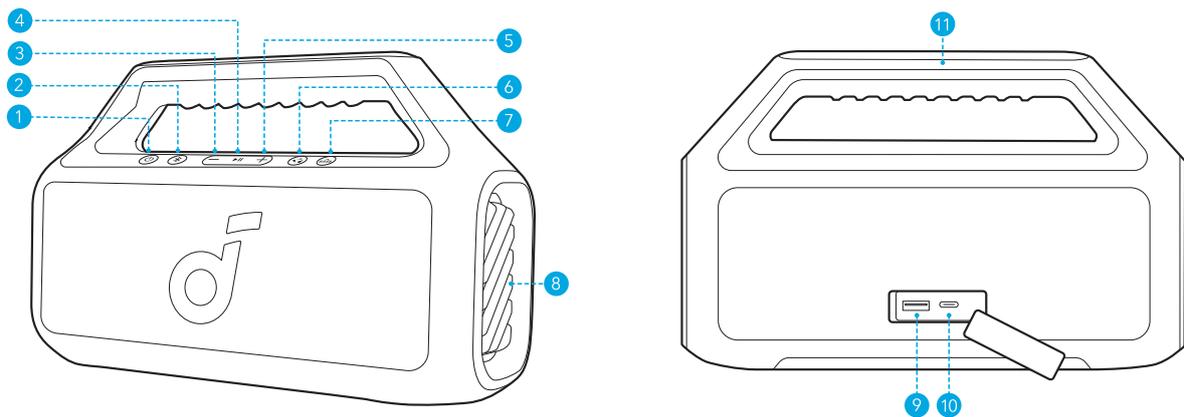


1	Ein-/Aus-Taste	7	BassUp-Taste
2	Bluetooth-Taste	8	LED-Licht
3	Lautstärke minus	9	USB-A Ladeanschluss (Ausgang)
4	Wiedergabe/Pause-Taste	10	USB-C Ladeanschluss (Eingang)
5	Lautstärke plus	11	Griff
6	PartyCast-Taste		

Laden

Laden Sie Ihren Lautsprecher auf


- Um Schäden zu vermeiden, verwenden Sie bitte ein zertifiziertes USB-C-Ladekabel und Ladegerät.

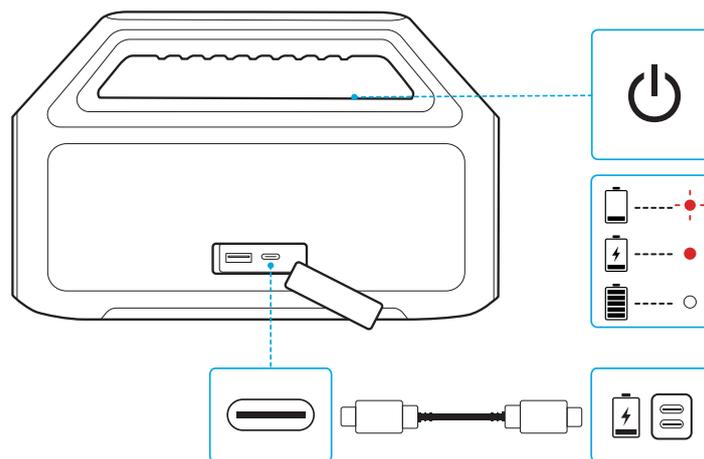


	Rot blinkend	Akkustand niedrig
	Rot leuchtend	Wird geladen
	Konstant Weiß	Vollständig aufgeladen

Externe Geräte aufladen

Verwenden Sie diesen Lautsprecher als Powerbank, um Ihre tragbaren Geräte oder Zubehörteile aufzuladen.

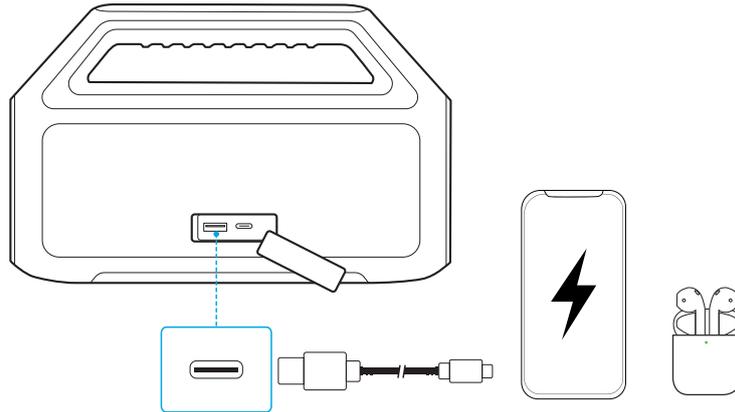

Ein /Aus

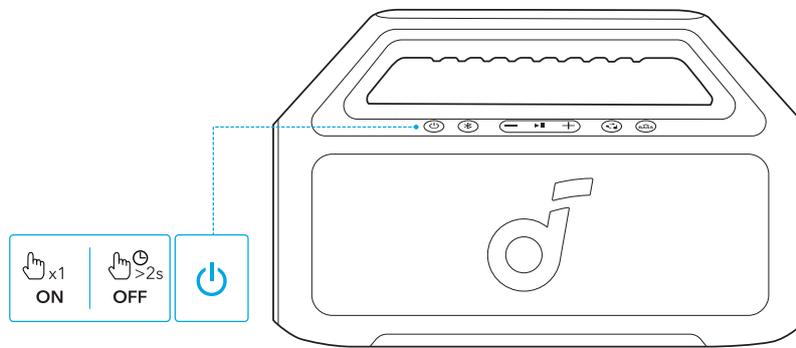

	Einmal kurz tippen oder 2 Sekunden gedrückt halten	Ein
	Konstant Weiß	
	2 Sekunden gedrückt halten	Ausschalten
	Licht aus	




- Dieser Lautsprecher schaltet sich automatisch nach 20 Minuten ohne Audioeingang aus.
- Sie können auch eine automatische Abschaltzeit in der soundcore-APP einstellen.

Zur Verwendung Ihres Lautsprechers

Bluetooth-Modus

Drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren, und wählen Sie dann „**soundcore Boom V2**“ aus der Bluetooth-Liste aus, um eine Verbindung herzustellen.

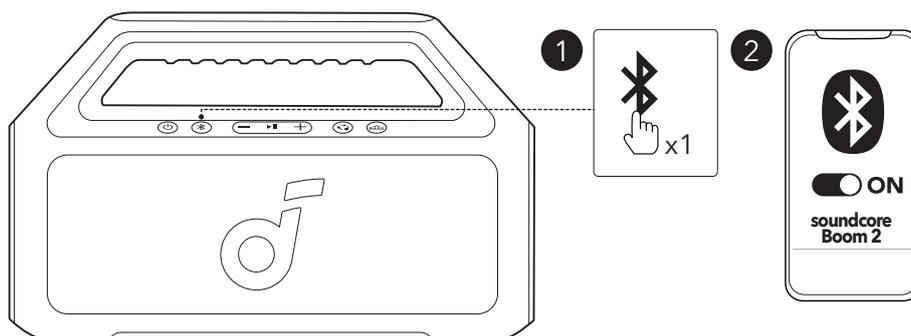

	Drücken	Aktivieren des Bluetooth-Kopplungsmodus
	Blaues Blinken	Bluetooth-Kopplung
	Konstant Blau	Bluetooth verbunden




- Um den Bluetooth-Kopplungsmodus erneut zu aktivieren, drücken Sie einmal die Bluetooth-Taste.
- Dieser Lautsprecher kann Musik nur von jeweils einem Gerät auf einmal wiedergeben. Um von einem anderen angeschlossenen Gerät abzuspielen, pausieren Sie zuerst das aktuell aktive Gerät.
- Jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher einschalten, stellt er automatisch eine Verbindung zu dem zuletzt verbundenen Gerät her, sofern dieses innerhalb der Bluetooth-Reichweite verfügbar ist. Falls nicht, drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.

TWS (True Wireless Stereo)-Modus

Zwei identische soundcore-Lautsprecher können miteinander gekoppelt werden, um Stereoklang zu erzeugen. Beide Lautsprecher können denselben Ton abspielen (einer als linker Kanal und der andere als rechter Kanal).

Wenn ein Lautsprecher bereits mit einem Smartphone verbunden ist, drücken und halten Sie die Bluetooth-Taste an beiden Lautsprechern für 2 Sekunden, um in den TWS-Kopplungsmodus zu wechseln.

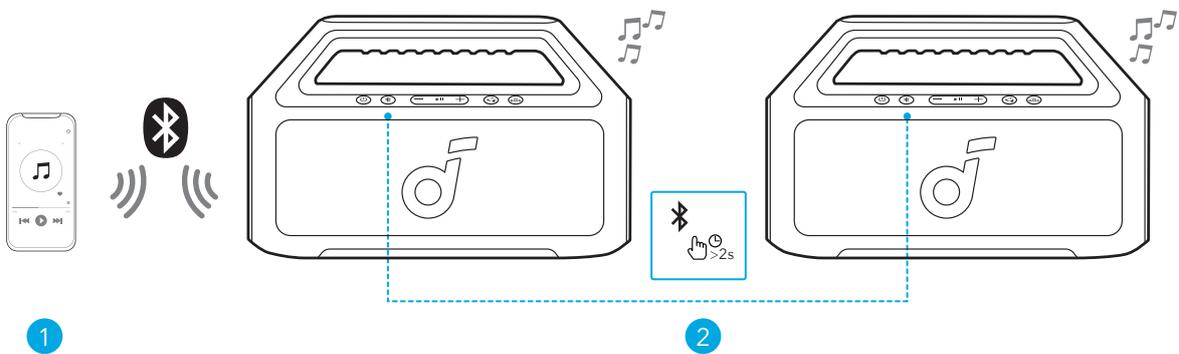


	2 Sekunden gedrückt halten	TWS-Kopplungsmodus aktivieren / deaktivieren
	Weißes Blinken	TWS-Kopplung
	Konstantes Blau (Sprecher 1)	TWS verbunden
	Konstantes Weiß (Sprecher 2)	



Drücken Sie die Bluetooth-Taste und halten Sie sie mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den TWS-Modus zu verlassen.

PartyCast-Modus

Wenn ein Lautsprecher mit einem Smartphone verbunden ist, drücken Sie die PartyCast-Taste an bis zu 100 soundcore-Lautsprechern mit PartyCast-Funktion, um Audio und Licht zu synchronisieren.

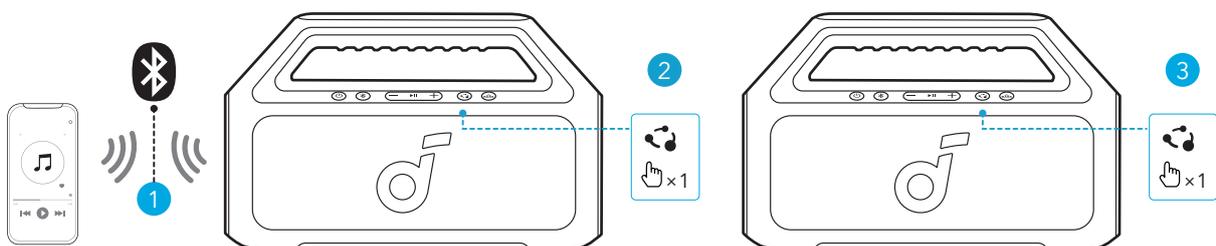


	Drücken	Aktivieren / Verlassen des PartyCast-Kopplungsmodus
○	Konstant Weiß	PartyCast-Kopplung
○	Konstant Weiß	PartyCast verbunden



soundcore-Lautsprecher mit PartyCast-Funktion können ebenfalls mit diesem Lautsprecher verbunden werden.

Lichtmodi

Die LED-Leuchten an beiden Seiten ändern sich im Rhythmus der Musik. Überprüfen Sie alle verfügbaren Lichtmodi in der soundcore-App.

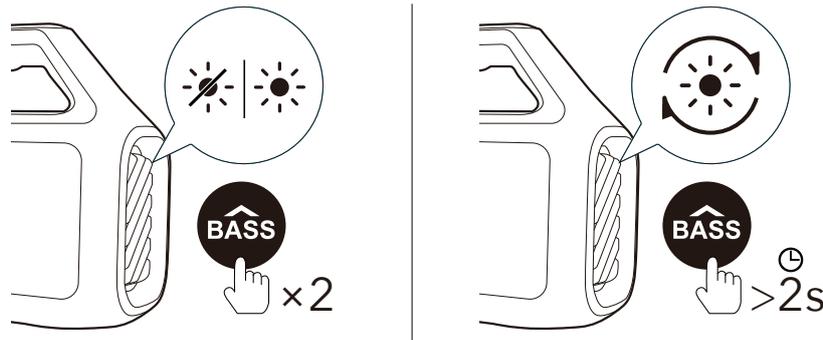

	Zweimal drücken	Licht ein-/ausschalten.
	2 Sekunden gedrückt halten	Lichteffekte umschalten

Tastensteuerung

	Einmal kurz tippen oder 2 Sekunden gedrückt halten	Einschalten
	2 Sekunden gedrückt halten	Ausschalten
	Drücken	Aktivieren des Bluetooth-Kopplungsmodus
	2 Sekunden gedrückt halten	TWS-Kopplungsmodus aktivieren / deaktivieren
	Drücken	Lautstärke minus / plus
	Drücken	Aktivieren / Verlassen des PartyCast-Kopplungsmodus
	Drücken	BassUp ein-/ausschalten
	Zweimal drücken	Licht ein-/ausschalten.
	2 Sekunden gedrückt halten	Lichteffekte umschalten
	Drücken	Wiedergabe/Pause
	Zweimal drücken	Nächster Titel
	Dreimal drücken	Vorheriger Titel
	Drücken	Anruf beantworten / beenden
	2 Sekunden gedrückt halten	Anruf ablehnen
	2 Sekunden gedrückt halten	Aktivieren der Sprachassistenten-Software

soundcore App

Laden Sie die soundcore App herunter, um von einem noch besseren Produkt-Erlebnis zu profitieren.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Produktdaten: Prüfen Sie die Produktbezeichnung oder die Softwareversion, oder lesen Sie das Benutzerhandbuch.

Firmware-Aktualisierung: Sie werden über eine neue Version der Firmware benachrichtigt, wenn Sie den Lautsprecher mit der App verbinden.

Akkustatus: Zeigt den verbleibenden Akkustand Ihres Lautsprechers an.

Lautstärkeregelung: Passen Sie die Lautstärke über die App an, ohne die Tasten am Lautsprecher zu drücken.

EQ-Einstellungen: In der App können Sie aus verschiedenen voreingestellten EQ-Einstellungen wählen, die dazu dienen, das Hörerlebnis für unterschiedliche Musikgenres zu verbessern.

- **soundcore Signature:** Standard-EQ-Modus, optimiert für einen ausgewogenen Klang.
- **Stimmen:** Stimmen heben sich deutlicher von anderen Umgebungsgeräuschen ab.
- **Balance:** Keine Verstärkung für Töne mit hohen und tiefen Frequenzen.
- **Xtra Bass:** Verbessern Sie den Klang der niedrigen Frequenzen.

Stellen Sie die automatische Ausschaltzeit ein: Stellen Sie eine automatische Ausschaltzeit ein. Der Lautsprecher wird nach Ablauf der Zeit automatisch ausgeschaltet.

Sprachausgabe: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Sprachausgabe während des Ein- oder Ausschaltens.

Zurücksetzen

Um den Lautsprecher zurückzusetzen, drücken und halten Sie die Bluetooth- und Lautstärke-Plus-Taste gleichzeitig für mindestens 4 Sekunden.

Technische Daten

DC-Stromversorgungseingang	5V $\overline{\text{---}}$ 3A
Gleichstromausgang	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Akkukapazität	4900mAh/7,3V
Audio-Ausgangsleistung	80W
Lautsprecher-Treiber	20mm Hochtöner x2 90x120mm Tieftöner
Frequenzgang	48Hz-20kHz
Ladezeit	5,5 Stunden
Wiedergabezeit (variiert je nach Lautstärkepegel und Musikinhalt)	Bis zu 24 Stunden
Wasserdichtigkeitsstufe	IPX7
Bluetooth-Version	5.3
Bluetooth-Reichweite	100m / 328ft