


1	電源ボタン	7	BassUp ボタン
2	Bluetooth ボタン	8	LED ライト
3	音量ダウンボタン	9	USB-A 充電ポート(出力)
4	再生 / 一時停止ボタン	10	USB-C 充電ポート(入力)
5	音量アップボタン	11	ハンドル
6	PartyCast ボタン		

# 給電

## 本製品の充電方法


• 損傷を避けるため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。

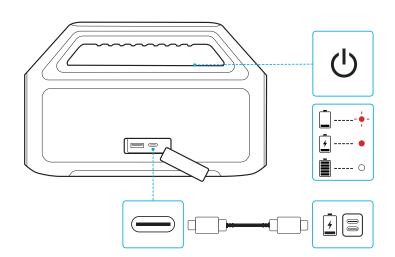


	赤色で点滅	バッテリー残量が低下
•	赤色に点灯	充電中
0	白色に点灯	満充電

### 外部機器への充電

本製品の USB-A ポートから、スマートフォンやアクセサリーなどを充電することが可能です。

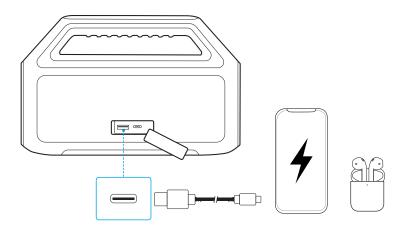

# のオン/オフ

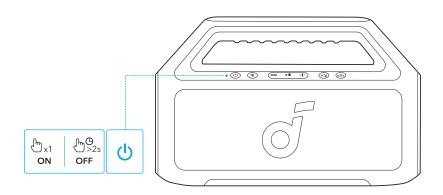

Ф	2 秒間長押し	電源オン
0	白色に点灯	
<u></u>	2 秒間長押し	電源オフ
•	消灯	


### =

- 20 分間機器との Bluetooth 接続がない場合には、本製品の電源は自動的にオフになります。
- Soundcore アプリでオートパワーオフを設定することもできます。

# 本製品の使用方法

## Bluetooth モード

Bluetooth ボタンを押して Bluetooth ペアリングモードに入り、Bluetooth リストから「**soundcore Boom V2」**を選択して接続してください。

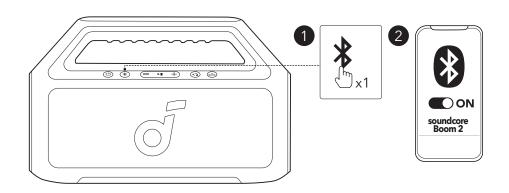

*	押す	ペアリングモードに入る
	青色で点滅	ペアリング中
•	青色に点灯	ペアリング完了


#### =

- ペアリングモードに入るには、Bluetooth ボタンを 1 回押してください。
- ◆ 本製品は、一度に1台の機器からのみ音楽を再生できます。接続されている別の機器から音楽を再生するには、 現在音楽を再生している機器を一時停止します。
- 本製品の電源をオンにすると、前回接続された機器が Bluetooth 動作範囲内で利用可能な場合は、自動的に接続されます。接続されない場合は、Bluetooth ボタンを押してペアリングモードに切り替え、接続可能な機器とのペアリングを行ってください。

## 完全ワイヤレスステレオ (TWS) ペアリングモード

2 つの同じ Soundcore スピーカーは、ステレオサウンドのために互いにペアリングできます。2 台のスピーカーから、 それぞれ L チャンネルと R チャンネルとして、同じ音声を再生します。

スマートフォンに 1 台のスピーカーが接続されている場合、1 台目と 2 台目のスピーカーの Bluetooth ボタンを同時に 2 秒間長押しすると TWS ペアリングモードに切り替わります。

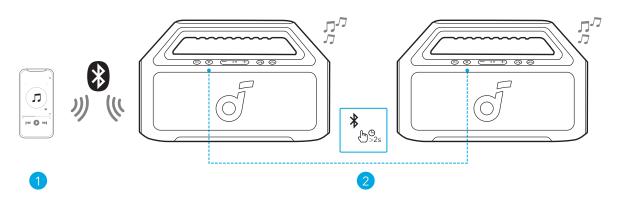


*	2 秒間長押し	TWS ペアリングモードに入る / 解除
0 0	白色で点滅	TWS ペアリング中
•	青色に点灯(スピーカー 1)	TWS 接続済み
0	白色に点灯(スピーカー 2)	

#### =

TWS モードを解除するには、Bluetooth ペアリングボタンを 2 秒以上長押しします。

### PartyCast モード

1 台のスピーカーが接続されている状態で、1 台目と 2 台目のスピーカー (\*) の PartyCast ボタンを押すと、オーディオとライトを連動させることができます。\* 最大 100 台まで接続可能です。

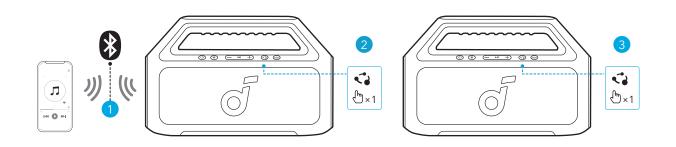


<b>₹</b>	押す	PartyCast ペアリングモードに入る / 解除
0	白色に点灯	PartyCast ペアリング中
0	白色に点灯	PartyCast 接続済み

#### =

• PartyCast モードに対応している他の Soundcore スピーカーとの接続も可能です。

## ライトエフェクト

両側の LED ライトは音楽のリズムに合わせて変化します。Soundcore アプリで利用可能なすべてのライトモードを確認してください。

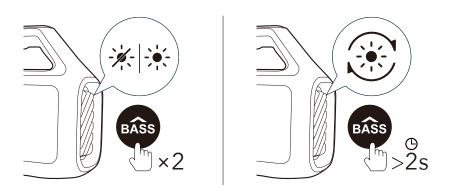

	2回押す	ライトエフェクトのオン/オフ
BASS	2 秒間長押し	ライトエフェクトの切り替え

# ボタンの操作方法

(1)	2 秒間長押し	電源オン
0	2 秒間長押し	電源オフ
•	押す	ペアリングモードに入る
*	2 秒間長押し	TWS ペアリングモードに入る / 解除
-/+	押す	音量アップ / ダウン
	押す	PartyCast ペアリングモードに入る / 解除
	押す	Xtra Bass のオン / オフ
BASS	2 回押す	ライトエフェクトのオン / オフ
	2 秒間長押し	ライトエフェクトの切り替え
	押す	再生 / 一時停止
	2 回押す	次へ
▶II	3回押す	前へ
<b>/</b> 11	押す	着信に応答 / 通話を終了
	2 秒間長押し	着信を拒否
	2 秒間長押し	Siri などの音声アシスタントを起動

## Soundcore アプリ

Soundcore アプリをダウンロードすると、より充実した機能をお楽しみいただけます。

soundcore







**製品情報の確認:**製品名やソフトウェアバージョンの確認、取扱説明書の参照ができます。

**ファームウェア更新:**本製品をアプリに接続した際に新しいバージョンのファームウェアが検出されると、通知されます。アプリの指示に沿って最新の状態に更新してください。

**バッテリーステータス表示:**スピーカーのバッテリー残量を確認できます。音量調節:アプリからスピーカーの音量を調節できます。

**音量調節:**アプリからスピーカーの音量を調節できます。

**イコライザー設定:** アプリでは4種類のイコライザー設定から最適なものをお選びいただけます。様々なジャンルの音楽を最適な音質でお楽しみいただけます。また、カスタム機能を使うとお客様に合ったイコライザー設定をカスタマイズできます。

- **デフォルト**:バランスのとれたサウンドに最適化された標準 EQ モード。
- **ボイス**:他の音に比べボーカル音がより明瞭に聞こえます。
- **バランス:**高い周波数および低い周波数の増減をせずにサウンドをお楽しみいただけます。
- Xtra Bass (エクストラベース): 低音を強化します。

**オートパワーオフ設定:**設定時間に合わせてスピーカーの電源が自動的にオフになります。 $5分 \cdot 10分 \cdot 20分 (デフォルト) \cdot 60分から選択できます。$ 

通知音:電源のオン/オフおよび Bluetooth 接続時の通知音の有無を選択できます。

## リセット

Bluetooth ボタンと音量アップボタンを同時に4秒以上長押しして、スピーカーをリセットします。

### 仕様

DC 電源入力	5V 3A
DC 出力	5V 1A
バッテリー容量 (mAh)	4900mAh/7.3V
オーディオ出力	80W
ドライバーユニット	20mm ツイーター x2 90x120mm ウーファー
周波数応答	48Hz-20kHz
充電時間	5.5 時間
再生可能時間 (音量や再生コンテンツにより異なる)	最大 24 時間
防水規格	IPX7
通信方式	Bluetooth 5.3
Bluetooth 動作範囲	100 m