


概览图

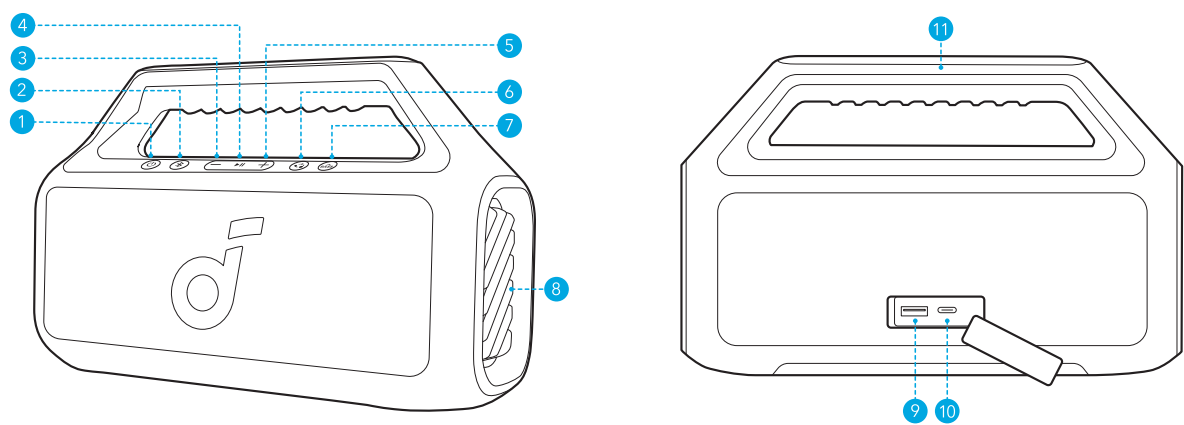


1	电源键	7	低音增强按钮
2	蓝牙按钮	8	LED 灯
3	音量降低按钮	9	USB-A 充电口（输出）
4	播放 / 暂停按钮	10	USB-C 充电口（输入）
5	音量增加按钮	11	提手位
6	PartyCast 按钮		

放电

充电指引


- 使用经过认证的 USB-C 充电线及充电器，避免损伤设备。

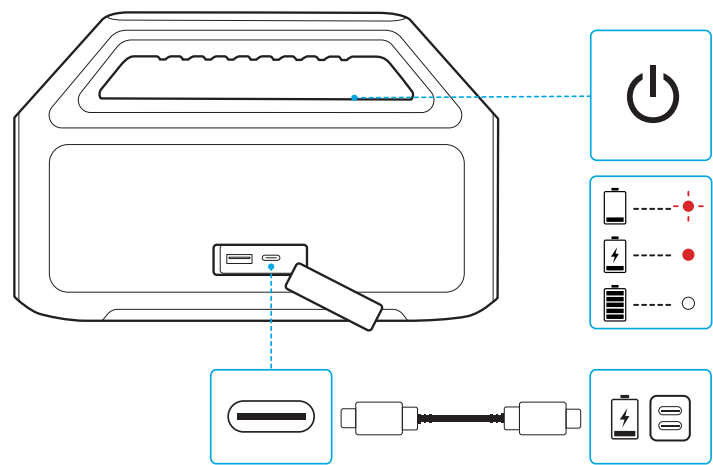


红灯闪烁	红灯常亮	白灯常亮
低电量	充电中	充满电

为外部设备充电

使用这个音箱为您的便携式设备或配件充电。

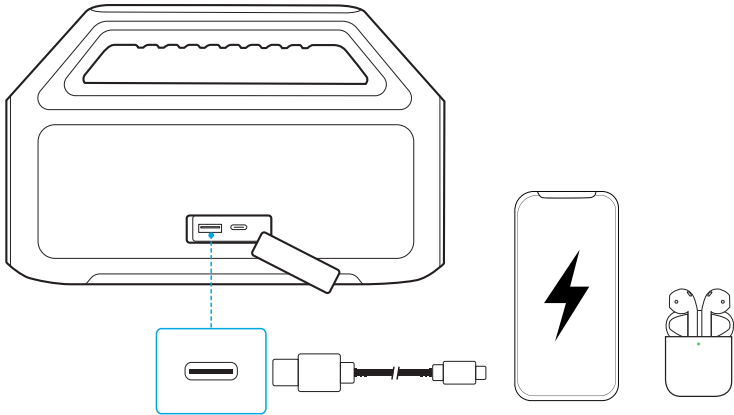

打开 / 关闭电源

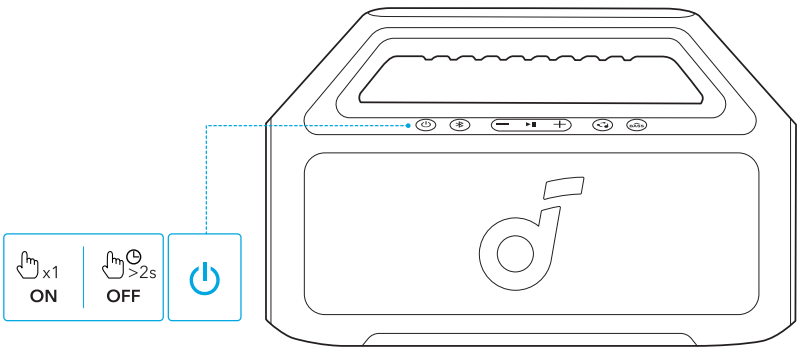

	按下或按住 2 秒钟	开机
	白灯常亮	
	长按 2 秒钟	关机
	灯灭	




- 此扬声器将在 20 分钟无音频输入后自动关闭电源。
- 您还可以在 soundcore 应用程序中设置自动关机时间。

使用音箱

蓝牙模式

按下蓝牙按钮进入蓝牙配对模式，然后从蓝牙列表中选择“soundcore Boom V2”进行连接。

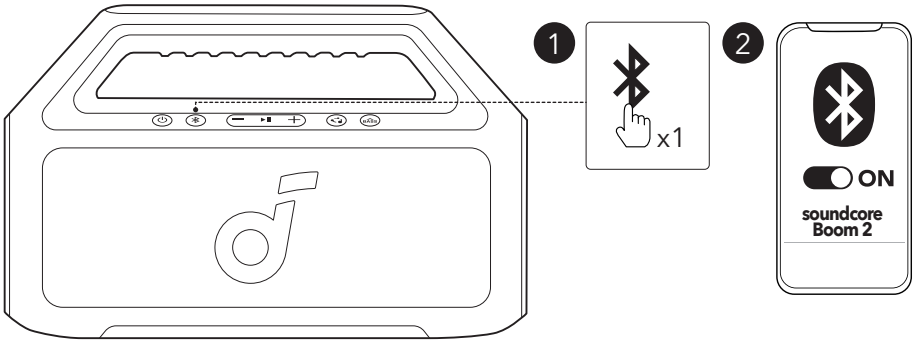

	按一下	进入蓝牙配对模式
	蓝灯闪烁	蓝牙配对中
	蓝灯常亮	蓝牙已连接




- 如需重新进入蓝牙配对模式，请按一下蓝牙按钮。
- 本音箱一次只能在一台移动设备上播放音乐。要从另一台连接的设备播放，请先暂停当前正在播放的设备。
- 每次开机时，音箱都会自动连接至上次成功连接的设备（在蓝牙范围内）。如果未自动连接，请按蓝牙按钮，进入蓝牙配对模式。

TWS（真无线立体声）模式

两个相同的 soundcore 音箱可以配对，以获得立体声效果。两个音箱可以播放同一音频（一个作为左声道，另一个作为右声道）。

将一个音箱连接到智能手机后，在两个音箱上按住蓝牙按钮 2 秒钟，即可进入 TWS 配对模式。

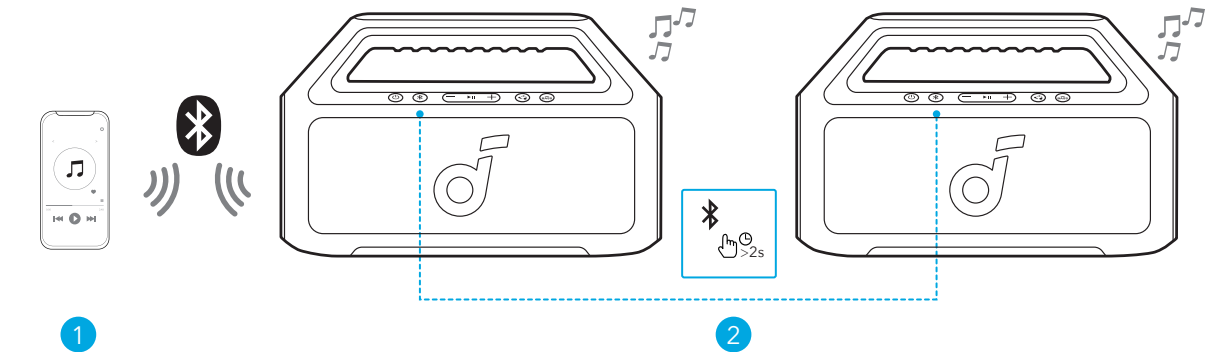


	长按 2 秒钟	进入 / 退出 TWS 配对模式
	白灯闪烁	TWS 配对中
	蓝灯常亮（音箱 1）	TWS 已连接
	白灯常亮（音箱 2）	



要退出 TWS 模式，请按住蓝牙按钮至少 2 秒钟。

PartyCast 模式

连接一个音箱到智能手机，可以最多按下 100 个带有 PartyCast 功能的 soundcore 音箱上的 PartyCast 按钮，同步音频和灯光。

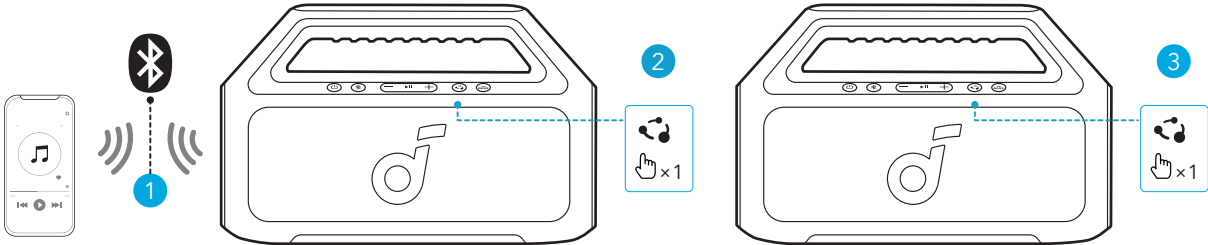


	按一下	进入 / 退出 PartyCast 配对模式
	白灯常亮	PartyCast 配对中
	白灯常亮	PartyCast 已连接



带有 PartyCast 功能的 soundcore 音箱亦可连接至此音箱。

灯光模式

LED 灯在两侧随着音乐的节奏变化。在 soundcore 应用程序中检查所有可用的灯光模式。

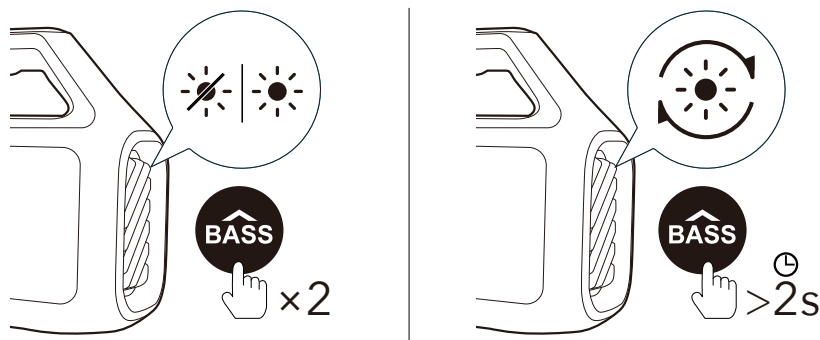


	按两次	打开 / 关闭灯光
	长按 2 秒钟	切换灯光效果

按键操作

	按下或按住 2 秒钟	开机
	长按 2 秒钟	关机
	按一下	进入蓝牙配对模式
	长按 2 秒钟	进入 / 退出 TWS 配对模式
	按一下	音量增加 / 降低
	按一下	进入 / 退出 PartyCast 配对模式
	按一下	打开 / 关闭低音增强
	按两次	打开 / 关闭灯光
	长按 2 秒钟	切换灯光效果
	按一下	播放 / 暂停
	按两次	下一曲
	按三次	上一曲
	按一下	接听 / 结束电话
	长按 2 秒钟	拒绝来电
	长按 2 秒钟	激活语音助手软件

soundcore App

下载 soundcore APP 以获得更好的产品使用体验。

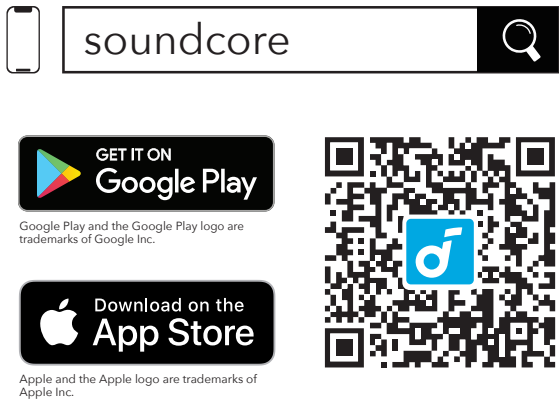

- 产品信息：**查看产品名称及软件版本，或查阅用户手册。
- 固件更新：**如果检测到新固件版本，您会在音箱连接到应用程序时收到通知。
- 电池状态：**显示音箱剩余的电池电量。
- 音量控制：**无需使用音箱上的按钮，通过应用程序即可调整音量。
- EQ 设置：**在应用程序中，您可以选择各种预设 EQ 设置，以优化您在享受不同音乐类型时的体验。
- **soundcore Signature：**标准 EQ 模式进行了优化，以实现音效平衡。
 - **人声：**在环境音中突出人声，使其更加清晰。
 - **均衡：**高频及低频声音均未增强。
 - **Xtra Bass：**增强低频声音。
- 设置自动关机时间：**设置自动关机时间。到时间后，音箱将自动关闭。
- 语音提示：**关闭或恢复开关机时的语音提示。

重置

请同时按住蓝牙按钮和调高音量按钮至少 4 秒钟以重置音箱。

规格说明

直流电源输入	5V --- 3A
直流输出	5V --- 1A
电池容量	4900mAh/7.3V
音频输出功率	80 瓦特
音箱驱动器	20 毫米高音喇叭 x2。 90x120 毫米低音扬声器
频率响应	48 赫兹至 20 千赫兹
充电时长	5.5 小时
播放时间（根据音量和音乐内容而异）	最长可达 24 小时
防水等级	IPX7
蓝牙版本	5.3
蓝牙范围	100 米