


概觀

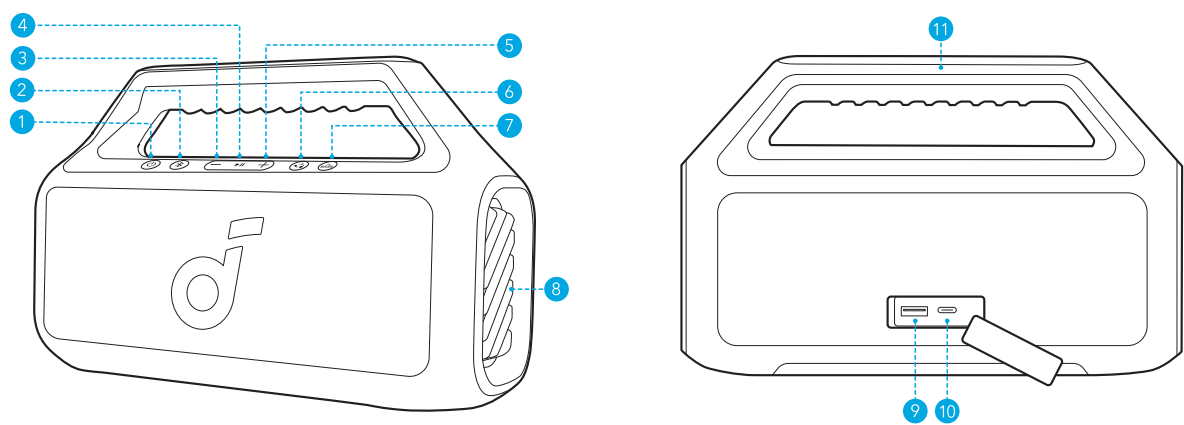


1	電源鍵	7	BassUp 按鈕
2	藍牙按鈕	8	LED 燈光
3	音量降低按鈕	9	USB-A 充電埠（輸出）
4	播放 / 暫停按鈕	10	USB-C 充電埠（輸入）
5	音量增加按鈕	11	提手
6	PartyCast 按鈕		

充電

為揚聲器充電


- 使用認證的 USB-C 充電線和充電器以防止任何損害。

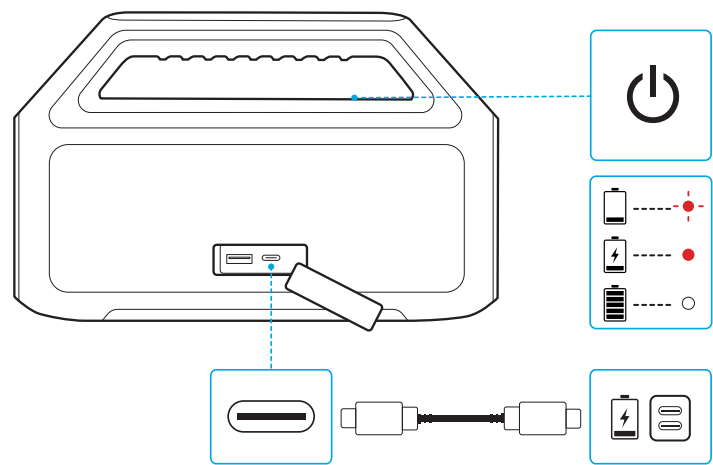


閃爍紅燈	低電量
恆亮紅燈	充電中
恆亮白燈	充滿電

為外部設備充電

使用這個揚聲器作為行動電源，為您的便攜式設備或配件充電。

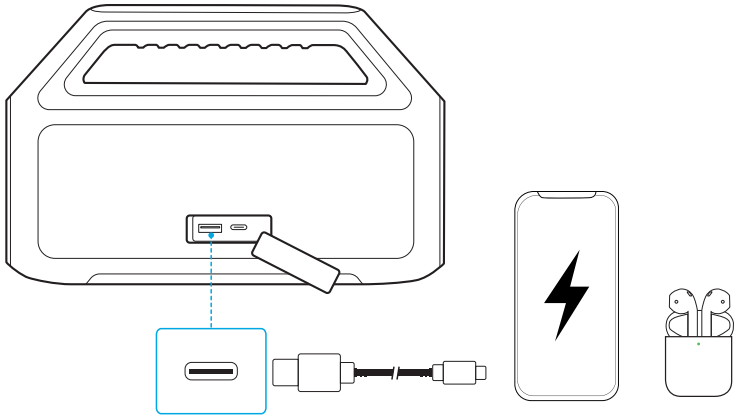

開啟 / 關閉電源

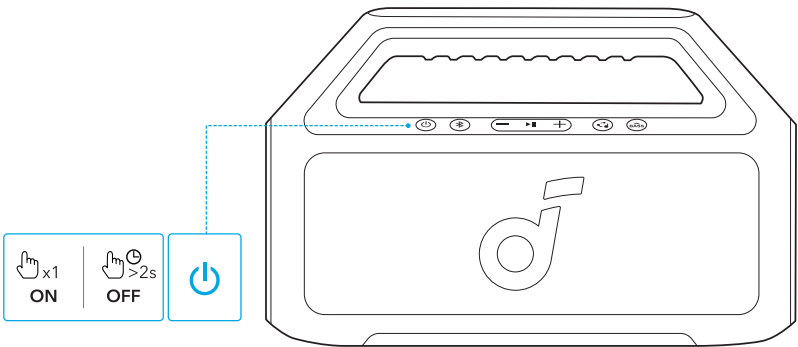

	按壓或按住 2 秒鐘	開機
	恆亮白燈	
	長按 2 秒鐘	關機
	燈光熄滅	




- 此揚聲器將在 20 分鐘無音頻輸入後自動關機。
- 您也可以在此 soundcore 應用程式中設置自動關機時間。

使用您的揚聲器

藍牙模式

按下藍牙按鈕進入藍牙配對模式，然後從藍牙列表中選擇「soundcore Boom V2」進行連接。

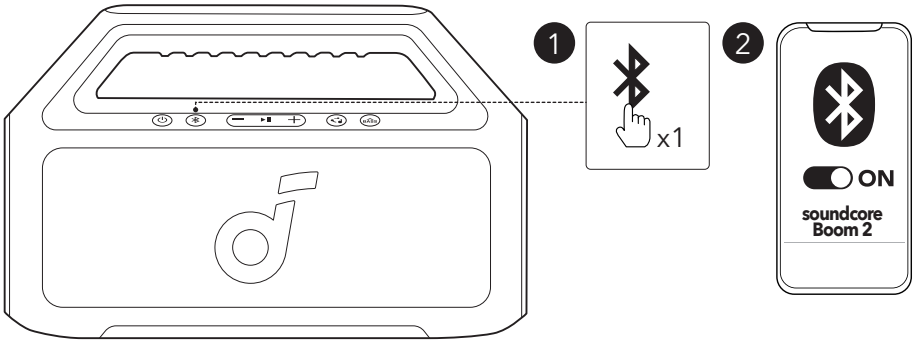

	按下	進入藍牙配對模式
	閃爍藍燈	藍牙配對中
	恆亮藍燈	藍牙已連接




- 若要重新進入藍牙配對模式，請按一下藍牙按鈕。
- 此揚聲器一次只能播放一台行動裝置上的音樂。若要從其他已連線的裝置播放，請先暫停目前啟用中的裝置。
- 揚聲器每次開機時，都會自動連接至上次連線的裝置（如果在藍牙範圍內）。如果未連線，請按一下藍牙按鈕，進入藍牙配對模式。

TWS（真無線立體聲）模式

兩個相同的 soundcore 揚聲器可以配對，以實現立體聲音。兩揚聲器都能播放相同音訊（一個作為左聲道，另一個作為右聲道）。

將一個揚聲器連接到智慧型手機後，在兩個揚聲器上按住藍牙按鈕 2 秒鐘進入 TWS 配對模式。

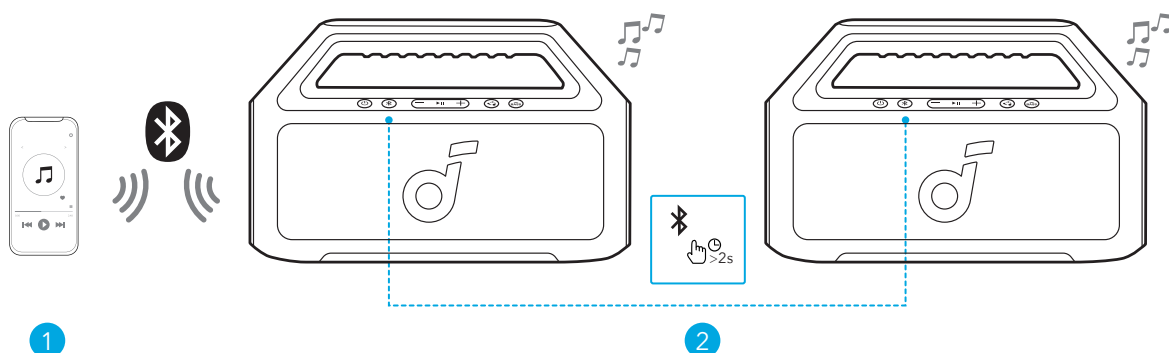


	長按 2 秒鐘	進入 / 退出 TWS 配對模式
	閃爍白燈	TWS 配對中
	恆亮藍燈（揚聲器 1）	TWS 已連接
	恆亮白燈（揚聲器 2）	



若要結束 TWS 模式，請至少按住藍牙按鈕 2 秒。

PartyCast 模式

將一個揚聲器連接到智慧型手機，按下最多 100 個具有 PartyCast 功能的 soundcore 揚聲器上的 PartyCast 按鈕，以同步音頻和燈光。

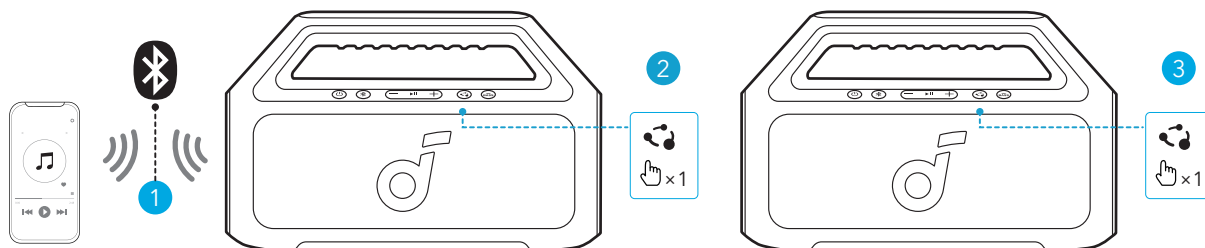


	按下	進入 / 退出 PartyCast 配對模式
	恆亮白燈	PartyCast 配對中
	恆亮白燈	PartyCast 已連接



具備 PartyCast 功能的 soundcore 揚聲器亦可連線至此揚聲器。

燈光模式

LED 燈在兩側隨著音樂節奏變換。在 soundcore 應用程式中檢查所有可用的燈光模式。

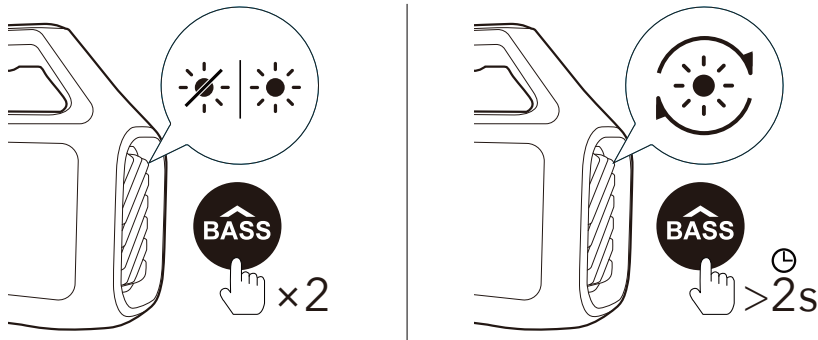


	按兩次	開 / 關燈
	長按 2 秒鐘	切換燈光效果

按鈕控制項

	按壓或按住 2 秒鐘	開機
	長按 2 秒鐘	關機
	按下	進入藍牙配對模式
	長按 2 秒鐘	進入 / 退出 TWS 配對模式
	按下	音量增加 / 降低
	按下	進入 / 退出 PartyCast 配對模式
	按下	打開 / 關閉 BassUp
	按兩次	開 / 關燈
	長按 2 秒鐘	切換燈光效果
	按下	播放 / 暫停
	按兩次	下一曲
	按三次	上一曲
	按下	接聽 / 結束通話
	長按 2 秒鐘	拒絕來電
	長按 2 秒鐘	啟動語音助理軟體

soundcore 應用程式

下載 soundcore 應用程式，享受更棒的體驗。

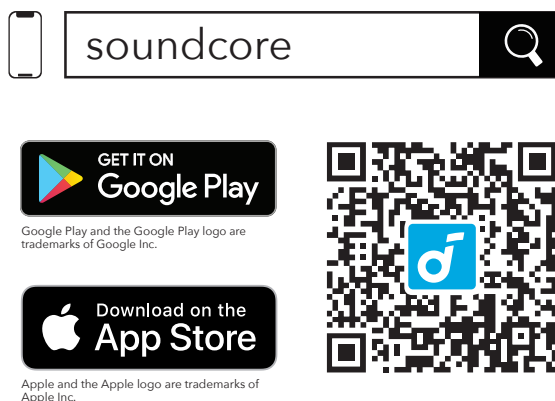

產品資訊：檢查產品名稱和軟體版本，或閱讀使用者手冊。

韌體更新：當您使用本應用程式連線至揚聲器時，將會在偵測到新的韌體版本時通知您。

電池狀態：指出您揚聲器剩餘的電池電量。

音量控制：透過應用程式調整音量，無需按下揚聲器上的按鈕。

EQ 設置：在應用程式中，您可以選擇不同的預設 EQ 設置，以優化您在享受不同音樂類型時的體驗。

- **soundcore Signature：**標準 EQ 模式專為均衡音效進行優化。
- **聲音：**聲音比其他環境噪音更突出。
- **平衡：**不增強高頻和低頻音效。
- **Xtra Bass：**增強低頻聲音。

設置自動關機時間：設置自動關機時間。時間一到，揚聲器將自動關機。

語音提示：關閉或恢復開機 / 關機時的語音提示。

重設

請同時按住藍牙按鈕和音量增加按鈕 4 秒以上，以重設揚聲器。

規格說明

直流電源輸入	5V $\pm$ 3A
DC 輸出	5V $\pm$ 1A
電池容量	4900mAh/7.3V
音頻輸出功率	80W
揚聲器驅動器	20 毫米高音喇叭 x2 90x120 毫米低音炮
頻率響應	48Hz-20kHz
充電時間	5.5 小時
播放時間（根據音量和音樂內容而變化）	最長可達 24 小時
防水等級	IPX7
藍牙版本	5.3
藍牙範圍	100 公尺