



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Soundcore ilovasini yuklab oling, EQ sozlamalarini moslashtiring, sensorli boshqaruvlarni sozlang, dasturiy ta'minotni yangilang va boshqa funksiyalarni o'rganing. Agar quloqchilaringiz soundcore ilovasiga ulanmasa, ilovani qayta o'rnatib ko'ring yoki mobil ilovalar do'koningizda mavjud bo'lgan eng so'nggi versiyasiga yangilang.

UMUMIY MA'LUMOT

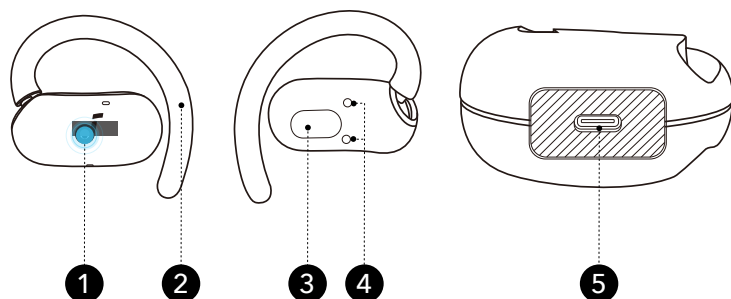

1. Sensorli boshqaruv maydoni
2. Sozlanadigan quloq ilgagi
3. Speaker
4. Zaryadlash kontaktorlari
5. USB-C Quvvatlash Porti

YOQISH VA JUFTLASH

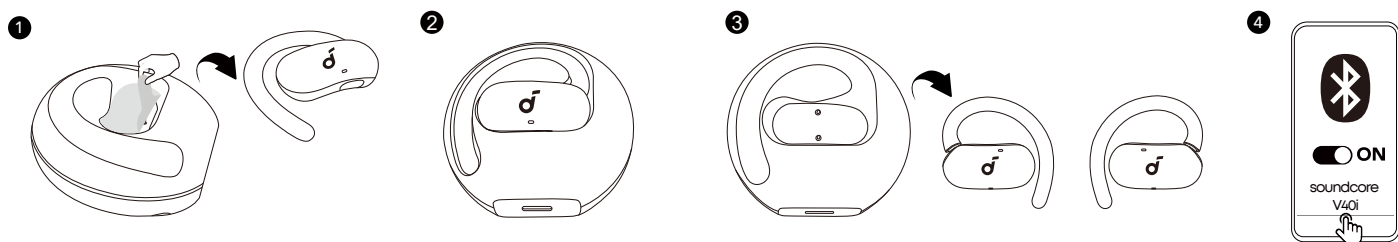


1. Birinchi marta foydalanish uchun izolyatsiya stikerlarini olib tashlang.
2. Naushniklarni quvvatlash qutisiga qaytaring.
3. Quloqchilarni yana olib chiqing, ular avtomatik ravishda yoqiladi va Bluetooth ulanish rejimiga o'tadi.
4. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan "**soundcore V40i**" ni tanlang va ulaning.



Ulanganingizdan so'ng, agar qurilmangizdan ulanish tarixini o'chirmagan bo'lsangiz, quloqchinlar har safar ularni olib chiqqaningizda avtomatik ravishda qurilmangizga qayta ulanadi.


QO'LDA JUFTLASH

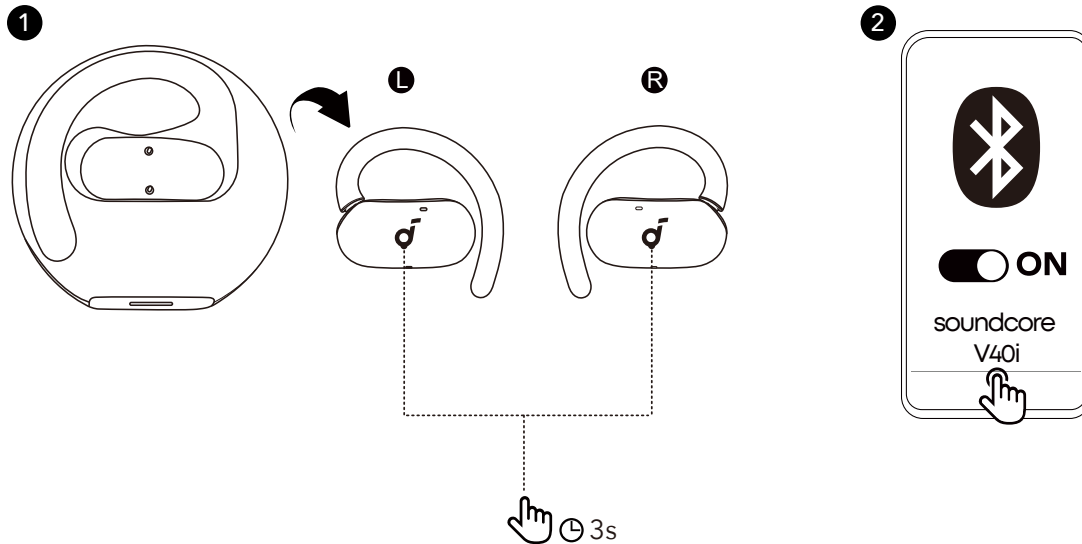

Bluetooth ulanish rejimiga qo'lda kirish uchun, quloqchinnlarni qutidan oling, so'ngra har ikki quloqchindagi sensorli boshqaruv joylarini 3 soniya davomida bosib turing.

IKKI ULANISH

Dual Connections odatda sukut bo'yicha yoqilgan. Quloqchinnlaringizni bir vaqtning o'zida ikkita Bluetooth qurilmaga ulash uchun ikkita usul mavjud:

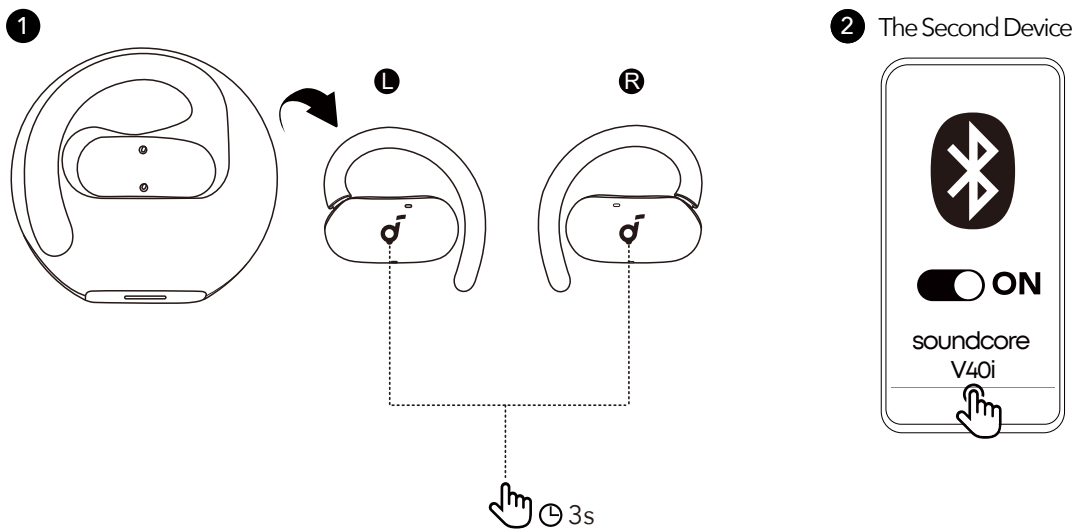

1-usul: Ikkinchi qurilma bilan qo'lda ulash

Quloqchinnlarni taqib olgan holda, har ikkala quloqchindagi sensorli boshqaruv joylarini 3 soniya davomida bosib turing, tovush signali eshitilguncha. Keyin ikkinchi qurilma bilan ulanishni davom ettirishingiz mumkin.




Agar quloqchinnlaringiz ikki qurilmaga ulangan bo'lsa, yangi qurilmani ulashdan oldin kamida bittasini o'chiring.

2-usul: soundcore ilovasidan foydalaning

Soundcore ilovasida, asosiy interfeysda **Dual Connections** tugmasini bosing, so'ngra **Yangi Qurilmani Ulanish** bo'limiga o'ting.


Eslatma: Ilova til sozlamalariga qarab variant nomlari farq qilishi mumkin. Jarayonni yakunlash uchun ilovangizdagi mos atamalarga rioya qiling.

KIYISH

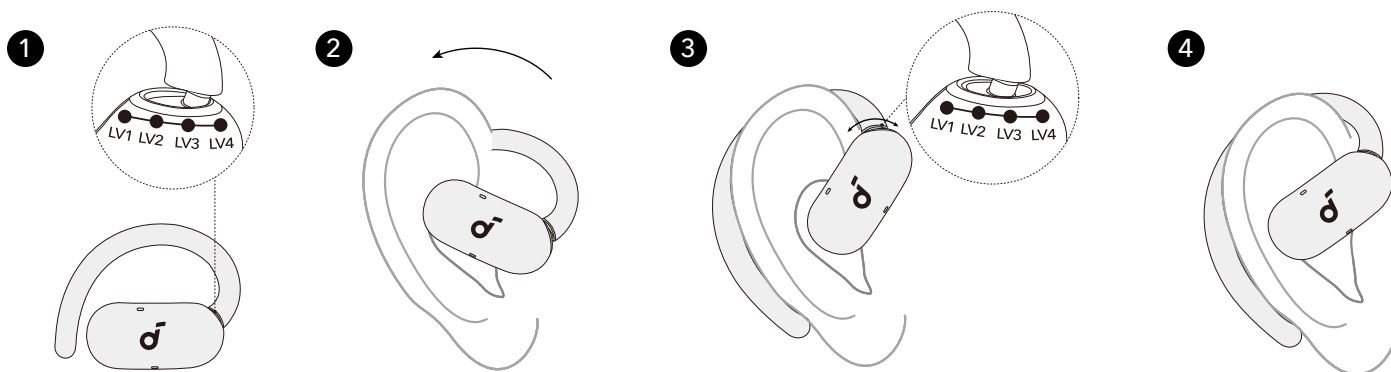

1. Quloq ilgaklarini LV4 holatiga o'rnatish, bu eng katta moslashuvni ta'minlaydi.
2. Quloqchinnlarni taqing va tashqi qulog'ingiz bo'ylab quloq ilgaklarini to'g'ri joylash uchun aylantiring.
3. To'rt pozitsiya orasida sozlang va eng qulay va xavfsiz moslikni toping.

BOSHQARUV




	Dual Earbuds	Single Earbud
🎵	▶ / ▶▶ R x2 ▶▶ L x2	▶ / ▶▶ x2
📞	📞 L / R x2 📞 / 📞 L / R 2s	📞 x2 📞 / 📞 2s

		Ikki quloqchinlardan foydalanish	Yagona quloqchin ishlatish
🎵	Audio-ni Oynat / To'xtat	Ikki marta bosish (R)	Ikki marta bosish
	Keyingi trekni ijro eting	Ikki marta bosish (L)	/
📞	Qo'ng'iroqqa javob bering	Ikki marta bosish (L / R)	Ikki marta bosish
	Qo'ng'iroqni rad etish / Qo'ng'iroqni tugatish	2 soniya bosib ushlab turing (L / R)	2 soniya bosib turing

Touch boshqaruvlarini soundcore ilovasida sozlang


Bosh sahifadagi kirish boshqaruvlari orqali chap yoki o'ng quloqchin uchun teginish buyruqlarini sozlash, jumladan ovoz balandligini sozlash, treklarni o'tkazib yuborish, ijro/pausa va ovozli yordamchini faollashtirish.

ZARYAD QILISH

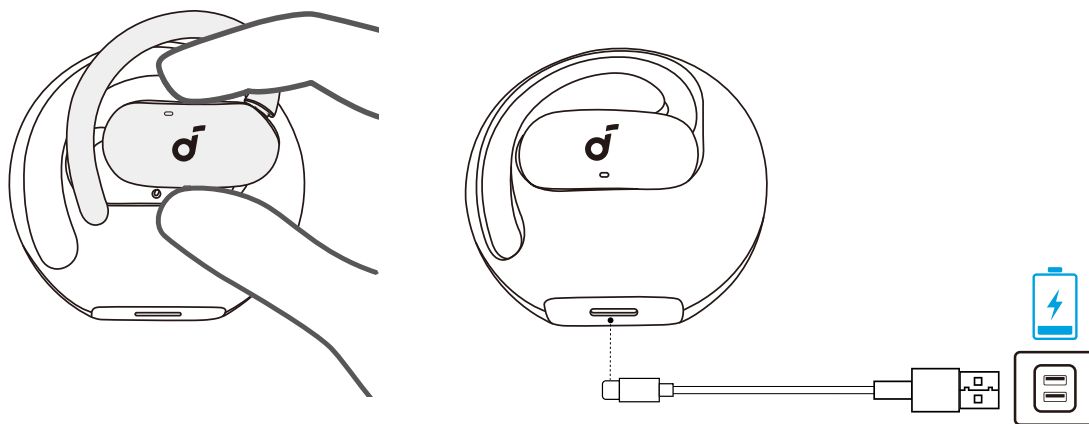

1. Naushniklarni yana quvvatlash qutisiga joylashtiring.
 - Quloqchinlar va USB-C quvvatlash porti to'liq quruq ekanligiga ishonch hosil qiling.
2. Quvvatlash qutisini quvvat manbaiga qo'shilgan USB-C kabeli yordamida ulang. Korpusning LED indikator quvvat olayotganda miltillaydi. To'liq quvvat olgandan so'ng, LED 3 soniya davomida yonib turadi va keyin o'chadi.
 - G'ilof USB-C orqali taxminan 2,5 soatda to'liq quvvatlanadi.

LED ko'rsatkichlari bo'yicha qo'llanma



Charging: Yorug'lik asta-sekin yonadi.
Full: Yorug'lik o'chadi.

Quloqchinlar qutiga qaytarilganda:




Qutida 20% yoki undan ko'p zaryad bo'lsa:
Yorug'lik 3 soniya davomida yonadi.



Qutida 20% dan kam zaryad bo'lsa:
Yorug'lik 6 marta miltillaydi.

O'CHIRILMOQ

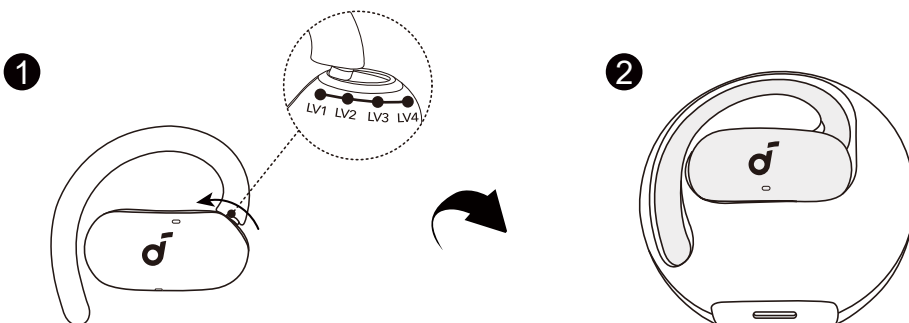


O'chirish uchun quloq ilgaklarini LV1 holatiga o'rnatish va quloqchinlarni qutisiga joylashtirish.



Quloqliklar qutidan chiqarilganda, agar 30 daqiqa davomida ulanish amalga oshirilmasa, ular avtomatik ravishda o'chadi. O'chirish vaqtini soundcore ilovasida sozlang.

QAYTA TIKLASH

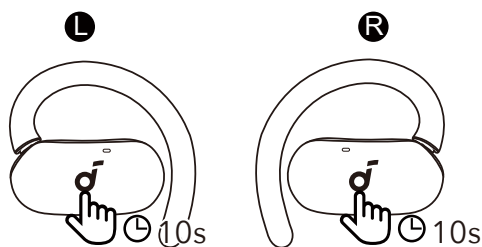

Quloqchinlar noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa, ularni qayta o'rnatib.
Ularni taqib olgan holda, har ikkala quloqchinlarning sensorli boshqaruv joylarini 10 soniya davomida bosib turing, ovozli xabarni eshitguningizcha. Endi quloqchinlaringiz muvaffaqiyatli tiklandi.

Firmware yangilanishi

Quloqchinlar ilovaga ulanganida, yangi dasturiy ta'minot versiyasi mavjud bo'lsa, sizga xabar beriladi. Yangilanish tugaguniga qadar quloqchinlarni zaryadlash qutisida saqlang va jarayon davomida ularni ishlatishdan saqlaning.

Texnik xususiyatlari

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	Zaryadlash qutisi: 5V $\equiv$ 0.5A
Chiqish	Zaryadlash qutisi: 5V $\equiv$ 0.2A (har bir port uchun 0.1A)
Batareya sig'imi	Naushniklar: 60mAh Zaryadlash qutisi: 470mAh
Quvvatlash vaqti	Naushniklar: 1H Zaryadlash qutisi: 2H
Haydovchi	16 × 13 × 4mm
Chastota javobi	20Hz - 20kHz
Impedansiya	16Ω
Suvga chidamli va changga chidamli darajasi (quloqchinlar)	IP55
Bluetooth versiyasi	5.4
Bluetooth masofasi	10 m (32 фyt)

MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISH



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Faqat Yaqin Sharq va Afrika uchun)

support@anker.com (Yaponiya)

support.kr@anker.com



+1 (800) 988 7973 (AQSh/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Yaponiya)

+86 400 0550 036 (Xitoy)

+82 1666-8470 (Koreya)

+971 8000320817 (BAA)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvayt)

+20 8000000826 (Misr)

+61 3 8331 4800 (Avstraliya)

+90 (850) 460 14 14 (Turkiya)

+8 (800) 511-86-23 (Rossiya)

000-8000-504-414 (Hindiston)