

## APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Laden Sie die soundcore-App herunter, um EQ-Einstellungen anzupassen, Multipoint-Verbindungen zu nutzen, Firmware zu aktualisieren und mehr zu entdecken.


Wenn Ihre Kopfhörer keine Verbindung mit der soundcore-App herstellen können, installieren Sie die App neu oder aktualisieren Sie sie auf die neueste Version in Ihrem mobilen App-Store.

## LADEN

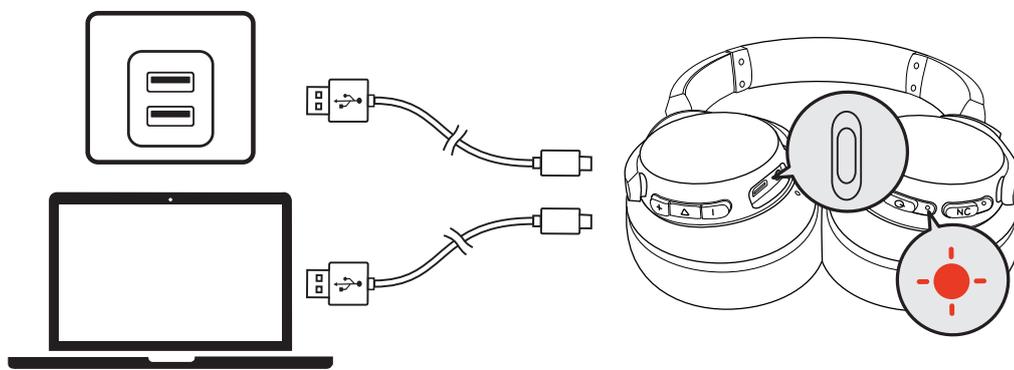

- Trocknen Sie den USB-Anschluss vollständig, bevor Sie ihn aufladen.
- Schalten Sie Ihre Kopfhörer während des Ladevorgangs nicht ein.
- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel und ein zertifiziertes Ladegerät, um Schäden zu vermeiden.
- Beim Laden leuchtet die Anzeige an den Kopfhörern rot. Wenn vollständig aufgeladen, erlischt die Anzeige.


## EINSCHALTEN UND KOPPELN

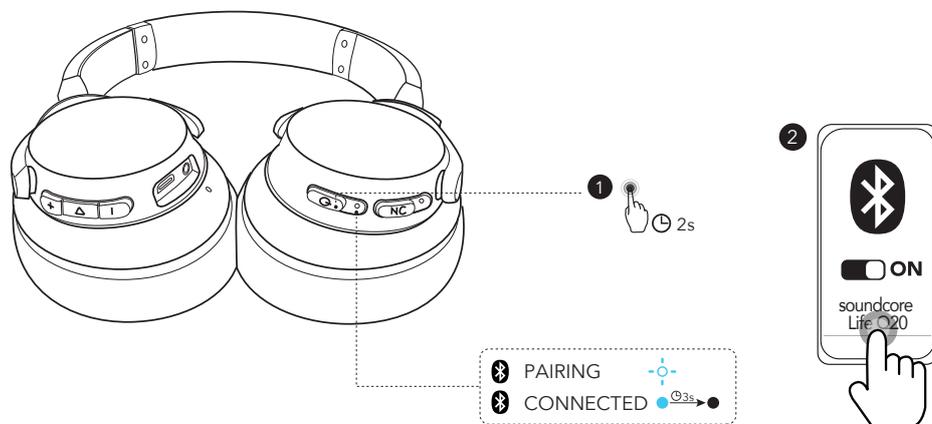

Zum Einschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Die Kopfhörer wechseln automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung herstellen. Wählen Sie „**soundcore Life Q20**“ in der Bluetooth-Liste Ihres Geräts aus, um eine Verbindung herzustellen. Während des Pairings blinkt die Anzeige an den Kopfhörern blau. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang und erlischt dann.

Hinweis: Der auf der Bluetooth-Liste Ihres Geräts angezeigte Produktname kann je nach Region variieren.

## MANUELLES KOPPELN

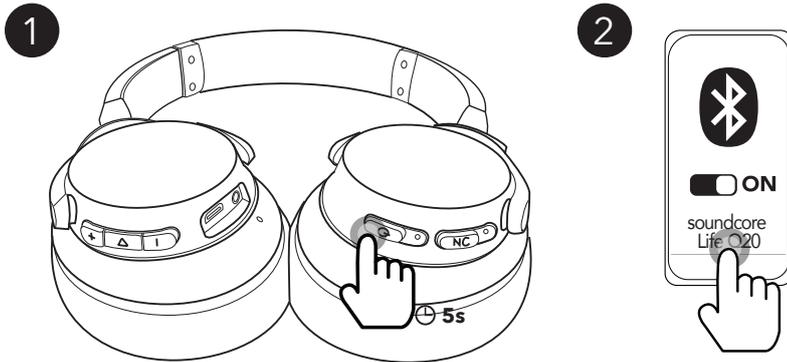


Zum manuellen Aufrufen des Bluetooth-Kopplungsmodus bei ausgeschalteten Kopfhörern halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED blau blinkt.

## MEHRPUNKTVERBINDUNG

Um Ihre Ohrhörer gleichzeitig mit zwei Bluetooth-Geräten zu verbinden, gibt es zwei Methoden.

### Methode 1: Manuelles Koppeln mit dem zweiten Gerät

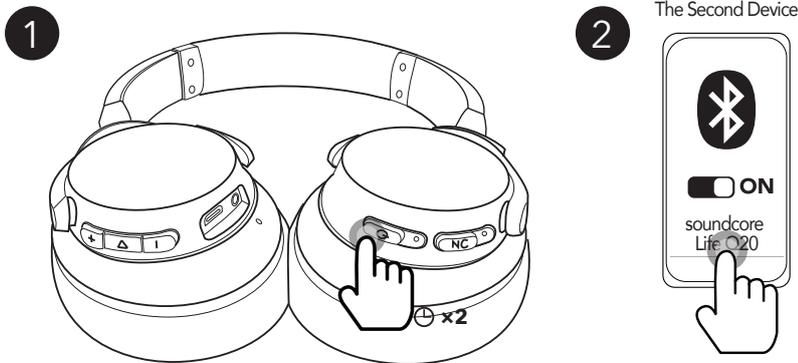



Wenn bereits eine Verbindung mit einem Gerät besteht, drücken Sie zweimal die Einschalttaste, um die Kopplung mit einem anderen Gerät durchzuführen.

### Methode 2: Verwenden Sie die soundcore-App

Tippen Sie in der soundcore-App auf der Hauptoberfläche auf „Dual Connections“ und fahren Sie dann mit „Neues Gerät verbinden“ fort.

## BEDIENELEMENTE

### Siri/ BassUP™

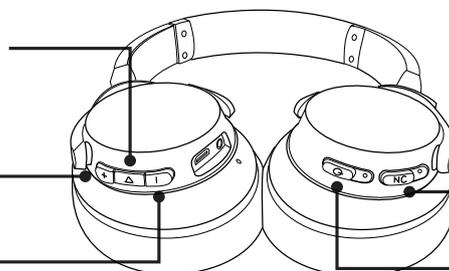


NC




	Ein/Aus		2 Sekunden gedrückt halten
	Wiedergabe/Pause		Drücken Sie einmal
	Nächster Titel		2 Sekunden gedrückt halten
	Vorheriger Titel		2 Sekunden gedrückt halten
	Lauter		Drücken Sie einmal
	Leiser		Drücken Sie einmal
	BassUp-Funktion beim Musikhören aktivieren oder deaktivieren		Zweimal drücken
	Aktive Geräuschunterdrückung ein- oder ausschalten		Drücken Sie einmal
	Anruf beantworten / beenden		Drücken Sie einmal
	Anruf ablehnen		2 Sekunden gedrückt halten
	Aktivieren Sie Siri / Andere Sprachsteuerungssoftware		2 Sekunden gedrückt halten

## VERKABELTES HÖREN

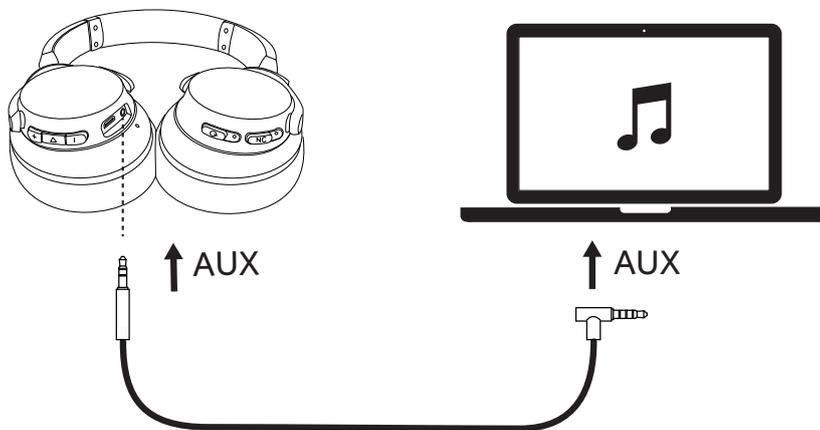

Spielen Sie Audio auf einem externen Gerät ab, indem Sie das mitgelieferte 3,5-mm-AUX-Kabel anschließen. Das kabelgebundene Hören schaltet automatisch den ANC- und den Bluetooth-Modus aus.

## ZURÜCKSETZEN

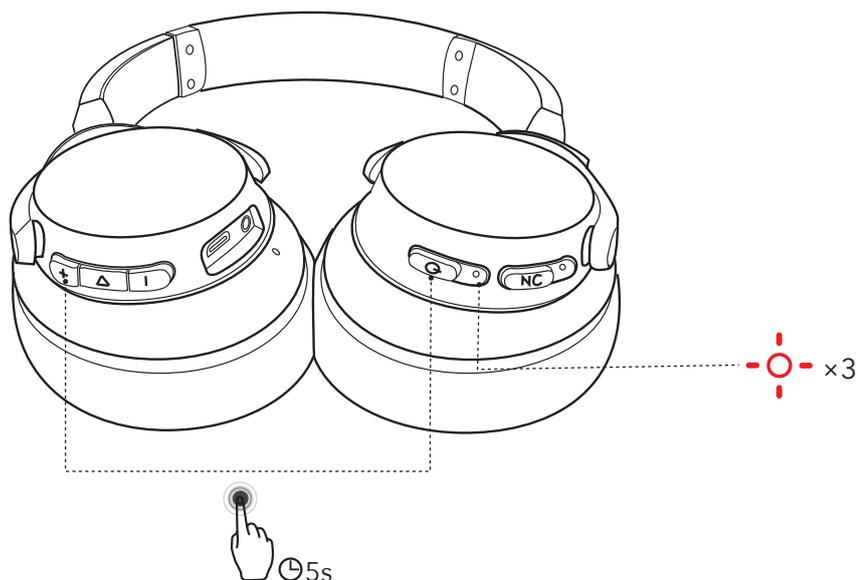

Falls Verbindungs- oder Funktionsprobleme auftreten, müssen Sie die Kopfhörer möglicherweise zurücksetzen.

Löschen Sie zuerst den Pairing-Verlauf von Ihrem Bluetooth-Gerät. Halten Sie die Lauter-Taste und die Ein-/Aus-Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige dreimal rot blinkt.

## FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

Sie werden benachrichtigt, sobald die neue Version der Firmware erkannt wurde, wenn Sie die Kopfhörer mit der App verbinden. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer während der Firmware-Aktualisierung eingeschaltet sind und mit einem Gerät verbunden sind. Vermeiden Sie während der Aktualisierung jegliche Nutzung und stellen Sie einen stabilen Internetzugang sicher.

## TECHNISCHE DATEN

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Eingang	5 V $\overline{\text{---}}$ 0.7 A
Akkukapazität	800 mAh
Ladedauer	2 Stunden
Wiedergabedauer (bei eingeschaltetem ANC-Modus)	Bis zu 50 Stunden
Wiedergabedauer (bei ausgeschaltetem ANC-Modus)	Bis zu 70 Stunden
Treibergröße	40 mm
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Impedanz	16 $\Omega$
Bluetooth-Version	5.3
Bluetooth-Reichweite	10 m / 49 ft