

APPLICATION



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Téléchargez l'application soundcore pour personnaliser les réglages de l'égaliseur, profiter des connexions multipoints, mettre à jour le firmware et découvrir davantage.


Si vos écouteurs ne peuvent pas se connecter à l'application soundcore, réinstallez l'application ou mettez-la à jour vers la dernière version dans votre magasin d'applications mobiles.

CHARGEMENT

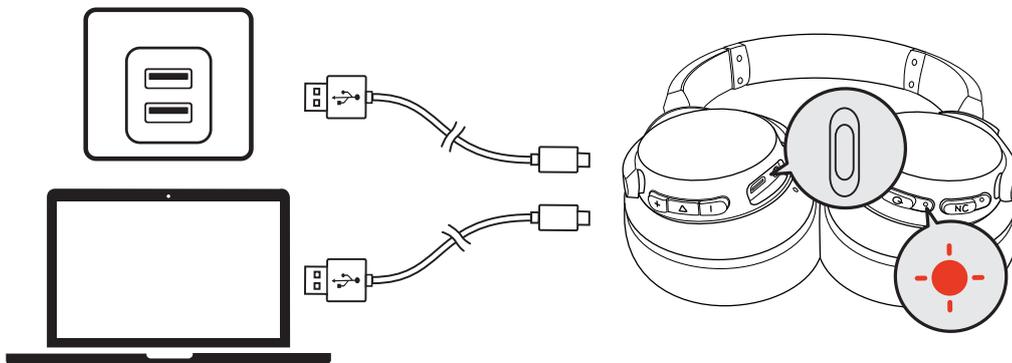

- Séchez complètement le port USB avant de le recharger.
- Ne pas allumer vos écouteurs pendant la charge.
- Utilisez le câble de charge USB-C fourni et un chargeur certifié pour éviter tout dommage.
- Lors de la charge, le voyant sur les écouteurs s'allume en rouge. Lorsque la charge est complète, le voyant s'éteindra.

DÉMARRAGE ET APPAIRAGE

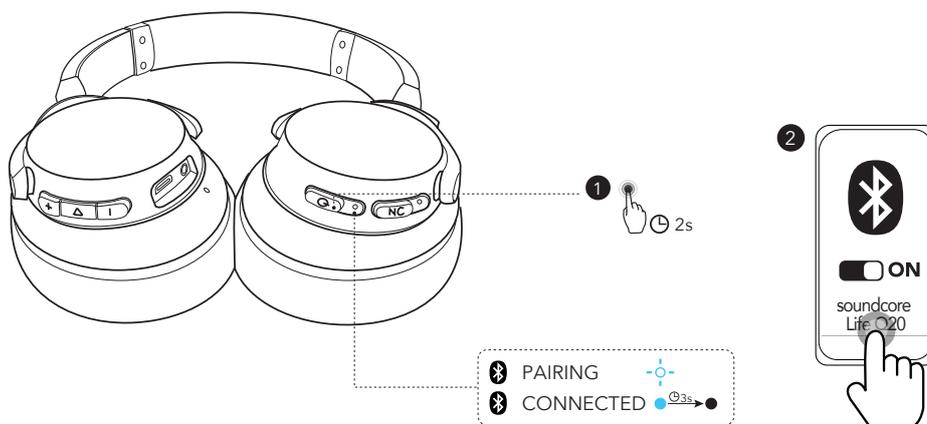


Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Le casque entrera automatiquement en mode de couplage Bluetooth lors de la première connexion.

Sélectionnez « **soundcore Life Q20** » dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter. Lors de l'appairage, le voyant des écouteurs clignote en bleu.

Une fois l'appairage réussi, le voyant reste allumé pendant 3 secondes, puis s'éteint.

Remarque : Le nom du produit affiché dans la liste Bluetooth de votre appareil peut varier selon les régions.

APPAIRAGE MANUEL

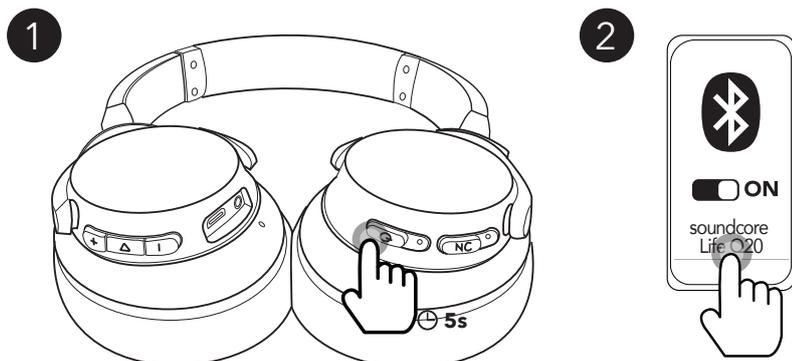


Pour entrer manuellement en mode de couplage Bluetooth lorsque le casque est éteint, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en bleu pour entrer en mode d'appairage Bluetooth.

CONNEXION MULTIPOINT

Pour connecter vos écouteurs à deux appareils Bluetooth en même temps, il existe deux méthodes.

Méthode 1 : Appairer manuellement les écouteurs avec le deuxième appareil

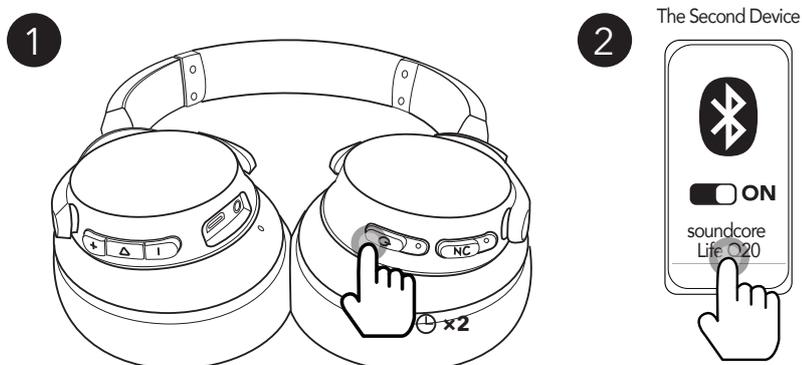


Une fois connecté avec un appareil, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour le jumeler avec un autre appareil.

Méthode 2 : Utilisez l'application soundcore

Dans l'application soundcore, appuyez sur **Connexions Doubles** sur l'interface principale, puis sélectionnez **Connecter un nouvel appareil**.


BOUTONS DE COMMANDE

Siri/ BassUP™

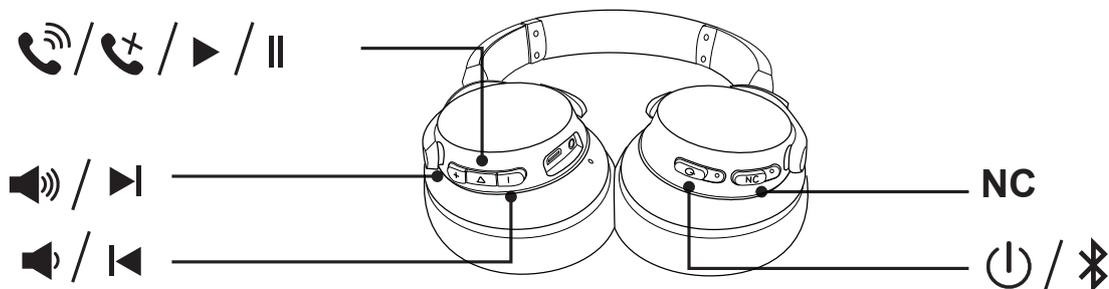


	Mise sous tension/hors tension		Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
	Lecture/pause		Appuyez une fois
	Piste suivante		Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
	Piste précédente		Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
	Augmentation du volume		Appuyez une fois
	Diminution du volume		Appuyez une fois
	Activer ou désactiver la fonction BassUp lors de la lecture de musique		Appuyez deux fois
	Activer ou désactiver le mode de réduction active du bruit		Appuyez une fois
	Répondre / Terminer un appel		Appuyez une fois
	Rejeter un appel		Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
	Activer Siri / Autre logiciel de commande vocale		Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes

ÉCOUTE FILAIRE

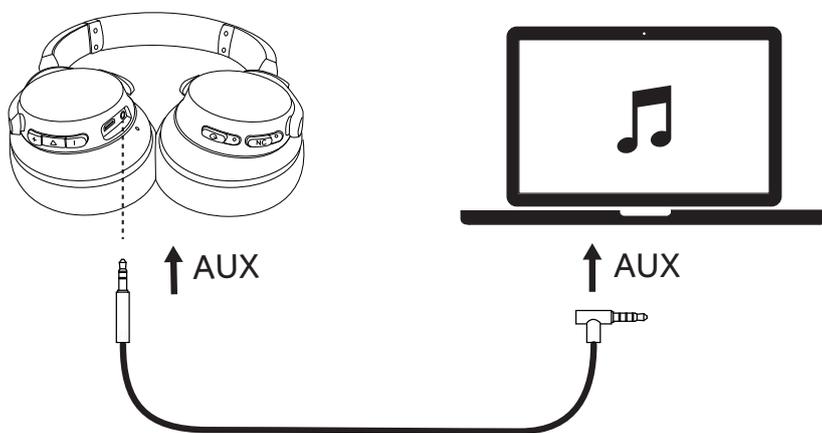

Jouez l'audio sur un appareil externe en branchant le câble AUX de 3,5 mm fourni. L'écoute filaire désactivera automatiquement le mode ANC et Bluetooth.

RÉINITIALISATION

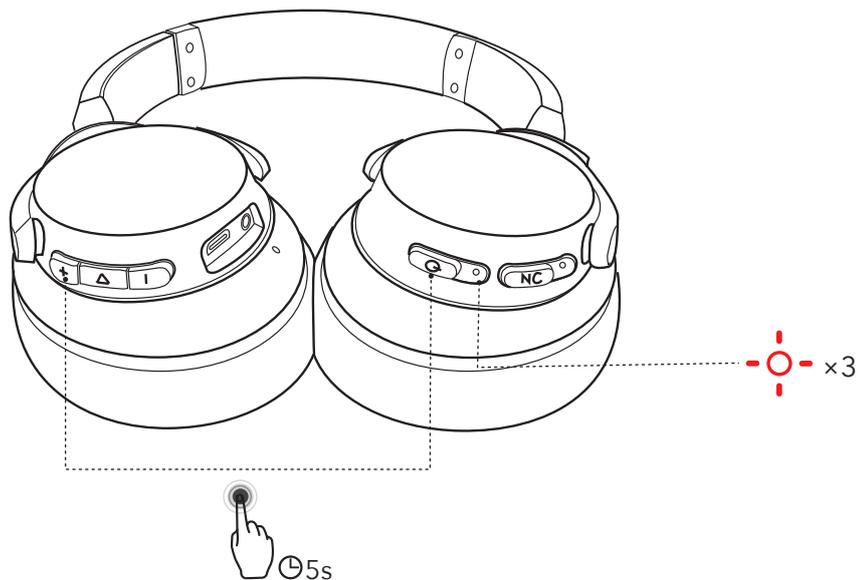

Vous devrez peut-être réinitialiser votre casque si vous rencontrez des problèmes de connectivité ou de fonctionnement.

Supprimez d'abord l'historique d'appairage de votre appareil Bluetooth. Maintenez enfoncés simultanément le bouton de volume + et le bouton d'alimentation pendant 5 secondes jusqu'à ce que le témoin LED clignote trois fois en rouge.

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Quand vous connectez le casque à l'application, un message vous informe lorsqu'une nouvelle version du micrologiciel est détectée. Assurez-vous que le casque est alimenté et connecté à un appareil jusqu'à ce que la mise à jour du micrologiciel soit terminée. Pendant la mise à jour, évitez toute utilisation et assurez-vous d'un accès stable à Internet.

Spécifications

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Entrée	5 V $\overline{\text{---}}$ 0.7 A
Capacité de la batterie	800 mAh
Temps de charge	2 heures
Autonomie (avec mode ANC activé)	Jusqu'à 50 heures
Autonomie (avec mode ANC désactivé)	Jusqu'à 70 heures
Taille du haut-parleur	40 mm
Réponse de fréquence	20 Hz - 20 kHz
Impédance	16 Ω
Version Bluetooth	5.3
Portée Bluetooth	10 m / 49 ft