
应用程序




下载 soundcore 应用程序,以自定义 EQ 设置、体验多点连接、更新固件并探索更多功能。 如果您的耳机无法连接到 soundcore 应用程序,请在应用商店中重新安装或将其更新到最新版本。

充电

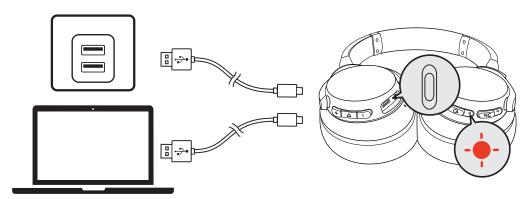

- · 在充电前请完全擦干 USB 端口。
- 充电时请勿打开耳机电源。
- 使用随附的 USB-C 充电线和认证的充电器以防止任何损坏。
- 充电时,耳机上的指示灯会亮红色。当充满电时,指示灯将熄灭。


开机并配对

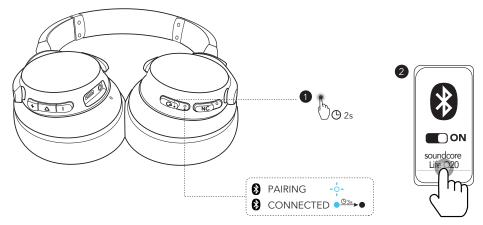

按住电源按钮 2 秒钟以开机。首次使用时耳机会自动进入蓝牙配对模式。 在您的设备的蓝牙列表中选择"soundcore Life Q20"进行连接。配对时,耳机上的指示灯会蓝色闪烁。 配对成功后,指示灯会保持亮起 3 秒钟,然后熄灭。

注意:设备蓝牙列表中显示的产品名称可能因地区而异。

手动配对

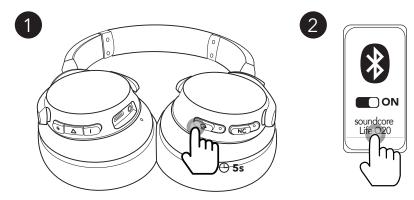


要手动进入蓝牙配对模式,则在耳机关机状态下,按住电源按钮5秒,直到LED闪烁蓝光。

多点连接

要同时将耳机连接到两个蓝牙设备,有两种方法。

方法 1: 手动与第二台设备配对

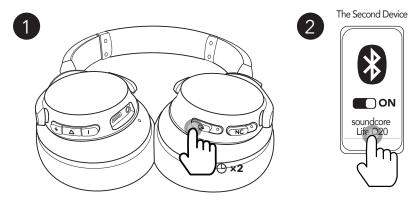


在已连接一台设备的情况下,按两次电源按钮可与另一台设备配对。

方法 2: 使用 soundcore 应用程序


在 soundcore 应用程序的主界面中,点击"双连接",然后继续选择"连接新设备"。

按钮控制

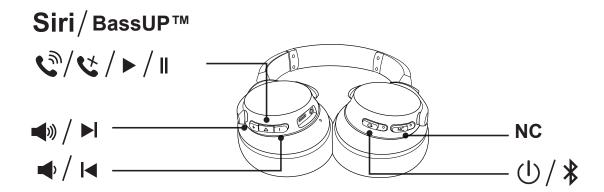


©	开 / 关机	0	长按 2 秒钟
1 0	播放 / 暂停		按一下
	下一曲	+	长按2秒钟
	上一曲		长按2秒钟
	调高音量	+	按一下
	调低音量		按一下
	播放音乐时启用或禁用 BassUp 功能		按两次
	启用或禁用主动降噪模式	NC	按一下
E	接听 / 结束电话		按一下
	拒绝来电		长按2秒钟
Ŷ	激活 Siri/ 其他语音控制软件		长按2秒钟

有线聆听

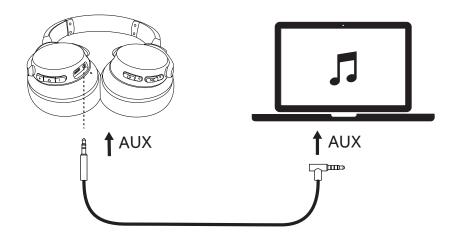

可通过插入 3.5 毫米的 AUX 线缆在外部设备上播放音频。有线聆听将自动关闭 ANC 和蓝牙模式。

重置

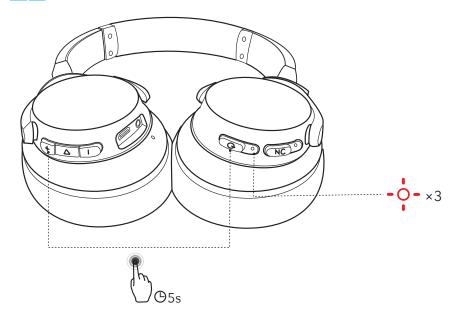

如果您遇到连接问题或功能问题,可能需要重置耳机。 首先从您的蓝牙设备中删除配对记录。同时按住音量增大键和电源键 5 秒,直到 LED 指示灯红色闪烁 3 次。

固件更新

耳机连接到应用程序期间,如检测到新的固件版本,您将收到通知。确保耳机在固件更新完成之前保持开机并连接到设备。 更新过程中,请勿使用耳机,并确保网络连接稳定。

规格

规格如有变更,恕不另行通知。

输入	5 V 0.7 A	
电池容量	800 毫安时	
充电时长	2 小时	
播放时间(ANC 开启)	长达达 50 小时	
播放时间(ANC 关闭)	高达 70 小时	
驱动单元大小	40 mm	
频率范围	20 Hz - 20 kHz	
阻抗	16 Ω	
蓝牙版本	5.3	
蓝牙范围	10 米 / 49 英尺	