





|   |                        |   |                           |
|---|------------------------|---|---------------------------|
| 1 | תאורת LED להפעלה       | 6 | כפתור בלוטות/PartyCast    |
| 2 | לחצן הפעלה             | 7 | נורית Bluetooth/PartyCast |
| 3 | לחצן החלשת עוצמת הקול  | 8 | מיקרופון                  |
| 4 | לחצן רב-תפקודי         | 9 | יציאת טעינה USB-C         |
| 5 | לחצן להגברת עוצמת הקול |   |                           |

## טעינה

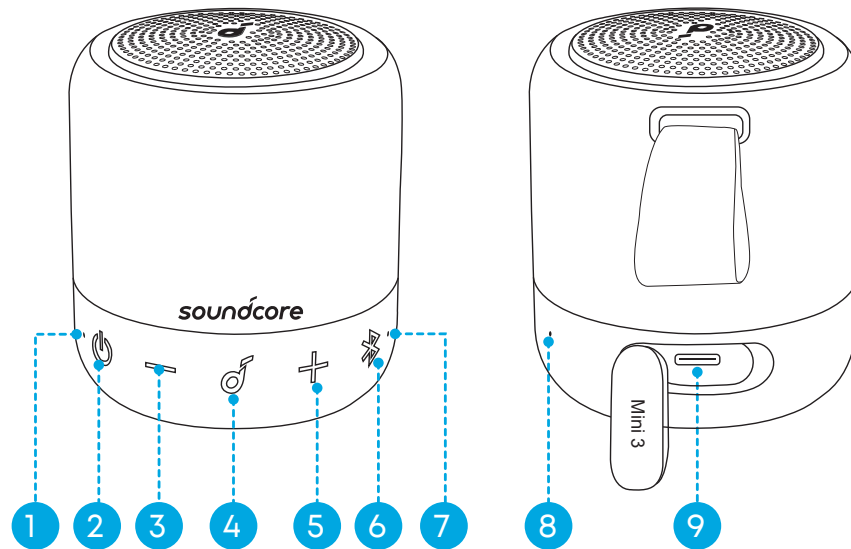


- כדי למנוע נזק, יש להשתמש בכבל טעינה מסוג USB-C שנכלל עם המוצר.
- טען את הרמקול במלואו לפני השימוש הראשון, ותוחלת החיים של הסוללה המובנית תתארך.
- לאחר שרמקול זה הגיע לטעינה מלאה, נתק אותו מהמטען. אין להשאיר בטעינה למשך פרקי זמן ארוכים.

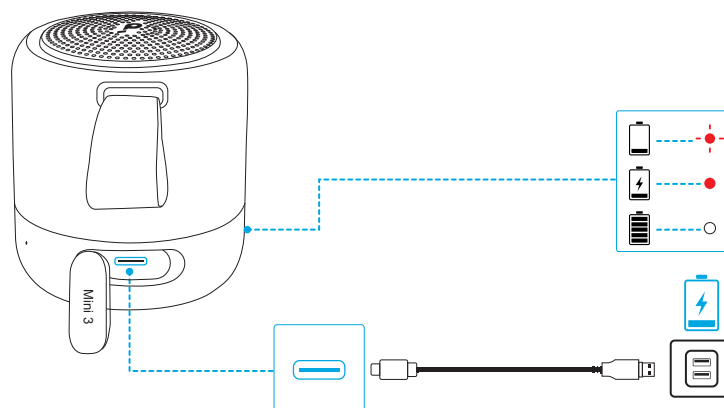

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| ⊕ | אדום מהבהב | סוללה חלשה |
| ● | אדום מלא   | בטעינה     |
| ○ | לבן מלא    | טעינה מלאה |

## הפעלה/כיבוי

להדלקה או לכיבוי, לחץ במשך 2 שניות על לחצן הפעלה.

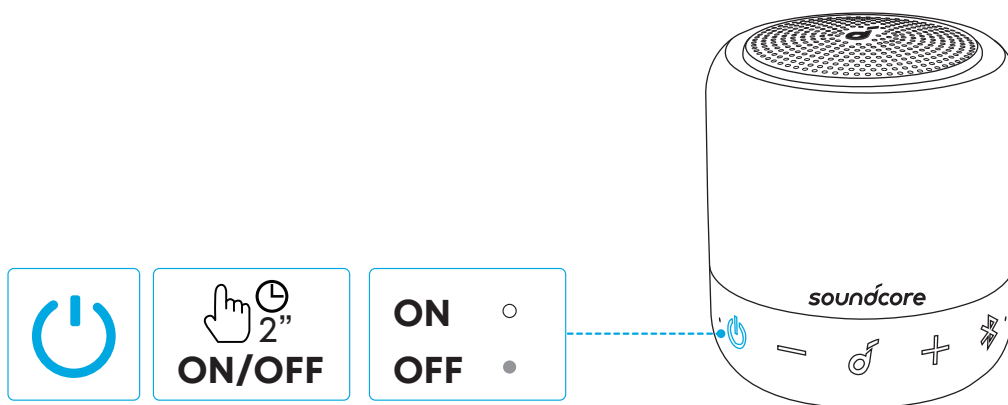


• רמקול זה יכבה אוטומטית לאחר 30 דקות שבהן אין שמע נכנס או פעילות בלחצן.

## שימוש במכשיר ה-soundcore mini 3

מצב Bluetooth

באמצעות רמקול זה, תוכל ליהנות ממוזיקה דרך מכשירים מותאמי Bluetooth.

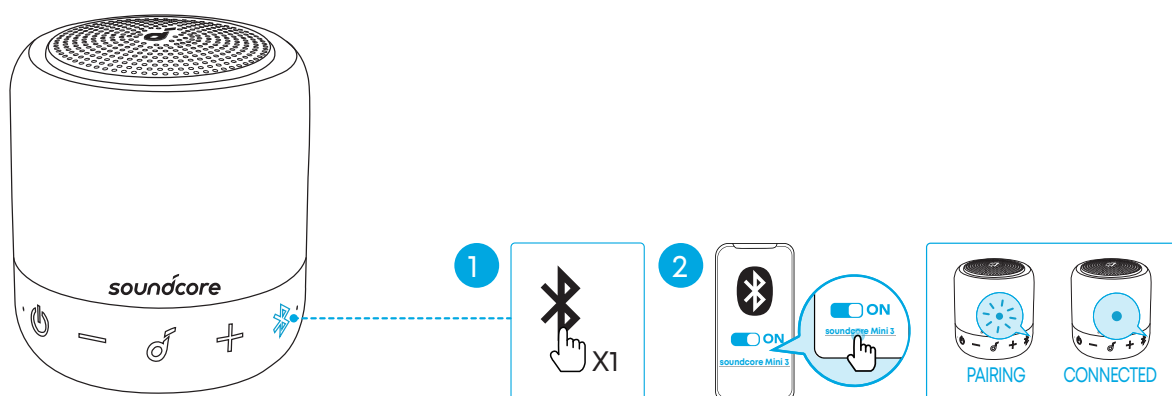


|  |            |                           |
|--|------------|---------------------------|
|  | לחץ        | היכנס למצב שיוך Bluetooth |
|  | כחול מהבהב | צימוד עם Bluetooth        |
|  | כחול מלא   | התקן Bluetooth מחובר      |



- חיבור Bluetooth כפול: רמקול זה יכול לזווג עד 2 מכשירים ניידים באמצעות Bluetooth. כדי לזווג עם מכשיר אחר, לחץ על כפתור Bluetooth כדי להיכנס שוב למצב צימוד Bluetooth.
- רמקול זה יכול להשמיע מוזיקה רק במכשיר נייד אחד בכל פעם. כדי להשמיע ממכשיר מחובר אחר, יש להשהות תחילה את המכשיר הפעיל כעת.
- בכל פעם שתפעילו את רמקול ה-soundcore שלכם, הוא יתחבר אוטומטית למכשיר האחרון שחוברתם בו, אם הוא זמין בטווח Bluetooth. אם לא, לחצו על כפתור ה-Bluetooth כדי להיכנס למצב צימוד Bluetooth.

אפשר לחבר יחד באופן אלחוטי עד 100 רמקולים מסוג soundcore Mini 3.

1. חברו רמקול soundcore Mini 3 אחד עם הסמארטפון או הטאבלט שלכם כרמקול הראשי.
  2. לחץ והחזק את כפתור ה-Bluetooth ברמקול הראשי ובכל הרמקולים הרצויים כדי להיכנס למצב צימוד.
- בעת חיבור מוצלח, נורית ה-LED של ה-Bluetooth ברמקול הראשי תמשיך להבהב בלבן, וברמקולים המשניים היא תאיר באור לבן יציב.

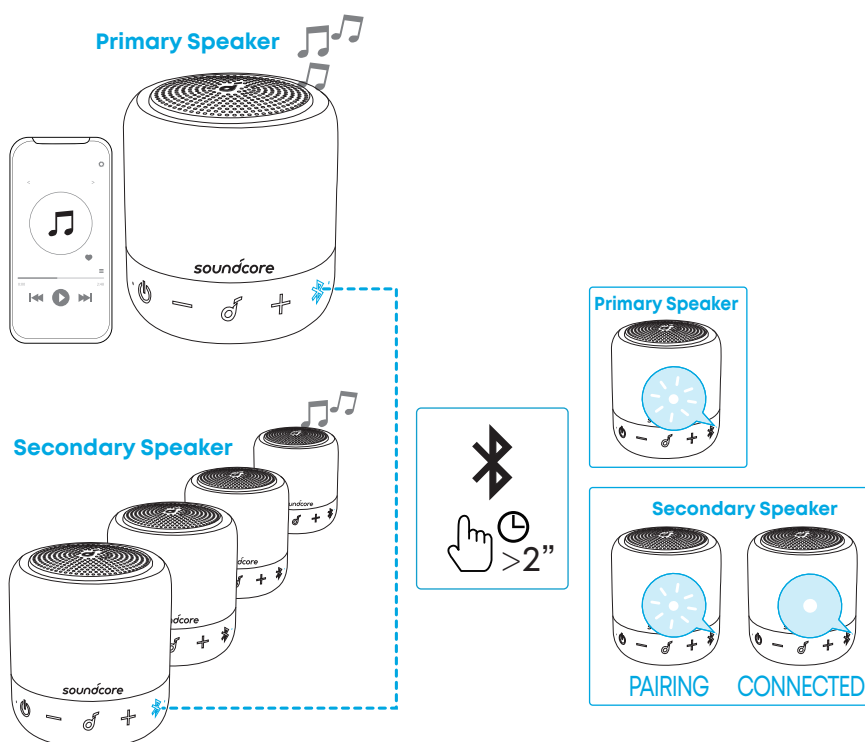

בכניסה מוצלחת למצב PartyCast:

- ניתן להחליף כל רמקול משני ולהפוך אותו לרמקול הראשי על ידי לחיצה כפולה על כפתור ה-Bluetooth וחיבור לסמארטפון שלך. ניתן להחליף כל רמקול ראשי ולהפוך אותו לרמקול משני על ידי לחיצה כפולה על כפתור ה-Bluetooth וחיפוש אחר רמקול ראשי זמין.
- ליציאה ממצב PartyCast, לחץ והחזק לחצן Bluetooth על רמקול כלשהו למשך 2 שניות.

## פקדי לחצנים

|                                                    |                    |     |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----|
| הפעלה/השהיה                                        | לחץ                | ⏻   |
| הרצועה הבאה                                        | לחץ פעמיים         | ⏻   |
| הרצועה הקודמת                                      | לחץ שלוש פעמים     | ⏻   |
| כוון עוצמת קול                                     | לחץ                | -/+ |
| ענה/סיים שיחה                                      | לחץ                | ⏻   |
| מענה לשיחה נכנסת שנייה והעברת השיחה הנוכחית להחזקה | לחץ                | ⏻   |
| דחיית שיחה                                         | לחיצה במשך 2 שניות | ⏻   |
| דחיית שיחה ומעבר בין שיחה מוחזקת לשיחה פעילה       | לחיצה במשך 2 שניות | ⏻   |
| הפעל את Siri או תוכנת סיוע אחרת                    | לחיצה במשך 2 שניות | ⏻   |

יישומון soundcore

- הורד את יישומון soundcore לשיפור חוויית המוצר.
- בדוק מידע על המוצר
  - עדכון קושחה
  - ציין מצב סוללה
  - החלפת מצב BassUp
  - שליטה מרחוק בעוצמת קול ובהשמעה/השהייה



soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

מפרט טכני

המפרטים ניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| כניסת חשמל DC                                 | 5 V = 1 A        |
| קיבולת סוללה                                  | mAh / 3.7 V 1800 |
| הספק שמע                                      | W 6              |
| זמן טעינה                                     | 3–2 שעות         |
| זמן השמעה (משתנה לפי עוצמת הקול וסוג המוזיקה) | עד 15 שעות       |
| רמת אטימות למים                               | IPX7             |
| גרסת Bluetooth                                | 5.0              |
| טווח Bluetooth                                | 20 מ' / 66 רגל   |