


한눈에 보기




1	전원 LED	6	Bluetooth/PartyCast 버튼
2	전원 버튼	7	블루투스 / 파티캐스트 LED
3	볼륨 줄이기 버튼	8	마이크
4	다기능 버튼	9	USB-C 충전 포트
5	볼륨 높이기 버튼		

충전

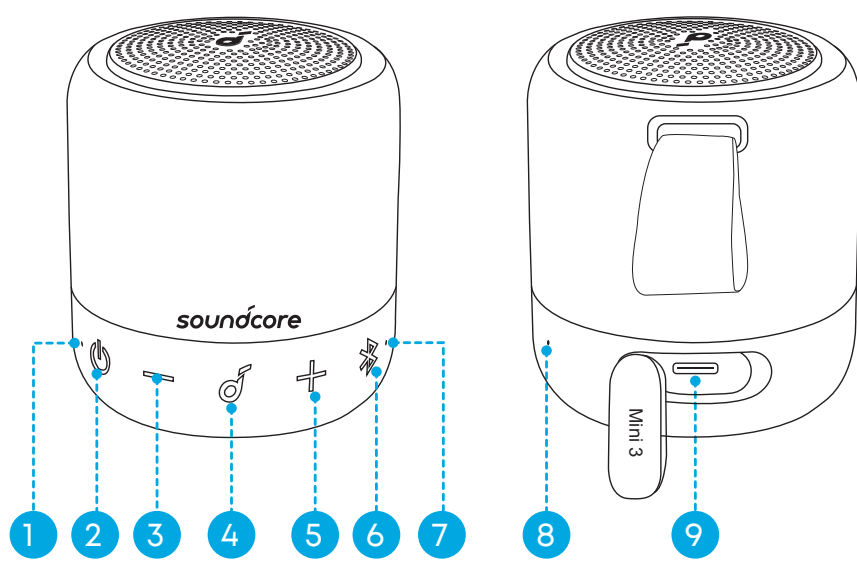


- 기기 손상을 방지하기 위해 제공된 USB-C 케이블을 사용하십시오 .
- 처음 사용 전에 스피커를 완전히 충전하면 내장 배터리의 수명이 연장됩니다 .
- 완전히 충전되면 충전기에서 스피커를 분리합니다 . 장기간 충전하지 마십시오 .

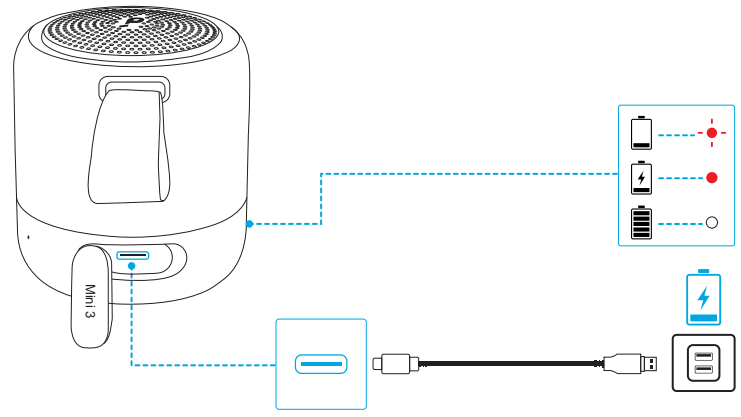

	빨간색으로 점멸	배터리 부족
	빨간색 유지	충전 중
	흰색으로 유지됨	완전 충전

전원 켜기 / 끄기

전원을 켜거나 끄려면 전원 버튼을 2 초간 길게 누르십시오 .

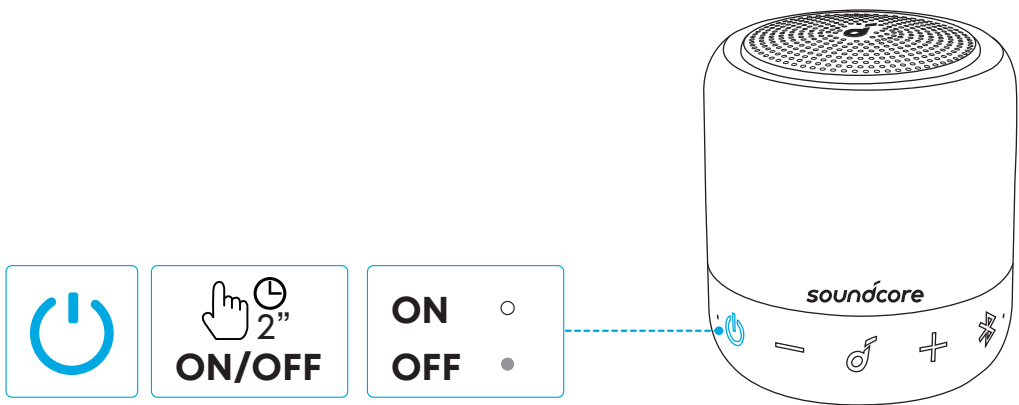


- 스피커는 오디오 입력 또는 버튼 사용이 30 분 동안 없을 경우 자동으로 전원이 꺼집니다 .

soundcore mini 3 사용하기

Bluetooth 모드

이 스피커를 사용하면 Bluetooth 지원 장치를 통해 음악을 즐길 수 있습니다 .

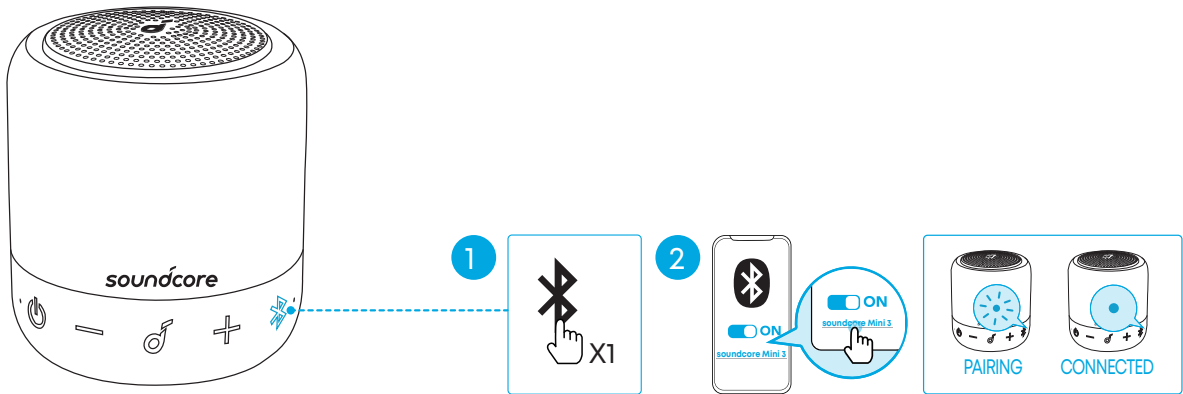


	누릅니다	Bluetooth 페어링 모드 수행
	파란색으로 점멸	Bluetooth 페어링
	파란색 유지	Bluetooth 연결됨

- 이중 Bluetooth 연결 : 이 스피커는 Bluetooth 를 통해 두 개의 모바일 장치를 페어링할 수 있습니다 . 다른 기기와 페어링 하려면 Bluetooth 버튼을 눌러 Bluetooth 페어링 모드로 다시 들어가세요 .
- 이 스피커는 한 번에 한 대의 모바일 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다 . 연결된 다른 장치에서 재생하려면 먼저 현재 활성화된 장치를 일시 정지하세요 .
- soundcore 스피커의 전원을 켤 때마다 , Bluetooth 범위 내에서 사용 가능한 경우 마지막으로 연결되었던 장치에 자동으로 연결됩니다 . 그렇지 않은 경우 Bluetooth 버튼을 눌러 Bluetooth 페어링 모드를 시작합니다 .

PartyCast 모드

최대 100 개의 동일한 soundcore Mini 3 스피커와 무선으로 동시에 연결할 수 있습니다 .

- 1. soundcore Mini 3 스피커 하나를 스마트폰이나 태블릿에 기본 스피커로 연결하세요 .
 - 2. 기본 스피커와 원하는 모든 스피커의 Bluetooth 버튼을 길게 눌러 페어링 모드로 들어갑니다 .
- 올바르게 연결되면 보조 스피커는 흰색으로 켜지고 , 주 스피커에 있는 Bluetooth LED 는 흰색으로 계속 깜박입니다 .

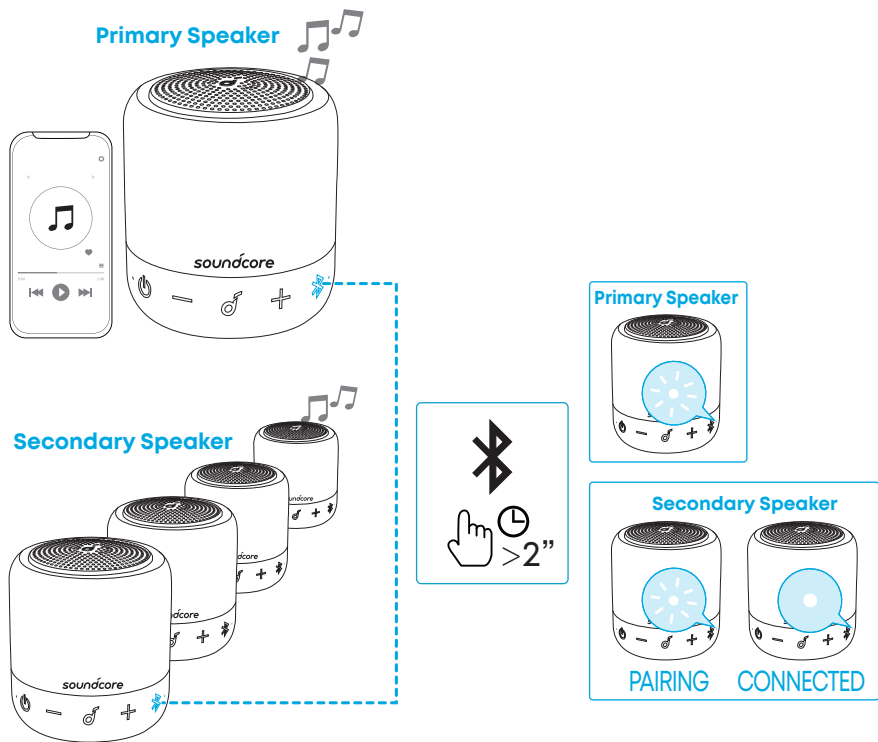

PartyCast 모드에 진입하면 다음의 작업을 수행할 수 있습니다 .

- 보조 스피커는 블루투스 버튼을 두 번 누른 후 스마트폰에 연결하면 기본 스피커로 전환할 수 있습니다 . 기본 스피커는 Bluetooth 버튼을 두 번 누르고 사용 가능한 기본 스피커를 검색하여 보조 스피커로 전환할 수 있습니다 .
- PartyCast 모드를 종료하려면 스피커 중 하나의 Bluetooth 버튼을 2 초간 길게 누릅니다 .


버튼 컨트롤

	누릅니다	재생 / 일시중지
	두 번 누르기	다음 트랙
	세 번 누르기	이전 트랙
	누릅니다	볼륨 조정
	누릅니다	전화 받기 / 통화 종료
	누릅니다	두 번째 수신 통화 응답 및 현재 통화를 대기상태로 두기
	2 초간 길게 누릅니다	수신 통화 응답 거부
	2 초간 길게 누릅니다	대기 중인 통화와 연결된 통화 간 전환
	2 초간 길게 누릅니다	Siri 또는 기타 음성 지원 소프트웨어 활성화

soundcore 앱을

제품 경험 향상을 위해 soundcore 앱을 다운로드합니다 .

- 제품 정보 확인
- 펌웨어 업데이트
- 배터리 상태 표시
- BassUp 모드 전환
- 원격으로 볼륨과 재생 / 일시중지 제어



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

사양

☰ 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다 .

DC 전원 입력	5 V $\pm$ 1 A
배터리 용량	1800 mAh / 3.7 V
오디오 출력 전원	6 W
충전 시간	2~3 시간
재생 시간 (볼륨 수준과 음악 콘텐츠에 따라 달라짐)	최대 15 시간
방수 수준	IPX7
Bluetooth 버전	5.0
Bluetooth 범위	20m/66ft

참고 : SN 코드 (xxxxxxxxxxxxxx) 의 'x' 는 변수입니다 . 아래 표를 참조하세요 .

변수 'x'	변수의 범위	내용물
일곱 번째	0-9 또는 A-F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다 .
팔 번째	8,9,A,B,C...	해당 연도를 나타냅니다 . 8 은 2018 년 , 9 는 2019 년 , A 는 2020 년 , B 는 2021 년 , C 는 2022 년을 의미합니다 . 이와 같은 식으로 이어집니다 .
제 9 및 제 10	01,02,03...	주를 나타내며 , 01 은 올해의 첫 번째 주를 의미하고 , 02 는 두 번째 주를 의미하며 , 이와 같이 이어집니다 .
11 번째	1-7	날짜를 나타내며 , 1 은 월요일을 , 2 는 화요일을 의미합니다 ...7 는 일요일을 의미하며 , 이와 같이 진행됩니다 .
마지막 다섯	00001-99999	일련 번호를 나타냅니다 .