



MBËSHTETJE

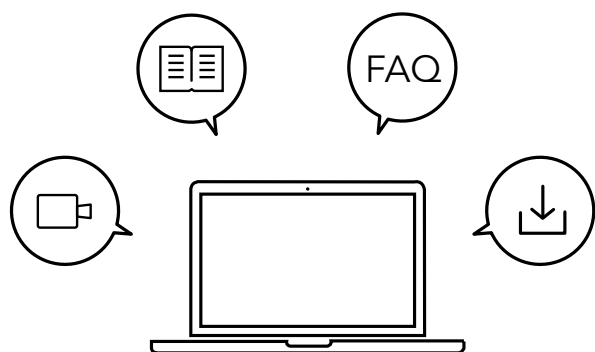

Për pyetje të shpeshta dhe mbështetje shtesë, vizitoni <https://support.soundcore.com/s/>.

Aplikacion



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Shkarkoni aplikacionin soundcore për të personalizuar cilësimet EQ dhe funksionet BassUp, për të përditësuar firmware-in dhe për të pasur qasje në veçori shtesë.


Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, ri-instaloni aplikacionin nga dyqani i aplikacioneve të celularit tuaj ose përditësojeni në versionin më të fundit.

PËRMBLEDHJE

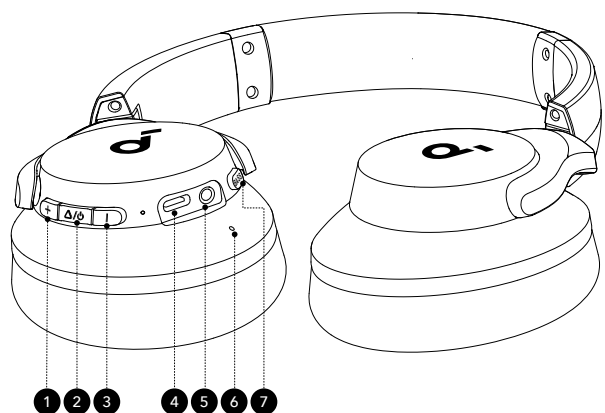


1. Butoni për rritjen e volumit
2. Butoni Shumëfunksional
3. Butoni për uljen e volumit
4. Porta e Karikimit USB-C
5. Hyrje 3.5mm
6. Treguesi LED
7. Butoni BassUp

VESHJA

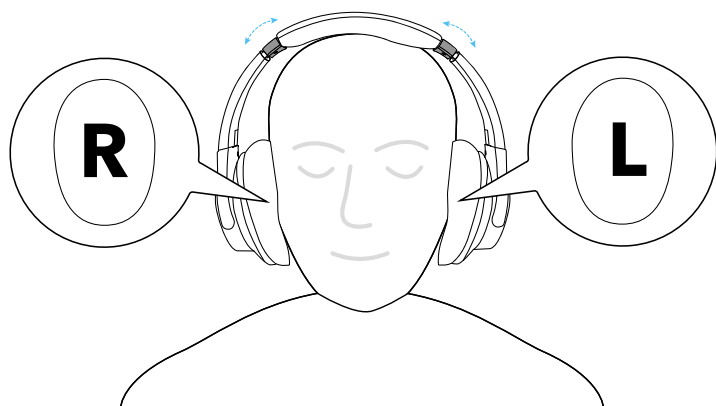

Vendosni kufjet me shenjën "L" në veshin tuaj të majtë dhe shenjën "R" në veshin tuaj të djathtë. Rregulloni gjatësinë e shiritit të kokës për një përshtatje të rehatshme.

KARIKIM

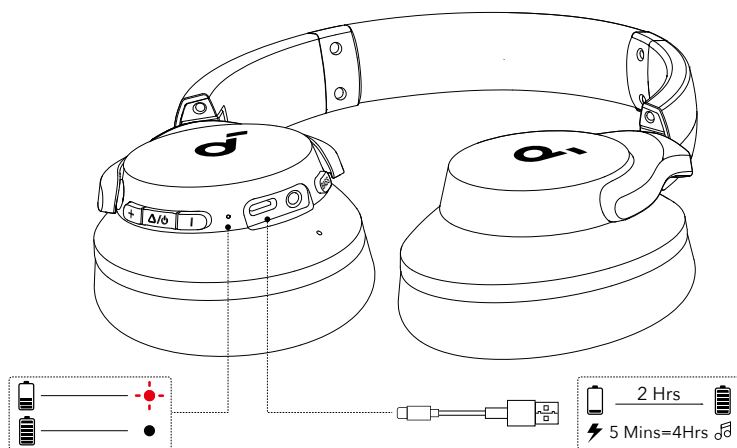


Përdorni kabllon e karikimit USB-C të ofruar për të lidhur kufjet tuaja me një burim energjie. Një karikim i plotë zgjat rreth 2 orë, ndërsa 5 minuta karikim ofrojnë deri në 4 orë kohë loje.




- Sigurohuni që kufjet dhe porta e karikimit USB-C të jenë plotësisht të thata para se t'i karikoni.
- Mos i ndizni kufjet tuaja gjatë karikimit.

NDEZJA DHE ÇIFTIMI

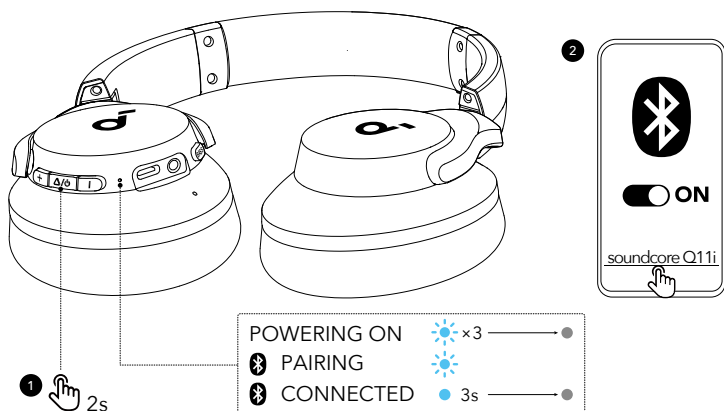


1. Shtypni butonin shumëfunksional për 2 sekonda për të ndezur kufjet.
2. Pastaj, ato do të hyjnë automatikisht në modalitetin e çiftimit Bluetooth.
3. Zgjidhni **soundcore Q11i** nga lista Bluetooth e pajisjes suaj për t'u lidhur..

ÇIFTIM MANUAL

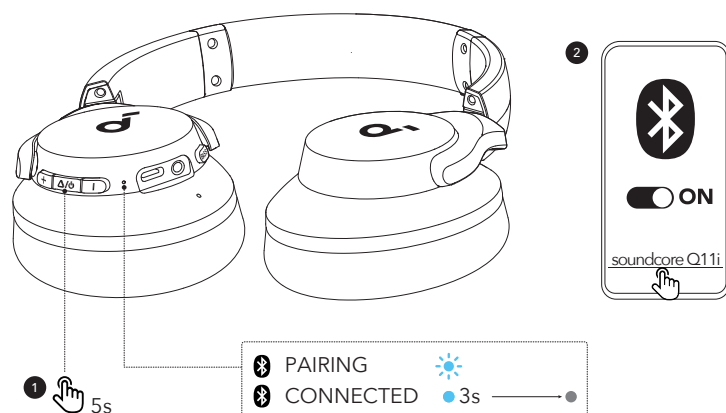

Për të hyrë manualisht në modalitetin e çiftimit Bluetooth, fikni kufjet dhe shtypni butonin shumëfunksional për 5 sekonda.

LIDHJE TË DYFISHTA

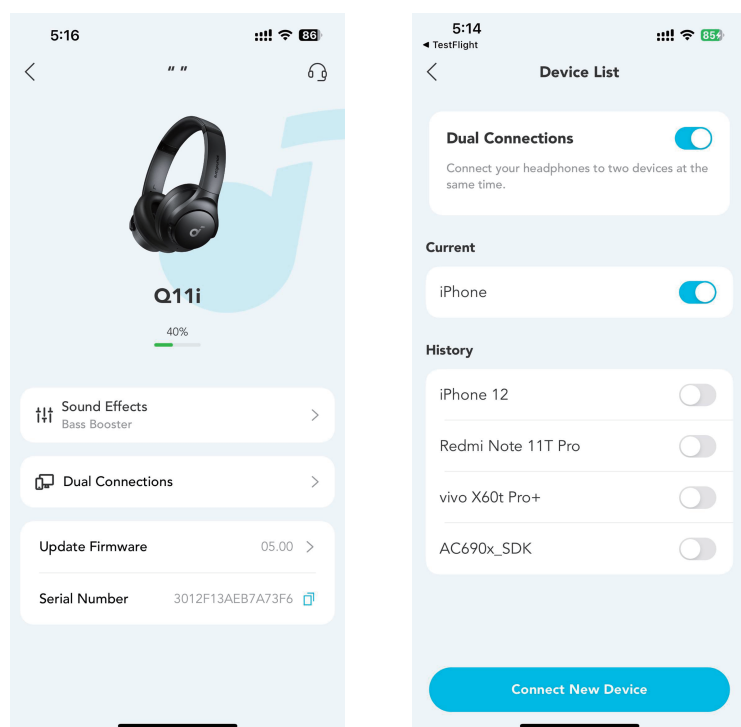

Për të lidhur kufjet me dy pajisje në të njëjtën kohë, sigurohuni që ato të jenë të lidhura vetëm me një pajisje. Pastaj, shtypni dy herë butonin shumëfunksional për t'u çiftuar me pajisjen e dytë.


Ju mund të aktivizoni gjithashtu Lidhjet e Dyfishta përmes aplikacionit soundcore.

Në aplikacionin soundcore, shkoni te **Lidhjet Dyshe > Aktivizo Lidhjet Dyshe > Lidh Pajisje të Re**.



- Lidhjet e dyfishta janë të aktivizuara si parazgjedhje.


KONTROLLET E BUTONAVE

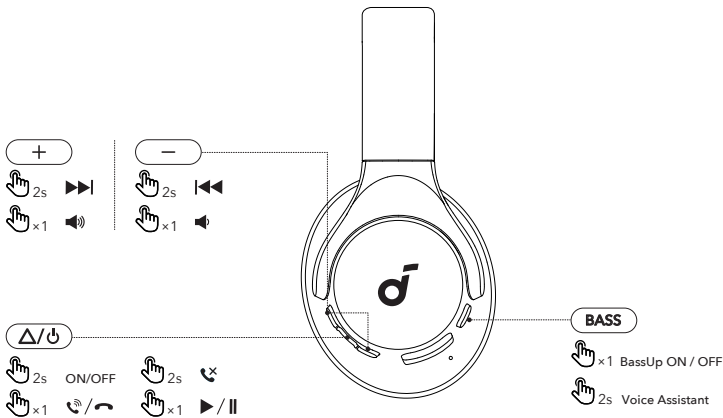

×1: Shtypni një herë ×2: Shtypni dy herë 2s: Shtypni për 2 sekonda

	BassUp Aktivizo / Çaktivizo	BASS	Shtypni Një Herë
	Fikje / Ndezje		Shtypni për 2 sekonda
	Luaj / Ndalo Audio		Shtypni Një Herë
	Luaj Këngën Tjetër	+	Shtypni për 2 sekonda
	Luaj Këngën e Mëparshme	–	Shtypni për 2 sekonda
	Rrit / Ul Volumin	+ –	Shtypni Një Herë
	Përgjigju / Mbyll një Thirrje		Shtypni Një Herë
	Refuzoni një thirrje		Shtypni për 2 sekonda
	Aktivizo Asistentin e Zërit	BASS	Shtypni për 2 sekonda


DËGJIMI ME KABËL

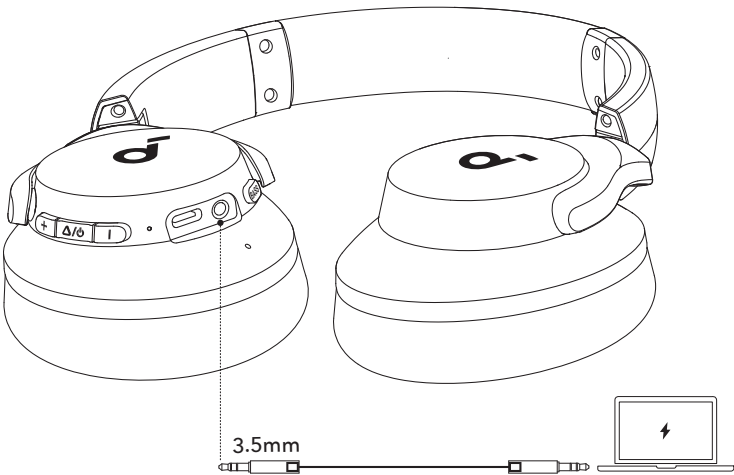

Për të luajtur audio nga një pajisje e jashtme, lidhni kabllon AUX 3.5mm të ofruar.Kjo do të çaktivizojë modalitetin Bluetooth dhe butonat nuk do të funksionojnë gjatë dëgjimit me kabllo.

-
- Dëgjimi me kabllo ofron një përvojë audio Hi-Res.

FIKJE

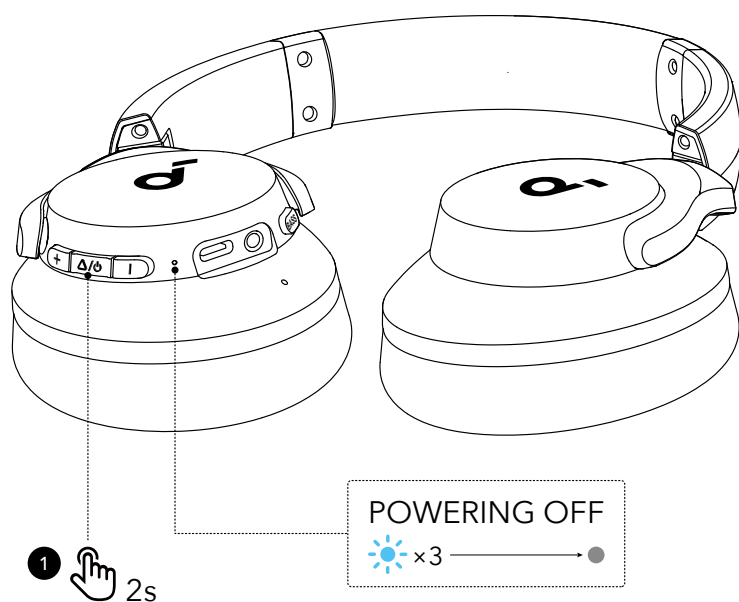


Për të fikur pajisjen, shtypni butonin shumëfunksional për 2 sekonda.



- Kur të lidhen, kufjet do të fiken automatikisht pas 1 ore pa aktivitet. Kjo kohëzgjatje mund të personalizohet në aplikacionin soundcore.
- Kur nuk janë të lidhura, kufjet do të fiken automatikisht pas 10 minutash në modalitetin e gatishmërisë.


SHKËPUTNI JASTËKËT E VESHIT TUAJ

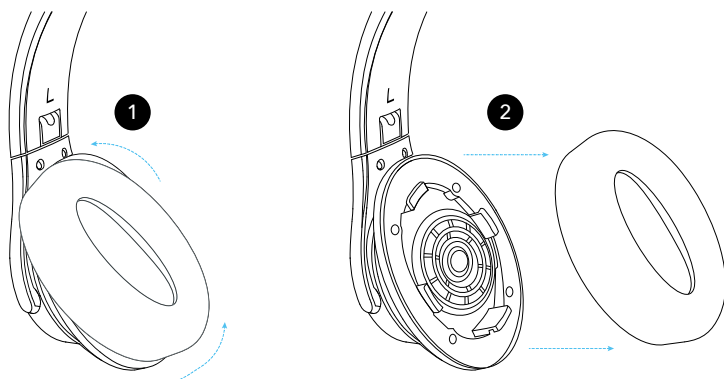

Për të hequr jastëkët e veshëve, rrotulloni ato në drejtim të kundërt të akrepave të orës.


Për t'i riinstaluar ato, rreshtoni katër hapjet në jastëkët e veshëve me katër kapëset në panelet, pastaj rrotulloni ato në drejtim të akrepave të orës derisa të dëgjoni një klik.

RIVENDOS

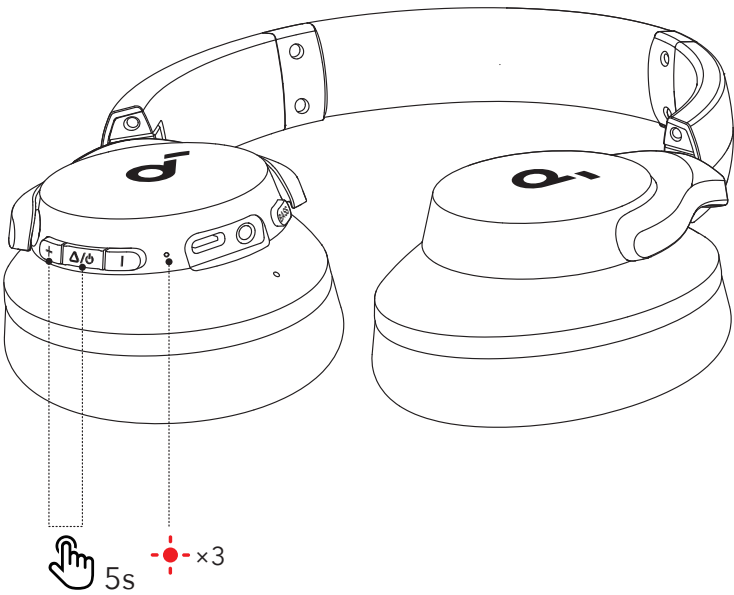


Rivendosni kufjet tuaja nëse ato nuk funksionojnë siç duhet ose bëhen të papërgjegjshme. Me kufjet të ndezura, shtypni butonin e rritjes së volumit dhe butonin shumëfunksional njëkohësisht për 5 sekonda derisa LED-i të pulsojë ngadalë me ngjyrë të kuqe tre herë.

UDHËZUESI I INDIKATORIT LED

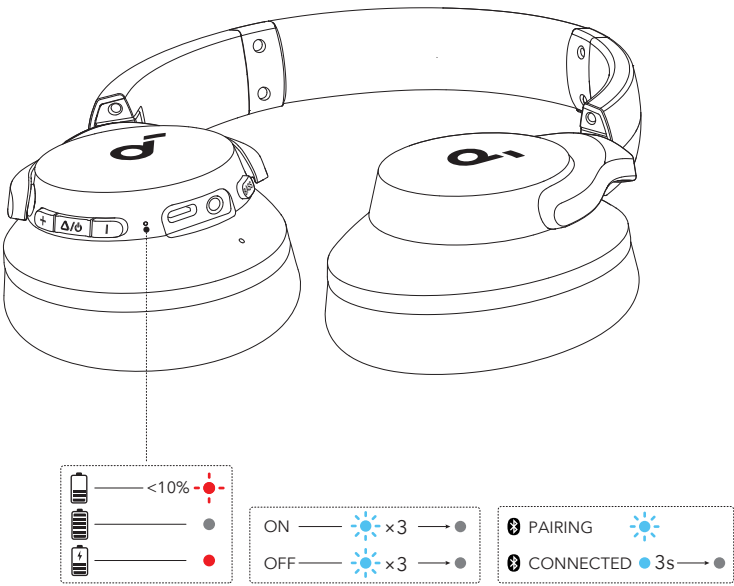

	Duke pulsuar ngadalë me të kuqe
	E kuqe e fortë
	Dritë e kaltër që pulson shpejt
	Blu e fortë
	Drita fiket

PËRDITËSIMI I FIRMUERIT

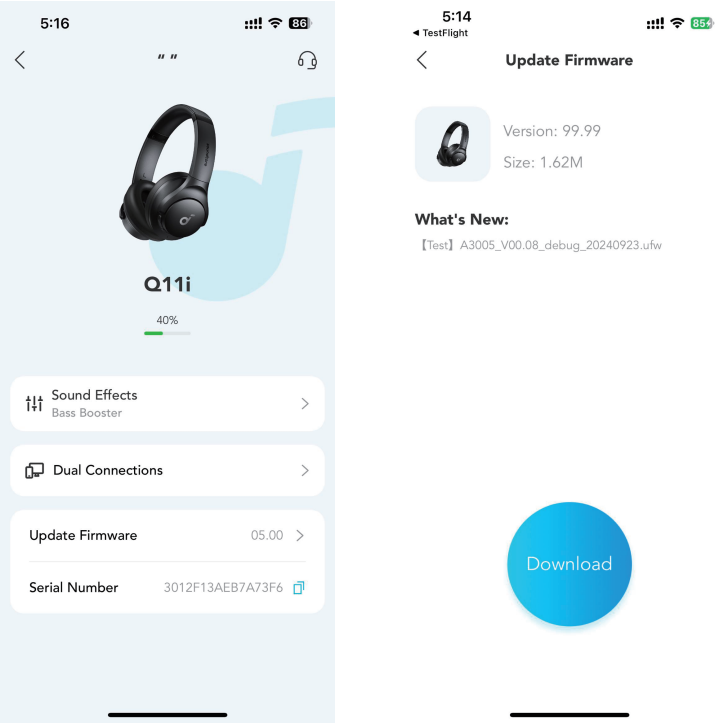

Do të njoftoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it kur kufjet të jenë të lidhura me aplikacionin. Sigurohuni që kufjet të jenë të ndezura dhe të lidhura me një pajisje deri sa përditësimi i firmware-it të përfundojë.Shmangni çdo përdorim gjatë përditësimit.

SPECIFIKIME

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5V $\overline{\text{---}}$ 0.75A
Fuqia e Daljes e Vlerësuar	900mV
Kapaciteti i Baterisë	800mAh
Koha e Karikimit	2 Orë
Koha e luajtjes (Modaliteti Bluetooth)	Deri në 60 orë
Madhësia e Shoferit	40mm
Përgjigjja e Frekuencës	20Hz-40kHz
Impedanca	16Ω
Versioni Bluetooth	5.3
Gama Bluetooth	14m