


QO'LLAB-QUVVATLASH



Savollar va qo'shimcha yordam uchun <https://support.soundcore.com/s/> sahifasiga tashrif buyuring.

ILOVA

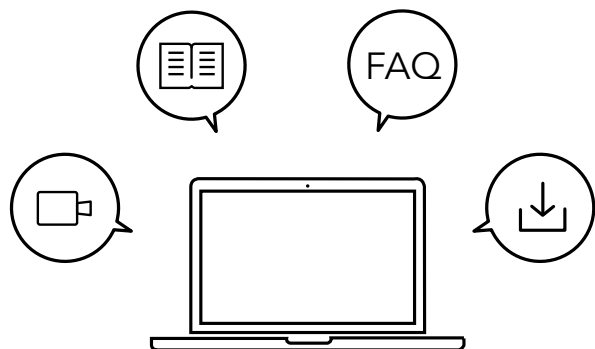

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Soundcore ilovasini yuklab oling, EQ sozlamalarini va BassUp funksiyalarini moslashtiring, dasturiy ta'minotni yangilang va qo'shimcha funksiyalarga kirish oling. Agar quloqchiningiz soundcore ilovasiga ulanmasa, ilovani mobil ilovalar do'konidan qayta o'rnatish yoki uni so'nggi versiyaga yangilang.

Umumiy ko'rinish

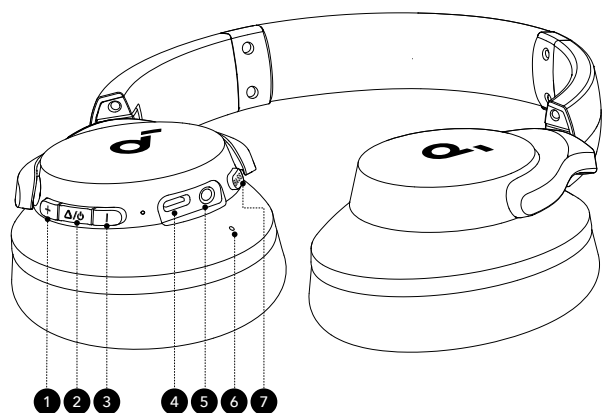


1. Ovozni oshirish tugmasi
2. Ko'p funksiyali tugma
3. Ovozni pasaytirish tugmasi
4. USB-C Zaryadlash Porti
5. 3.5mm Kirish
6. LED ko'rsatkichi
7. BassUp tugmasi

KIYISH

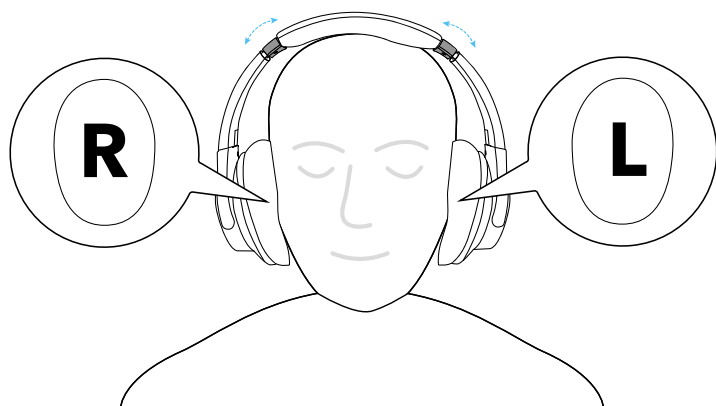

Naushniklarni chap qulog'ingizga "L" belgisi bilan va o'ng qulog'ingizga "R" belgisi bilan taqing. Bosh tasmasining uzunligini qulay joylashishi uchun sozlang.

ZARYAD QILISH

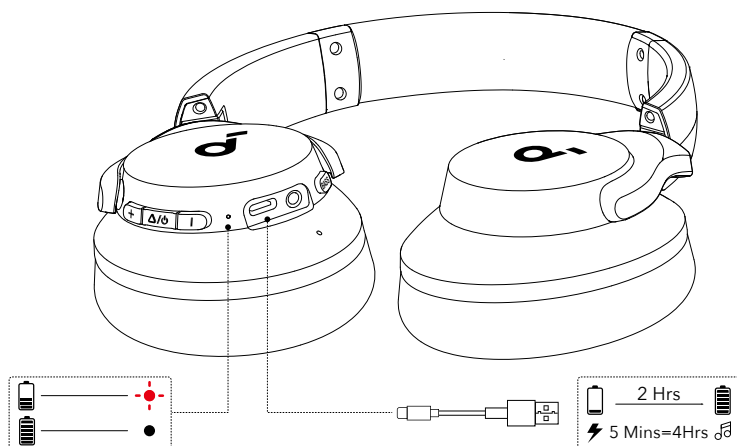


Taqdim etilgan USB-C zaryadlash kabelidan foydalanib, quloqchiningizni quvvat manbaiga ulang. To'liq quvvatlash taxminan 2 soat davom etadi, 5 daqiqa quvvatlash esa 4 soatgacha o'ynash vaqtini ta'minlaydi.




- Naushniklar va USB-C quvvatlash porti to'liq quruq ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Quvvat olayotganda naushniklarni yoqmang.

YOQISH VA JUFTLASH

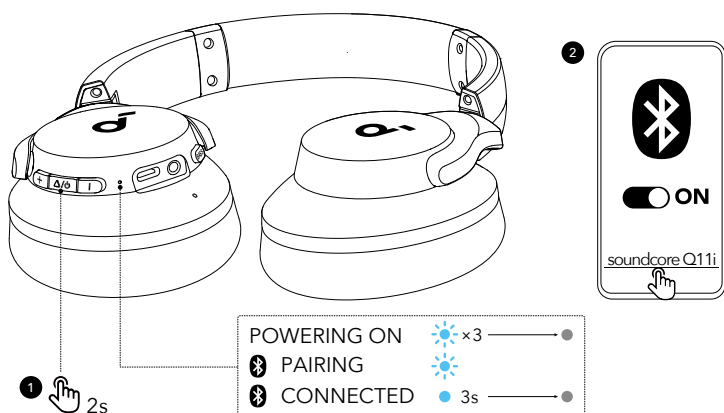


1. Naushniklarni yoqish uchun ko'p funksiyali tugmani 2 soniya bosib turing.
2. Keyin ular avtomatik ravishda Bluetooth juftlash rejimiga o'tadi.
3. Bluetooth ro'yxatidan **soundcore Q11i** ni tanlang va ulaning.

QO'LDa JUFTLASH

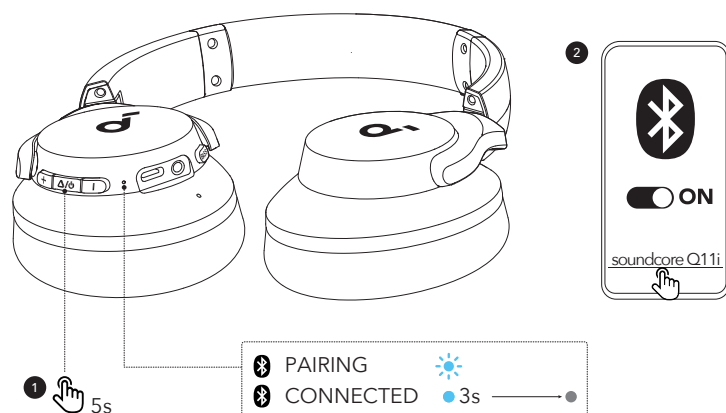

Bluetooth ulanish rejimiga qo'lda o'tish uchun, naushniklarni o'chiring va ko'p funksiyali tugmani 5 soniya davomida bosib turing.

IKKI ULASHUV

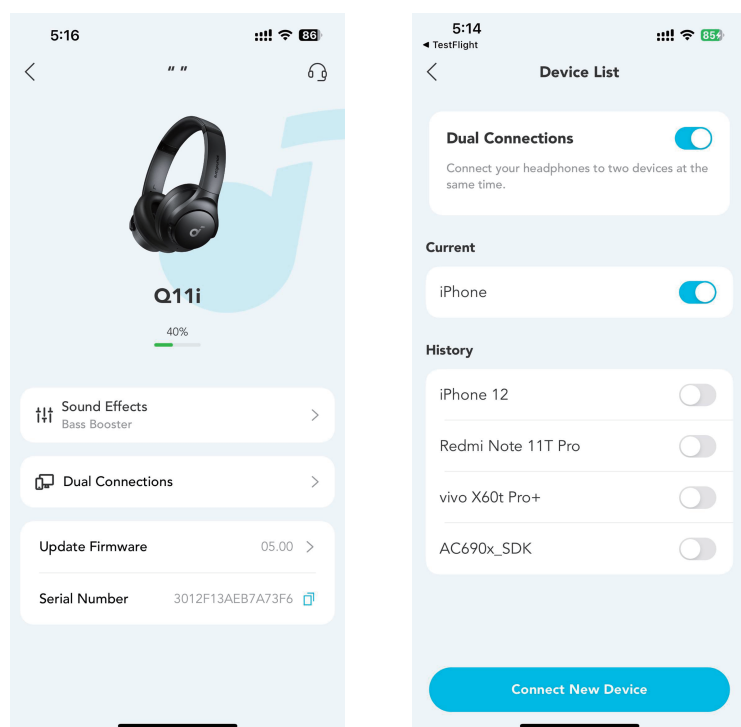

Naushniklarni bir vaqtning o'zida ikkita qurilmaga ulash uchun, ular faqat bitta qurilmaga ulanganligiga ishonch hosil qiling. Keyin, ikkinchi qurilma bilan ulanish uchun ko'p funksiyali tugmani ikki marta bosib.


Siz Dual Connections funksiyasini soundcore ilovasi orqali ham yoqishingiz mumkin.

Soundcore ilovasida, **Dual Connections > Enable Dual Connections > Yangi qurilmani ulash** bo'limiga o'ting.



- Dual Connections odatda sukut bo'yicha yoqilgan.


TUGMALAR BOSHQARUVLARI

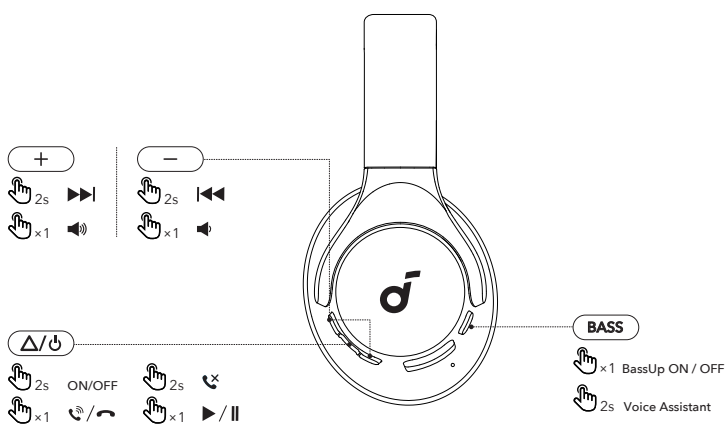

×1: Bir marta bosish ×2: Ikki marta bosish 2s: 2 soniya davomida bosish

	BassUp Yoqish / O'chirish		Bir marta bosish
	Quvvatni yoqish / o'chirish		2 soniya bosib turing
	Ovozli faylni O'ynatish / To'xtatish		Bir marta bosish
	Keyingi trekni o'ynating		2 soniya bosib turing
	Oldingi trekni ijro eting		2 soniya bosib turing
	Ovoz balandligini oshirish / kamaytirish		Bir marta bosish
	Javob berish / Qo'ng'iroqni tugatish		Bir marta bosish
	Qo'ng'iroqni rad etish		2 soniya bosib turing
	Ovozli yordamchini faollashtiring		2 soniya bosib turing


SIMLI TINGLASH

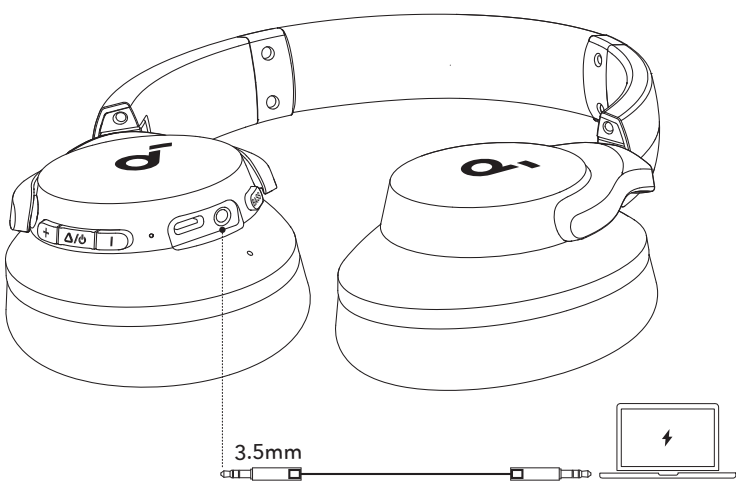

Tashqi qurilmadan audio tinglash uchun, taqdim etilgan 3.5mm AUX kabelini ulang.Bu Bluetooth rejimini o'chiradi va tugmalar simli tinglash vaqtida ishlamaydi.

-
- Simli tinglash Hi-Res audio tajribasini taqdim etadi.

O'CHIRILMOQDA

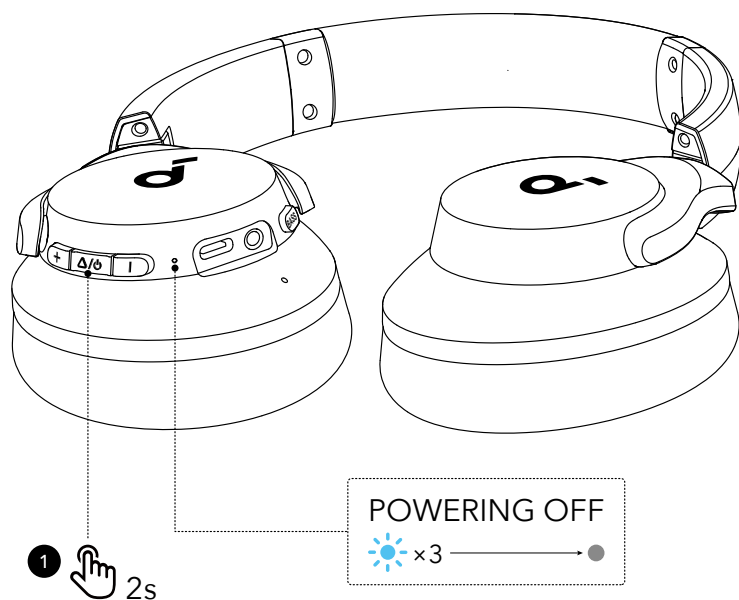


O'chirish uchun, ko'p funksiyali tugmani 2 soniya bosib turing.



- Ulanganida, quloqchinlar 1 soat davomida faol bo'lmagandan so'ng avtomatik ravishda o'chadi. Ushbu davomiylikni soundcore ilovasida sozlash mumkin.
- Ulanmagan holatda, quloqchinlar kutish rejimida 10 daqiqadan so'ng avtomatik ravishda o'chadi.


QULOQ YOSTIG'INI AJRATING

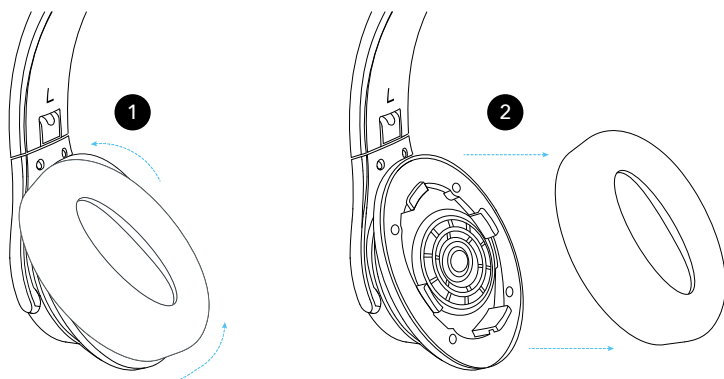

Quloq yostiqlarini ajratib olish uchun ularni soat miliga teskari yo'nalishda aylantiring.


Quloq yostiqlarini qayta o'rnatish uchun, quloq yostiqlaridagi to'rtta teshikni panellardagi to'rtta qisqich bilan moslang, so'ngra ularni soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring va "klik" ovozini eshitguningizcha davom eting.

QAYTA O'RNATISH

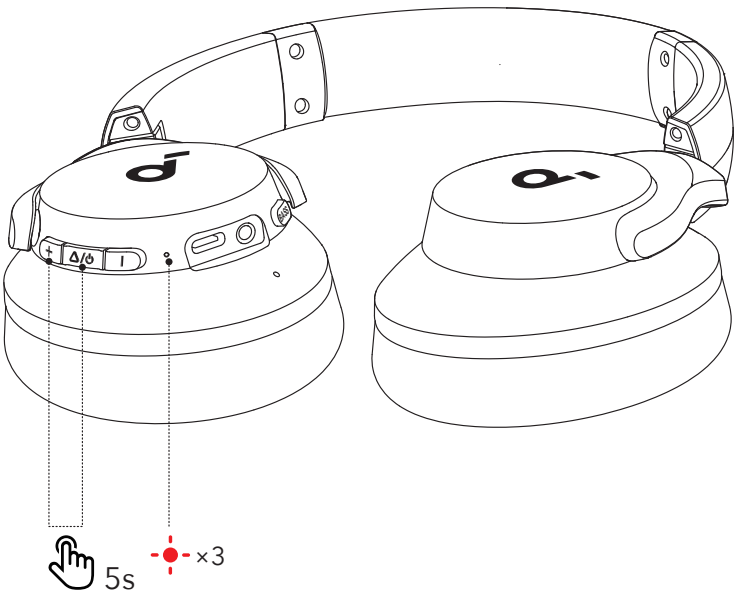


Naushniklaringiz noto'g'ri ishlasa yoki javob bermasa, ularni qayta o'rning. Naushniklar yoqilgan holda, ovoz balandligini oshirish tugmasi va ko'p funksiyali tugmani bir vaqtning o'zida 5 soniya bosib turing, LED uch marta sekin qizil rangda miltillaguncha.

LED KO'RSATGICHI BO'YICHA QO'LLANMA

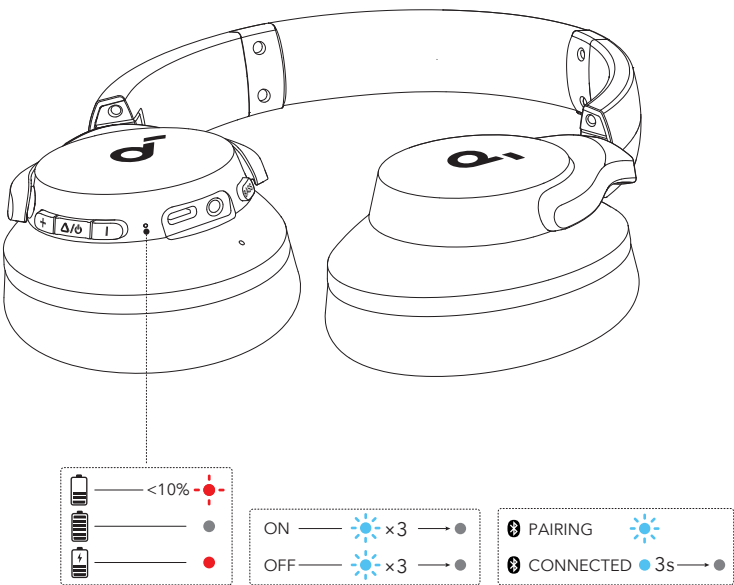

	Qizil chiroq sekin miltillamoqda
	Qattiq Qizil
	Tez-tez miltillovchi ko'k chiroq
	Qattiq Ko'k
	Chiroq O'chirilgan

FIRMWARE YANGILASH

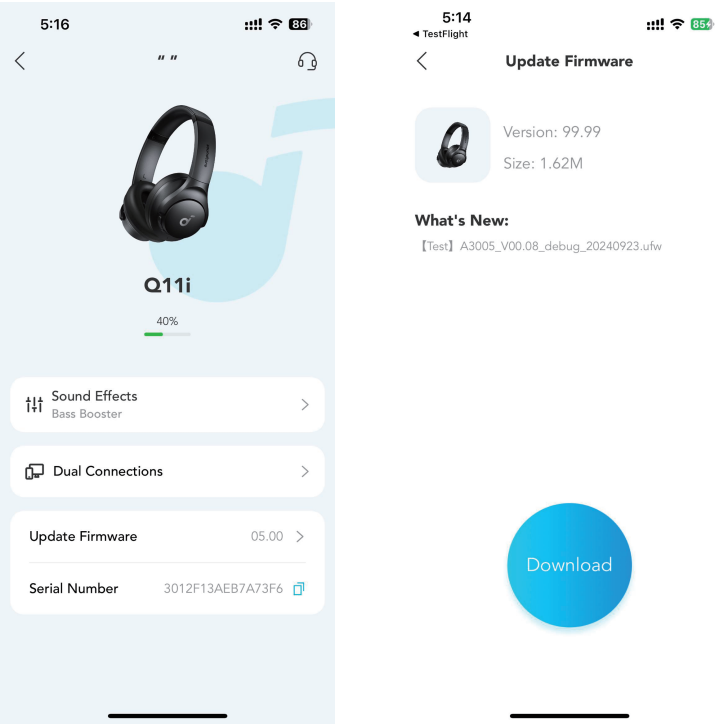

Quloqchinlar ilovaga ulanganida yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlanganda sizga xabar beriladi.Наушникларни ёқилган ва қурилмага уланган ҳолда сақланг, дастурий таъминот янгиланиши тугаллангунига қадар. Yangilanish davomida foydalanishdan saqlaning.

SPETSIFIKATSIYALAR

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5V $\overline{\text{---}}$ 0.75A
Nominal chiqish quvvati	900mV
Batareya sig'imi	800mAh
Quvvatlash vaqti	2 Soat
O'ynash vaqti (Bluetooth rejimi)	60 soatgacha
Haydovchi o'lchami	40mm
Chastota javobi	20Hz-40kHz
Impedansiya	16Ω
Bluetooth versiyasi	5.3
Bluetooth diapazoni	14m