



С един поглед

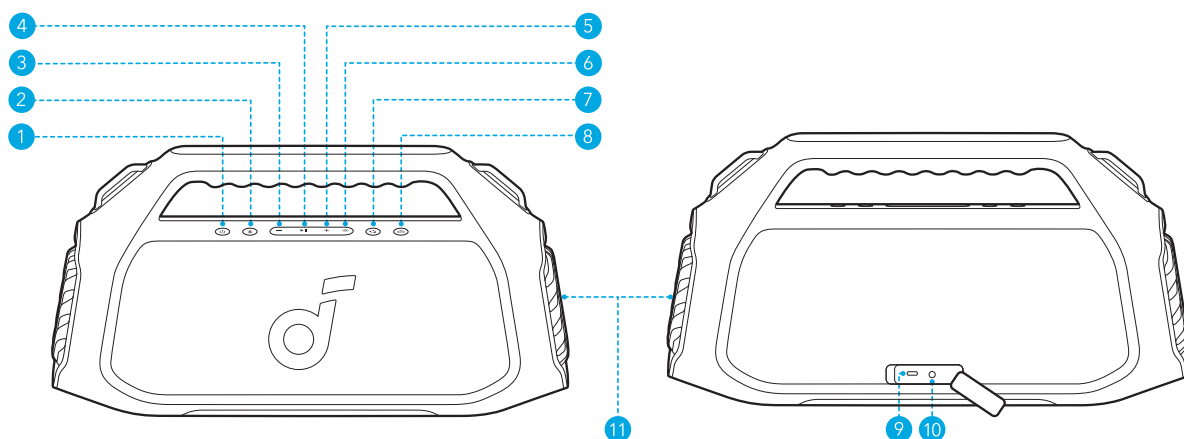

1	Бутон за включване	7	Бутон PartyCast
2	Бутон за Bluetooth	8	Бутон BassUp 2.0
3	Бутон за намаляване на звука	9	Порт за зареждане Type-C
4	Бутон за възпроизвеждане/пауза	10	AUX вход
5	Бутон за увеличаване на звука	11	LED светлина
6	Бутон LightShow		

Инсталиране на ремъка

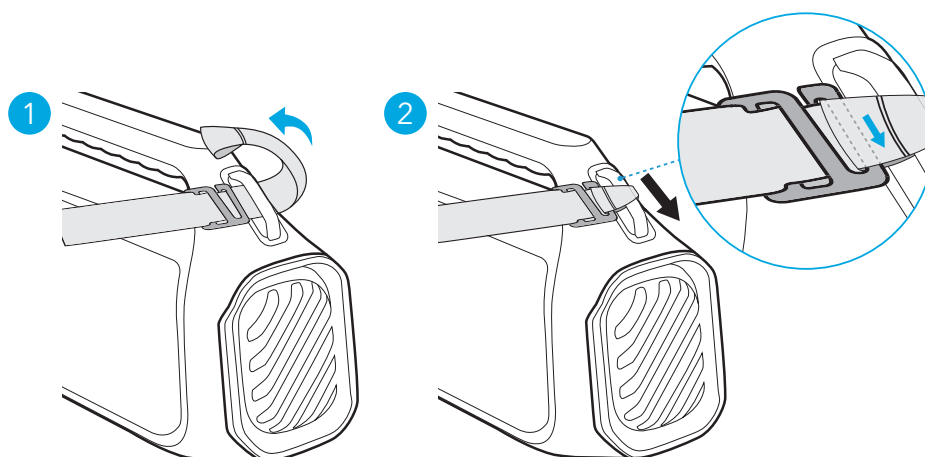


- Прикрепете лентата от двете страни на дръжката.

Зареждане

Зареждане на вашия говорител


- Използвайте сертифициран кабел и зарядно устройство C-C, за да предотвратите всякакви повреди.

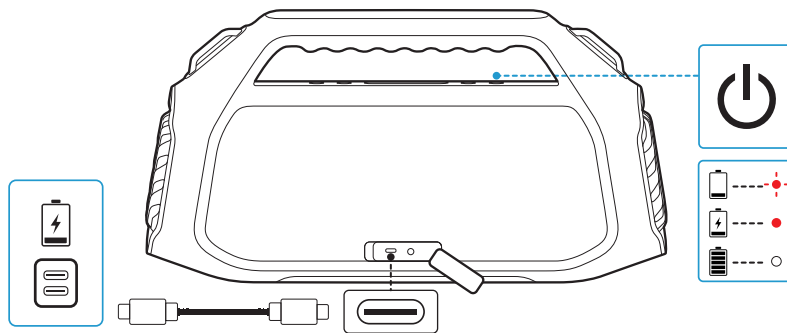


	Примигващо червено	Слаба батерия
	Постоянно червено	Таксуване
	Постоянно бяло	Напълно заредено

Зареждане на външни устройства

- Използвайте този високоговорител като външна батерия, за да зареждате вашите преносими устройства или аксесоари.

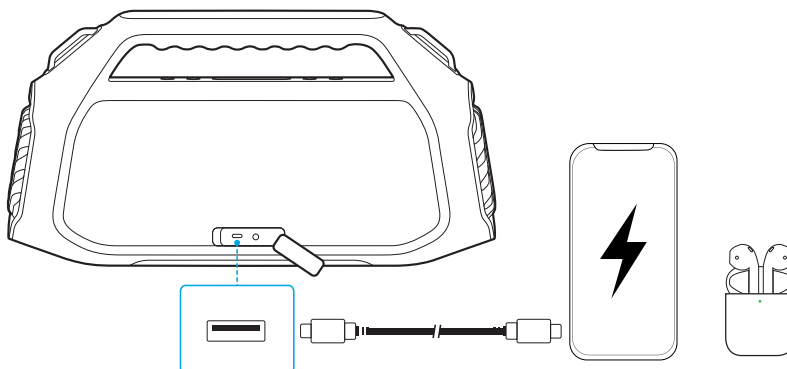

Включване/Изключване

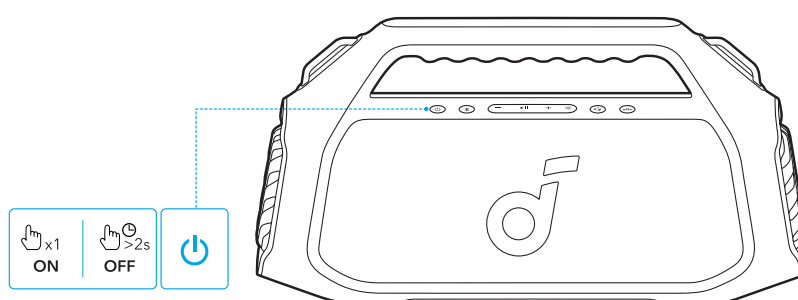

	Натиснете или задръжте натиснато за 2 секунди	Включване
	Постоянно бяло	
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Изключване
	Изключено осветление	




- Този високоговорител ще се изключи автоматично след 20 минути без аудио вход.
- Можете също да зададете време за автоматично изключване в приложението soundcore.

Използване на вашия високоговорител

Режим Bluetooth

Натиснете бутона за Bluetooth, за да влезете в режим на сдвояване с Bluetooth, след това изберете „**soundcore Boom 2 Plus**“ от списъка с Bluetooth устройства, за да се свържете.

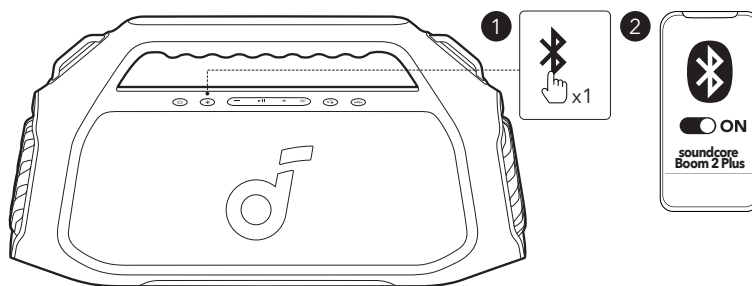

	Преса	Въведете режим за сдвояване с Bluetooth
	Мигащо синьо	Сдвояване чрез Bluetooth
	Стабилно синьо	Bluetooth свързан




- За да влезете отново в режим на сдвояване с Bluetooth, натиснете бутона Bluetooth веднъж.
- Този говорител може да възпроизвежда музика само на едно мобилно устройство едновременно. За да възпроизведете от друго свързано устройство, първо поставете на пауза устройството, което е активно в момента.
- Всеки път, когато включите високоговорителя си, той автоматично ще се свърже с последното свързано устройство, ако е достъпно в обхвата на Bluetooth. Ако не, натиснете бутона за Bluetooth, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth.

Режим TWS (True Wireless Stereo)

Два идентични високоговорителя soundcore могат да се свържат помежду си за стерео звук. И двата високоговорителя могат да възпроизвеждат една и съща аудио съдържание (един като ляв канал, а другият като десен канал).

С едната тонколони, свързана със смартфон, натиснете и задръжте бутона за Bluetooth за 2 секунди на двете тонколони, за да влезете в режим на сдвояване TWS.

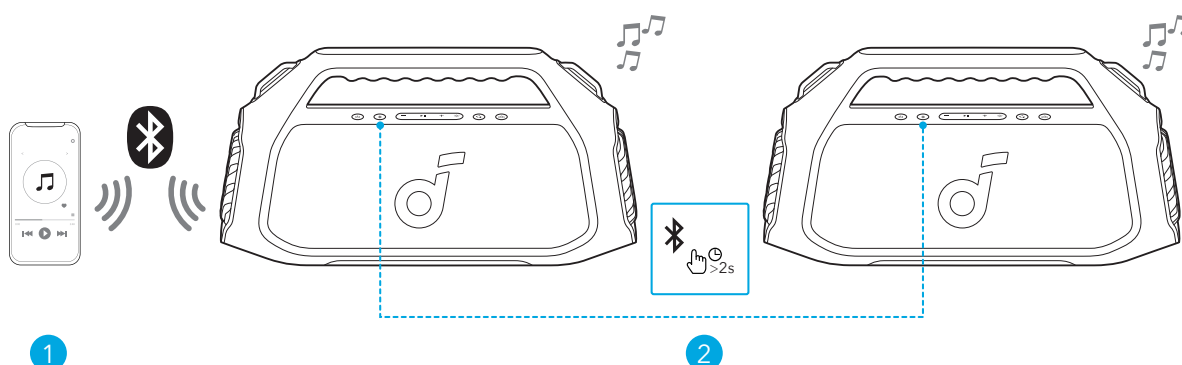


	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Влизане/Излизане от режим за сдвояване TWS
	Мигащо бяло	Сдвояване TWS
	Постоянно синьо (Говорител 1)	Свързано чрез TWS
	Постоянно бяло (Говорител 2)	



За да излезете от режим TWS, натиснете и задръжте бутона за Bluetooth поне 2 секунди.

Режим PartyCast

Когато един високоговорител е свързан със смартфон, натиснете бутона PartyCast на до 100 високоговорителя soundcore с функция PartyCast, за да синхронизирате звука и светлините.

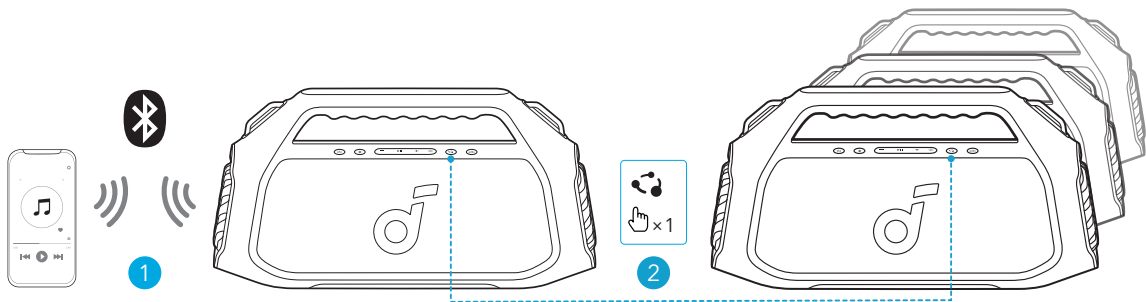


	Преса	Включване / Изключване на режим PartyCast сдвояване
	Постоянно бяло	Свързване с PartyCast.
	Постоянно бяло	Свързано с PartyCast



Тонколоните soundcore с функция PartyCast също могат да бъдат свързани с този високоговорител.

СветлинноШоу

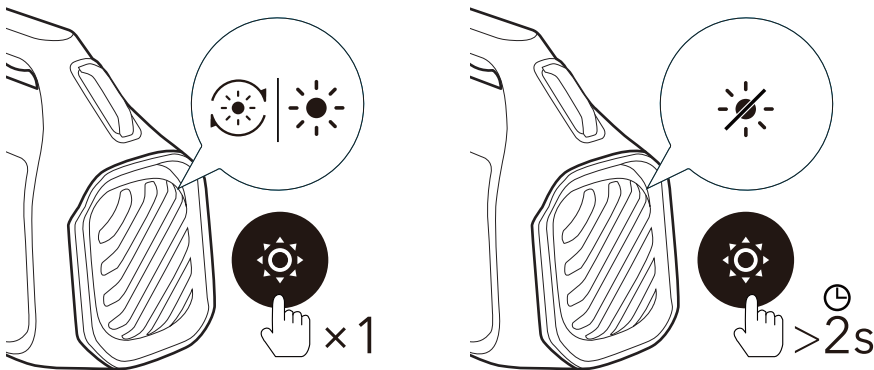

	Натиснете веднъж или натиснете отново	Включване на светлината/Превключване на светлинни ефекти
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Изключете

Контроли на бутоните

	Преса	Включване
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Изключване
	Преса	Въведете режим за сдвояване с Bluetooth
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Влизане/Излизане от режим за сдвояване TWS
	Преса	Увеличаване / Намаляване на звука
	Преса	Включване / Изключване на режим PartyCast сдвояване
	Преса	Включване / Изключване на BassUp 2.0
	Преса	Пускане / Пауза
	Натиснете два пъти	Следваща песен
	Натиснете три пъти	Предишна песен
	Натиснете веднъж или натиснете отново	Включване на светлината / Превключване на светлинни ефекти
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Изключете

soundcore приложение

Изтеглете приложението soundcore, за да подобрите изживяването си.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Информация за продукта: Проверете името на продукта и версията на софтуера или прочетете ръководството за потребителя.

Актуализация на фърмуера: Ще бъдете уведомени, когато бъде открита нова версия на фърмуера при свързване на високоговорителя с приложението.

Състояние на батерията: Показва оставащото ниво на батерията на вашия говорител.

Контрол на звука: Регулирайте нивото на звука чрез приложението, без да натискате бутоните на високоговорителя.

Настройки на еквайзера: В приложението има различни предварително зададени настройки на еквайзера, които можете да изберете, за да оптимизирате изживяването си, докато се наслаждавате на различни жанрове музика. soundcore Signature: Стандартен EQ режим, оптимизиран за добре балансиран звук.

- **soundcore Signature:** Стандартен EQ режим, оптимизиран за добре балансиран звук.
- **Глас:** Гласовете изпъкват по-ясно сред другите околни звуци.
- **Усилване на високи честоти:** Високите честоти са подобрени.
- **Баланс:** Без подобрения на високочестотни и нискочестотни звуци.

Задаване на време за автоматично изключване: Задайте време за автоматично изключване. Тонколонката ще се изключи автоматично, когато времето изтече.

Гласови подкани: Изключване или възстановяване на гласовата подкана при включване/изключване на устройството.

Нулиране

Натиснете и задръжте едновременно бутона за Bluetooth и бутона за увеличаване на звука за поне 4 секунди, за да нулирате високоговорителя.

Спецификации

Вход за зареждане	5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A
Изход за заряд	5V=2A
Капацитет на батерията	7500mAh/7.3V
Изходна мощност на звука	100W, До 140W
Говорител драйвър	Ууфер: 4,5 инча x 2, 50W Туитър: 0.75 инча x 2, 20W
Честотна характеристика	40Hz-20kHz
Време за зареждане	3 часа (с вход 30 W)
Време за възпроизвеждане (варира според нивото на силата на звука и съдържанието на музиката)	20 часа
Ниво на водоустойчивост	IPX7
Версия на Bluetooth	Bluetooth 5.3
Обхват на Bluetooth	100 м