



Minn Perspettiva ta' Malajr

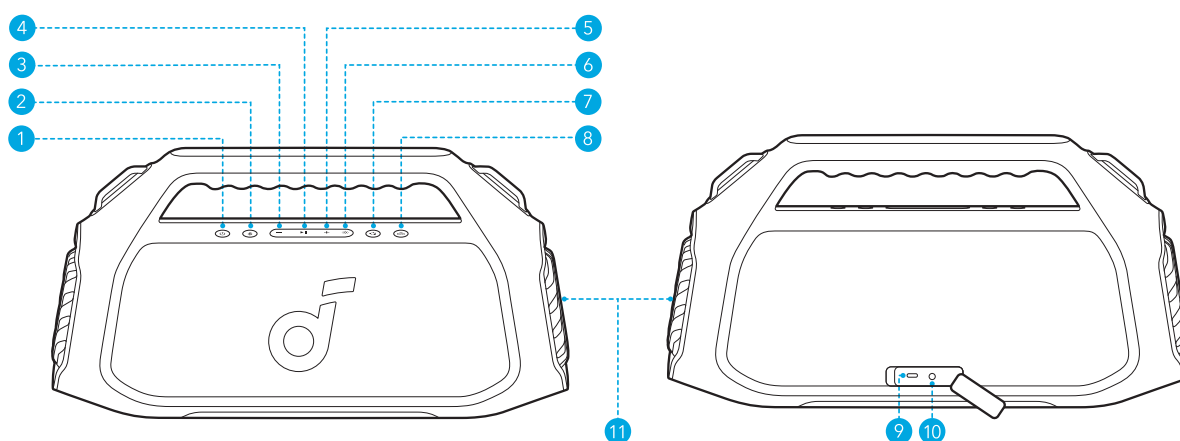

1	Buttuna tal-Qawwa	7	Buttuna PartyCast
2	Buttuna tal-Bluetooth	8	Buttuna BassUp 2.0
3	Buttuna tal-Volum 'l Isfel	9	Port tal-Iċċarġjar Type-C
4	Buttuna Play/Pause	10	Input AUX
5	Buttuna tal-Hoss 'l Fuq	11	Dawl LED
6	Buttuna tal-LightShow		

Installazzjoni taċ-Ċinga

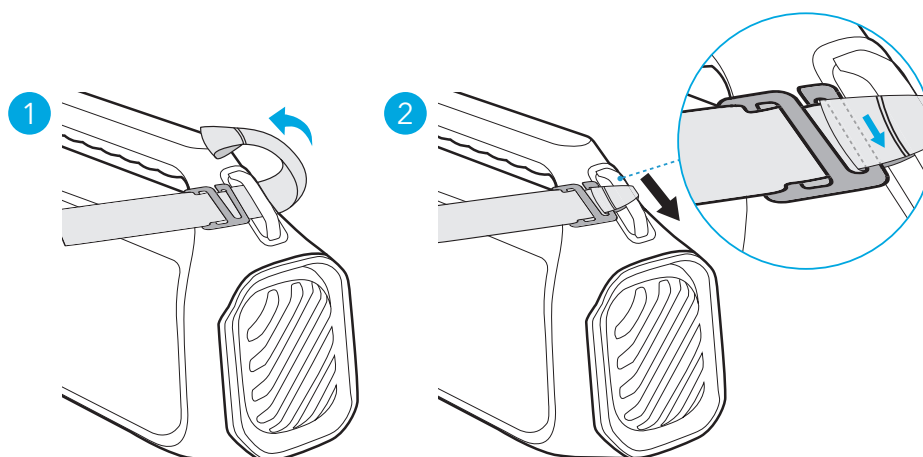


- Qabbad iċ-ċinga maż-żewġ naħat tal-manku.

Iċċarġjar

Iċċarġjar tal-Kelliem Tiegħek


- Uża kejbil u ċarġer ċertifikat C-C biex tipprevjeni kull ħsara.

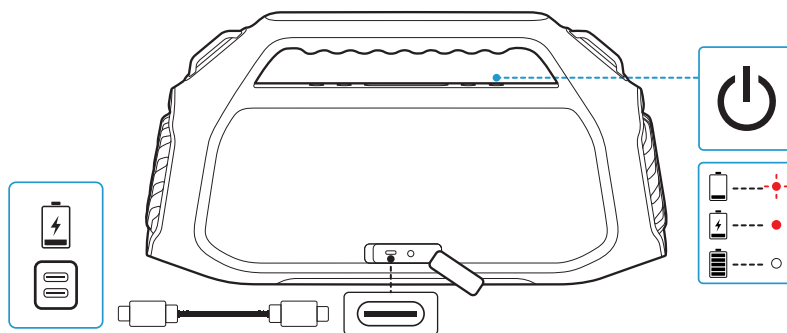


	Tixgħel Aħmar	Batterija Baxxa
	Aħmar Kostanti	Tigi Akkużat
	Bjanka Stabbli	Mimli billigri

Iċċargjar ta' apparati esterni.

- Uża dan l-ispeaker bħala power bank biex tiċċargja l-apparati jew l-aċċessorji portabbli tiegħek.

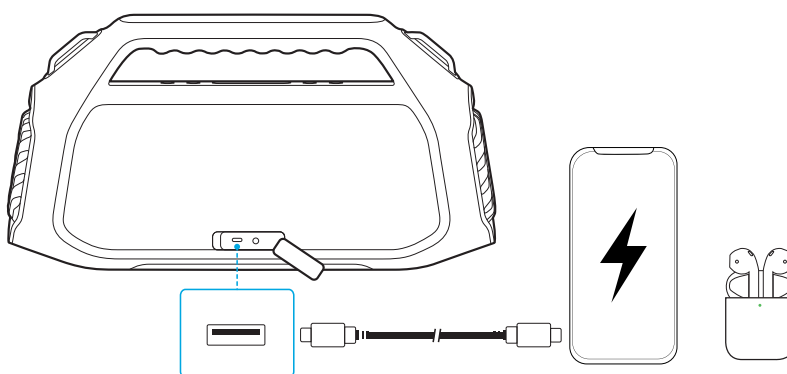

Tixgħel/Titfi

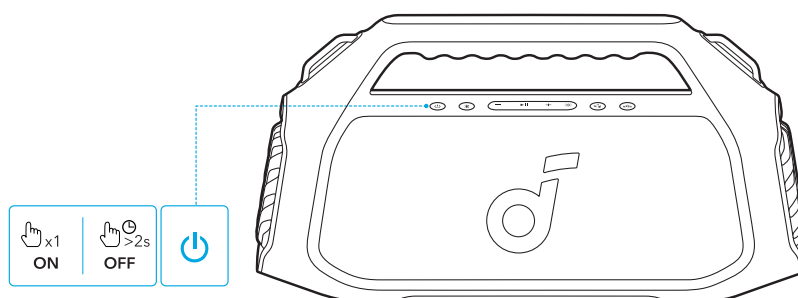

	Aghfas jew Aghfas u Żomm għal 2 Sekondi	Ilgħel
	Bjanka Stabbli	
	Aghfas u Żomm għal 2 Sekondi	Itfi l-Qawwa
	Dawl Mitfi	




- Dan l-ispiker se jintefa' awtomatikament wara 20 minuta ta' nuqqas ta' input tal-awdjo.
- Tista' wkoll tissettja ħin ta' mitfija awtomatika fl-app soundcore.

Tuża l-Kelliem Tiegħek

Modalità Bluetooth

Aghfas il-buttuna Bluetooth biex tidhol fil-modalità ta' tqabbil tal-Bluetooth, imbagħad aghzel "soundcore Boom 2 Plus" mil-lista Bluetooth biex tikkonnettja.

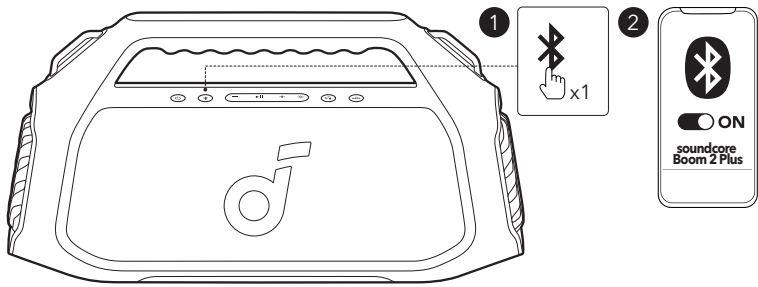


	Aghfas	Daħhal il-Mod tal-Iparjar tal-Bluetooth
	Blu Jghajjat Ixgħel	Pairing tal-Bluetooth
	Blu Kostanti	Bluetooth Konnessjoni

- Biex terġa' tidhol fil-modalità ta' koppja Bluetooth, aghfas il-buttuna Bluetooth darba.
- Dan is-speaker jista' jilgħab il-mużika biss fuq apparat mobbli wieħed f'daqqa. Biex iddoqq minn apparat ieħor imqabbad, waqqaf l-apparat li bħalissa huwa attiv l-ewwel.
- Kull darba li tixgħel il-kelliema tiegħek, din awtomatikament tikkonnettja mal-aħħar apparat konness jekk disponibbli fil-firxa tal-Bluetooth. Jekk le, aghfas il-buttuna tal-Bluetooth biex tidhol fil-modalità ta' tqabbil Bluetooth.

Modalità TWS (True Wireless Stereo)

Żewġ kelliema soundcore identiċi jistgħu jiġu msieħba ma' xulxin għal hoss stereo. Iż-żewġ kelliema jistgħu jdoqqu l-istess awdjo (wieħed bħala l-kanal tax-xellug u l-ieħor bħala l-kanal tal-lemin). B'kelliem wieħed konness ma' smartphone, aghfas u żomm il-buttuna tal-Bluetooth għal 2 sekondi fuq żewġ kelliema biex tidhol fil-modalità ta' tqabbil TWS.

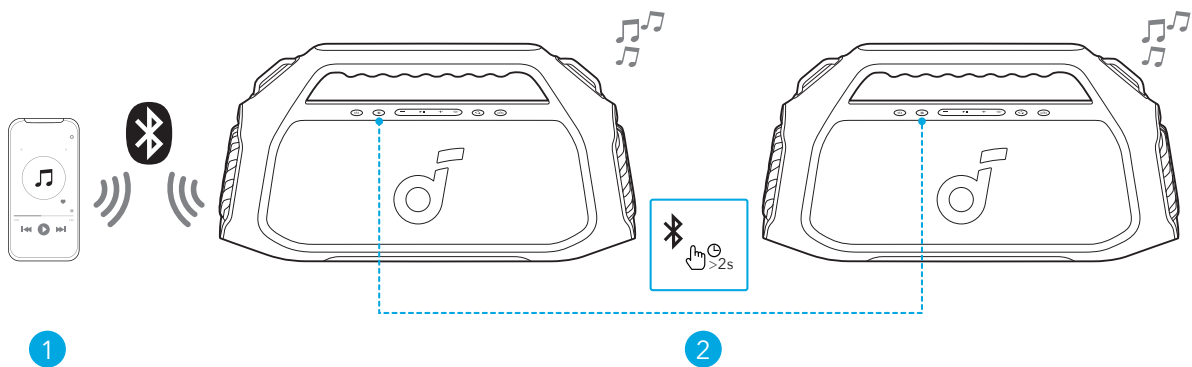


	Aghfas u Żomm għal 2 Sekondi	Idhol / Oħroġ mill-Mod tal-Ipparjar TWS
	Tleħhija Bajda	Tqabbil TWS
	Blu Stabbli (Kelliema 1)	TWS Konnessi
	Abjad Stabbli (Kelliem 2)	

Biex toħroġ mill-modalità TWS, aghfas u żomm il-buttuna Bluetooth għal mill-inqas 2 sekondi.

Modalità PartyCast


Billi wieħed kelliem imqabbad ma' smartphone, aghfas il-buttuna PartyCast fuq sa 100 kelliem soundcore b'funzjoni PartyCast biex issinkronizza l-awdjo u d-dawl.

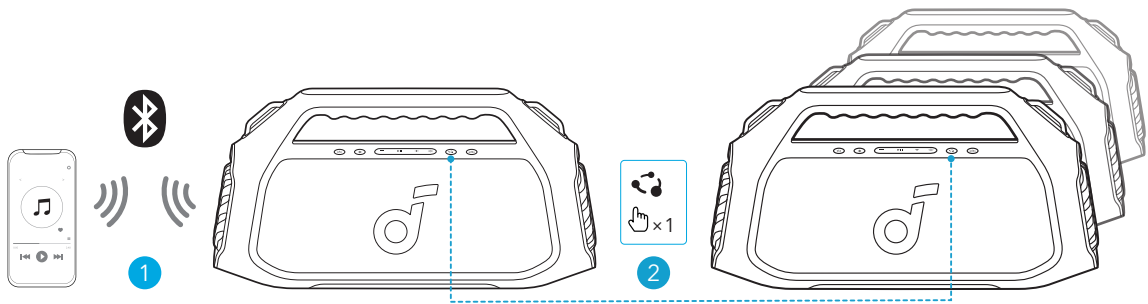

	Aghfas	Daħħal / Oħroġ mill-Mod ta' Paring tal-PartyCast
☐	Bjanka Stabbli	Tqabbil PartyCast
☐	Bjanka Stabbli	PartyCast Konnessi

Kelli tal-marka soundcore bil-funzjoni PartyCast jistgħu jiġu konnessi wkoll ma' dan il-kelliem.

Spettaklu tad-Dawl

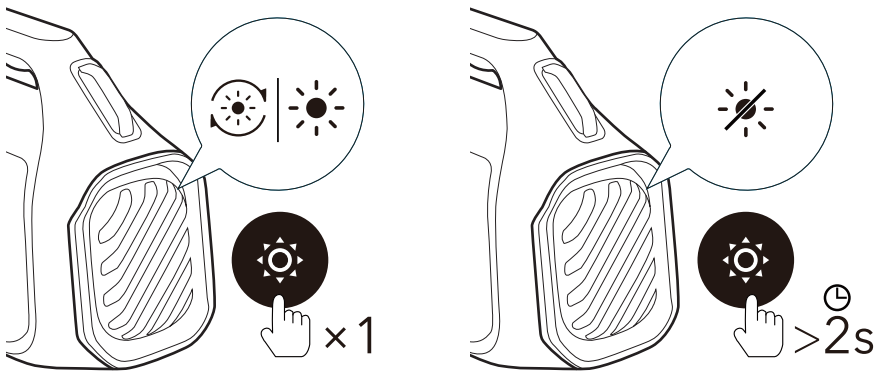

	Aghfas Darba jew Aghfas Mill-ġdid	Ixgħel id-Dawl/Biddel l-Effetti tad-Dawl
	Aghfas u Żomm għal 2 Sekondi	Itfi

Kontrolli tal-Buttuni

	Aghfas	Ixgħel
	Aghfas u Żomm għal 2 Sekondi	Itfi l-Qawwa
	Aghfas	Daħħal il-Mod tal-Iparjar tal-Bluetooth
	Aghfas u Żomm għal 2 Sekondi	Idħol / Oħroġ mill-Mod tal-Ipparjar TWS
	Aghfas	Żid / Naqqas il-volum
	Aghfas	Daħħal / Oħroġ mill-Mod ta' Paring tal-PartyCast
	Aghfas	Ixgħa / Itfi BassUp 2.0
	Aghfas	Ilgħab / Waqqaf
	Aghfas darbtejn	Trakka Li Jmiss
	Aghfas Tliet Darbiet	Trakka Precedenti
	Aghfas Darba jew Aghfas Mill-ġdid	Ixgħel id-Dawl/Biddel l-Effetti tad-Dawl
	Aghfas u Żomm għal 2 Sekondi	Itfi

App soundcore

Nizzel l-app soundcore biex ittejjeb l-esperjenza tiegħek.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informazzjoni dwar il-prodott: Iščekkja l-isem tal-prodott u l-verżjoni tas-software, jew aqra l-manwal tal-utent.

Aġġornament tal-firmware: Inti ser tiġi infurmat ladarba verżjoni ġdida tal-firmware tiġi skoperta meta tikkonnettja l-kelliem mal-app.

Stato tal-batterija: Jindika l-livell tal-batterija li qed fadal tal-kelliem tiegħek.

Kontroll tal-volum: Aġġusta l-livell tal-volum permezz tal-app mingħajr ma tagħfas il-buttuni fuq il-kelliem.

Settings tal-EQ: Hemm diversi settings ta' EQ preset li tista' tagħzel mill-app biex ttejjeb l-esperjenza tiegħek waqt li tgawdi ġeneri differenti ta' mużika.

- **soundcore Signature:** Modalità EQ standard ottimizzata għal ħoss bilanċjat.
- **Lehen:** Il-vuċijiet joħorġu aktar ċar minn ħsejjes ambjentali oħra.
- **Treble Boost:** Il-frekwenzi għoljin huma mtejba.
- **Bilanċ:** L-ebda tishih għall-ħsejjes ta' frekwenza għolja u baxxa.

Issettja l-ħin ta' għeluq awtomatiku: Issettja ħin ta' għeluq awtomatiku. Il-kelliem se jintefa awtomatikament meta l-ħin jintemm.

Prompt bil-vuċi: Issikket jew irrestawra l-awdjo vokali waqt li xxgħel/tintefa.

Irrisettja

Agħfas u żomm il-buttuna tal-Bluetooth u l-buttuna tal-volum 'il fuq simultanjament għal mill-inqas 4 sekondi biex tirrisettja l-kelliem.

Speċifikazzjonijiet

Dħul tal-Ħlas	5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A
Ħruġ tal-Ħlasijiet	5V=2A
Kapaċità tal-Batterija	7500mAh/7.3V
Qawwa tal-Ħruġ tal-Awdjo	100W, Sa 140W
Sewwieq tal-Kelliem	Woofer: 4.5 pulzier x 2, 50W Tweeter: 0.75 pulzier x 2, 20W
Risposta tal-Frekwenza	40Hz-20kHz
Ħin tal-Iċċargjar	3 sigħat (bil-input ta' 30W)
Ħin tal-Logħob (jvarja skont il-livell tal-volum u l-kontenut tal-mużika)	20 siegħat
Livell ta' Reżistenza għall-Ilma	IPX7
Verżjoni tal-Bluetooth	Bluetooth 5.3
Firxa tal-Bluetooth	100m