



Na prvi pogled

Prednja i stražnja strana

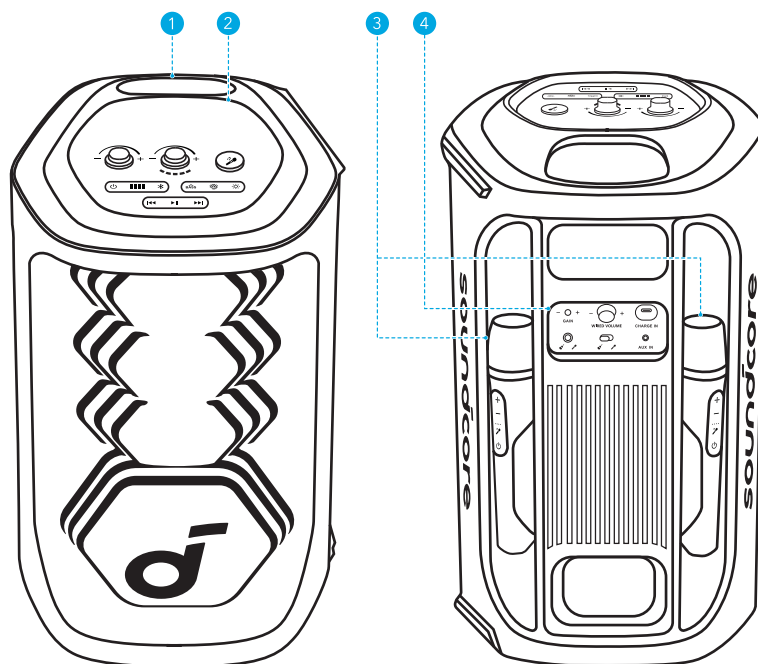

1	Ručka	3	Bežični mikrofoni (x2)
2	Gornja ploča	4	Stražnja ploča


Gornja ploča

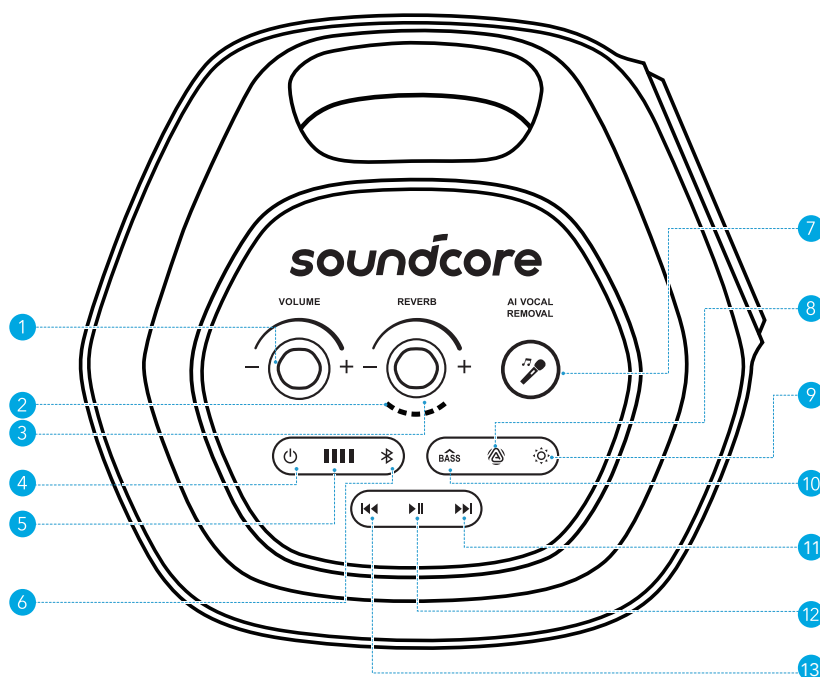

- Kontrola glasnoće:** Podesite glasnoću zvučnika.
- Kontrola reverba:** Okrenite u smjeru kazaljke na satu / suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste povećali / smanjili količinu reverba za mikrofoni.
- Prikaz razine reverba:** Prikazuje trenutnu razinu reverba primijenjenu na mikrofoni.
- Gumb za uključivanje:** Uključite ili isključite uređaj.
- Indikator baterije:** Prikazuje razinu baterije uređaja.
- Bluetooth gumb:** Pritisnite za ulazak u način rada za uparivanje Bluetooth uređaja.

7. **Uklanjanje vokala AI:** Pritisnite za uklanjanje originalnih vokala iz pjesme, ostavljajući samo pratnju. Pritisnite ponovno za vraćanje vokala.
8. **Gumb AuraCast:** Pritisnite za aktivaciju značajke AuraCast.
9. **Gumb LightShow:** Pritisnite za uključivanje ili isključivanje svjetlosnog efekta.
10. **Tipka BassUp:** Pritisnite za pojačavanje niskih frekvencija zvuka.
11. **Gumb Sljedeća pjesma:** Pritisnite jednom za prelazak na sljedeću pjesmu.
12. **Tipka Reprodukcijska/Pauza:** Pritisnite jednom za reprodukciju/pauzu audio izvora.
13. **Gumb za prethodnu pjesmu:** Pritisnite jednom za povratak na prethodnu pjesmu.

Stražnja ploča

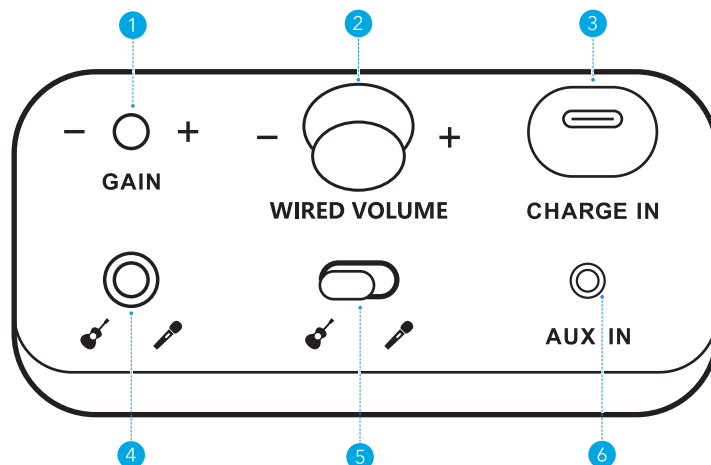


1. **Gain (Gitara):** Namjestite gain povezane gitare.
2. **Žičana kontrola glasnoće:** Okrenite u smjeru kazaljke na satu / suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste povećali / smanjili glasnoću povezane gitare ili žičnog mikrofona.
3. **USB-C priključak za punjenje:** Spojite priloženi C-C kabel za punjenje uređaja.
4. **Utičnica za gitaru/mikrofon (6,5 mm):** Spojite gitaru ili žični mikrofon.
5. **Prekidač ulaza:** Prebacivanje na priključeni ulaz gitare ili mikrofona.
6. **AUX IN:** Povežite s vanjskim audio uređajem putem 3.5 mm audio kabela (nije priložen).

Punjenje


Punjenje zvučnika

- Koristite certificirani C-C kabel i punjač kako biste spriječili bilo kakva oštećenja.

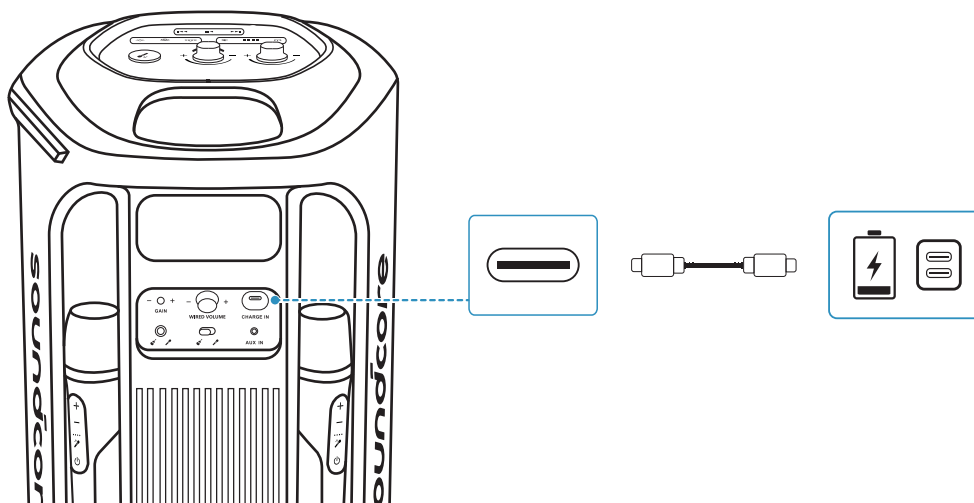

	Treperi crveno	Slaba baterija
	Treperi bijelo	Puni se
	Stalno bijelo	Potpuno napunjeno

Uključivanje/Isključivanje

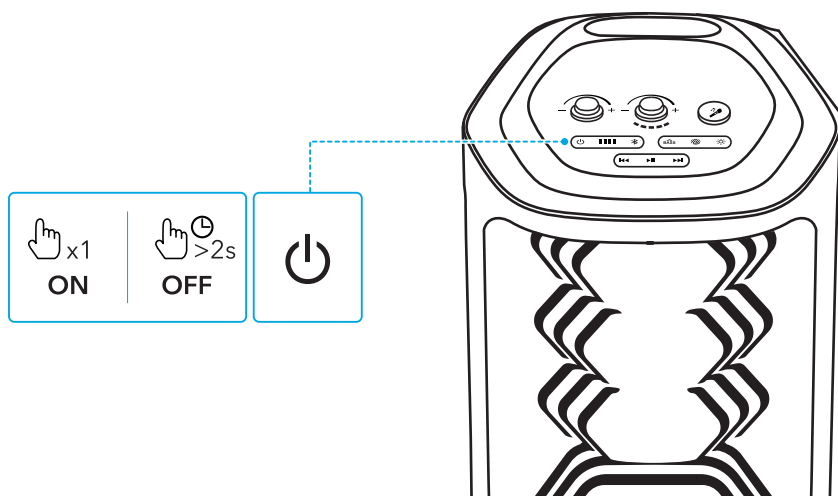

	Pritisnite jednom	Uključivanje
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključeno




- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 20 minuta bez audio ulaza.
- Također možete postaviti vrijeme automatskog isključivanja u aplikaciji soundcore.

Korištenje vašeg zvučnika

Bluetooth način rada

Pritisnite gumb za Bluetooth kako biste ušli u način povezivanja preko Bluetootha, zatim odaberite **"soundcore Rave 3S"** s Bluetooth popisa na vašem uređaju za povezivanje.

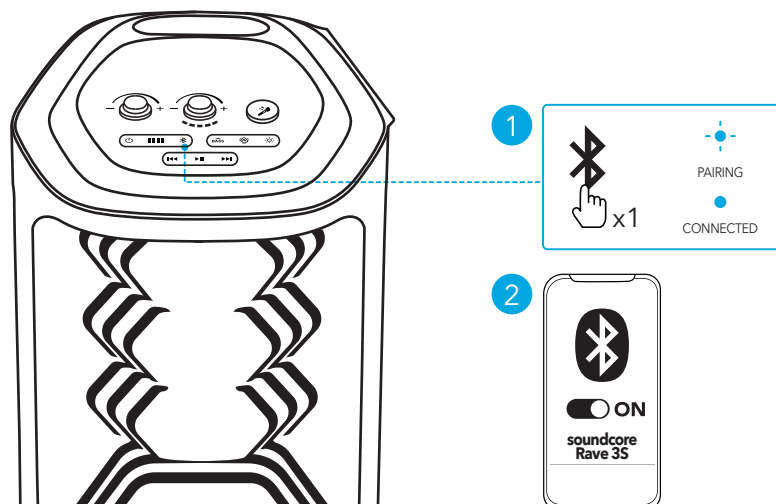

	Pritisnite	Ulazak u način uparivanja putem Bluetootha
	Treperi plavo	Uparivanje putem Bluetootha
	Postojano plavo	Bluetooth povezan




- Za ponovni ulazak u način rada za uparivanje putem Bluetootha, pritisnite tipku Bluetooth jednom.
- Ovaj zvučnik može reproducirati glazbu samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Za reprodukciju s drugog povezanog uređaja prvo pauzirajte uređaj koji je trenutno aktivan.
- Svaki put kada uključite zvučnik, automatski će se povezati s posljednjim povezanim uređajem ako je dostupan unutar dometa Bluetootha. Ako ne, pritisnite gumb za Bluetooth kako biste ušli u način uparivanja Bluetootha.

TWS (True Wireless Stereo) način

Dvije identične soundcore zvučnike mogu se upariti jedna s drugom za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu reproducirati isti zvuk (jedan kao lijevi kanal, a drugi kao desni kanal).

Kada je jedan zvučnik povezan s pametnim telefonom ili tabletom, istovremeno pritisnite gumb AuraCast na oba zvučnika kako biste ušli u TWS način uparivanja putem tehnologije AuraCast.


Nakon uspješnog uparivanja, čut ćete zvučni signal. Zatim dvaput pritisnite gumb AuraCast na svakom zvučniku kako biste dodijelili lijevi i desni audio kanal.

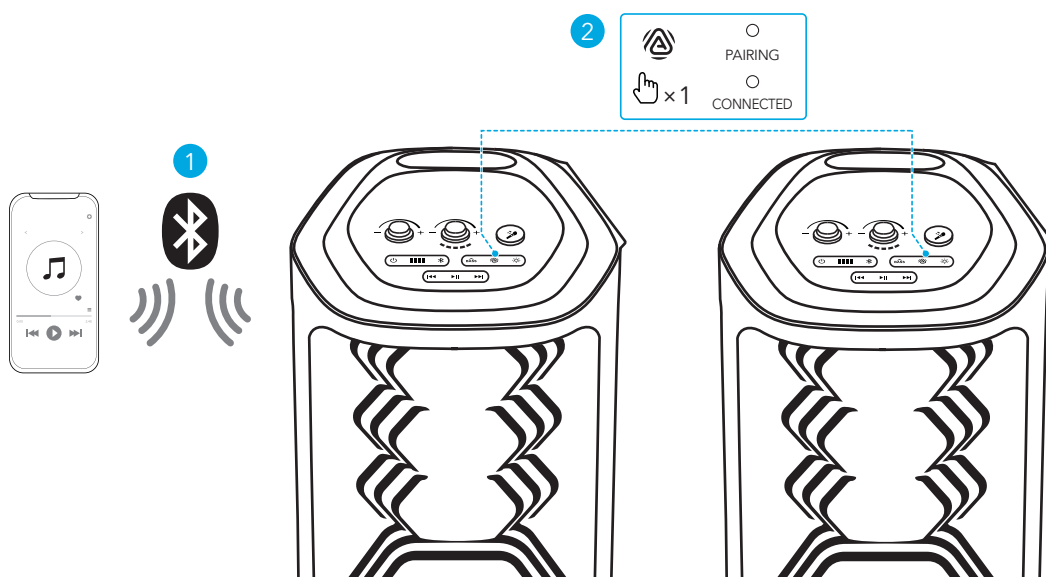

	Pritisnite jednom	Uđite / Izađite iz TWS načina uparivanja
	Stalno bijelo	Uparivanje TWS-a
	Stalno bijelo (Zvučnik 1)	TWS povezano
	Stalno bijelo (Zvučnik 2)	

AuraCast

Kad je jedan zvučnik povezan s pametnim telefonom, pritisnite gumb AuraCast na do 10 soundcore zvučnika s funkcijom AuraCast kako biste sinkronizirali zvuk i svjetlo.

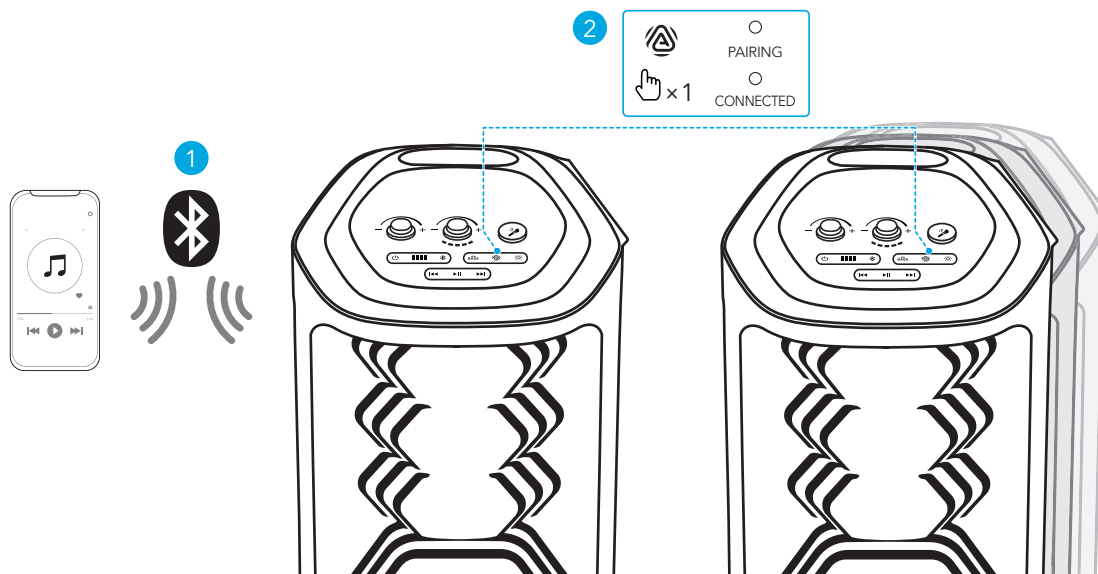


	Pritisnite jednom	Uđi / Izadi iz AuraCast načina uparivanja
	Stalno bijelo	AuraCast uparivanje
	Stalno bijelo	AuraCast Povezano




- Kada omogućite ili onemogućite značajku AuraCast, čut ćete zvuk obavijesti.

Korištenje bežičnih mikrofona

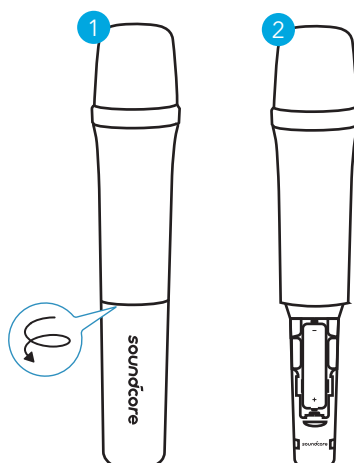

- Odvijte poklopac baterije.
- Umetnite dvije AA baterije.

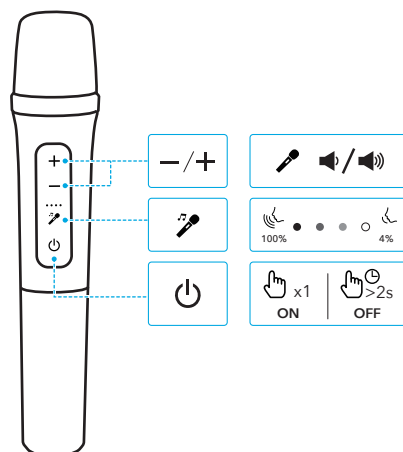


	Pritisnite jednom	Uključivanje
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključeno
	Pritisnite	Glasnoća mikrofona gore/dolje
	Pritisnite	Prilagodite razinu uklanjanja vokala



- Kad uključite bežične mikrofone, oni će se automatski povezati s zvučnikom.
- Gumb AI za uklanjanje vokala na zvučniku može ukloniti originalne vokale iz pjesme samo jednim pritiskom. Tipka za uklanjanje vokala AI na bežičnom mikrofону omogućuje prilagodljivu zadržanost vokala u rasponu od 4% do 100%.
- Nakon što postavite razinu uklanjanja vokala na mikrofону, zvučnik će zapamtiti ovu postavku čak i nakon ponovnog pokretanja. To osigurava da kada aktivirate značajku uklanjanja vokala na zvučniku, učinak uklanjanja vokala odgovara razini postavljenoj na mikrofону.


Ručno uparivanje bežičnih mikrofona

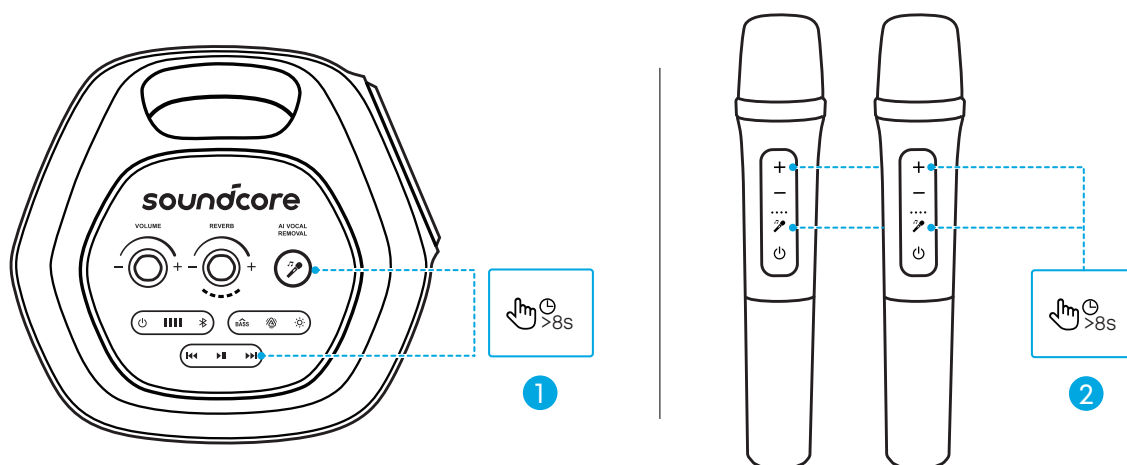

Ako se bežični mikrofoni ne povežu automatski nakon uključivanja, slijedite korake u nastavku kako biste ih ručno uparili s zvučnikom.

Prvo pritisnite i držite gumb Next Track i AI Vocal Removal na zvučniku 8 sekundi kako biste resetirali uparivanje. Zatim pritisnite i držite tipke za pojačavanje glasnoće i za uklanjanje AI vokala na oba mikrofona 8 sekundi kako biste dovršili uparivanje.

Gitara / Žična povezanost mikrofona

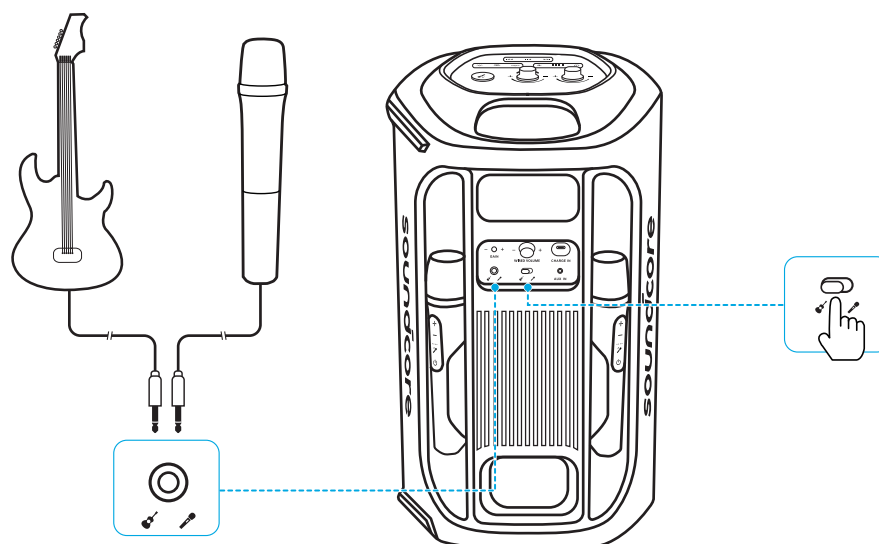


Spojite mikrofona ili gitaru na zvučnik putem 6,5 mm audio kabela (nisu priloženi).



- Nakon što povežete mikrofona ili gitaru s zvučnikom, provjerite jeste li prebacili prekidač na odgovarajući ulaz za zvuk.

LightShow

LED svjetla mijenjaju se u ritmu glazbe.

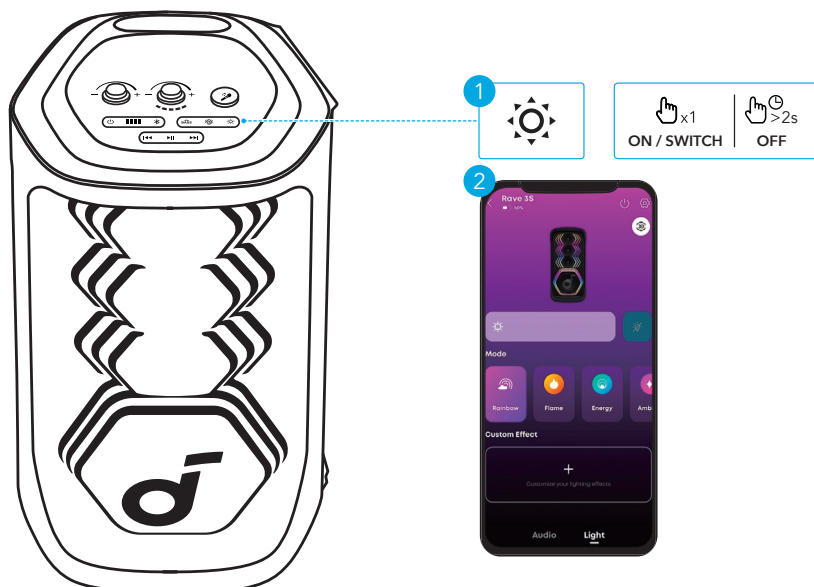

	Pritisnite jednom ili pritisnite ponovno	Uključite svjetlo / Prebacite svjetlosni efekt
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključiti



- Također možete odabrati željeni svjetlosni efekt ili prilagoditi njegov uzorak i svjetlinu u aplikaciji soundcore.

Aplikacija soundcore

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacije o proizvodu: Provjerite naziv proizvoda i verziju softvera ili pročitajte korisnički priručnik.

Ažuriranje firmvera: Bit ćete obaviješteni kada se otkrije nova verzija firmvera, nakon što povežete zvučnik s aplikacijom.

Status baterije: Označava preostalu razinu baterije zvučnika.

Kontrola glasnoće: Podesite razinu glasnoće putem aplikacije bez pritiskanja gumba na zvučniku.

Postavke EQ-a: U aplikaciji možete odabrati različite unaprijed postavljene postavke EQ-a kako biste optimizirali doživljaj slušanja različitih glazbenih žanrova.

- **soundcore Signature:** Standardni EQ način rada optimiziran za dobro uravnotežen zvuk.
- **Glas:** Glasovi se jasnije ističu od drugih okolnih zvukova.
- **Pojačavanje visokih tonova:** Visoke frekvencije su pojačane.
- **Uravnoteženo:** Bez pojačavanja visokih i niskih frekvencija zvuka.

Postavljanje vremena automatskog isključivanja: Postavite vrijeme automatskog isključivanja. Zvučnik će se automatski isključiti kada istekne vrijeme.

Glasovni upit: Isključite ili vratite glasovni upit prilikom uključivanja/isključivanja.

Resetiraj

Pritisnite i držite gumb Bluetooth i gumb Sljedeća pjesma istovremeno 8 sekundi za resetiranje zvučnika.

Specifikacije

Ulaz za punjenje	5V=3A
Kapacitet baterije	4900mAh/7.3V
Izlazna snaga zvuka	200W
Zvučnik (driver)	6.5" Woofer 2,5" puna frekvencija x3
Frekvencijski odziv	40Hz-20kHz
Vrijeme punjenja	6H
Vrijeme reprodukcije: (varira ovisno o razini glasnoće i glazbenom sadržaju)	Do 12 sati
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	50 m
Vodootporna ocjena	IPX4