



F'daqqa t'għajn

Quddiem u Wara

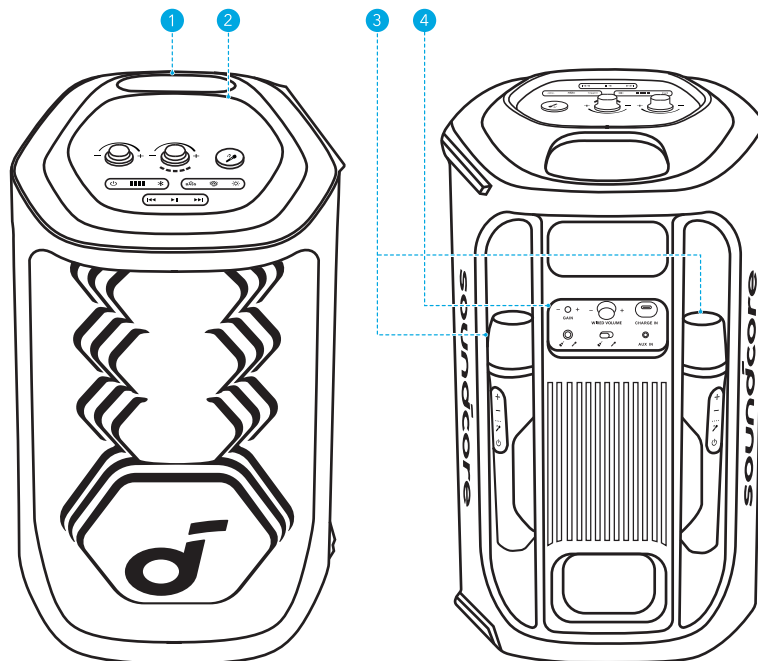

1	Maniglia	3	Mikrofondi Wireless (x2)
2	Pannell ta' Fuq	4	Pannell ta' wara


Pannell ta' Fuq

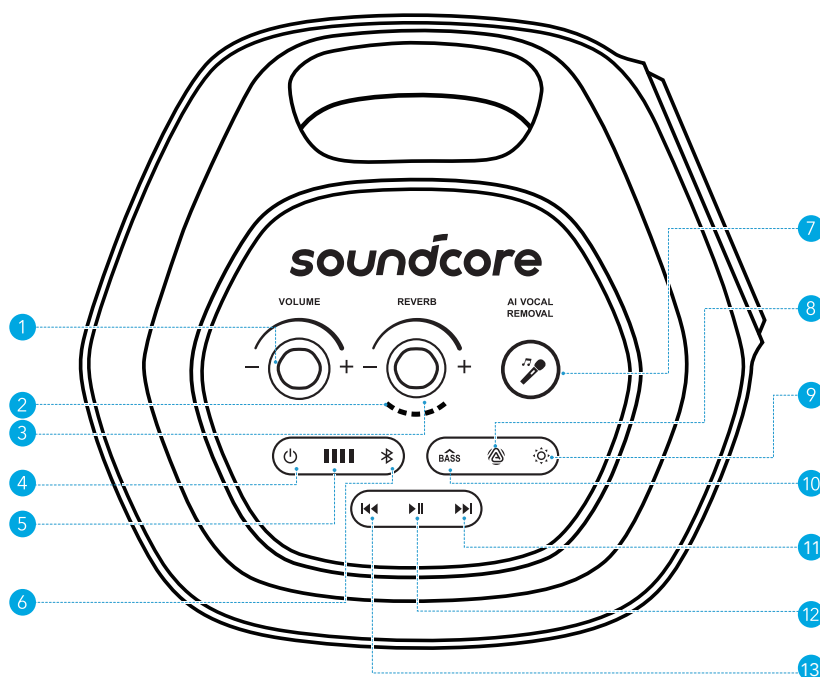

- Kontroll tal-Volum:** Aġġusta l-volum tal-kelliem.
- Kontroll tar-Reverb:** Idawwar il-lemin / ix-xellug biex tiżdied / titnaqqas l-ammont ta' reverb applikat għall-mikrofonu tiegħek.
- Indikazzjoni tal-Livell tar-Reverb:** Uri l-reverb attwali applikat għall-mikrofonu tiegħek.
- Buttuna tal-Qawwa:** Ixgħel jew itfi l-apparat.
- Indikatur tal-Batterija:** Juri l-livell tal-batterija tal-apparat.
- Buttuna tal-Bluetooth:** Aghfas biex tidhol fil-modalità tal-ikkoppjar tal-Bluetooth.

7. **Tneħħija tal-Vuċi AI:** Aghfas biex tneħħi l-vuċi originali mill-kanzunetta, u tħalli biss l-akkumpanjament. Aghfas mill-ġdid biex terġa' ġġib il-vuċi.
8. **Buttuna AuraCast:** Aghfas biex tattiva l-karatteristika AuraCast.
9. **Buttuna LightShow:** Aghfas biex ixgħel jew itfi l-effett tad-dawl.
10. **Buttuna BassUp:** Aghfas biex ittejjeb il-frekwenza baxxa tas-sors tal-awdjo.
11. **Buttuna Tat-Traqqqa Li Jmiss:** Aghfas darba biex taqbez għat-traqqqa li jmiss.
12. **Buttun Play/Pause:** Aghfas darba biex iddoqq/waqqaf is-sors tal-awdjo.
13. **Buttuna tal-Korsa Preċedenti:** Aghfas darba biex taqbez għall-korsa preċedenti.

Pannell ta' wara

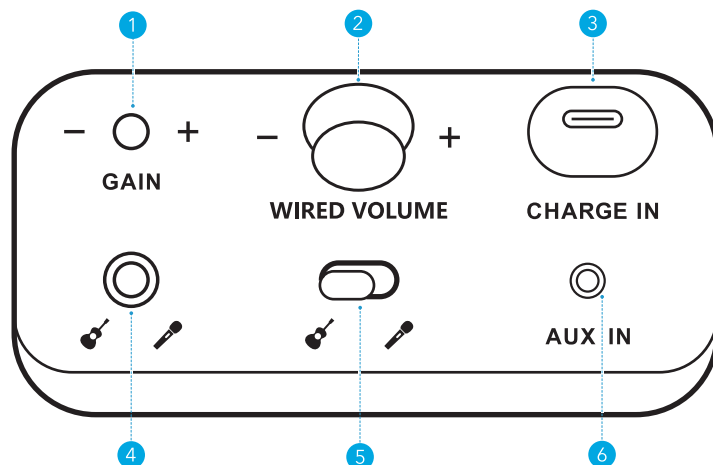


1. **Gain (Kitarra):** Agġusta l-gain tal-kitarra konnessa.
2. **Kontroll tal-Volum Bil-Wajer:** Dur lejn il-lemin jew lejn ix-xellug biex iżżid jew tnaqqas il-volum tal-kitarra jew il-mikrofonu bil-wajer konness.
3. **Port tal-iċċarġjar USB-C:** Daħħal il-kejbil C-C provdut biex tiċċarġja l-apparat.
4. **Socket għall-Kitarra/Mikrofonu (6.5mm):** Qabbad ma' kitarra jew mikrofonu bil-fili.
5. **Toggle tal-Bidla tad-Dħul:** Ibdel għad-dħul tal-kitarra jew mikrofonu mqabbad.
6. **AUX IN:** Qabbad ma' apparat awdjo estern permezz ta' kejbil awdjo 3.5 mm (mhux provdut).

Flas


Iċċarġjar tal-Kelliem Tiegħek

- Uża kejbil u ċarġer ċertifikat C-C biex tevita kwalunkwe ħsara.

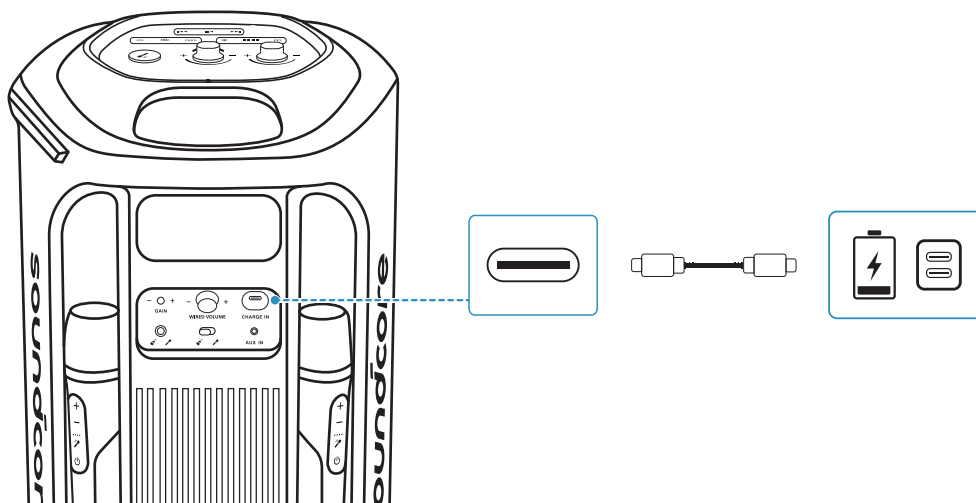

	Tiegħa ħamra	Batterija Baxxa
	Dawl Bli Jteptep Abjad	Qiegħed Jiġi Miċċarġjat
	Abjad Kostanti	Miċċarġjata għal kollox

Tixgħel/Titfi

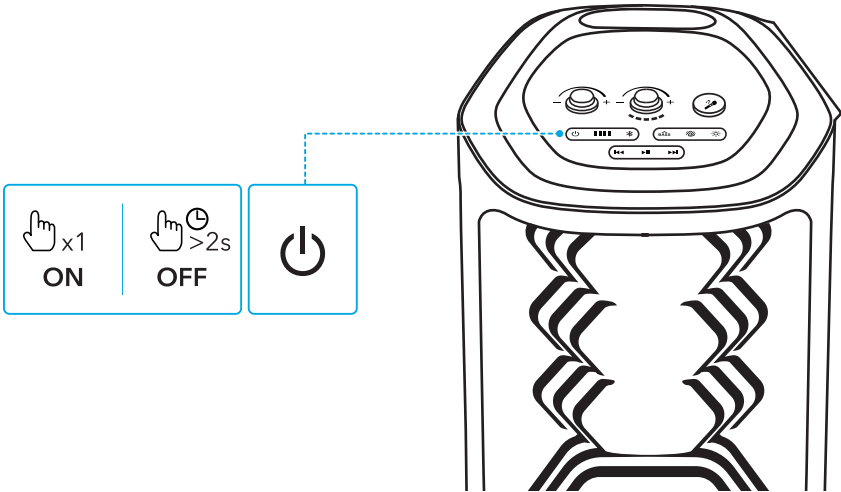

	Agħfas darba	Ixgħa
	Agħfas u Żomm għal 2 Sekondi	Itfi l-Energija




- Dan l-kelliem se jintfexx awtomatikament wara 20 minuta mingħajr input awdjo.
- Tista' wkoll tissettja ħin ta' għeluq awtomatiku fl-app soundcore.

Użu tal-Kelliem Tiegħek

Modalità Bluetooth

Agħfas il-buttuna Bluetooth biex tidhol fil-modalità ta' paring tal-Bluetooth, imbagħad agħzel **"soundcore Rave 3S"** mil-lista tal-Bluetooth tal-apparat tiegħek biex tikkonnettja.

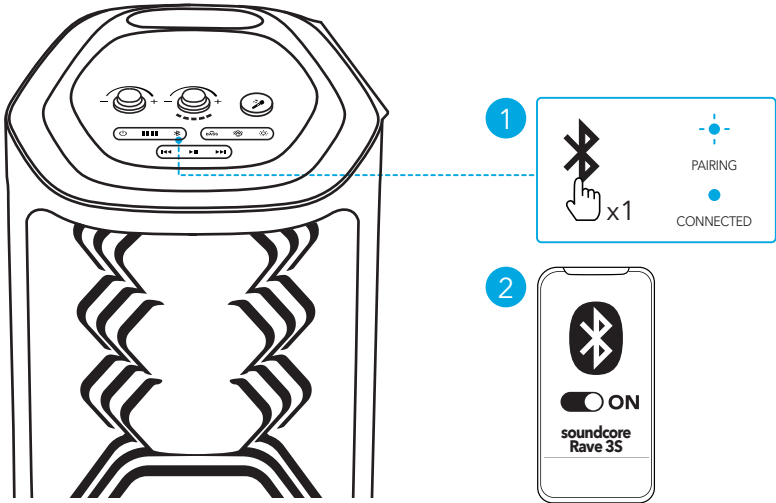

	Agħfas	Daħhal il-Mod tal-Irkoppjar Bluetooth
	Blu jteptep	Parigġ tal-Bluetooth
	Blu Kostanti	Bluetooth Konnessi




- Biex terġa' tidhol fil-modalità ta' paring tal-Bluetooth, agħfas il-buttuna tal-Bluetooth darba.
- Dan l-ispeaker jista' jdoqq mużika biss minn apparat mobbli wieħed kull darba. Biex tilgħab minn apparat ieħor imqabbad, waqqaf l-apparat li bħalissa huwa attiv l-ewwel.
- Kull darba li tixgħel is-speaker tiegħek, se jgħaqqad awtomatikament mad-dispostiv li għaqqadt l-aħħar jekk disponibbli fi ħdan il-firxa tal-Bluetooth. Jekk le, agħfas il-buttuna Bluetooth biex tidhol fil-modalità ta' tqabbil Bluetooth.

Modalità TWS (Stereo Wireless Veru)

Żewġ kelliema identiċi soundcore jistgħu jgħaqqdu ma' xulxin għal hoss stereo. Iż-żewġ kelliema jistgħu jdoqqu l-istess awdjo (waħda bħala l-kanal tax-xellug u l-oħra bħala l-kanal tal-lemin).

Meta waħda mitkellma konnessa ma' smartphone jew tablet, agħfas il-buttuna AuraCast simultanjament fuq iż-żewġ kelliema biex tidhol fil-modalità ta' tqabbil TWS imhaddma mit-teknoloġija AuraCast.


Wara koppja b'suċċess, inti se tisma' hoss ta' prompt. Imbagħad agħfas darbtejn il-buttuna AuraCast fuq kwalunkwe kelliem biex tassinja l-kanali tal-awdjo tax-xellug u tal-lemin.

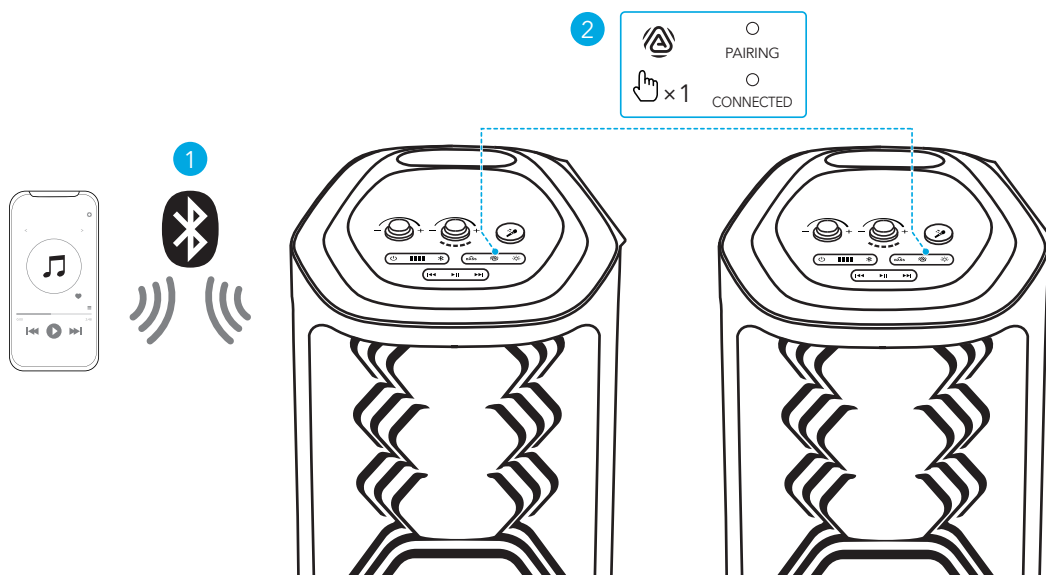

	Agħfas darba	Daħhal / Oħroġ mill-Mod ta' Twaħhil TWS
	Abjad Kostanti	Pari TWS
	Abjad Kostanti (Kelliem 1)	TWS Konnettjat
	Abjad Stabbli (Kelliem 2)	

AuraCast

Meta kellu kelliem wieħed konness ma' smartphone, aghfas il-buttuna AuraCast fuq sa 10 kelliema soundcore b'funzjoni AuraCast biex issinkronizza l-awdjo u d-dawl.

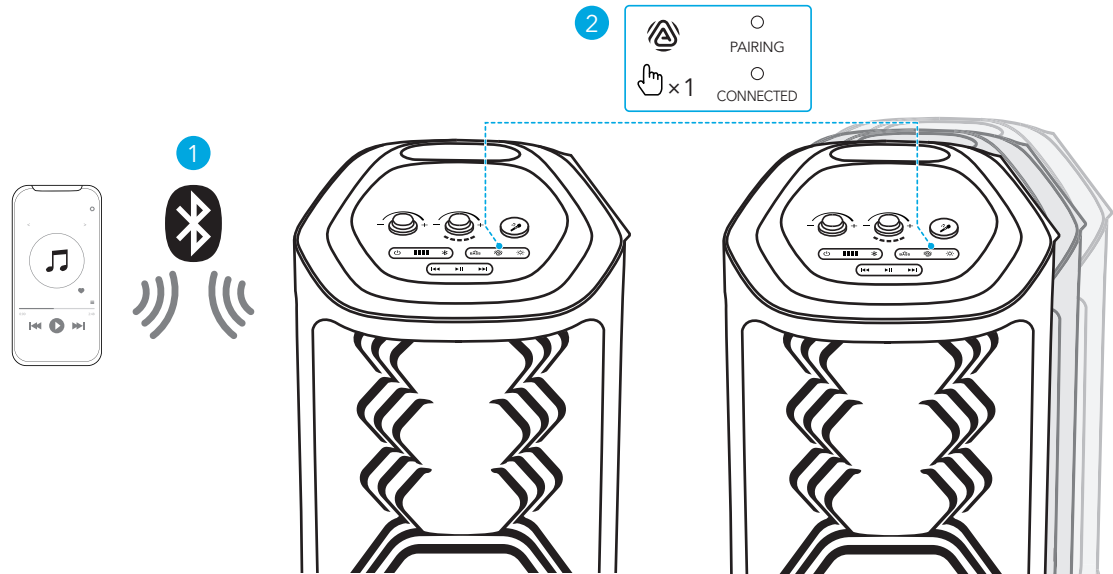


	Agħfas darba	Daħal / Fruġ mill-Mod ta' Tqabbil AuraCast
	Abjad Kostanti	Pariġġ AuraCast
	Abjad Kostanti	AuraCast Konnessja




- Meta tħalli jew tiddizattiva l-karatteristika AuraCast, se tisma' ħoss ta' notifika.

L-Użu tal-Mikrofoni Mingħajr Fili

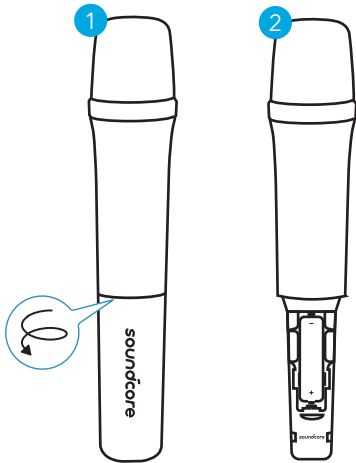

1. Skruja l-għatu tal-batterija.
2. Installaw żewġ batteriji AA.

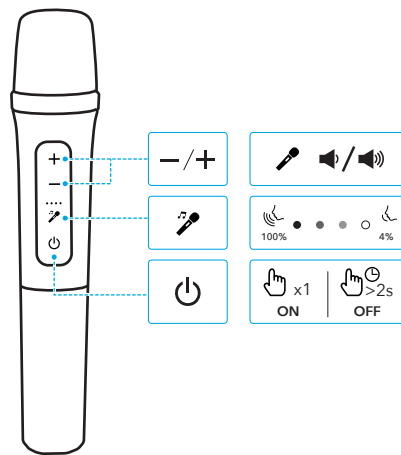


	Agħfas darba	Ixgħa
	Agħfas u Żomm għal 2 Sekondi	Itfi l-Energija
	Agħfas	Volum tal-Mikrofon 'Il Fuq / 'Il Isfel
	Agħfas	Aġġusta l-Livell ta' Tneħħija tal-Vokalijiet



- Ladarba tinsgħa l-mikrofoni bla fili, huma jikkonnettjaw awtomatikament mal-kelliem.
- Il-buttuna AI VOCAL REMOVAL fuq l-ispiker tista' tneħhi l-vuċi originali minn kanzunetta b'semplici pressa waħda. Filwaqt li l-buttuna AI Vocal Removal fuq il-mikrofonu mingħajr fili tippermetti għall-aġġustament tar-retizzjoni vokali, tvarja minn 4% sa 100%.
- Ladarba l-livell tat-tneħħija tal-vuċi jiġi issettjat fuq il-mikrofonu, il-kelliem se jiftakar din is-settings anki wara li terġa' tibda. Dan jiżgura li meta tattiva l-funzjoni ta' tneħħija tal-vuċi fuq il-kelliem, l-effett ta' tneħħija tal-vuċi se jaqbel mal-livell issettjat fuq il-mikrofonu.


Tqabbil Manwali ta' Mikrofonu Bla Fili

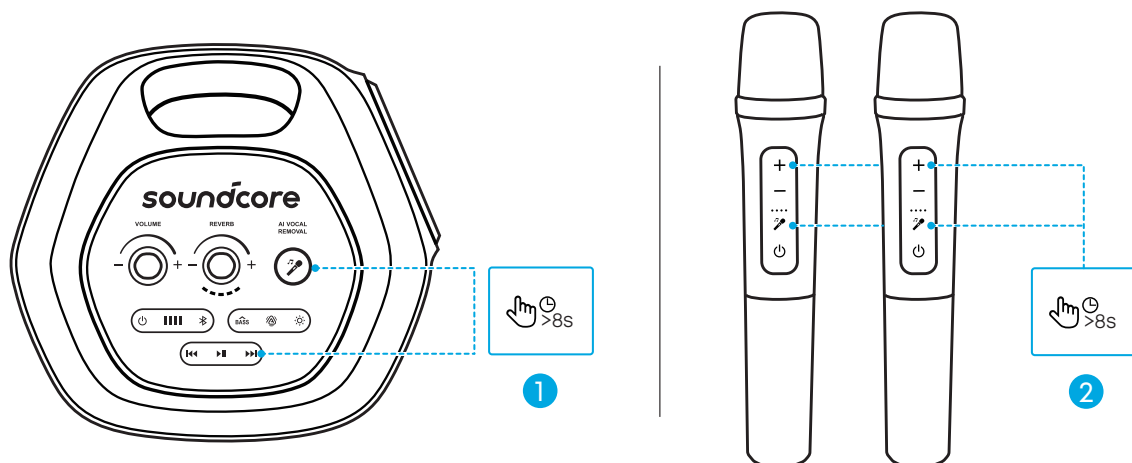

Jekk il-mikrofoni mingħajr fili ma jikkonnettjawx awtomatikament wara li jinxtegħel, segwi l-passi hawn taht biex tqabbilhom manwalment mal-kelliem.

L-ewwel, aghfas u zomm il-buttuni tal-Next Track u AI Vocal Removal għal 8 sekondi fuq il-kelliem biex tirrisettja l-ikkoppjar. Imbagħad, aghfas u zomm il-buttuni Volume Up u AI Vocal Removal fuq iż-żewġ mikrofoni għal 8 sekondi biex tlesti l-paring.

Konnessjoni Guitar / Mikrofonu Bil-Fili

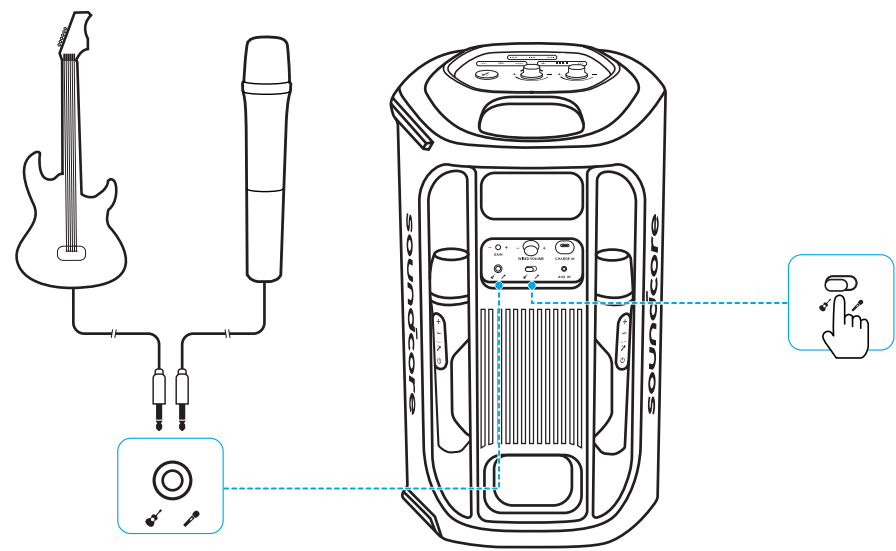


Ikkonnettja mikrofonu jew kitarra mal-kelliem permezz ta' kejbil tal-awdjo ta' 6.5mm (mhux forniti).



- Wara li tkun qabbadt mikrofonu jew kitarra mal-kelliem, kun żgur li tissettja l-isswiċċ tal-bidla għall-input tal-ħoss korrett.

LightShow

Id-dwal LED jinbidlu mar-ritmu tal-mużika.

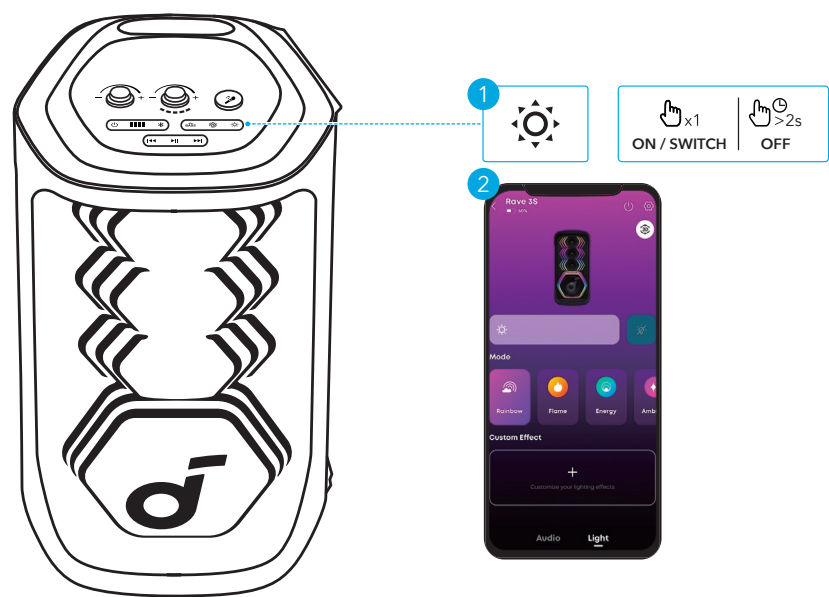

	Agħfas Darba jew Agħfas Mill-Ġdid	Ixgħel id-Dawl / Ibdel l-Effett tad-Dawl
	Agħfas u Żomm għal 2 Sekondi	Itfi



- Tista' wkoll tagħzel l-effett tad-dawl preferut tiegħek, jew tippersonalizza l-mudell u l-luminożità tiegħu fl-app soundcore.

soundcore App

Niżżel l-app soundcore biex ittejjeb l-esperjenza tiegħek.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informazzjoni dwar il-prodott: Iščekkja l-isem tal-prodott u l-verżjoni tas-software, jew aqra l-manwal tal-utent.

Aġġornament tal-firmware: Int tkun infurmat/a ladarba verżjoni ġdida tal-firmware tiġi skoperta meta tikkonnettja l-kelliem mal-app.

Status tal-batterija: Jindika l-livell tal-batterija li jifdal tal-kelliem tiegħek.

Kontroll tal-volum: Aġġusta l-livell tal-volum permezz tal-app mingħajr ma tagħfas il-buttuni fuq il-kelliem.

Settings tal-EQ: Hemm diversi settings tal-EQ preset li tista' tagħżel mill-app biex tottimizza l-esperjenza tiegħek waqt li tgawdi ġeneri differenti tal-mużika.

- **soundcore Signature:** Modalità EQ Standard ottimizzata għal hoss ben bilanċjat.
- **Lehen:** Il-lehen joħroġu aktar ċar minn hsejjes ambjentali oħra.
- **Treble Boost:** Frekwenzi għoljin huma msaħħa.
- **Bilanċjat:** L-ebda tishiġ għal hsejjes ta' frekwenza għolja u baxxa.

Issettja l-hin tat-tfiq awtomatiku: Issettja hin tat-tfiq awtomatiku. Il-kelliem se jintfew awtomatikament meta jgħaddi l-hin.

Istruzzjoni bil-vuċi: Sikket jew irrestawra l-istruzzjoni bil-vuċi waqt li qed ixgħel/tintfew.

Irrisettja

Agħfas u żomm il-buttuna Bluetooth u l-buttuna Track li jmiss simultanjament għal 8 sekondi biex tirrisettja l-kelliem.

Speċifikazzjonijiet

Input tal-Flas	5V=3A
Kapaċità tal-Batterija	4900mAh/7.3V
Qawwa tal-Frug tal-Awdjo	200W
Driver tal-Kelliem	6.5" Woofer 2.5" Full-Range x3
Rispons tal-Frekwenza	40Hz-20kHz
Hin tal-iċċarġjar	6H
Hin tal-Logħob (jvarja skont il-livell tal-volum u l-kontenut tal-mużika)	Sa 12H
Verżjoni Bluetooth	5.3
Firxa tal-Bluetooth	50m
Klassifikazzjoni ta' Reżistenza għall-Ilma	IPX4