

APLIKACION



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Shkarkoni aplikacionin soundcore për të kontrolluar nivelin e baterisë së kufjeve, personalizoni kontrollet, përditësoni firmware-in dhe eksploroni më shumë veçori emocionuese.

Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, riinstaloni aplikacionin ose përditësojeni atë në versionin më të fundit në dyqanin e aplikacioneve të telefonit tuaj.


Klikoni këtë lidhje për të shkarkuar: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>.

PËRMBLEDHJE




1. Zona e Kontrollit me Prekje
2. Tregues LED
3. Porta e Karikimit USB-C
4. Butoni i Kutisë së Karikimit

VESHUR

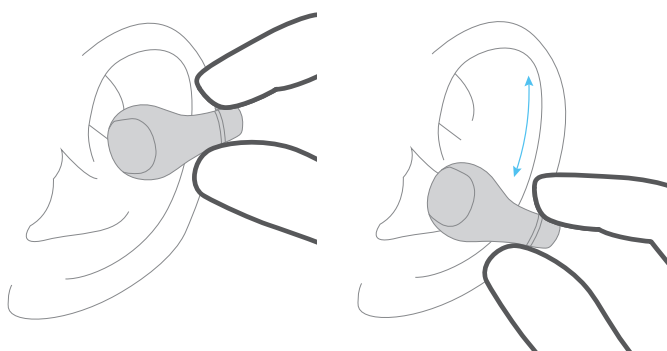

1. Mbajeni veshët me njëren dorë dhe vendosni lehtë kufjet në pjesën e sipërme të aurikulave tuaja. **Sigurohuni që ana e përparme të jetë përballë kanalit tuaj të veshit dhe ana e pasme me kontrollin e prekses të qëndrojnë pas veshit tuaj.**
2. Lëvizni kufjet lart ose poshtë derisa ato të qëndrojnë mirë dhe të dëgjoni tingullin qartë.

NDËRJOJE & ÇIFTIM

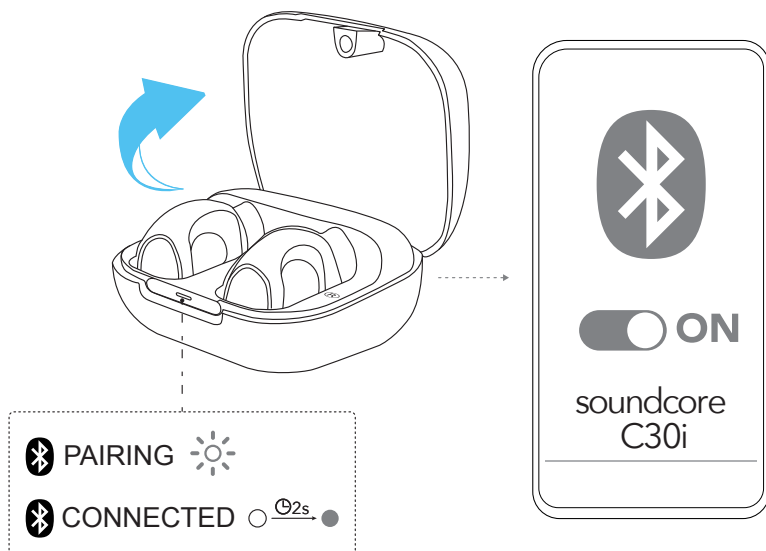


Hapni kutinë e karikimit, kufjet do të ndizen automatikisht dhe do të hyjnë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth kur lidhen për herë të parë. Zgjidhni "**soundcore C30i**" nga lista Bluetooth e pajisjes tuaj.


- Gjatë çiftimit, treguesi LED do të fillojë të pulsojë me të bardhë. Pas çiftimit të suksesshëm, treguesi LED do të qëndrojë i ndezur për 2 sekonda dhe më pas do të fiket.

KARIKIMI

1

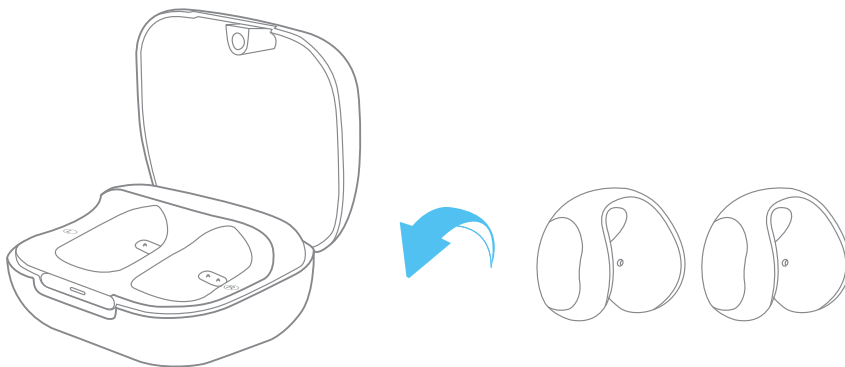

2

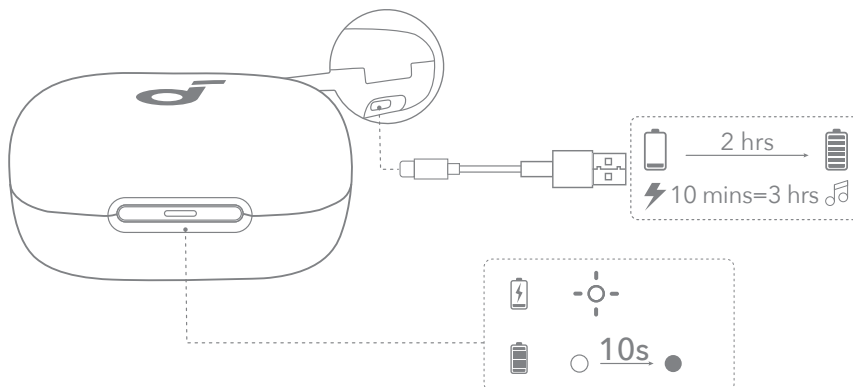


1. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni atë.

- Thajini plotësisht kufjet dhe portën e karikimit USB-C përpara se t'i karikoni.

2. Lidhni kutinë e karikimit me një burim energjie duke përdorur kabllon e karikimit USB-C të ofruar.


* Një karikim i plotë i baterisë zgjat rreth 2 orë, dhe 10 minuta karikim ofrojnë 3 orë përdorim.

LIDHJE TË DYFISHTA

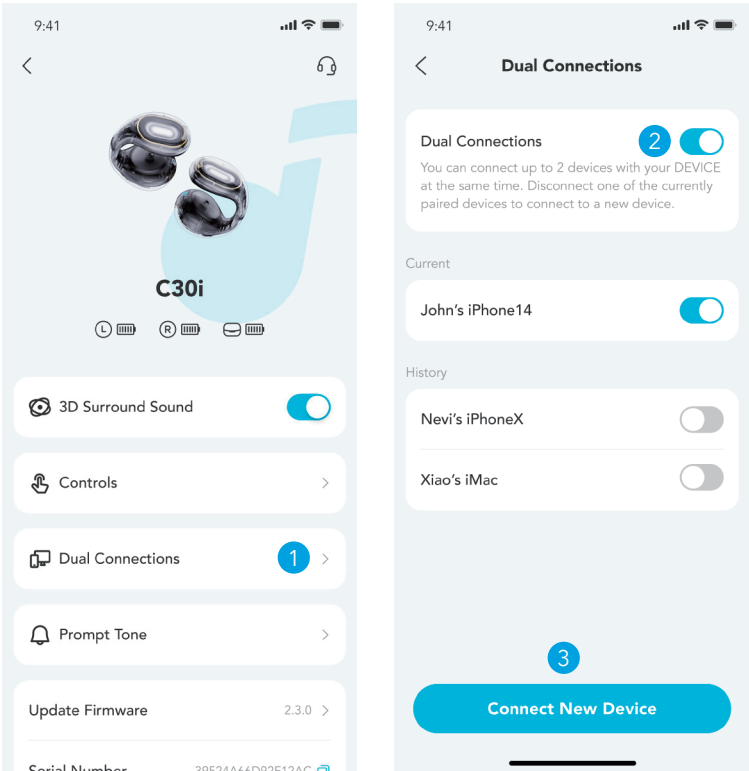

Për të lidhur kufjet me dy pajisje Bluetooth në të njëjtën kohë, së pari hapni aplikacionin soundcore, shkoni te cilësimet dhe zgjidhni **Lidhje të Dyfishtë > Aktivizo Lidhjet e Dyfishta > Lidh Pajisje të Re**.

KONTROLLET

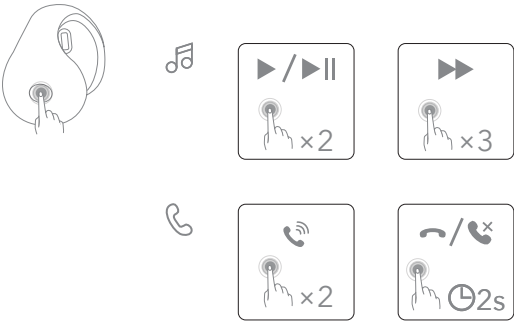


- ×1: Prekni një herë
- ×2: Prekni dy herë
- 2s: Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda
- * Ju gjithashtu mund të personalizoni kontrollet në aplikacionin soundcore.

	Luaj / Ndalo	Trokit dy herë
	Kënga tjetër	Trokitni tri herë
	Përgjigju një telefonate	Trokit dy herë
	Var në telefon	Prekni dhe mbani për 2 sekonda
	Refuzoni një telefonatë	Prekni dhe mbani për 2 sekonda

FIKJA

1

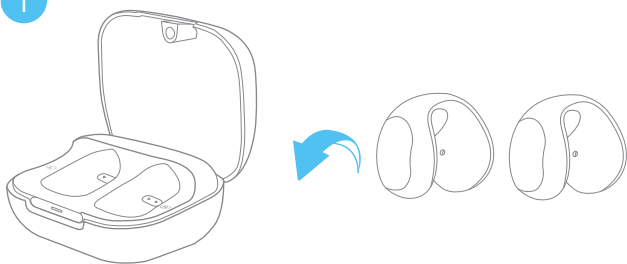


2




Për t'i fikur, vendosini kufjet në kutinë e karikimit dhe mbyllni kutinë.

RIVENDOSJET

1

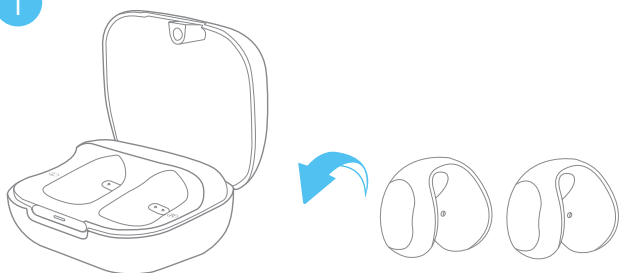


2

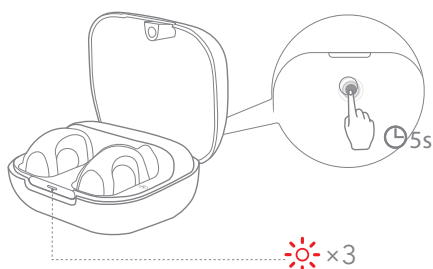


Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe lëreni kutinë të hapur. Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e kutisë së karikimit për 5 sekonda deri sa treguesi LED të pulsojë ngadalë me ngjyrë të kuqe tri herë.

UDHËZUES PËR DRITËN LED


Kur lidhni kutinë e karikimit me një burim energjie:

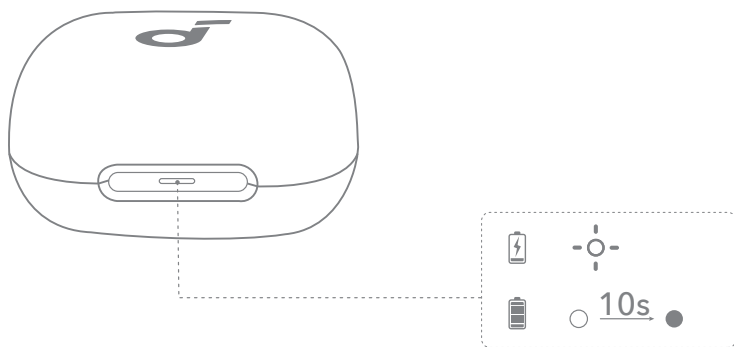


Kur të dyja kufjet janë jashtë kutisë së karikimit, shtypni butonin poshtë saj për të kontrolluar baterinë e kutisë së karikimit:

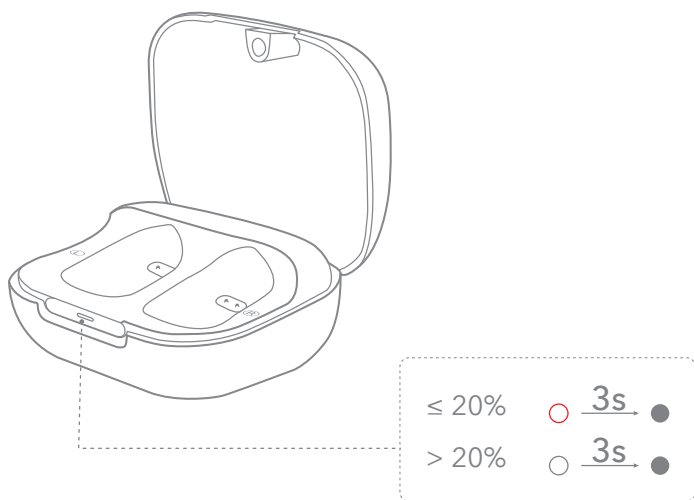

Kur cilido kufje ndodhet në kutinë e karikimit, shtypni butonin poshtë për të kontrolluar baterinë e një kufjeje të vetme:

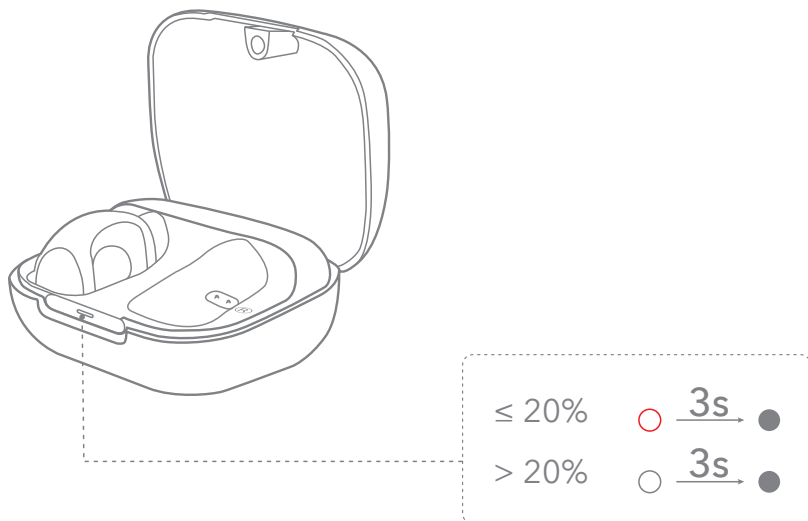

PËRDITËSIMI I FIRMWARE-IT

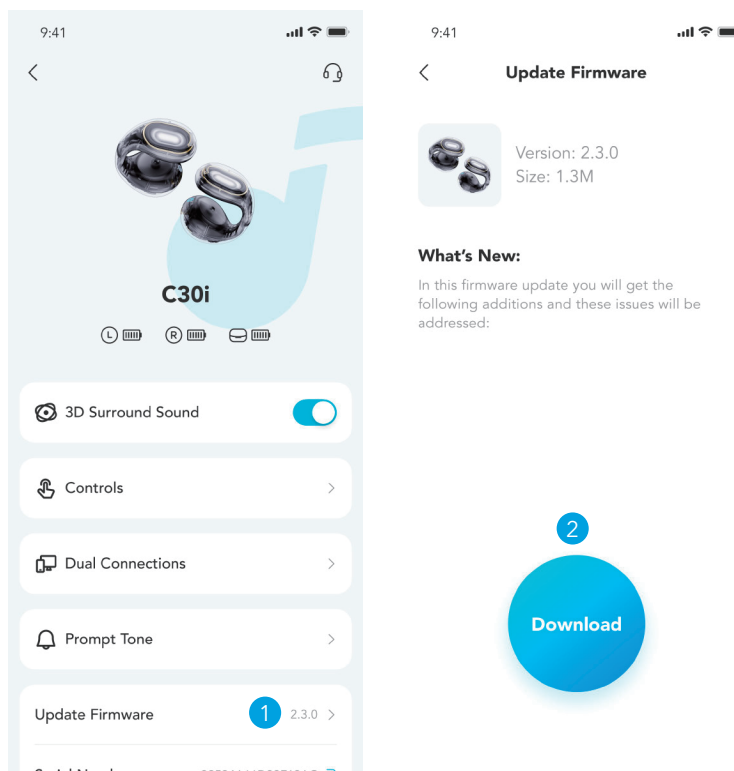

Do të informoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it kur lidhni kufjet me aplikacionin. Sigurohuni që kufjet të vendosen në kutinë e karikimit dhe kutia të qëndrojë e hapur derisa përditësimi i firmware-it të përfundojë. Gjatë përditësimit, sigurohuni që kufjet të jenë duke u karikuar dhe shmangni çdo përdorim.

SPECS

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5V --- 0.37A
Dalje	5V --- 0.25A
Kapaciteti i baterisë	Earbud: 65mAh Kutia e karikimit: 470mAh
Koha e luajtjes	10 orë / 30 orë
Koha e karikimit	2 orë
Njësia e drejtuesit	12mm & 17mm
Përgjigja e frekuencës	20Hz~20kHz
Impedanca	16Ω
Vlerësimi i papërshkueshmërisë nga uji (kufjet)	IPX4
Versioni Bluetooth	5.3
Gama e Bluetooth	15 m

SHËRBIMI PËR KLIENTIN



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Vetëm për Lindjen e Mesme dhe Afrikën)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (SHBA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)



+971 529750842 (Lindja e Mesme dhe Afrika)

+971 8000320817 (Emiratet e Bashkuara Arabe)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajti)

+20 8000000826 (Egjypt)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Turqia)

+8 (800) 511-86-23 (Rusi)

+91 18003138831 (India)