

Aplikacion



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Shkarkoni aplikacionin soundcore për të rregulluar cilësimet e EQ, për të përzgjedhur Modalitetin e Lojërave, për të personalizuar kontrollet me prekje dhe efektet e dritës, për të përditësuar firmware-in dhe për të eksploruar më shumë funksione.

Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, provoni të ri-instaloni aplikacionin ose ta përditësoni atë në versionin më të fundit të disponueshëm në dyqanin e aplikacioneve të telefonit tuaj.


Klikoni këtë lidhje për të shkarkuar: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PËRMBLEDHJE

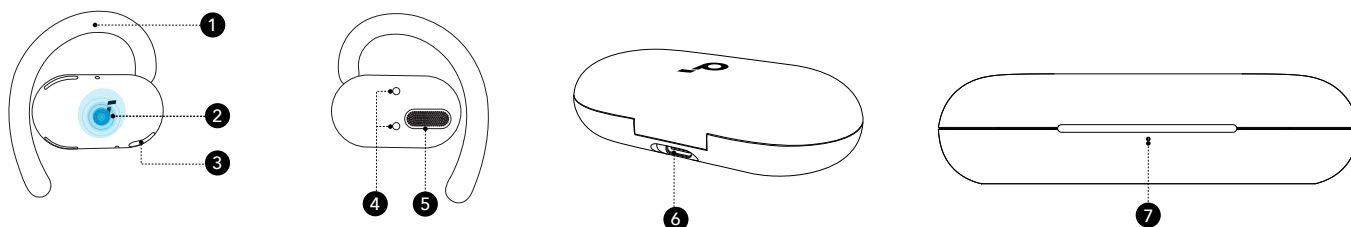

1. Kukëz veshi i rregullueshëm
2. Zona e Prekjes
3. Dritë LED e Personalizueshme
4. Kontaktorët e Karikimit
5. Dalja e Zërit
6. Portë karikimi USB-C
7. Treguesi i Kasës së Karikimit

AKTIVIZIMI DHE PËRPAJISJA

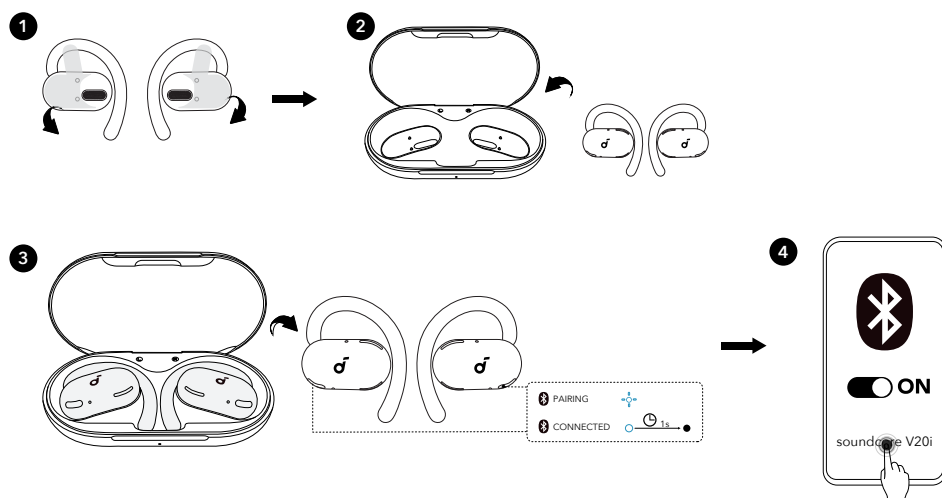

1. Për përdorimin e parë, hiqni ngjitëset izoluese nga kufjet.
2. Kthejeni kufjet në kutinë e karikimit.
3. Nxirrni sërish kufjet. Shtojcat do të ndizen automatikisht dhe do të hyjnë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth.

Zgjidhni "**soundcore V20i**" në listën Bluetooth të pajisjes tuaj për t'u lidhur.


Gjatë çiftimit, dritat LED në të dy kufjet do të pulsojnë blu. Pasi çiftëzimi të jetë i suksesshëm, dritat LED

ndizën të dy kufjet do të qëndrojnë të ndezura për 1 sekondë dhe më pas do të fiken. Pasi të lidheni, kufjet do të lidhen automatikisht me pajisjen tuaj çdo herë që hapni kutinë e karikimit dhe nxirrni kufjet, për aq kohë sa nuk e keni fshirë historikun e çiftimit nga pajisja juaj.


* Kufjet do të ndizen vetëm kur të nxirren nga kutia.

ÇIFTIM MANUAL

Për të futur manualisht modalitetin e çiftimit Bluetooth, nxirrni të dyja kufjet nga kutia e karikimit, pastaj prekni dhe mbani të shtypura njëkohësisht zonat e prekjes në të dyja kufjet për 3 sekonda. Në këtë moment, kufjet do të hyjnë në modalitetin e çiftimit.

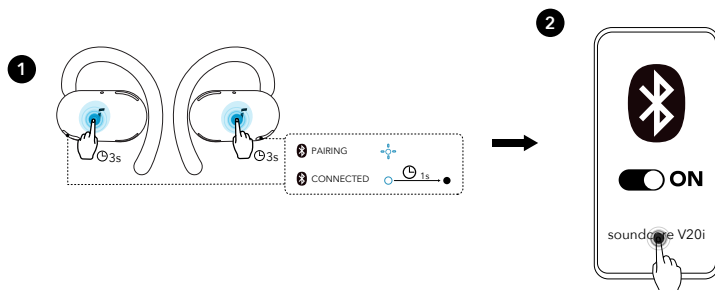

LIDHJE TË DYFISHTA

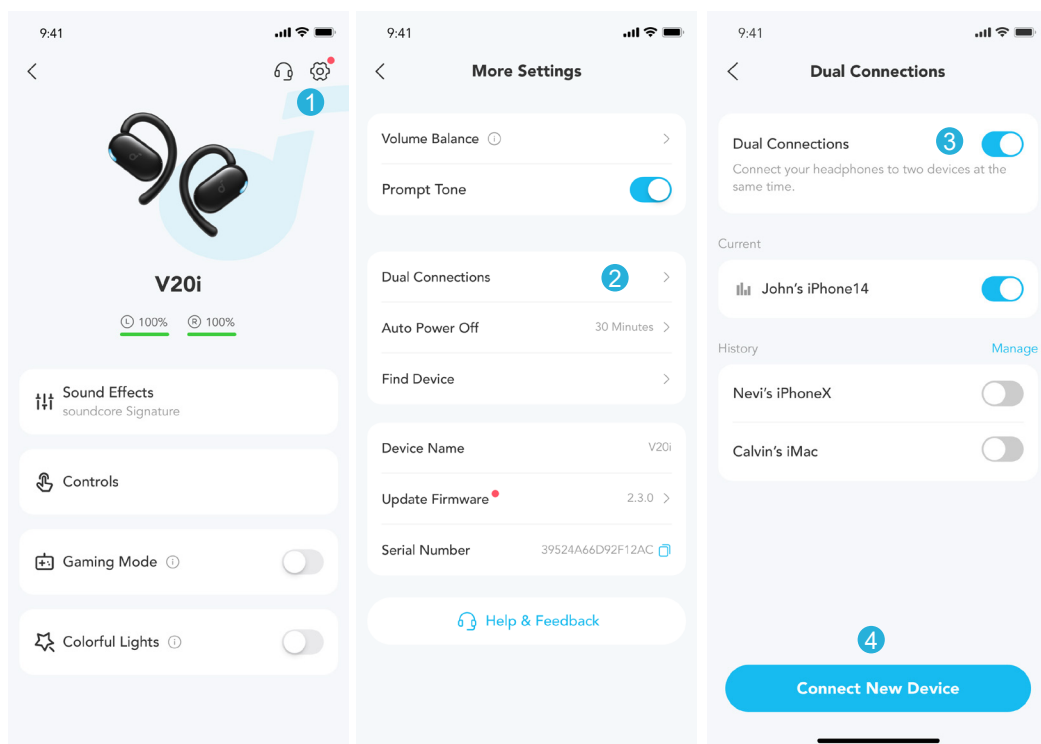

Metoda 1: Përdorimi i aplikacionit soundcore


Në aplikacionin soundcore, trokitni mbi ikonën e Cilësimeve që ndodhet në këndin e sipërm të djathtë të ndërfaqes së aplikacionit. Më pas, zgjidhni **Lidhje të Dyfishta > Aktivizo Lidhjet e Dyfishta > Lidhni Pajisje të Re**.

Metoda 2: Përputhja Manuale me Pajisjen e Dytë

Ndërsa mbani kufjet në vesh, shtypni dhe mbani të shtypur zonën e kontrollit me prekje në të dyja kufjet për 3 sekonda derisa të dëgjoni një njoftim zanor që tregon hyrjen në modalitetin e çiftimit. Më pas mund të vazhdoni të çiftëzoheni me pajisjen e dytë.


* Funkzioni i Lidhjeve të Dyfishta është i aktivizuar si parazgjedhje.

VESHJA

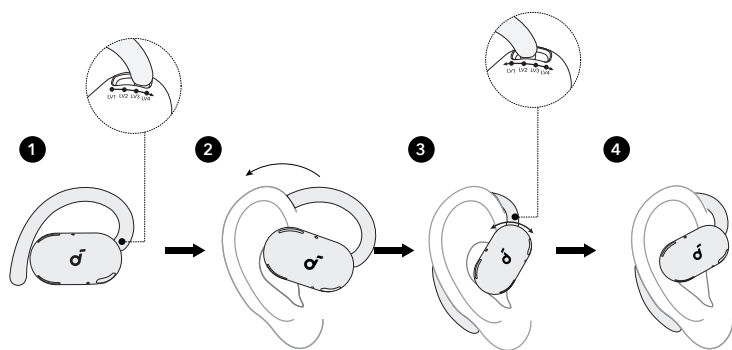


1. Merrni kufjet dhe rrëshqitni kllapën e veshit plotësisht djathtas në pozicionin LV4 (kurbën më të madhe).
2. Rrotulloni grepat e veshit përgjatë llapës së veshit për të arritur pozicionimin e duhur.
3. Kur të keni vendosur kufjet, mund të rrëshqitni kapëset e veshëve përpara dhe prapa ndër katër nivele derisa të gjeni përshtatja më e rehatshme.

Efektet e Zërit

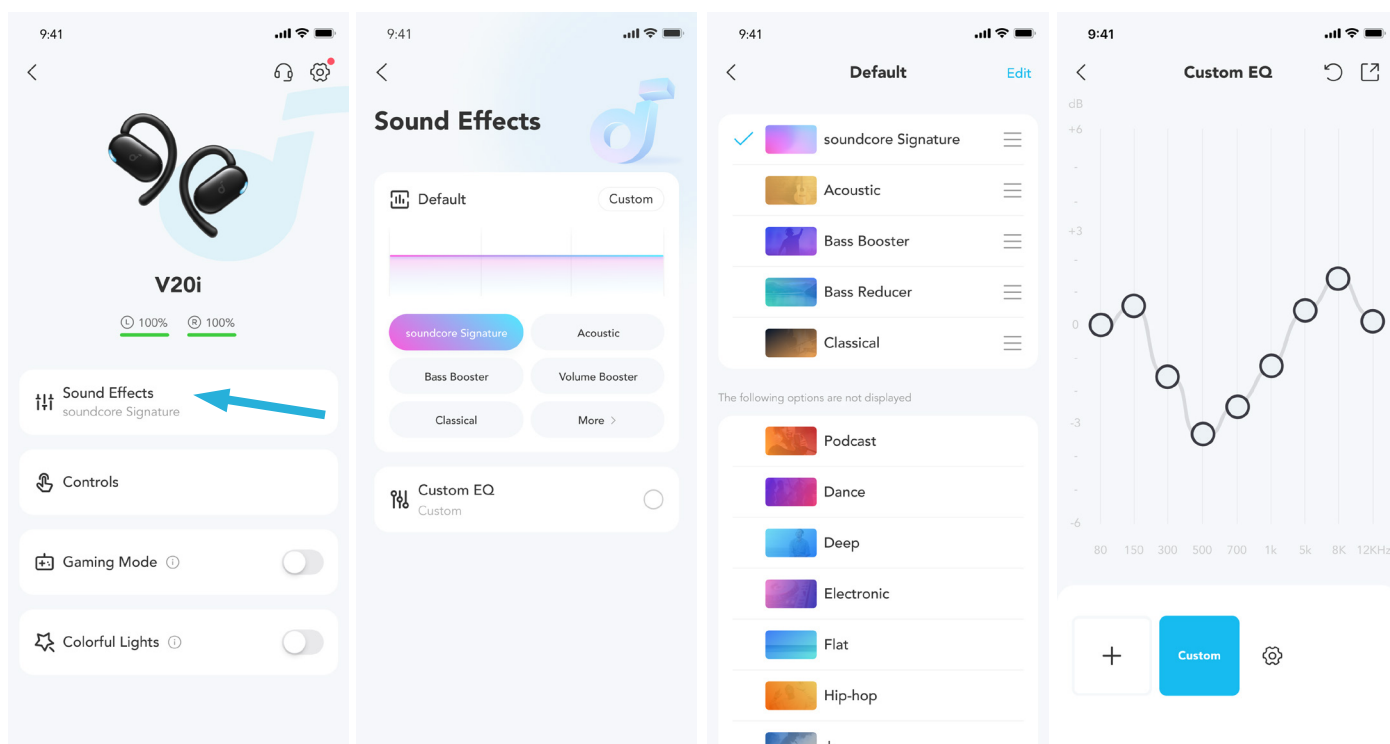

Në aplikacionin soundcore, efekti zanor i parazgjedhur është "soundcore Signature", një paravendosje speciale e rekomanduar nga ekipi soundcore. Ne ofrojmë 22 paracaktime EQ për skenarë të ndryshëm. Mund të kaloni midis këtyre paravendosjeve bazuar në preferencat tuaja. Për më tepër, ju mund të krijoni profilin tuaj të zërit duke rregulluar tetë shtyllat në faqen "Barazuesi i Personalizuar".

KONTROLLET ME PREKJE

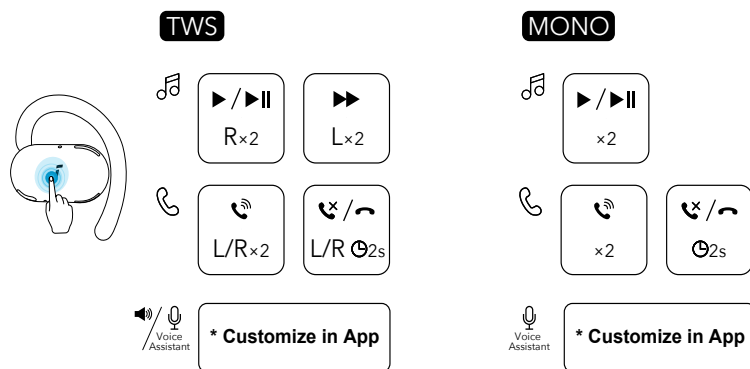


×2: Trokit dy herë 2s: Trokit dhe mbaj për 2 sekonda
Mund të personalizoni edhe kontrollat në aplikacionin soundcore.

		Modaliteti TWS	Modaliteti Mono
🎵	Luaj / Ndalo	Dy klikime (R)	Trokit dy herë
	Kënga e kaluar	*Personalizoni në aplikacionin soundcore	/
	Kënga tjetër	Dy trokitje (L)	
📞	Përgjigje	Dy trokitje (L/R)	Trokit dy herë
	Refuzo një telefonatë/ Përfundo një telefonatë	Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda (L/R)	Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda
🔊 +	Rrit volumin	*Personalizoni në aplikacionin soundcore	*Personalizoni në aplikacionin soundcore
🔊 -	Ulja e volumit		
🗣️	Aktivizo asistentin zanor	*Personalizoni në aplikacionin soundcore	*Personalizoni në aplikacionin soundcore


Personalizoni Kontrollin me Prekje në aplikacionin soundcore

* Imazhet aktuale të UI janë vetëm për qëllime ilustruese. Përbajtja aktuale e ekranit mund të ndryshojë bazuar në versione të ndryshme të softuerit.

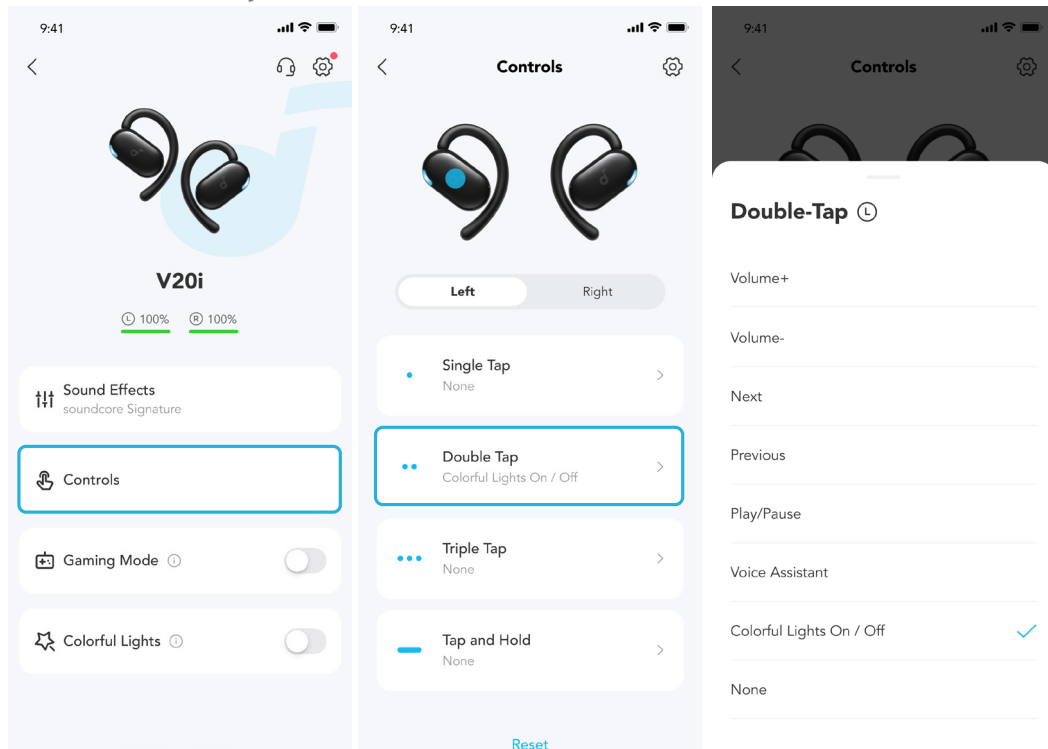

Prekni **Kontrollat** në faqen kryesore, do të mund të personalizoni veprimet e mëposhtme për kontrollet me prekje në kufjen e majtë ose të djathtë: **Rrit/ul volumin, ndërro këngët, luaj/ndalo muzikën, aktivizo Asistentin Zë, dhe ndiz/fike Dritat Ngjyra.**


KARIKIM

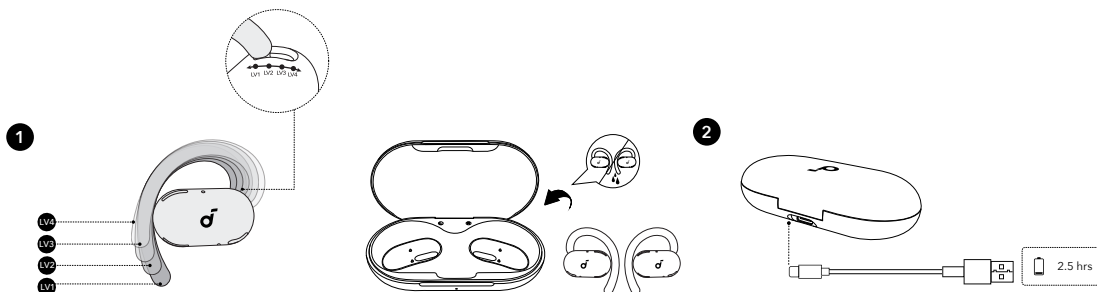

1. Rivendosni mbajtëset e veshit në pozicionet LV1, më pas vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni atë.
 - Thajini plotësisht kufjet dhe portën e karikimit USB-C përpara se t'i karikoni.
2. Lidhni kutinë e karikimit me një burim energjie duke përdorur kabllon e karikimit USB-C të siguruar.

* Një karikim i plotë i kutisë së karikimit zgjat rreth 2.5 orë.


FIKJA

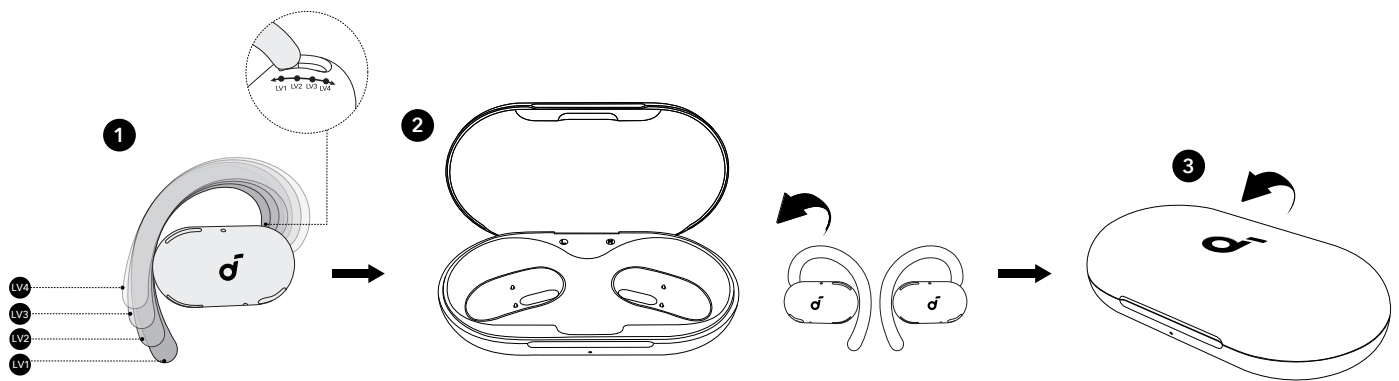

Për ta fikur, vendosni të dyja kufjet në kutinë e karikimit. Ju lutemi vini re se duhet të riktheni krehërat e veshit të të dy kufjeve në pozicionet LV1 në mënyrë që ato të mund të futen në kutinë e karikimit.

* Kufjet do të fiket automatikisht pas 30 minutash nëse nuk janë të lidhura. Kohëzgjatja mund të jetë përshtatur në aplikacionin soundcore.


RINIS

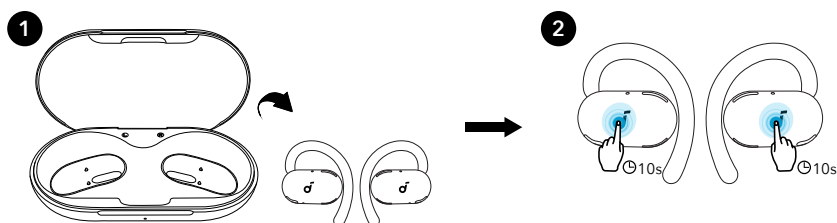

Rivendosini nëse kufjet kanë probleme me çiftimin me njëra-tjetrën ose me pajisje të tjera. Nxirrni kufjet nga kutia e karikimit, pastaj prekni dhe mbani shtypur zonat me prekje të të dy kufjeve njëkohësisht për 10 sekonda derisa të dëgjoni një sinjal zanor. Në këtë moment, kufjet tuaja janë rivendosur me sukses.

UDHËZUESI I DRITËS LED

Për të kontrolluar nivelin e baterisë:

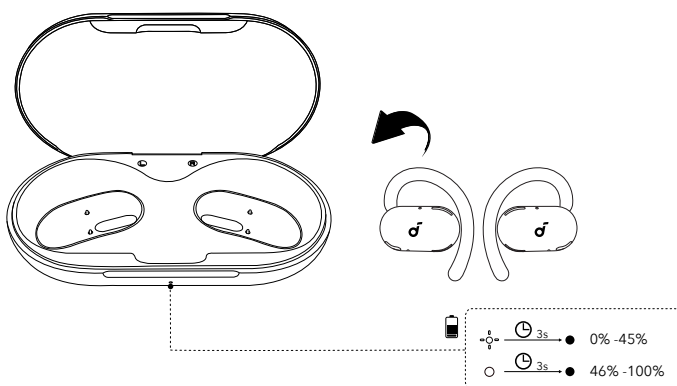


Kur vendosni kufjet në kutinë e karikimit, treguesi i kutisë së karikimit do t'ju tregojë nivelin e mbetur të baterisë së kutisë:

Kur niveli i baterisë varion nga 0% në 45%, treguesi do të pulsojë tri herë dhe pastaj do të fiket.

Kur niveli i baterisë varion nga 46% deri në 100%, treguesi do të qëndrojë i ndezur për tre sekonda dhe më pas do të fiket.

Gjatë Karikimit:

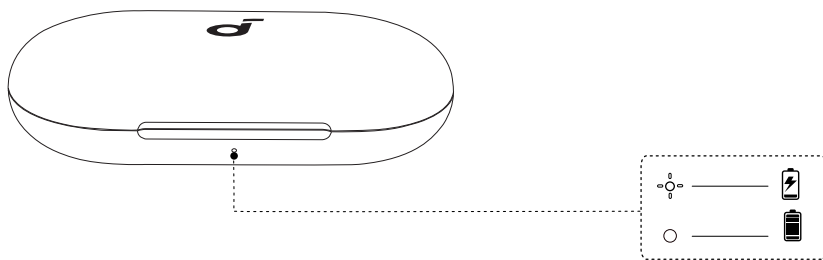


Kur karikohet, treguesi i kasës së karikimit do të vazhdojë të pulsojë. Kur karikimi përfundon, treguesi do të qëndrojë ndezur gjatë gjithë kohës.

Drita me Ngjyra në Kufjet


* Imazhet aktuale të UI janë vetëm për qëllime ilustruese. Përmbajtja aktuale e ekranit mund të ndryshojë bazuar në versione të ndryshme të softuerit.

Efektet e dritës me ngjyra në të dy kufjet duhet të aktivizohen përmes aplikacionit soundcore.

Ju mund të zgjidhni nga katër efekte ndriçimi: **Drita e ndezur, Frymëmarrje, Fflash, Muzika ndjek.** Prekni **Cilësime** të Tjera për të personalizuar ndriçimin, kohëzgjatjen, ngjyrat dhe modelet.

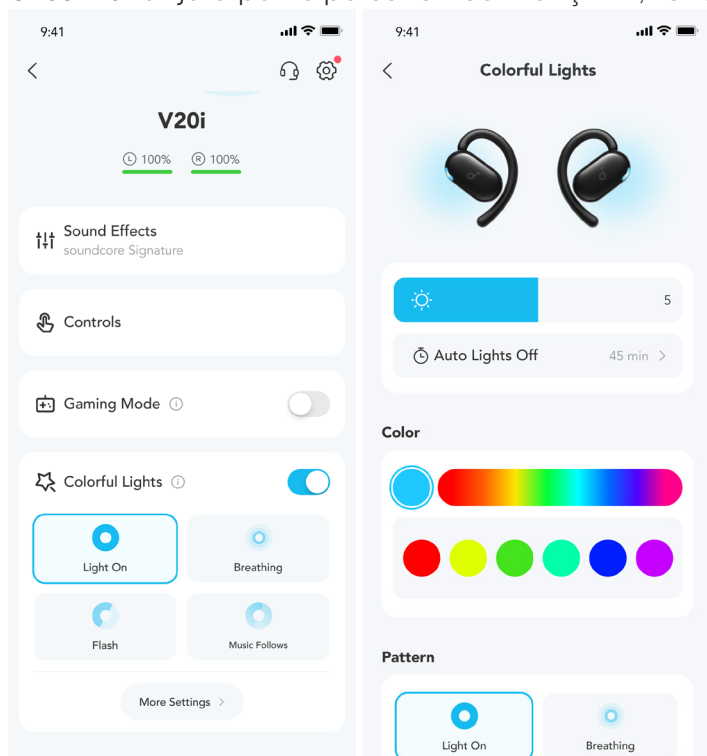

PËRDITËSIMI I FIRMUERIT

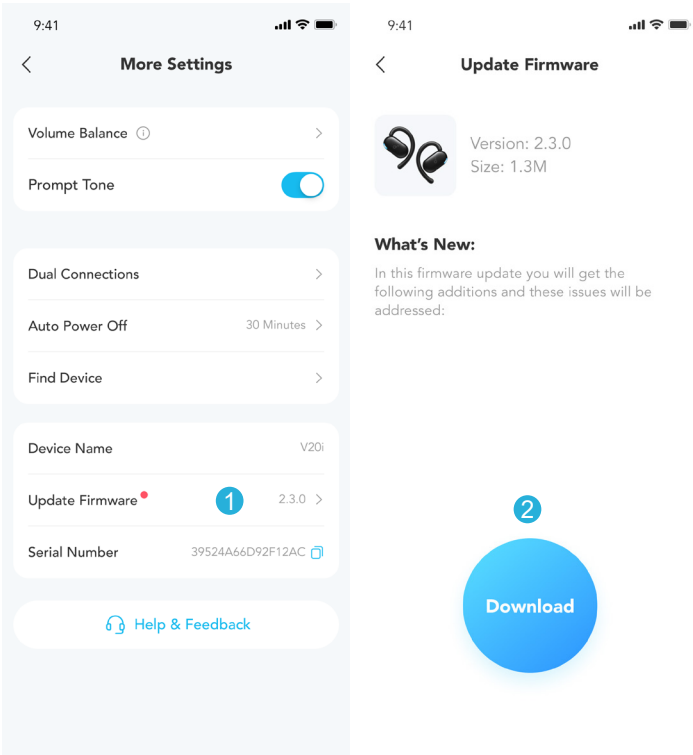

Do të informoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it kur të lidhni kufjet me aplikacionin. Sigurohuni që kufjet të jenë jashtë kutisë së karikimit deri sa përditësimi i firmware-it të përfundojë.Gjatë përditësimit, shmangni çdo përdorim.

SPECIFIKIME

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5V $\pm$ 0.52A
Dalje	5V $\pm$ 0.12A
Kapaciteti i baterisë	700mAh
Koha e karikimit	Kufje: 1.5 orë Kutia e karikimit: 2.5 orë
Njësia e drejtuesit	16mm
Përgjigjja e frekuencës	20~20kHz
Impedanca	16Ω
Vlerësimi i papërshkueshmërisë nga uji (kufje)	IP55
Versioni i Bluetooth	Bluetooth 5.4
Gama e Bluetooth	10m

SHËRBIMI PËR KLIENTËT DHE INFORMACIONI I PËRPUTHSHMËRISË



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Vetëm për Lindjen e Mesme dhe Afrikën)
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (SHBA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)



+971 529750842 (Lindja e Mesme dhe Afrika)

+971 8000320817 (Emiratet e Bashkuara Arabe)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajti)

+20 8000000826 (Egjypt)

+61 3 8331 4800 (Australië)

+90 (850) 460 14 14 (Turqia)

+8 (800) 511-86-23 (Rusi)

+91 18003138831 (India)