



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Soundcore ilovasini yuklab oling va Adaptiv Shovqinni Bekor qilish, Quloqchinlarni Topish, ikkilamchi ulanishlar, dasturiy ta'minot yangilanishlari va boshqa qiziqarli funksiyalarni tajriba qiling.

Agar quloqchinlaringiz soundcore ilovasi bilan ulanmasa, ilovani qayta o'rnatish yoki mobil ilovalar do'konida uning so'nggi versiyasini yangilang.

Ushbu havolani yuklab olish uchun bosing: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

KIYISH

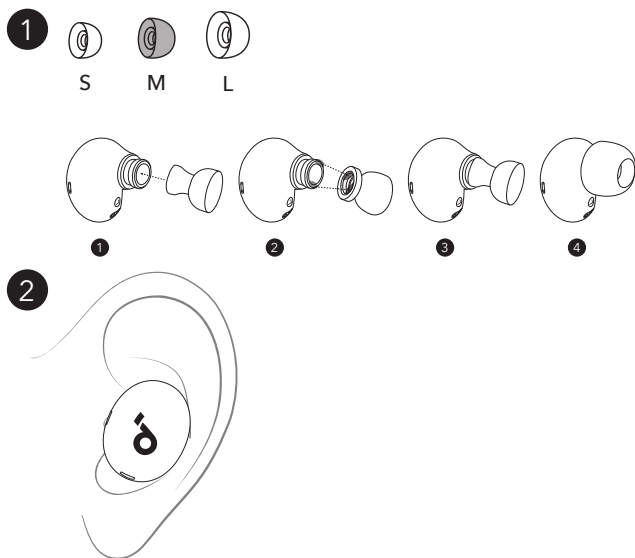


Quloqlaringizga eng mos keladigan quloq uchlarini tanlang va eng yaxshi ANC samaradorligini ta'minlash uchun soundcore ilovasida moslik testini o'tkazing.

Quloqchinlarni taqqandan so'ng, qulay holatga kelguningizcha aylantiring va joyiga mahkamlang.

Eslatma: O'rtacha o'lchamdagi quloq uchlari naushniklarga biriktirilgan holda keladi.


* Quloqchinlarda chang, quloq kiri yoki boshqa axlat to'planishi mumkin. Optimal ovoz sifatini saqlash uchun, quloqchinlaringizni muntazam tozalang. Buning uchun paxta tayog'chasini ozgina spirt bilan namlang va rezina quloq uchlari ostidagi metall to'r filtrini ehtiyotkorlik bilan artib oling.

YOQISH VA ULASH

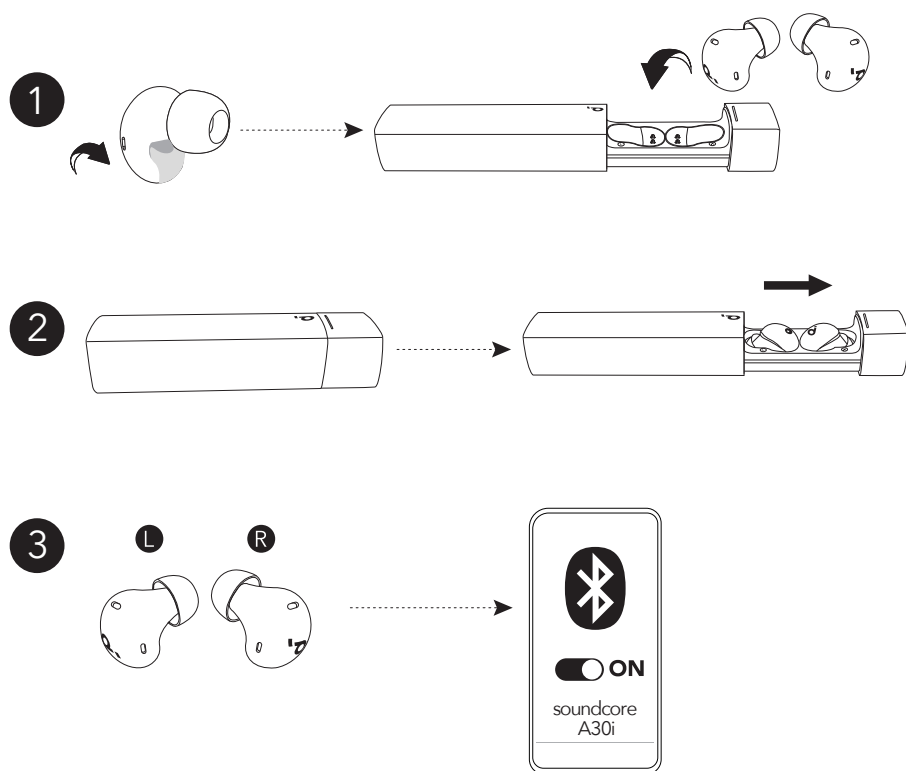


1. Naushniklardagi himoya plyonkalarini echib oling.
2. Quloqchinlarni quvvatlash qutisiga qaytaring, so'ng qutini yoping. Quvvatlash g'ilofini qayta ochish uchun torting.
3. Quloqchinlarni oling. Eshitish vositalari avtomatik ravishda yoqiladi va ulanish rejimiga o'tadi. Tanlang "**soundcore A30i**" ni qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan tanlang.

YANGI QURILMA BILAN JUFTLASH

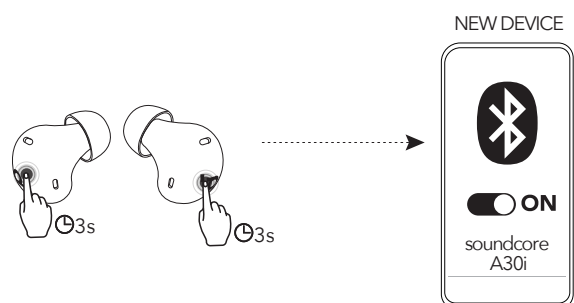

Yangi qurilma bilan ulanish uchun, ikkala quloqchinlarning sensorli joylarini bir vaqtning o'zida 3 soniya bosib ushlab turing va ulanish rejimiga o'ting.

ZARYAD QILISH

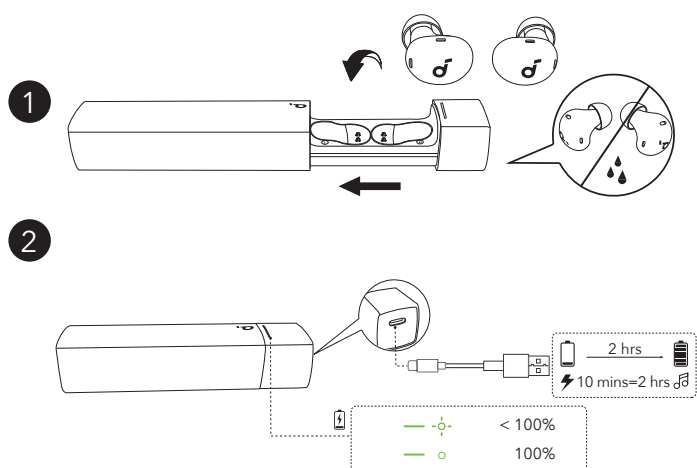


1. Naushniklarni zaryadlash qutisiga joylashtiring va uni yoping.

- Quloqchilarni va USB-C quvvatlash portini to'liq quritib oling, so'ngra quvvatlang.

2. Ta'minlangan USB-C zaryadlash kabelidan foydalanib, zaryadlash qutisini quvvat manbaiga ulang.


* To'liq batareyani qayta quvvatlash taxminan 2 soat davom etadi, 10 daqiqa quvvat olish esa 2 soatlik o'yin vaqtini taqdim etadi.

IKKILI ULANISHLAR

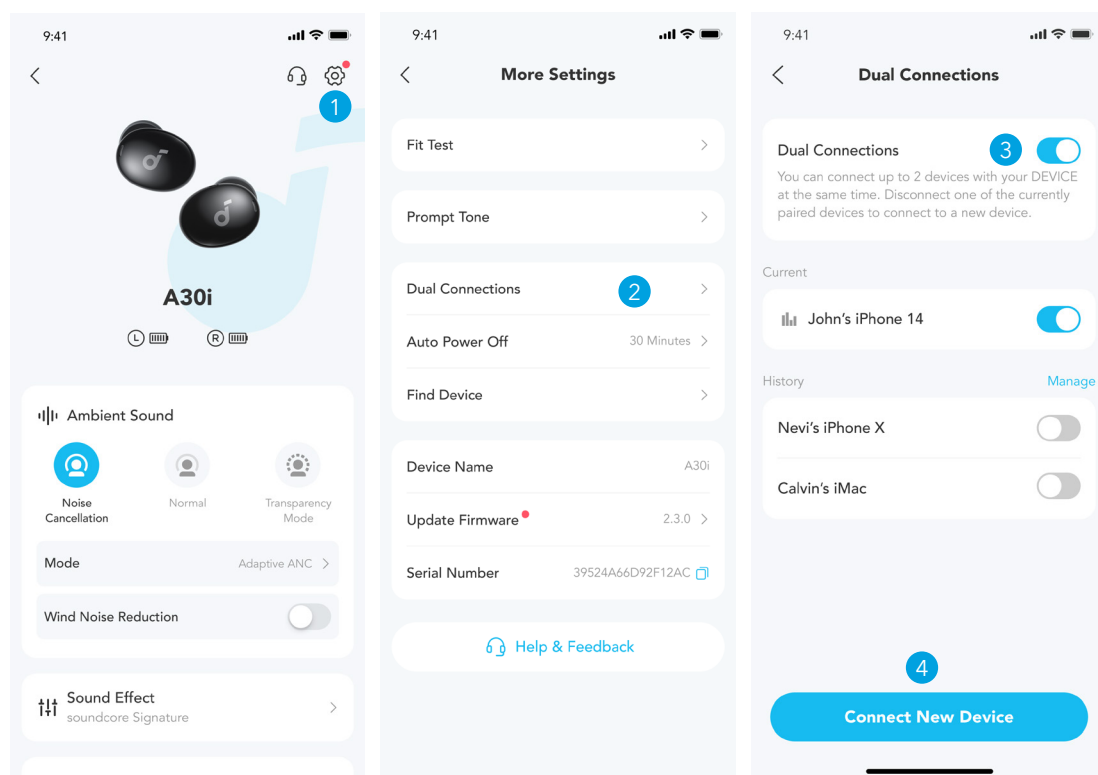

Bir vaqtning o'zida ikkita Bluetooth qurilmasini ulash uchun, avvalo soundcore ilovasini oching, Sozlamalar bo'limiga o'ting va **Dual Connections > Enable Dual Connections > Connect New Device-ni tanlang.**

Boshqaruv elementlari

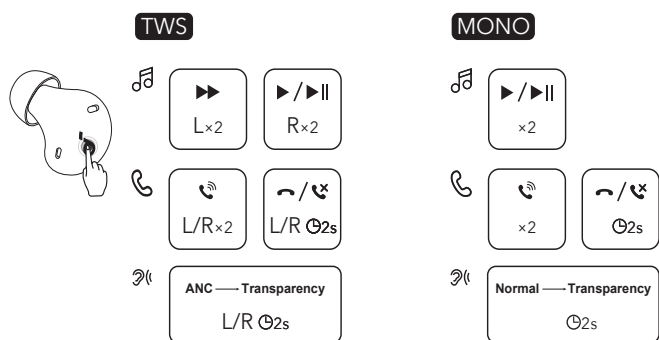


×2: Ikki marta tez-tez bosib 2s: 2 soniya bosib turing

* Boshqaruv elementlarini soundcore ilovasida moslashtirishingiz mumkin.


		TWS rejimi	Mono rejimi
	Ambient ovoz rejimlarini almashtirish (ANC / Shaffoflik)	2 soniya (L/R) bosib turing	2 soniya bosib turing
	Oynatish / To'xtatish	Ikki marta bosib (R)	Ikki marta bosib qo'yning
	Keyingi trek	Ikki marta bosib (L)	/
	Qo'ng'iroqqa javob bering	Ikki marta bosib (L/R)	Ikki marta bosib qo'yning
	Qo'ng'iroqni rad etish / tugatish	2 soniya (L/R) bosib turing	2 soniya bosib turing

O'CHIRILMOQ

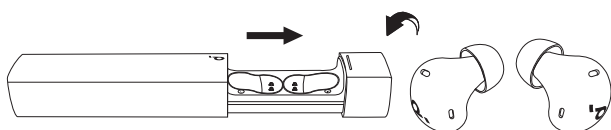


Quvvatni o'chirish uchun quloqchinlarni zaryadlash qutisiga qaytaring.

QAYTA O'RNATISH

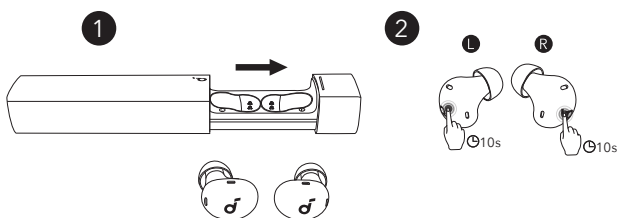

Кучайтирадиган кутисини очиш учун тортитб очинг. Quloqchinlarni oling, so'ng ikkala quloqchinning teginish boshqaruv joylarini bir vaqtning o'zida 10 soniya bosib ushlab turib qayta tiklang.

FIRMWARE YANGILANISHI

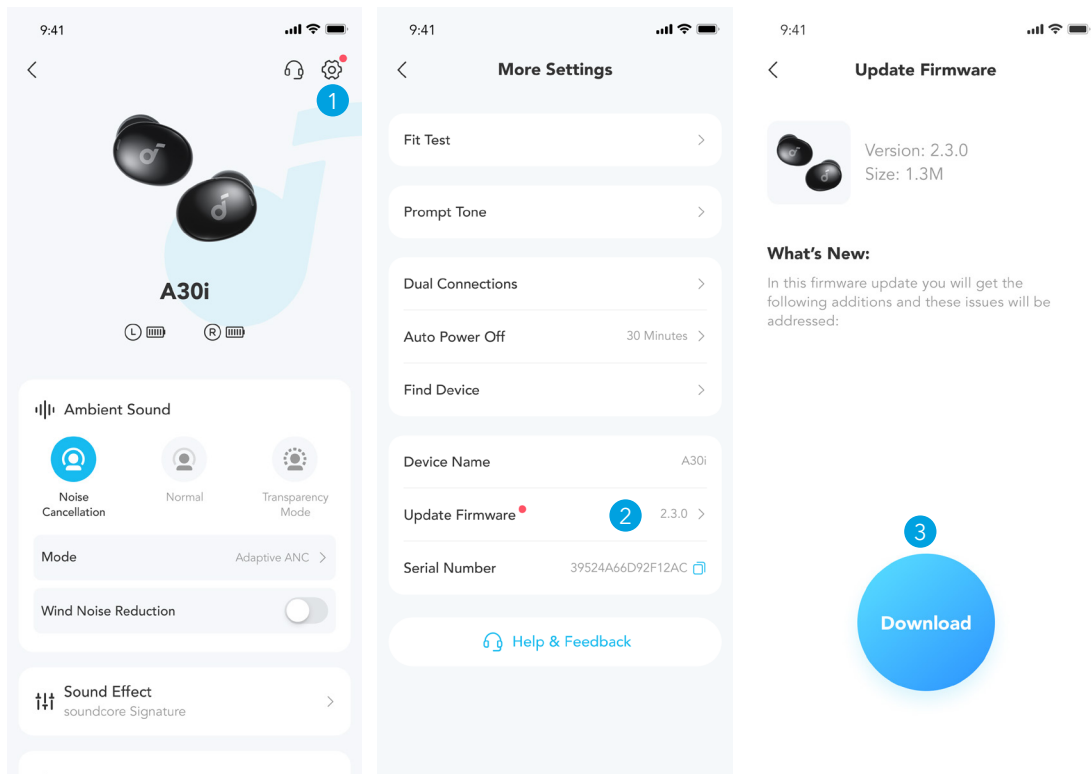

Siz quloqchilarni ilovaga ulanganingizda, yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlanganini sizga xabar qilamiz.Firmware yangilanishi tugaguncha, quloqchinlar zaryadlash qutisidan tashqarida ekanligiga ishonch hosil qiling.Yangilanish davomida hech qanday foydalanishdan saqlaning.

SPETSIFIKATSIYALAR

Texnik xususiyatlari ogohlantirmasiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5V --- 0.46A
Chiqarish	5V --- 0.2A (har bir port uchun 0.1A)
Batareya sig'imi	310mAh/1.147Wh
O'ynash vaqti (ANC o'chirilgan holda)	7 soat / 24 soat
Oynash vaqti (ANC yoqilgan holda)	5 soat / 15 soat
Quvvatlash vaqti	Naushniklarning to'liq zaryad olish vaqti: 1 soat Zaryadlash qutisining to'liq zaryad olish vaqti: 2 soat
Haydovchi qurilmasi	6MM
Chastota javobi	20-20KHz
Impedansiya	16Ω
Bluetooth versiyasi	Bluetooth 5.4
Bluetooth diapazoni	10 m

Mijozlarga xizmat ko'rsatish



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Faqat Yaqin Sharq va Afrika uchun)
support@anker.com (Yaponiya)

+1 (800) 988 7973 (AQSh/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Yaponiya)
+86 400 0550 036 (Xitoy)
+82 02-1661-9246 (Koreya)
+971 529750842 (Yaqin Sharq va Afrika)
+971 8000320817 (BAAʼ)



+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Quvayt)
+20 8000000826 (Misr)
+61 3 8331 4800 (Avstraliya)
+90 (850) 460 14 14 (Turkiya)
+8 (800) 511-86-23 (Rossiya)
+91 18003138831 (Hindiston)