

NEBULA

by Anker



Manwal tal-Utent **Nebula Capsule 3**

Istruzzjonijiet tas-Sigurtà Importanti

Aqra l-istruzzjonijiet kollha qabel tuża dan il-prodott. Tibdiex bidliet jew toħloq settings li mhumiex deskritti f'dan il-manwal. Jekk korrimient fiżiku, telf ta' data, jew ħsara tkun ikkawżata minħabba nuqqas li jiġu segwiti l-istruzzjonijiet, il-garanzija ma tapplikax.

Setup --> Setup

- Taqtaxx użu tal-prodott b'mod differenti minn kif deskritt hawnhekk sabiex tevita korrimienti personali jew ħsara lill-proprjetà.
- Biex tnaqqas ir-riskju ta' nar u/jew xokk elettriku, tpoġġix il-prodott espost għax-xita jew l-umdità. Ogġetti mimlijin b'likwidi, bħalma huma vasetti, m'għandhomx jitpoġġew fuq dan il-prodott.
- Tqiegħedx dan il-prodott fuq wiċċijiet artab bħalma huma l-mejda jew it-tapiti, inkella l-prodott jista' jsir periklu ta' nar.
- Tpoġġix dan il-prodott f'żoni li huma suxxettibbli għal trab u ħmieġ eċċessiv jew ħdejn kwalunkwe apparat li jiġġenera kamp manjetiku qawwi.
- Biex tevita li s-sistema tishon iżżejjed, tinkludix jew tgħalaq il-ftuħijiet tal-ventilazzjoni.
- Qatt tqiegħed dan il-prodott f'post magħluq. Dejjem ħalli biżżejjed spazju madwar dan il-prodott għall-ventilazzjoni.
- Tużax il-prodott f'ambjent fejn it-temperatura tkun għolja wisq jew baxxa wisq. Qatt tpoġġi l-prodott f'xemx qawwija jew f'ambjenti mxarrba.
- Meta' dan il-prodott ikun qed jaħdem għal perjodu twil ta' żmien, il-wiċċ jista' jsir sħun. Jekk dan iseħħ, itfiha minnufih u neħhi l-iċċarġjar. Ibda mill-ġdid l-operazzjoni wara li l-prodott ikun kiesaħ.
- Dejjem immaniġġja dan il-prodott b'attenzjoni. Evita li tmiss il-lenti.
- Tħallix lit-tfal jimmaniġġaw il-prodott mingħajr superviżjoni.
- Tpoġġix ogġetti tqal jew li jaqtgħu fuq dan il-prodott.

- Biex tevita xokk elettriku, tiddisassemblax il-prodott.
- Evita vibrazzjonijiet estremi għax jistgħu jagħmlu ħsara lill-komponenti interni.
- Jekk jogħġbok kun żgur li tuża biss l-adapter offrut mill-manifattur. L-użu ta' adattatur mhux awtorizzat jista' jkun perikoluż u jikser it-Termini tal-Użu u l-garanzija tal-prodott.
- L-utent għandu jikkonforma mal-liġijiet u r-regolamenti tal-pajjiżi u r-reġjuni korrispondenti fejn l-apparat ikun lokalizzat (użat), josserva l-etika professjonali, jagħti attenzjoni għall-obbligi tas-sigurtà, u huwa strettament ipprojbitt li juża l-prodotti jew l-apparat tagħna għal kwalunkwe skop illegali. Il-kumpanija tagħna mhux se tkun responsabbli għal ebda obbligu legali ta' min jikser il-liġi taht l-ebda ċirkostanza.

Provvista tal-Energija

- Huwa rakkomandat li l-prodott jiġi fornuta f'ambjent b'temperatura li tvarja bejn 5°C~25°C / 41°F~77°F.
- Meta' tipprovdni l-enerġija, poġġi l-apparat f'ambjent li għandu temperatura normali tal-kamra u ventilazzjoni tajba.

Sigurtà Tas-Smigh

- Biex tevita ħsara fis-smigh, tevita li tisma' għal perjodi twal bi volum għoli. Halli l-volum fuq livell sigur.

Iċċarġjar

- L-adapter huwa biss għall-użu ġewwa.
- L-adapter għandu jiġi installat ħdejn il-prodott u għandu jkun faċilment aċċessibbli.
- Minħabba l-materjal tal-għata, il-prodott għandu jkun imqabbad biss ma' USB 2.0 jew oġġla.
- Meta iċċarġja, poġġi dan l-apparat f'ambjent b'temperatura normali tal-kamra (5°C~25°C / 41°F~77°F) u ventilazzjoni tajba.

Batterija

- Il-kontroll mill-bogħod fih batteriji, li huma periklu ta' tgħakkiz. Żomm il-kontroll mill-bogħod mill-kontroll tat-tfal.
- Neħhi l-batteriji meta l-kontroll mill-bogħod ma jkunx intuża għal perijodu twil ta' żmien.
- Ibdel il-batteriji tal-kontroll mill-bogħod biss bl-istess tip jew b'tip ekwivalenti.
- Il-batteriji fihom sustanzi kimiċi u għandhom jintremew kif suppost.
- L-oċċarġja dan l-apparat regolarment. Tpoġġix dan l-apparat bl-ebda batterija li tkun kompletament skarikata.

Twissija

- Sostituzzjoni ta' batterija b'tip mhux korrett tista' tfixxkel is-salvagwardji u toħloq periklu;
- It-tarmi tal-batterija / apparat f'nar jew forn sħun jew sors ieħor ta' sħana sinifikanti, jew tgħaffiġ mekkaniku, jew qtugħ tal-batterija / apparat, jista' jirriżulta f'esplużjoni;
- Li tħalli l-batterija / apparat f'ambjent estremament sħun jista' jirriżulta f'esplużjoni jew tnixxija ta' likwidi jew gassijiet f'ammabbli;
- Il-batterija / apparat soġġett għal pressjoni tal-arja estremament baxxa jista' jirriżulta f'esplużjoni jew tnixxija ta' likwidi jew gassijiet li jaqbd.

Twissija

- Is-sostituzzjoni ta' batterija b'tip mhux korrett tista' tħassar il-protezzjonijiet u toħloq periklu;
- Ir-rimi tal-batterija/tat-tagħmir f'nar, forn sħun jew kwalunkwe sors ta' sħana importanti, jew l-għafsa mekkanika jew il-qtugħ tal-batterija/tat-tagħmir, jista' jikkawża splużjoni;
- Li tħalli l-batterija/l-apparat f'ambjent estremament jaħraq jista' jikkawża splużjoni jew tnixxija ta' likwidi jew gassijiet li

jaqbdu.

- Il-batterija / l-apparat espost għal pressjoni tal-arja estremament baxxa jista' jwassal għal splużjoni jew tnixxija ta' likwidi jew gassijiet li jaqbdu.

Tindif

- Uża drapp artab mingħajr lanugni. Qatt tuża tindif likwidu, gassużi, jew li jinħarqu faċilment biex tnaddaf.
- Tiegħux aġenti tat-tindif likwidi biex tnaddaf il-lenti biex tevita li tagħmel ħsara lill-kisi tal-film fuq il-lenti.
- Naddaf il-wiċċijiet bil-mod. Oqgħod attent li ma tobroxx il-wiċċ.
- Uża karta tat-tindif tal-lenti biex tnaddaf il-lenti.


Tiswijiet

- Twegħedx li tagħmel xi tiswijiet għal dan il-prodott int stess.
- Manutenzjoni mhux xierqa tista' tirriżulta f'korrimenti jew ħsara lill-prodott.
- Irreferi s-servizz kollu għal persunal tas-servizz kwalifikat.


Twissija

- Radjazzjoni ottika possibbilment perikoluża maħruġa minn dan il-prodott tista' tkun ta' ħsara għall-għajnejn.
- Tagħmilx ħarsa lejn il-raġġ li jkun qed jaħdem.


X'Inkluz



1



2



3



4



5




6

- 1 Nebula Capsule 3
- 2 Adapter
- 3 Kejbil tal-lċċargjar
- 4 Kontroll mill-Bogħod
- 5 Batterija AAA × 2
- 6 Gwida għall-Bidu Malajr

Flarsa fil-qosor

1.Proġettur


Flarsa Minn Quddiem

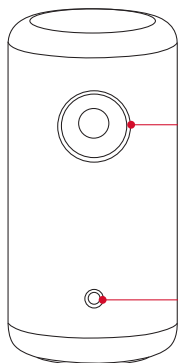

1 Lenti

2 Kamera (għall-autofocus
u korrezzjoni awtomatika
tal-keystone)


Veduta ta' wara

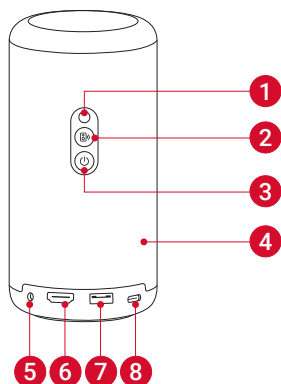


- 1 Riċevitur Infrared
- 2 Buttuna tas-swiċċ tal-mod / Buttuna ta' mixgħla / mitfi tal-kelliem Bluetooth
 - Agħfas biex taqleb bejn il-modalità speaker tal-Bluetooth u l-modalità proġettur.
- 3 Buttuna tal-Energija
 - Agħfas u żomm għal 3 sekondi biex tqabbad/titfi.
 - Agħfas biex tqajjem il-proġettur / idhol fil-mod standby fil-mod tal-proġettur.
- 4 Kelliem
- 5 Port AUX-out
 - Qabbad ma' apparat estern għall-ħruġ tal-ħoss.
- 6 Port tal-input HDMI
 - Qabbad ma' apparat tal-playback permezz tal-ħruġ HDMI.
- 7 Port USB-A
 - Qabbad mal-provvista tad-dawl bil-kejbil tal-iċċargjar.
 - Qabbad ma' drive USB.
- 8 Port USB-C

- Qabbad mal-provvista tad-dawl bil-kejbil tal-iċċargġjar.

Veduta minn Fuq

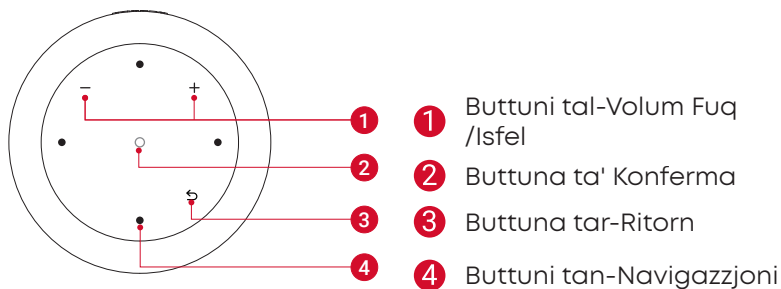


Veduta minn Isfel

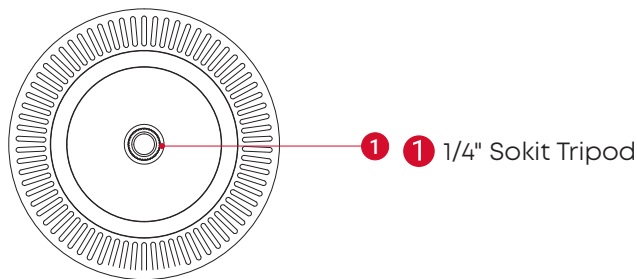


Dimensjonijiet

160 (H) x 78 (D) mm / 6.3 (H) x 3.1 (D) in

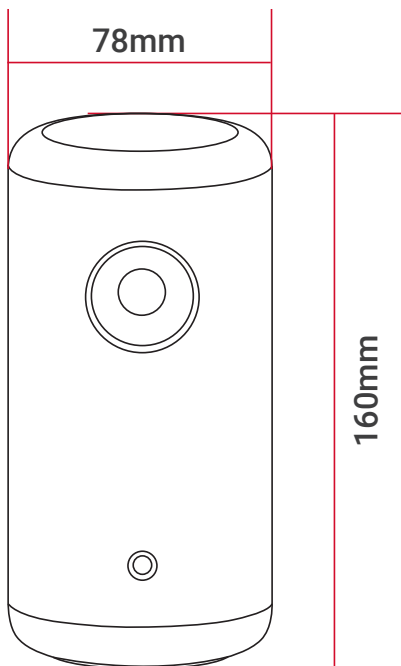

2.Kontroll mill-Bogħod

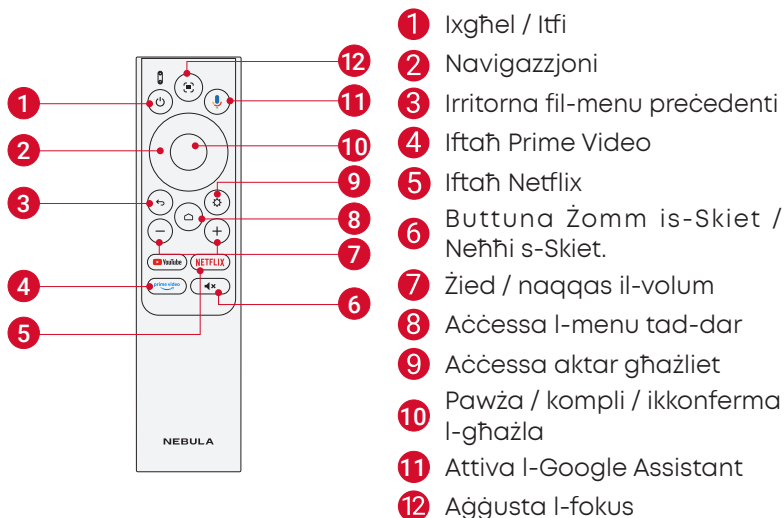

Kontroll mill-Bogħod: Google TV RCU

Mudell: D044X


3.Gwida tad-Dawl LED

Buttuna	Status tal-LED	Deskrizzjoni
	Blu sodda	Imħaddem.
	Dawl mitfi	Mitfi
	Aħmar kostanti	Iċċarġjar
	Oranġjo kostanti	Modalità ta' Stennija
	Aħmar kostanti	Harġa fil-modalità ta' standby
	Aħdar stabbli	Iċċarġjat kompletament
	D a w l a ħ m a r l i j t e p t e p	Batterija baxxa
	Tleħħaq blu	Lest biex tgħaqqad / Għaqda Bluetooth / Bluetooth skonnettjat (modalità kelliem Bluetooth)
	Blu sodda	Bluetooth konness (modalità kelliema Bluetooth)


Bidu

1. Iċċi l-Remote

① Skorri biex tiftaħ il-kompartiment tal-batterija.



② Daħhal batteriji ġodda billi tqabbel il-polarità (+/-) u għalaq il-kompartiment tal-batteriji.




③ Għall-ewwel użu, segwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin biex tgħaqqad il-kontroll mill-bogħod mal-proġettur tiegħek.



Id-distanza bejn il-kontroll mill-bogħod u l-proġettur m'għandhiex taqbeż 10 m / 33 ft.

2. Poġġi l-Proġettur Tiegħek

Poġġi l-proġettur fuq wiċċ stabbli u ċatt quddiem il-wiċċ tal-projezzjoni. Għar-riżultati l-aħjar, il-wiċċ tal-projezzjoni għandu jkun abjad u ċatt.

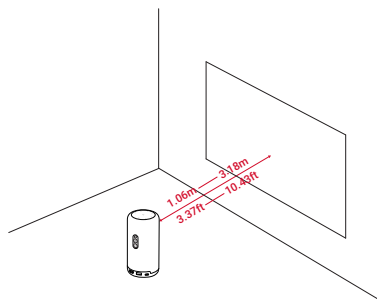


- M'hemmx bżonn li ċċekken jew ittella' l-proġettur lejn il-wiċċ tal-projezzjoni. Tista' tikkoreġi l-immagni tal-projezzjoni bil-fokus awtomatiku u l-korrezzjoni awto-keystone mibnija ġewwa.
- Id-distanza bejn il-proġettur u l-wiċċ tal-projezzjoni tiddetermina d-daqs tal-immagni tal-projezzjoni. Għall-aħjar riżultat, poġġi l-proġettur 1.06~3.18 m / 3.37~10.43 ft 'il bogħod mill-wiċċ tal-projezzjoni biex tikseb daqs tal-iskrin ta' 40~120 pulzieri.

Daqs tal-Iskrin	Distanza Bejn il-Lenti tal-Proettur u l-Iskrin
40 pulzier	1.06 m / 3.47 ft
50 pulzier	1.33 m / 4.36 ft
60 pulzier	1.60 m / 5.24 ft
70 pulzier	1.86 m / 6.10 ft
80 pulzieri	2.13 m / 6.98 ft
90 pulzier	2.39 m / 7.84 ft
100 pulzieri	2.65 m / 8.69 ft
110 pulzieri	2.92 m / 9.58 ft
120 pulzier	3.18 m / 10.43 ft


3. Iċċarġja l-Proġettur Tiegħek

Għall-ewwel użu, iċċarġja kompletament il-proġettur tiegħek billi tuża l-adapter u l-kejbil tal-iċċarġjar ipprovduti.



4. Tixgħel / Itfi

Agħfas u zomm il-buttuna tal-qawwa għal 3 sekondi biex ixgħel il-proġettur.








- Tista' wkoll tagħfas u żżomm il-buttuna tal-qawwa fuq ir-remote għal 3 sekondi biex tintefa.
- Meta mqabbad, agħfas il-buttuna tal-enerġija fuq il-proġettur jew il-kontroll mill-bogħod biex taqleb għall-modalità ta' stennija.
- Fil-Mod tas-Sors HDMI, il-projetur se jibdel għall-mod ta' standby wara 10 minuti ta' inattività tal-buttuni jew meta ma jinstab l-ebda sinjal.
- Meta l-modalità standby iddum għal 30 minuta, il-proġettur jintefa awtomatikament.

5. Autofocus u Korrezzjoni Auto Keystone

Biex tattiva l-awtofocus u l-awto keystone correction, mexxi ftit il-proġettur jew agħfas il-[] fuq il-kontroll mill-bogħod.



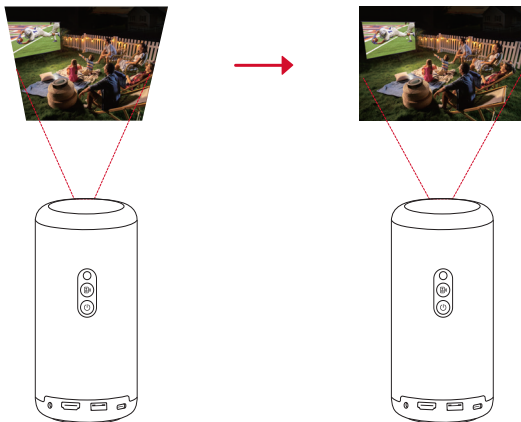


6.Setup

Meta' tuża l-proġettur għall-ewwel darba, segwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin (OSD) biex tlesti s-setup bażiku.

- Aqbad ir-remote mal-proġettur tiegħek
- Agħzel il-lingwa tiegħek
- Setupja t-TV tiegħek bil-mowbajl Android tiegħek (mhux obligatorju)
- Qabbad ma' Wi-Fi
- Illoggja bil-kont Google tiegħek

App Nebula Connect

Biex tikkontrolla l-proġettur b'mod faċli, nirrakkomandawlek tnizze l-app Nebula Connect.



- ① Nizzel l-app **Nebula Connect** mill-App Store (apparat iOS) jew Google Play (apparat Android).
- ② Attiva l-Bluetooth fuq l-ismartphone tiegħek.
- ③ Iftaħ l-app Nebula Connect u agħzel **[Nebula Capsule 3] > [XXXXXX]** bħala l-apparat li trid tikkonnettja.
- ④ Segwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin biex tlesti l-konfigurazzjoni tal-konnessjoni.

Issettjar

Għaddi mill-proċess ta' setup meta tixgħel il-proġettur għall-ewwel darba.

1.Kanali u Input

Fuq l-iskrin tad-dar, agħzel **[Settings] > [Projector] > [Inputs]**.

HDMI	Agħzel apparat ta' riproduzzjoni HDMI bħala s-sors tad-dhul.
Kontroll HDMI	Ħalli l-Google TV jikkontrolla l-apparat tal-playback HDMI tiegħek.
Tfigħ Awtomatiku tal-Apparat	Itfi l-apparat tal-plejbek HDMI permezz tal-Google TV.
Ixgħel it-TV awtomatikament	Ixgħel it-TV Google permezz tal-apparat ta' riproduzzjoni HDMI.

Iswiċċjar tas-Sors Awtomatiku	Jaqleb istantanjament għall-istimulu tas-sors il-ġdid meta jkun imqabbad ma' apparat attiv.
Lista tal-Apparat CEC	Iċċekkja l-apparat ta' Kontroll Elettroniku tal-Konsumatur (CEC).

2.Proġettur

Fuq l-iskrin tad-dar, agħzel **[Settings] > [Projector]**.

Korrezzjoni tal-Immaġni	Settings tal-Korrezzjoni Auto Keystone: Attiva l-korrezzjoni awtomatika tal-keystone permezz tal-kontroll mill-bogħod, waqt it-tluq jew wara moviment.
	Auto Screen Fit: Attiva jew itfi l-funzjoni awtomatika tal-adattament tal-iskrin.
	Evitar Ostakli Awtomatiku: Jinduna awtomatikament bl-ostakli fil-ħajj waqt il-korrezzjoni tal-keystone biex jaġġusta għall-iskrin appropjat.
	Aghmel Korrezzjoni tal-Keystone Manwalment: Wettaq korrezzjoni tal-keystone b'mod manwali billi taġġusta kull kantuniera.
	Korrezzjoni tal-Immaġni b'Klikk Waħda: Aġġusta awtomatikament id-daqs tal-immaġni għall-wiċċ tiegħek.
	Zoom: Kabbar jew ċekken l-immaġni tal-projezzjoni minn 50% sa 100%.
Settings tal-Fokus	Fokus Awtomatiku waqt it-Tnedija: Aġġusta awtomatikament il-fokus meta l-projettur jinxtegħel.
	Auto Focus Wara l-Moviment: Aġġusta awtomatikament il-fokus meta tmexxi l-proġettur.
	Korrezzjoni tal-Fokus Manwali: Attiva l-korrezzjoni tal-fokus manwali.

Settings Avanzati

Hassar Cache: Hassar id-dejta kollha miżmuma fil-cache fuq il-proġettur.

Modalità Tal-Proġettur: Agħżel il-pożizzjoni tal-proġettur.

- **Auto:** Jinduna awtomatikament jekk il-proġettur huwiex invertit u awtomatikament jaqleb għal mod tal-proġettur xieraq.
- **Quddiem:** It-tagħmir jinsab quddiem il-wiċċ tal-projezzjoni.
- **Qisien ta' quddiem tas-saqaf:** L-apparat huwa mdendel mis-saqaf f'pożizzjoni maqluba. L-immaġni hija mdawra b'180 grad.
- **Lura:** It-tagħmir jinsab wara l-wiċċ tal-projezzjoni.
- **Saqaf ta' wara:** It-tagħmir huwa mdendel mis-saqaf f'pożizzjoni ta' taht fuq wara l-wiċċ tal-projezzjoni. L-immaġni hija ddawwar b'180 grad u mirja orizzontalment.

Settings tal-Moviment: Issettja livell ta' sensittività biex tqanqal autofocus u korrezzjoni awtomatika tal-keystone.

Setting tas-Server DNS: Issettja s-server DNS preferut tiegħek għall-proġettur.

Kalibrazzjoni Keystone: Irrikalibra l-proġettur jekk il-korrezzjoni tal-keystone ma taħdimx kif suppost.

Soluzzjonijiet Intelliġenti: Ixgħel / itfi twissijiet awtomatiċi meta l-proġettur jinduna b'xi problema.

- **Twissija ta' Angolu ta' Projezzjoni:** Juri twissija meta jintlaħaq l-angolu massimu tal-projezzjoni.
- **Popup ta' Fine Tuning:** Jur prompt biex taċċessa l-fine-tuning wara l-korrezzjoni awtomatika tal-keystone.
- **Nebula Smart Popup:** Juri notifika meta tinbidel l-istat tal-proġettur.

3. Wirja u Floss

Fil-iskrin tad-dar, agħżel **[Settings] > [Display & Sound]**.

	Luminożità: Agġusta l-luminożità skont l-ambjent tiegħek. • Standard: Fil-default issettja l-luminożità tal-wiri fl-ogħla livell. Tista' wkoll taġġusta l-luminożità manwalment. • Eco: Tnaqqas il-luminożità tal-wiri biex tiżdied il-ħin tal-logħob. • Awto: Jisswiċċja għal modalità standard meta qed jiġi ċċarġjat, u għal modalità ekoloġika meta jitneħħa mis-sors tal-enerġija.
Ritratt	Modalità tal-Immaġni: Il-proġettur jiġi b'diversi modalitajiet tal-immaġini predefiniti sabiex tkun tista' tagħżel waħda li taqbel mal-ambjent tiegħek u s-sors tad-dhul. • Standard: Iżżomm il-kuluri b'dehra naturali b'bilanċ bejn it-tonijiet sħan u keshin. • Film: Ipprova l-aqwa kuluri għall-ħars ta' films. • Konferenza: Iżżid il-luminożità iżda taffettwa r-riproduzzjoni tal-kulur. • Personalizzat: Issettja l-kuntrast, is-saturazzjoni, il-ħruxija, it-temperatura tal-kulur, il-kulur tal-ħajt, u l-gamma b'mod manwali, jew irrissetta l-valuri.
	Settings tal-Esperti: Ippersonalizza s-settings avvanzati biex ittejjeb il-kwalità tal-immaġni. • DNR: Jnaqqas il-ħoss diġitali fuq l-iskrin. • MPEG NR: Jelimina l-istorbju tal-immaġni meta tinqara vidjo kkompressata f'MPEG. • Modalità DI Film: Joħloq immaġini ta' definizzjoni għolja kodifikati f'24 frejm kull sekonda.

Ħoss	Modalità tal-Ħoss: Il-proġettur jiġi b'diversi modi tal-ħoss predefiniti sabiex tkun tista' tagħżel wieħed li jaqbel mal-ambjent tiegħek u s-sors tad-dħul. • Film: Joħloq esperjenza ta' smiġħ surround-sound biex tara films. • Mużika: Ittejjeb it-treble biex tisma' l-mużika. • Barra: Iżżid il-volum għall-ħoss / vidjo barra. • Personalizzata: Issettja manwalment is-settings tal-awdjo bħall-bilanċ, il-bass, u t-treble. Ixgħel il-Mod Speaker Bluetooth: Attiva biex tuża l-proġettur bħala kelliema Bluetooth. Dewmien tal-Kelliem: Biex issinkronizza l-ħoss mal-immagni, aġġusta d-dewmien tal-ħoss b'10 millisekondi għal kull operazzjoni. Settings tal-Esperti: Ippersonalizza s-settings avvanzati biex ittejjeb il-kwalità tal-awdjo. • ARC: Jippermetti lit-TV jibgħat l-awdjo lura lejn l-apparat tas-sors tiegħu permezz ta' kejbil HDMI wieħed.
Produzzjoni tal-Awdjo	Agħżel mod ta' output diġitali u issettja l-ħin ta' dewmien tal-output manwalment.

4. Network u Internet

Dan il-proġettur jista' jiġi konness mal-Internet permezz ta' konnessjoni mingħajr fili (Wi-Fi).

1. Agħfas il-buttuna Settings (l-ikona tal-rota dentata) fuq il-kontroll mill-bogħod, u mur f'**[Settings] > [Network & Internet]**.
2. Uża l-buttuna tan-navigazzjoni fuq il-proġettur biex taċċessa **[Settings] > [Network & Internet]**.
3. Iftaħ l-app Open Nebula Connect fuq it-tagħmir tiegħek, u agħżel il-mudell tal-proġettur tiegħek, imbagħad mur fuq **[Settings] > [Network & Internet]**.

5.Apps

1.Fuq l-iskrin tad-dar, agħzel **[Settings] > [Apps]**.

2.Agħzel app u iċċekkja l-verżjoni attwali, iftaħ jew iwaqqaf l-app bil-forza, iċċekkja l-ħażna użata, ċar data jew cache, iħassar l-app, jew attiva jew iwaqqaf notifiki u permessi.

6.Sistema

Fuq l-iskrin tad-dar, agħzel **[Settings] > [System]**.

Aċċessibilità	Ibdel is-settings tal-caption jew ixgħel is-servizz ta' aċċessibilità.
Dwar	Iċċekkja l-informazzjoni tal-apparat, aġġorna s-sistema, irrisettja l-apparat, jew ibdel l-isem tal-apparat.
Data u Ħin	Attiva jew itfi d-data u l-ħin awtomatiċi, issettja d-data u l-ħin manwalment, agħzel iż-żona tal-ħin, jew issettja l-format tal-ħin.
Lingwa	Agħzel lingwa tal-wiri fuq l-iskrin.
Tastiera	Iċċekkja u immanigġja t-tastieri.
Ħażna	Iċċekkja l-ħażna tal-apparat.
Modalità Ambjent	Ibbottja l-preferenzi tiegħek biex turi ritratti, it-temp, u l-ħin fuq Google TV tiegħek.
Enerġija & Qawwa	Ibdel is-settings ta' l-irqad awtomatiku, itfi l-wiri kurrenti, jew issettja l-ħin ta' għeluq awtomatiku meta ma jkunx hemm sinjal disponibbli.
Kast	Agħzel li turi notifiki fuq l-apparati kollha Android konnessi mal-Wi-Fi tiegħek u ħallihom jikkontrollaw it-twassil tal-midja għal dan l-apparat.
Ħoss tas-Sistema	Idhol / itfi n-notifiki tal-ħoss tas-sistema.
Ibda mill-ġdid	Erga ibda s-sistema.

7.Oħrajn

Fuq l-iskrin tad-dar, agħzel **[Settings]** biex issib aktar għażliet tas-settings.

Kontijiet u Dħul	Idhhol biex tieħu l-aħjar minn Google TV.
Privatezza	Ippersonalizza l-preferenzi tal-privatezza tiegħek.
Kontrolli mill-Bogħod & Aċċessorji	Fittex aċċessorji biex jgħaqqad.
Għajnuna & Rispons	Halli l-feedback tiegħek dwar il-proġettur jew aqsam kwalunkwe ideat oħra.

Nuża l-Proġekter Tiegħek

1.Agħzel App

Ladar tkun konness mal-netwerk bla fili, tista' taċċessa servizzi online, tgawdi films, mużika u ritratti, u tibbrawżja online. Tista' tnizzel aktar apps minn Google Play.

- ① Agħfas  biex taċċessa l-paġna ewlenija.
- ② Agħzel **[Apps]** > **[Get more apps]**.

2.Assistent tal-Vuċi

Wara li tissettja, agħfas il-buttuna tal-Google Assistant fuq ir-remot, tista' titkellem mal-Google Assistant u titlob il-kmandi tiegħek.

3.Tidwir mingħajr fili

Tista' tikkastja films, logħob, mużika, u l-iskrin kollu minn apparat iOS, macOS, Android, jew Windows tiegħek għal Nebula Capsule 3 mingħajr fili.



Kun żgur li Nebula Capsule 3 u l-apparat tiegħek huma konnessi mal-istess network mingħajr fili. In-network jista' jkun network WiFi jew hotspot tat-telefon tiegħek.

3.1 Ur Contents Fil-App


Tista' tikkastja kontenut minn apps li jappoġġjaw Chromecast, bħal YouTube u Prime Video.

① Qabbad it-tagħmir tiegħek u l-proġettur mal-istess network mingħajr fili.

② Iftaħ l-app tal-istrimjar fuq it-tagħmir tiegħek.

Doqq klipp tal-vidjo u agħfas l-ikona tal-cast  fuq l-iskrin tal-vidjo.

④ Agħżel **D2425** biex tikkonnettja. Il-proġettur se jirrifletti l-iskrin tal-vidjo fuq it-tagħmir tiegħek.

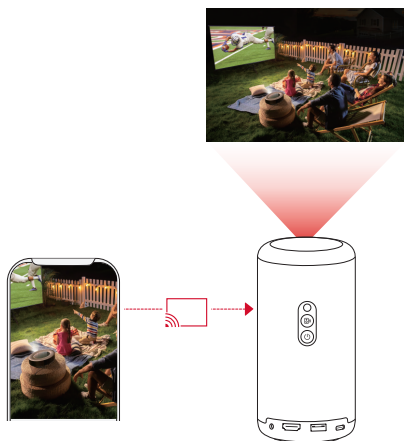



Ċertu kontenut ma jistax jintwera fuq Nebula Capsule 3 minħabba restrizzjonijiet tal-awtur. Tista' tistrimja l-kontenut permezz tal-istess app installata fuq il-proġettur tiegħek.

3.2 Skrin tal-Apparat tal-Cast


Tista' tikkastja l-iskrin kollu mill-apparat tiegħek għall-proġettur.

- ① Qabbad it-tagħmir tiegħek u l-proġettur mal-istess netwerk mingħajr fili.
- ② Installa l-app **Nebula Cast** fuq il-proġettur tiegħek.
- ③ Iftaħ **Nebula Cast** u segwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin biex tlesti l-proċess.

4. Ilgħab minn Apparati ta' Reproduzzjoni HDMI

Il-proġettur jista' jiġi konness ma' diversi apparati ta' plejbek HDMI bħall-kaxxa tat-TV, stick tat-TV, player DVD, set-top box (STB), console tal-logħob, jew apparati oħra.

- ① Qabbad il-proġettur ma' apparat ta' ħars HDMI b'kejbil HDMI (mhux ipprovdut).
- ② Agħfas il-buttuna Settings (l-ikona tar-roti tal-irkaptu) fuq il-kontroll mill-bogħod biex tidhol fil-**[Dashboard]**, imbagħad agħzel **[Input] > [HDMI]**.

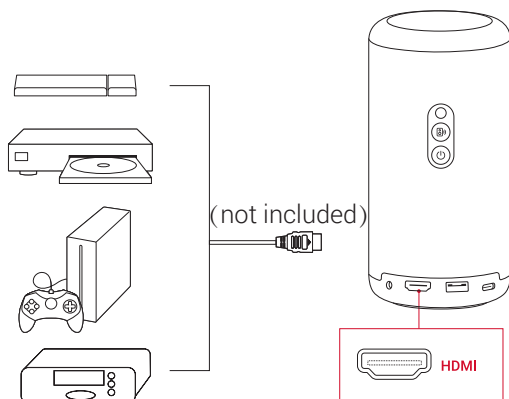


Il-proġettur se jibda l-plejbek HDMI awtomatikament ladarba jkun konness ma' apparat ta' plejbek HDMI għall-ewwel darba.

5. Ilgħab minn Drive USB

B' dan il-proġettur, tista' tgawdi mużika, vidjows, u stampi, jew tinstalla apps li huma maħżuna fuq drive USB 2.0.

- ① Niżżel l-app **File Commander** minn Google Play.
- ② Daħhal drive USB-A fil-port USB.
- ③ Aghżel mużika, vidjows, jew ritratti mid-drive USB li trid tilgħab u aghfas il-buttuna ta' konferma.
- ④ Aghfas mill-ġdid biex twaqqaf il-plejbek.

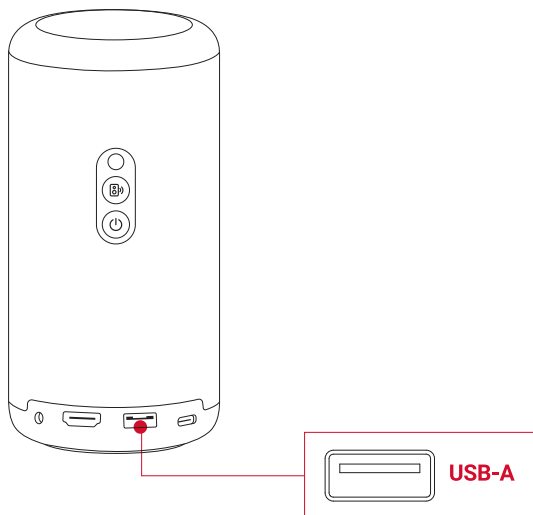


6. Ilgħab Permezz ta' Apparati ta' Foss Esterni

Dan il-proġettur jista' jiġi konness ukoll ma' apparat estern tal-foss, inklużi headphones u kelliema; meta jkun konness ma' kelliema esterni, is-sistema ta' kelliem integrat tiġi diżattivata.

Uża kejbil tal-awdjo ta' 3.5 mm jew adattur (mhux inkluż) biex tgħaqqad il-headphones jew kelliema esterni tiegħek.

② Qabbad it-tarf l-ieħor tal-kejbil mal-port AUX fuq dan il-proġettur.

- Inti se tisma' l-awdjo mill-headphones tiegħek jew mill-kelliema esterni.

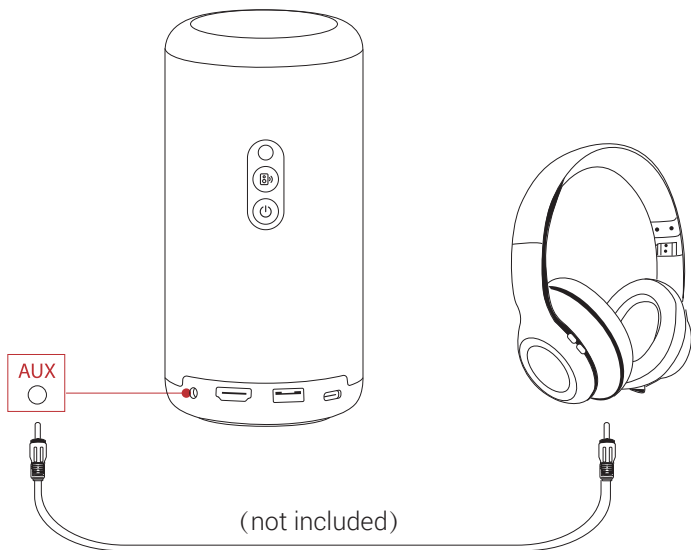

Qabel ma tikkonnettja l-headphones u tilbishom, baxxi l-volum biex tevita li twegġa' widnejk.

7.Modalità Speaker Bluetooth


Tista' tuża dan il-proġettur bħala kelliema Bluetooth waħedha.

① Biex taqleb għall-mod tal-kelliem tal-Bluetooth, għandek żewġ għażliet:

A: Agħfas  fuq il-proġettur.

B: Fuq il-paġna prinċipali, agħzel **[Settings] > [Display & Sound] > [Turn on the Bluetooth Speaker Mode]**.

② Idhul il-Bluetooth fuq l-ismartphone tiegħek u agħzel **Nebula Capsule 3** biex tikkonnettja.

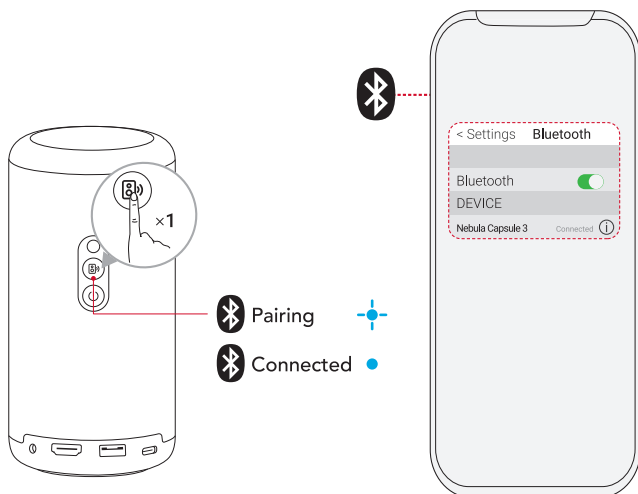

Biex toħroġ mill-modalità ta' kelliema Bluetooth, aghfas  fuq il-proġettur jew aghfas u żomm  fuq ir-remote għal żewġ sekondi.

Agġornament tas-Sistema

Biex ittejjeb b'mod sħiħ l-esperjenza tiegħek b'dan il-prodott bl-aħħar funzjonijiet, huwa rakkomandat li taġġorna s-sistema minn żmien għal żmien.

Inti se tiġi infurmat/a ladarba tiġi skoperta verżjoni ġdida tas-sistema.

Speċifikazzjonijiet

L-ispeċifikazzjonijiet huma suġġetti għal bidla mingħajr avviż.

Input	5V == 3A jew 9V == 3A jew 12V == 3A jew 15V == 3A jew 20V == 2.25A
Konsum tal-Energija	< 45W
Konsum tal-Energija fuq Standby	< 0.5W
Riżoluzzjoni	1920 × 1080
Riżoluzzjonijiet Kompatibbli	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Proporzjon tal-Kuntrast	400:1
Proporzjon tal-Aspett	16:9
Daqs tal-Iskrin	40" sa 120"
Rapport tat-Tarmi	1.2:1
Distanza tat-Tluġ	1.06~3.18 m / 3.48~10.43 ft
Sors tad-Dawl	LED
Fokus	Auto
Korrezzjonijiet tal-Keystone	Auto
Qawwa tal-Fruġ tal-Kelliema	8W
Ħoss	28 dB
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz/5.0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Verżjoni Bluetooth	5.1
Firxa Bluetooth	25 m / 82 ft
Format USB	FAT, FAT32

Temperatura tat-Thaddim	Għal Ewropa u r-Renju Unit, 0°C sa 25°C Għal pajjiżi u reġjuni oħra, 0°C sa 35°C / 32°F sa 95°F
Batteriji tal-Kontroll mill-Bogħod	AAA x 2

Soluzzjonijiet għall-Problemi

① Tonqos milli Jinxtegħel

- Il-proġettur jista' jkun bla enerġija. Ćarġa l-proġettur għal 15-30 minuta u ara jekk id-dawl tal-buttuna tal-enerġija jitkebbiex.

② Ma tistax Tićċarġja

- Uża l-adapter u l-kejbil tal-ićċarġjar inkluzi biex tićċarġja l-proġettur.
- Ipprova adapter differenti (tal-inqas 30W) u kejbil tal-ićċarġjar USB-C.

③ Ma tistax Tqabbad ma' Network Wi-Fi

- Poġġi l-proġettur tiegħek fi ħdan 16 ft / 5 m mir-router u erġa' qabbad.
- Issettja r-router tiegħek għal 2.4 GHz jew 5 GHz u erġa' ipprova.
- Erġa' ibda l-proġettur u r-router tiegħek u ipprova mill-ġdid.
- Ipprova network differenti tal-Wi-Fi jew hotspot tal-mowbajl tiegħek.

④ Immaġni Mćajpra

- Mexxi l-proġettur ftit jew aghfas  fuq ir-remote biex tibda l-awtofokus.
- Biex taġġusta l-fokus manwalment, mur f' **[Settings] > [Projector] > [Focus Settings] > [Manual Focus Correction]**, u uża l-buttuni tan-navigazzjoni fuq il-kontroll mill-bogħod.

- Aġġusta l-angolu u d-direzzjoni tal-projezzjoni kif ukoll l-għoli tal-projettur jekk meħtieġ.

⑤ Immaġni Distorta

- Aġġorna l-firmware għall-aħħar verżjoni. Int tkun infurmat/ a ladarba tiġi skoperta verżjoni ġdida tal-firmware.
- Mur fuq **[Settings] > [Projector] > [Image Correction] > [Aġmel Korrezzjonijiet Manwali Keystone]**.
- Mexxi l-proġettur lejn ix-xellug jew il-lemin, jew ibdel l-inklinazzjoni jekk meħtieġ.

⑥ L-ebda Sinjal HDMI

- Uża kejbil HDMI differenti.
- Qabbad il-proġettur tiegħek ma' apparat ieħor tal-ħars ta' HDMI.
- Qabbad l-apparat tal-ħruġ HDMI mat-TV tiegħek permezz ta' kejbil HDMI biex tivverifika jekk l-apparat jew il-kejbil għandhom xi ħsara.
- Aġġusta r-riżoluzzjoni / il-frekwenza tal-ħruġ tal-apparat tal-ħruġ HDMI biex tkun l-istess bħall-proġettur.

⑦ Kif Tara Vidjows mingħajr Wi-Fi

- Niżżel il-vidjows fuq drive USB f'format FAT32. Għall-passi li ġejjin, ara **Lgħab minn USB Drive**.

Trademarks



Il-kelma Bluetooth® u l-logos huma trademarks irregistrati li huma proprjetà tal-Bluetooth SIG, Inc. u kwalunkwe użu ta' dawn it-trademarks minn Anker Innovations Limited isir taħt liċenzja. Trademarks u ismijiet kummerċjali oħra huma ta' sidien rispettivi tagħhom.



HDMI, il-logo HDMI u High-Definition Multimedia Interface huma trademarks jew trademarks reġistrati ta' HDMI Licensing LLC fl-Istati Uniti u pajjiżi oħra.



Manifatturat taħt liċenzja minn Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio u s-simbolu double-D huma trademarks tal-Korporazzjoni tal-Liċenzjar ta' Dolby Laboratories.

Garanzija

Garanzija ta' Rifużjoni tal-Flus ta' 30 Jum għal Kwalunkwe Raġuni

Tista' tirritorna l-prodott tiegħek mhux bil-ħsara u l-imballaġġ fi żmien 30 jum mill-xiri biex tirċievi RIMBORS SMIJ għal kwalunkwe raġuni. Jekk ir-raġuni għar-ritorn mhijiex relatata mal-kwalità, il-klijent irid iħallas għat-tbaħħir tar-ritorn.

Garanzija ta' 12-il xahar għal problemi relatati mal-kwalità

Il-prodotti ta' Nebula huma garantiti li jkunu ħielsa minn difetti ta' materjal u xogħol għal 12-il xahar mid-data tax-xiri. Fi ħdan dan il-perjodu, Nebula se tipprovdi sostituzzjoni u tkopri kwalunkwe spiża ta' ritorn tat-tbaħħir għall-prodotti li jfallu fl-użu normali.

Jekk jogħġbok innota: Kull etiketta ta' tbaħħir provduta trid tintuża fi żmien 20 jum mid-data li tkun inħarġet minn Nebula Support.