

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Niżżel l-app soundcore biex tesperjenza kancellazzjoni adattiva tan-istorbju, floss HearID, EQ personalizzat, aġġornament tal-firmware, u aktar karatteristiċi eċċitanti.

Jekk il-earbuds tiegħek ma jistgħux jgħaqqdu mal-app soundcore, erġa' installa l-app jew aġġornaha għall-aħħar verżjoni fil-ħanut tal-app mobbli tiegħek.


Ikklikkja fuq din il-link biex tniżżel: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PARSA ĠENERALI

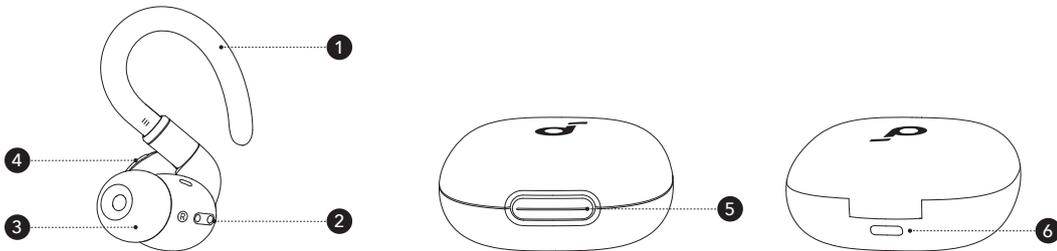

1. Ganċ tal-widna Aġġustabbli u Rotabbli
2. Kontatturi tal-l-ċċarġjar
3. Eartip
4. Buttuna Multi-funzjoni
5. Buttuna tal-Kaxxa tat-Tgħabbija
6. Port tal-l-ċċarġjar USB-C

Tqabbil

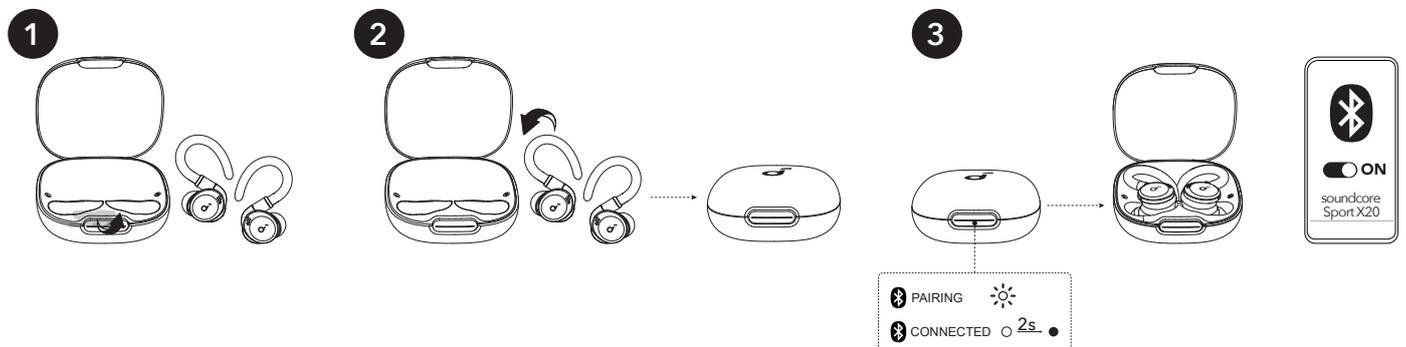

Wara li tneħhi l-istickers tal-insulazzjoni mill-earbuds, erġa' poġġi l-earbuds fil-kaxxa tal-iċċarġjar, **imbagħad attiva l-paring tal-Bluetooth billi tagħlaq u tiftaħ mill-ġdid il-qoxra tal-kaxxa.**


Sussegwentement, il-earbuds jinxtegħlu awtomatikament u jidhlu fil-modalità tal-parir Bluetooth. Aghżel "**soundcore Sport X20**" mill-lista tal-Bluetooth tal-apparat tiegħek meta tagħmel il-konnessjoni għall-ewwel darba.

• Meta tqabbil, strixxa tad-dawl LED tibda tteptep bajda. Wara li l-parità tkun suċċess, l-istrixxa ta' dawl LED tibqa' mixgħula għal 2 sekondi u mbagħad tintefa'.


* Meta jitneħhew, il-earbuds se jingħalqu awtomatikament wara 30 minuta jekk ma jkunux konnessi. Tit-tul jista' jiġi ssettjat fl-app soundcore.

ILBIES

1

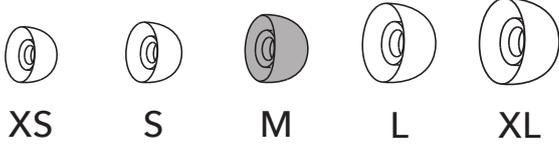

2

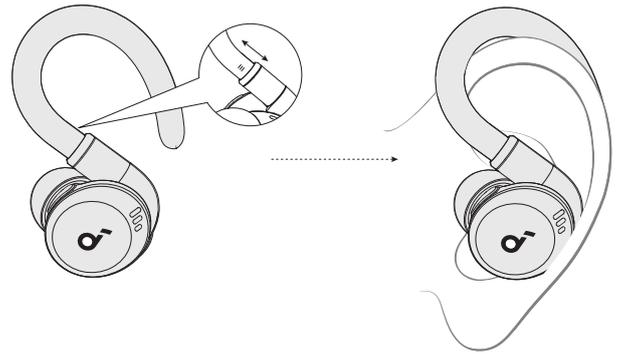


1. Agħzel it-tappijiet tal-widnejn li jaqblu l-aħjar mal-widnejn tiegħek u agħmel test ta' tajbin fl-app soundcore biex tiżgura li tikseb l-aħjar prestazzjoni ANC.
2. Erfa u għawweġ il-ħażiż tal-widnejn madwar widnejk għal tqegħid sikur u komdu.
3. Daħħal il-earbuds fil-kanal ta' ġewwa tal-widnejk u dawwarhom bil-mod sakemm issib il-pożizzjoni l-aktar komda u sigura.

Tips: Għal esperjenza ta' ilbies iktar komda, zomm il-widnejn li jistgħu jiġu aġġustati u jduru, u iġbedhom għal tul xieraq.


- * Trab, xama' tal-widnejn jew skart ieħor jista' jakkumula fil-earbuds. Biex iżzomm il-kwalità ottimali tal-ħoss, naddaf regolarment il-earbuds tiegħek billi tuża stikka tal-qoton ftit umdata b'alkoħol tal-ħasil biex timsaħ b'attenzjoni l-filtru tal-malja tal-metall taħt il-ponta tal-lastku tal-earbuds.

Iċċarġjar

1

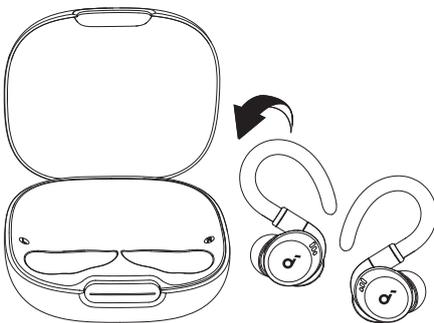


2

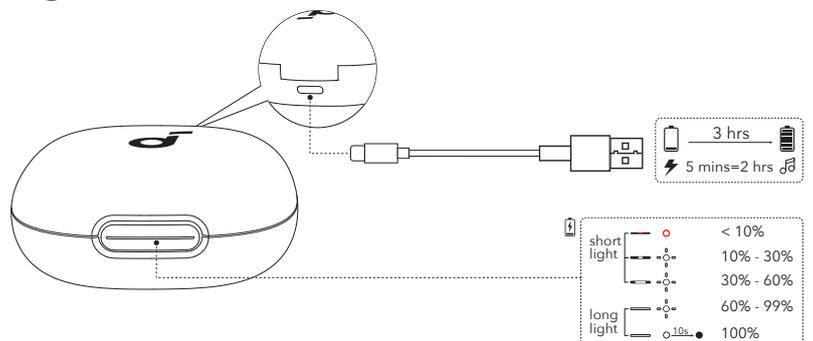


1. Poġġi l-earbuds fil-kaxxa tal-iċċarġjar u agħlaqha.
 - Niżżel kompletament ix-xufftejn tal-widnejn u l-port tal-iċċarġjar USB-C qabel ma tiċċarġja.
2. Qabbad il-kaxxa tal-iċċarġjar ma' forniment ta' enerġija billi tuża l-kejbil tal-iċċarġjar USB-C provdut.

TQABBIL MA' APPARAT IEHOR

1

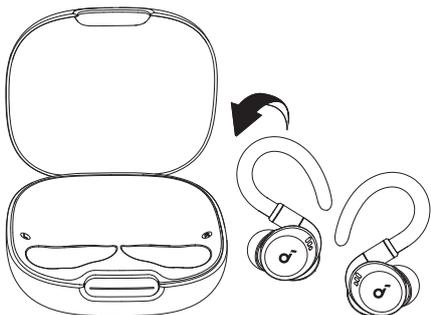

2

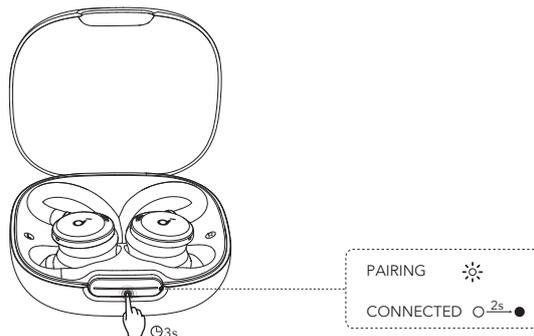

Biex tqabbad ma' apparat ieħor, poġġi l-earbuds fil-kaxxa tal-iċċarġjar u ħalli l-kaxxa miftuħa. Agħfas u żomm il-buttuna tal-kaxxa tal-iċċarġjar għal 3 sekondi sakemm il-istrixxa tad-dawl LED tteptep abjad malajr.

KONTROLLI

TWS

MONO



▶/▶|| L/R x1
 ▶▶ R x2
 ◀◀ L x2

📞 L/R x1
 📞 L/R 2s

ANC — Transparency
 L/R 2s


▶/▶|| x1
 ▶▶ 2s

📞 x1
 📞 2s

		Modalità TWS	Modalità Mono
	Ilgħab / Waqqaf	Agħfas darba (L/R)	Agħfas darba
	Traċċa preċedenti	Agħfas darbtejn (L)	/
	Traċċa li jmiss	Agħfas darbtejn (R)	Agħfas u żomm għal 2 sekondi
	Wieġeb telefonata	Agħfas darba (L/R)	Agħfas darba
	Itlaq it-telefon.	Agħfas u żomm għal 2 sekondi (L/R)	Agħfas u żomm għal 2 sekondi
	Iċċhad telefonata	Agħfas u żomm għal 2 sekondi (L/R)	Agħfas u żomm għal 2 sekondi
	Ibdel il-modi tal-ħoss ambjentali (ANC / Trasparenza)	Agħfas u żomm għal 2 sekondi (L/R)	/

* Tista' wkoll tippersonalizza l-kontrolli fl-app soundcore.

HOSS AMBJENT

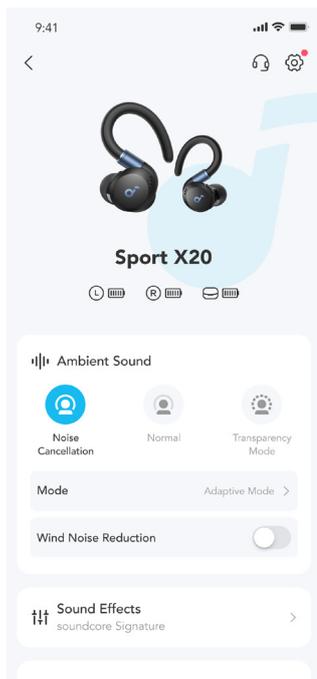

Tista' tagħżel Noise Cancellation, Normal, jew Transparency mode fl-app soundcore.



- **ANC adattiv:** Ottimizza l-kancellazzjoni tal-istorbju billi tadatta għall-ambjent tal-madwar.
- **Trasparenza:** Żomm ruħek konxju tal-madwar tiegħek waqt li tkun qed tisma' l-mużika.

TIXGĦEL JEW MITFI

Bil-Każ tal-Iċċarġjar

Ladarba tkun konness b'suċċess fl-ewwel użu, il-earbuds se jerġgħu jgħaqqdu ruħhom awtomatikament mad-dispożittiv tiegħek kull darba li tiftaħ il-każ tal-iċċarġjar, sakemm ma tkunx hassart l-istorja tal-pari mid-dispożittiv tiegħek.

Biex itfi, erġa' poggji ż-żewġ ear buds fil-kaxxa tal-iċċarġjar u għalaqha.

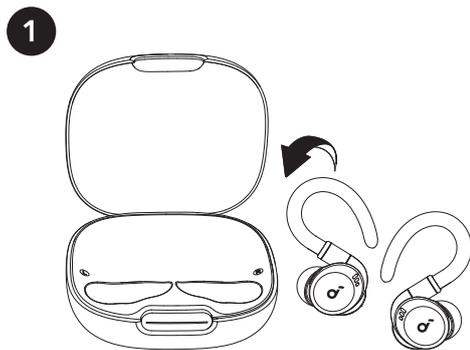

- * Meta tregġa' l-earbuds lura fil-kaxxa tal-iċċarġjar, kun żgur li t-allinja bir-reqqa l-kuntatturi tal-iċċarġjar bejn l-earbuds u l-kaxxa tal-iċċarġjar. Jekk xi wieħed mill-earbuds jerġa' jitpoggja b'suċċess fil-kaxxa, il-qoffa tad-dawl LED tixgħel bl-abjad u mbagħad tintefa.


Mingħajr il-Każ tal-Iċċarġjar



Biex tqabbad earbud wieħed, agħfas u żomm il-buttuna multi-funzjoni tal-earbud korrispondenti għal 3 sekondi.

Biex tintefa earbud waħda, agħfas u żomm il-buttuna multi-funzjoni tal-earbud korrispondenti għal 10 sekondi.


RESET

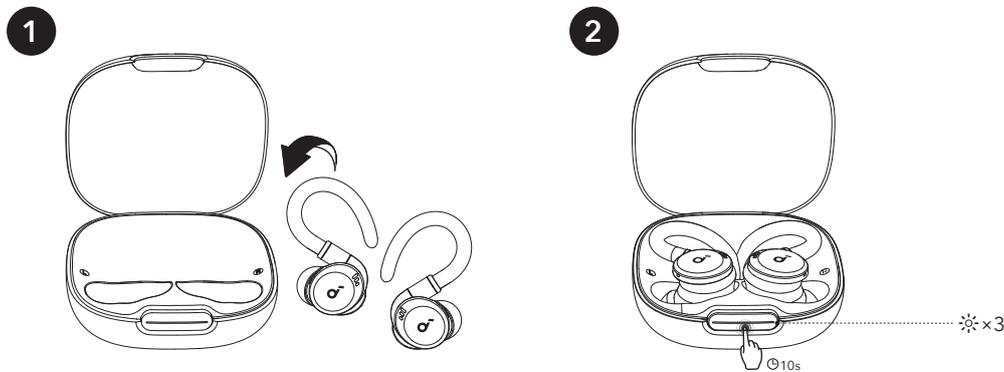

Jista' jkollok bżonn terġa' tissettja l-earbuds jekk tesperjenza xi problemi ta' konnettività jew kwistjonijiet ta' funzjoni.


Poġġi l-earbuds fil-kaxxa tal-iċċarġjar u ħalli l-kaxxa miftuħa. Agħfas u żomm il-buttuna tal-kaxxa tal-iċċarġjar għal 10 sekondi sakemm il-istrixxa tad-dawl LED tteptep b'mod mgħaġġel abjad tliet darbiet.

GWIDA DWAL LED

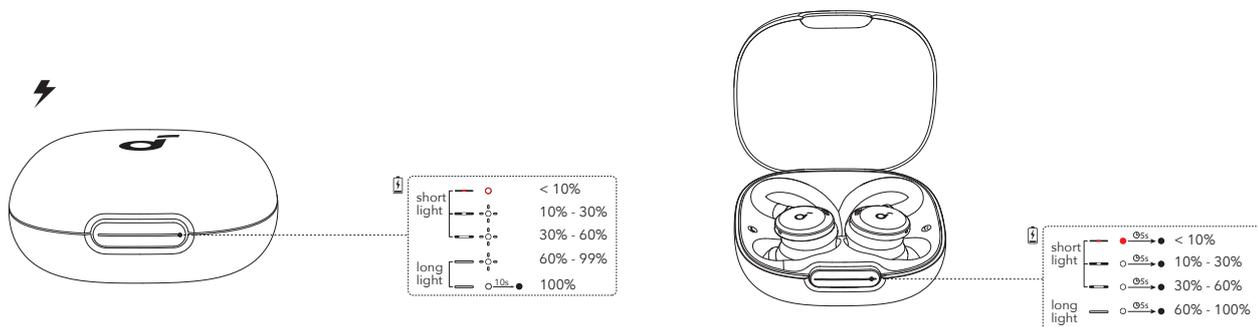

	Jidwi abjad malajr		Dejjaq jixgħel b'leħña ħamra bil-mod
	Jikħarret abjad bil-mod		Aħmar sod
	Abjad Kostanti		Dawl mitfi

Aġġornament tal-Firmware

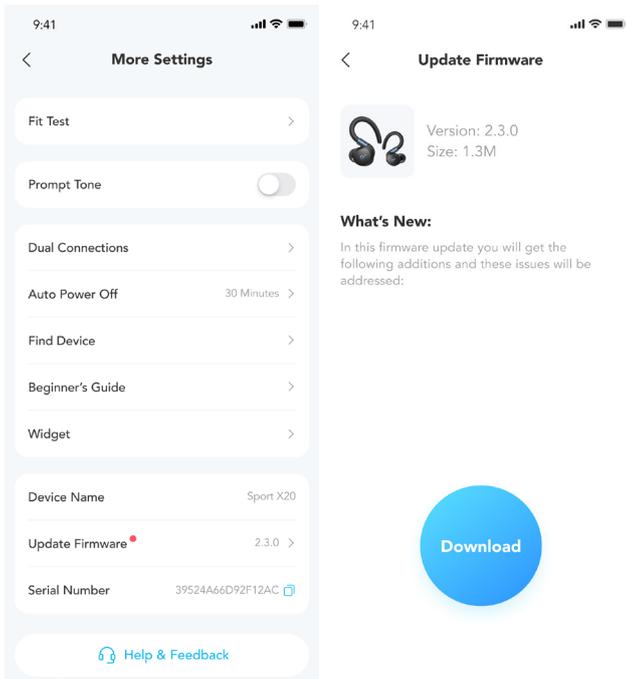

Ikollok avviz ladarba tiġi skoperta verżjoni ġdida tal-firmware meta tikkonnettja l-earbuds mal-app. Kun żgur li l-earbuds jitpoġġew fil-kaxxa tal-iċċarġjar u l-kaxxa tibqa' miftuħa sakemm l-aġġornament tal-firmware ikun lest. Matul l-aġġornament, kun żgur li l-earbuds qed jiġu ċċarġjati u evita kwalunkwe użu.

SPECIFIKAZZJONIJIET

L-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jinbidlu mingħajr avviz.

Dħul	5V \equiv 0.45A
Produzzjoni	5V \equiv 0.3A(0.15A per port)
Kapaċità tal-batterija	580mAh / 2.158Wh
Ħin tal-Logħob (b'ANC mitfi)	12 siegħa / 48 siegħa
Ħin tal-Logħob (bil-ANC mixgħul)	7 siegħat/ 28 siegħat
Ħin tal-iċċarġjar	Ħin ta' Hlas Shiħ għall-Earbuds: 1.5 siegħa Ħin Shiħ tal-Iċċarġjar għall-Każ tal-Iċċarġjar: 3 sigħat
Unità tas-sewwieq	11mm Sewqan Dinamiku
Rispons tal-frekwenza	20-20KHz
Impedenza	16 Ω
Klassifikazzjoni ta' rezistenza għall-ilma (earbuds)	IP68
Verżjoni tal-Bluetooth	Bluetooth 5.3
Firxa tal-Bluetooth	10m

Servizz tal-Klijent



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Għall-Lvant Nofsani u l-Afrika Biss)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (US/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Lvant Nofsani & Afrika)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwajt)

+20 8000000826 (Egittu)

+61 3 8331 4800 (Awstralja)

+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)

+8 (800) 511-86-23 (Russja)

+91 18003138831 (Indja)

