



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Soundcore ilovasini yuklab oling va moslashuvchan shovqinni bekor qilish, HearID ovozi, maxsus EQ, dasturiy ta'minot yangilanishi va boshqa qiziqarli funksiyalarni tajriba qiling.

Agar quloqchinlaringiz soundcore ilovasi bilan ulanmasa, ilovani qayta o'rnatish yoki mobil ilovalar do'konida eng so'nggi versiyasiga yangilang.


Ushbu havolani yuklab olish uchun bosing: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

UMUMIY MA'LUMOT

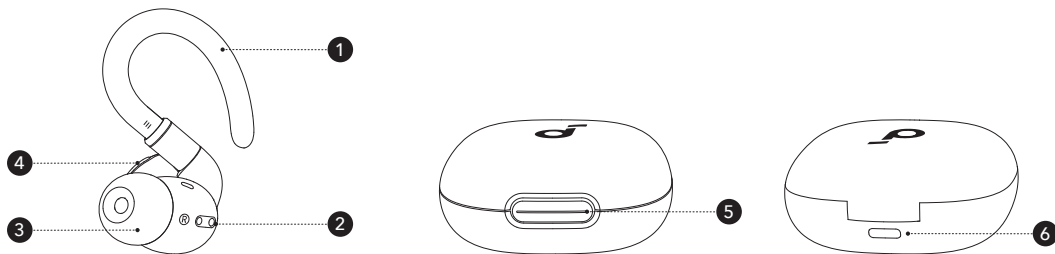

1. Регулировка қилинувчи ва айланувчи қулоқ илгак
2. Zaryadlovchi Kontaktorlar
3. Quloq uchlari
4. Ko'p funktsiyali tugma
5. Zaryadlash qutisi tugmasi
6. USB-C Zaryadlash Porti

Juftlash

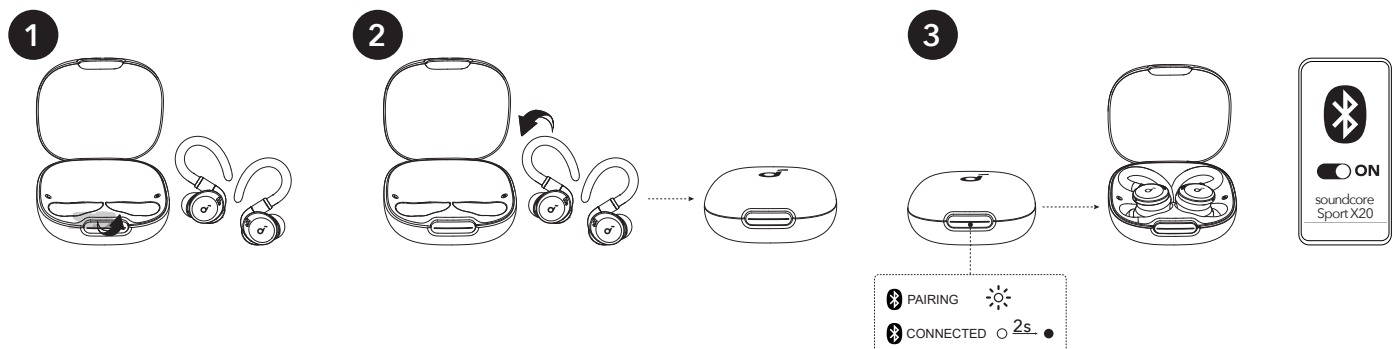


Naushniklardagi izolyatsiya stikerlarini olib tashlagandan so'ng, naushniklarni quvvatlash qutisiga joylashtiring, **keyin quti qopqog'ini yopib ochish orqali Bluetooth ulanishini faollashtiring**. Keyin, quloqchinlar avtomatik ravishda yoqiladi va Bluetooth ulanish rejimiga o'tadi. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan birinchi marta ulanishda **"soundcore Sport X20"** ni tanlang.

- Ulanish jarayonida LED yorug'lik chiziqlari oq rangda miltillay boshlaydi. Ulanish muvaffaqiyatli amalga oshirilgandan so'ng, LED yorug'lik tasmasi 2 soniya davomida yonib turadi va keyin o'chadi.


* Quloqchinlarni olib tashlaganda, ular ulanmasa, 30 daqiqadan so'ng avtomatik ravishda o'chadi. Muddati soundcore ilovasi orqali sozlanishi mumkin.

KIYISH

1

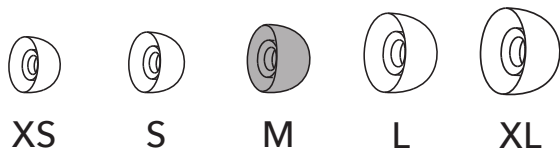

2

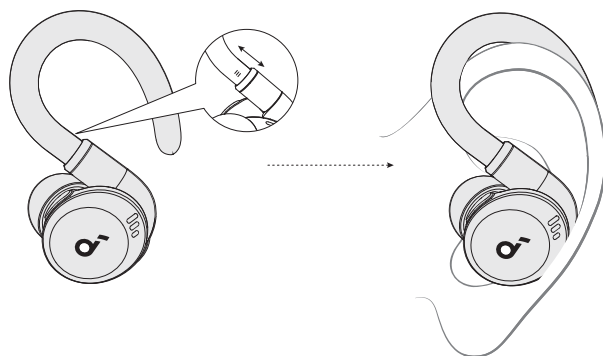


1. Quloqlaringizga mos keladigan quloq uchi bo'laklarini tanlang va eng yaxshi ANC ishlashini ta'minlash uchun soundcore ilovasida moslik testini o'tkazing.
2. Quloqlikka qulay va ishonchli joylashishini ta'minlash uchun quloq ilgaklarini ko'taring va egib quloqlaringiz atrofida joylashtiring.
3. Quloqchinlarni quloqlaringizning ichki kanaliga joylashtiring va eng qulay va xavfsiz holatni topguningizcha ehtiyotkorlik bilan burang.

Maslahatlar: Qulayroq taqish tajribasi uchun, sozlanadigan va aylantiriladigan quloq ilgaklarining tutqichlarini tuting va ularni mos uzunlikka cho'zing.


- * Quloqchinlarda chang, quloq kiri yoki boshqa axlat yig'ilishi mumkin. Optimal ovoz sifatini saqlash uchun, quloqchinlaringizni muntazam ravishda tozalang. Buning uchun paxta tayoqchasini spirt bilan ozgina namlab, rezina quloq yostiqlari ostidagi metall to'r filtrini yumshoq artib oling.

ZARYAD qilish

1

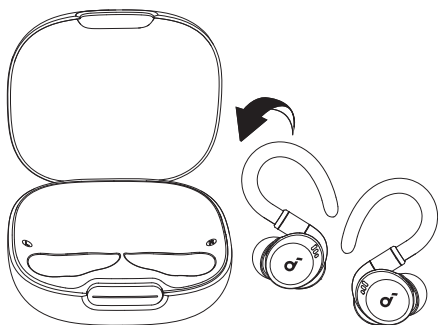


2

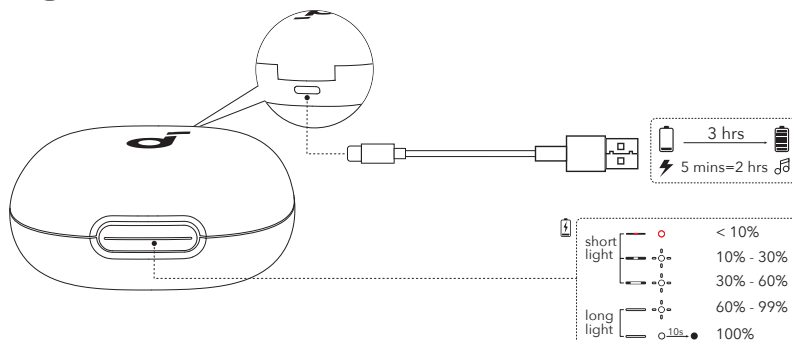


1. Quloqchinlarni quvvatlantiruvchi quti ichiga joylashtiring va yopib qo'ying.
 - Quvvatlashdan oldin quloqchinlar va USB-C quvvatlash portini to'liq quritib oling.
2. Zaryad qurilmasini ta'minot manbasiga quvvatlantirish uchun taqdim etilgan USB-C zaryad kabelidan foydalaning.

BOSHQA QURILMA BILAN ULASH

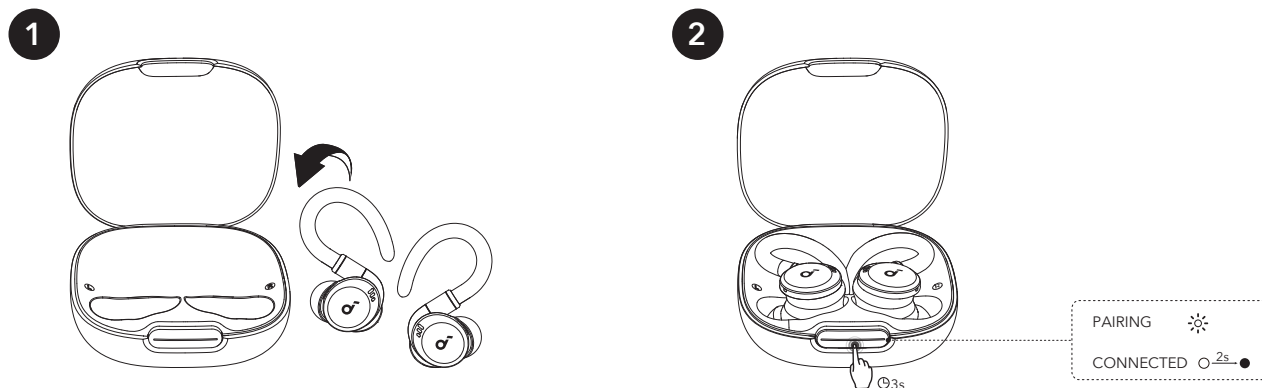

Boshqa qurilma bilan ulash uchun, quloqchinnlarni zaryadlash qutisiga joylashtiring va qutini ochiq holda qoldiring.LED chiroq chizig'i tezda oq miltillaguncha zaryadlash qutisi tugmasini 3 soniya bosib turing.


NAZORATLAR

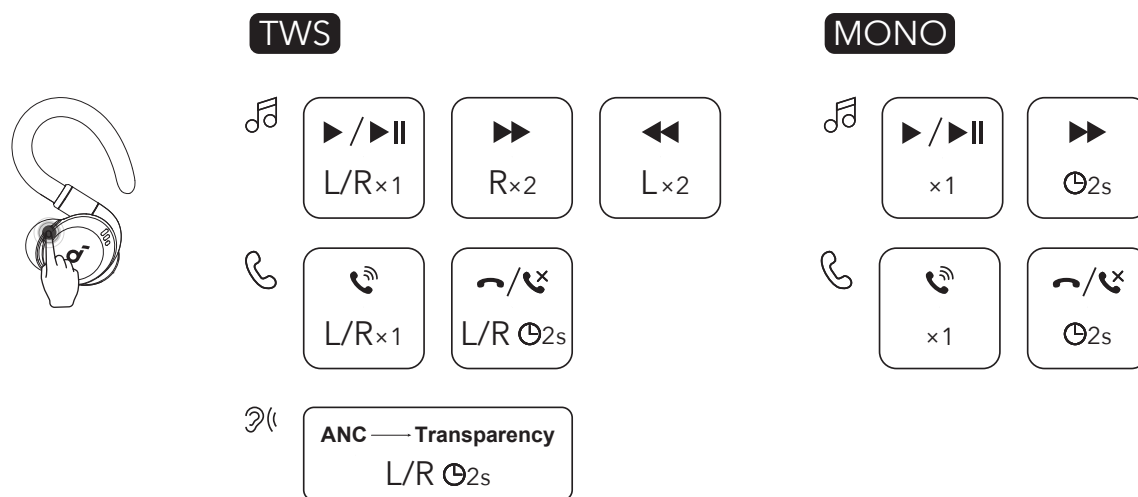

		TWS rejimi	Mono rejimi
🎵	Oynatish / To'xtatib turish	Bir marta bosing (L/R)	Bir marta bosing
	Oldingi trek	Ikki marta bosing (L)	/
	Keyingi trek	Ikki marta bosib qo'ying (R)	2 soniya davomida bosing va ushlab turing
📞	Qo'ng'iroqqa javob bering	Bir marta bosing (L/R)	Bir marta bosing
	Telefonni qo'ying	2 soniya davomida bosib turing (L/R)	2 soniya davomida bosing va ushlab turing
	Qo'ng'iroqni rad etish	2 soniya davomida bosib turing (L/R)	2 soniya davomida bosing va ushlab turing
🔊	Ovoz muhiti rejimlarini almashtiring (ANC / Shaffoflik)	2 soniya davomida bosib turing (L/R)	/

* Siz soundcore ilovasida boshqaruv tugmalarini ham sozlashingiz mumkin.

Atrof-muhit tovushi

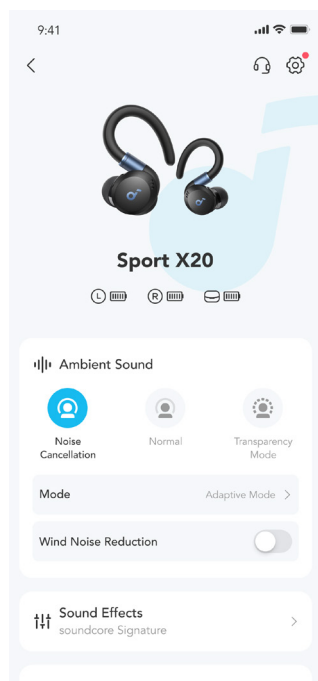

Siz soundcore ilovasida Shovqinni Bekor Qilish, Oddiy yoki Shaffoflik rejimini tanlashingiz mumkin.

- **Moslashuvchan ANC:** Atrof-muhitga moslanib, shovqinni bekor qilishni optimallashtiring.
- **Shaffoflik:** Musiqa tinglash paytida atrofingizdan xabardor bo'ling.


YOQISH YOKI O'CHIRISH

Zaryadlash qutisi bilan


Birinchi marta muvaffaqiyatli ulanish amalga oshirilganda, quloqchinlar har safar quvvatlash qutisini ochganingizda, agar qurilmangizdagi juftlashish tarixini o'chirmagan bo'lsangiz, avtomatik ravishda qurilmangizga qayta ulanadi.

Quvvatni o'chirish uchun, ikkala quloqchinlarni quvvatlash qutisiga qaytaring va uni yoping.

1

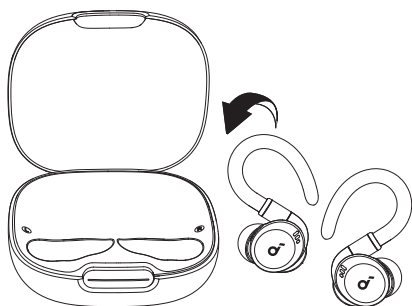


2



- * Quloqchinlarni quvvatlash qutisiga qaytarishda, quloqchinlar va quvvatlash qutisi orasidagi quvvatlash kontaktlarini ehtiyotkorlik bilan moslashtirishingizga ishonch hosil qiling. Agar biror bir quloqchin muvaffaqiyatli ravishda qutiga qaytarilgan bo'lsa, LED yoritqich oq rangda yonadi va keyin o'chadi.


Quvvatlash qutisiz

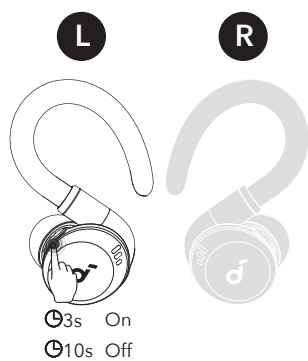

Yakka naushnikni yoqish uchun, mos naushnikning ko'p funktsiyali tugmasini 3 soniya bosib ushlab turing.

Bitta eshitish moslamasini o'chirish uchun, tegishli eshitish moslamasining ko'p funktsiyali tugmasini 10 soniya bosib ushlab turing.


QAYTA TIKLASH

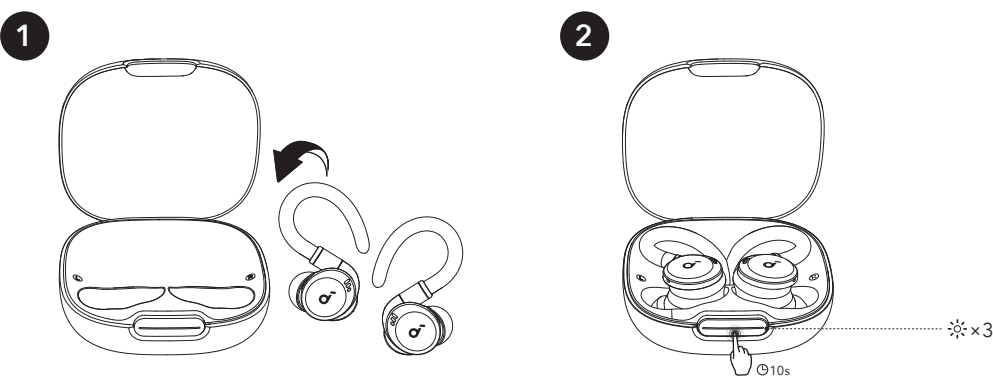

Simsiz quloqchinnlarni ulanish muammolari yoki funktsionallik bo'yicha muammolar yuzaga kelsa, ularni qayta sozlashingiz zarur bo'lishi mumkin.


Naushniklarni quvvatlantirish g'ilofiga joylashtiring va g'ilofni ochiq holda qoldiring. Zaryad qilish qutisi tugmasini 10 soniya davomida bosib turing, LED chiroq chizig'i uch marta tez oq rangda miltillagunicha.

LED YORITISH QO'LLANMASI

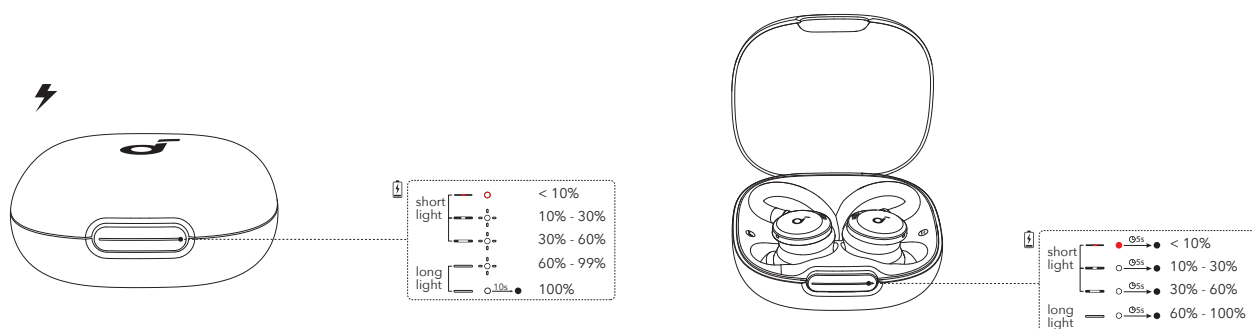

☀	Tezda oq rangda miltillash	🔴	Qizil chiroq sekin yonib o'chmoqda
◌	Oq rang asta miltillashmoqda	●	Barqaror qizil
○	Barqaror oq	●	Chiroq o'chirilgan

FIRMWARE YANGILASH

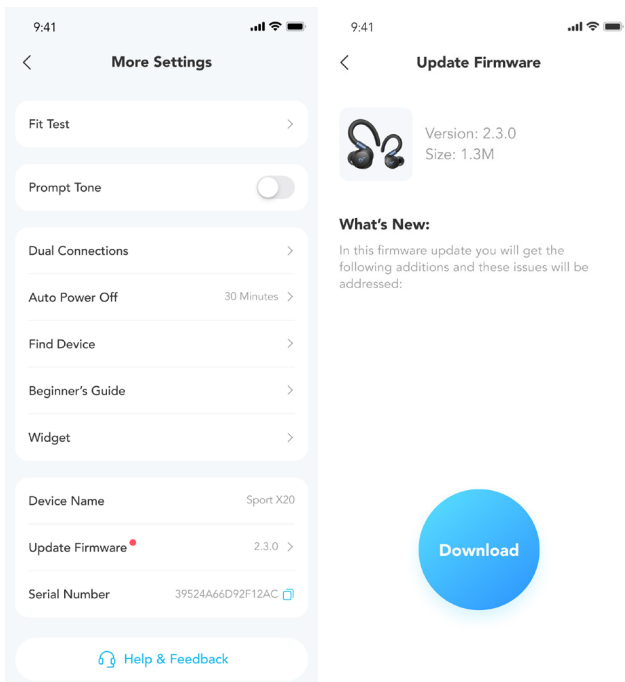

Quloqliklarni ilovaga ulaganingizda yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlansa, sizga xabar qilinadi. Quloqchinlarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va dasturiy ta'minot yangilanishi tugaguniga qadar quti ochiq holatda qolishini ta'minlang. Yangilanish jarayonida quloqchinlar quvvatlanayotganiga ishonch hosil qiling va ulardan foydalanishdan saqlaning.

TEXNIK KO'RSATKICHLAR

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5V $\Rightarrow$ 0.45A
Chiqarish	5V $\Rightarrow$ 0.3A(0.15A per port)
Batareya sig'imi	580mAh / 2.158Wh
O'yin vaqti (ANC o'chirilgan holda)	12 soat / 48 soat
O'yin vaqti (ANC yoqilgan holda)	7 soat/ 28 soat
Quvvat olish vaqti	Quloqchinlarni to'liq zaryad qilish vaqti: 1.5 soat Quvvatlash qutisi uchun to'liq quvvatlanish vaqti: 3 soat
Haydovchi bloki	11 mm Dynamic Driver
Chastota javobi	20-20KHz
Impedansiya	16 Ω
Suvga chidamlilik darajasi (quloqchinlar)	IP68
Bluetooth versiyasi	Bluetooth 5.3
Bluetooth masofasi	10 m

Mijozlarga xizmat ko'rsatish



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Faqat Yaqin Sharq va Afrika uchun)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (AQSH/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Yaqin Sharq va Afrika)

+971 8000320817 (BAA)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvayt)

+20 8000000826 (Misr)

+61 3 8331 4800 (Avstraliya)

+90 (850) 460 14 14 (Turkiya)

+8 (800) 511-86-23 (Rossiya)

+91 18003138831 (Hindiston)

