

Obsah balení

Přehled

Vkládání SIM karty a microSD karty

Nabíjení kamery

Nastavení kamery

Montáž vaší kamery

Vyberte umístění a výšku


Vyberte místo pro solární panel

Namontujte kamery


Přípevnění kamery na sloupek

Nainstalujte solární panel


Obsah balení




4G LTE Kamera S330



Držák pro montáž kamery




Solární Panel




Držák solárního panelu




Pás pro montáž na sloup




Nano SIM karta




Nabíjecí kabel USB-C



Sada šroubů





Rychlý Návod



Umístění samolepek x2

Přehled

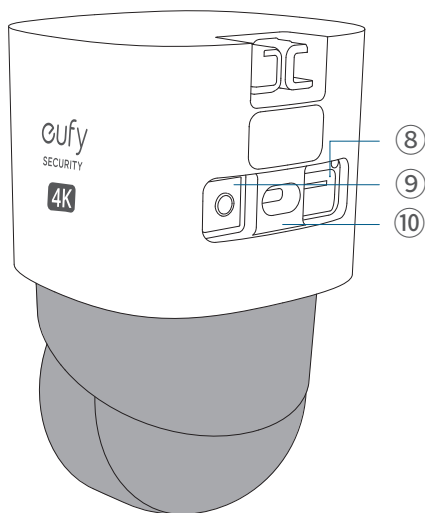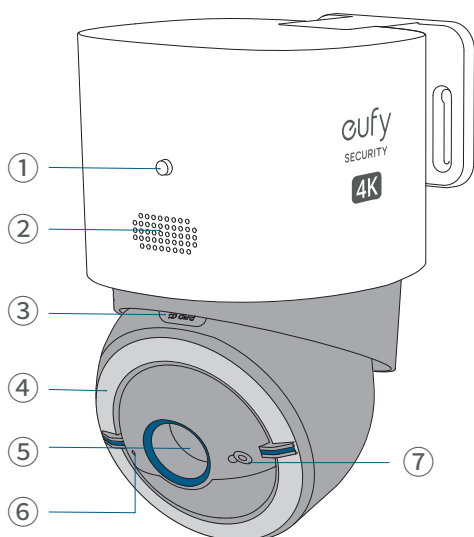


❶	Indikátor LED
❷	Reproduktor
❸	Slot pro microSD kartu
❹	Světlo
❺	Čočka
❻	Mikrofon
❼	Světelný senzor
❽	Slot na SIM kartu
❾	Tlačítko SYNC
❿	USB-C nabíjecí port

Vkládání SIM karty a microSD karty


1. Otevřete vodotěsný kryt slotu na nano SIM kartu na zadní straně kamery a poté vložte přiloženou nano SIM kartu.

- Ujistěte se, že zlaté kontakty na nano SIM kartě směřují nahoru.

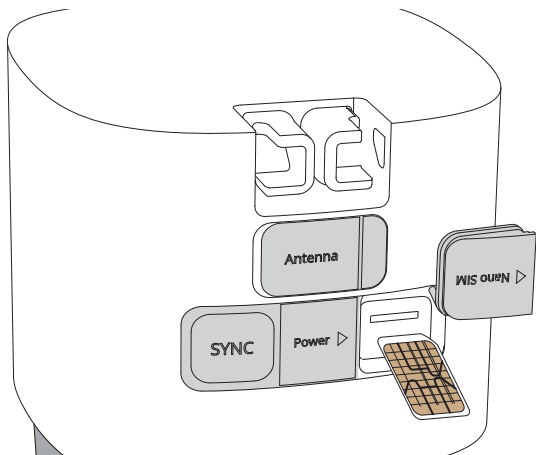

2. Otočte kameru a otevřete vodotěsný kryt slotu pro SD kartu, poté vložte microSD kartu (není součástí balení).


- Ujistěte se, že čipová strana microSD karty směřuje nahoru.

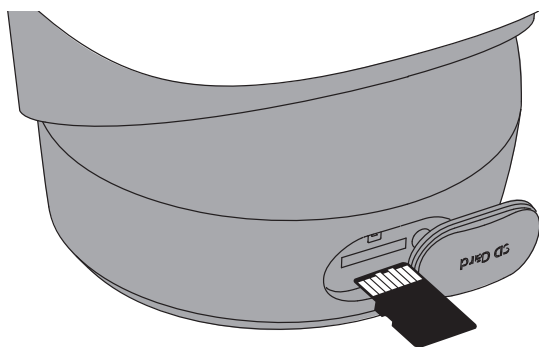

Po vložení karty pevně uzavřete vodotěsný kryt.

Nabíjení kamery

Před prvním použitím plně nabijte kameru. Nabíjení trvá 3 až 5 hodin.

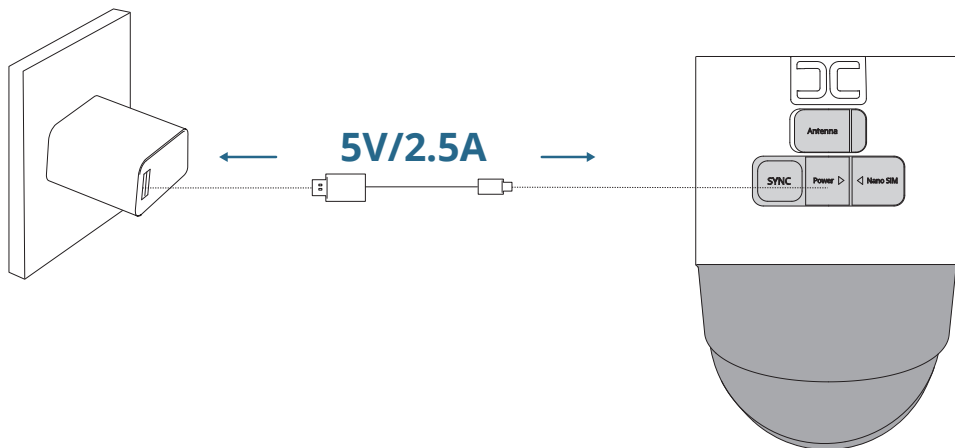


Stav LED indikátoru	Stav nabíjení
Tmavě modrá	Nabíjení
Světlo vypnuto	Plně nabito

Nastavení kamery

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci eufy Security a poté se přihlaste nebo vytvořte účet.




2. Následujte pokyny v aplikaci pro přidání kamery do seznamu zařízení.

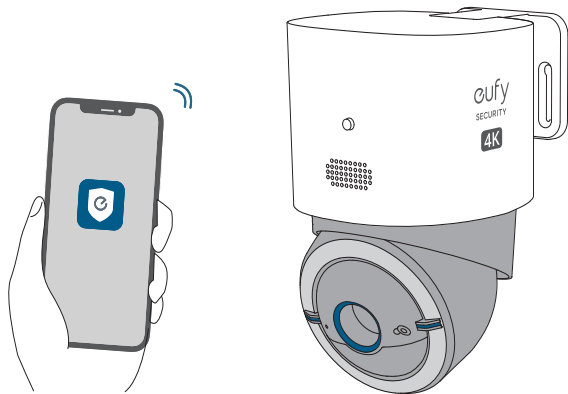



Montáž vaší kamery

Vyberte umístění a výšku

Vyberte místo, kde získáte požadovaný výhled. Doporučujeme zavěsit kameru ve výšce 8–10 stop (2,5–3 m) nad zemí.


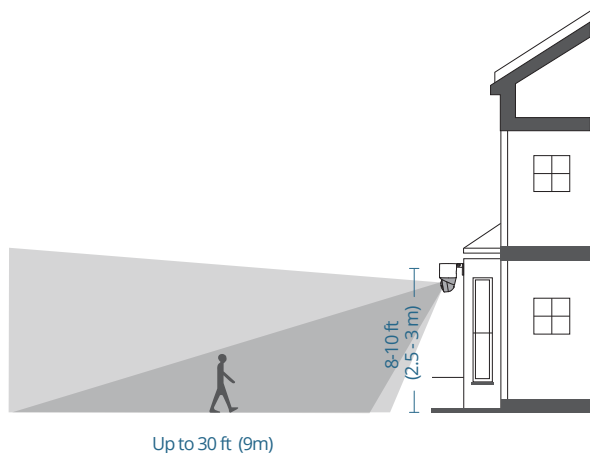


Aby se zajistilo, že nedojde k žádnému přehlédnutí detekce, neinstalujte kameru přímo směrem k monitorované oblasti. Namísto toho si udržujte úhel, aby se předešlo případným slepým místům.

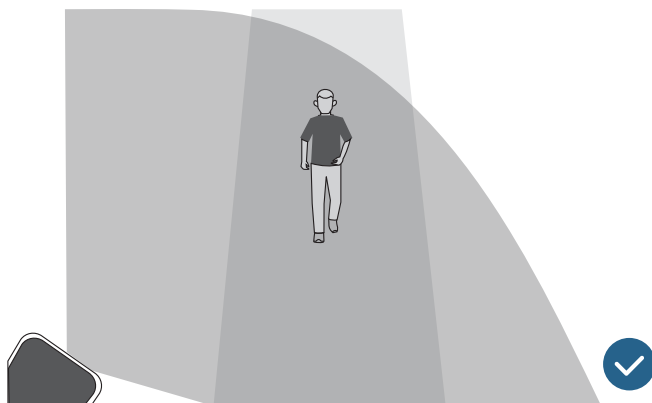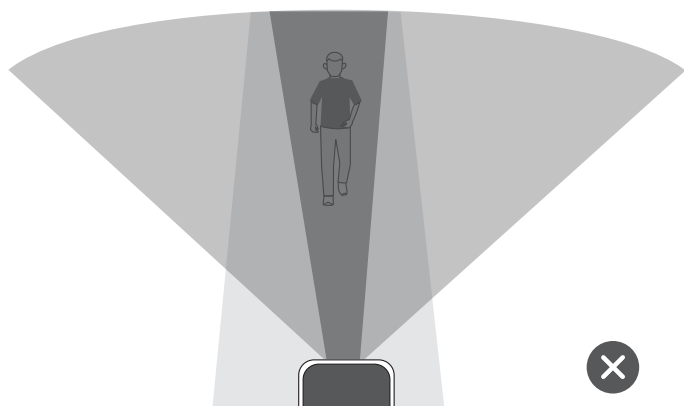

Vyberte místo pro solární panel

Vyberte optimální místo pro solární panel, které přijímá dostatek slunečního světla a nachází se v okruhu 10 stop (3 m) od kamery. Ujistěte se, že místo má zařízení nebo struktury vhodné pro instalaci solárního panelu.

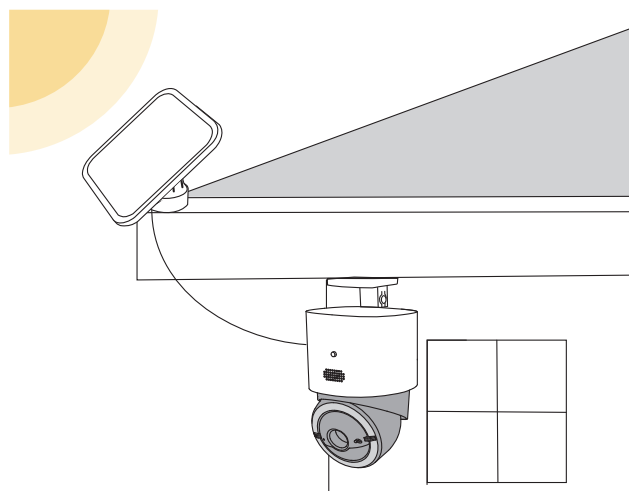
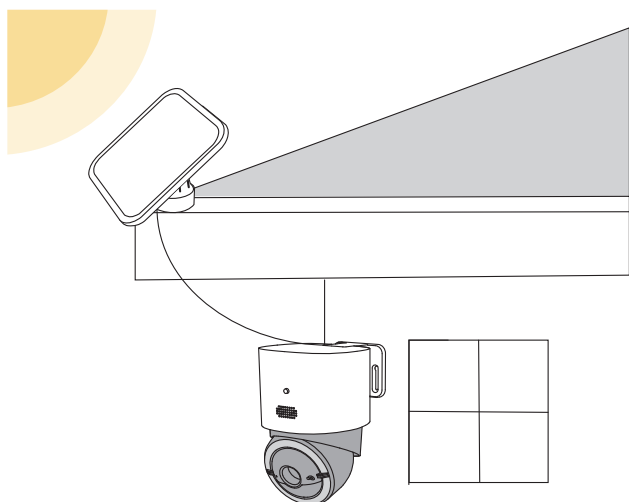


Pro maximální absorpci solární energie zvolte vysoce doporučenou orientaci instalace na základě vaší polohy.



Vaše poloha	Orientace		
	Vysoce doporučeno	Doporučeno	Nedoporučuje se
Severní polokoule (USA, Spojené království, EU)	Pravý jih	Jihozápad nebo jihovýchod	Sever
Jižní polokoule (Austrálie)	Pravý sever	Severozápad nebo severovýchod	Jih

Namontujte kamery


1. Vrtání otvorů provedete pomocí vrtáku o průměru 15/64 palce (5,95 mm) s použitím přiložené pozicovací karty a následně do otvorů vložíte kotvy.

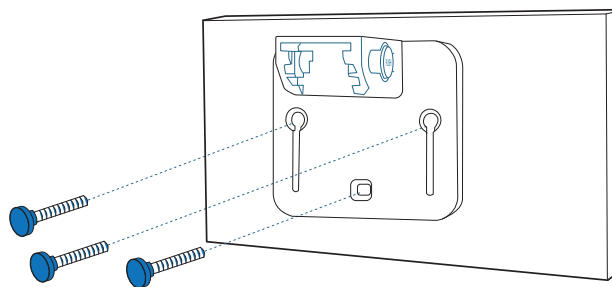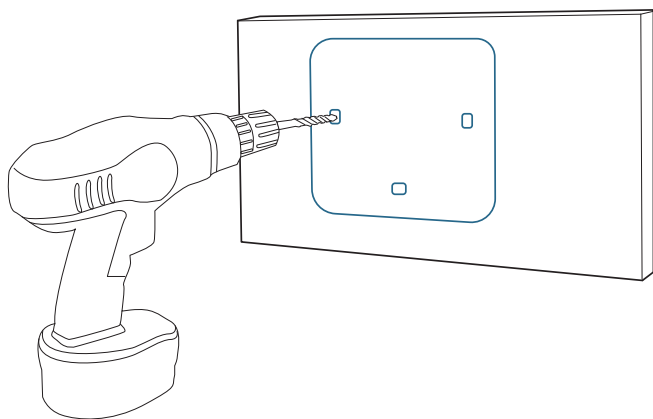

2. Pevně upevněte kameru na montážní držák.

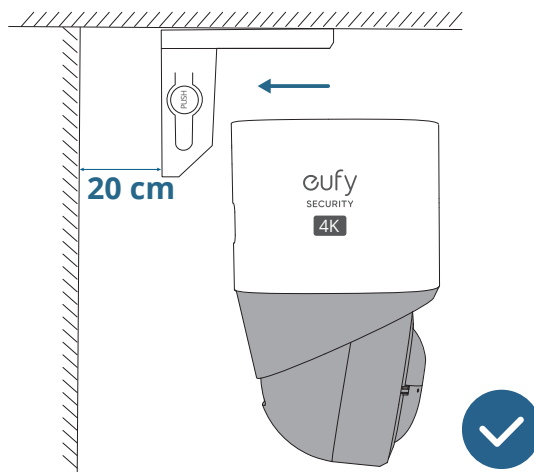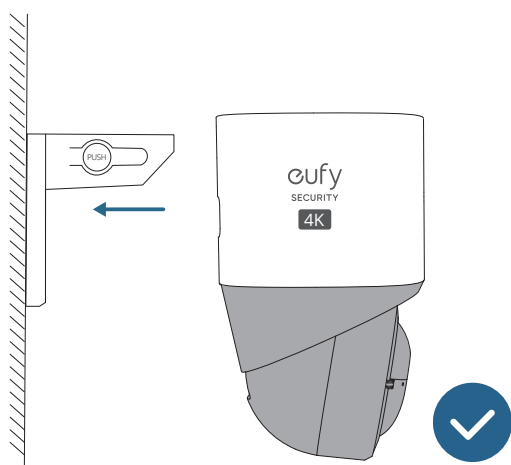


3. Připojte solární panel ke kameře pomocí kabelu USB-C.

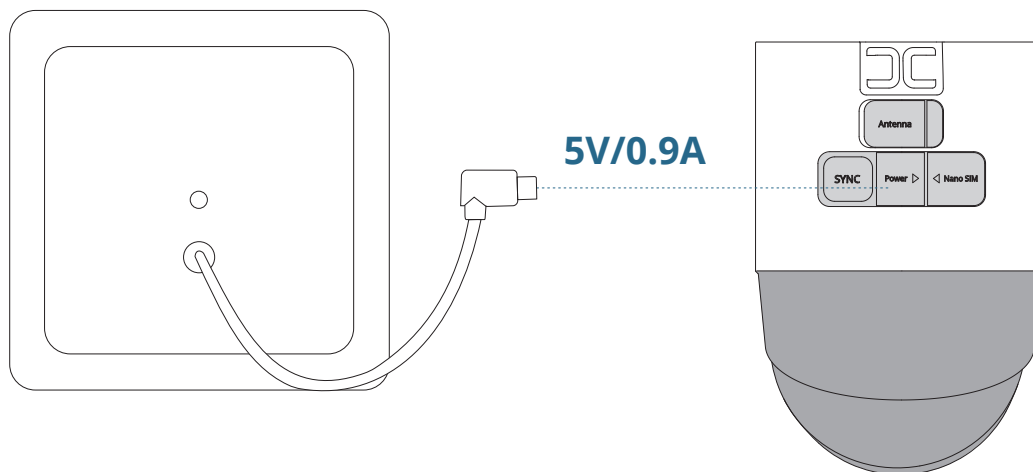


Přípevnění kamery na sloupek

Kameru můžete také připevnit na sloup pomocí montážního popruhu na tyč.

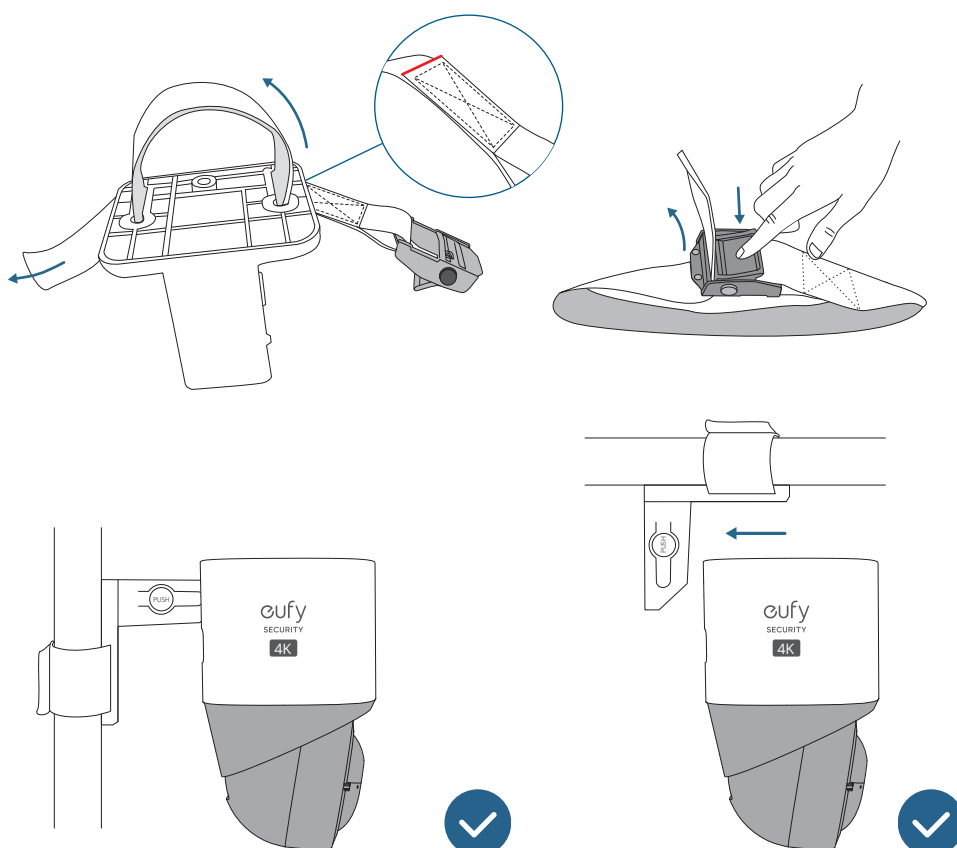

Nainstalujte solární panel

1. Připevněte montážní držák na vybrané optimální místo, poté nainstalujte solární panel na montážní držák jeho otočením.

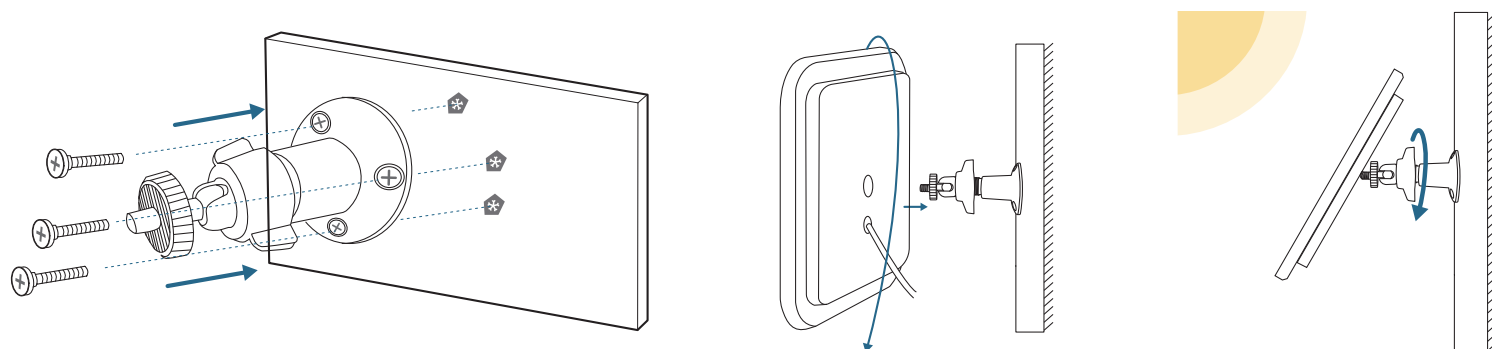

2. Odstraňte fólii před použitím.