

Vsebina paketa

Kratka predstavitev

Vstavljanje SIM-kartice in microSD-kartice

Polnjenje kamere

Nastavitev kamere

Montaža vaše kamere

Izberite lokacijo in višino


Izberite lokacijo za sončno ploščo

Namestitev kamere


Pritrditev kamere na drog

Namestite sončno ploščo


Vsebina paketa




4G LTE kamera S330



Nosilec za pritrditev kamere




Solarna plošča




Nosilec za sončne panele




Trak za pritrditev na drog




Nano SIM kartica




USB-C polnilni kabel



Set vijakov





Vodnik za Hitri Začetek



Nalepke za pozicioniranje x2

Kratka predstavitev

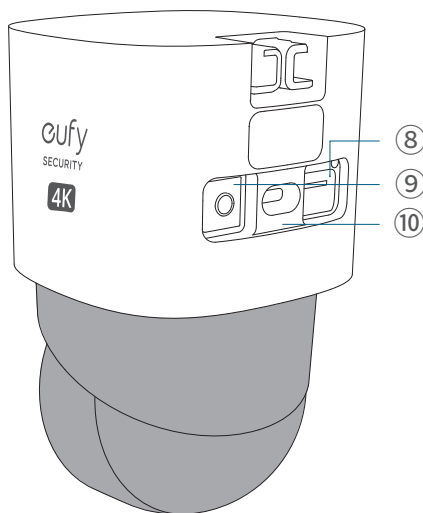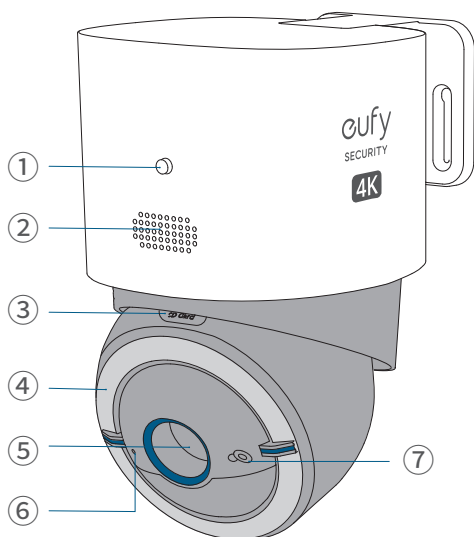


❶	LED indikator
❷	Zvočnik
❸	Reža za microSD kartico
❹	Lučka
❺	Leča
❻	Mikrofon
❼	Senzor svetlobe
❽	Reža za SIM kartico
❾	Gumb za sinhronizacijo
❿	USB-C polnilna vrata

Vstavljanje SIM-kartice in microSD-kartice


1. Odprite vodoodporni pokrov reže za nano SIM na zadnji strani kamere in vstavite priloženo nano SIM kartico.

- Prepričajte se, da je stran z zlatimi kontakti nano SIM kartice obrnjena navzgor.

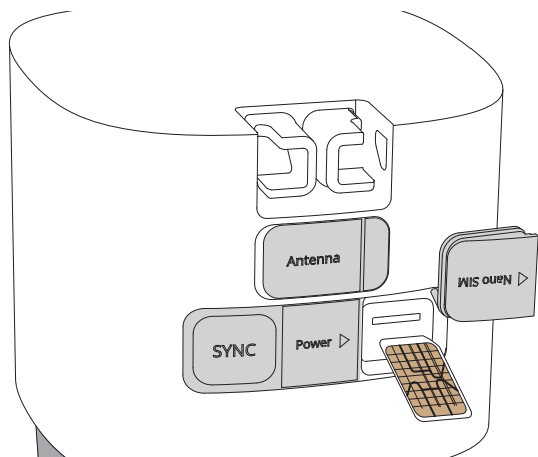

2. Zavrtite kamero in odprite vodoodporno pokrovček reže za SD kartico, nato vstavite microSD kartico (ni priložena).


- Prepričajte se, da je čipna stran microSD kartice obrnjena navzgor.

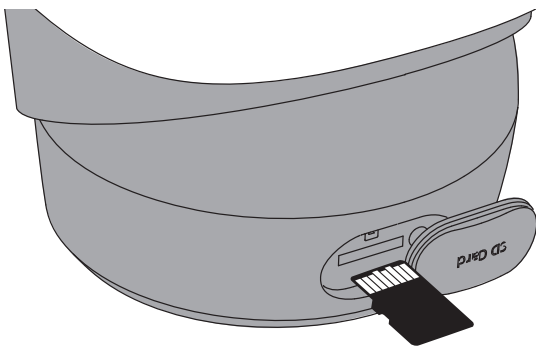

Po vstavitvi kartice tesno zaprite vodoodporni pokrov.

Polnjenje kamere

Pred prvo uporabo popolnoma napolnite fotoaparat. Polnjenje traja 3 do 5 ur, da se dokonča.

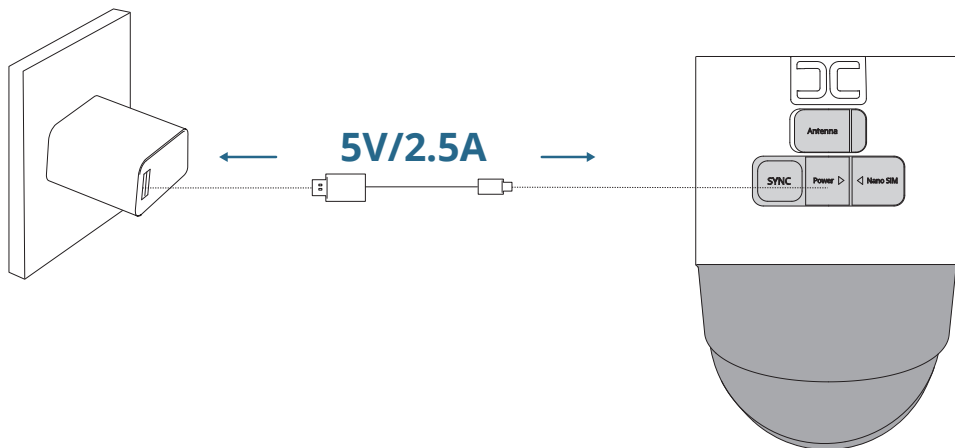


Stanje LED indikatorja	Stanje polnjenja
Trdno modro	Polnjenje
Lučka ugasnjena	Popolnoma napolnjeno

Nastavitev kamere

1. Prenesite in namestite aplikacijo eufy Security, nato se prijavite ali ustvarite račun.




2. Sledite navodilom v aplikaciji, da dodate kamero v seznam naprav.

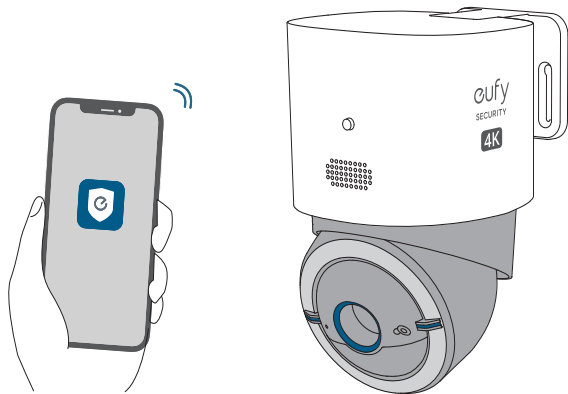



Montaža vaše kamere

Izberite lokacijo in višino

Izberite mesto, kjer lahko dobite želeni pogled. Priporočamo, da kamero namestite 8–10 čevljev (2,5–3 m) nad tlemi.

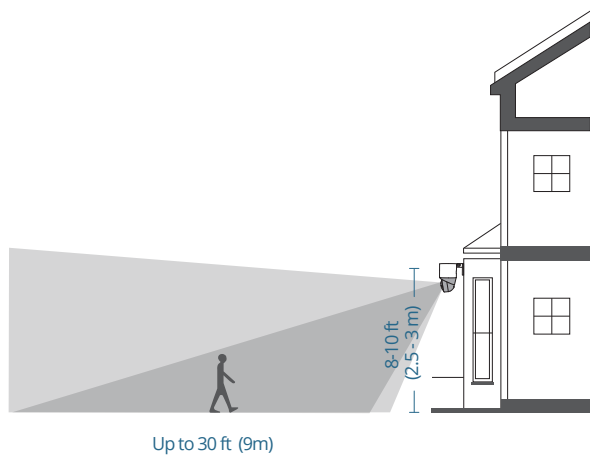


Da ne bi prišlo do izpuščanja zaznavanja, kamere ne nameščajte tako, da bo neposredno obrnjena proti nadzornemu območju. Namesto tega ohranite kot, da se izognete morebitnim mrtvim kotom.

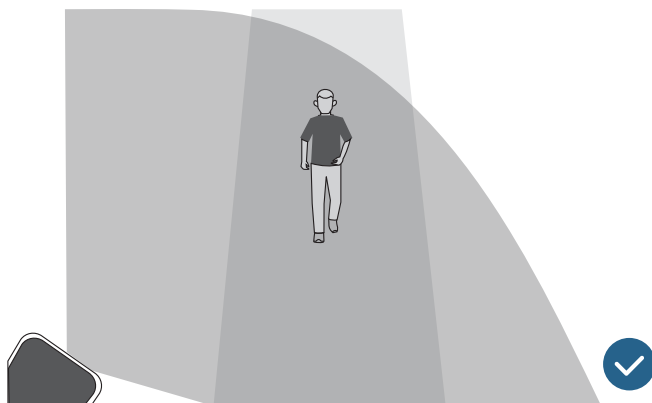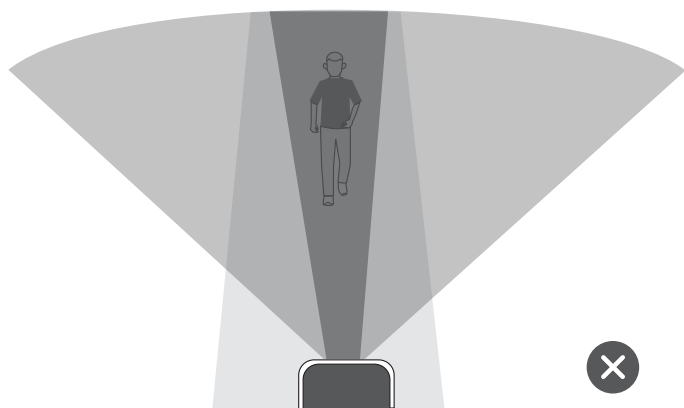

Izberite lokacijo za sončno ploščo

Izberite optimalno lokacijo za sončno ploščo, ki prejema dovolj sončne svetlobe in je v radiju 10 čevljev (3 m) od kamere. Prepričajte se, da ima lokacija ustrezne zmogljivosti ali strukture za namestitev sončne plošče.

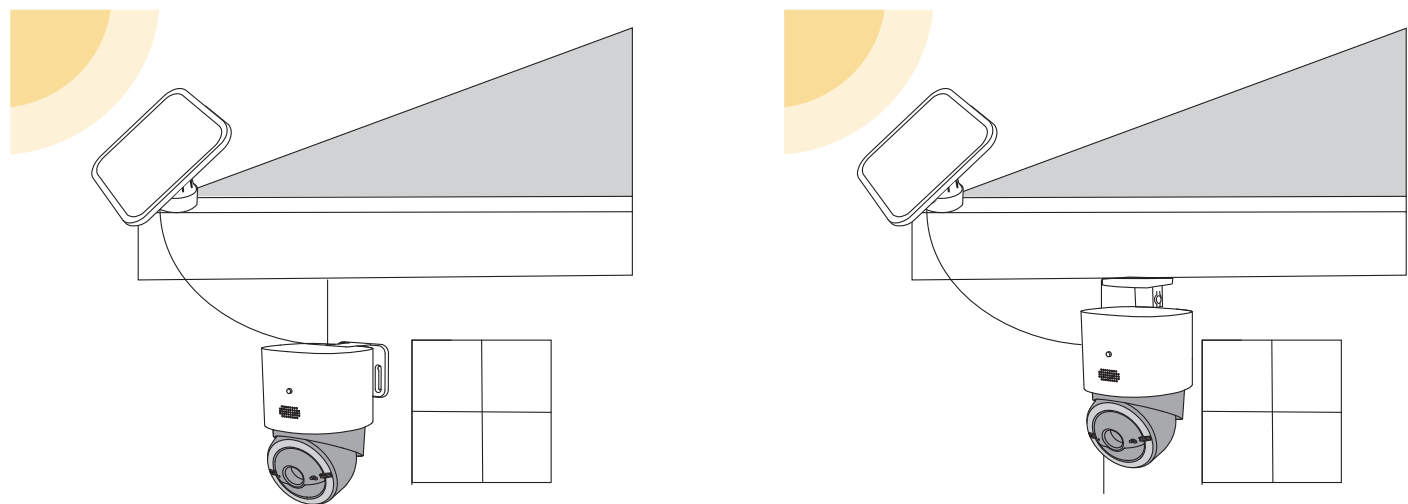


Da bi absorbirali največ sončne energije, izberite zelo priporočeno usmeritev za namestitev glede na vašo lokacijo.


Vaša lokacija	Usmeritev		
	Zelo priporočljivo	Priporočeno	Ni priporočljivo
Severna polobla (ZDA, Združeno kraljestvo, EU)	Pravi jug	Jugozahod ali Jugovzhod	Sever
Južna polobla (Avstralija)	Pravi sever	Severozahod ali Severovzhod	Jug

Namestitev kamere


1. Izvrtajte luknje z vrtnim svedrom 15/64 palcev (5,95 mm) z uporabo priložene pozicijske kartice, nato vstavite vložke v luknje.

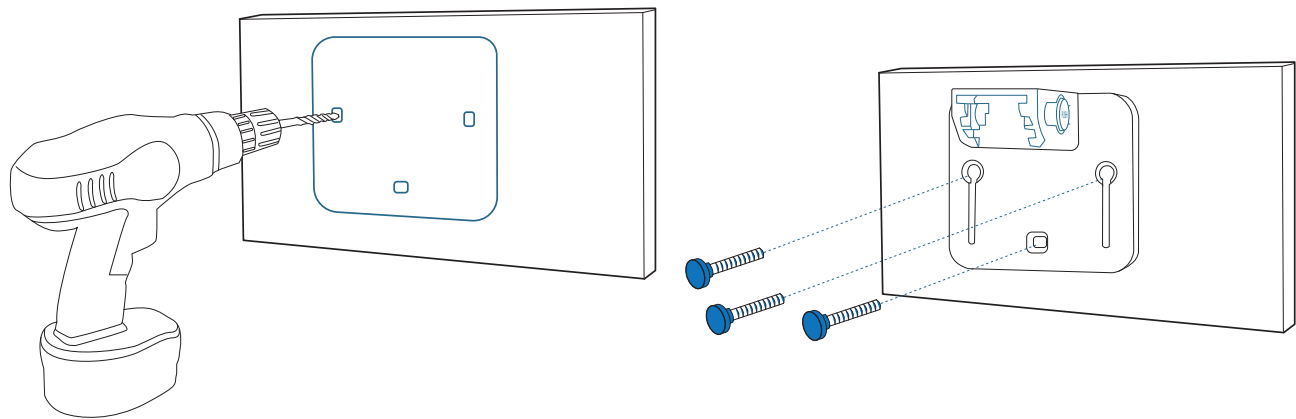

2. Trdno pritrdite kamero na pritrdilni nosilec.

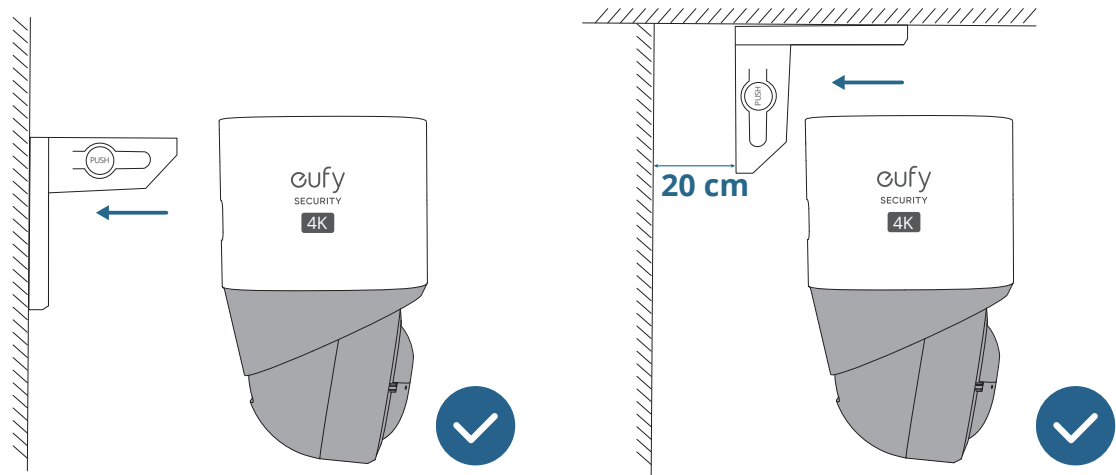


3. Povežite sončno ploščo s kamero z uporabo kabla USB-C.

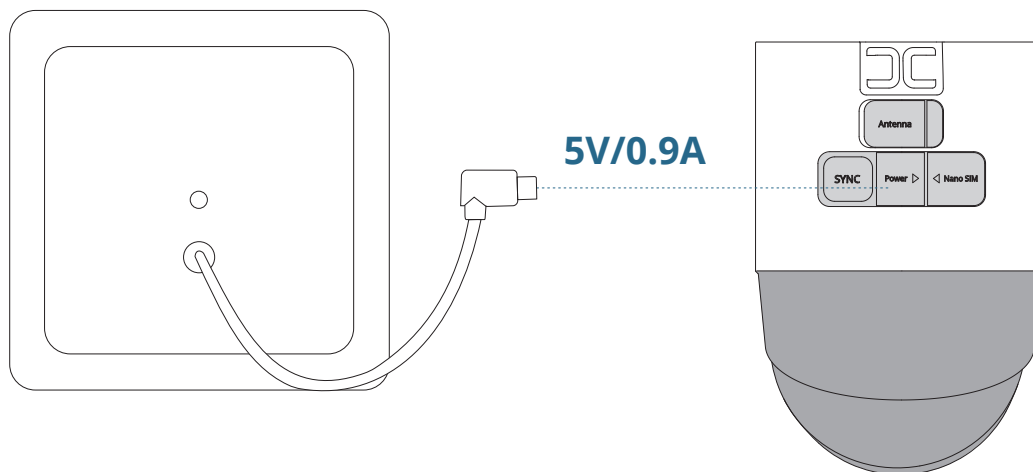


Pritrditev kamere na drog

Kamera lahko pritrdite tudi na drog z uporabo traku za pritrditev na drog.

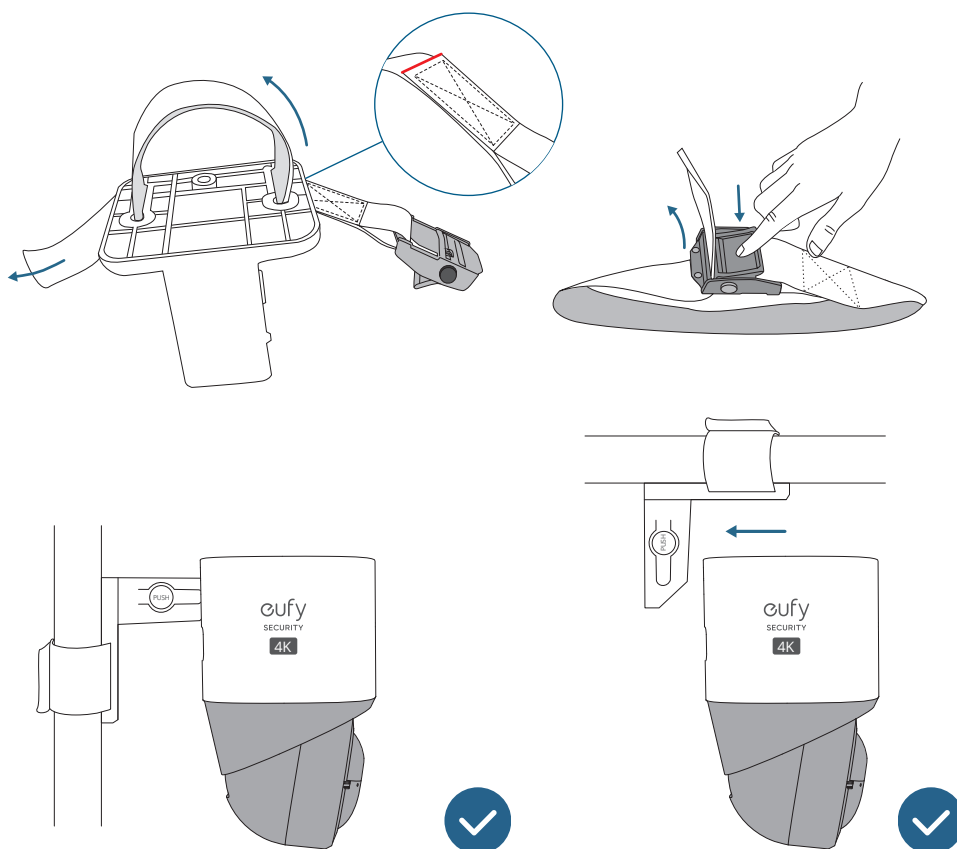

Namestite sončno ploščo

1. Pritrdite montažni nosilec na izbrano optimalno mesto, nato namestite sončno ploščo na montažni nosilec z vrtenjem.

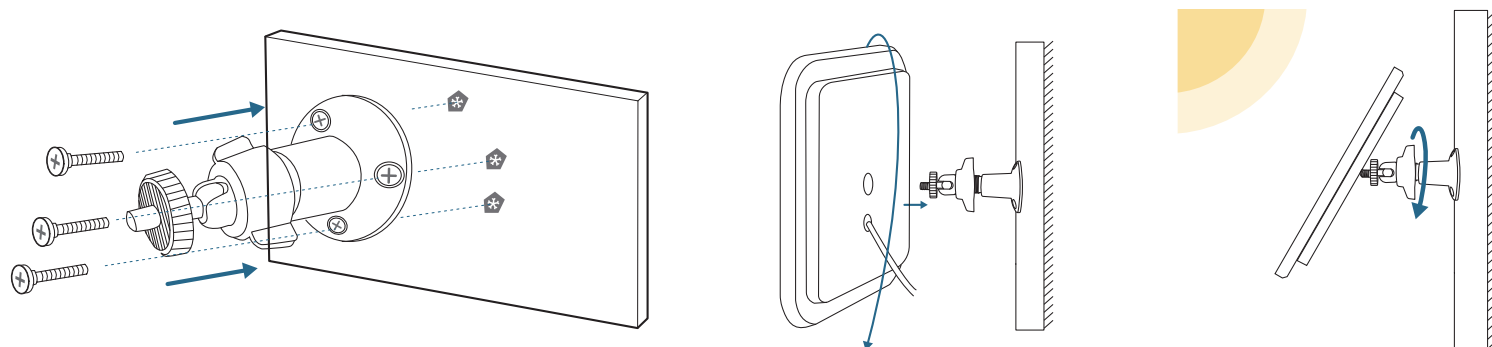

2. Odstranite folijo pred uporabo.