



X'hemm inkluz



1



2




3



4



5




6

- 1 Nebula Capsule 3 Laser GTV
- 2 Adapter
- 3 Kejbil tal-lċċargjar
- 4 Kontroll Mill-bogħod
- 5 Batterija AAA × 2
- 6 Gwida għall-Bidu Malajr


Flarsa Ġenerali

1.Proġettur

Vista ta' Quddiem

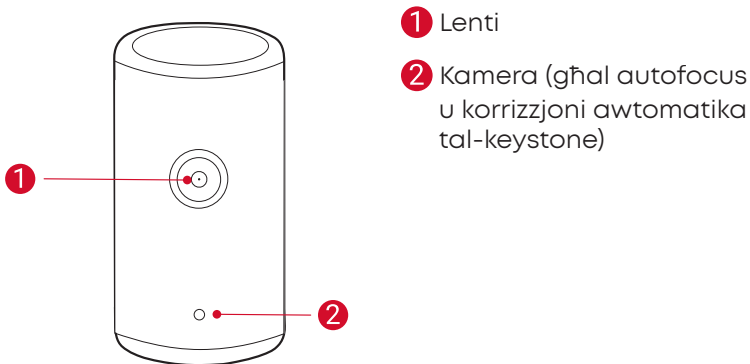


Veduta ta' Wara

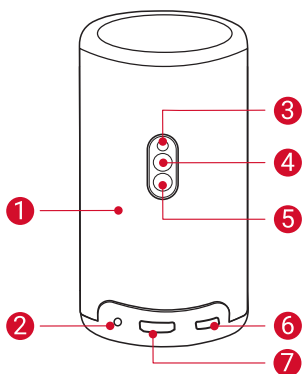


- 1 Kelliem
- 2 Socket AUX-OUT
 - Qabbad ma' apparat estern tal-ħruġ tal-ħoss.
- 3 Riċevitur Infrared
- 4 Buttuna tal-Mod.
 - Agħfas biex taqleb bejn il-modalità tal-kelliem tal-Bluetooth u l-modalità tal-proġettur.
- 5 Buttuna tal-Qawwa
 - Agħfas u żomm għal 1.5 sekonda biex tixgħel/tintefa.
 - Agħfas biex tqajjem il-proġettur / tidhol fil-modalità standby fil-modalità proġettur.
- 6 Port USB-C
 - Iqabbad mas-sors tal-enerġija bl-adapter u l-kejbil tal-iċċarġjar ipprovduti.
 - Qabbad ma' drive USB.
- 7 Port HDMI
 - Qabbad ma' apparat ta' riproduzzjoni permezz ta' ħruġ HDMI.

Vista minn Fuq



- 1 Buttuni tal-Volum 'l Fuq / 'l Isfel
- 2 Buttuna ta' Konferma
- 3 Buttuna tar-Ritorn
- 4 Bottoni tan-Navigazzjoni


Flarsa minn Isfel




1 1/4" Socket tat-Trejgod

Dimensjonijiet

167.5 (H) x 83.0 (D) mm / 6.6 (H) x 3.3 (D) in

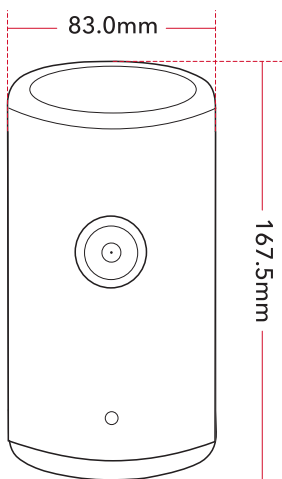

2. Kontroll Mill-bogħod

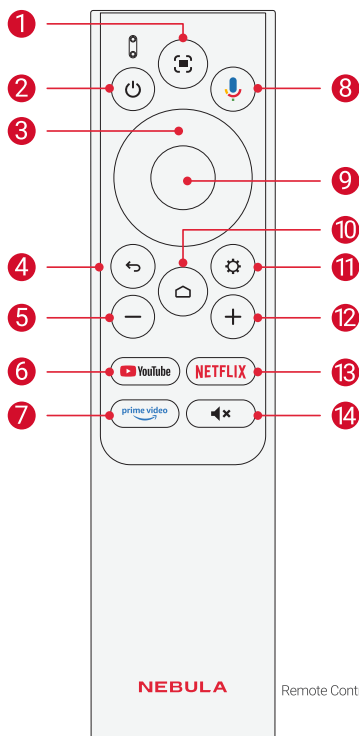

Remote Control: Google TV RCU
Model: D0442X

- | | | | |
|---|---|----|-------------------------------------|
| 1 | Aġġustament awtomatiku tal-immagni | 8 | Attiva l-Google Assistant |
| 2 | Ixgħel / Itfi / Ibdel għal modalità standby | 9 | Ikkonferma għażla / waqqaf / kompli |
| 3 | Navigazzjoni | 10 | Aċċessa l-menu tad-dar |
| 4 | Buttuna tar-ritorn | 11 | Aċċessa aktar għażliet |
| 5 | Tnaqqis tal-volum | 12 | Żid il-volum |

- 6 Iftaħ Youtube
- 7 Iftaħ Prime Video

- 13 Iftaħ Netflix
- 14 Aghfas biex issikket jew tneħhi s-silenzju tal-ħoss.


3.Gwida tad-Dawl LED

Buttuna	Status tal-LED	Deskrizzjoni
	Blu kostanti	Mixgħud magħqud.
	Mitfi d-dawl	Mitfi
	Orangjo kostanti	Modalità ta' standby
	Aħdar kostanti	Iċċarġjata għal kollox
	Tleqq ħamriegħ	Batterija baxxa
	Blu jteptep	Lest għall-parità / Parità Bluetooth / Bluetooth skonnettjat (modalità kelliem Bluetooth)
	Blu kostanti	Bluetooth konness (modalità kelliem Bluetooth)


Qiegħed Tibda

1. Iffji r-Remote

- ① Iddendel biex tiftaħ il-kompartiment tal-batterija.
- ② Daħhal batteriji ġodda billi tqabbel il-polarità (+/-) u aghlaq il-kompartiment tal-batterija.
- ③ Għall-użu għall-ewwel darba, segwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin biex tgħaqqad il-bogħod mal-proġettur tiegħek.



①




②



Id-distanza bejn it-telekomandu u l-proġettur m'għandhiex taqbeż 20 m / 65 ft.

2. Poġġi l-Proġettur Tiegħek

Poġġi l-proġettur fuq wiċċ stabbli u ċatt quddiem il-wiċċ tal-projezzjoni. Għal riżultati mill-aqwa, il-wiċċ tal-projezzjoni għandu jkun abjad u ċatt.

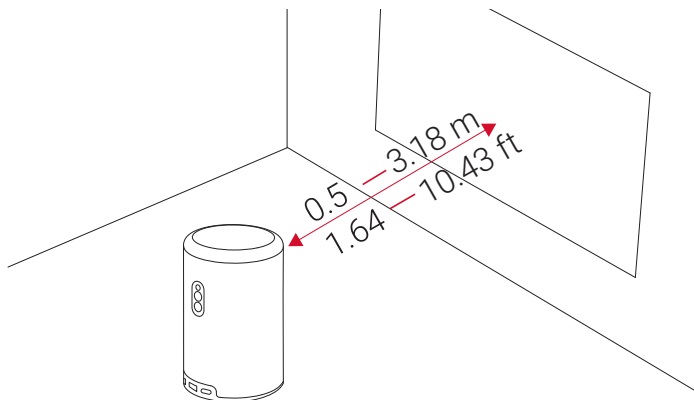


- Mhux meħtieġ li tagħmel 'tilt' lill-projettur lejn il-wiċċ tal-projezzjoni. Tista' tikkoreġi l-immagni tal-projezzjoni bil-autofocus u l-korrezzjoni tal-keystone awtomatika built-in.
- Tista' wkoll tinstalla l-projettur fuq tre pied (mibjugħ separatament).
- Id-distanza bejn il-projettur u l-wiċċ tal-projezzjoni tiddetermina d-daqs tal-immagni tal-projezzjoni. Għar-risultat l-aħjar, poġġi l-projettur 1.06~3.18 m / 3.37~10.43 ft 'il bogħod mill-wiċċ tal-projezzjoni biex tikseb daqs tal-iskrin ta' 40~120 pulzjeri.

Daqs tal-Iskrin	Distanza Bejn il-Lenti tal-Proġettur u l-Iskrin
40 pulzieri.	1.06 m / 3.47 ft
50 pulzier.	1.33 m / 4.36 ft
60 pulzier	1.60 m / 5.24 ft
70 pulzier	1.86 m / 6.10 ft
80 pulzier	2.13 m / 6.98 ft
90 pulzier	2.39 m / 7.84 ft
100 pulzier	2.65 m / 8.69 ft
110 pulzier	2.92 m / 9.58 ft
120 pulzieri	3.18 m / 10.43 ft


3. Iċċarġja l-Proġettur Tiegħek

Għall-użu għall-ewwel darba, iċċarġja kompletament il-projettur tiegħek bl-adapter u l-kejbil tal-iċċarġjar ipprovduti.




4. Ixgħel / Itfi

Agħfas u żomm il-buttuna tal-enerġija tal-proġettur għal 1.5 sekonda biex tixgħel / tintefa.

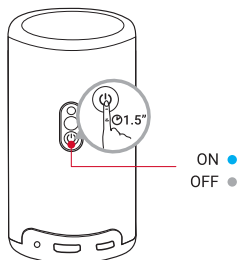

- Tista' wkoll tagħfas u żżomm il-buttuna tal-enerġija fuq il-kontroll mill-bogħod għal 1.5 sekonda biex itfi.
- Metaqgħid, aghfas il-buttuna tal-qawwa fuq il-proġettur jew il-kontroll mill-bogħod biex taqleb għall-modalità standby.
- Fil-Mod ta' Sors HDMI, il-projettur se jaqleb għal modalità standby wara 10 minuti ta' inattività tal-buttuni jew meta ma jinstab l-ebda sinjal.
- Meta' l-proġettur ikun f'modalità standby għal 30 minuta u ma jkunx marbut mas-sors tal-enerġija, il-proġetta se jintfexx awtomatikament.

5."Autofocus u Korrezzjoni Auto Keystone"

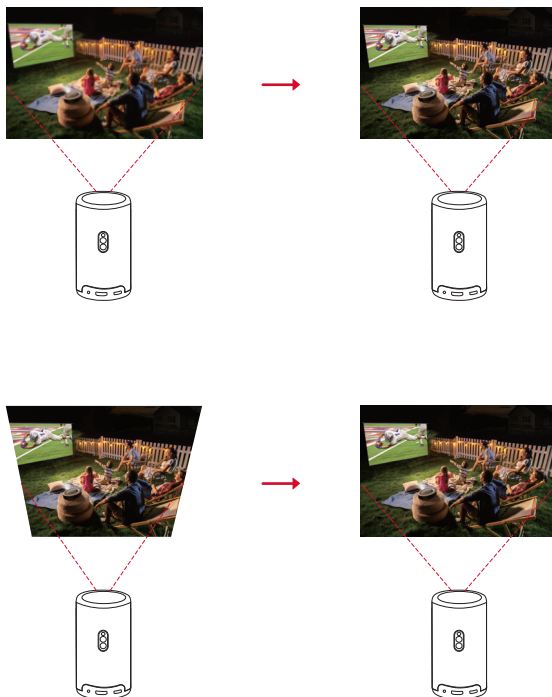

Biex tattiva l-awtofocus u l-korrezzjoni tal-keytone awtomatika, mexxi ftit il-proġettur jew aghfas  fuq ir-remot.


6.Setup

Meta tuża l-proġettur għall-ewwel darba, segwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin (OSD) biex tlesti s-settjar bażiku.

- Qabbad il-kontroll mill-bogħod mal-proġettur tiegħek
- Aghżel il-lingwa tiegħek
- Waqqaf it-TV tiegħek mat-telefon Android tiegħek (mhux obligatorju)
- Ikonnettja ma' Wi-Fi
- Idhol bl-account tiegħek ta' Google

App Nebula Connect

Biex tikkontrolla l-proġettur b'faċilità, nirrakkomandaw li tnizzel l-app Nebula Connect.



Nizzel l-app **Nebula Connect** mill-App Store (apparati iOS) jew Google Play (apparati Android).

- ② Attiva l-Bluetooth fuq l-ismartphone tiegħek.
- ③ Iftaħ l-app Nebula Connect u agħzel **[Capsule 3 Laser]** bħala l-apparat li għandu jkun konness.
- ④ Segwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin biex tlesti l-konfigurazzjoni tal-konnessjoni.

Settings -> Settings

Mur permezz tal-proċess tas-setup meta tqabbad il-proġettur għall-ewwel darba.

1.Network

Dan il-proġettur jista' jiġi mqabbad mal-Internet permezz ta' konnessjoni mingħajr fili (Wi-Fi).

1. Agħfas il-buttuna Settings (l-ikona tal-ger) fuq il-kontroll mill-bogħod, u mur fuq **Settings > Wi-Fi**.

2. Uża l-pannell tat-touch fuq il-proġettur biex taċċessa **Settings > Wi-Fi**.

3.Iftaħ l-app Nebula Connect fuq it-tagħmir tiegħek, u aghzel il-mudell tal-proġettur tiegħek, imbagħad mur **Settings > Wi-Fi**.

2.Proġettur

Fuq il-paġna ewlenija, aghzel  > **[Projector]** u aghfas .

[Korrezzjoni tal-Immaġni]	Is-settings għall-Korrezzjoni tal-Keystone Awtomatika [Korrezzjoni Auto Keystone Bil-Kontroll mill-Bogħod]: Attiva jew itfi l-korrezzjoni auto keystone bil-kontroll mill-bogħod. [Korrezzjoni Auto Keystone Meta Tibda]: Awtomatikament twettaq il-korrezzjoni tal-keystone meta l-proġettur jinxteghel. [Korrezzjoni Auto Keystone Wara l-Moviment]: Aghmel korrezzjoni keystone awtomatika meta tmexxi l-proġettur. [Korezzjoni tal-Keystone Manwali]: Attiva korezzjoni manwali tal-keystone. Huwa disponibbli biss meta l-korrezzjoni awtomatika tal-keystone tkun mitfi. [Auto Screen Fit]: Attiva jew itfi l-funzjoni ta' tajbin awtomatiku tal-iskrin. [Evitar Ostakli Awto]: Ibda jew itfi l-evitar ostakli awtomatiku. [Aċċess għall-Korrezzjoni Manwali tal-Keystone]: Aghmel korrezzjoni tal-keystone manwalment billi taġġusta kull kantuniera. [Korrezzjoni tal-Immaġni b'Klikk Wieħed]: Aġġusta awtomatikament id-daqs tal-immaġni għall-wiċċ tiegħek. [Zoom]: Kabbar jew ċekken l-immaġni tal-projezzjoni minn 50% sa 100%.
----------------------------------	---

[Settijiet tal-Fokus]	[Auto Focus fil-Bidu]: Aġġusta l-fokus awtomatikament meta l-projettur jinxtegħel. [Auto Focus Wara l-Moviment]: Aġġusta l-fokus awtomatikament meta tiċċaqraq il-projettur. [Korrezzjoni tal-Fokus Manwali]: Attiva l-korrezzjoni tal-fokus manwali.
-------------------------------------	---

**[Settings
Avanzati]**

[Modalità ta' Projezzjoni]: Agħżel mod kif tpoġġi l-projettur.

- **[Auto]:** Jiskopri awtomatikament jekk il-projettur huwiex invertit. Awtomatikament taqleb bejn dawn l-għażliet.
- **[Quddiem]:** It-tagħmir jinsab quddiem il-wiċċ tal-projezzjoni.
- **[Qafas ta' Fuq]:** It-tagħmir qed ikun mdendel mas-saqaf f'pożizzjoni ta' taħt fuq. L-immaġni giet imdawwra b'180 grad.
- **[Wara]:** It-tagħmir jinsab wara l-wiċċ tal-projezzjoni.
- **[Saqaf ta' wara]:** It-tagħmir hu mdendel mas-saqaf f'pożizzjoni inverse wara l-wiċċ tal-projezzjoni. L-immaġni hija mdawwra b'180 grad u mruq orizzontalment.

[Settings tal-Moviment]: Issettja livell ta' sensitività għall-G-sensor biex jattiva l-awtofokus u l-korrezzjoni awtomatika tal-keystone.

[Kalibrazzjoni tal-Keystone]: Irkalibra mill-ġdid il-projettur jekk il-korrezzjoni tal-keystone ma taħdimx sew.

- **[Soluzzjonijiet Intelliġenti]:** Irċievi twissijiet meta jiġu skoperti problemi.
- **[Twissija Angolu tal-Projezzjoni]:** Irċievi twissijiet meta jinstabu problemi.
- **[Fine Tuning Popup]:** Irċievi popup wara l-Fine Tuning tal-Korrezzjoni Awto Gridless Keystone.
- **[Nebula Smart Popup]:** Tirċievi notifikazzjonijiet meta l-istatus tal-projettur jinbidel.

[Wiri & Foss]	Ritratt [Luminożità]: Aggusta l-luminożità bbażata fuq l-ambjent tiegħek. [Standard]: Iżzomm il-kuluri li jidhru naturali b'bilanċ ta' tonijiet sħan u friski. [Eco]: Naqqas id-dija biex tiffranka l-enerġija. [Auto]: Luminanza massima meta mqabbdha mal-elettriku; tibdel għal Modalità Eco meta ma tkunx imqabbdha mal-elettriku.
	• [Picture Mode]: Il-proġettur huwa jistabbilit minn qabel b'diversi modi ta' stampa definiti minn qabel sabiex tkun tista' tagħżel wieħed li jissodisfa l-ambjent tiegħek u s-sors tad-dhul tiegħek. • [Standard]: Iżzomm il-kuluri li jidhru naturali b'bilanċ ta' tonijiet sħan u friski. • [Vivid]: Tipprovdi kuluri qawwija għal kontenut streaming. • [Sport]: Jipprovdi ħin ta' rispons aktar mgħaġġel għal xeni sportivi. • [Film]: Tipprovdi l-aħjar kuluri għall-wiri ta' films. • [Logħba]: Iżżid il-livell tal-luminożità u jgħaġġel il-ħin ta' rispons għall-logħob tal-vidjow. • [Konferenza]: Tizdied il-luminożità izda taffettwa r-riproduzzjoni tal-kulur.

[Settings Avvanzati]: Ippersonalizza settings avvanzati biex ittejjeb il-kwalità tal-immagni.

- **[Temperatura tal-Kulur]:** Ibdel bejn temperaturi differenti tal-kulur.
- **[Red Gain]:** Issettja manwalment il-valur tal-gwadan aħmar.
- **[Green Gain]:** Iddefinixx il-valur ta' gain aħdar b'mod manwali.
- **[Blue Gain]:** Iddefinixx il-valur tal-qliġ blu manwalment.
- **[DNR]:** Jnaqqas l-istorbju digitali fuq l-iskrin.
- **[MPEG NR]:** Jelimina l-istorbju tal-immagini meta tindaqq vidjo bil-kompresjoni MPEG.
- **[Modalità DI Film]:** Joħloq immagnijiet ta' definizzjoni għolja kodifikati f'24 frejms/sekonda.
- **[Kulur tal-Ħajt]:** Agġusta l-iskrin manwalment biex jaqbel ma' kuluri differenti tal-ħajt.
- **[Gamma]:** Agħżel għażliet differenti tal-Gamma (Skur, Medju, Qawwi)
- **[Spazju tal-Kulur]:** Agħżel l-ispazju tal-kulur xieraq.
- **[Tuner tal-Kulur]:** Tune l-kulur manwalment.
- **[MEMC]:** Tiddaħħal frejms addizzjonali bejn il-frejms oriġinali għal movimenti bla xkiel.
- **[11-Punt Korrezzjoni tal-Bilanċ Abjad]:** Agġusta l-bilanċ abjad manwalment.

Foss

[Film]: Joħloq esperjenza ta' smigh surround għal meta tara l-films.

[Mużika]: Ttejjeb it-treble għas-smigh tal-mużika.

[Barra]: İzid il-volum għall-plejbek ta' awdjo / vidjo barra.

[Custom]: Issetta l-issettjar tal-awdjo b'mod manwali bħal bilanċ, bażż, u treble.

[Aqbad il-modalità tal-kelliem Bluetooth]: Jippermetti l-użu tal-proġettur bħala kelliem Bluetooth.

[Dewmien tal-Kelliem]: Biex issinkronizza l-ħoss mal-immagni, aġġusta d-dewmien tal-ħoss b'10 millisekondi għal kull operazzjoni.

[Settings ta' Esperti]: Ippersonalizza settings avanzati biex ittejjeb il-kwalità tal-awdjo.

- eARC: Jappoġġja l-konnessjoni ta' apparat estern bħal sistemi tal-ħoss għal kapaċitajiet ta' ritorn tal-awdjo.

Produzzjoni tal-Awdjo

[Auto]: Aġħzel awtomatikament l-aħjar mod ta' ħruġ tal-awdjo.

[Bypass]: Għaddi s-sinjal awdjo digitali mingħajr ma tipproċessah, billi tippermetti lill-apparat imqabbad jiddeċifra l-awdjo.

[PCM]: Il-ħruġ tal-awdjo f'format PCM.

[Dolby Digital Plus]: Irrendi l-ħoss fil-format Dolby Digital Plus.

[Dolby Digital]: Output tal-awdjo fil-format Dolby Digital.

[Dewmien tal-Ħruġ Digitali]: Aġġusta d-dewmien tal-ħruġ awdjo digitali biex issinkronizza l-ħoss mal-vidjo.

3.Apps

- ① Fuq il-paġna ewlenija, agħżel  > **[Apps]**, u agħfas .
- ② Agħżel app biex tiċċekkja l-verżjoni kurrenti tagħha, tiftaħ jew twaqqafha bil-forza, tirrevedi l-ħażna li tuża, tnaddaf id-dejta jew il-cache tagħha, tneħħiha, jew tattiva/tiddiżattiva n-notifiki u l-permessi tagħha.

4.Sistema

Fuq il-paġna prinċipali, agħżel  > **Sistema** u agħfas .

Aċċessibilità: Ibdel is-settings tal-captions jew attiva s-servizz tal-aċċessibilità.

[Aċċessibilità]	Ibdel is-settings tal-captions jew attiva s-servizz tal-aċċessibilità.
[Dwar]	lvverifika l-informazzjoni tal-prodott, aġġorna s-sistema, irrisettja l-apparat, jew ibdel l-isem tal-apparat.
[Data u Ħin]	l-permetti jew itfi d-data u l-ħin awtomatiċi. Issettja b'mod manwali d-data u l-ħin, agħżel iż-żona tal-ħin, jew issettja l-format tal-ħin.
[Lingwa]	Agħżel lingwa tal-wiri fuq l-iskrin.
Tastiera	l-ċekkja u ħareġ it-tastieri.
[Ħażna]	l-ċekkja l-ħażna tal-apparat.
[Modalità Ambient]	Issettja l-preferenzi tiegħek biex turi ritratti, temp, u ħin fuq it-TV Google tiegħek.
[Qawwa & Energija]	Ibdel is-settings tal-irqad awtomatiku, itfi d-displej kurrenti, jew issettja l-ħin tal-qtugħ awtomatiku tal-elettriku meta ma jkun hemm l-ebda sinjal disponibbli.
[Atturi]	Agħżel biex turi notifikati fuq l-apparati kollha Android konnessi mal-Wi-Fi tiegħek u ħalli hom jikkontrollaw il-casting tal-midja għal dan l-apparat.

[Hsejjes tas-Sistema]	Ixgħel/Itfi n-notifiki tal-ħoss tas-sistema.
[Irristarta]	Irristarta s-sistema.

5.Oħrajn

Fuq il-paġna ewlenija, aghżel  biex issib aktar għażliet ta' settings.

[Kontijiet u Sinjalazzjoni]	Idhol biex tieħu l-aħjar minn Google TV.
[Privatezza]	Ippersonalizza l-preferenzi tal-privatezza tiegħek.
[Remote Controls u Aċċessorji]	Fittex aċċessorji għall-immuntar.
[Għajnuna u Feedback]	Ħalli l-feedback tiegħek fuq il-proġettur jew aqsam kwalunkwe ideat oħra.

Tuża l-Proġettur Tiegħek

1.Aghżel App

Ladarba tkun konness mal-netwerk bla wajers, tista' taċċessa servizzi online, tgawdi films, mużika u ritratti, u tibbrawzja online. Tista' tnizzel aktar apps minn Google Play.

Aghfas  biex taċċessa l-paġna ewlenija.

② Aghżel **[Apps]** > **[Fittex apps u logħob]**.

2.Assistent tal-Lehen

Wara l-installazzjoni, aghfas il-buttuna tal-Google Assistant fuq il-kontroll mill-bogħod, tista' titkellem mal-Google Assistant u tagħmel it-talbiet tiegħek.

3.Streaming mingħajr fili

Tista' twassal b'mod bla wajers films, logħob, mużika, u l-iskrin kollu mill-apparat tiegħek iOS, macOS, Android, jew Windows għal Nebula Capsule 3 Laser.




Kun żgur li Nebula Capsule 3 Laser u l-apparat tiegħek huma konnessi mal-istess network bla fili. In-network jista' jkun network WiFi jew hotspot tal-mobile tiegħek.

3.1 Ixandar Kontenut FI-App

Tista' tidderiegi kontenut minn apps li jappoġġjaw Chromecast, bħal YouTube u Prime Video.

- ① Qabbad l-apparat tiegħek u l-proġettur mal-istess network bla fili.
- ② Iftaħ l-app tal-istimjar fuq it-tagħmir tiegħek.
- ③ Ilgħab klipp tal-vidjo u aghfas l-ikona tal-cast  fuq l-iskrin tal-vidjo.
- ④ Agħżel **Capsule 3 Laser** biex tikkonnettja. Il-projetur se jirrifletti l-iskrin tal-vidjo fuq it-tagħmir tiegħek.

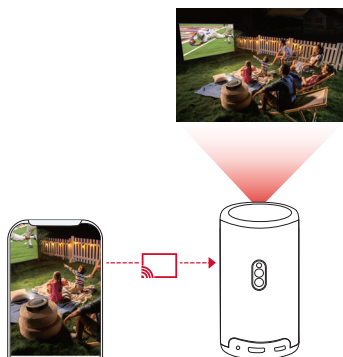



Ċertu kontenut ma jistax jintbagħat fuq Nebula Capsule 3 Laser minħabba restrizzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur. Tista' tistrimja l-kontenut permezz tal-istess app installata fuq il-proġettur tiegħek.

3.2 Iskrin tal-Apparat Cast

Tista' ttella' l-iskrin kollu mid-dippożittiv tiegħek għall-proġettur. Qabel dan, jekk jogħġbok kun żgur li Nebula Capsule 3 Laser u l-apparat tiegħek huma konnessi mal-istess netwerk bla fili.

- **Għal apparati iOS:**

1. Aċċessa ċ-Ċentru tal-Kontroll tal-apparat tiegħek u kklikkja .
2. Ikklikkja fuq **"Nebula Capsule 3 Laser"** fil-lista tal-apparati. Għal apparati Android:

- **Għal apparati Android:**

1. Idhol fl-app Google Home u aghżel **"Nebula Capsule 3 Laser"**.
2. Aghfas  fuq il-paġna.

- **Servizzi ta' Streaming:**

1. Idhol fl-APP tas-servizz tal-istrimjar u aghfas l-ikona Airplay jew .
2. Ikklikkja fuq l-isem tal-apparat NEBULA tiegħek fil-lista tal-apparati:

"Nebula Capsule 3 Laser".

- **Bil-APP Nebula Cast:**


1. Qabbad it-tagħmir tiegħek u l-proġettur mal-istess netwerk mingħajr fili.
2. Installa l-app Nebula Cast fuq il-proġettur tiegħek.
3. Iftaħ l-app Nebula Cast u segwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin biex tlesti l-proċess.

4. Irreproduċi minn Apparati ta' Playback HDMI

Il-proġettur jista' jiġi konness ma' diversi apparati HDMI għall-plejbek bħal TV box, TV stick, DVD player, set-top box (STB), console tal-logħob, jew apparati oħra.

Qabbad il-proġettur ma' apparat ta' riproduzzjoni HDMI b'kejbil HDMI (mhux inkluż).

- ② Agħfas il-buttuna Settings (l-ikona tal-rota tal-irkaptu) fuq il-kontroll mill-bogħod biex tidhol fil-**[Dashboard]**, imbagħad agħzel **[Input] > [HDMI]**.

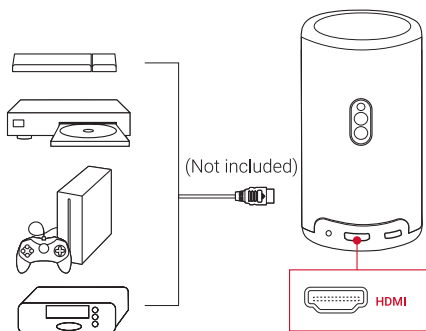


Il-proġettur se jibda awtomatikament il-ħars HDMI ladarba jkun imqabbad ma' apparat tal-ħars HDMI għall-ewwel darba.

5. Ilgħab minn Drive USB

Bil-proġettur, tista' tgawdi mużika, vidjows, u ritratti, jew tinstalla apps li huma maħżuna fuq drive USB 2.0.

- ① Niżżel l-app **Nebula File Manager** minn Google Play.
- ② Daħhal drive USB-A (bil-konvertitur USB) jew drive USB-C fil-port USB.
- ③ Agħzel mużika, vidjows, jew ritratti mill-USB drive li trid tilgħab u agħfas .


- ④ Agħfas  biex twaqqaf il-plejbek.

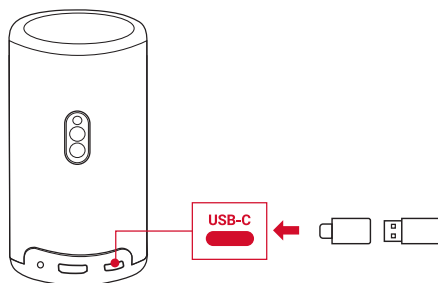

6. Ilgħab Permezz ta' Apparati Esterni tal-Ħoss

Dan il-proġettur jista' jiġi konness ukoll ma' apparati esterni tal-ħruġ tal-ħoss, inklużi headphones u kelliema; meta jkun konness mal-kelliema esterni, is-sistema tal-kelliema mibnija tintefa.

- ① Uża kejbil awdjo ta' 3.5 mm jew adattatur (mhux ipprovdut) biex tgħaqqad il-headphones tiegħek jew kelliema esterni.
- ② Ikkonnettja n-naħa l-oħra tal-kejbil mal-port AUX fuq dan il-proġettur.
 - Se tisma' l-awdjo mill-headphones jew mill-kelliema esterni tiegħek.

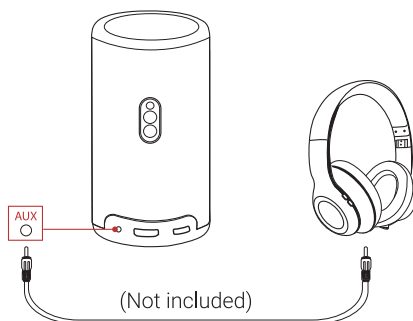



Qabel ma tgħaqqad il-headphones u tilbishom, baxxi l-volum biex tevita li twegġa' widnejk.

7.Modalità Speaker Bluetooth


Tista' tuża dan il-proġettur bħala kelliema Bluetooth waħedha.

- ① Biex tgħaddi għall-modalità tal-kelliem Bluetooth, għandek żewġ għażliet:

A: Aghfas  fuq il-proġettur.

B: Fuq il-paġna ewlenija, aghžel  > **Settings** > **Display & Sound** > **Sound** > **Ixgħel il-Bluetooth Speaker Mode**.

- ② Għakkes Bluetooth fuq l-ismartphone tiegħek u aghžel **Nebula Capsule 3 Laser** biex tikkonnettja.

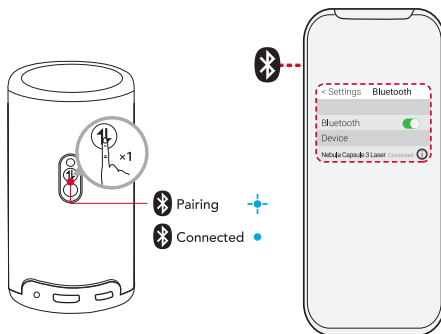

Biex toħroġ mill-modalità tal-kelliema Bluetooth, aghfas  fuq il-proġettur jew aghfas u żomm  fuq ir-remote għal żewġ sekondi.

Agġornament tas-Sistema

Biex ittejjeb bis-sħiħ l-esperjenza tiegħek b'dan il-prodott bl-aħħar funzjonijiet, huwa rakkomandat li taġġorna s-sistema minn żmien għal żmien.

Biex taġġorna s-sistema, mur fuq **[Settings]** > **[System]** > **[About]** > **[System update]**.

Speċifikazzjonijiet

Speċifikazzjonijiet jistgħu jinbidlu mingħajr avviż.

Dħul	5V ≡ 3A jew 9V ≡ 3A jew 12V ≡ 3A jew 15V ≡ 3A jew 20V ≡ 2.25A
Konsum tal-Enerġija	< 45W
Konsum ta' Enerġija fil-Mod Standby	0.5W
Riżoluzzjoni	1920 × 1080
Riżoluzzjonijiet Kompatibbli	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Proporzjon tal-Kuntrast	500:1
Proporzjon tal-Aspett	16:9
Daqs tal-Iskrin	40" sa 120"
Proporzjon tat-Tarmi	1.2:1
Distanza tat-Tarmagħ	1.06~3.18 m / 3.48~10.43 ft

Sors tad-Dawl	Lejżer
Fokus	Auto
Korrezzjoni Keystone	Auto
Qawwa tal-Hruġ tal-Kelliem	8W
Hsejjes.	<28dB
Wi-Fi	WiFi5 802.11a/b/g/n/ac, Frekwenza Doppja 2.4/5GHz
Verżjoni tal-Bluetooth	5.1
Firxa tal-Bluetooth	25 m / 82 ft
Format USB	FAT, FAT32
Temperatura tal-Hidma	Għall-Ewropa u r-Renju Unit, 0°C sa 25°C Għal pajjiżi u reġjuni oħra, 0°C sa 35°C / 32°F sa 95°F
Batteriji tal-Kontroll Mill-Bogħod	AAA x 2

Soluzzjoni tal-Problemi

① Ma Jinxteġhilx

- Il-projeġtur jista' jkun li m'għandux iktar enerġija. Ćarġa l-proġettur għal 15-30 minuta u ara jekk id-dawl tal-buttuna tal-qawwa jixgħelx.

② Ma jistax Jiġi Ćċarġjat

- Uża l-adapter u l-kejbil tal-iċċarġjar inkluż biex iċċarġja l-proġettur.
- Ippruva adapter differenti (tal-anqas 45W) u kejbil tal-iċċarġjar USB-C.

③ Ma tistax Tqabbad ma' Network Wi-Fi

- Poġġi l-proġettur tiegħek fi 16 ft / 5 m mir-router u erġa' qabbadha.
- Issettja r-router tiegħek għal 2.4 GHz jew 5 GHz u erġa' pprova.
- Erġa ibda l-proġettur u r-router tiegħek u ipprova mill-ġdid.
- Ipprova network Wi-Fi differenti jew hotspot tal-mowbajl tiegħek.

④ Immaġni Mċajpra

- Mexxi l-proġettur ftit jew agħfas  fuq ir-remote biex tibda l-awto-fokus.
- Biex taġġusta l-fokus manwalment, mur f'**[Settings] > [Projector] > [Focus Settings] > [Manual Focus Correction]**, u uża **<** u **>** fuq il-kontroll mill-bogħod.
- Aġġusta l-angolu u d-direzzjoni tal-projezzjoni kif ukoll l-għoli tal-projetur jekk meħtieġ.

⑤ Immaġni Distorta

- Aġġorna l-firmware għall-aħħar verżjoni permezz ta' **[Settings] > [System] > [About] > [System update]**.
- Mur fuq **[Settings] > [Projector] > [Image Correction] > [Perform Manual Keystone Correction]**.
- Mexxi l-proġettur lejn ix-xellug jew il-lemin, jew ibdel l-inklinazzjoni jekk meħtieġ.

⑥ L-ebda Sinjal HDMI

- Uża kejbil HDMI differenti.
- Qabbad il-proġettur tiegħek ma' apparat ieħor ta' ħruġ HDMI.
- Qabbad l-apparat tal-plejbek HDMI mat-TV tiegħek permezz ta' kejbil HDMI biex tivverifika jekk l-apparat jew il-kejbil għandhom xi ħsarat.
- Aġġusta r-riżoluzzjoni / frekwenza tal-apparat tal-ħruġ tal-HDMI biex tkun l-istess bħal tal-proġettur.

⑦ Kif Tilgħab Vidjows mingħajr Wi-Fi

- Niżżel vidjows fuq drive USB f'format FAT32. Għall-passi li ġejjin, ara Play minn USB Drive.

Trademarks - Trademarks



Il-kelma Bluetooth® u l-logos huma trademarks registrati li huma proprjetà tal-Bluetooth SIG, Inc. u kwalunkwe użu ta' dawn it-trademarks minn Anker Innovations Limited huwa taħt liċenzja. Trademarks u ismijiet kummerċjali oħra huma dawk tas-sidien rispettivi tagħhom.



HDMI, u l-logo HDMI u High-Definition Multimedia Interface huma trademarks jew trademarks registrati ta' HDMI licensing LLC fl-Istati Uniti u f'pajjiżi oħra.



Manifatturat taħt liċenzja mingħand Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio u s-simbolu double-D huma trademarks ta' Dolby Laboratories Licensing Corporation.