

Aplikacion



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Shkarkoni aplikacionin soundcore për të kontrolluar nivelin e baterisë së kufjeve, personalizuar kontrollet, përditësuar firmware-in dhe eksploruar veçori të tjera emocionuese.

Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, ri-instaloni aplikacionin ose përditësojeni atë në versionin më të fundit në dyqanin e aplikacioneve të telefonit tuaj.

Klikoni këtë lidhje për të shkarkuar: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


PËRMBLEDHJE

Përpara:



1. Dalja e Zërit


Prapa:



2. Butoni Intuitiv

3. Mikrofoni

4. C-Bridge

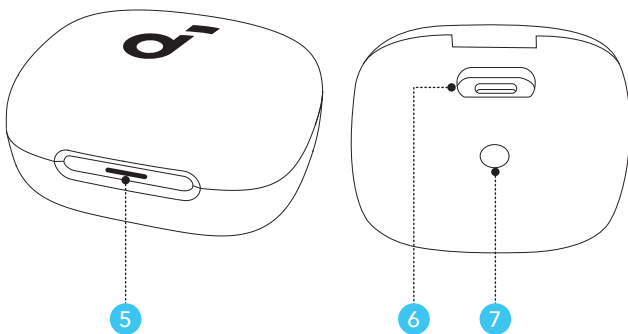


5. Treguesi LED

6. Porta e Karikimit USB-C


7. Butoni i Kutisë së Karikimit

VESHJA

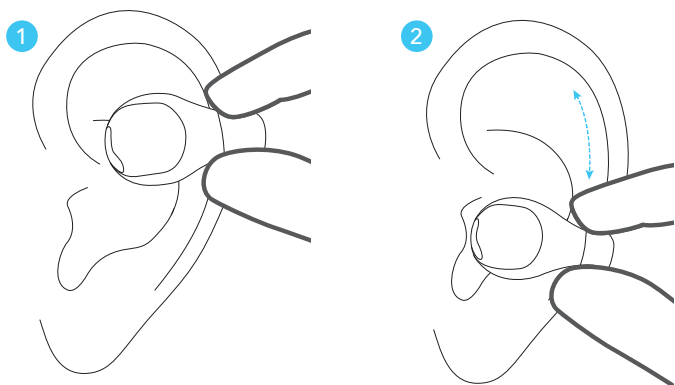


1. Mbajini veshët me njëren dorë dhe kapni butësisht kufjet në pjesën e sipërme të veshëve tuaj. Sigurohuni që ana e përparme të jetë e drejtuar nga kanali i veshit tuaj dhe ana e pasme me butonin intuitiv të qëndrojnë pas veshit tuaj.
2. Lëvizni kufjet lart ose poshtë derisa ato të qëndrojnë mirë dhe të dëgjoni tingullin qartë.

Nëse përshtatja ndihet e lirshme, mund të zgjidhni midis kapëseve të veshit me madhësi M ose L për të përmirësuar stabilitetin.

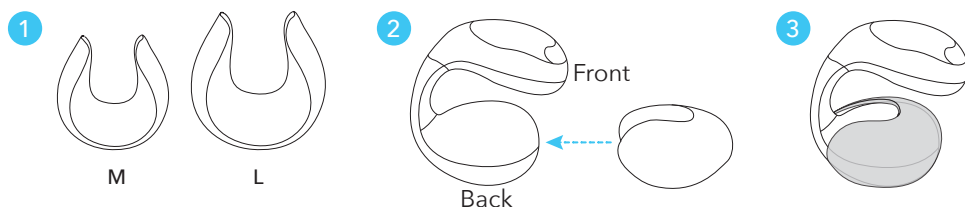


AKTIVIZIMI DHE PËRPAJISJA

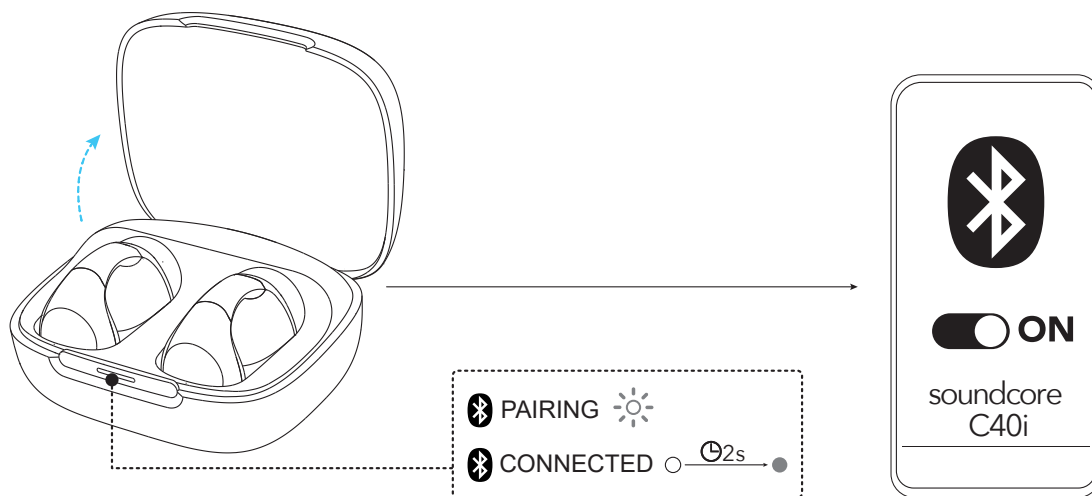

1. **Para përdorimit të parë, nxirrni kufjet nga kutia dhe hiqni filmat izolues prej tyre.**
 2. Vendosni kufjet përsëri në kutinë e karikimit dhe mbyllni kapakun.
 3. Hapni kutinë për të ndezur kufjet dhe për të hyrë në modalitetin e çiftimit. Zgjidhni "**soundcore C40i**" nga lista Bluetooth e pajisjes suaj.
- Gjatë çiftimit, treguesi LED do të fillojë të pulsojë me dritë të bardhë. Pas përfundimit të suksesshëm të çiftimit, treguesi LED do të qëndrojë i ndezur për 2 sekonda dhe më pas do të fiket.


ÇIFTIM MANUAL

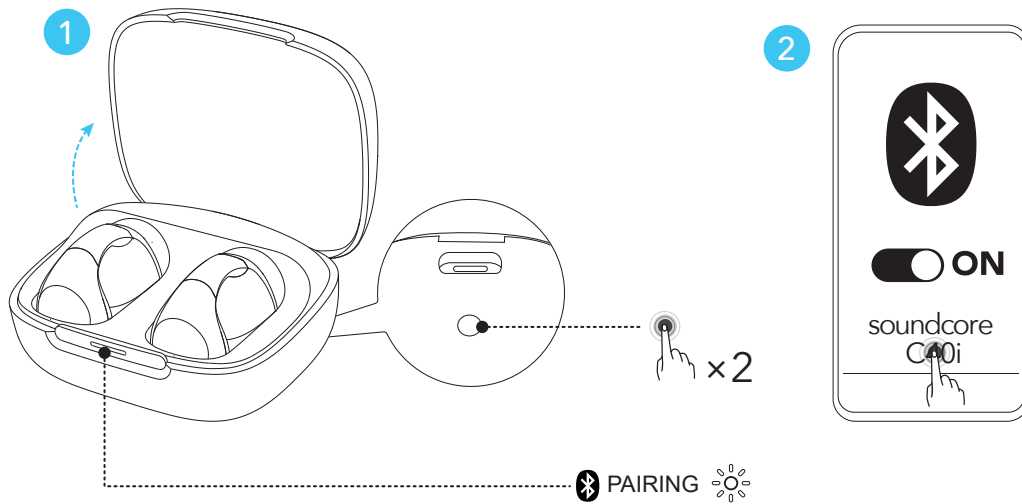

Për të hyrë manualisht në modalitetin e çiftimit Bluetooth:

1. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe lëreni kutinë të hapur. Shtypni dy herë butonin e kutisë së karikimit derisa treguesi LED të fillojë të pulsojë me dritë të bardhë.
2. Vazhdoni të çiftëzoheni me pajisjen tuaj.


Karikimi

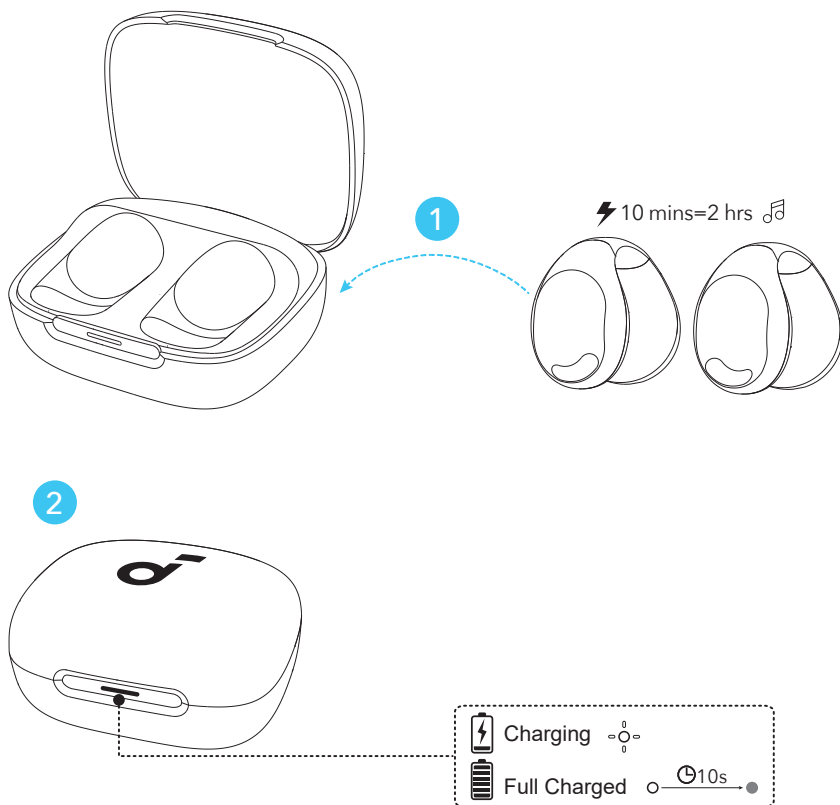

1. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni.
 - Thajini plotësisht kufjet dhe portën e karikimit USB-C përpara se t'i karikoni.
2. Lidhni kutinë e karikimit me një furnizim energjie duke përdorur kablloin e karikimit USB-C të ofruar.
 - 10 minuta karikimi me kutinë ofrojnë 2 orë kohë loje.
 - Treguesi i Baterisë së Ulët: Kur bateria e kufjeve bie nën 20%, treguesi LED do të pulsojë për 3 sekonda sapo kufjet të vendosen përsëri në kutinë e tyre.

LIDHJE TË DYFISHTA

Për të lidhur kufjet me dy pajisje Bluetooth në të njëjtën kohë, ekzistojnë dy metoda:

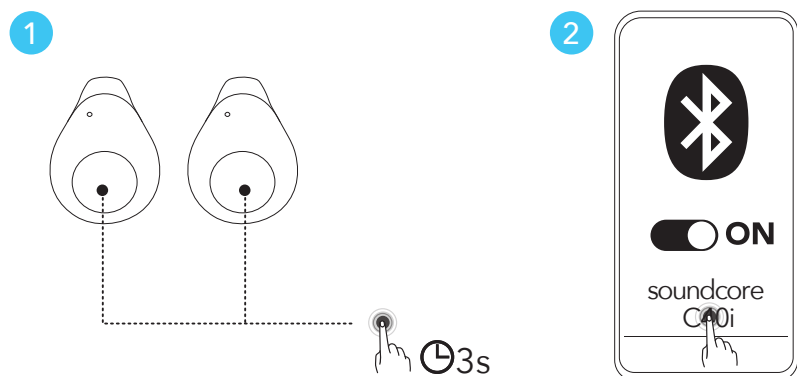

Metoda 1: Çiftimi manual me pajisjen e dytë

Ndërsa mbani kufjet, shtypni dhe mbani të shtypur butonin intuitiv në të dyja kufjet për 3 sekonda derisa të dëgjoni një sinjal zanor që tregon hyrjen në modalitetin e çiftimit. Më pas mund të vazhdoni të çiftëzoheni me pajisjen e dytë.


Ju lutemi vini re se nëse përpiqeni të lidhni një pajisje të tretë, kufjet do të shkëputen automatikisht nga pajisja e parë, pasi kufjet mund të lidhen vetëm me maksimumi dy pajisje njëkohësisht.

Metoda 2: Duke përdorur aplikacionin soundcore

Në aplikacionin soundcore, prekni "**Lidhje të Dyfishta**" në ndërfaqen kryesore, pastaj vazhdoni me "**Lidhu Pajisje të Re**".

 Funksioni i Lidhjeve të Dyfishta është i aktivizuar si parazgjedhje.


KONTROLLET

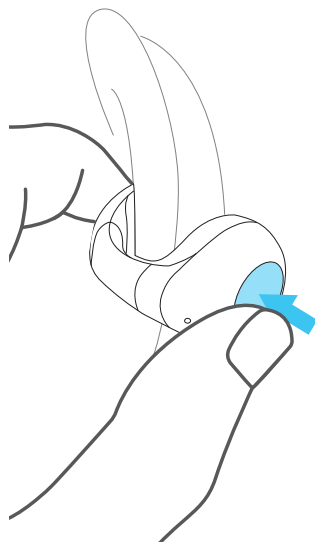

* Ju mund të personalizoni gjithashtu kontrollet në aplikacionin soundcore.


	Luaj / Ndalo.	Shtypje e Vetme (L/R)
	Kënga Tjetër	Shtyp Dy Herë (L/R)
	Përgjigju një Thirrjeje	Shtypje e Vetme (L/R)
	Mbyll / Refuzo një Thirrje	Shtyp Dy Herë (L/R)
	Aktivizo Lidhjet e Dyfishta	Shtypni dhe Mbani për 3 Sekonda (L&R)

FIKJA

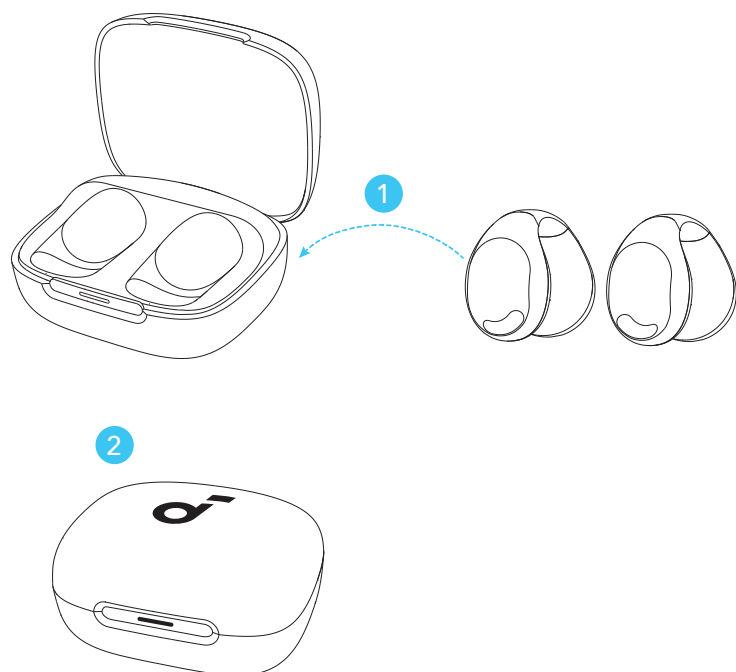

Për të fikur, vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbyllni kutinë.

RIVENDOS

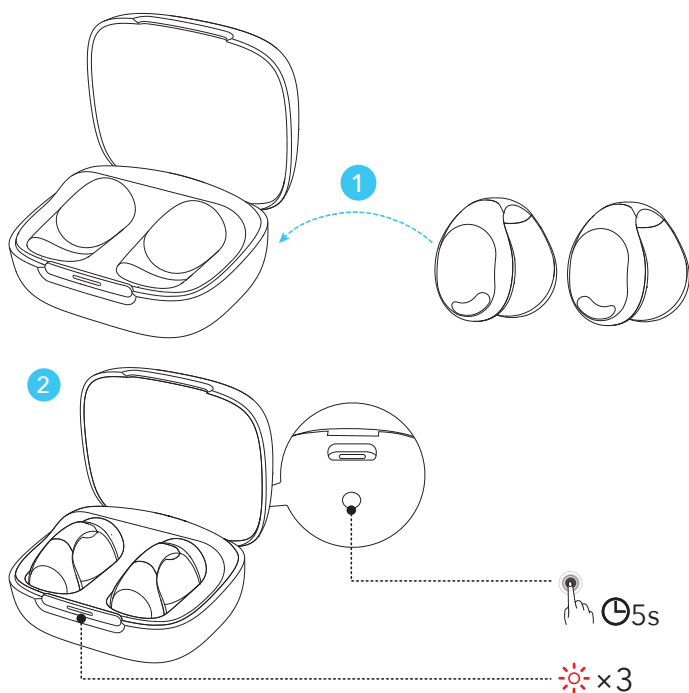

Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe lëreni kutinë të hapur. Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e kutisë së karikimit për 5 sekonda deri sa treguesi LED të pulsojë ngadalë me ngjyrë të kuqe tri herë.

Përditësimi i Firmuerit

Do të informoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it kur të lidhni kufjet me aplikacionin. Sigurohuni që kufjet të vendosen në kutinë e karikimit dhe kutia të qëndrojë e hapur deri sa përditësimi i firmware të përfundojë. Gjatë përditësimit, sigurohuni që kufjet të jenë duke u karikuar dhe shmangni çdo përdorim.

SPECS

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5V $\pm$ 0.5A
Dalje	5V $\pm$ 0.28A (0.14A për port)
Kapaciteti i baterisë	Earbud: 70mAh Kutia e karikimit: 460mAh
Koha e luajtjes	7 orë / 21 orë
Koha e karikimit	Kufje: $\leq 1h(0\%-100\%)$ Kufje + Kutia e Karikimit: $\leq 2h15m(0\%-100\%)$
Njësia e drejtuesit	12mm*17mm
Përgjigjja e frekuencës	20Hz-20kHz
Impedanca	22 $\Omega \pm 15\%$ në 1KHz, Hyrja: 0.148 V
Vlerësimi i papërshkueshmërisë nga uji (dëgjuese)	IPX4
Versioni Bluetooth	5.4
Reze Bluetooth	10M

SHËRBIMI PËR KLIENTË



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Vetëm për Lindjen e Mesme dhe Afrikë)
support@anker.com (Japoni)
support.kr@anker.com



+1 (800) 988 7973 (SHBA/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japoni)
+86 400 0550 036 (Kinë)
+82 1666-8470 (Kore)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuvajt)
+20 8000000826 (Egjypt)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Turqia)
+8 (800) 511-86-23 (Rusia)
000-8000-504-414 (India)