

Aplikacion



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Shkarkoni aplikacionin soundcore për të përjetuar Anulimin Adaptiv të Zhurmës, Gjени Kufjet, lidhjet e dyfishta, përditësimet e firmware-it dhe veçori të tjera emocionuese.

Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, riinstaloni aplikacionin ose përditësojeni atë në versionin më të fundit në dyqanin e aplikacioneve të telefonit tuaj.

Klikoni këtë lidhje për të shkarkuar: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

VESHUR

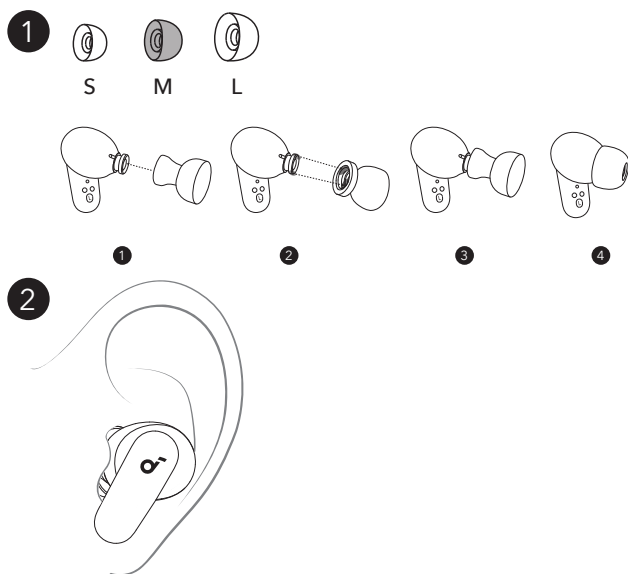


Zgjidhni majat e kufjeve që përshtaten më mirë me veshët tuaj dhe kryeni një test përshtatjeje në aplikacionin soundcore për të siguruar performancën më të mirë të ANC.

Shënim: Majat e mesme të kufjeve janë të bashkangjitura te kufjet.

* Pluhuri, dylli i veshit ose mbeturina të tjera mund të grumbullohen në kufje. Për të ruajtur cilësinë optimale të zërit, pastroni rregullisht pastroni kufjet tuaja duke përdorur një shtupë pambuku pak të lagur me alkool për të fshirë butësisht rrjetën metalike filtri nën majat e gomës së veshëve.


DUKE PËRDORUR MBËSHTETËSIN E TELEFONIT

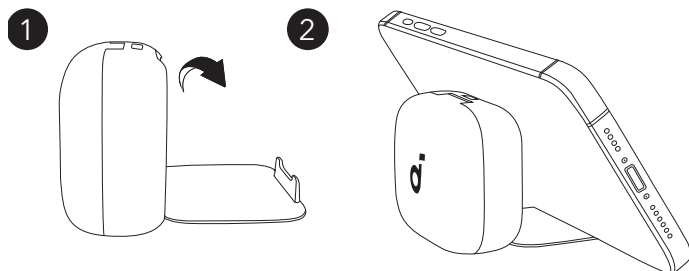

Kutia e karikimit mund të përdoret gjithashtu si mbajtëse për telefonin celular.

Hapeni mbajtësen e telefonit siç tregohet. Pastaj mund ta vendosni telefonin tuaj në mbajtëse.

NDEZJA DHE ÇIFTIMI

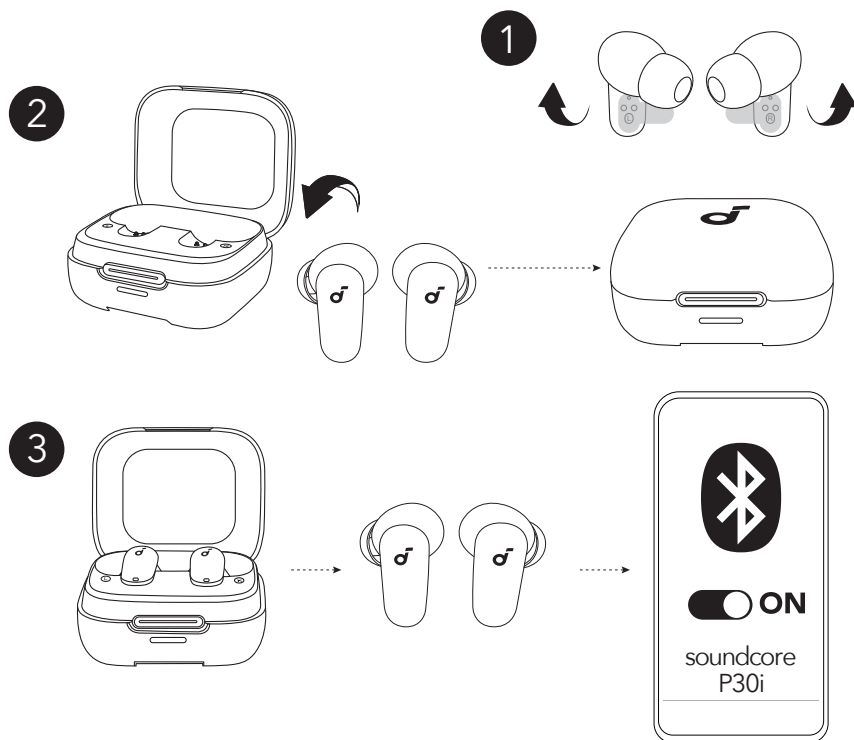


* Emri i produktit ndryshon sipas rajonit.

1. Hiqni filmin mbrojtës nga kufjet.
2. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbyllni kutinë. Më pas hapni përsëri kutinë e karikimit.
3. Nxirrni kufjet. Shtojcat e veshit do të ndizen automatikisht dhe do të hyjnë në modalitetin e çiftimit. Zgjidhni "**soundcore P30i**" nga lista Bluetooth e pajisjes suaj.

* Kur të nxirren, kufjet do të fiken automatikisht pas 30 minutash nëse nuk janë të lidhura. Kohëzgjatja mund të vendoset në aplikacionin soundcore.


ÇIFTIMI ME NJË PAJISJE TË RE

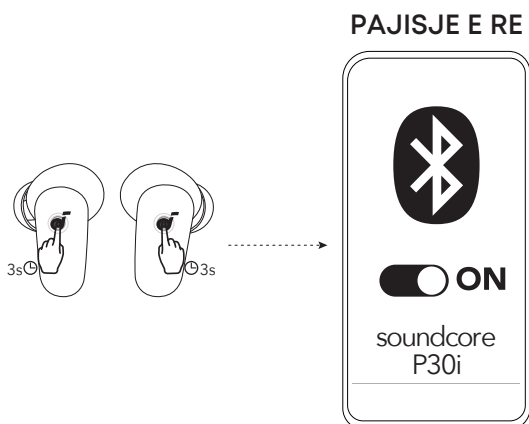

* Emri i produktit ndryshon sipas rajonit.


Për t'u çiftuar me një pajisje të re, shtypni dhe mbani të shtypura zonat me prekje të të dy kufjeve njëkohësisht për 3 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit.

Karikimi

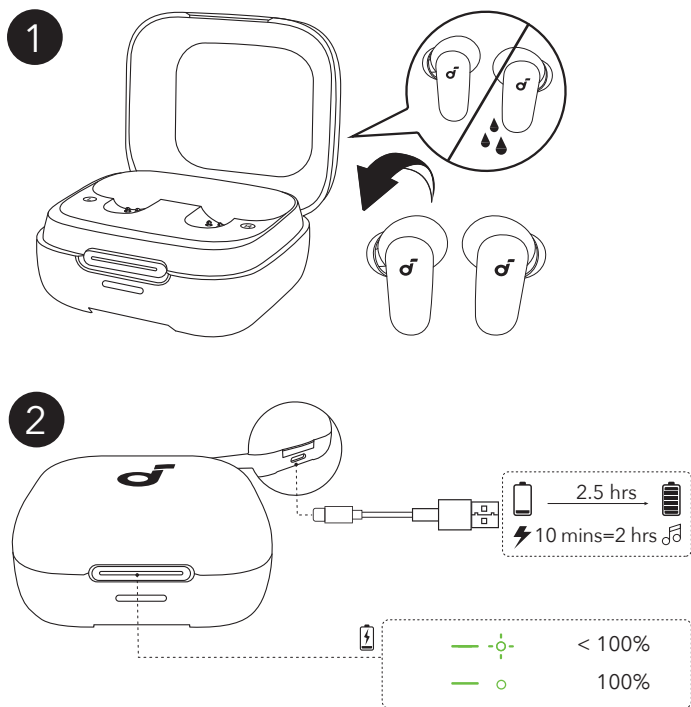


1. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni.
 - Thajini plotësisht kufjet dhe portën e karikimit USB-C përpara se t'i karikoni.
 2. Lidhni kutinë e karikimit me një furnizim energjie duke përdorur kabllon e karikimit USB-C të ofruar.
- * Një karikim i plotë i baterisë zgjat rreth 2.5 orë dhe 10 minuta karikimi ofrojnë 2 orë kohë loje.

LIDHJE TË DYFISHTA

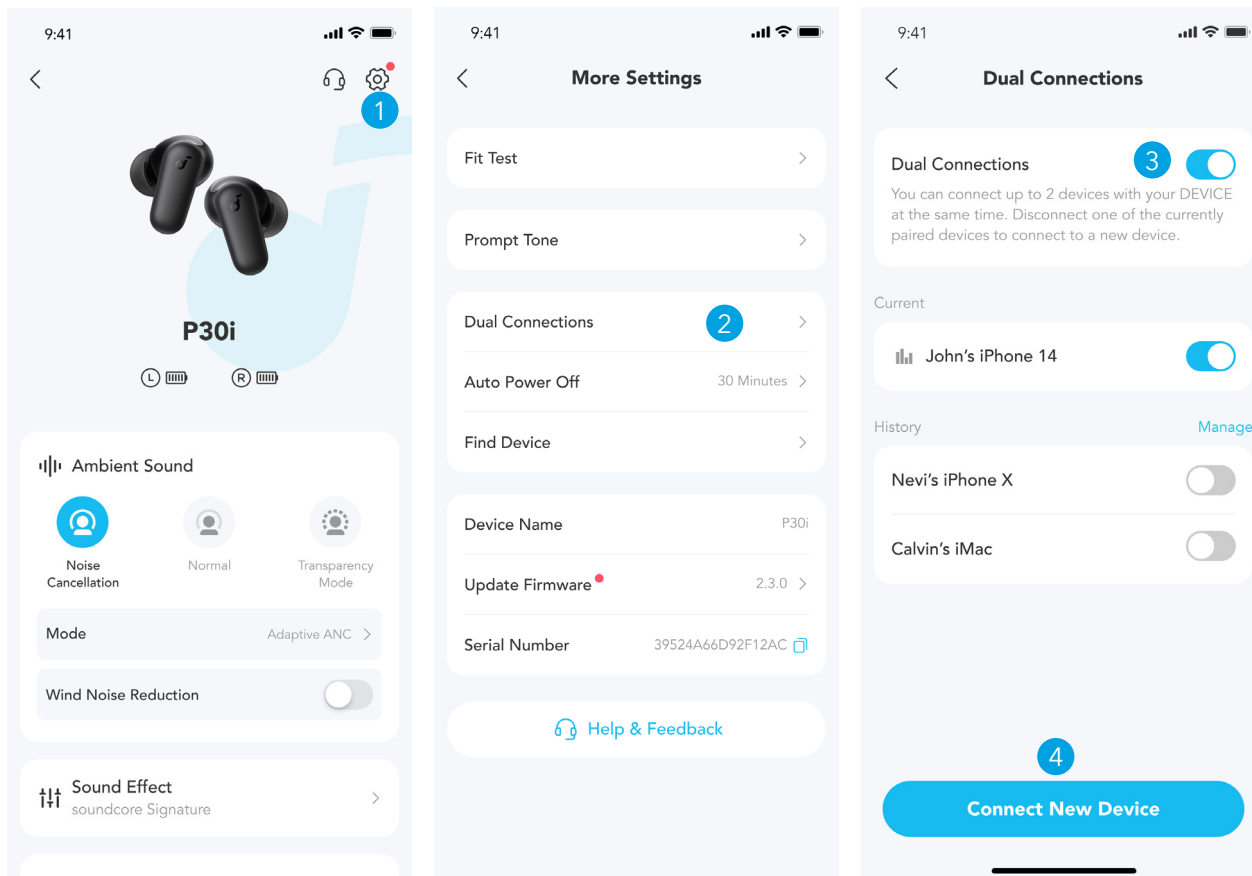

Për të lidhur kufjet me dy pajisje Bluetooth në të njëjtën kohë, fillimisht hapni aplikacionin soundcore, shkoni te cilësimet dhe zgjidhni **Lidhje të Dyfishta > Aktivizo Lidhje të Dyfishta > Lidh Pajisje të Re**.

KONTROLLET

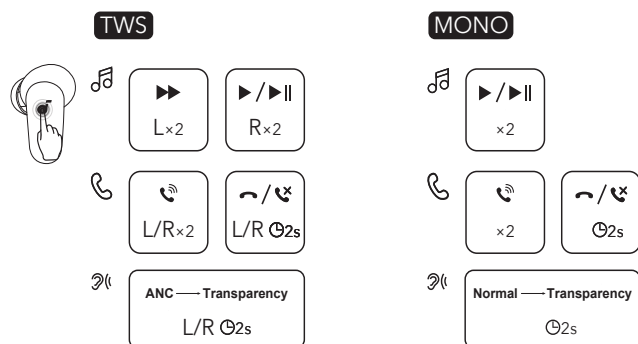


×2: Trokitni dy herë 2s: Trokitni dhe mbani për 2 sekonda

* Ju gjithashtu mund të personalizoni kontrollet në aplikacionin soundcore.

		Modaliteti TWS	Modaliteti Mono
	Ndryshoni modalitetet e zërit ambient (ANC / Transparencë / Normal).	Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda (L/R)	Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda
	Luaj / Ndalo.	Trokit dy herë (R)	Trokit dy herë
	Kënga tjetër	Trokit dy herë (L)	/
	Përgjigjuni një telefonate	Trokit dy herë (L/R)	Trokit dy herë
	Refuzo / përfundo një telefonatë	Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda (L/R)	Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda

TREGUES LED

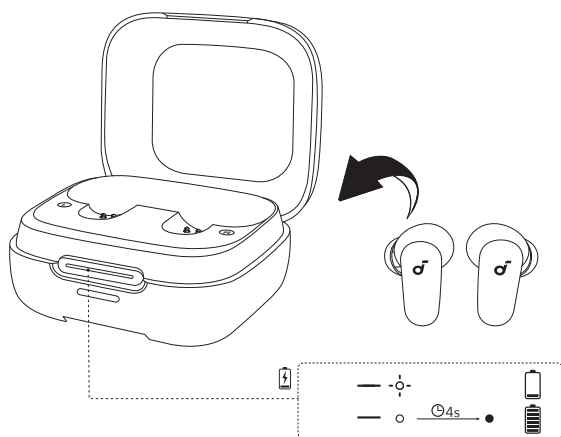

Ju mund të kontrolloni nivelin e baterisë së kutisë së karikimit nëpërmjet statusit të treguesit LED.


Vendosni kufjet në kutinë e karikimit:

Nëse treguesi LED qëndron i ndezur për 4 sekonda dhe më pas fiket, kjo do të thotë që kutia e karikimit ka mjaftueshëm energji.

Nëse treguesi LED pulson me ngjyrë të bardhë për 4 sekonda, kjo do të thotë se kutia e karikimit ka bateri të ulët dhe duhet të karikohet.


* Ju mund të kontrolloni nivelin e baterisë së kufjeve në aplikacionin soundcore.

FIKJE

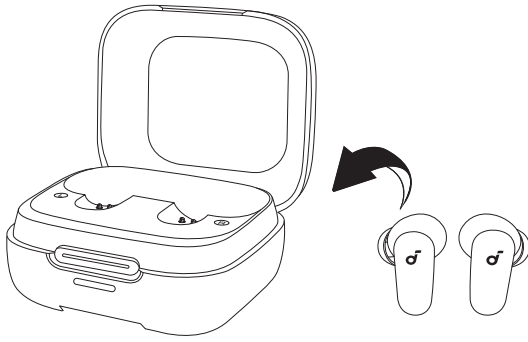


Për t'i fikur, vendosni kufjet në kutinë e karikimit.

RIVENDOS

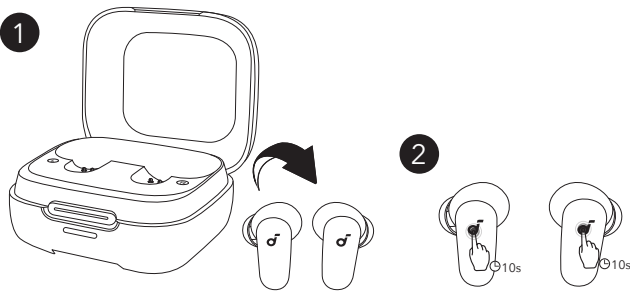

Hapni kutinë e karikimit dhe nxirrni kufjet, pastaj shtypni dhe mbani të shtypura zonat me prekje të të dy kufjeve njëkohësisht për 10 sekonda për t'i rivendosur.

PËRDITËSIMI I FIRMUERIT

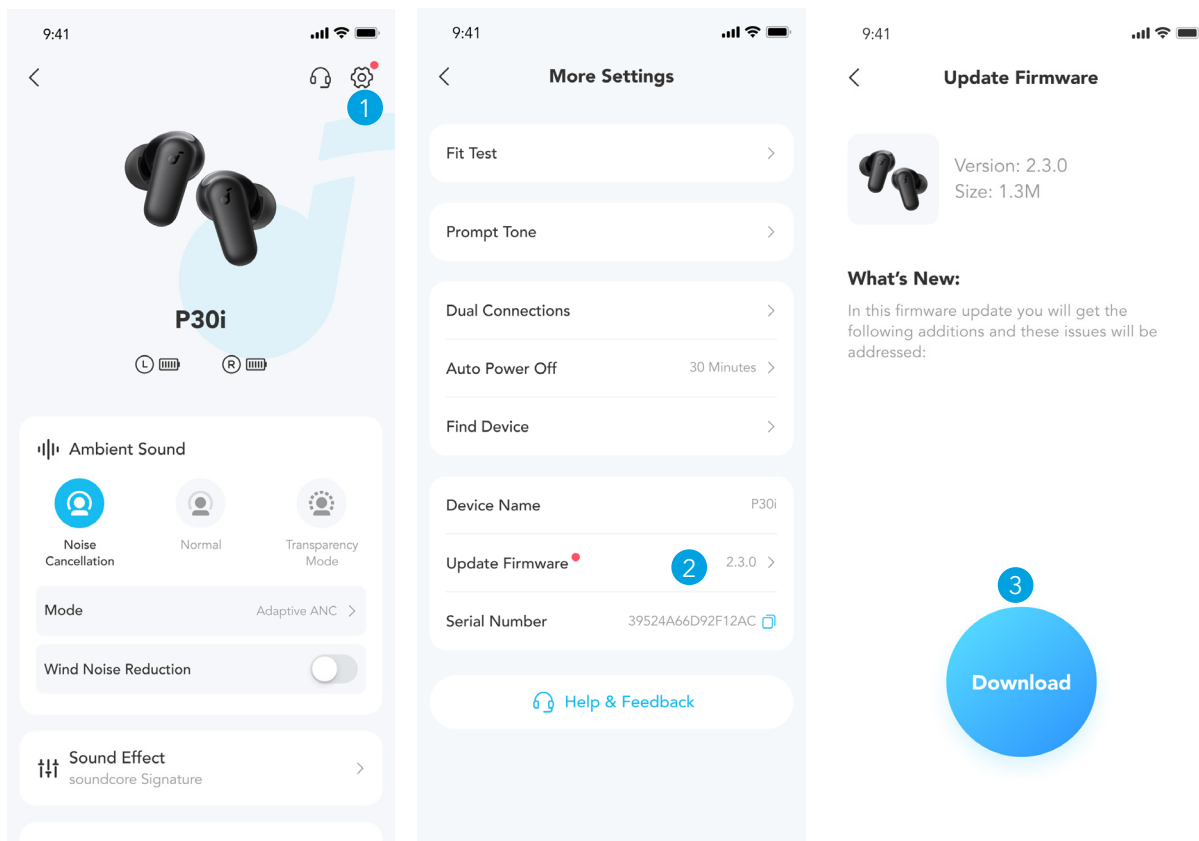

Do të informoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it kur të lidhni kufjet me aplikacionin. Sigurohuni që kufjet të jenë jashtë kutisë së karikimit deri sa përditësimi i firmware-it të përfundojë. Gjatë përditësimit, shmangni çdo përdorim.

SPECS

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5V $\mp$ 0.5A
Dalje	5V $\mp$ 0.24A (0.12A për port)
Kapaciteti i baterisë	700mAh / 2.66Wh
Kohë loje (me ANC të fikur)	10 orë / 45 orë
Koha e luajtjes (me ANC të aktivizuar)	7 orë / 30 orë
Koha e karikimit	Koha e plotë e karikimit për kufjet: 1 orë Koha e plotë e karikimit për kutinë e karikimit: 2.5 orë
Njësia e drejtuesit	10mm
Përgjigjja e frekuencës	20-20KHz
Impedanca	16 Ω
Versioni Bluetooth	Bluetooth 5.4
Rreze Bluetooth	10m

Shërbimi për Klientin



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Vetëm për Lindjen e Mesme dhe Afrikë)
support@anker.com (Japoni)



+1 (800) 988 7973 (SHBA/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japoni)
+86 400 0550 036 (Kinë)
+82 02-1661-9246 (Koreja)
+971 529750842 (Lindja e Mesme dhe Afrika)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuvajti)
+20 8000000826 (Egjypt)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Turqia)
+8 (800) 511-86-23 (Rusia)
+91 18003138831 (Indi)