



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




soundcore ilovasini yuklab oling va Adaptiv Shovqinni Bekor qilish, Quloqchinnlarni Topish, ikkilamchi ulanishlar, dasturiy ta'minot yangilanishlari va boshqa qiziqarli funksiyalarni tajriba qiling.

Agar quloqchinlaringiz soundcore ilovasi bilan ulanmasa, ilovani qayta o'rnatish yoki mobil ilovalar do'konida eng so'nggi versiyasiga yangilang.

Ushbu havolani bosib yuklab oling: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

KIYISH

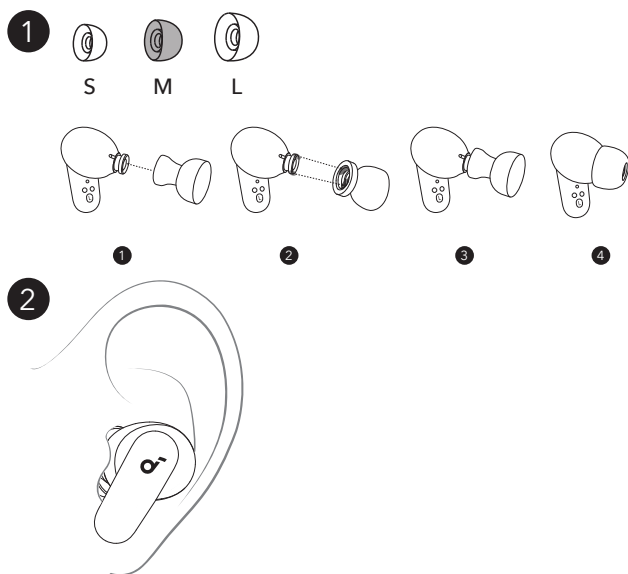


Quloqlaringizga eng mos keladigan quloq uchlarini tanlang va eng yaxshi ANC samaradorligini ta'minlash uchun soundcore ilovasida moslik testini o'tkazing.

Eslatma: O'rtacha o'lchamdagi quloq uchlari naushniklarga biriktirilgan holda keladi.

* Quloqchinlarda chang, quloq kiri yoki boshqa axlat to'planishi mumkin. Optimal ovoz sifatini saqlash uchun muntazam ravishda tozalang Naushniklaringizni spirtga ozgina namlangan paxta tayoqchasi yordamida metall to'rni muloyimlik bilan artib tozalang kauchuk quloq uchlari ostidagi filtr.


TELEFON UCHUN USHKICHNI FOYDALANISH

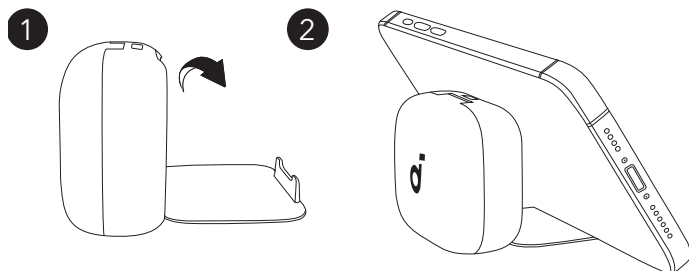

Zaryadlash qutisi mobil telefon ushlagichi sifatida ham ishlatilishi mumkin.

Telefon ushlagichini ko'rsatilganidek oching. Keyin telefoningizni ushlagichga joylashtirishingiz mumkin.

YOQISH VA ULASH

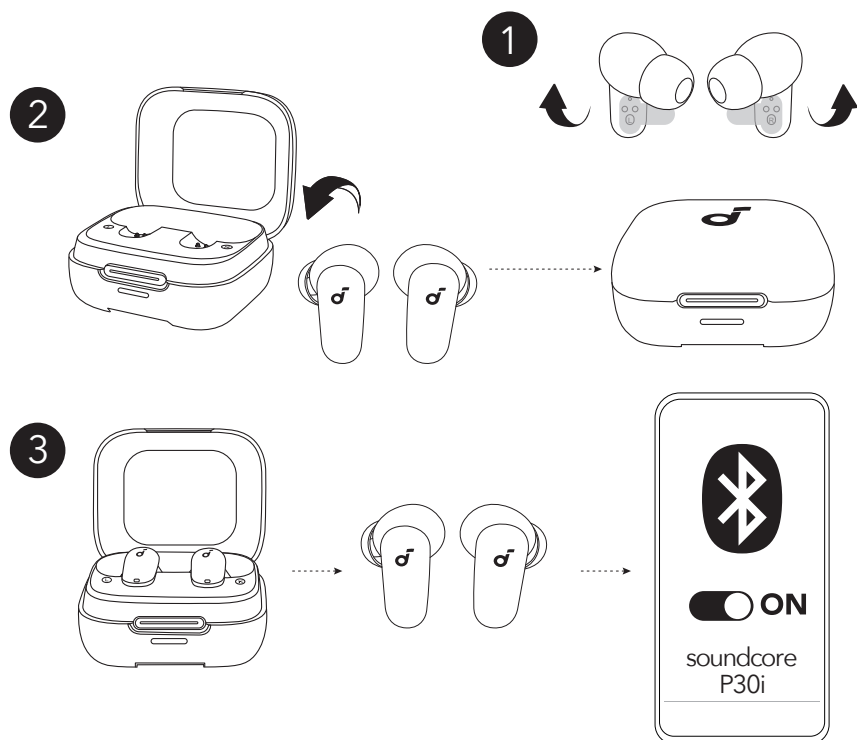


* Mahsulot nomi mintaqaga qarab farq qiladi.

1. Naushniklardagi himoya plyonkasini olib tashlang.
2. Naushniklarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini yoping. Keyin zaryadlash qutisini qayta oching.
3. Naushniklarni oling. Eshitish vositalari avtomatik ravishda yoqiladi va ulanish rejimiga o'tadi. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan "**soundcore P30i**" ni tanlang.

* Quloqchinlarni olib tashlaganda, ular ulanmasa, 30 daqiqadan so'ng avtomatik ravishda o'chadi. Davomiylikni soundcore ilovasida sozlash mumkin.


YANGI QURILMA BILAN JUFTLASH

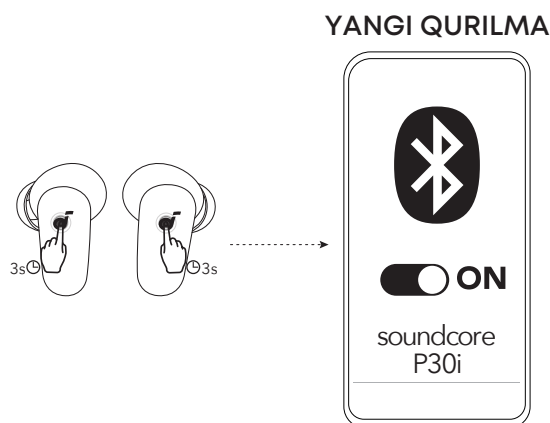

* Mahsulot nomi mintaqaga qarab farq qiladi.

Yangi qurilma bilan ulanish uchun, ikkala quloqchinlarning sensorli joylarini bir vaqtning o'zida 3 soniya bosib ushlab turing va ulanish rejimiga o'ting.


ZARYAD qilish

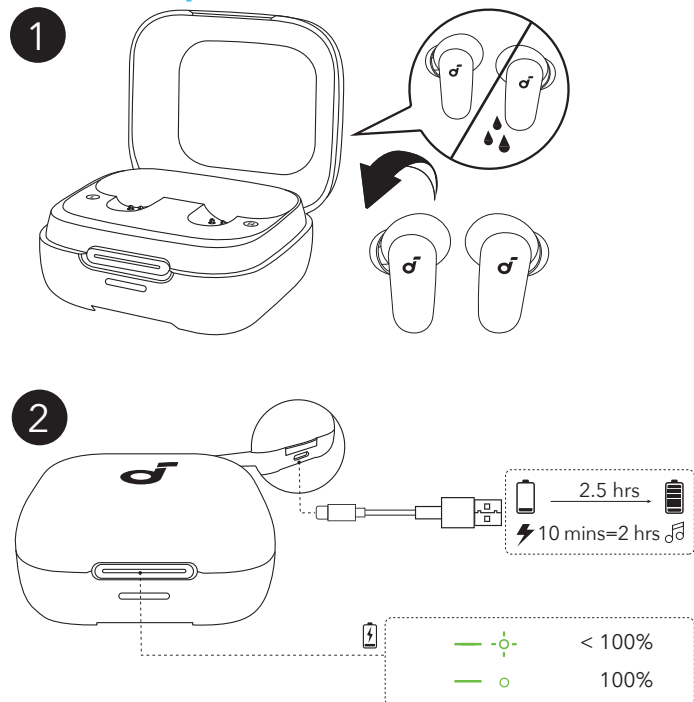

1. Quloqchinlarni quvvatlantiruvchi quti ichiga joylashtiring va yopib qo'ying.
 - Quloqchinlarni va USB-C quvvatlash portini to'liq quritib oling, so'ngra quvvatlang.
2. Zaryad qurilmasini ta'minot manbasiga quvvatlantirish uchun taqdim etilgan USB-C zaryad kabelidan foydalaning.


* To'liq batareyani quvvatlash taxminan 2,5 soat davom etadi va 10 daqiqa quvvatlash 2 soat o'ynash vaqtini ta'minlaydi.

IKKILI ULANISHLAR

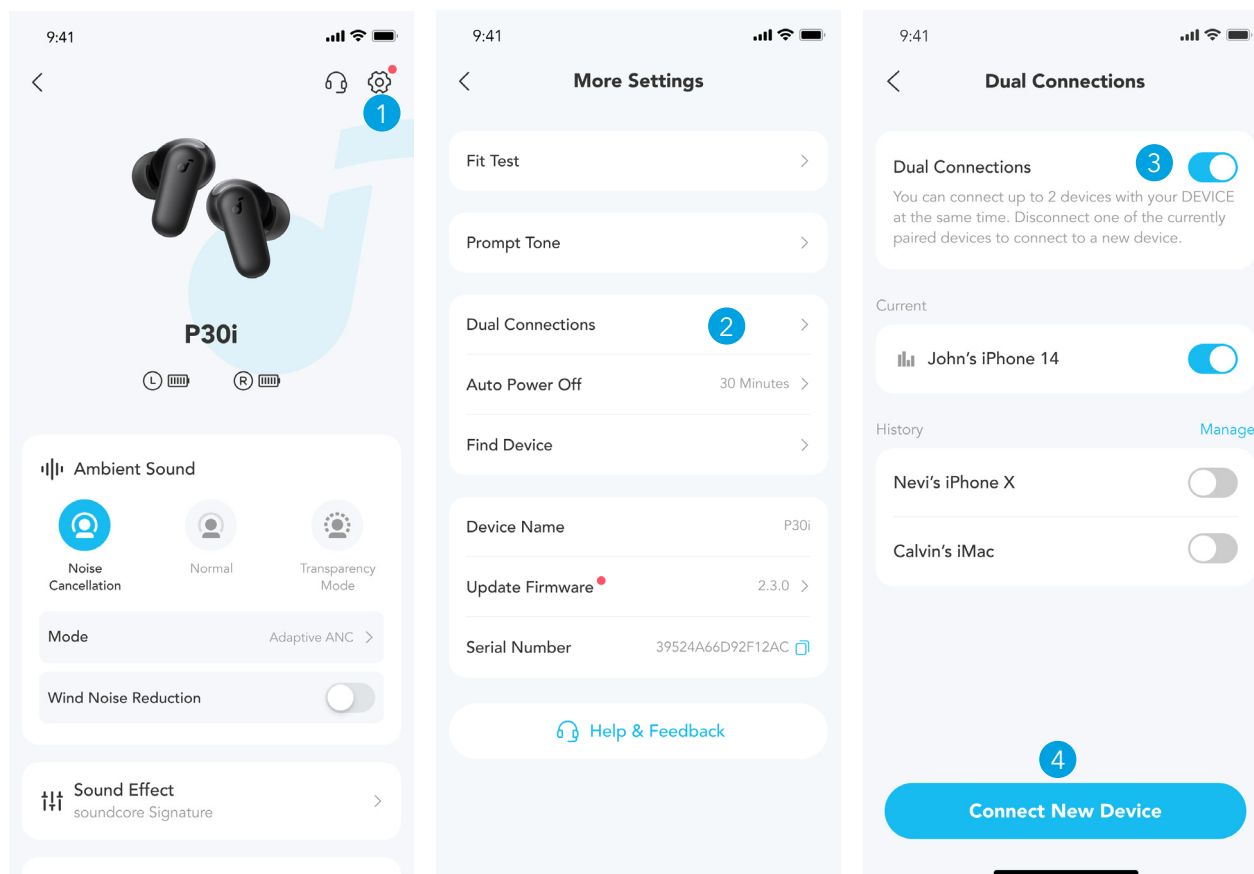

Bir vaqtning o'zida ikkita Bluetooth qurilmasini ulash uchun, avvalo soundcore ilovasini oching, Sozlamalar bo'limiga o'ting va **Ikkilamchi ulanishlar > Ikkilamchi ulanishlarni yoqish > Yangi qurilmani ulash-ni tanlang.**

NAZORATLAR

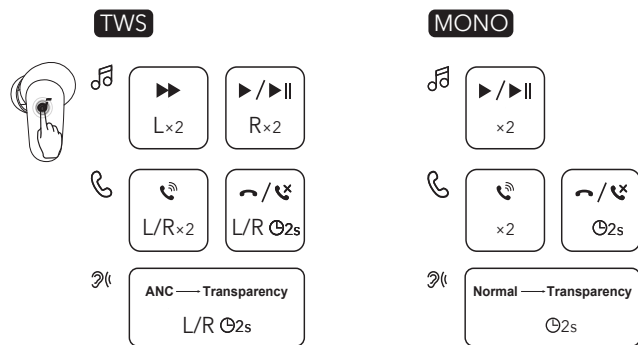


×2: Ikki marta tez-tez bosning 2s: 2 soniya bosib turing

* Boshqaruv elementlarini soundcore ilovasida moslashtirishingiz mumkin.

		TWS rejimi	Mono rejimi
🔊	Atrof-muhit ovozi rejimlarini almashtirish (ANC / Shaffoflik / Oddiy)	2 soniya (L/R) bosib turing	2 soniya bosib turing
🎵	Oynatish / Tanaffus	Ikki marta bosning (R)	Ikki marta bosib qo'ying
	Keyingi trek	Ikki marta bosning (L)	/
📞	Qo'ng'iroqqa javob bering	Ikki marta bosning (L/R)	Ikki marta bosib qo'ying
	Qo'ng'iroqni rad etish / tugatish	2 soniya (L/R) bosib turing	2 soniya bosib turing

LED KO'RSATGICHI

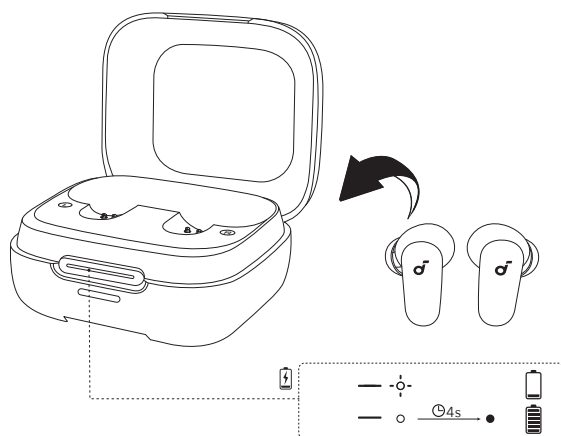

Siz zaryadlash qutisining batareya darajasini LED ko'rsatkichining holati orqali tekshirishingiz mumkin.


Naushniklarni quvvatlash qutisiga joylashtiring:

Agar LED indikator 4 soniya davomida yonib, so'ng o'chsa, bu quvvatlash qutisida yetarli quvvat borligini anglatadi.

Agar LED ko'rsatkichi 4 soniya davomida oq rangda miltillasa, bu zaryadlash qutisi batareyasi kamligini va zaryadlash kerakligini anglatadi.


* Siz quloqchinlarning batareya darajasini soundcore ilovasida tekshirishingiz mumkin.

O'CHIRILMOQDA

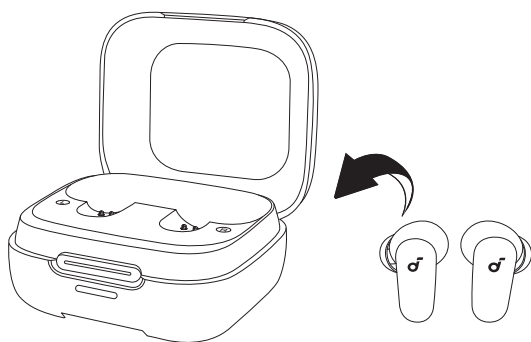


Quvvatni o'chirish uchun quloqchinnlarni zaryadlash qutisiga qaytaring.

QAYTA TIKLASH

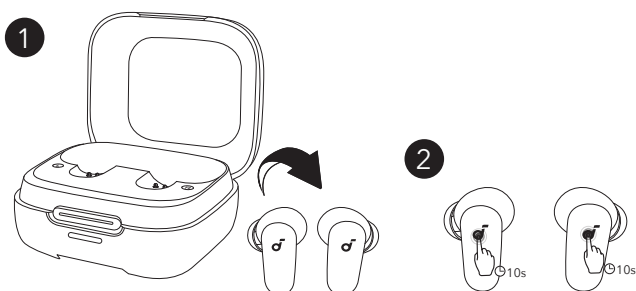

Zaryadlash qutisini oching va quloqchinnlarni oling, so'ngra ikkala quloqchinning sensorli joylarini bir vaqtning o'zida 10 soniya davomida bosib turing va qayta o'rning.

Firmware yangilanishi

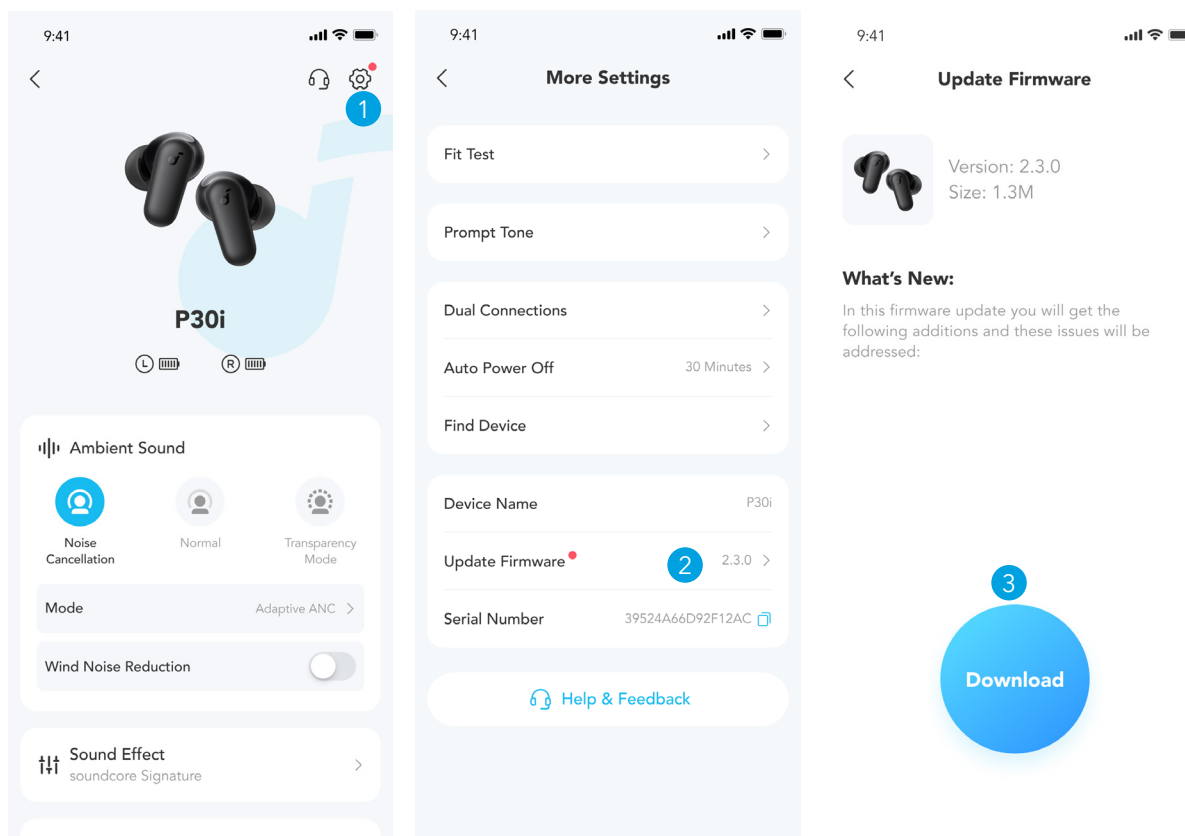

Quloqliklarni ilovaga ulaganingizda yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlansa, sizga xabar qilinadi. Firmware yangilanishi tugaguncha, quloqchinlar zaryadlash qutisidan tashqarida ekanligiga ishonch hosil qiling. Yangilanish davomida hech qanday foydalanishdan saqlaning.

TEXNIK KO'RSATKICHLAR

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5V $\pm$ 0.5A
Chiqarish	5V $\pm$ 0.24A (har bir port uchun 0.12A)
Batareya sig'imi	700mAh / 2.66Wh
O'yin vaqti (ANC o'chirilgan holda)	10 soat / 45 soat
O'yin vaqti (ANC yoqilgan holda)	7 soat / 30 soat
Quvvat olish vaqti	Naushniklar uchun to'liq quvvatlanish vaqti: 1 soat Quvvatlash qutisi uchun to'liq quvvatlanish vaqti: 2,5 soat
Haydovchi bloki	10mm
Chastota javobi	20-20KHz
Impedansiya	16 Ω
Bluetooth versiyasi	Bluetooth 5.4
Bluetooth masofasi	10 m

Mijozlarga xizmat ko'rsatish



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Faqat Yaqin Sharq va Afrika uchun)

support@anker.com (Yaponiya)

+1 (800) 988 7973 (AQSH/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Yaponiya)

+86 400 0550 036 (Xitoy)

+82 02-1661-9246 (Koreya)

+971 529750842 (Yaqin Sharq va Afrika)

+971 8000320817 (BAA)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvayt)

+20 8000000826 (Misr)

+61 3 8331 4800 (Avstraliya)

+90 (850) 460 14 14 (Turkiya)

+8 (800) 511-86-23 (Rossiya)

+91 18003138831 (Hindiston)

