
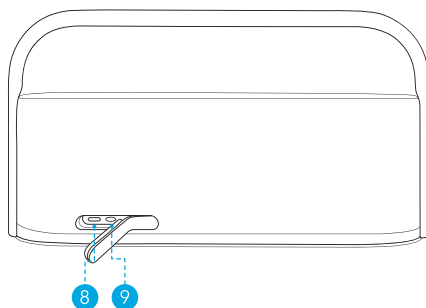


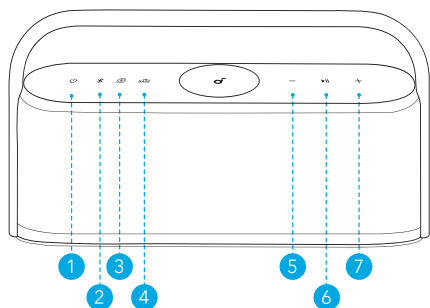


1. Jauda
2. Bluetooth
3. Telpiskā skaņa
4. BassUp
5. Skaļuma samazināšana
6. Atskaņot / Pauze
7. Skaļuma palielināšana
8. USB-C uzlādes ievade
9. AUX IN

Uzlāde


Izmantojiet sertificētu USB-C kabeli un lādētāju, lai novērstu jebkādas bojājumus.

Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet šo skaļruni, lai pagarinātu iebūvētās baterijas kalpošanas laiku.

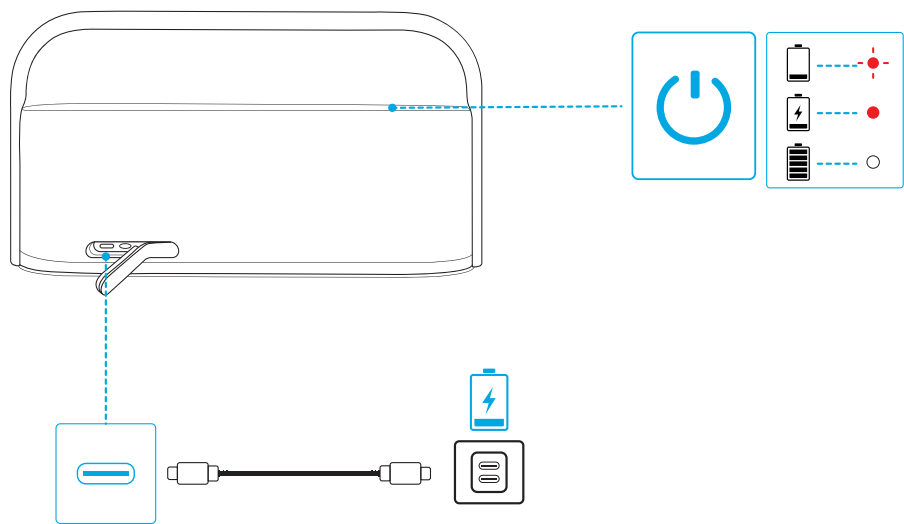

	Mirgojošs sarkans	Zems baterijas līmenis
	Vienmērīgi sarkans	Uzlāde
	Pastāvīgi balts	Pilnībā uzlādēts

Ieslēgšana / Izslēgšana

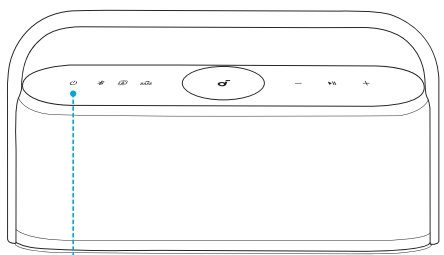



 x1
ON

 >2s
OFF

ON ○
OFF ●

	Nospiediet vienu reizi	Ieslēgt
○	Pastāvīgi balts	
	Nospiediet un turiet vismaz 2 sekundes	Izslēgt
●	Gaisma izslēgta	




Šis skaļrunis automātiski izslēgsies pēc 20 minūtēm, ja nebūs pievienota neviena ierīce.

Izmantojot savu skaļruni

Bluetooth režīms

Ar šo skaļruni jūs varat baudīt mūziku, izmantojot Bluetooth atbalstītas ierīces.

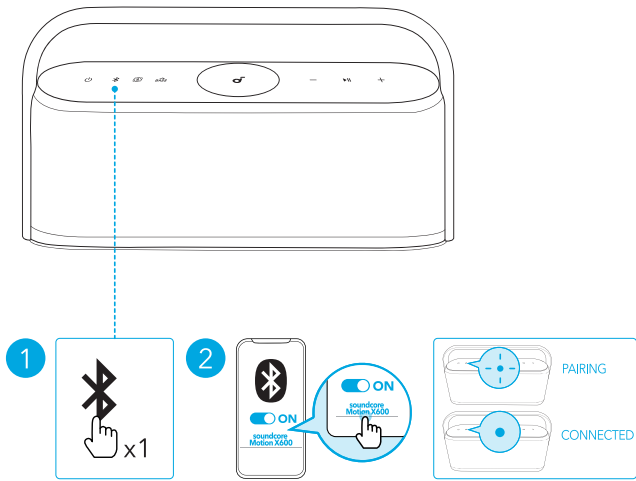

	Nospiediet vienu reizi	Ieslēdziet Bluetooth savienošanas režīmu
	Mirgojoša zila	Bluetooth savienošana
	Stabils zils	Bluetooth ir savienots




- Lai atkārtoti aktivizētu Bluetooth pārī savienošanas režīmu, nospiediet Bluetooth pogu vienu reizi.
- Šis skaļrunis var atskaņot mūziku tikai vienā mobilajā ierīcē vienlaikus. Lai atskaņotu no citas pievienotas ierīces, vispirms apturiet pašlaik aktīvo ierīci.
- Katru reizi, kad ieslēdzat skaļruni, tas automātiski izveidos savienojumu ar pēdējo pieslēgto ierīci, ja tā būs pieejama Bluetooth diapazonā. Ja nē, nospiediet Bluetooth pogu, lai aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu.

TWS (Īstā Bezvadu Stereo) Režīms

- Divi identiski Motion X600 skaļruņi var savienoties savā starpā, lai nodrošinātu stereo skaņu. Abiem skaļruņiem var atskaņot vienu un to pašu audio (viens kā kreisais kanāls un otrs kā labais kanāls).
1. Savienojiet jebkuru skaļruni ar savu Bluetooth ierīci.
 2. Uz abiem skaļruņiem nospiediet un turiet Bluetooth pogu vismaz 2 sekundes, lai aktivizētu TWS savienošanas režīmu.

Speaker 1

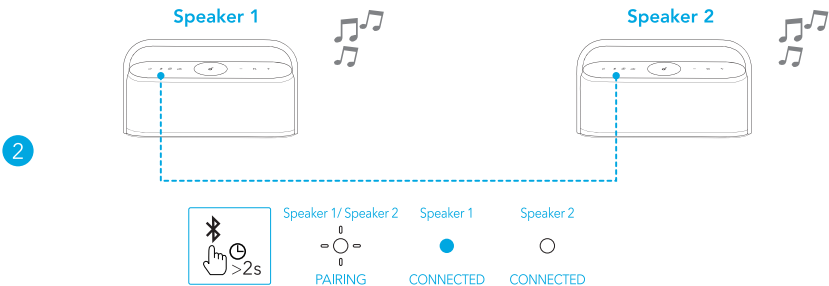


	Nospiediet un turiet vismaz 2 sekundes	Ieslēdziet TWS savienošanas režīmu
	Mirgojošs balts	TWS savienošana
	Vienmērīga zila (Skaļrunis 1)	TWS savienots
	Vienmērīgs balts (Skaļrunis 2)	



Lai izietu no TWS režīma, nospiediet un turiet Bluetooth pogu vismaz 2 sekundes.

Telpiskā skaņa

Telpiskā skaņa izvieto skaņu visapkārt jums, radot ieskaujošu klausīšanās pieredzi.

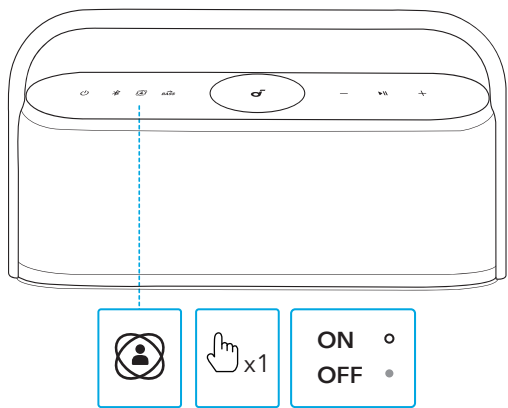


	Nospiediet vienu reizi	Ieslēgt / izslēgt telpisko skaņu
	Pastāvīgi balts	Telpiskā skaņa ieslēgta
	Gaisma izslēgta	Telpiskā skaņa izslēgta

LDAC

Izmantojiet ierīces ar Android 8.0 vai jaunāku versiju, lai baudītu LDAC augstas kvalitātes skaņu.


1. Atveriet lietotni soundcore.
2. Dodieties uz iestatījumu ikonu sākuļlapā.
3. Click on "Sound Mode."
4. Izvēlieties "Vēlamā audio kvalitāte", lai pārslēgtos uz LDAC kodeku.

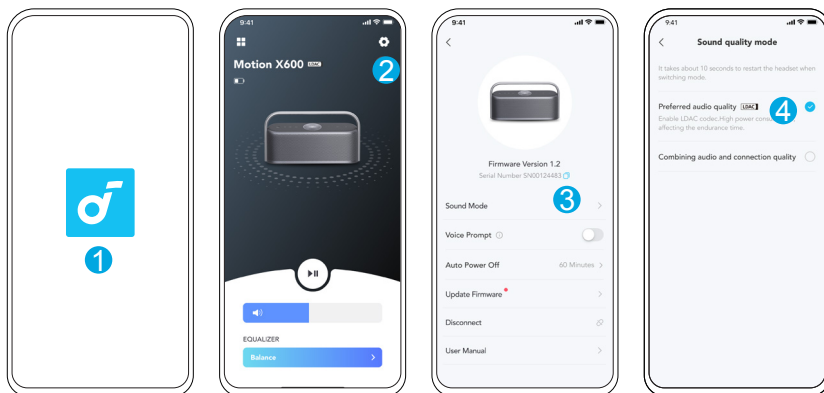

- Aptuveni 10 sekundes nepieciešamas, lai pārslēgtu audio kodekus. Jums var tikt lūgts atjaunināt skaļruņa programmaparatūru, ja tā ir pieejama.
- LDAC nodrošina augstākas kvalitātes skaņu, palielina enerģijas patēriņu un samazina atskaņošanas laiku.
- Iespējojiet LDAC vidē ar zemu traucējumu līmeni, lai nodrošinātu stabilu Bluetooth savienojumu.

AUX režīms

Ievietojiet 3,5 mm AUX kabeli (nav iekļauts), lai atskaņotu audio ārējā ierīcē.

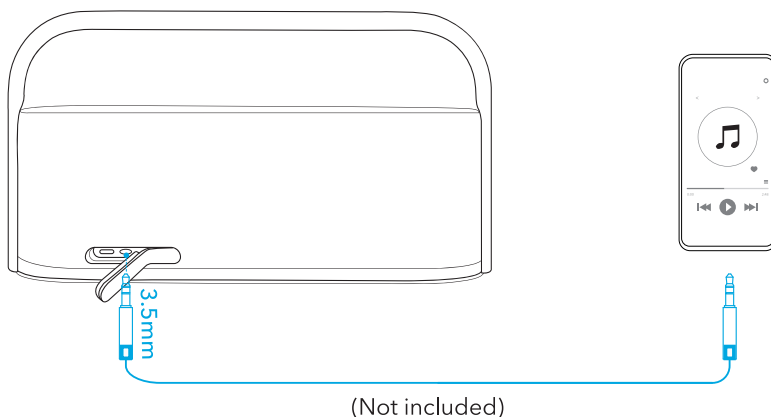




Izmantojot AUX režīmu, vadiet audio atskaņošanu, izmantojot pievienoto ierīci.

Pogas vadība

	Nospiediet vienu reizi	Ieslēgt
	Nospiediet un turiet vismaz 2 sekundes	Izslēgt
	Nospiediet vienu reizi	Ieslēdziet Bluetooth savienošanas režīmu
	Nospiediet un turiet vismaz 2 sekundes	Ievadiet / izejiet no TWS savienošanas režīma
	Nospiediet vienu reizi	Ieslēgt / izslēgt telpisko skaņu
	Nospiediet vienu reizi	Ieslēdziet vai izslēdziet BassUp
	Preses	Skaļuma palielināšana / samazināšana
	Nospiediet vienu reizi	Atskaņot / pauzēt
	Nospiediet divreiz	Nākamā dziesma
	Nospiediet trīs reizes	Iepriekšējā dziesma
	Nospiediet vienu reizi	Atbildēt / beigt zvanu
	Nospiediet un turiet vismaz 2 sekundes	Noraidīt zvanu
	Nospiediet un turiet vismaz 2 sekundes	Aktivizējiet balss asistenta programmatūru

Atiestatīt

Nospiediet un turiet Bluetooth pogu un skaļuma palielināšanas pogu vienlaicīgi vismaz 4 sekundes, lai atiestatītu skaļruni.

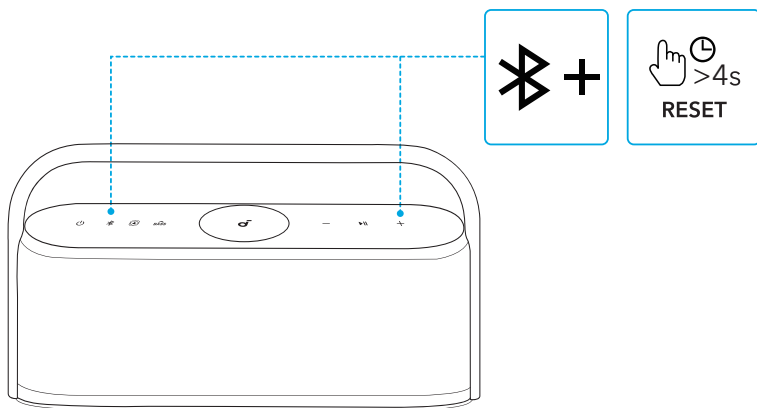

Lietotne

Lejupielādējiet lietotni soundcore, lai uzlabotu savu pieredzi.

Produkta informācija: Pārbaudiet produkta nosaukumu un programmatūras versiju vai izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

Programmatūras atjauninājums: Jūs tiksiet informēts, tiklīdz tiks konstatēta jaunā programmatūras versija, kad savienosiet skaļruni ar lietotni.

Akumulatora statuss: Norāda atlikušo akumulatora līmeni jūsu skaļrunī.

Skaļuma regulēšana: Regulējiet skaļuma līmeni lietotnē, nepiespiežot skaļruņa pogas.

EQ iestatījumi: Lietotnē ir pieejami 6 EQ iestatījumi, kurus varat izvēlēties, lai optimizētu savu pieredzi, baudot dažādus mūzikas žanus.

- **soundcore paraksts:** Standarta EQ režīms, kas optimizēts labi sabalansētai skaņai.
- **Balss:** Balss skan skaidrāk un izceļas uz apkārtējo skaņu fona.
- **Diskanta pastiprināšana:** Augstās frekvences tiek uzlabotas.
- **Balanss:** Nav pastiprinājuma augstām un zemām frekvencēm.
- **Pielāgots:** Pielāgojiet EQ iestatījumu atbilstoši savām vēlmēm lietotnē.
- **BassUp:** Ieslēdziet BassUp, lai uzlabotu zemo frekvenču skaņu.

Iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku: Iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku (5 / 10 / 20 / 60 minūtes, noklusējuma iestatījums - 20 minūtes). Skaļrunis automātiski izslēgsies, kad laiks būs beidzies.

Balss paziņojums: Ieslēdziet vai atjaunojiet balss paziņojumu, ieslēdzot vai izslēdzot ierīci.



soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Specifikācijas

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Līdzstrāvas barošanas ievade	5V $\pm$ 3A
Akumulatora ietilpība	6400mAh / 7,2V
Audio izejas jauda	50W
Uzlādes laiks	6 stundas
Atskaņošanas laiks (atkarīgs no skaļuma līmeņa un mūzikas satura)	12 stundas
Ūdensizturības līmenis	IPX7
Bluetooth versija	5.3
Bluetooth diapazons	100 m / 328 ft