

# soundcore AeroFit Pro Foydalanuvchi Qo'llanmasi (A3871)

## ILOVA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Soundcore ilovasini yuklab oling va Spatial Audio tajribasidan bahramand bo'ling, EQ sozlamalarini o'zgartiring, dasturiy ta'minotni yangilang va boshqa imkoniyatlarni kashf qiling. Agar quloqchiningiz soundcore ilovasi bilan ulanmasa, ilovani qayta o'rnatish yoki mobil ilovalar do'konida eng so'nggi versiyasiga yangilang.

## Umumiy ko'rinish

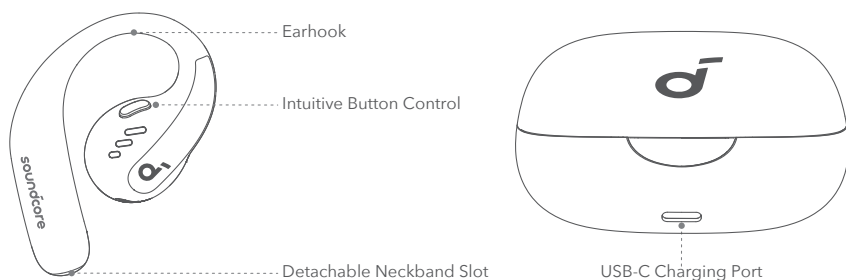

## KIYISH


**Ajratib olinmaydigan bo'yin tasmasiz (Kunlik foydalanish):**

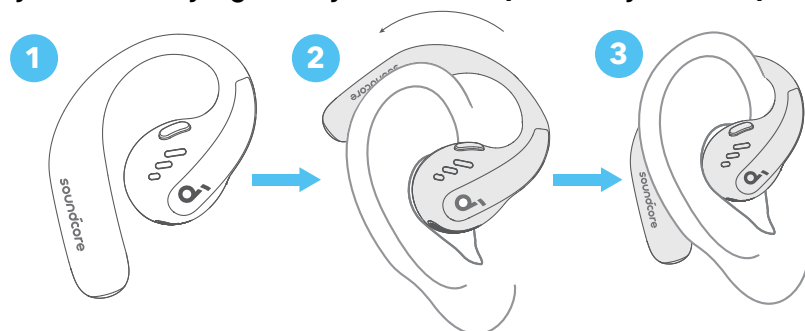


Quloqchilarni quvvatlash qutisidan oling, so'ngra quloq ilgaklarini quloqlaringizning aurikulalari bo'ylab aylantirib, to'g'ri joylashuvga erishing.

**Ajraladigan bo'yin tasmasi bilan (Mashg'ulot vaqtida):**


1. Ajratib olinadigan bo'yin tasmasini mos uzunlikka sozlang.

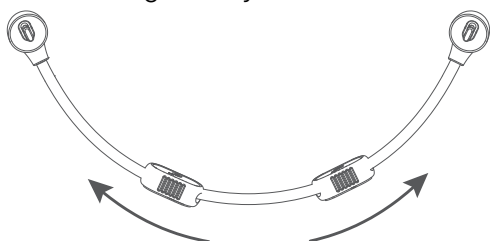

2. Quloqchinlarni ajratib olinadigan bo'yin tasmasiga mahkamlang. Ishonch hosil qilingki, yo'nalish to'g'ri ekanligini quloqchinlar va olinadigan bo'yin tasmasidagi belgilarning mos kelishi orqali tekshiring.

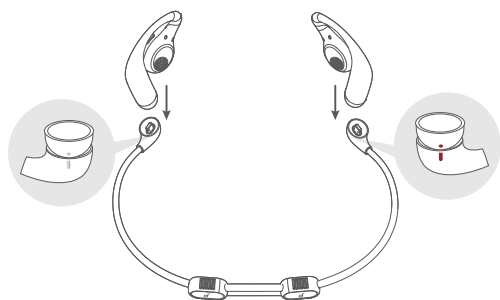


3. Ajraladigan bo'yin tasmasini bo'yningiz orqasiga taqing va quloq ilgaklarini quloqlaringizga joylashtiring.

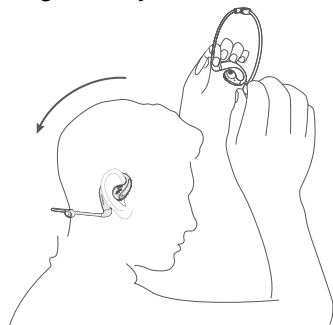

## ZARYAD qilish

**Eshitish vositalaridan birinchi marta foydalanishdan oldin izolyatsiya stikerlarini yirtib tashlashni unutmang.**

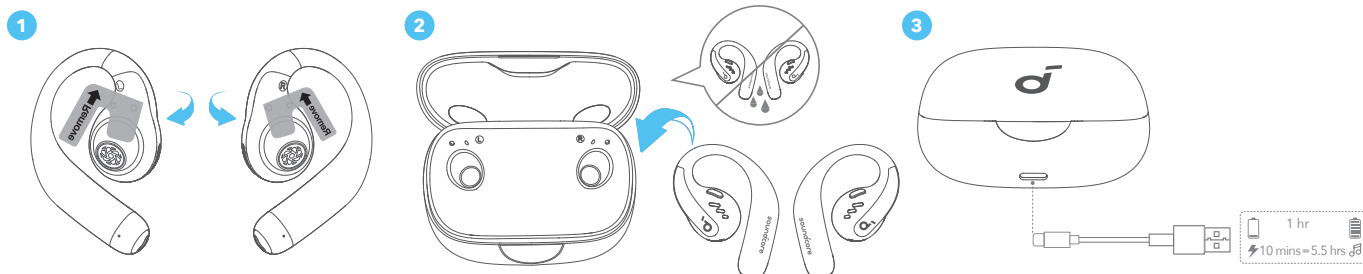

1. Quloqchinlarni quvvatlantiruvchi quti ichiga joylashtiring va yopib qo'ying.

- Quvvatlashdan oldin quloqchinlar va USB-C quvvatlash portini to'liq quritib oling.


### Past Batareya Ko'rsatkichi

Naushniklar: Batareya zaryadi tugayotganini ovozli xabar orqali eshitasiz.

Quvvatlash qutisi: LED yorug'lik chizig'i qizil rangda yonadi.


## YOQISH VA O'CHIRISH

**Quvvatlash qutisi bilan:**

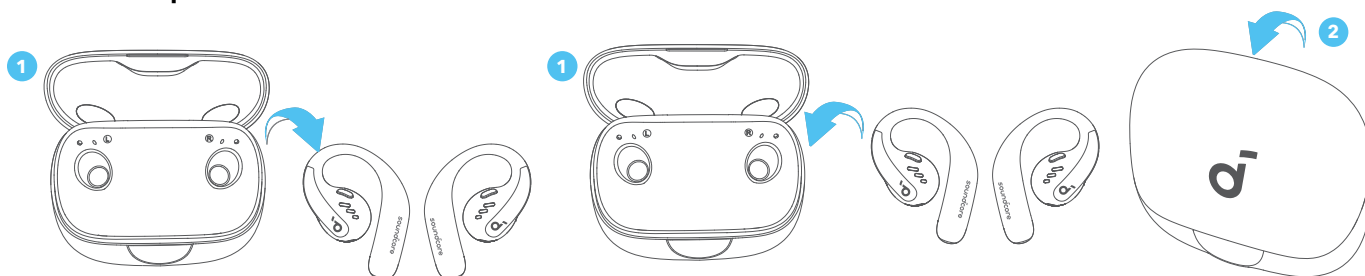

Zaryadlash qutisini ochish uchun bosing, quloqchinlar avtomatik ravishda yoqiladi. O'chirish uchun, quloqchinlarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va uni yoping.


## Zaryadlash qutisiz:

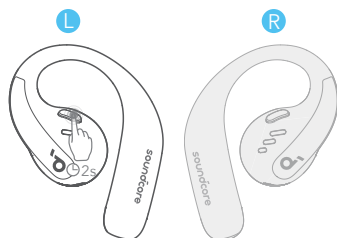

Yagona quloqchinini yoqish uchun, mos quloqchinning tugmasini 2 soniya davomida bosib turing. Ikkala quloqchinlarni o'chirish uchun, chap yoki o'ng quloqchinning tugmasini 2 soniya bosib turing.

**Agar quloqchinlar 30 daqiqa davomida ulanish holatida bo'lmasa, ular avtomatik ravishda o'chadi. Davomiylikni soundcore ilovasida sozlash mumkin.**

## Juftlash

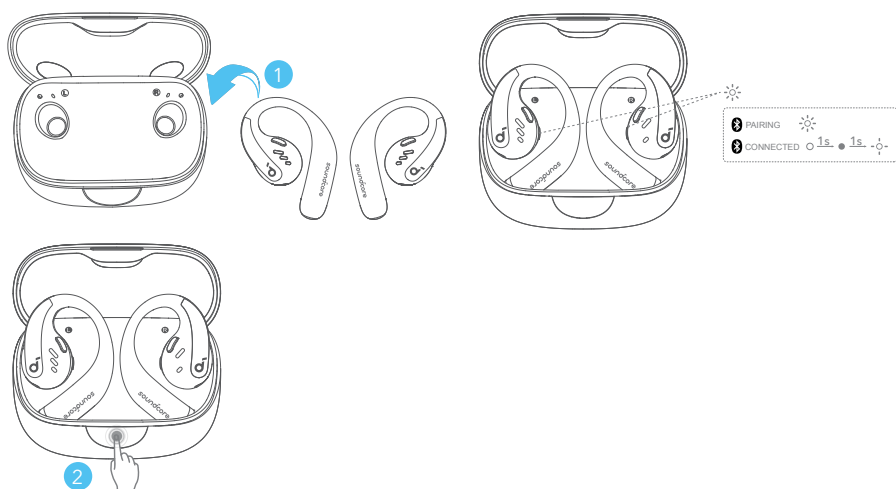


Naushniklardagi izolyatsiya stikerlarini olib tashlaganingizdan so'ng, naushniklarni quvvatlash qutisiga qaytaring, so'ngra Bluetooth ulanishini faollashtirish uchun tugmani bosing. Shuningdek, quloqchinlarni qutiga qaytarib joylashtirgandan so'ng, quti qopqog'ini yopib, qayta ochish orqali ulashni amalga oshirishingiz mumkin. Quloqchinlar birinchi marta ulanishda avtomatik ravishda Bluetooth juftlash rejimiga o'tadi. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan "**soundcore AeroFit Pro**" ni tanlang va ulaning. Ulanish jarayonida, quvvatlash qutisi ichidagi LED ko'rsatkichlari tez-tez miltillay boshlaydi. Ulanish muvaffaqiyatli bo'lgandan so'ng, quvvatlash qutisi ichidagi LED ko'rsatkichlari 1 soniya davomida yonadi va o'chadi. Keyin ular sekin miltillay boshlaydi. Muvaffaqiyatli ulanish amalga oshirilgandan so'ng, agar qurilmangizdan juftlik tarixi o'chirilmagan bo'lsa, ular har safar quvvatlash qutisini ochganingizda avtomatik ravishda qurilmangizga qayta ulanadi.

## Qo'lda juftlash.




Quloqliklar o'chirilgan bo'lsa, qurilmangizga ulanish uchun har qanday quloqlikdagi tugmani 5 soniya bosib ushlab turing va Bluetooth ulanish rejimiga o'ting.

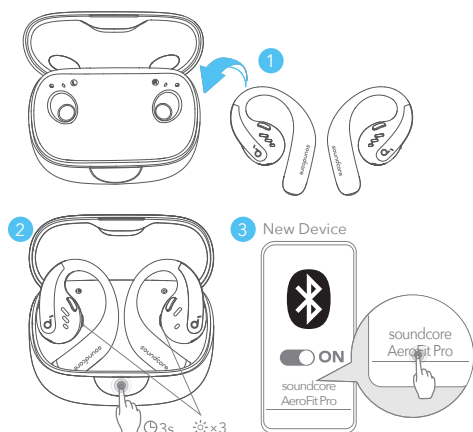

Agar keyingi foydalanishda quloqchilarni yangi qurilmaga ulashni istasangiz, iltimos, quyidagi qadamlarni bajaring:

1. Naushniklarni qayta quvvatlash qutisiga joylashtiring;
2. Zaryadlash qutisidagi tugmani bosing va 3 soniya davomida ushlab turing, qutining ichidagi LED ko'rsatkichlari uch marta miltillaguncha.
3. Yangi qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan "**soundcore AeroFit Pro**" ni tanlang va ulaning.


## IKKILI ULANISHLAR

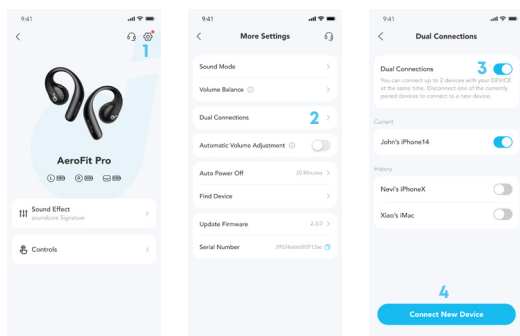

Quloqchilarni bir vaqtning o'zida ikkita Bluetooth qurilmasiga ulash uchun, soundcore ilovasini oching, sozlamalarga o'ting va **Dual Connections > Enable Dual Connections > Connect New Device**-ni tanlang.


**\* Ushbu funksiya odatiy holatda o'chirilgan bo'ladi.**

## TUGMALAR NAZORATI

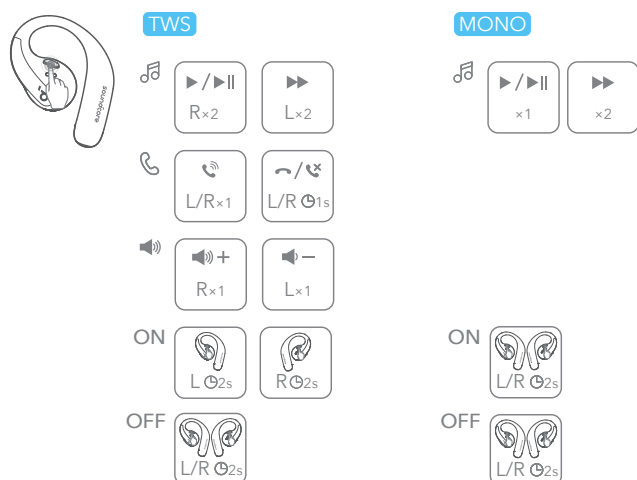

|   |                           | <b>TWS rejimi</b>                                             | <b>Mono rejimi</b>                   |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 🎵 | Oynatish / Tanaffus       | Ikki marta bosib qo'ying (R)                                  | Bir marta bosib                      |
|   | Oldingi trek              | /                                                             | /                                    |
|   | Keyingi trek              | Ikki marta bosib (L)                                          | Ikki marta bosib                     |
| 🎤 | Ovozini oshirish          | Bir marta bosib (R)                                           | /                                    |
|   | Ovozni pasaytirish        | Bir marta bosib (L)                                           | /                                    |
| 📞 | Qo'ng'iroqqa javob bering | Bir marta bosib (L/R)                                         | /                                    |
|   | Telefonni qo'ying         | 1 soniya davomida bosib turing (L/R)                          | /                                    |
|   | Qo'ng'iroqni rad etish    | 1 soniya davomida bosib turing (L/R)                          | /                                    |
|   | Quvvatni yoqing           | L: 2 soniya bosib turing<br>R: 2 soniya davomida bosib turing | 2 soniya davomida bosib turing (L/R) |
|   | O'chirish                 | 2 soniya davomida bosib turing (L/R)                          | 2 soniya davomida bosib turing (L/R) |


## LDAC

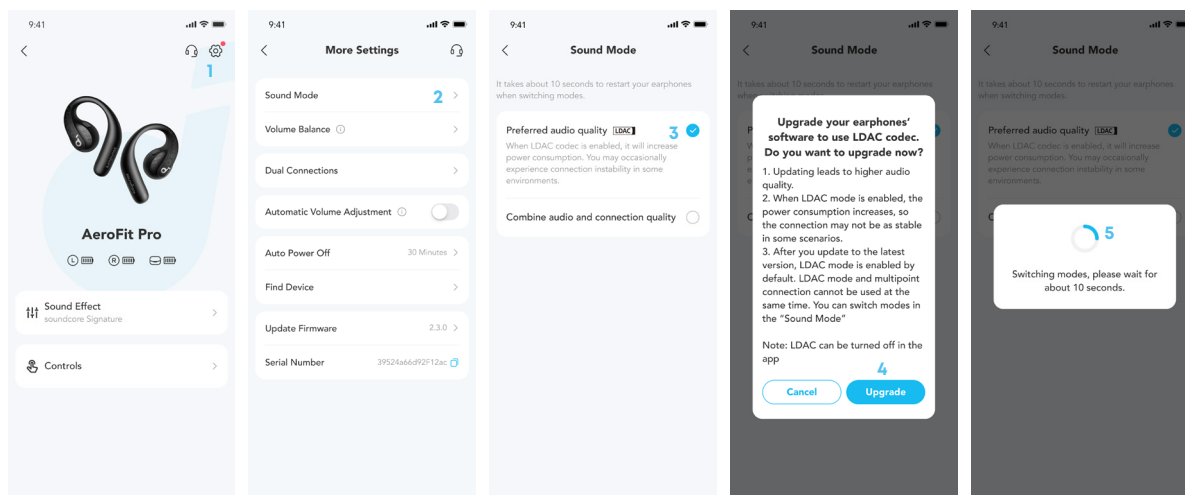

LDAC-ni yuqori sifatli audio uchun soundcore ilovasida yoqing.


**\* Faqat Android 8.0 yoki undan keyingi versiyalarda ishlaydigan qurilmalarda mavjud.**

## FIRMWARE YANGILASH

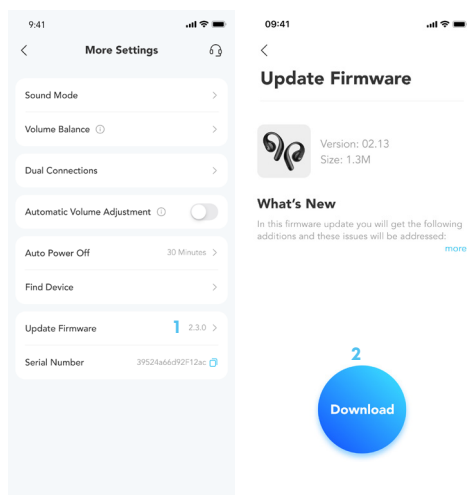

Quloqliklarni ilovaga ulaganingizda yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlansa, sizga xabar qilinadi. Quloqchinnlarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va dasturiy ta'minot yangilanishi tugaguniga qadar quti ochiq holatda qolishini ta'minlang. Yangilanish jarayonida quloqchinlar quvvatlanayotganiga ishonch hosil qiling va ulardan foydalanishdan saqlaning.

## QAYTA TIKLASH

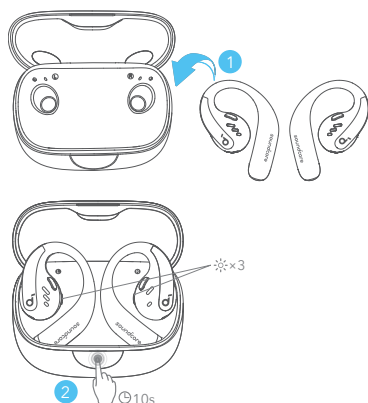

Agar quloqchinlar bir-biri yoki boshqa qurilmalar bilan ulanishda muammo yuzaga kelsa, ularni qayta o'rnatng.



Bluetooth qurilmangizdagi juftlashtirish tarixini avval o'chirib tashlang. Quloqchinlarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini ochiq holda qoldiring. Zaryadlash qutisi tugmasini to'liq pastga bosng va LED ko'rsatkichlari zaryadlash qutisida uch marta miltillaguncha uni 10 soniya davomida ushlab turing.

## TEXNIK KO'RSATKICHLAR

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kirish                                    | 5V $\equiv$ 1.2A                                                |
| Chiqarish                                 | 5V $\equiv$ 0.5A (har bir port uchun 0.25A)                     |
| Batareya sig'imi                          | 105mAh $\times$ 2 (quloqchinlar);<br>750mAh (zaryadlash qutisi) |
| Quvvat olish vaqti                        | 1 soat (quloqchinlar);<br>2 soat (zaryadlash qutisi)            |
| Haydovchi bloki                           | 16.2mm dinamik drayver                                          |
| Chastota javobi                           | 20Hz - 20kHz                                                    |
| Impedansiya                               | 13.5 $\Omega$                                                   |
| Suvga chidamlilik darajasi (quloqchinlar) | IPX5                                                            |
| Bluetooth versiyasi                       | 5.3                                                             |
| Bluetooth masofasi                        | 10m / 33ft                                                      |
| Maksimal ovoz                             | 89dB                                                            |

## A3871 SGS Sertifikatlash Belgilari

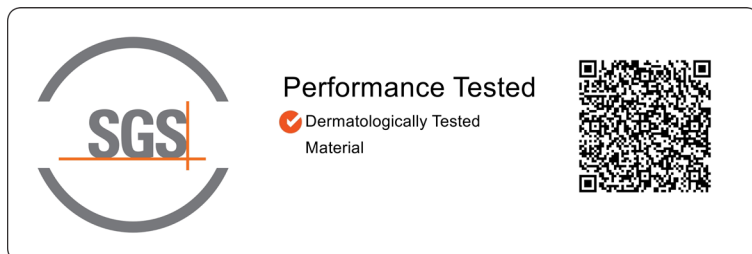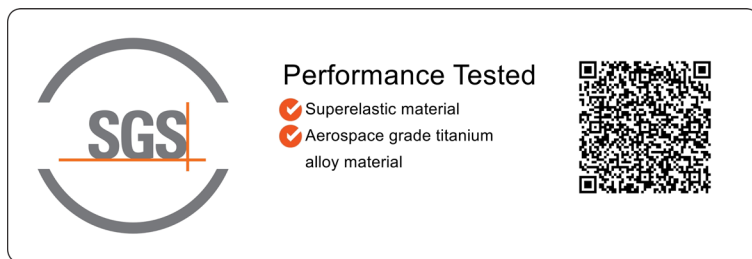

## Mijozlarga xizmat ko'rsatish



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Faqat Yaqin Sharq va Afrika uchun)

support@anker.com (Yaponiya)

+1 (800) 988 7973 (AQSH/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Yaponiya)

+86 400 0550 036 (Xitoy)

+82 02-1661-9246 (Koreya)

+971 529750842 (Yaqin Sharq va Afrika)

+971 8000320817 (BAA)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvayt)

+20 8000000826 (Misr)

+61 3 8331 4800 (Avstraliya)

+90 (850) 460 14 14 (Turkiya)

+8 (800) 511-86-23 (Rossiya)

+91 18003138831 (Hindiston)

