



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Tajribaingizni yaxshilash uchun soundcore ilovasini yuklab oling (3D Surround Sound, Ambient Sound rejimlari, moslashuvchan shovqinni boshqarish, HearID Sound, ekvalayzer sozlash, maxsus boshqaruvlar, dasturiy ta'minotni yangilash va boshqalar).

Ushbu havolani yuklab olish uchun bosing: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


Agar quloqchiningiz soundcore ilovasi bilan ulanmasa, uni mobil ilova do'konida eng so'nggi versiyaga yangilang.

KIYISH

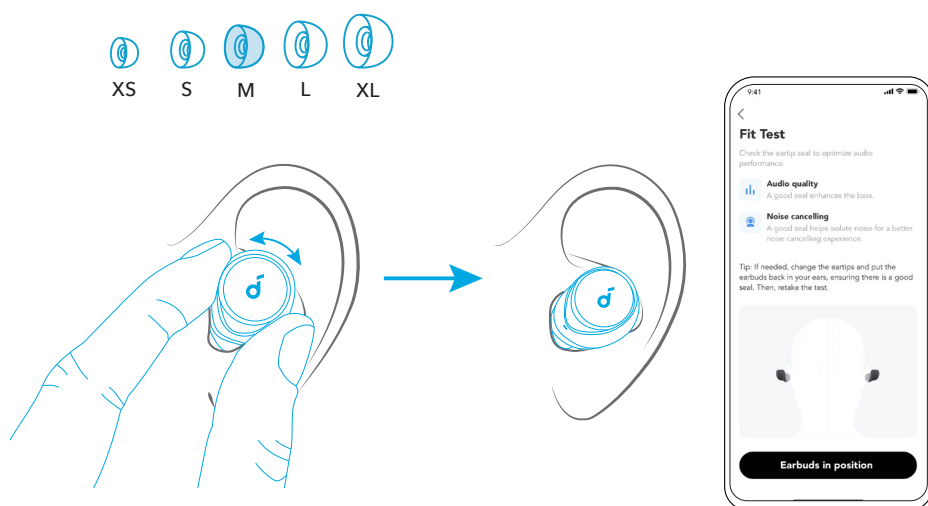


Quloqlaringizga eng mos keladigan quloq uchlarini tanlang va soundcore ilovasida moslik testini o'tkazib, eng yaxshi ANC ishlashini ta'minlang.

ZARYAD qilish

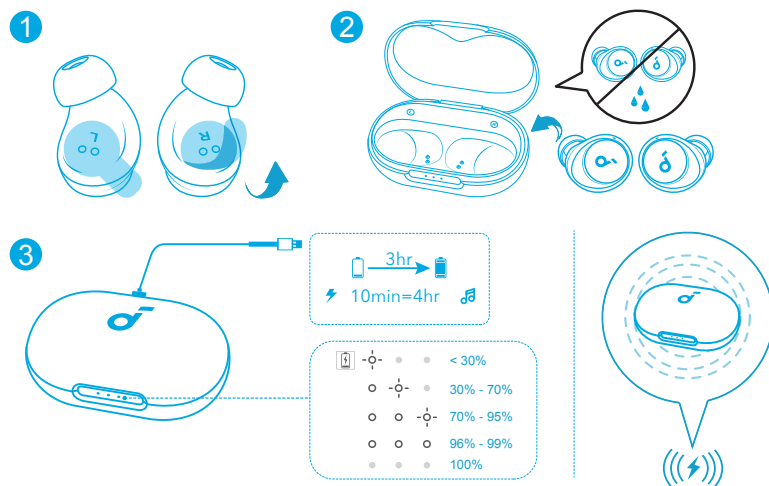


1. Birinchi marta foydalanishdan oldin quloqchinlardagi izolyatsiya stikerini yirtib oling.
 2. Quloqchinlarni quvvatlantiruvchi quti ichiga joylashtiring va yopib qo'ying.
 3. Zaryadlash qutisini quvvat manbaiga sertifikatlangan USB-C zaryadlash kabelidan foydalanib ulang. Yoki, simsiz quvvatlash uchun quvvatlash qutisini simsiz quvvatlagichingizning markaziga joylashtiring.
- Birinchi marta foydalanishdan oldin quloqchinlar

YOQISH VA ULASH

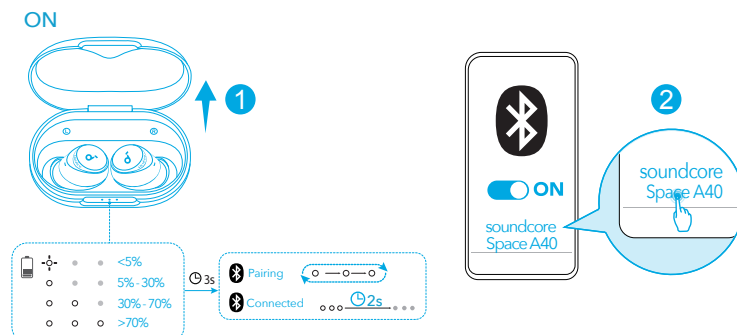


Zaryadlash qutisini oching, quloqchinlar avtomatik ravishda yoqiladi va Bluetooth ulanish rejimiga o'tadi. Birinchi marta ulanishda qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan "soundcore Space A40" ni tanlang.

KO'P NUQTALI ULANISH

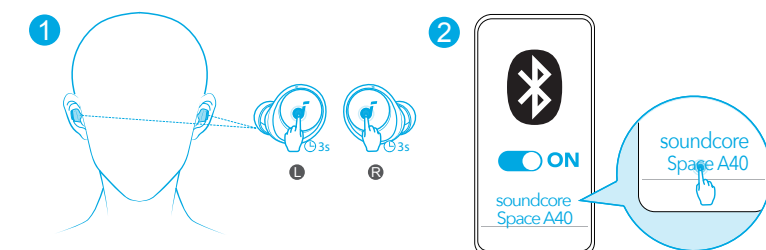


Naushniklar bir vaqtning o'zida ikki qurilmaga ulanib, ular orasida osonlik bilan almashishingiz mumkin. Quloqliklarni taqing, so'ngra ikkala quloqlikning sensor panelini bir vaqtning o'zida 3 soniya davomida bosib turing. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan "soundcore Space A40" ni tanlang.

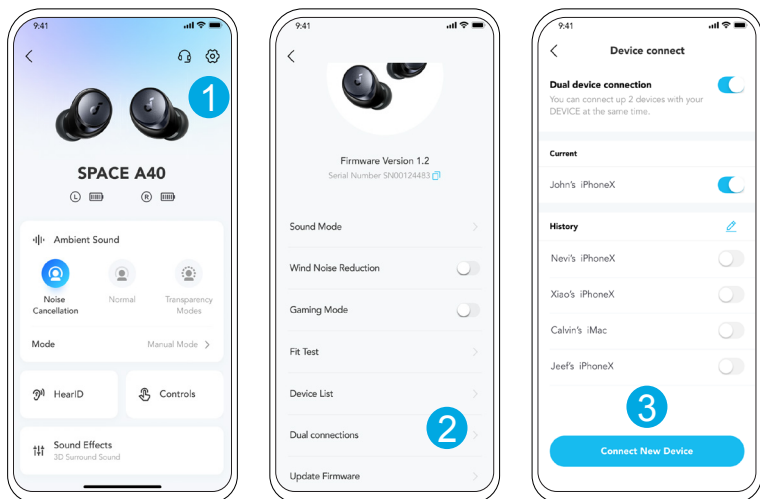


soundcore ilovasida sozlamalarga o'ting va **Dual Connections > Yangi Qurilmani Ulash-ni tanlang.**

Qo'lda juftlash.

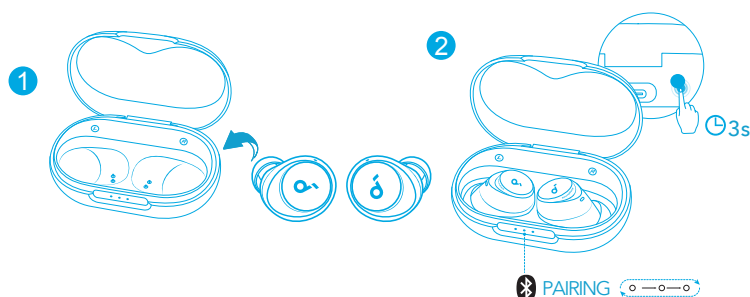

Bluetooth ulanish rejimiga qo'lda o'tish uchun, quloqchilarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini ochiq holda qoldiring, so'ngra quvvatlash qutisidagi tugmani 3 soniya davomida bosib turing, LED indikatorlari ketma-ket oq rangda miltillaguncha.

NAZORATLAR

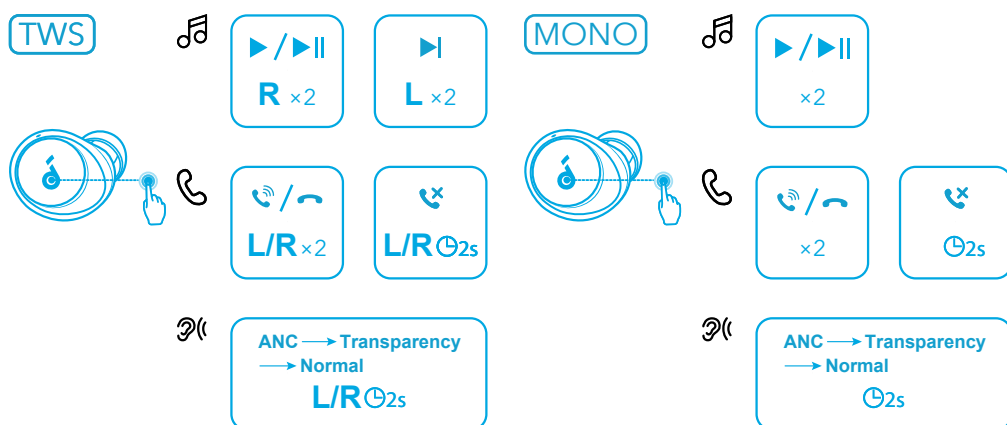


×2: Ikki marta tez-tez bosib 2s: 2 soniya bosib turing

* Boshqaruv elementlarini soundcore ilovasida moslashtirishingiz mumkin.

		TWS rejimi	Mono rejimi
🎵	Oynatish / Tanaffus	Ikki marta bosing (R)	Ikki marta bosib qo'ying
	Keyingi trek	Ikki marta bosing (L)	/
📞	Javob berish / Qo'ng'iroqni yakunlash	Ikki marta bosing (L/R)	Ikki marta bosib qo'ying
	Qo'ng'iroqni rad etish	2 soniya (L/R) bosib turing	2 soniya bosib turing
👂	Atrof-muhit ovozi rejimlarini almashtirish (ANC / Shaffoflik / Oddiy)	2 soniya (L/R) bosib turing	2 soniya bosib turing

SHOVQINNI BEKOR QILISH

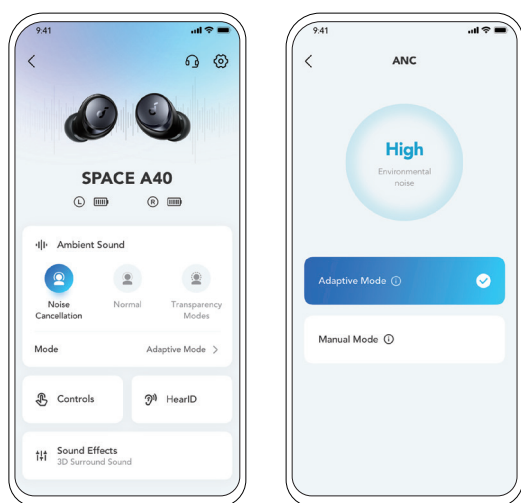


Keraksiz atrof-muhit shovqinini kamaytirish uchun soundcore ilovasida shovqinni bekor qilish rejimini tanlang.

- **Moslashuvchan rejim:** Turli foydalanuvchi holatlari uchun eng mos shovqinni bekor qiluvchi ekvalayzerga avtomatik ravishda o'tish.
- **Qo'lda boshqarish rejimi:** Shovqinni bekor qilish darajasini qo'lda sozlang.

SGS laboratoriyasi sinov natijalariga ko'ra, shovqinni eng chuqur kamaytirish darajasi 38dB gacha, umumiy shovqinni kamaytirish esa 23dB gacha yetadi. "Shovqinni 98% gacha kamaytiradi*" kalit so'zi


SHAFFOFLIK

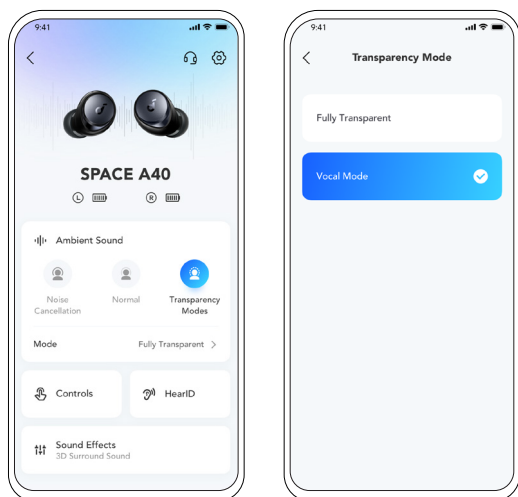

Atrof-muhitdan xabardor bo'lib turish uchun musiqa tinglayotganingizda, soundcore ilovasida shaffoflik rejimini tanlang.


- **To'liq shaffof:** Atrofdagi barcha tovushlarni eshiting.
- **Vokal rejimi:** Ovozlar boshqa atrof-muhit tovushlaridan aniqroq ajralib turadi.

LDAC

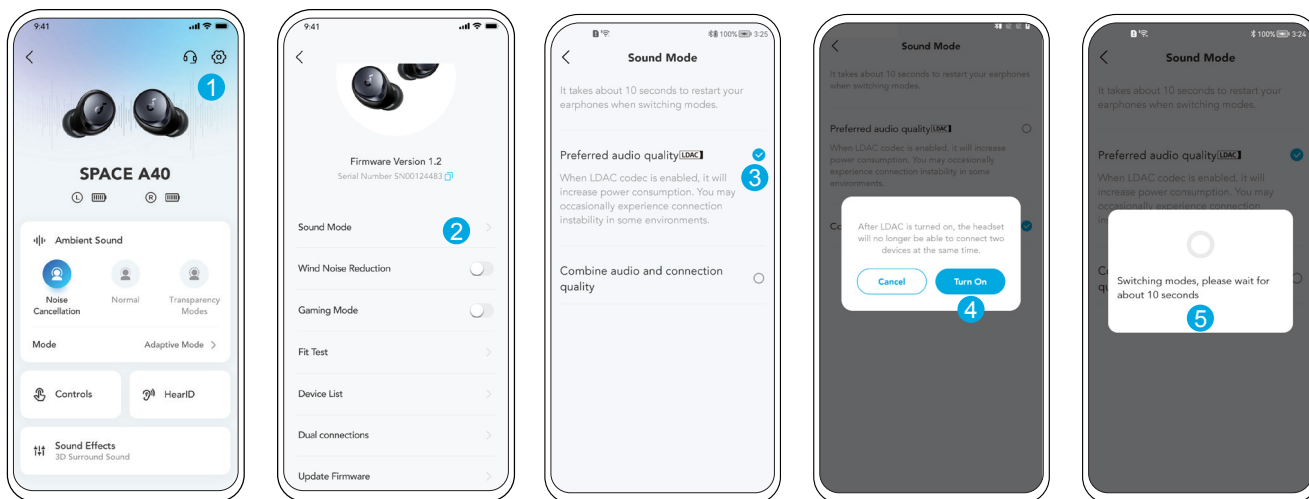


- LDAC sifatli ovozdan bahramand bo'lish uchun Android 8.0 yoki undan keyingi versiyadagi qurilmalardan foydalaning.
 - LDAC yuqori sifatli ovoz taqdim etadi, quvvat sarfini oshiradi va ijro vaqtini qisqartiradi.
 - Barqaror Bluetooth ulanishini ta'minlash uchun past xalaqitli muhitda LDAC-ni yoqing.
1. soundcore ilovasida sozlamalar bo'limiga o'ting.
 2. **"Sound Mode"** ni bosing.
 3. **"Afzal audio sifatini"** tanlang LDAC kodekiga o'tish uchun.
 4. Sizga quloqchinlar ikki qurilmaga ulanganida LDAC-ni qo'llab-quvvatlamasligi haqida xabar beriladi. Davom etish uchun **"Yoqish"** ni tanlang.
 5. Audio kodeklarini almashtirish uchun taxminan 10 soniya kerak bo'ladi. Agar mavjud bo'lsa, sizdan quloqchinlarning dasturiy ta'minotini yangilashingiz so'ralishi mumkin.

O'CHIRILMOQ

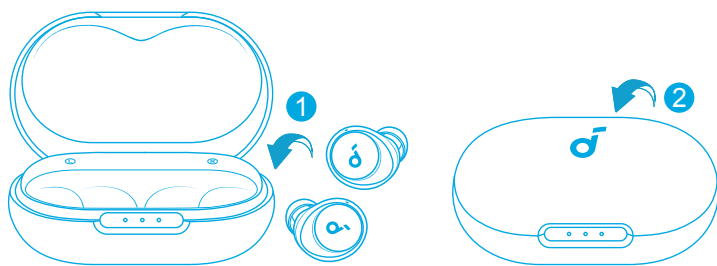


Naushniklarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini yoping. Agar quloqchinlar 30 daqiqa davomida ulanishmasa, ular avtomatik ravishda o'chadi. Muddati soundcore ilovasi orqali sozlanishi mumkin.

QAYTA TIKLASH

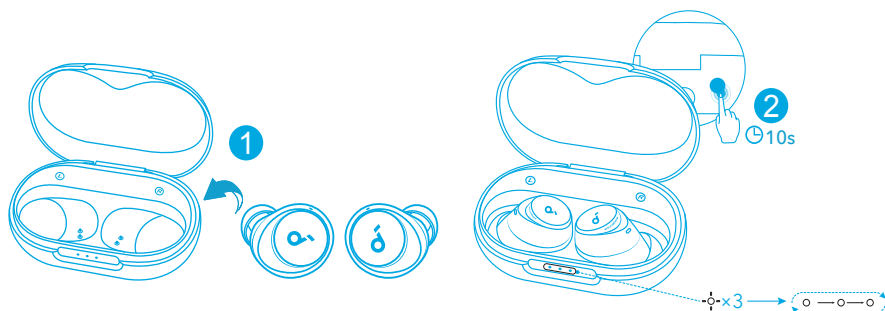

Agar quloqchinlar bir-biri yoki boshqa qurilmalar bilan ulanishda muammo yuzaga kelsa, ularni qayta o'rnatib. Avvalo Bluetooth qurilmangizdagi juftlik tarixini o'chirib tashlang. Quloqchinlarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini ochiq holda qoldiring. Keyin qutidagi tugmani 10 soniya bosib turing, qutidagi LED ko'rsatkichlari 3 marta oq rangda miltillaguncha va keyin ketma-ketlikda miltillashni boshlaydi.

LED YORITISH QO'LLANMASI

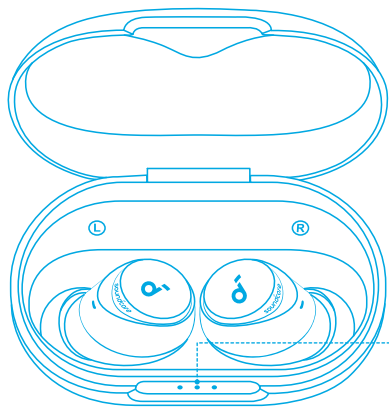


●	<5%
○	5%-30%
○ ○	30%-70%
○ ○ ○	>70%

Bluetooth icon	Pairing	○ — ○ — ○
Bluetooth icon	Connected	○○○ — 2s — ○○○

○	Doimiy oq
●	Miltirovchi oq
○ — ○ — ○	Ketma-ket oq miltillaydi
●	Chiroq o'chiq

FIRMWARE YANGILASH

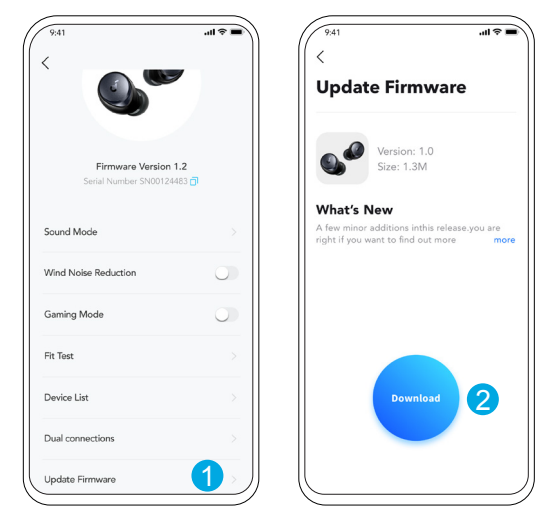

Siz quloqchinnlarni ilovaga ulaganingizda, yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlanganda sizga xabar beriladi. Quloqchinnlarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va dasturiy ta'minot yangilanishi tugaguniga qadar quti ochiq holda qolishini ta'minlang. Yangilanish jarayonida quloqchinlar quvvatlanayotganiga ishonch hosil qiling va ulardan foydalanishdan saqlaning.

TEKNIK KO'RSATKICHLAR

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5V $\overline{\text{---}}$ 0.65A
Nominal chiqish quvvati	2.2mW
Batareya sig'imi	53mAh x 2 (quloqchinlar); 800mAh (zaryadlash qutisi)
Quvvat olish vaqti	2 soat
O'yin vaqti (ANC o'chirilgan holda)	10 soatgacha (Zaryadlash qutisi bilan jami 50 soat)
O'yin vaqti (ANC yoqilgan holda)	8 soatgacha (Zaryadlash qutisi bilan jami 40 soat)
Haydovchi bloki	10 мм динамик драйвер
Chastota javobi	20Hz-20KHz
Impedansiya	16Ω
Suvga chidamlilik darajasi (Quloqchinlar)	IPX4
Bluetooth versiyasi	5.3
Bluetooth masofasi	10m / 33ft

Mijozlarga xizmat ko'rsatish



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Faqat Yaqin Sharq va Afrika uchun)

support@anker.com (Yaponiya)

+1 (800) 988 7973 (AQSH/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Yaponiya)

+86 400 0550 036 (Xitoy)

+82 02-1661-9246 (Koreya)

+971 529750842 (Yaqin Sharq va Afrika)

+971 8000320817 (BAA)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvayt)

+20 8000000826 (Misr)

+61 3 8331 4800 (Avstraliya)

+90 (850) 460 14 14 (Turkiya)

+8 (800) 511-86-23 (Rossiya)

+91 18003138831 (Hindiston)

