

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Niżżel l-app soundcore biex tesperjenza, Sib l-Earbuds, 22 settings ta' EQ pre-settjati, modalità tal-logħob, aġġornament tal-firmware u aktar karatteristiċi eċċitanti.

Jekk il-earbuds tiegħek ma jistgħux jgħaqqdu mal-app soundcore, erġa 'installa l-app jew aġġornaha għall-aħħar verżjoni fil-ħanut tal-app mobbli tiegħek.


Ikklikkja fuq din il-link biex tniżżel: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

QABBAD U IPPARJAK

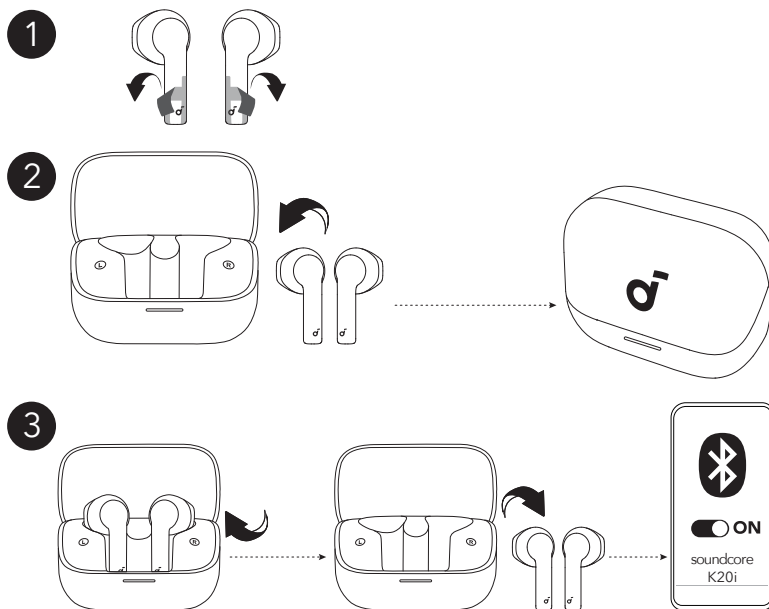


1. Neħhi l-film protettiv mill-earbuds.
 2. Erġa' poġġi l-earbuds fil-kaxxa tal-iċċarġjar u aghlaq il-kaxxa.
 3. Erġa' iftaħ il-kaxxa tal-iċċarġjar u oħroġ il-earbuds. L-earbuds se jinxtegħlu awtomatikament u jidhlu fil-modalità ta' tqabbil. Aghzel "**soundcore K20i**" mil-lista tal-Bluetooth tal-apparat tiegħek.
- Meta' jinħarġu, il-earbuds se jintfew awtomatikament wara 30 minuta jekk ma jkunux konnessi. It-tul jista' jiġi ssettjat fl-app soundcore.

TQABBIL MANWALI

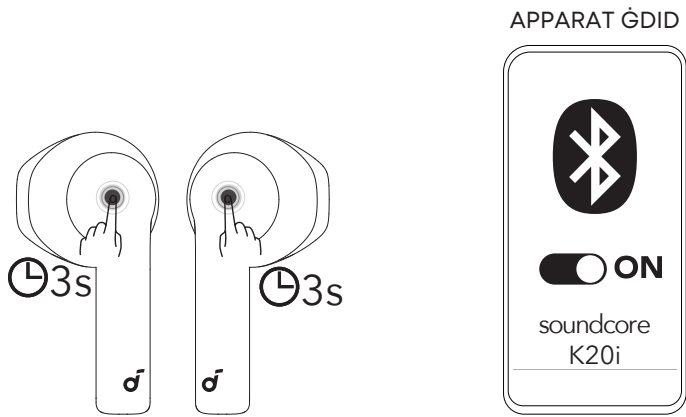


Biex tqabbad ma' apparat ġdid, meta l-earbuds ikunu barra mill-kaxxa, agħfas u żomm iż-żoni tat-touch taż-żewġ earbuds simultanjament għal 3 sekondi biex tidhol fil-modalità ta' tqabbil.

Iċċarġjar

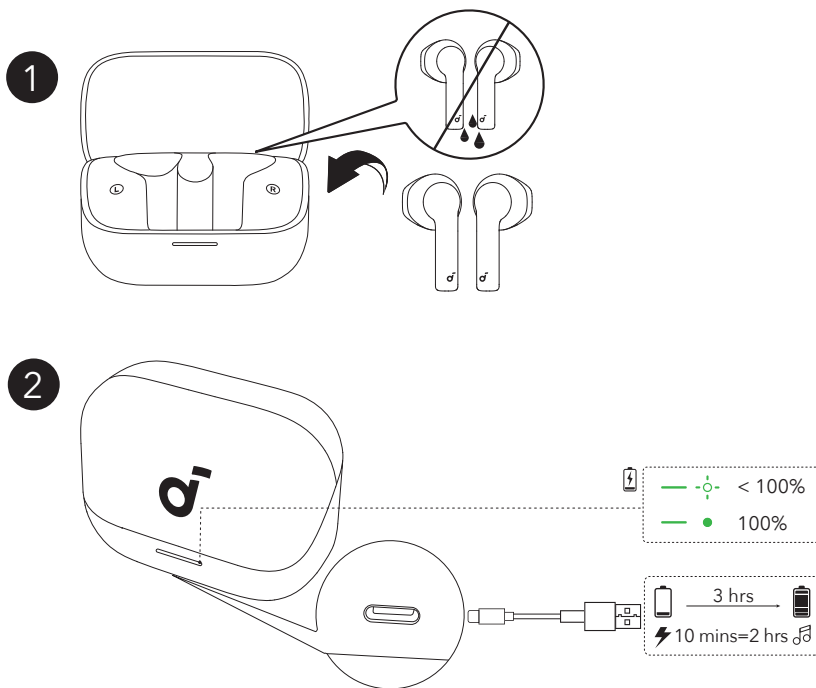

- Poġġi l-earbuds fil-kaxxa tal-iċċarġjar u agħlaqha.
 - Niżżel kompletament ix-xufftejn tal-widnejn u l-port tal-iċċarġjar USB-C qabel ma tiċċarġja.
- Qabbad il-kaxxa tal-iċċarġjar ma' forniment ta' enerġija billi tuża l-kejbil tal-iċċarġjar USB-C provdut.
 - Rikarika shiħa tal-batterija tiegħu madwar 3 sigħat u 10 minuti ta' ċarġ jipprovdut 2 sigħat ta' ħin ta' logħob.

KONTROLLI

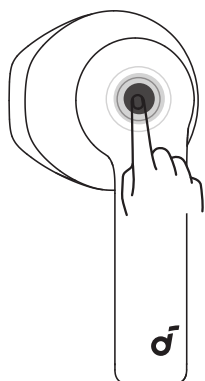

TWS



L×2



R×2



L/R×2



L/R ⊖2s

MONO



×2



L/R×2




L/R ⊖2s

×2: Aghfas darbtejn 2s: Aghfas u zomm għal 2 sekondi

* Tista' wkoll tippersonalizza l-kontrolli fl-app soundcore.


		Modalità TWS	Modalità Mono
	Ilgħab / Waqqaf	Daqq doppju (R)	Aghfas darbtejn
	Traċċa li jmiss	Ikklikkja darbtejn (L)	/
	Wieġeb telefonata	Tekkl fuq darbtejn (L/R)	Aghfas darbtejn
	Irrifjuta / temm telefonata	Aghfas u zomm għal 2 sekondi (L/R)	Aghfas u zomm għal 2 sekondi

Tifi l-Qawwa

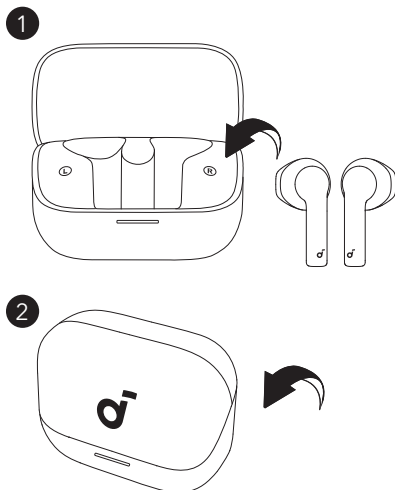

Biex itfi, daħħal il-earbuds fil-kaxxa tal-iċċarġjar u aghlaqha.


RESET

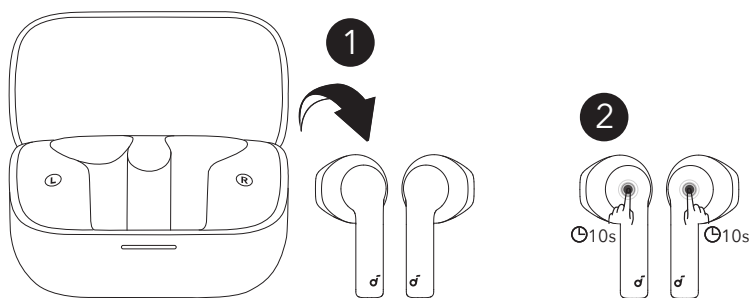

Jista' jkun hemm bżonn li tirrisettja l-earbuds tiegħek jekk tesperjenza problemi ta' konnettività jew funzjoni.

Iftaħ il-kaxxa tal-iċċarġjar u oħroġ il-earbuds. Fi żmien 60 sekonda, aghfas u żomm iż-żoni tat-touch taż-żewġ earbuds simultanjamment għal 10 sekondi biex tirrisettja.

Agġornament tal-Firmware

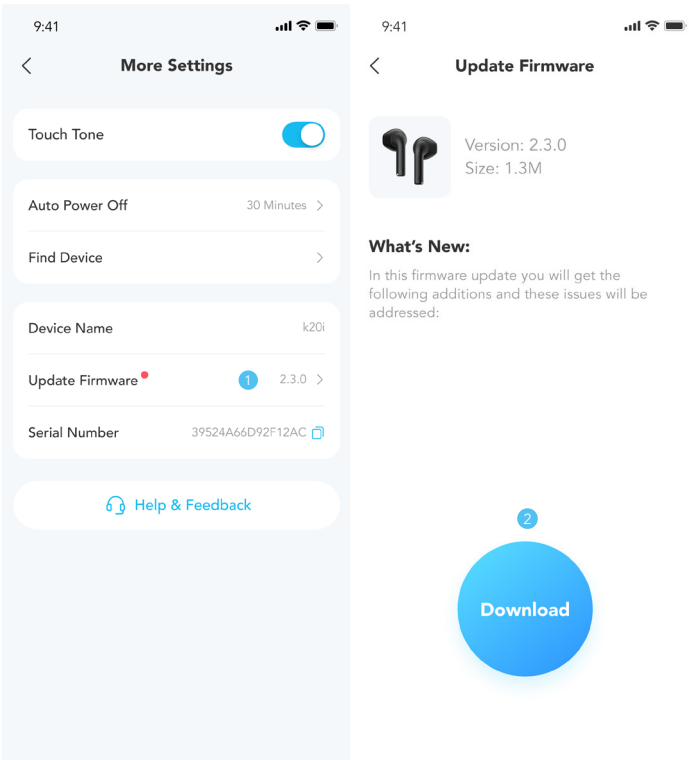

Ikollok avviż ladarba tiġi skoperta verżjoni ġdida tal-firmware meta tikkonnettja l-earbuds mal-app. Kun żgur li l-earbuds ikunu barra mill-kaxxa tal-iċċarġjar sakemm l-aġġornament tal-firmware jitlesta. Matul l-aġġornament, evita kull użu.

SPECIFIKAZZJONIJIET

Speċifikazzjonijiet jistgħu jinbidlu mingħajr avviż.

Dħul	5V --- 0.5A
Produzzjoni	5V --- 0.2A
Kapaċità tal-batterija	43mAh*2 (earbuds) +700mAh (każ tal-iċċarġjar)
Ħin tal-Logħob	Sa 6 sigħat (36 siegħa b'kollox bil-kaxxa tal-iċċarġjar)
Ħin tal-iċċarġjar	Ħin sħiħ ta' ċċarġjar (każ ta' ċċarġjar) għall-earbuds: 1 siegħa Ħin sħiħ ta' ċċarġjar (kejbil type-C) għall-kaxxa tal-iċċarġjar: 3 sigħat
Unità tas-sewwieq	Driver ta' 13mm
Rispons tal-frekwenza	20-20KHz
Impedenza	16Ω
Klassifikazzjoni ta' reżistenza għall-ilma (earbuds)	IPX5
Verżjoni tal-Bluetooth	5.3
Firxa tal-Bluetooth	10m