

Aplikacion



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Shkarkoni aplikacionin soundcore për të përjetuar funksionet Gjenerali Kufjet, 22 cilësime të paracaktuara EQ, modalitetin e lojërave, përditësimin e firmware-it dhe veçori të tjera emocionuese.

Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, riinstaloni aplikacionin ose përditësojeni atë në versionin më të fundit në dyqanin e aplikacioneve të telefonit tuaj.


Klikoni këtë lidhje për të shkarkuar: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

AKTIVIZIMI DHE PËRPAJISJA

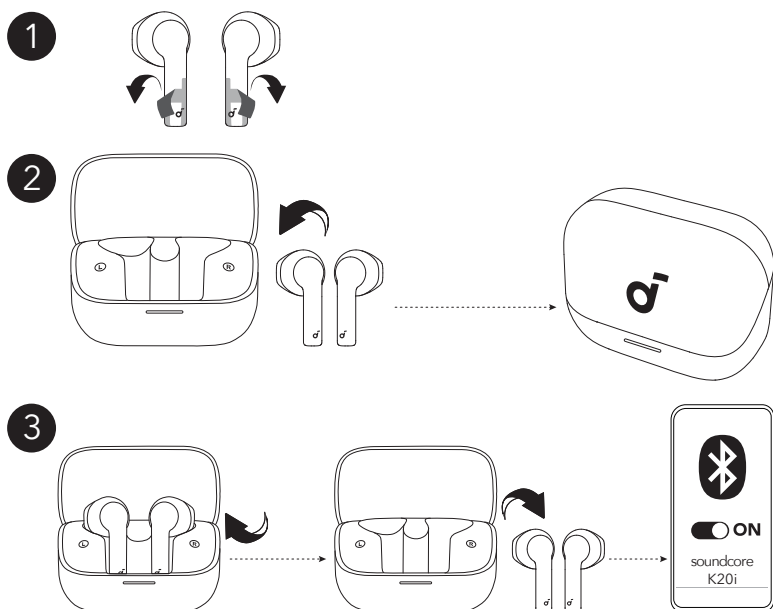


1. Hiqni filmin mbrojtës nga kufjet.
 2. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbyllni kutinë.
 3. Hapni përsëri kutinë e karikimit dhe nxirrni kufjet. Shtojcat e veshit do të ndizen automatikisht dhe do të hyjnë në modalitetin e çiftimit. Zgjidhni "**soundcore K20i**" nga lista Bluetooth e pajisjes suaj.
- Kur nxirren, kufjet do të fiken automatikisht pas 30 minutash nëse nuk janë të lidhura. Kohëzgjatja mund të caktohet në aplikacionin soundcore.

ÇIFTIM MANUAL

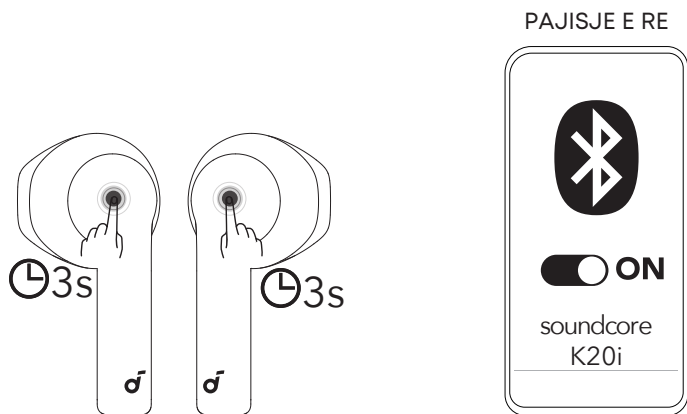


Për t'u çiftuar me një pajisje të re, kur kufjet janë jashtë kutisë, shtypni dhe mbani të shtypura zonat me prekje të të dy kufjeve njëkohësisht për 3 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit.

Karikimi

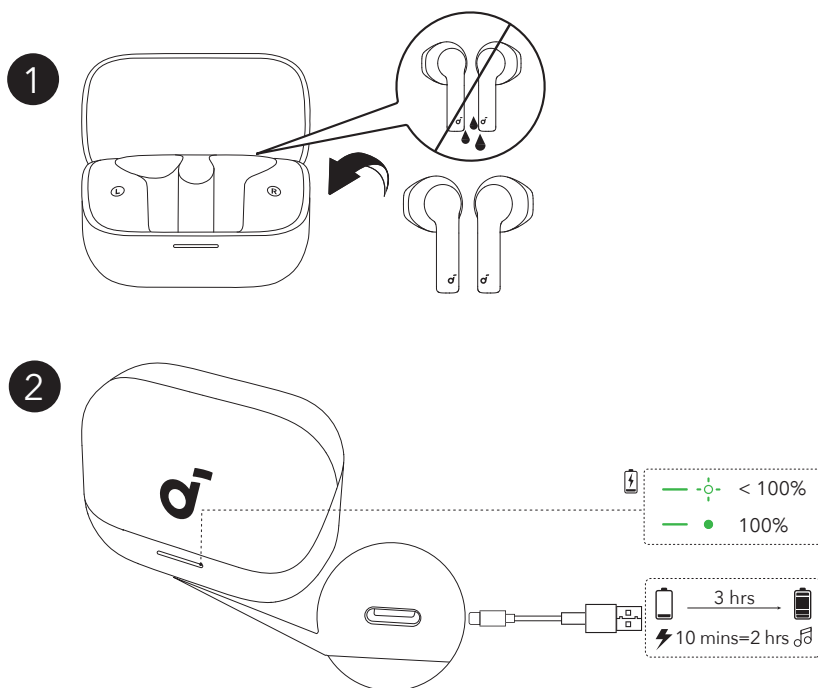

1. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni.
 - Thajini plotësisht kufjet dhe portën e karikimit USB-C përpara se t'i karikoni.
2. Lidhni kutinë e karikimit me një furnizim energjie duke përdorur kablloin e karikimit USB-C të ofruar.
 - Një karikim i plotë i baterisë zgjat rreth 3 orë dhe 10 minuta karikimi ofrojnë 2 orë kohë loje.

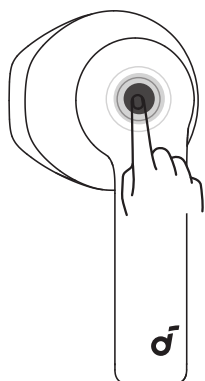

TWS



L×2



R×2



L/R×2



L/R ⊖2s

MONO



×2



L/R×2




L/R ⊖2s

×2: Trokit dy herë 2s: Trokit dhe mbaje për 2 sekonda

* Mund të personalizoni edhe kontrollat në aplikacionin soundcore.


		Modaliteti TWS	Modaliteti Mono
	Luaj / Ndalo.	Dy klikime (R)	Trokit dy herë
	Kënga tjetër	Dy trokitje (L)	/
	Përgjigjuni një telefonate	Dy trokitje (L/R)	Trokit dy herë
	Refuzo / përfundo një telefonatë	Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda (L/R)	Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda

FIKJA

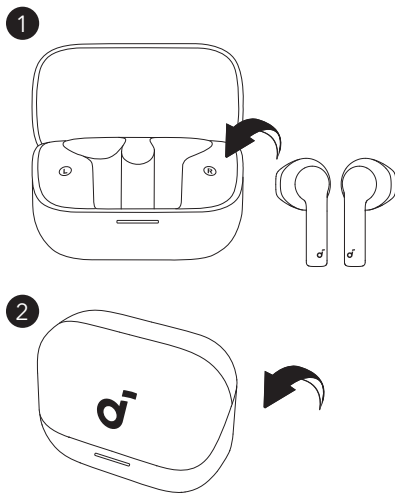

Për t'i fikur, vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni atë.


RIVENDOS

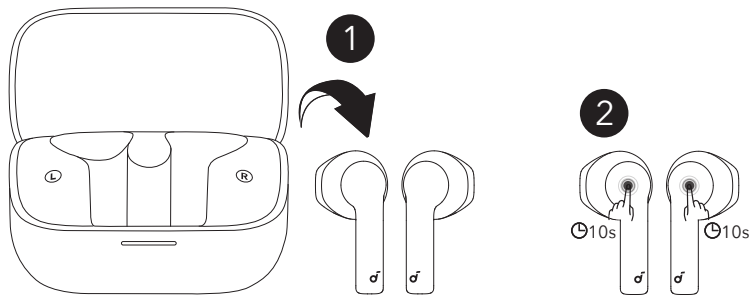

Mund t'ju duhet të rivendosni kufjet tuaja nëse hasni probleme me lidhjen ose funksionimin.

Hapni kutinë e karikimit dhe nxirrni kufjet. Brenda 60 sekondave, shtypni dhe mbani të shtypura zonat me prekje të të dy kufjeve njëkohësisht për 10 sekonda për të rivendosur.

Përditësimi i Firmuerit

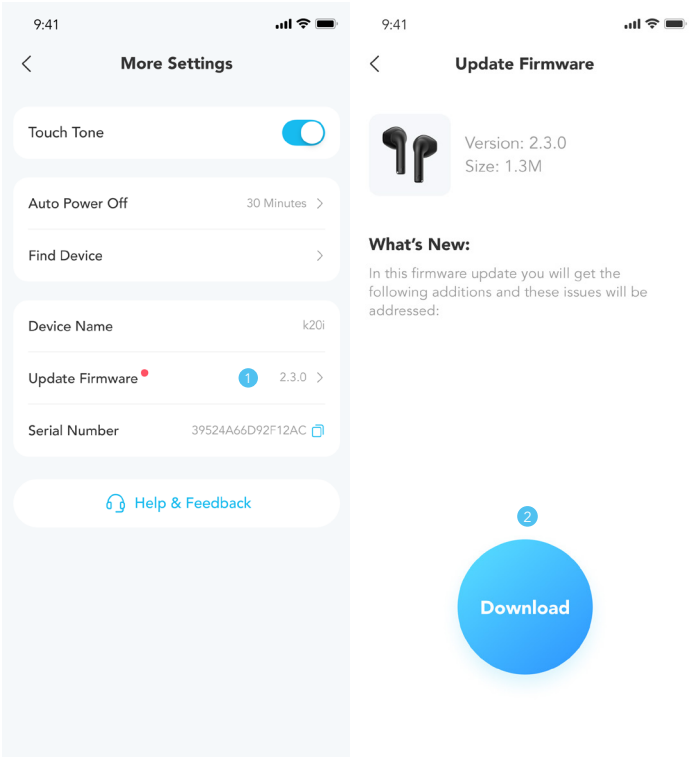

Do të informoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it kur të lidhni kufjet me aplikacionin. Sigurohuni që kufjet të jenë jashtë kutisë së karikimit deri sa përditësimi i firmware-it të përfundojë. Gjatë përditësimit, shmangni çdo përdorim.

SPECS

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5V $\overline{\text{---}}$ 0.5A
Dalje	5V $\overline{\text{---}}$ 0.2A
Kapaciteti i baterisë	43mAh*2 (kufje) +700mAh (kutia e karikimit)
Koha e luajtjes	Deri në 6 orë (36 orë gjithsej me kutinë e karikimit)
Koha e karikimit	Koha e plotë e karikimit (kutia e karikimit) për kufjet: 1 orë Koha e plotë e karikimit (kabllo type-C) për kutinë e karikimit: 3 orë
Njësia e drejtuesit	Driver 13mm
Përgjigjja e frekuencës	20-20KHz
Impedanca	16 Ω
Vlerësimi i papërshkueshmërisë nga uji (dëgjuese)	IPX5
Versioni Bluetooth	5.3
Reze Bluetooth	10m