



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




soundcore ilovasini yuklab oling va "Quloqchinlarni topish", 22 ta oldindan o'rnatilgan EQ sozlamalari, o'yin rejimi, dasturiy ta'minotni yangilash va boshqa qiziqarli funksiyalarni sinab ko'ring.

Agar quloqchiningiz soundcore ilovasi bilan ulanmasa, ilovani qayta o'rnatish yoki mobil ilovalar do'konida eng so'nggi versiyasiga yangilang.


Ushbu havolani yuklab olish uchun bosing: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Quvvatni yoqish va juftlash

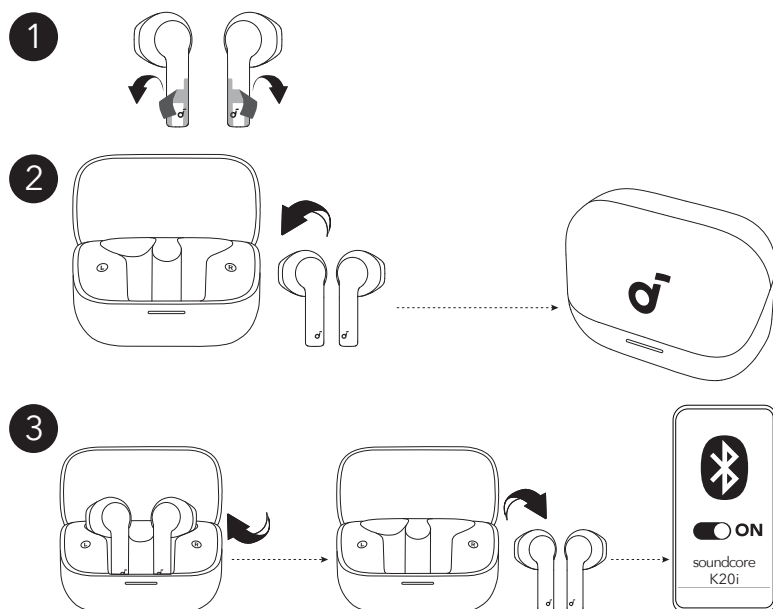


1. Naushniklardagi himoya plyonkasini olib tashlang.
 2. Naushniklarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini yoping.
 3. Zaryadlash qutisini qayta oching va quloqchinlarni oling. Eshitish vositalari avtomatik ravishda yoqiladi va ulanish rejimiga o'tadi. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan "**soundcore K20i**" ni tanlang.
- Quloqchinlar chiqarilganda, agar ular ulanmagan bo'lsa, 30 daqiqadan so'ng avtomatik ravishda o'chadi. Muddati soundcore ilovasi orqali sozlanishi mumkin.

Qo'lda juftlash.

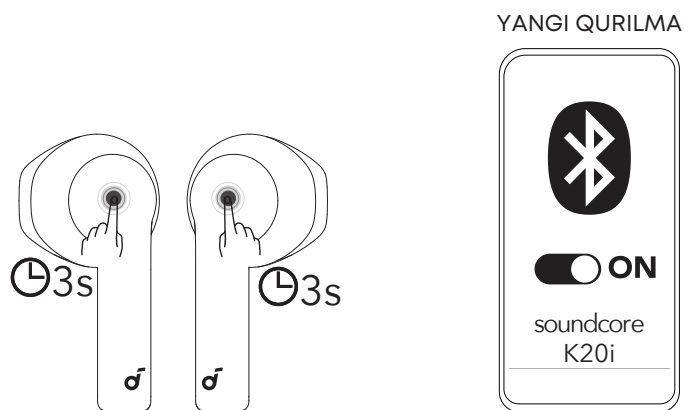


Yangi qurilma bilan ulanish uchun, quloqchinlar qutidan tashqarida bo'lganda, ikkala quloqchinning sensorli joylarini bir vaqtning o'zida 3 soniya davomida bosib turing va ulanish rejimiga o'ting.

ZARYAD qilish

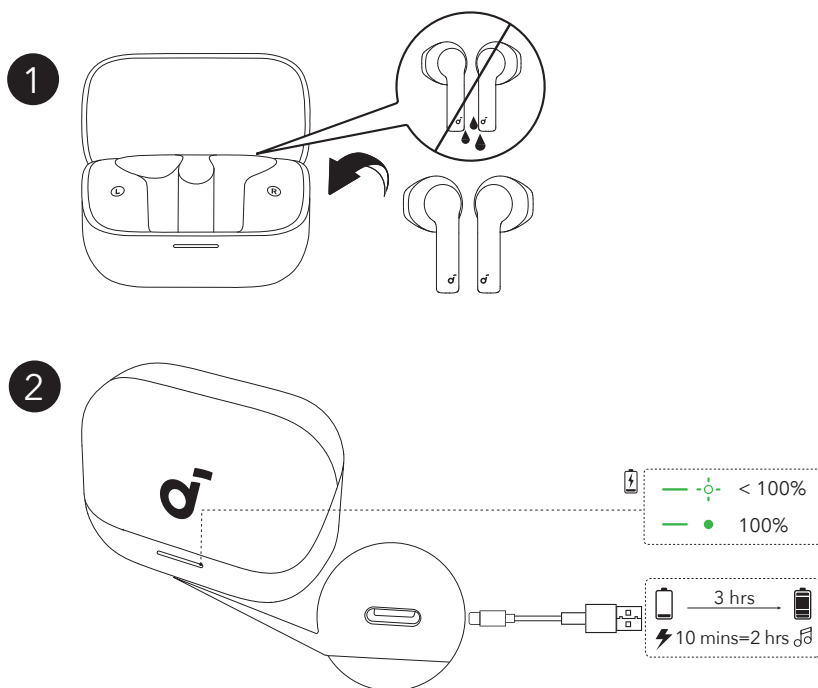

1. Quloqchinlarni quvvatlantiruvchi quti ichiga joylashtiring va yopib qo'ying.
 - Quvvatlashdan oldin quloqchinlar va USB-C quvvatlash portini to'liq quritib oling.
2. Zaryad qurilmasini ta'minot manbasiga quvvatlantirish uchun taqdim etilgan USB-C zaryad kabelidan foydalaning.
 - To'liq batareyani quvvatlash taxminan 3 soat davom etadi va 10 daqiqa quvvatlash 2 soat o'ynash vaqtini ta'minlaydi.

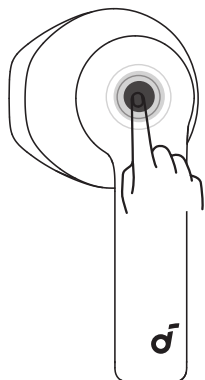

TWS



L×2



R×2



L/R×2



L/R ⊖2s

MONO



×2



L/R×2



L/R ⊖2s


×2: Ikki marta teging

2s: 2 soniya davomida bosib turing

* Siz soundcore ilovasida boshqaruvlarni sozlashingiz mumkin.


		TWS rejimi	Mono rejimi
	Oynatish / Tanaffus	Ikki marta bosish (R)	Ikki marta bosing
	Keyingi trek	Ikki marta bosish (L)	/
	Qo'ng'iroqqa javob bering	Ikki marta teging (L/R)	Ikki marta bosing
	Qo'ng'iroqni rad etish / tugatish	2 soniya (L/R) bosib turing	2 soniya bosib turing

O'CHIRILMOQ

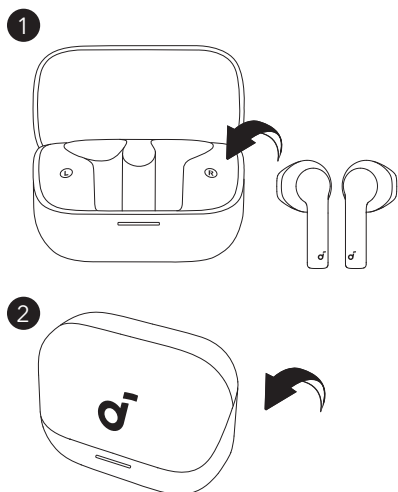

O'chirish uchun quloqchinlarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va uni yoping.


QAYTA TIKLASH

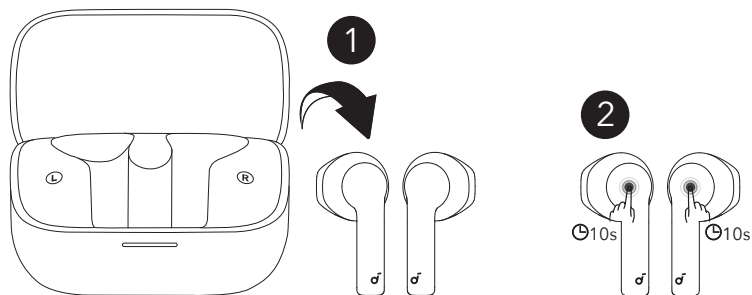

Agar siz ulanish yoki funktsionallik muammolariga duch kelsangiz, quloqchinlaringizni qayta o'rnatishingiz kerak bo'lishi mumkin.

Zaryadlash qutisini oching va quloqchinlarni oling. 60 soniya ichida, ikkala quloqchinning sensorli joylariga bir vaqtning o'zida 10 soniya davomida bosib turing va ularni qayta o'rnatish.

Firmware yangilanishi

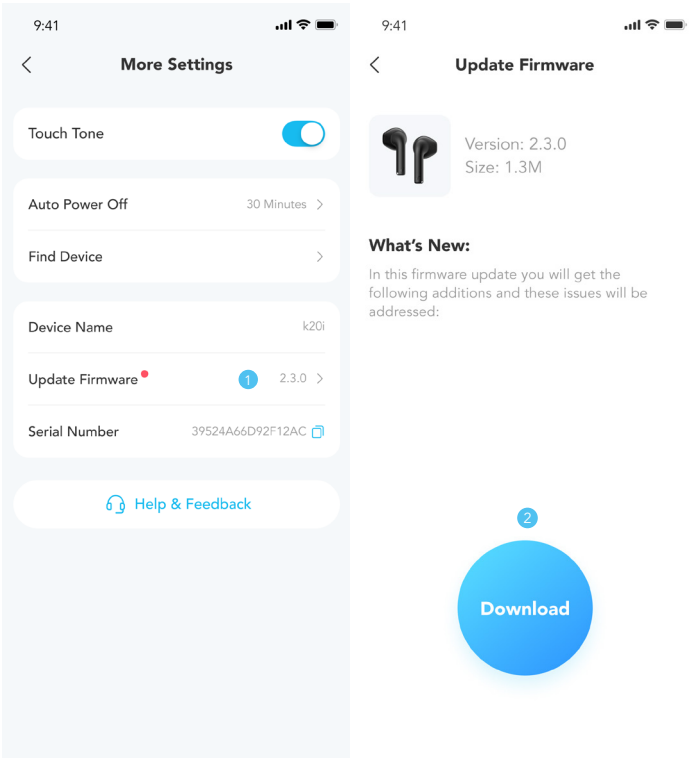

Quloqliklarni ilovaga ulaganingizda yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlansa, sizga xabar qilinadi. Firmware yangilanishi tugaguncha quloqchinlar quvvatlash qutisidan tashqarida bo'lishiga ishonch hosil qiling. Yangilanish davomida hech qanday foydalanishdan saqlaning.

TEXNIK KO'RSATKICHLAR

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5V $\Rightarrow$ 0.5A
Chiqarish	5V $\Rightarrow$ 0.2A
Batareya sig'imi	43mAh*2 (quloqchinlar) +700mAh (zaryadlash qutisi)
O'yin vaqti	6 soatgacha (zaryadlash qutisi bilan jami 36 soat)
Quvvat olish vaqti	Naushniklar uchun (zaryadlash qutisi) to'liq zaryadlash vaqti: 1 soat Zaryadlash qutisi uchun to'liq quvvatlanish vaqti (type-C kabeli): 3 soat
Haydovchi bloki	13 мм драйвер
Chastota javobi	20-20KHz
Impedansiya	16Ω
Suvga chidamlilik darajasi (quloqchinlar)	IPX5
Bluetooth versiyasi	5.3
Bluetooth masofasi	10 м