

Istruzzjonijiet Importanti tas-Sigurtà

Aqra l-istruzzjonijiet kollha qabel ma tuża dan il-prodott. Thallix tibdel xi ħaġa jew toħloq settings li mhumiex deskritti f'dan il-manwal. Jekk il-korriment fiżiku, it-telf ta' data, jew ħsara tkun ikkawżata minn nuqqas li ssegwi l-istruzzjonijiet, il-garanzija ma tapplikax.

Setup - Installazzjoni

- Tużax il-prodott b'xi mod ieħor minbarra kif deskritt hawnhekk sabiex tevita korriment personali jew ħsara lill-proprjetà.
- Tippoġġixx dan il-prodott fuq superfici artab bħal għata tal-mejda jew tapit, inkella l-prodott jista' jkun riskju ta' nar.
- Tqegħidx dan il-prodott f'żoni suxxettibbli għal trab eċċessiv u ħmieġ jew ħdejn kwalunkwe apparat li jiġġenera kamp manjetiku qawwi.
- Biex tevita s-sħana żejda, tiċħadx jew timblokka l-ftuħijiet tal-ventilazzjoni.
- Qatt tqiegħed dan il-prodott f'post magħluq. Dejjem ħalli spazju biżżejjed madwar dan il-prodott għall-ventilazzjoni.
- Thallix tuża l-prodott f'ambjent fejn it-temperatura tkun għolja wisq jew baxxa wisq. Qatt tħalli l-prodott espost għal xemx qawwija jew ambjenti mxarrba.
- Meta' dan il-prodott ikun qed jaħdem għal perjodu twil ta' żmien, il-wiċċ jista' jsir jaħraq. Jekk dan jseħħ, itfiha immedjatament u neħhi l-iċċarġer. Ibda l-operat mill-ġdid wara li l-prodott ikun kessaħ.
- Dejjem ħu ħsieb dan il-prodott bil-galbu. Evita li tmiss il-lenti.
- Tippermitx lit-tfal jimmaniġġaw il-prodott mingħajr superviżjoni.
- Tpoġġix oġġetti tqal jew oġġetti li jaqtgħu fuq dan il-prodott.
- Biex tevita xokk elettriku, tiddisassemblax il-prodott.
- Evita vibrazzjonijiet estremi għax jistgħu jagħmlu ħsara lill-komponenti interni.

- Jekk jogħġbok kun żgur li tuża biss l-adapter offrut mill-manifattur. L-użu ta' adapter mhux awtorizzat jista' jkun perikoluż u jikser it-Termini ta' Użu u l-garanzija tal-prodott.
- L-utenti għandhom jikkonformaw mal-liġijiet u r-regolamenti tal-pajjiżi u r-reġjuni korrispondenti fejn l-apparat ikun lokalizzat (użat), josservaw l-etika professjonali, jagħtu attenzjoni għall-obbligi ta' sigurtà, u huwa strettament ipprobit l-użu tal-prodotti jew l-apparat tagħna għal kwalunkwe skop illegali. Il-kumpanija tagħna mhix responsabbli għal kwalunkwe responsabbiltà legali għal min jikser il-liġi taht l-ebda ċirkostanza.

Sigurtà tas-Smigh

- Biex tevita ħsara fis-smigh, tismax għal perjodi estiżi b'volum għoli. Issettja l-volum għal livell sikur.

Ġarġjar

- L-adapter huwa għal użu ġewwa biss.
- Għal tagħmir li jista' jitwaħħal, is-sokit tal-ħruġ għandu jkun faċilment aċċessibbli.
- Minhabba l-materjal tal-għatu, il-prodott għandu jkun imqabbad biss ma' USB 2.0 jew oġġla.
- Huwa rrakkomandat li tgħabbi l-prodott f'ambjent b'temperatura li tvarja minn 5°C sa 25°C / 41°F sa 77°F.
- Meta tipprovdli l-enerġija, poġġi l-apparat f'ambjent b'temperatura normali tal-kamra u ventilazzjoni tajba.

Batterija

- Il-kontroll mill-bogħod fih batteriji, li huma periklu ta' sogħla. Żomm il-kontroll mill-bogħod mit-tfal f'post fejn ma jistgħux jilħquh.
- Neħhi l-batteriji meta r-remote control ma jkunx intuża għal perjodu twil ta' żmien.
- Ibdel il-batteriji tal-kontroll mill-bogħod biss bl-istess tip jew tip

ekwivalenti.

- Il-batteriji fihom sustanzi kimiċi u għandhom jintremew kif suppost.
- Niċċarġja dan l-apparat regolarment. Tħallix dan l-apparat mażżun b'batterija kompletament skarikata.

Twissija

- Is-sostituzzjoni ta' batterija b'tip mhux korrett tista' tiskarta s-salvagwardji u toħloq periklu;
- It-tnedija tal-batterija/apparat f'nar jew f'forn jaħraq jew f'xi sors ieħor ta' sħana sinifikanti, jew tagħfisha mekkanikament, jew qatgħa tal-batterija/apparat, tista' twassal għal splużjoni;
- It-tħalli l-batterija/apparat f'ambjent estremament sħun jista' jirriżulta f'splużjoni jew tnixxija ta' likwidi jew gassijiet li jaqdbu;
- Il-batterija/l-apparat sugġett għal pressjoni estremament baxxa tal-arja jista' jirriżulta f'esplużjoni jew tnixxija ta' likwidi jew gassijiet li jieħdu n-nar.


Tindif

- Uża drapp artab mingħajr lint. Qatt tuża tindif likwidu, gassuż, jew faċilment infjammabbli biex tnaddaf.
- Tużax l-ebda sustanza likwida tat-tindif biex tnaddaf il-lenti sabiex tevita li tagħmel ħsara lill-kisi tal-film fuq il-lenti.
- Naddaf l-uċuħ bil-gentilezza. Oqgħod attent li ma tħokkx il-wiċċ.
- Uża karta tat-tindif tal-lenti biex tnaddaf il-lenti.

Tiswijiet

- Taqtax l-ebda tiswija lil dan il-prodott int stess.
- Manutenzjoni mhux xierqa tista' twassal għal korrimenti jew ħsara lill-prodott.
- Għaddi s-servizz kollu lil persunal tas-servizz kwalifikat.

X'hemm inkluz



1



2




3



4



5




6

- 1 Nebula Mars 3
- 2 Kontroll mill-Bogħod
- 3 Batterija AAA × 2
- 4 Adapter tal-Energija
- 5 Korda tad-Dawl
- Nota: It-tip tal-plagg ivarja skont ir-regjun.
- 6 Gwida ta' Bidu Malajr

Minn Farsa ġenerali


1. Proġettur

Veduta minn quddiem




- ① Sensuri (għall-awtofokus u korezzjoni awtomatika tal-keystone)
- ② Manigġa
- ③ Lenti
- ④ Qoxra tal-lenti
 - Iġbed 'l isfel biex tixgħel u taggusta l-fokus awtomatikament
 - Isslajda 'l fuq biex tintefa.
- ⑤ Kelliem Floss

Viżjoni Ta' Wara

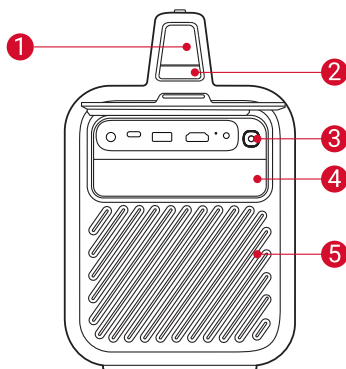


- 1** Skrin LED
 - Jindika l-livell tal-batterija kurrenti u l-mod tal-enerġija
- 2** Buttuna tal-modalità tal-enerġija
 - Agħfas biex tibdel il-modi tal-enerġija meta l-proġettur ikun mixgħul
 - Agħfas darba biex tiċċekkja l-livell tal-batterija meta l-proġettur ikun mitfi.
 - Agħfas u żomm għal 2 sekondi biex tattiva l-ħruġ tal-iċċarġjar meta l-proġettur ikun mitfi.
- 3** Buttuna tad-dawl ambjentali
 - Agħfas biex ixgħel/jitfi d-dawl ambjentali.
 - Żid il-luminożità
- 4** Dawl ambjentali
- 5** Ventilazzjoni tal-arja (ħruġ)

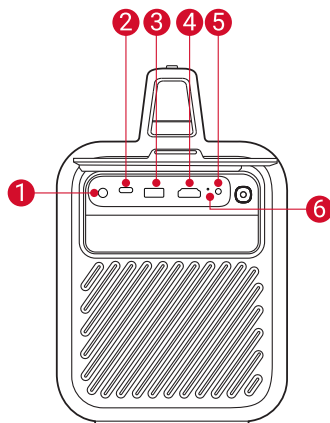


- 1** Port DC IN
 - Qabbad mal-provvista tal-elettriku
- 2** Port USB-C
 - Qabbad ma' drive USB
 - Ċarġa apparat estern bħala power bank
- 3** Port tal-USB-A
 - Qabbad ma' drive USB
 - Ċarġa apparat estern bħala power bank
- 4** Port HDMI
 - Qabbad ma' apparat ta' riproduzzjoni permezz tal-ħruġ HDMI
- 5** Port AUX-OUT
 - Qabbad ma' apparat estern tal-ħoss.
- 6** Buttuna tar-riżettjar
 - Aġħfas biex tirrisettja l-proġettur tiegħek

Vista minn Fuq



- 1 Buttuni tal-volum 'il fuq / 'l isfel
- 2 Buttuna tar-ritorn
- 3 Buttuna tal-kelliem Bluetooth
 - Aghfas biex tidhol jew tohroġ mill-mod tal-kelliem Bluetooth
- 4 Bottoni ta' navigazzjoni / konferma


Vista ta' Isfel




- 1 Stand li jista' jiġi aġġustat
- 2 Ventilazzjoni tal-arja (inlet)

Dimensjonijiet

250 (L) × 160 (W) × 260 (H) mm / 9.8 (L) × 6.3 (W) × 10.2 (H) in

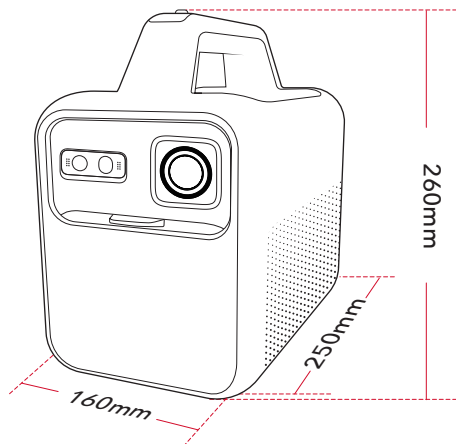

2. Kontroll mill-Bogħod

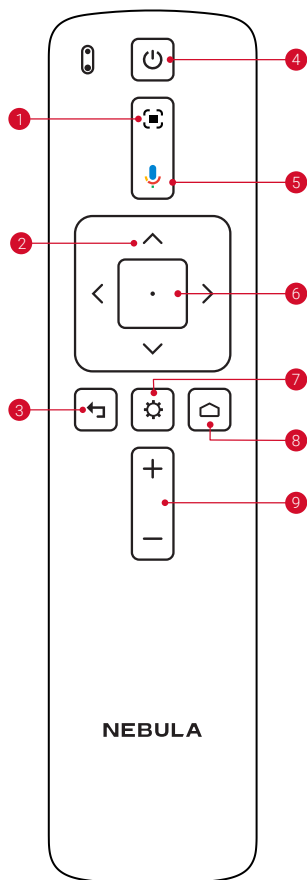

- 1 Agġusta l-fokus
- 2 Navigazzjoni
- 3 Irritorna fil-menu preċedenti
- 4 Ixgħel / itfi jew ibdel għal modalità ta' standby
- 5 Attiva l-Google Assistant
- 6 Ikkonferma għażla / Waqqaf / Kompli
- 7 Aċċessa aktar għażliet
- 8 Aċċessa l-menu tad-dar
- 9 Żid / Naqqas il-volum


Nebula RC
Mudell: D0413X

Ċarġjar

1. Iċċarġja l-Proġettur Tiegħek

Qabel ma tużah għall-ewwel darba, ħalli l-batterija integrata tiċċarġja kompletament bl-adapter u l-kejbil tad-dawl li jkun ipprovdut.

L-iskrin LED jixgħel meta l-batterija tkun qed tiġi ċċarġjata.

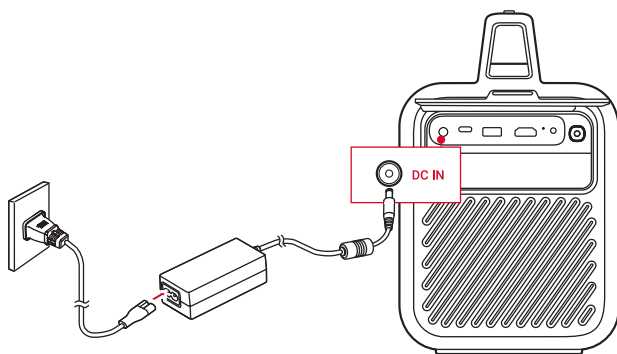

2. Iċċekkja l-Livell tal-Batterija

Iċ-ċirku LED tal-proġettur jindika l-livell attwali tal-batterija. Biex tiċċekkja l-livell tal-batterija meta tkun mitfi, agħfas il-buttuna tal-modalità tal-enerġija.

Ċirku LED					
Livell tal-Batterija	<20%	20% - 40%	40% - 60%	60% - 80%	80% - 100%


3. Modalità ta' Energija

Agħfas il-buttuna tal-modalità tal-enerġija biex tibdel il-modalitajiet tal-enerġija meta l-proġettur ikun mixgħul.

	Modalità AI: Taġġusta l-luminożità tad-displej ibbażata fuq il-luminożità ambjentali.
	Modalità Eko: Tnaqqas il-luminożità tad-display għal 300 lumens biex testendi l-ħin tal-użu.
	Modalità Standard: Tistabbilixxi l-luminożità tad-display għall-ogħla livell.

4. Iċċarġja Apparat Estern

Iċċarġja apparat estern permezz tal-port USB meta l-proġettur ikun mixgħul.

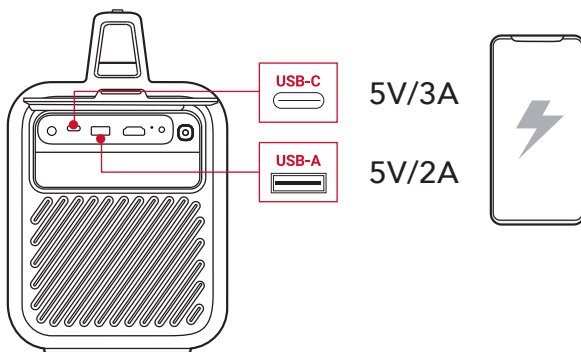


Biex tħaddem jew tiddizattiva l-ħruġ tal-iċċarġjar meta l-proġettur ikun mitfi, agħfas u żomm il-buttuna tal-modalità tal-enerġija għal żewġ sekondi.


Bidu

1. Ipprepara r-Remote

- ① Islèg biex tiftaħ il-kompartiment tal-batterija.
- ② Daħħal batteriji ġodda jaqblu mal-polarità (+/-) u aghlaq il-kompartiment tal-batterija.



①



②


- ③ Għall-ewwel użu, segwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin biex tqabbad il-kontroll mill-bogħod mal-proġettur tiegħek.



Id-distanza bejn il-kontroll mill-bogħod u l-proġettur m'għandhiex taqbeż 10 m / 33 ft.

2. Poġġi l-Proġettur Tiegħek

Poġġi l-proġettur fuq wiċċ stabbli u ċatt quddiem il-wiċċ tal-projezzjoni. Għar-riżultati l-aħjar, il-wiċċ tal-projezzjoni għandu jkun abjad u ċatt.

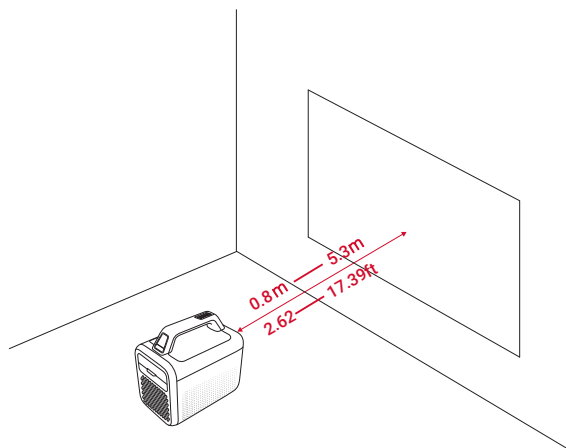


• M'hemmx bżonn li tgħawweġ il-projettur lejn il-wiċċ tal-projezzjoni. Tista' tikkoreġi l-immagni tal-projezzjoni bl-awtofocus integrat u l-korrezzjoni awtomatika tal-keystone.

• Id-distanza bejn il-projettur u l-wiċċ tal-projezzjoni tiddetermina d-daqs tal-immagni tal-projezzjoni. Għar-riżultat aħjar, poġġi l-projettur 0.8-5.3 m / 2.62-17.39 ft 'il bogħod mill-wiċċ tal-projezzjoni biex tikseb daqs ta' skrin ta' 30-200 pulzier.

Daqs tal-Iskrin	Distanza bejn il-Lenti tal-Projezzjoni u l-Iskrin
30 pulzieri	0.8 m / 2.62 ft
50 pulzier	1.33 m / 4.36 ft
80 pulzier	2.1 m / 6.89 ft
100 pulzieri	2.65 m / 8.69 ft
120 pulzier	3.20 m / 10.50 ft
150 pulzieri	4.00 m / 13.12 ft
200 pulzier	5.30 m / 17.39 ft

3. Tixgħel / Tintefa'

Żerżaq il-qoxra tal-lenti 'l isfel biex tixgħel il-proġettur, u żerżaqha 'l fuq biex itfi.

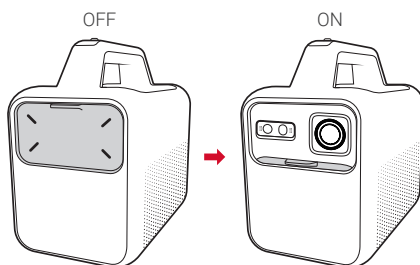



- Tista' wkoll tagħfas u żżomm il-buttuna tat-tqabbid fuq ir-remot għal 3 sekondi biex itfi.

- Meta mixgħudin, agħfas il-buttuna tas-setgħa fuq il-kontroll mill-bogħod biex taqleb għal modalità ta' stennija.



- Fil-Mod ta' Sors HDMI, il-proġettur se jgħaddi għal modalità standby wara 10 minuti ta' inattività tal-buttuni jew meta ma jinstab ebda sinjal.

- Meta' l-modalità ta' standby ddum għal 30 minuta, il-proġettur jintefa' awtomatikament.


4. Korrezzjoni Awtomatika tal-Immaġni



Autofocus



Aġġustament Awtomatiku tal-Keystone

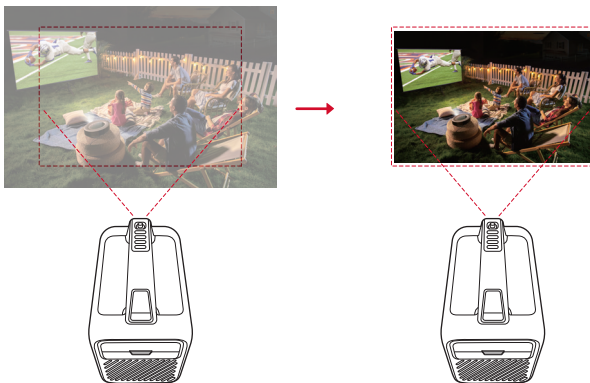

Aġġustament Awtomatiku tal-Iskrin

Il-korrezzjoni awtomatika tal-immaġni tinkludi autofocus, korrezzjoni awtomatika tal-keystone, u twaqqif awtomatiku tal-iskrin. Dawn il-karatteristiċi jistgħu jiġu attivati b'tliet modi: billi tixgħel il-proġettur, billi tagħfas  fuq ir-remote, jew billi tmexxi f'tit il-proġettur.

Biex tissettja l-preferenzi tiegħek għall-korrezzjoni awtomatika tal-immaġni, mur  > **[Settings tal-Proġettur]** > **[Korrezzjoni tal-Immaġni]**.


5. Setup - Installazzjoni

Meta tuża l-proġettur għall-ewwel darba, segwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin (OSD) biex tlesti l-konfigurazzjoni bażika.

- Waħħal il-kontroll mill-bogħod mal-proġettur tiegħek
- Agħzel il-lingwa tiegħek
- Setup il-TV tiegħek bil-mowbajl Android tiegħek (mhux obligatorju)
- Qabbad mal-Wi-Fi
- Idhol bil-kont tiegħek ta' Google

App Nebula Connect

Biex tikkontrolla faċilment il-projettur, nirrakkomandawlek tnizzel l-applikazzjoni Nebula Connect.



- ① Nizzel l-app **Nebula Connect** mill-App Store (apparati iOS) jew Google Play (apparati Android).
- ② Attiva l-Bluetooth fuq l-ismartphone tiegħek.
- ③ Iftaħ l-app Nebula Connect u aqgħzel **[Mars 3 XXXXXX]** bħala l-apparat li jkun se jkun imqabbad.
- ④ Segwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin biex tlesti s-setup tal-konnessjoni.

Is-settings

Mur bil-proċess ta' setup meta tixgħel il-projettur għall-ewwel darba.

1. Network

Dan il-proġettur jista' jkun konness mal-Internet permezz ta' konnessjoni bla fili (Wi-Fi).

- 1. Agħfas il-buttuna Settings (l-ikona tar-roti dentati) fuq il-kontroll mill-bogħod, u mur fi **Settings > Network & Internet**.
- 2. Uża l-buttuna tan-navigazzjoni fuq il-projettur biex taċċessa **Settings > Network & Internet**.
- 3. Iftaħ l-app Nebula Connect fuq it-tagħmir tiegħek, agħzel il-mudell tal-projettur tiegħek, imbagħad mur fuq **Settings > Network & Internet**.

2. Proġettur

Fuq l-iskrin tad-dar, agħzel  > **[Projector Settings]** u agħfas .

Luminożità	Luminożità AI: Aġġusta awtomatikament il-luminożità tad-displej ibbażata fuq il-luminożità ambjentali. Eco: Inaqqas id-dawl tal-wiri għal 300 lumens biex testendi l-ħin tal-logħob. Standard: Sets the display brightness to the highest level by default. Tista' wkoll taġġusta l-luminożità manwalment. Auto: Jibdel għall-modalità standard meta jkun qed jiċċarġja, u għall-modalità ekoloġika meta jitneħħa mis-sors tal-enerġija.
-------------------	--

Stampa

Mod tal-Immaġni: Il-proġettur jigi b'diversi modi tal-immaġni predefiniti sabiex tkun tista' tagħżel waħda li taqbel mal-ambjent u l-għajn ta' input tiegħek.

- **Standard:** Iżżomm il-kuluri naturali billi toħloq bilanċ bejn tonalitajiet sħan u friski.

- **Film:** Jipprovdi l-aħjar kuluri għall-ħars tal-films.

- **Bright:** Żżid il-livell tal-luminożità u l-ħin tar-rispons għal-logħob.

- **Personalizzata:** Isettja manwalment il-kuntrast, is-saturazzjoni, ix-xarpteza, it-temperatura tal-kulur, il-kulur tal-ħajt, u l-gamma, jew irribatti l-valuri.

Settings tal-Espert: Ippersonalizza s-settings avvanzati biex ittejjeb il-kwalità tal-immaġni.

- **DNR:** Jnaqqas l-istorbju diġitali fuq l-iskrin.

- **MPEG NR:** Telimina l-istorbju tal-immaġni meta tilgħab vidjo kkompressat MPEG.

- **Modalità DI Film:** Toħloq immajini ta' definizzjoni għolja kodifikati f'24 frejm kull sekonda.

- **MEMC:** Jidħol frame addizzjonali bejn il-frames oriġinali għal movimenti aktar lixxi.

Korrezzjoni tal-Immaġni	Settings tal-Korrezzjoni Auto Keystone: Attiva l-korrezzjoni auto keystone permezz ta' remote, fl-istartjar, jew wara moviment. Korrezzjoni tal-Keystone Manwali: Agħmel korrezzjoni tal-keystone manwalment billi taġġusta kull rokna.
	Settings tal-Agġustament tal-Iskrin Awtomatiku: Attiva l-agġustament awtomatiku tal-iskrin permezz tal-kontroll mill-bogħod, waqt it-tluq, jew wara moviment. Tqabbil tal-Iskrin b'Klikk Wieħed: Agġusta awtomatikament id-daqs tal-immaġni għall-wieċ tiegħek.
	Zoom: Kabbar jew ċekken l-immaġni tal-projezzjoni minn 50% sa 100%.
Settings tal-Fokus	Auto Focus waqt it-Tnedija: Agġusta l-fokus awtomatikament meta l-proġettur jinxteghel. Fokus Awtomatiku Wara l-Moviment: Agġusta awtomatikament il-fokus meta tiċċaqlaq il-proġettur. Korrezzjoni tal-Fokus Manwali: Attiva l-korrezzjoni tal-fokus manwali.

	Modalità tal-Ħoss: Il-proġettur jiġi b'diversi modi tal-ħoss predefiniti sabiex tkun tista' tagħżel wieħed li jaqbel mal-ambjent tiegħek u s-sors tad-dħul. • Mużika: Ittejjeb it-treble għas-smiġħ tal-mużika. • Film: Joħloq esperjenza ta' smiġħ bis-surround għall-ħars tal-films. • Barra: Jiżdied il-volum biex idoqq l-awdjo / vidjo barra. • Personalizzat: Ikkonfigura manwalment is-settings tal-awdjo bħall-bilanċ, il-baxx, u t-treble. Ħoss tas-Sistema: Ixgħel / itfi n-notifiki tal-ħoss tas-sistema. Dewmien tal-Kelliem: Biex issinkronizza l-ħoss mal-immaġni, aġġusta d-dewmien tal-ħoss b'10 millisekondi għal kull operazzjoni. Settings tal-Esperti: Ippersonalizza s-settings avanzati biex ittejjeb il-kwalità tal-awdjo. • Ħruġ Diġitali: Aghżel format ta' ħruġ tal-awdjo. • eARC: Tippermetti lit-TV jibgħat l-awdjo lura lejn il-mezz ta' sors tiegħu permezz ta' kejbil HDMI wieħed. • Kontroll Awtomatiku tal-Volum: Jikkontrolla l-volum awtomatikament.
Modalità Kelliem Bluetooth	Attiva l-mod tal-kelliem tal-Bluetooth.

Settings Avanzati	Modalità Tal-Proġettur: Aghżel il-pożizzjoni tal-proġettur. • Auto: Jidentifika awtomatikament jekk il-proġettur huwiex invertit u jaqleb awtomatikament għal modalità tal-proġettur xierqa. • Quddiem: It-tagħmir jinsab quddiem il-wiċċ tal-projezzjoni. • Saqaf ta' quddiem: L-apparat qed jiddendel mas-saqaf f'pożizzjoni ta' taht fuq. L-immaġni għet imdawwra b'180 grad. • Wara: L-apparat jinsab wara l-wiċċ tal-projezzjoni. • Sufitt ta' wara: It-tagħmir huwa mdendel mas-saqaf f'pożizzjoni inversa wara s-superfiċi tal-projezzjoni. L-immaġni hija mdawwra b'180 grad u mruq orizzontalment.
	Settings tal-Moviment: Issettja livell ta' sensittività biex tqanqal autofocus u korrezzjoni awtomatika tal-keystone.
	Kalibrazzjoni Keystone: Irrikalibra l-proġettur jekk il-korrezzjoni tal-keystone ma taħdimx kif suppost.
	Soluzzjonijiet Intelliġenti: Ixgħel / itfi twissijiet awtomatiċi meta l-proġettur jinduna b'xi problema. • Twissija dwar l-Angolu tal-Projezzjoni: Turi twissija meta jintlaħaq l-angolu massimu tal-projezzjoni. • Popup ta' Fine Tuning: Juri prompt biex taċċessa fine-tuning wara korrezzjoni awtomatika tal-keystone.
Aġġornamenti	Iċċekkja għal aġġornamenti tal-firmware.
Dawl Ambjentali	Itfi d-dawl ambjentali jew issettja l-livell tal-luminożità.

3. Apps

- ① Fuq l-iskrin tad-dar, aghżel  > **[Apps]**, u aghfas .
- ② Aghżel app u cċekkja l-verżjoni kurrenti, iftaħ jew waqqaf l-app bil-forza, iċċekkja l-ħażna użata, ċara d-data jew il-cache, neħhi l-installazzjoni tal-app, jew ippermetti jew iwaqqaf in-notifiki u l-permessi.

4. Preferenzi tal-Apparat

Fuq l-iskrin tad-dar, aghżel  > **[Device Preferences]** u aghfas .

Dwar	Icċekkja l-informazzjoni tal-apparat, aġġorna s-sistema, irrisettja l-apparat, jew semmi mill-ġdid l-apparat.
Data u Ħin	Enable jew itfi d-data u l-ħin awtomatiċi, issettja d-data u l-ħin manwalment, aghżel iż-żona tal-ħin, jew issettja l-format tal-ħin.
Timer	Ibdel is-settings għall-għeluq awtomatiku.
Lingwa	Aghżel lingwa tal-wiri fuq l-iskrin.
Tastiera	Icċekkja u immaniġġja t-tastieri.
Input	Aghżel HDMI bħala s-sors tad-dħul, jew ibdel is-settings tas-Consumer Electronic Control (CEC). CEC jippermetti lill-apparat HDMI tiegħek u Android TV jikkontrollaw lil xulxin.
Energija	Ibdel is-settings tal-irqad awtomatiku, itfi l-wiri attwali, jew issettja l-ħin ta' għeluq awtomatiku meta ma jkun hemm l-ebda sinjal disponibbli.
Ħażna	Icċekkja l-ħażna tal-apparat.

Skrin Prinċipali	Issettja l-kanali u l-apps fuq l-iskrin tad-dar jew iċċekkja liċenzji open-source.
Google Assistant	Ibdel is-settings tal-Google Assistant.
Chromecast	Aghżel li turi notifikasi fuq l-apparati kollha Android konnessi mal-Wi-Fi tiegħek u ħallihom jikkontrollaw it-tixrid tal-midja għal dan l-apparat.
Iskrin tal-Iffrankar	Ibdel is-settings tas-screensaver.
Lokazzjoni	Uża Wi-Fi jew ippermetti apps biex jistimaw il-lokazzjonijiet.
Użu u Dijanjostika	Ibgħat informazzjoni dijanjostika lil Google b'mod awtomatiku, b'hal rapporti dwar ħsarat u data tal-użu mill-apparat tiegħek, apps, u Chromecast integrat.
Aċċessibilità	Ibdel is-settings tal-kaption jew ibda s-servizz ta' aċċessibilità.
Irrestarta	Irristarta s-sistema jew ikkanċella.

5. Oħrajn

Fis-skreen tad-dar, aghżel  biex issib aktar għażliet ta' settings.

Kontijiet u Dħul	Idhol biex tagħmel l-aħjar użu minn Android TV.
Remoti u Aċċessorji	Fittex għall-aċċessorji biex tikkoppja.

Użu tal-Proġettur Tiegħek

1. Aghżel App

Ladarba tkun konness mal-internet mingħajr fili, tista' taċċessa servizzi online, tgawdi films, mużika, ritratti, u tiġi b'brażja online. Tista' tnizzel aktar applikazzjonijiet minn Google Play.

- ① Aghfas  biex taċċessa l-iskrin prinċipali.
- ② Aghżel **[Apps]** > **[Get More Apps]**.

2. Assistenti tal-Vuċi

Wara t-twaqqif, aghfas il-buttuna Google Assistant fuq il-kontroll mill-bogħod, tista' titkellem mal-Google Assistant u tagħmel it-talbiet tiegħek.

3. Casting mingħajr fili

Tista' titfa' b'mod mingħajr fili films, logħob, mużika, u l-iskrin kollu mid-device tiegħek iOS, macOS, Android, jew Windows għal Nebula Mars 3.




Kun żgur li Nebula Mars 3 u l-apparat tiegħek huma konnessi mal-istess network bla fili. In-network jista' jkun network Wi-Fi jew hotspot tal-mowbajl tiegħek.

3.1 Ixhar Kontenut Fil-App

Tista' tikkastja kontenut minn apps li jappoġġjaw Chromecast, bħal YouTube u Prime Video.

- ① Qabbad l-apparat tiegħek u l-proġettur mal-istess network bla fili.
- ② Iftaħ l-app tal-istimjar fuq it-tagħmir tiegħek.

- ③ Ikkarga klipp tal-vidjo u aghfas l-ikona tal-cast  fuq l-iskrin tal-vidjo.
- ④ Agħżel **D2333** biex tikkonnettja. Il-projetur se jirrifletti l-iskrin tal-vidjo fuq it-tagħmir tiegħek.

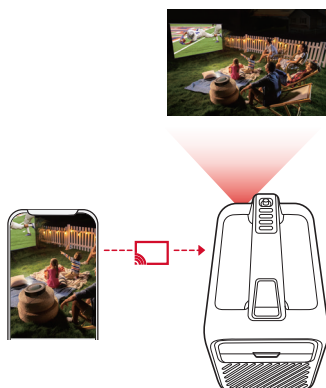

Ċertu kontenut ma jistax jiġi kkastjat fuq Nebula Mars 3 minħabba restrizzjonijiet ta' drittijiet tal-awtur. Tista' tistrimja l-kontenut permezz tal-istess app installata fuq il-proġettur tiegħek.

3.2 Ikkastja l-Iskrin tal-Apparat


Tista' ttella' l-iskrin kollu mid-dippożittiv tiegħek għall-proġettur.

- ① Qabbad l-apparat tiegħek u l-proġettur mal-istess network bla fili.
- ② Installa l-app **Nebula Cast** fuq il-proġettur tiegħek.
- ③ Iftaħ **Nebula Cast** u segwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin biex tlesti l-proċess.

4. Doqq minn Apparati tal-Plejbeks HDMI

Il-proġettur jista' jkun imqabbad ma' diversi apparati li jaħdmu bl-HDMI, bħal TV box, TV stick, player DVD, set-top box (STB), console tal-logħob, jew apparati oħra.

- ① Qabbad il-proġettur ma' apparat tal-plejbek HDMI bl-użu ta' kejbil HDMI (mhux ipprovdut).
- ② Aghfas  biex taċċessa l-menu tas-settings, imbagħad aghżel **[Preferenzi tal-Apparat] > [Input] > [HDMI]**.

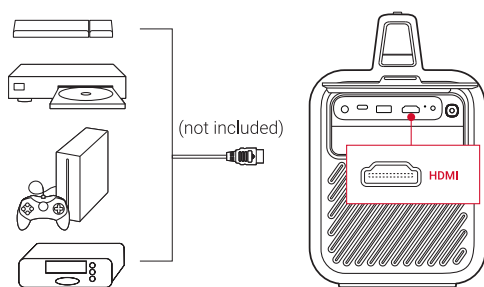


Il-proġettur se jibda awtomatikament il-plejbek HDMI ladarba jkun konness ma' apparat ta' plejbek HDMI għall-ewwel darba.

5. Ilgħab minn Drive USB

Bil-proġettur, tista' tgawdi mużika, vidjo, u ritratti, jew tinstalla apps li huma maħżuna fuq drive USB 2.0.


- ① Niżżel l-app **File Explorer** minn Google Play.
- ② Daħhal drive USB-A jew USB-C fil-port USB.
- ③ Aghżel mużika, vidjows, jew ritratti mill-USB drive li trid tilgħab u aghfas .
- ④ Aghfas  biex twaqqaf ir-riproduzzjoni.

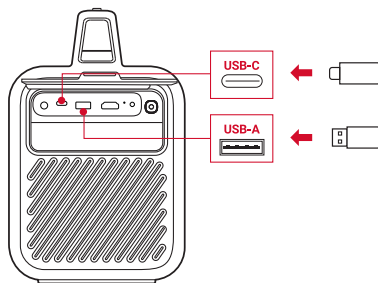

6. Doqq Permezz ta' Apparati ta' Hoss Esterni

Dan il-proġettur jista' wkoll jiġi mqabbad ma' apparati ta' hruġ tal-hoss esterni, inklużi headphones u kelliema; meta jkun konness ma' kelliema esterni, is-sistema tal-kelliema mibnija ġewwa tiġi diżattivata.

- ① Uża kejbil awdjo ta' 3.5 mm jew adapter (mhux inkluż) biex tikkonnettja l-headphones jew kelliema esterni tiegħek.
- ② Qabbad it-tarf l-ieħor tal-kejbil mal-port AUX fuq dan il-proġettur.
 - Se tisma' l-awdjo mill-headphones jew il-kelliema esterni tiegħek.

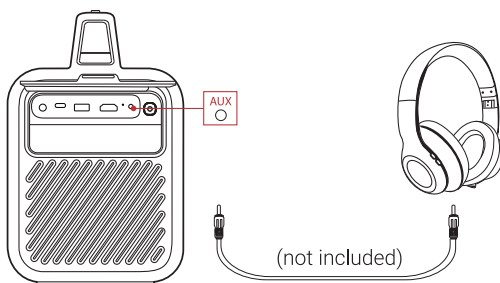

Qabel ma tgħaqqad il-headphones u tilbeshom, baxxi l-volum biex tevita li tagħmel ħsara lil widnejk.

7. Modalità Kelliem Bluetooth


Tista' tuża dan il-proġettur bħala kelliema Bluetooth waħedha.

- ① Biex tibdel għall-modalità tal-kelliem Bluetooth, għandek żewġ għażliet:

A: Aghfas  fuq il-proġettur.

B: Fuq l-iskrin tad-dar, aghzel  > **[Settings tal-Projetor] > [Modalità Speaker Bluetooth]** u aghfas .

- ② Ibbottja l-Bluetooth fuq l-smartphone tiegħek u aghzel **Nebula Mars 3** biex tgħaqqad.

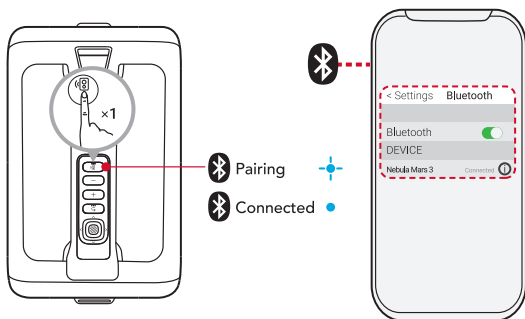

	Blu li jteptep	Lest għall-paring / Paring tal-Bluetooth
	Blu kostanti	Bluetooth konness ħafna.



Biex toħroġ mill-modalità ta' kelliema Bluetooth, aghfas  fuq il-proġettur jew aghfas u żomm  fuq ir-remote għal żewġ sekondi.

Agġornament tal-Firmware

Biex ittejjeb l-esperjenza tiegħek b’dan il-proġettur bl-aħħar karatteristiċi, huwa rakkomandat li taġġorna l-firmware minn żmien għal żmien.

Biex taġġorna l-firmware, mur fuq **[Settings tal-Proġettur] > [Agġornamenti] > [Agġornament tal-Firmware]**.

Speċifikazzjonijiet

L-ispeċifikazzjonijiet huma suġġetti għal tibdil mingħajr avviż.

Input	19V == 9.47A
Konsum tal-Energija	150W
Konsum tal-Energija fuq Stenbija	< 1W
Riżoluzzjoni	1920 × 1080p
Riżoluzzjonijiet Kompatibbli	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Qawwa tal-Fruġ USB-A (Iċċarġjar)	10W
Qawwa tal-Fruġ USB-C (Ĉarġjar)	15W
Koeffiċjent tal-Kuntrast	400:1
Proporzjon tal-Aspett	16:9

Daqs tal-Iskrin	30" sa 200"
Ratio tat-Tidwil	1.2:1
Distanza t'Xutt	0.8-5.3 m / 2.62-17.39 ft
Sors tad-Dawl	LED
Fokus	Auto
Korrezzjoni tal-Keystone	Auto
Qawwa tal-Fluġ tal-Kelliema	40W massimu
Fluss	28 dB at 25°C
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz/5.0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Versioni tal-Bluetooth	5.1
Firxa tal-Bluetooth	25 m / 82 ft
Format USB	FAT, FAT32, NTFS
Temperatura ta' Thaddim	0°C~35°C / 32°F~95°F
Batteriji tal-Kontroll Mill-bogħod	AAA × 2

Soluzzjoni tal-problemi

① Jfalli milli Jinxtegħel

- Il-proġettur jista' jkun bla enerġija. Iščarġja l-proġettur għal 15-30 minuta u ara jekk l-iskrin LED jinxtegħilx.

② Ma jistax jiščarġja

- Uża l-adapter u l-kejbil tal-enerġija inklużi biex tiščarġja l-proġettur.
- Ipprova adapter differenti (mill-inqas 180W) u kejbil tal-enerġija.

③ Ma tistax Tikkonnettja ma' Network Wi-Fi

- Poġġi l-proġettur tiegħek fi 16 ft / 5 m mir-router u erġa' qabbadha.
- Issettja r-router tiegħek għal 2.4 GHz jew 5 GHz u erġa' pprova.
- Erġa ibda l-proġettur u r-router tiegħek u ipprova mill-ġdid.
- Ipprova network Wi-Fi differenti jew hotspot tal-mowbajl tiegħek.

④ Immaġni Mčajpra

- Mexxi l-proġettur ftit jew aghfas  fuq ir-remote biex tibda l-awto-fokus.
- Biex aġġusta l-fokus manwalment, mur fuq **[Settings] > [Projector Settings] > [Focus Settings] > [Manual Focus Correction]**, u uża **<** u **>** fuq ir-remote.
- Aġġusta l-angolu u d-direzzjoni tal-projezzjoni kif ukoll l-għoli tal-projetur jekk meħtieġ.

⑤ Immaġni Distorta

- Aġġorna l-firmware għall-aħħar verżjoni permezz ta' **[Settings tal-Proġettur] > [Aġġornamenti] > [Aġġornament tal-Firmware]**.
- Mur fuq **[Settings] > [Projector Settings] > [Image Correction] > [Eżegwixxi Manwal Keystone Correction]**.

- Mexxi l-proġettur lejn ix-xellug jew il-lemin, jew ibdel l-inklinazzjoni jekk meħtieġ.

⑥ L-ebda Sinjal HDMI

- Uża kejbil HDMI differenti.
- Qabbad il-proġettur tiegħek ma' apparat ieħor ta' ħruġ HDMI.
- Qabbad l-apparat ta' riproduzzjoni HDMI mat-TV tiegħek b'kejbil HDMI biex tivverifika jekk l-apparat jew il-kejbil humiex jaħdmu.
- Aġġusta r-riżoluzzjoni / frekwenza tal-apparat tal-ħruġ tal-HDMI biex tkun l-istess bħal tal-proġettur.

⑦ Kif Tinstalla Netflix

- Fuq il-proġettur tiegħek, niżżel u installa l-app **Nebula Play** minn Google Play. Iftaħ **Nebula Play** u aghżel **[Tips] > [Netflix Installation]**. Imbagħad segwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin biex tinstalla Netflix.

⑧ Kif Tikkontrolla Netflix bil-Mod tal-Mouse

- Installa **Nebula Connect** fuq il-mowbajl tiegħek u qabbilha ma' **Mars 3**. Aghżel il-modalità tal-Mouse. Uża subgħa wieħed biex timxi u tikklikkja, jew żewġ subgħajn biex tibbrawżja.

⑨ Kif Tara l-Videos mingħajr Wi-Fi

- Niżżel vidjows fuq drive USB f'format FAT32. Għall-passi li ġejjin, ara **Play minn USB Drive**.

Trademarks



Il-kelma Bluetooth® u l-logos huma trademarks reġistrati li huma proprjetà tal-Bluetooth SIG, Inc. u kwalunkwe użu ta' dawn it-trademarks minn Anker Innovations Limited huwa taħt liċenzja. Trademarks u ismijiet kummerċjali oħra huma daww tas-sidien rispettivi tagħhom.



HDMI, il-logo HDMI, u High-Definition Multimedia Interface huma trademarks jew trademarks reġistrati tal-HDMI licensing LLC fl-Istati Uniti u pajjiżi oħra.



Manifatturat taħt liċenzja minn Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, u s-simbolu double-D huma trademarks ta' Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Garanzija

Garanzija ta' Flus lura ta' 30 jum għal Kwalunkwe Raġuni

Tista' tgħarraf il-prodott mhux imħassar tiegħek u l-imballaġġ fi żmien 30 ġurnata mix-xiri biex tirċievi RIMBORS SFIIF għal kwalunkwe raġuni. Jekk ir-raġuni għar-ritorn mhijiex marbuta mal-kwalità, il-klijent irid iħallas għall-ispejjeż tat-tbaħħir tar-ritorn.

Garanzija ta' 12-il Xahar għal Kwistjonijiet Relatati mal-Kwalità

Il-prodotti ta' Nebula huma garantiti li jkunu ħielsa minn difetti ta' materjal u xogħol għal 12-il xahar mid-data tax-xiri. Fi ħdan dan il-perjodu, Nebula se tipprovdi sostituzzjoni u tkopri kwalunkwe spiża ta' ritorn tat-tbaħħir għall-prodotti li jfallu fl-użu normali.

Jekk jogħġbok innota: Kull etiketta ta' tbaħħir provduta trid tintuża fi żmien 20 jum mid-data li tkun inħarġet minn Nebula Support.